

INSTALACIÓN DE WORDPRESS EN AWS CON SSH



Moisés Marcos Hernando

Objetivos

Al finalizar esta práctica, serás capaz de:

- Generar claves SSH con Ed25519/RSA usando keygen
- Configurar Security Groups en AWS
- Conectarte a una instancia EC2 mediante SSH
- Migrar archivos de WordPress usando SCP
- Automatizar la instalación y configuración de WordPress con un script
- Acceder a WordPress desde Internet usando ngrok

Requisitos Previos

- Cuenta en AWS (*Free Tier*)
 - WSL2 o máquina virtual con Ubuntu 22.04 o superior
 - Acceso a Internet
 - Terminal/PowerShell en Windows o Terminal en Linux/Mac
 - Cuenta en ngrok.com
-

PARTE 0: PREPARACIÓN DEL ENTORNO LOCAL

0.1 – Crear directorio SSH

`mkdir -p ~/.ssh chmod`

```
moises@A6Alumno04:~$ mkdir ~/.ssh  
mkdir: cannot create directory '/home/moises/.ssh': File exists
```

`700 ~/.ssh`

```
moises@A6Alumno04:~$ chmod 700 ~/.ssh
```

0.2 – Generar clave SSH con Ed25519

Ejecuta en tu máquina local (WSL/VM):

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/wordpress-key -C "mi-usuario@aws"
```

Cuando te pida contraseña, presiona Enter (o configura una si lo prefieres).

```
moises@A6Alumno04:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/wordpress-key -C "moises@aws"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/moises/.ssh/wordpress-key
Your public key has been saved in /home/moises/.ssh/wordpress-key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:1zbXT0+hFLYGRp30Va/R8yG2087LnNbHRC8/w8LSg2g moises@aws
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|..+
|..+
|.+. *+
|.+. *+
|.+. *+
|S . +*o*=
|. . . *+=
|. . +ooBo
|E o=*+=+
|. . oB+ +
+-----[SHA256]-----+
```

Verifica que se creó

correctamente: `ls -la`

```
~/.ssh/wordpress-key*
```

Deberías ver dos archivos:

- wordpress-key (clave privada)
- wordpress-key.pub (clave pública)

```
moises@A6Alumno04:~$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key*
-rw----- 1 moises moises 399 Dec  2 14:25 /home/moises/.ssh/wordpress-key
-rw-r--r-- 1 moises moises 92 Dec  2 14:25 /home/moises/.ssh/wordpress-key.pub
```

0.3 Ajustar permisos de la clave privada

`chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key`

```
ls -la ~/.ssh/wordpress-key
```

La salida debe mostrar: `-r-----`

```
moises@A6Alumno04:~$ chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key
moises@A6Alumno04:~$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key
-r----- 1 moises moises 399 Dec  2 14:25 /home/moises/.ssh/wordpress-key
```


PARTE 1: CONFIGURACIÓN EN AWS

1.1 – Crear par de claves en AWS

1. Accede a AWS Console → EC2 → Key Pairs
2. Haz clic en "Create key pair"
3. Nombre: **wordpress-key-aws**
4. Type: **Ed2551G** (o RSA si tu AWS no soporta Ed2551S)
5. File format: **.pem**
6. Clic en "Create key pair"

Se descargará un archivo **wordpress-key-aws.pem**

Se accede a EC2 y en el apartado **Red y Seguridad** en el panel izquierdo, clic en **Pares de Claves**.

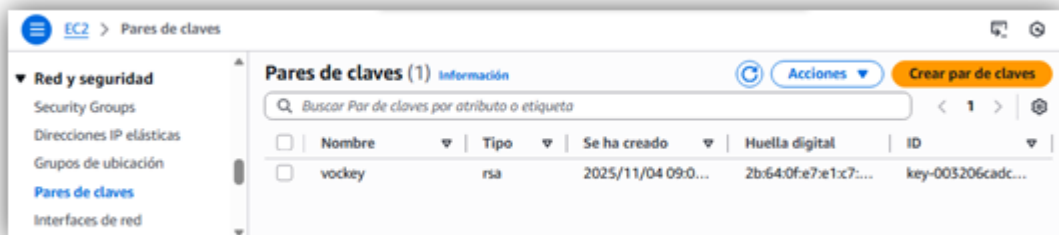

Al hacer clic en crear par de claves, aparece la siguiente ventana:

Par de claves

Un par de claves, compuesto por una clave privada y una clave pública, es un conjunto de credenciales de seguridad que se utilizan para demostrar su identidad cuando se conecta a una instancia.

Nombre

wordpress-key-aws

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves | Información

☐ RSA ☒ ED25519

Formato de archivo de clave privada

☒ .pem
Para usar con OpenSSH

☐ .ppk
Para usar con PuTTY

Etiquetas - opcional


No hay etiquetas asociadas a este recurso.

[Agregar nueva etiqueta](#)


Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

[Cancelar](#) [Crear par de claves](#)

Se accede a EC2 y en el apartado **Red y Seguridad** en el panel izquierdo, clic en **Pares de Claves**.

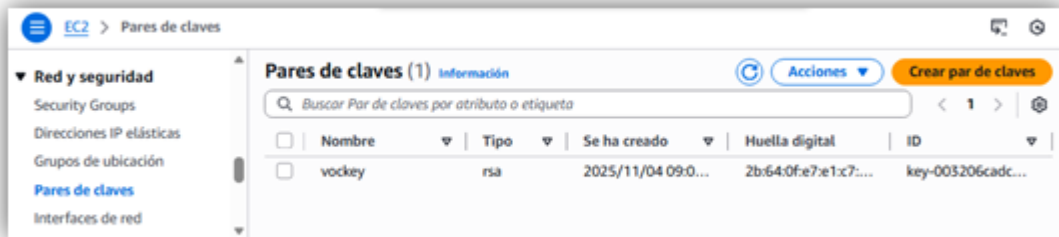

Se descargará en formato .PEM:

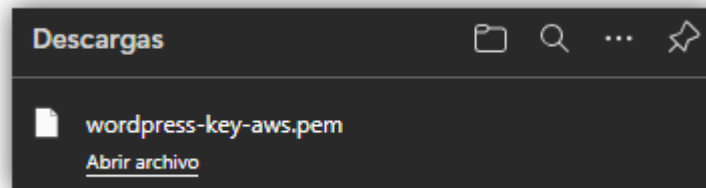

1.2 – Transferir la clave descargada a WSL

Si descargaste el archivo en Windows:

```
cp /mnt/c/Users/TU-USUARIO/Downloads/wordpress-key-aws.pem ~/.ssh
```


```
chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem
```

Se pasa la clave .pem del equipo anfitrión a nuestro ubuntu de WSL.


```
moises@A6Alumno04:~$ cp /mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG/Downloads/wordpress-key-aws.pem ~/.ssh/
moises@A6Alumno04:~$ chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem
```

1.3 – Crear Security Group

1. En AWS Console, ve a EC2 → Security Groups
2. Haz clic en "Create security group"
3. Nombre: **wordpress-aws-sg**
4. Descripción: Security group para WordPress en AWS

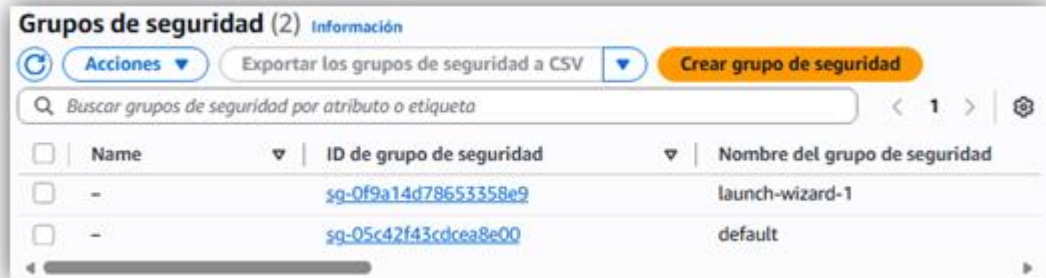

Una vez dentro, se crea el grupo de seguridad wordpress-aws-sg:

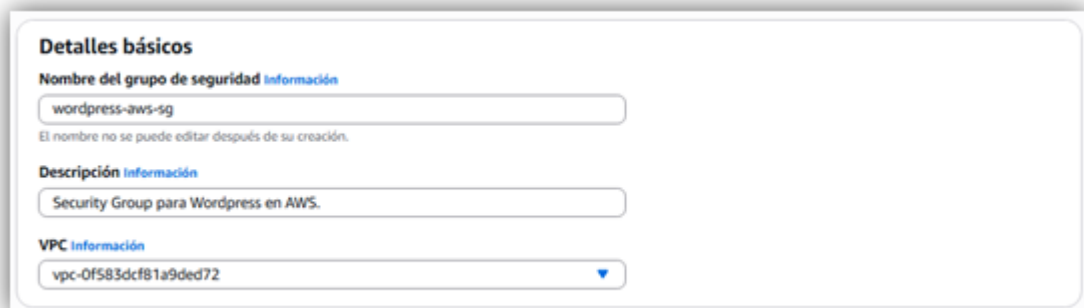

1.4 – Configurar reglas de entrada del Security Group

Añade las siguientes reglas de entrada:

Regla 1: SSH

- Type: **SSH**
- Protocol: **TCP**
- Port: **22**
- Source: **0.0.0.0/0**

Regla 2: HTTP (ngrok)

- Type: **Custom TCP**
- Port: **80**
- Source: **0.0.0.0/0**

Regla 3: HTTPS (ngrok)

- Type: **Custom TCP**
- Port: **443**
- Source: **0.0.0.0/0**

Guarda el Security Group.

Se aplica la configuración de puertos:

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Destino	Descripción: opcional
SSH	TCP	22	Pers...	
HTTP	TCP	80	Any...	
HTTPS	TCP	443	Any...	

Agregar regla

1.5 – Crear instancia EC2

1. Accede a EC2 → Instances → Launch instances
2. Nombre de instancia: **wordpress-server**
3. AMI: **Ubuntu 24.04 LTS**
4. Instance type: **t3.micro** (Free Tier)
5. Key pair: Selecciona **wordpress-key-aws**
6. VPC settings: Default
7. Security group: Selecciona **sg-wordpress-aws**
8. Storage: **15 GiB, gp3**
9. Haz clic en "Launch instance"
10. Espera a que la instancia esté en estado "running".

Se le asigna el nombre **wordpress-server** y se elige Ubuntu como sistema operativo:

Nombre y etiquetas

Nombre:

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes Inicio rápido

Amazon Linux macOS Ubuntu Windows Red Hat SUSE Linux Debian

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM, SSD Volume Type)

Descripción: Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (http://www.ubuntu.com/cloud/services).

Arquitectura: 64 bits (x86)

ID de AMI: ami-0ecb62995f68bb549

Fecha de publicación: 2025-10-22

Nombre de usuario: ubuntu

Instancia t3.micro:

▼ Tipo de instancia [Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t3.micro Apto para la capa gratuita

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora

☐ Todas las generaciones

[Comparar tipos de instancias](#)

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Se aplica el grupo de seguridad:

▼ Configuraciones de red [Información](#) Edit

Red [Información](#)

vpc-0f583dcf81a9ded72

Subred [Información](#)

Sin preferencias (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignar automáticamente la IP pública [Información](#)

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☐ Crear grupo de seguridad ☒ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes [Información](#)

Seleccionar grupos de seguridad

wordpress-aws-sg sg-0520d03e9c843b9fb ×

VPC: vpc-0f583dcf81a9ded72

[Compare reglas de grupo de seguridad](#)

Los grupos de seguridad que agrega o elimine aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eliminarán de ellas.

15 GB de almacenamiento:

▼ Configurar almacenamiento [Información](#) Avanzado

1x 15 GiB gp3 ▼ Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

[Agregar un nuevo volumen](#)

La AMI seleccionada contiene volúmenes de almacén de instancias; sin embargo, la instancia no permite dichos volúmenes. Por lo que no se podrá obtener acceso a ninguno de estos volúmenes de la AMI desde la instancia

[Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad](#) ↻

Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

0 x sistemas de archivos Edit

1.6 Obtener la IP pública

1. Selecciona la instancia
2. Copia la "Public IPv4 address" (ej: 54.123.45.c7)



PARTE 2: CONEXIÓN SSH DESDE WSL A AWS

2.1 – Conectar a la instancia

Reemplaza TU-IP-PUBLICA con la IP obtenida:

`ssh -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem ubuntu@TU-IP-PUBLICA` Ejemplo:

`ssh -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem ubuntu@54.123.45.67`

La primera vez, te pedirá confirmar la huella digital del servidor. Escribe **yes**.

2.2 – Verificar conexión

Una vez conectado, deberías ver algo como:

ubuntu@ip-10-0-0-100:~\$

Se accede mediante SSH a la máquina de AWS.

```
moises@A6Alumno04:~$ sudo ssh -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem ubuntu@34.226.244.174
[sudo] password for moises:
The authenticity of host '34.226.244.174 (34.226.244.174)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:BfB/36HlfqtP62qZaW0wrUx0JcC4xvGRc6z+fGEy/Ao.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '34.226.244.174' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1015-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Dec  9 13:20:50 UTC 2025

System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   12.9% of 13.49GB Processes:    114
Memory usage: 22%          Users logged in:  0
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 172.31.69.5

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-69-5:~$
```

PARTE 3: INSTALACIÓN BASE DEL SERVIDOR (EN AWS)

3.1 – Actualizar el sistema

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

Antes de realizar ningún paso, se actualizan los paquetes para evitar los mayores errores posibles:

```
ubuntu@ip-172-31-69-5:~$ sudo apt update
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:6 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]
Get:7 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]
Get:8 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]
```

```
ubuntu@ip-172-31-69-5:~$ sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following NEW packages will be installed:
  linux-aws-6.14-headers-6.14.0-1017 linux-aws-6.14-tools-6.14.0-1017 linux-headers-6.14.0-1017-aws
  linux-image-6.14.0-1017-aws linux-modules-6.14.0-1017-aws linux-tools-6.14.0-1017-aws
```

3.2 – Instalar LAMP Stack

```
sudo apt install apache2 php php-mysql libapache2-mod-php php-curl php-gd
```

```
ubuntu@ip-172-31-69-5:~$ sudo apt install apache2 php php-mysql libapache2-mod-php php-curl php-gd
php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-intl php-zip mysql-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-dejavu-mono libaom3
  libapache2-mod-php8.3 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libb2t65-0 libb2t65-0
  libfontconfig1 libgd3 libheif-plugin-aomdec libheif-plugin-aomenc libheif-plugin-libde265 libheif1 libjbig0
  libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblerc4 liblua5.4-0 libsharpyuv0 libtiff6 libwebp7 libxpm4 php-common php8.3 php8.3-cli
  php8.3-common php8.3-curl php8.3-gd php8.3-mysql php8.3-opcache php8.3-readline ssl-cert
```

3.3 – Iniciar servicios

```
sudo systemctl start apache2
```

```
sudo systemctl start mysql
```

```
sudo systemctl enable apache2
```

```
sudo systemctl enable mysql
```

```
ubuntu@ip-172-31-28-219:~$ sudo systemctl start apache2
ubuntu@ip-172-31-28-219:~$ sudo systemctl start mysql
ubuntu@ip-172-31-28-219:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
ubuntu@ip-172-31-28-219:~$ sudo systemctl enable mysql
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mysql
```

3.4 – Verificar servicios

`sudo systemctl status apache2`

Se comprueba el estado de apache2:

```
ubuntu@ip-172-31-69-5:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-12-09 13:36:51 UTC; 2min 56s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 22744 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 1017)
   Memory: 15.1M (peak: 20.9M)
      CPU: 90ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─22744 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─22751 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─22752 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─22753 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─22754 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─22755 /usr/sbin/apache2 -k start

Dec 09 13:36:51 ip-172-31-69-5 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Dec 09 13:36:51 ip-172-31-69-5 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

PARTE 4: SCRIPT DE AUTOMATIZACIÓN DE WORDPRESS

4.1 – Crear script de instalación

En tu máquina local, crea un archivo llamado install-wordpress.sh:

```
GNU nano 7.2                                install-wordpress.sh
#!/bin/bash
set -e
echo "=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ==="

# Variables
DB_NAME="wordpress"
DB_USER="wpuser"
DB_PASSWORD="$(openssl rand -base64 12)"
DB_ROOT_PASSWORD="$(openssl rand -base64 12)"
WP_HOME="http://localhost"
WP_SITEURL="http://localhost"

# Paso 1: Configurar MySQL
echo "Configurando MySQL..."
sudo mysql -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '${DB_ROOT_PASSWORD}';"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='';"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1');"
sudo mysql -e "DROP DATABASE IF EXISTS test;"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test\\_%';"
sudo mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"

# Paso 2: Crear base de datos y usuario de WordPress
echo "Creando base de datos y usuario..."
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "CREATE DATABASE ${DB_NAME};"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "CREATE USER '${DB_USER}'@'localhost' IDENTIFIED BY '${DB_PASSWORD}';"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON ${DB_NAME}.* TO '${DB_USER}'@'localhost';"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "FLUSH PRIVILEGES;"

# Paso 3: Descargar WordPress
echo "Descargando WordPress..."
cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz -q
tar -xzf latest.tar.gz

# Paso 4: Instalar WordPress
echo "Copiando archivos a /var/www/html..."
sudo rm -rf /var/www/html/*
sudo cp -r wordpress/* /var/www/html/

# Paso 5: Configurar wp-config.php
echo "Configurando wp-config.php..."
sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
sudo sed -i "s/database_name_here/${DB_NAME}/g" /var/www/html/wp-config.php
sudo sed -i "s/username_here/${DB_USER}/g" /var/www/html/wp-config.php
sudo sed -i "s/password_here/${DB_PASSWORD}/g" /var/www/html/wp-config.php

# Paso 6: Permisos
echo "Configurando permisos..."
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/

# Paso 7: Habilitar mod_rewrite en Apache
echo "Habilitando mod_rewrite..."
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

# Paso 8: Guardar credenciales
echo "Guardando credenciales en archivo..."
cat > ~/wordpress-credentials.txt << EOF
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===
Base de datos: ${DB_NAME}
Usuario BD: ${DB_USER}
Contraseña BD: ${DB_PASSWORD}
Usuario root MySQL: root
Contraseña root MySQL: ${DB_ROOT_PASSWORD}
Acceso local: http://localhost
Acceso remoto: (se configurará con ngrok)
EOF

echo "=== Instalación completada ==="
echo "Credenciales guardadas en ~/wordpress-credentials.txt"
echo "Accede a http://TU-IP-PUBLICA para finalizar la instalación de WordPress"
```


PARTE 5: MIGRACIÓN DE ARCHIVOS CON SCP

5.1 – Transferir el script a AWS

Desde tu máquina local:

```
scp -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem install-wordpress.sh ubuntu@TU-IP-PUBLICA:~/
```

Se transfiere el script a la máquina de AWS:

```
alumno04@A6Alumno04:~$ scp -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem install-wordpress.sh ubuntu@18.214.100.220:~/
220:~/
The authenticity of host '18.214.100.220 (18.214.100.220)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:DnWXUt/qDVX6u0fGbt3sqi1737/B6wxC8zClj8dnTnw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '18.214.100.220' (ED25519) to the list of known hosts.
install-wordpress.sh                               100% 2664   24.4KB/s   00:00
```

5.2 – Dar permisos de ejecución

En AWS (*dentro de la sesión*

SSH): `chmod +x ~/install-wordpress.sh`

Se dan permisos de ejecución al script:

```
ubuntu@ip-172-31-28-219:~$ chmod +x ~/install-wordpress.sh
```

5.3 – Ejecutar el script

`./install-wordpress.sh`

Espera a que termine. Al finalizar, verás un archivo con las credenciales: `cat ~/wordpress-credentials.txt`

Se ejecuta el script:

```
ubuntu@ip-172-31-17-150:~$ ./install-wordpress.sh
=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ===
Configurando MySQL...
Creando base de datos y usuario...
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Descargando WordPress...
Copiando archivos a /var/www/html...
Configurando wp-config.php...
Configurando permisos...
Habilitando mod_rewrite...
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Guardando credenciales...
=== Instalación completada ===
Credenciales guardadas en ~/wordpress-credentials.txt
Accede a http://TU-IP-PUBLICA para finalizar la instalación de WordPress
```



```
ubuntu@ip-172-31-17-150:~$ cat ~/wordpress-credentials.txt
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===

Base de datos: wordpress
Usuario BD: wpuser
Contraseña BD: md/sDqjIOGnUigPL

Usuario root MySQL: root
Contraseña root MySQL: NLy0jTlMb/H0e1vP

Acceso local: http://localhost
Acceso remoto: (se configurará con ngrok)
```

PARTE 6: VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN

6.1 – Verificar servicios

```
sudo systemctl status apache2
```

```
sudo systemctl status mysql
```

Se comprueba el estado de mysql y apache2:

```
ubuntu@ip-172-31-17-150:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-13 13:49:24 UTC; 4min 5s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 26402 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 26405 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 1008)
   Memory: 18.9M (peak: 19.3M)
      CPU: 86ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─26405 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─26408 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─26409 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─26410 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─26411 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─26412 /usr/sbin/apache2 -k start

Jan 13 13:49:24 ip-172-31-17-150 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jan 13 13:49:24 ip-172-31-17-150 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
ubuntu@ip-172-31-17-150:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-13 13:44:01 UTC; 9min ago
     Main PID: 21542 (mysqld)
    Status: "Server is operational"
      Tasks: 38 (limit: 1008)
   Memory: 359.3M (peak: 378.8M)
      CPU: 5.035s
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─21542 /usr/sbin/mysqld

Jan 13 13:44:00 ip-172-31-17-150 systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Jan 13 13:44:01 ip-172-31-17-150 systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
```

6.2 – Acceder desde navegador local

Abre tu navegador y accede a:

<http://TU-IP-PUBLICA>

Completa la instalación de WordPress (*idioma, usuario, contraseña, título del sitio*).

Aunque en la imagen no se muestre, he introducido mi correo electrónico personal. Se introduce una clave sencilla para poder recordarla, el nombre de usuario y el nombre del sitio.

Hola

¡Este es el famoso proceso de instalación de WordPress en cinco minutos! Simplemente completa la información siguiente y estarás a punto de usar la más enriquecedora y potente plataforma de publicación personal del mundo.

Información necesaria

Por favor, proporciona la siguiente información. No te preocupes, siempre podrás cambiar estos ajustes más tarde.

Título del sitio

wordpress-aws

Nombre de usuario

alumno04

Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.

Contraseña

1234

Ocultar

Muy débil

Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.

Confirma la contraseña

☒ Confirma el uso de una contraseña débil.

Tu correo electrónico

Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.

Visibilidad en los motores de búsqueda

☐ Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio

Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.

Instalar WordPress



¡Lo lograste!

WordPress ya está instalado. ¡Gracias, y que lo disfrutes!

Nombre de usuario

alumno04

Contraseña

La contraseña que has elegido.

[Acceder](#)

PARTE 7: HACER WORDPRESS ACCESIBLE DESDE INTERNET CON NGROK

7.1 – Instalar ngrok en AWS

En la sesión SSH de AWS:

```
cd ~
wget https://bin.equinox.io/c/bNyj1mQVY4c/ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz tar -xvzf
ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
sudo mv ngrok /usr/local/bin/
```

Se accede al directorio raíz para realizar todos los comandos. Se ejecutan correctamente

```
ubuntu@ip-172-31-17-150:~$ cd ~
ubuntu@ip-172-31-17-150:~$ wget https://bin.equinox.io/c/bNyj1mQVY4c/ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
--2026-01-14 12:30:49-- https://bin.equinox.io/c/bNyj1mQVY4c/ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
Resolving bin.equinox.io (bin.equinox.io)... 35.71.179.82, 99.83.220.108, 75.2.60.68, ...
Connecting to bin.equinox.io (bin.equinox.io)|35.71.179.82|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11382588 (11M) [application/octet-stream]
Saving to: 'ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz'

ngrok-v3-stable-linux-amd64.t 100%[=====] 10.85M --.-KB/s in 0.06s

2026-01-14 12:30:49 (193 MB/s) - 'ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz' saved [11382588/11382588]

ubuntu@ip-172-31-17-150:~$ tar -xvzf ngrok-v3-stable-linux-amd64.tgz
ngrok
ubuntu@ip-172-31-17-150:~$ sudo mv ngrok /usr/local/bin
```

7.2 - Autenticar ngrok

Necesitas un token de ngrok. Regístrate en <https://ngrok.com>

Configura tu token (reemplaza *TU_TOKEN*):

```
ngrok config add-authtoken TU_TOKEN_AQUI
```

```
ubuntu@ip-172-31-17-150:~$ ngrok config add-authtoken 3513Yd6ZRkVcabFdT0b1FG6tjbi_deBrBzT9ZQDpPqdbcmKA
Authtoken saved to configuration file: /home/ubuntu/.config/ngrok/ngrok.yml
```

7.3 -Iniciar ngrok

```
ngrok http 80
```

Verás una salida como:

```
ngrok (Ctrl+C to quit)
```

```
Session Status      online
Account             your-
```

```
email@example.com Version      3.x.x
```

```
Region              us (United States)
Forwarding           https://abc123def456.ngrok-free.app ->
```

```
http://localhost:80 Copia la URL HTTPS (ej: https://abc123def456.ngrok-
free.app)
```

Se muestran todas las secciones indicadas en la guía práctica. La URL https es con la que nos hemos quedado para acceder mediante el navegador.

7.4 - Actualizar WordPress

Necesitas actualizar las URLs en WordPress. En otra terminal SSH (*nueva sesión*): `ssh -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem ubuntu@TU-IP-PUBLICA`

Accede a MySQL:

```
mysql -u wpuser -p -D wordpress
```

Ejecuta (*reemplaza la URL*):

```
UPDATE wp_options SET option_value='https://abc123def456.ngrok-free.app' WHERE option_name='siteurl';
UPDATE wp_options SET option_value='https://abc123def456.ngrok-free.app' WHERE option_name='home';
EXIT;
```

Se introducen los comandos dentro de MYSQL y se ejecutan correctamente:

```
mysql> UPDATE wp_options SET option_value='https://phenolated-milania-umbilically.ngrok-free.dev -> http://localhost80' WHERE option_name='siteurl';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> UPDATE wp_options SET option_value='https://phenolated-milania-ubmilically.ngrok-free.dev -> http://localhost:8080' WHERE option_name='home';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

7.5 - Probar acceso remoto

Abre tu navegador y accede a:

<https://tu-url.ngrok-free.app>

Si ngrok muestra una página de advertencia, haz clic en "Visit Site".

Al acceder a la URL proporcionada por Ngrok, se muestra la siguiente ventana:



