

# Manual de Instalación

- Requisitos de sistema:

- ▼ Procesador: Procesador a 1 GHz

- ▼ RAM: 512 MB

- ▼ Espacio en disco duro: 500 KB

- ▼ 2 GB RAM

- ▼ Conexión a Internet

- Requisitos Server

- ▼ Es necesario contratación de un VPS (servidor virtual privado)

- ▼ Instalar S.O. Ubuntu

- ▼ Es necesario tener instalado el paquete LAMPP en el VPS, con al menos dos módulos apache y MySQL, en nuestro servidor

- ▼ Haremos un volcado del repositorio donde se dónde lanza las webs el servidor apache a url /var/www/html

- Copiaremos el contenido de nuestros scripts con la creación de base de datos, tablas e inserciones en la consola de phpmyadmin.

- 


## NOTA

El acceso a nuestra bd lo haremos desde un nuevo usuario creado, con total acceso a la base de datos magics, y desde nuestro fichero de conexión a la base de datos en la aplicación, especificaremos el user y pass de acceso, Para este caso creamos user//pass daw\_dba//daw


▼ Los ficheros se encuentran : /var/www/html/pr102/00-bd\$

- Los ejecutaremos desde la aplicación o consola yo usaré la aplicación web

▼ <http://100.25.185.56/phpmyadmin/>

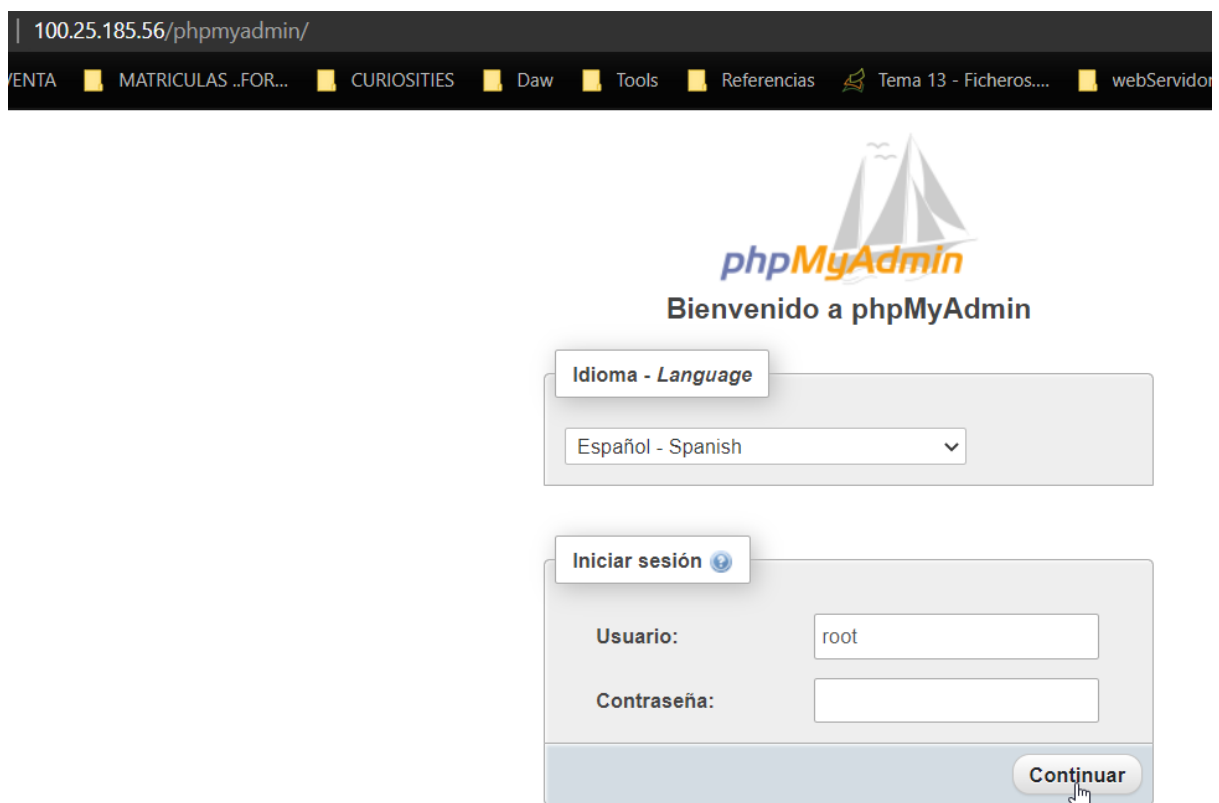

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "100.25.185.56/phpmyadmin/". The browser's tab bar shows several tabs, including "VENTA", "MATRICULAS ..FOR...", "CURIOSITIES", "Daw", "Tools", "Referencias", "Tema 13 - Ficheros....", and "webServidor". The main content area displays the phpMyAdmin logo, which features a stylized sailboat. Below the logo, the text "Bienvenido a phpMyAdmin" is visible. There are two main sections: "Idioma - Language" and "Iniciar sesión". The "Idioma - Language" section has a dropdown menu currently set to "Español - Spanish". The "Iniciar sesión" section contains two input fields: "Usuario:" with the value "root" and "Contraseña:". A "Continuar" button is located at the bottom right of the login section, with a mouse cursor hovering over it.

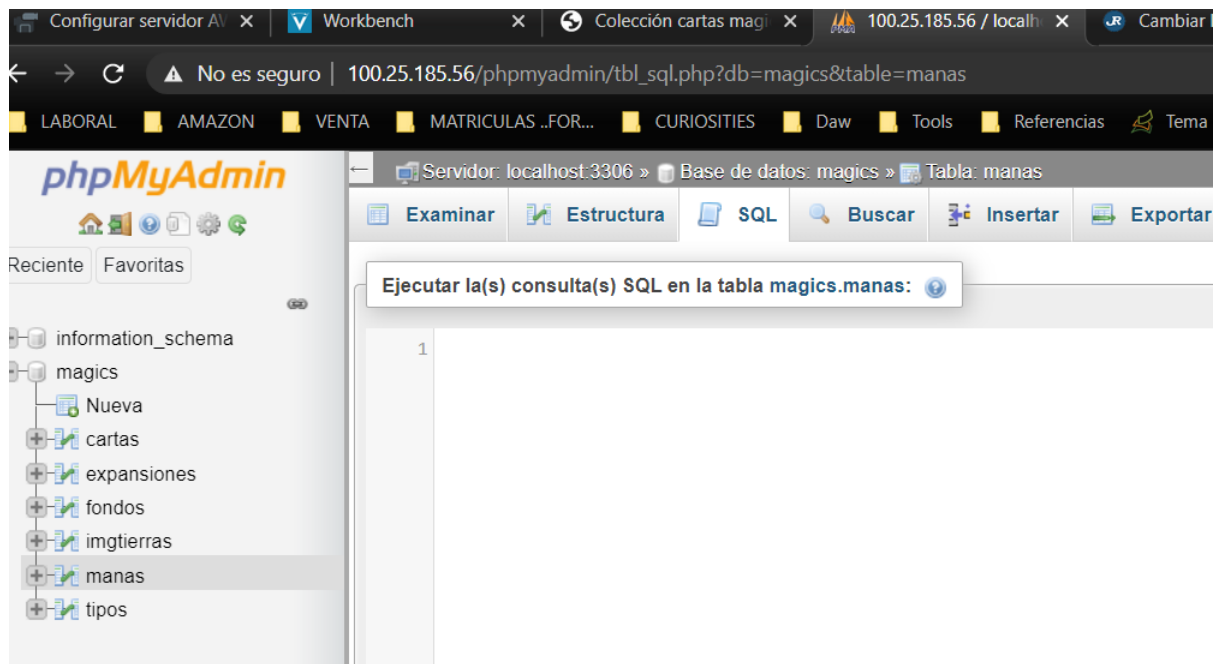

- Una vez echo esto vamos a crear un nuevo fichero en sites-available/ en apache

del servidor, seguiremos los siguientes pasos:

```
$ cd /etc/apache2/sites-available
```

Hacemos copia de archivo de configuración de acceso a html(carpetas visualización),

llamare a este nuevo archivo de configuración con el nombre del dominio o subdominio completo al que apuntará.

```
$ cp 000-default.conf magic.newflow.tech.conf
```

Editamos este fichero y como root establecemos magic.newflow.tech

```
$ sudo vim magic.newflow.tech.conf
```

Si se requiere también daremos restricciones de acceso mediante user y pass a zonas más sensibles de la aplicación.

Activamos el sitio establecido y reiniciamos servidor apache.

```
$ Cd /etc/apache2/sites-enabled  
  
$ sudo a2ensite magic.newflow.tech.conf  
  
$ systemctl restart apache2
```

- Ya podemos entrar a la aplicación mediante el nombre de subdominio:

```
http://magic.newflow.tech/
```

▼ Ya podremos navegar por nuestra galería de cartas, ordenarlas según tipo, nombre o defecto ascendente o descendientemente.

No es seguro | magic.newflow.tech/index.php

AMAZON VENTA MATRICULAS ..FOR... CURIOSITIES Daw Tools Referencias

# Magics

Galeria  
Crear carta

Nombre ASC Nombre DESC ASC DESC Tipo ASC Tipo DESC

Escudero aven

Behemot trotaladeras

Minotauro del desfiladero

Carácter sombrío

Rabia maníaca

Actuación de telemin

Nacatl indómito

Voces del vacío


Behemot trotaladeras tiene la habilidad de prisa mientras controles un permanente rojo. Behemot trotaladeras tiene la habilidad de vínculo vital mientras controles un permanente blanco.

*Es adorado por su poder, celebrado por su gracia, y temido por las avalanchas que desatan sus pasos.*

Wayne Reynolds - número:79

5 / 3

▼ También podremos acceder desde el menú de navegación a formulario para inserción de nuevas cartas.

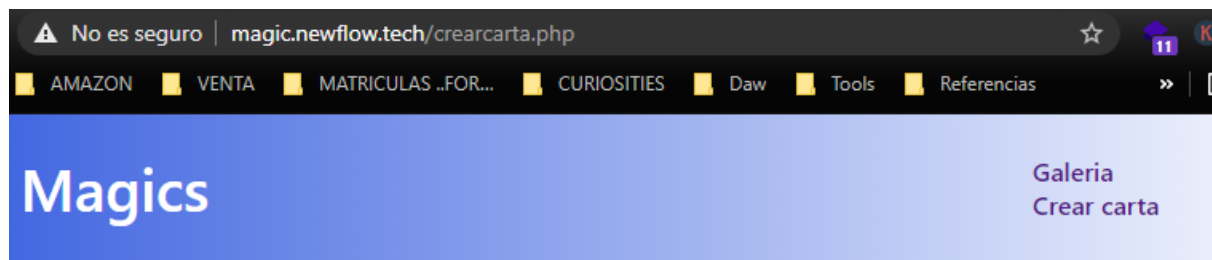

Los campos no requeridos son color azul

Nueva carta

Nombre:

Fondo

Sin fondo ☐

azul ☐

rojo ☐

negro ☐

blanco ☐

verde ☐

Color base

azul claro ☐

blanco claro ☐

rojo claro ☐

verde claro ☐

negro claro ☐