


Deploy do GTM Server-Side na Azure

Este documento descreve o passo a passo para configurar o Google Tag Manager Server-Side na Azure.

Visão Geral da Arquitetura

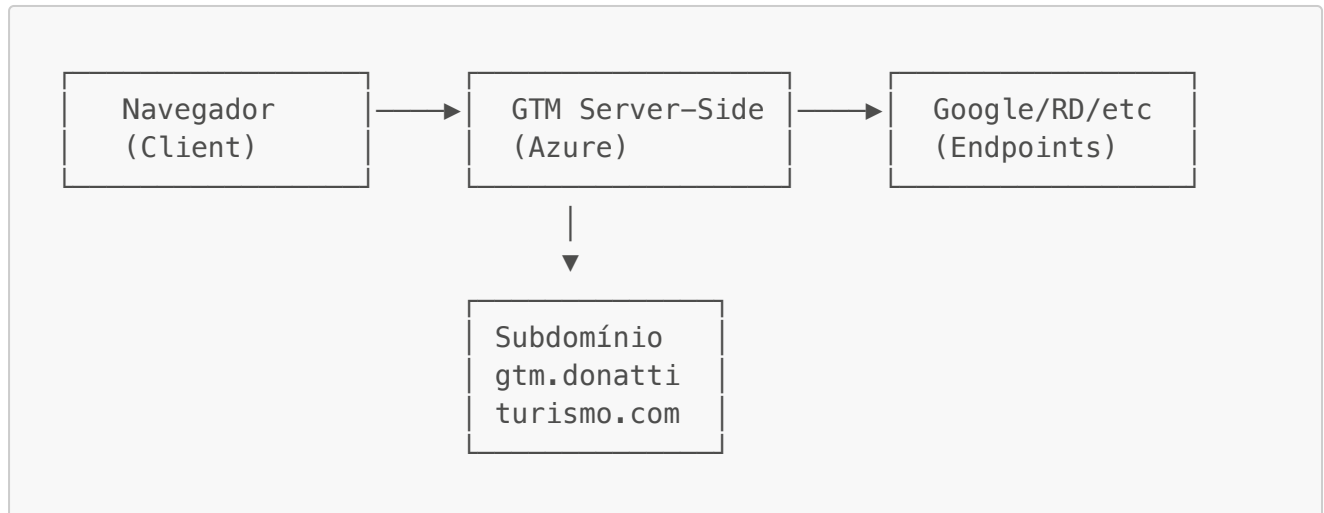

Pré-requisitos

1. Conta Azure ativa com créditos
2. Acesso ao Google Tag Manager (conta administrador)
3. Domínio configurado (donattiturismo.com)
4. CLI do Azure instalada (**az**)

Parte 1: Configurar Container Server-Side no GTM

1.1 Criar Container Server-Side

1. Acesse tagmanager.google.com
2. Clique em **Criar Container**
3. Preencha:
 - **Nome:** Donatti Turismo – Server
 - **Plataforma:** Selecione **Server**
4. Aceite os termos e clique em **Criar**

1.2 Obter Configuração do Container

Após criar, você receberá:

- **Container ID:** Algo como **GTM-XXXXXX** (diferente do client-side)
- **Config URL:** Uma URL para provisionar o servidor

Anote o **Container Config** que será algo como:

```
aw50ZXJuYWwtZ3RtLXNlcnZlci1jb250YWluZXI=
```

Parte 2: Deploy na Azure

2.1 Opção A: Deploy via Azure Container Instances (Recomendado)

Criar Resource Group

```
az login

az group create \
  --name rg-donatti-gtm \
  --location brazilsouth
```

Criar Container Instance

```
az container create \
  --resource-group rg-donatti-gtm \
  --name gtm-server-donatti \
  --image gcr.io/cloud-tagging-10302018/gtm-cloud-image:stable \
  --cpu 1 \
  --memory 2 \
  --ports 8080 \
  --environment-variables \
    CONTAINER_CONFIG="SEU_CONTAINER_CONFIG_AQUI" \
    PREVIEW_SERVER_URL="https://gtm.donattiturismo.com" \
  --dns-name-label gtm-donatti \
  --restart-policy Always \
  --location brazilsouth
```

Obter IP/URL

```
az container show \
  --resource-group rg-donatti-gtm \
  --name gtm-server-donatti \
  --query "ipAddress.fqdn" \
  --output tsv
```

2.2 Opção B: Deploy via Azure App Service (Mais escalável)

Criar App Service Plan

```
az appservice plan create \  
  --name plan-gtm-donatti \  
  --resource-group rg-donatti-gtm \  
  --sku B1 \  
  --is-linux \  
  --location brazilsouth
```

Criar Web App com Container

```
az webapp create \  
  --resource-group rg-donatti-gtm \  
  --plan plan-gtm-donatti \  
  --name gtm-donatti-server \  
  --deployment-container-image-name gcr.io/cloud-tagging-10302018/gtm-  
cloud-image:stable
```

Configurar Variáveis de Ambiente

```
az webapp config appsettings set \  
  --resource-group rg-donatti-gtm \  
  --name gtm-donatti-server \  
  --settings \  
    CONTAINER_CONFIG="SEU_CONTAINER_CONFIG_AQUI" \  
    PREVIEW_SERVER_URL="https://gtm.donattiturismo.com" \  
    WEBSITES_PORT=8080
```

Habilitar Logs

```
az webapp log config \  
  --resource-group rg-donatti-gtm \  
  --name gtm-donatti-server \  
  --docker-container-logging filesystem
```

Parte 3: Configurar Domínio Customizado

3.1 Criar Subdomínio no DNS

No painel do seu provedor de DNS (Cloudflare, Route53, etc):

Tipo	Nome	Valor
------	------	-------

Tipo	Nome	Valor
CNAME	gtm	gtm-donatti-server.azurewebsites.net

Ou se estiver usando Azure Container Instances:

Tipo	Nome	Valor
CNAME	gtm	gtm-donatti.brazilsouth.azurecontainer.io

3.2 Configurar SSL/TLS

Para App Service:

```
az webapp config hostname add \
  --webapp-name gtm-donatti-server \
  --resource-group rg-donatti-gtm \
  --hostname gtm.donattiturismo.com

az webapp config ssl bind \
  --resource-group rg-donatti-gtm \
  --name gtm-donatti-server \
  --certificate-thumbprint "AUTO" \
  --ssl-type SNI
```

Parte 4: Configurar Tags no GTM Server-Side

4.1 Tags Essenciais

GA4 Server-Side Tag

1. No container Server, vá em **Tags > Nova**
2. Selecione **Google Analytics: GA4**
3. Configure:
 - **Measurement ID:** G-XXXXXXX (seu ID GA4)
 - **Trigger:** All Pages

Tag de Conversão RD Station

1. Crie uma **Custom Tag** com o template:

```
const sendHttpRequest = require('sendHttpRequest');
const JSON = require('JSON');
const getEventData = require('getEventData');

const eventName = getEventData('event_name');
const eventData = {
```

```

    conversion_identifier: getEventData('conversion_identifier') ||
eventName,
    email: getEventData('email'),
    name: getEventData('name'),
    personal_phone: getEventData('phone'),
    cf_destination: getEventData('destination'),
    traffic_source: getEventData('traffic_source')
  };

// Remover campos vazios
Object.keys(eventData).forEach(key => {
  if (!eventData[key]) delete eventData[key];
});

const url = 'https://api.rd.services/platform/conversions';
const headers = {
  'Content-Type': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer SEU_TOKEN_RDSTATION'
};

sendHttpRequest(url, {
  method: 'POST',
  headers: headers,
  timeout: 5000
}, JSON.stringify(eventData));

data.gtmOnSuccess();

```

4.2 Clients Essenciais

1. **GA4 Client:** Para receber hits do GA4
2. **GTM Web Container Client:** Para receber dados do container web

Parte 5: Configurar o Site

5.1 Atualizar Variáveis de Ambiente

No `.env.local` ou nas variáveis da Vercel:

```

NEXT_PUBLIC_GTM_ID="GTM-P3JPBSRM"
NEXT_PUBLIC_GA_ID="G-SEU_ID_GA4"
NEXT_PUBLIC_GTM_SERVER_URL="https://gtm.donattiturismo.com"

```

5.2 Variáveis na Vercel

```

vercel env add NEXT_PUBLIC_GTM_SERVER_URL production
# Valor: https://gtm.donattiturismo.com

```

Parte 6: Testar a Implementação

6.1 Modo Preview

1. No GTM Server-Side, clique em **Preview**
2. Acesse seu site em outra aba
3. Verifique se os eventos estão chegando no painel de preview

6.2 Verificar no GA4 DebugView

1. Acesse analytics.google.com
2. Vá em **Admin > DebugView**
3. Os eventos devem aparecer em tempo real

6.3 Verificar Logs Azure

```
az webapp log tail \  
  --resource-group rg-donatti-gtm \  
  --name gtm-donatti-server
```

Parte 7: Conversões Personalizadas RD Station

7.1 Identificadores de Conversão

Evento no Site	Identificador RD Station
Formulário de contato	formulario-contato
Clique WhatsApp	whatsapp-click
Seleção de pacote	selecao-pacote
Visualização destino	visualizacao-destino

7.2 Campos Personalizados

Configure no RD Station os campos:

- **cf_destination** - Destino de interesse
- **cf_period** - Período da viagem
- **cf_package_value** - Valor do pacote

Custos Estimados (Azure)

Recurso	SKU	Custo Mensal (BRL)
Container Instance	1 CPU	~R\$ 150
App Service (B1)	Basic	~R\$ 70
App Service (S1)	Std	~R\$ 250
Bandwidth (estimado)	10GB	~R\$ 15

Recomendação: Começar com Container Instance ou App Service B1.

Checklist Final

- ☐ Container Server-Side criado no GTM
- ☐ Container deployado na Azure
- ☐ Domínio customizado configurado (gtm.donattiturismo.com)
- ☐ SSL/TLS configurado
- ☐ GA4 Tag configurada no server
- ☐ RD Station Tag configurada no server
- ☐ Variáveis de ambiente atualizadas no site
- ☐ Testes realizados no modo Preview
- ☐ Container publicado (produção)

Suporte e Troubleshooting

Erro: Container não inicia

- Verifique se `CONTAINER_CONFIG` está correto
- Cheque os logs: `az container logs --name gtm-server-donatti --resource-group rg-donatti-gtm`

Erro: Eventos não chegam

- Verifique se o DNS está propagado: `nslookup gtm.donattiturismo.com`
- Confira se o SSL está ativo
- Teste a URL diretamente: `curl https://gtm.donattiturismo.com/healthy`

Erro: CORS

- O GTM Server-Side já lida com CORS automaticamente
- Se persistir, verifique configurações do Cloudflare/CDN

Referências

- [GTM Server-Side Documentation](#)
- [Azure Container Instances](#)

- [RD Station API](#)