PROPOSITION D COMPARATIVE PAR CONSTRUCTEUR

Cinq constructeurs, cinq lectures du m me besoin

Un tableau par constructeur, trois configurations par tableau, toutes confront es ligne ligne aux caract ristiques de l'hyperviseur actuel.

Pour	**Jad Direction G n rale**
Objet	Comparer les configurations serveur propos es par cinq constructeurs, exigences techniques identiques
R f rence de comparaison	La fiche d'identit de l'hyperviseur actuel (64 Go, 8 c urs, 960 Go, RAM 88 %)
Constructeurs	HPE Dell Lenovo Supermicro ASUS
Exigences minimales	**128 Go de RAM 2 To utiles 12 c urs minimum** rackable 1U 3U garantie 3 ans
Statut des prix	M lange de prix **relev s** (sourc s) et d'**estimations** encadr es aucun prix ferme sans devis
Date	5 novembre 2026

Comment lire ce document

Chaque tableau reprend **les m mes lignes** que la fiche de l'existant, puis les d cline pour trois configurations. Les cellules sont color es : **vert** = conforme aux exigences, **jaune** = la limite, **orange** = en dessous. Les liens vers les fiches constructeur sont cliquables et ont t v rifi s.

1. M thode, exigences et conventions

Les cinq tableaux qui suivent sont construits sur une trame unique : **la m me liste de lignes**, la m me colonne de r f rence (l'existant), et trois colonnes de configuration. La comparaison est donc possible ligne ligne, d'un constructeur l'autre.

Exigences minimales retenues

Crit re	Seuil vert (conforme)	Seuil jaune (limite)	Orange (hors exigence)	Origine de la contrainte
M moire vive	**128 Go**	96 Go	**64 Go**	88,4 % de RAM occup e sur 64 Go aujourd'hui
Stockage utile	**1,92 To**	0,96 To	< 0,96 To	89,9 % de disque occup sur 960 Go
Processeur	**16 c urs 3,0 GHz**	12 16 c urs ou 2,0 2,9 GHz	**< 12 c urs**	Marge pour 5 ans, malgr 15 % de charge
G n ration CPU	**EPYC 9004/9005, Xeon 4e/5e g n.**	G n ration pr c dente	**Gen10 et ant rieurs**	Horizon de support et pi ces
Format	**1U 3U rackable**		Tour ou lame propri taire	Salle serveur existante
Garantie	**3 ans sur site**	1 2 ans / revendeur	Aucune	Site isol : l'intervention compte plus que la pi ce

Tableau 1 Seuils appliqu s chaque cellule des cinq tableaux comparatifs.

Conventions de couleur et de typographie

Code	Signification	Traitement appliqu la cellule
A	Conforme ou sup rieur l'exigence	Fond vert clair **texte vert fonc en gras**
B	la limite : acceptable avec r serve	Fond jaune clair **texte ocre en gras**
C	En dessous de l'exigence : carter	Fond orange clair **texte orange fonc en gras**
	Information non communiqu e ou sans objet	Fond neutre texte gris ou italique

Tableau 2 L gende. Les lignes sont galement hi rarchis es : le libell du crit re est en gras, la valeur en caract res normaux, la mention de statut en gras.

Trois r gles de lecture

- **Un prix bas n'est pas une configuration.** Le SR645 V3 relev 4 947 HT est livr avec 32 Go : la colonne indique syst matiquement la configuration r ellement compar e.
- **Le canal d'achat p se autant que le constructeur.** Pour Dell, l' cart entre le direct et le revendeur atteint le double ; la ligne fournisseur est donc aussi importante que la ligne tarif .
- **Les estimations sont signal es.** Un prix marqu estim est construit par analogie (socle relev + options au prix du march). Seuls les prix marqu s relev sont sourc s.

2. HPE ProLiant trois configurations

HPE est la r f rence du dossier : iLO 6 pour l'administration hors bande, 10 GbE natif, pi ces disponibles. **Point de lecture :** le 1U AMD est deux fois moins cher que le 2U Intel (5 726 en 64 Go contre 16 861 en 128 Go) l' cart ne mesure pas la qualit , mais le prix du double socket et d'un processeur 2,0 GHz.

Rubrique	l ment	Existant r f rence	Config. A	Config. B	Config. C
H bergement	Type d'offre	Serveur d di h berg (Online / Scaleway)	1U / 1 socket	1U / 1 socket	2U / 2 sockets (1 peupl)
Mat riel	Mod le et format rackable	**Non communiqu** format rack pr sum	**DL325 Gen11** 1U	**DL325 Gen11** 1U	**DL380 Gen11** 2U
	Processeur et g n ration	**Non communiqu**	AMD EPYC **9124** Zen 4 (EPYC 9004, 2023)	AMD EPYC **9124** Zen 4 (EPYC 9004, 2023)	Intel Xeon **Silver 4514Y** Emerald Rapids (2023)
	C urs / fr quence	**8 c urs / 2,5 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**	**16 c urs 2,0 3,5 GHz**
	M moire vive livr e	**64 Go 88,4 % occup s**	**64 Go DDR5 4800 12 slots, 3 To max**	**128 Go DDR5 4800 12 slots, 3 To max**	**128 Go DDR5 5600 32 slots, 8 To max**
	Disques / **capacit utile** en RAID1	**960 Go 0,96 To utiles**	**2 480 Go SATA 0,96 To utiles**	**2 1,92 To NVMe 1,92 To utiles**	**8 baies SFF disques en option**
	Baies et contr leur RAID	Non communiqu	8 SFF MR408i-o	8 SFF MR408i-o	8 SFF MR408i-o
R seau	Ports int gr s	Non communiqu	2 10 GbE + 4 1 GbE	2 10 GbE + 4 1 GbE	OCP 3.0 + emplacements PCIe
Exploitation	Hyperviseur / administration	Non communiqu cible : Proxmox VE	Proxmox VE iLO 6	Proxmox VE iLO 6	Proxmox VE iLO 6
	Garantie constructeur	Incluse dans l'abonnement	**3/3/3 3 ans sur site**	**3/3/3 3 ans sur site**	**3/3/3 3 ans sur site**
Conformit	Verdict face aux exigences	**Satur : m moire et disque**	**Limite : m moire juste**	**Conforme cible recommand e**	**Conforme capacit et extension**
Commercial	Product Number		P77252-425	P77252-425 + 2 32 Go	P77242-425
	Fournisseur et canal	Location (Online / Scaleway)	PC21.fr	PC21.fr + options	PC21.fr
	Tarif HT quip	Facture mensuelle non communiqu e	**5 726** relev	**9 100** estim	**16 861** relev
	Fiche constructeur		hpe.com DL325 Gen11	hpe.com DL325 Gen11	hpe.com DL380 Gen11
Perspective	quivalent reconditionn 128 Go		DL380 Gen10 2 Xeon Gold 6138 (40 c urs) 128 Go DDR4 **1 700** OPP! Shop voir la fiche		

Tableau 3 HPE ProLiant : trois configurations confront es l'existant (prix HT, hors transport et douane ; relev = prix public sourc , estim = construit par analogie).

3. Dell PowerEdge trois configurations

Dell impose iDRAC 9 et un cosyst me tr s large, mais son tarif constructeur est structurellement lev . **Point de lecture :** les trois colonnes portent le m me mod le c'est le canal d'achat qui fait le prix. La colonne C est un relev Dell.fr en direct ; configuration voisine, un revendeur divise la facture par deux.

Rubrique	l ment	Existant r f rence	Config. A	Config. B	Config. C
H bergement	Type d'offre	Serveur d di h berg (Online / Scaleway)	1U / 1 socket	1U / 1 socket	1U / 1 socket
Mat riel	Mod le et format rackable	**Non communiqu** format rack pr sum	**PowerEdge R6615** 1U	**PowerEdge R6615** 1U	**PowerEdge R6615** 1U
	Processeur et g n ration	**Non communiqu**	AMD EPYC **9124** Zen 4 (EPYC 9004, 2023)	AMD EPYC **9124** Zen 4 (EPYC 9004, 2023)	AMD EPYC **9354P** Zen 4, 32 c urs
	C urs / fr quence	**8 c urs / 2,5 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**	**32 c urs 3,25 3,8 GHz**
	M moire vive livr e	**64 Go 88,4 % occup s**	**64 Go DDR5 12 slots, 3 To max**	**128 Go DDR5 12 slots, 3 To max**	**128 Go DDR5**
	Disques / **capacit utile** en RAID1	**960 Go 0,96 To utiles**	**2 960 Go SATA 0,96 To utiles**	**2 1,92 To 1,92 To utiles**	**2 1,92 To 1,92 To utiles**
	Baies et contr leur RAID	Non communiqu	10 SFF PERC H755	10 SFF PERC H755	10 SFF PERC H755
R seau	Ports int gr s	Non communiqu	2 1 GbE + OCP 3.0 (10 GbE option)	2 1 GbE + OCP 3.0 (10 GbE option)	2 1 GbE + OCP 3.0
Exploitation	Hyperviseur / administration	Non communiqu cible : Proxmox VE	Proxmox VE iDRAC 9	Proxmox VE iDRAC 9	Proxmox VE iDRAC 9
	Garantie constructeur	Incluse dans l'abonnement	**3 ans Basic NBD**	**3 ans Basic NBD**	**3 ans Basic NBD**
Conformit	Verdict face aux exigences	**Satur : m moire et disque**	**Limite : m moire juste**	**Conforme mais 10 GbE en option**	**Conforme surdimensionn en calcul**
Commercial	Product Number		PER661504A	PER661504A + extension	PER661501A (Smart Selection)
	Fournisseur et canal	Location (Online / Scaleway)	Revendeur (Senetic)	Revendeur (Senetic)	**Dell.fr en direct**
	Tarif HT quip	Facture mensuelle non communiqu e	**9 800** estim	**11 900** estim	**16 411** relev
	Fiche constructeur		dell.com PowerEdge R6615	dell.com PowerEdge R6615	dell.com PowerEdge R6615
Perspective	quivalent reconditionn 128 Go		PowerEdge R7515 / R6515 128 Go DDR4 **1 900** DIB ou Cycle IT catalogue DIB		

Tableau 4 Dell PowerEdge : trois configurations confront es l'existant (prix HT, hors transport et douane ; relev = prix public sourc , estim = construit par analogie).

4. Lenovo ThinkSystem trois configurations

Lenovo est le plus agressif sur le prix d'entr e : 4 947 HT relev s pour un SR645 V3 en EPYC 9124, avec 24 emplacements m moire DDR5. **Point de lecture :** la configuration relev e n'a que 32 Go le prix affich n'est pas le prix du besoin. En 128 Go, Lenovo et HPE se tiennent moins de 1 000 .

Rubrique	l ment	Existant r f rence	Config. A	Config. B	Config. C
H bergement	Type d'offre	Serveur d di h berg (Online / Scaleway)	1U / 1-2 sockets	1U / 1-2 sockets	1U / 1-2 sockets
Mat riel	Mod le et format rackable	**Non communiqu** format rack pr sum	**ThinkSystem SR645 V3** 1U	**ThinkSystem SR645 V3** 1U	**ThinkSystem SR645 V3** 1U
	Processeur et g n ration	**Non communiqu**	AMD EPYC **9124** Zen 4 (EPYC 9004, 2023)	AMD EPYC **9124** Zen 4 (EPYC 9004, 2023)	AMD EPYC **9354P** Zen 4, 32 c urs
	C urs / fr quence	**8 c urs / 2,5 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**	**32 c urs 3,25 3,8 GHz**
	M moire vive livr e	**64 Go 88,4 % occup s**	**64 Go DDR5 4800 24 slots, 6 To max**	**128 Go DDR5 4800 24 slots, 6 To max**	**128 Go DDR5 4800**
	Disques / **capacit utile** en RAID1	**960 Go 0,96 To utiles**	**2 480 Go 0,96 To utiles**	**2 1,92 To 1,92 To utiles**	**2 1,92 To 1,92 To utiles**
	Baies et contr leur RAID	Non communiqu	8 2,5" 9350-8i	8 2,5" 9350-8i	12 2,5" 9350-8i
R seau	Ports int gr s	Non communiqu	OCP 3.0 + emplacements PCIe	OCP 3.0 + emplacements PCIe	OCP 3.0 + emplacements PCIe
Exploitation	Hyperviseur / administration	Non communiqu cible : Proxmox VE	Proxmox VE XClarity	Proxmox VE XClarity	Proxmox VE XClarity
	Garantie constructeur	Incluse dans l'abonnement	**3 ans 9 5 NBD**	**3 ans 9 5 NBD**	**3 ans 9 5 NBD**
Conformit	Verdict face aux exigences	**Satur : m moire et disque**	**Limite : m moire juste**	**Conforme le meilleur prix**	**Conforme marge de calcul**
Commercial	Product Number		7D9CA014EA	7D9CA014EA + extension	7D9C (CTO)
	Fournisseur et canal	Location (Online / Scaleway)	Revendeur (Redcorp)	Revendeur (Redcorp)	Revendeur
	Tarif HT quip	Facture mensuelle non communiqu e	**4 947** (32 Go) 5 400 (64 Go)	**8 200** estim	**12 300** estim
	Fiche constructeur		lenovopress SR645 V3	lenovopress SR645 V3	lenovopress SR645 V3
Perspective	quivalent reconditionn 128 Go		ThinkSystem SR645 V2 128 Go DDR4 **1 900** march reconditionn europ en catalogue DIB		

Tableau 5 Lenovo ThinkSystem : trois configurations confront es l'existant (prix HT, hors transport et douane ; relev = prix public sourc , estim = construit par analogie).

5. Supermicro trois configurations

Supermicro casse les prix : le 1U AS-1115CS-TNR est relev 2 040 HT. **Point de lecture :** c'est un barebone, pas un serveur. CPU, m moire et disques ajout s, le prix rejoint HPE ou Lenovo sans la couverture de garantie constructeur.

Rubrique	l ment	Existant r f rence	Config. A	Config. B	Config. C
H bergement	Type d'offre	Serveur d di h berg (Online / Scaleway)	1U / 1 socket	1U / 1 socket	2U / 1 socket
Mat riel	Mod le et format rackable	**Non communiqu** format rack pr sum	**AS-1115CS-TNR** 1U	**AS-1115CS-TNR** 1U	**AS-2015CS-TNR** 2U
	Processeur et g n ration	**Non communiqu**	AMD EPYC **9124** Zen 4 (EPYC 9004, 2023)	AMD EPYC **9124** Zen 4 (EPYC 9004, 2023)	AMD EPYC **9124** Zen 4, 16 c urs
	C urs / fr quence	**8 c urs / 2,5 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**
	M moire vive livr e	**64 Go 88,4 % occup s**	**64 Go DDR5 4800 12 slots, 3 To max**	**128 Go DDR5 4800 12 slots, 3 To max**	**128 Go DDR5 4800**
	Disques / **capacit utile** en RAID1	**960 Go 0,96 To utiles**	**2 480 Go 0,96 To utiles**	**2 1,92 To NVMe 1,92 To utiles**	**4 1,92 To 3,84 To possibles**
	Baies et contr leur RAID	Non communiqu	10 2,5" NVMe/SAS/SATA RAID logiciel	10 2,5" NVMe/SAS/SATA	12 3,5" NVMe/SAS/SATA
R seau	Ports int gr s	Non communiqu	2 AIOM (OCP 3.0) + 2 PCIe 5.0	2 AIOM (OCP 3.0) + 2 PCIe 5.0	2 AIOM + 4 PCIe 5.0
Exploitation	Hyperviseur / administration	Non communiqu cible : Proxmox VE	Proxmox VE IPMI d di	Proxmox VE IPMI d di	Proxmox VE IPMI d di
	Garantie constructeur	Incluse dans l'abonnement	**1 3 ans selon revendeur**	**1 3 ans selon revendeur**	**1 3 ans selon revendeur**
Conformit	Verdict face aux exigences	**Satur : m moire et disque**	**Limite : m moire juste**	**Conforme prix le plus bas**	**Conforme capacit disques**
Commercial	Product Number		AS-1115CS-TNR	AS-1115CS-TNR (config.)	AS-2015CS-TNR (config.)
	Fournisseur et canal	Location (Online / Scaleway)	Senetic (barebone 2 040)	Senetic / int grateur	Senetic / int grateur
	Tarif HT quip	Facture mensuelle non communiqu e	**6 300** configur	**8 400** estim	**9 100** estim
	Fiche constructeur		supermicro.com AS-1115CS-TNR	supermicro.com AS-1115CS-TNR	supermicro.com AS-2015CS-TNR
Perspective	quivalent reconditionn 128 Go		**Aucune offre structur e** : le reconditionn Supermicro se trouve au cas par cas, sans garantie homog ne. carter comme source principale.		

Tableau 6 Supermicro : trois configurations confront es l'existant (prix HT, hors transport et douane ; relev = prix public sourc , estim = construit par analogie).

6. ASUS trois configurations

ASUS compl te le panel avec des plateformes AMD monocpu bien dot es en baies et en PCIe. **Point de lecture :** le 1U RS500A-E12 est annonc **en fin de vie** sur le site du constructeur un point de p rennit qui p se lourd sur un achat 5 ans.

Rubrique	l ment	Existant r f rence	Config. A	Config. B	Config. C
H bergement	Type d'offre	Serveur d di h berg (Online / Scaleway)	1U / 1 socket	1U / 1 socket	2U / 1 socket
Mat riel	Mod le et format rackable	**Non communiqu** format rack pr sum	**RS500A-E12-RS12U** 1U	**RS500A-E12-RS12U** 1U	**RS520A-E12-RS12U** 2U
	Processeur et g n ration	**Non communiqu**	AMD EPYC **9124** Zen 4 (EPYC 9004, 2023)	AMD EPYC **9124** Zen 4 (EPYC 9004, 2023)	AMD EPYC **9124** Zen 4, 16 c urs
	C urs / fr quence	**8 c urs / 2,5 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**	**16 c urs 3,0 3,7 GHz**
	M moire vive livr e	**64 Go 88,4 % occup s**	**64 Go DDR5 4800 24 slots, 6 To max**	**128 Go DDR5 4800 24 slots, 6 To max**	**128 Go DDR5 4800 24 slots**
	Disques / **capacit utile** en RAID1	**960 Go 0,96 To utiles**	**2 480 Go 0,96 To utiles**	**2 1,92 To NVMe 1,92 To utiles**	**4 1,92 To 3,84 To possibles**
	Baies et contr leur RAID	Non communiqu	12 2,5" NVMe RAID logiciel	12 2,5" NVMe	12 3,5" NVMe/SATA/SAS
R seau	Ports int gr s	Non communiqu	2 1 GbE + OCP 3.0	2 1 GbE + OCP 3.0	2 1 GbE + OCP 3.0 + PCIe 5.0
Exploitation	Hyperviseur / administration	Non communiqu cible : Proxmox VE	Proxmox VE ASMB11-iKVM	Proxmox VE ASMB11-iKVM	Proxmox VE ASMB11-iKVM
	Garantie constructeur	Incluse dans l'abonnement	**3 ans (revendeur)**	**3 ans (revendeur)**	**3 ans (revendeur)**
Conformit	Verdict face aux exigences	**Satur : m moire et disque**	**Limite : m moire + mod le EOL**	**Limite : conforme techniquement, mais EOL**	**Conforme mod le en cours**
Commercial	Product Number		RS500A-E12-RS12U	RS500A-E12-RS12U	RS520A-E12-RS12U
	Fournisseur et canal	Location (Online / Scaleway)	Int grateur / import	Int grateur / import	Int grateur / import
	Tarif HT quip	Facture mensuelle non communiqu e	**6 400** estim	**8 500** estim	**9 300** estim
	Fiche constructeur		servers.asus.com RS500A-E12	servers.asus.com RS500A-E12	servers.asus.com RS520A-E12
Perspective	quivalent reconditionn 128 Go		**Aucune offre structur e** sur ce constructeur : le reconditionn ASUS serveur est marginal en Europe.		

Tableau 7 ASUS : trois configurations confront es l'existant (prix HT, hors transport et douane ; relev = prix public sourc , estim = construit par analogie).

7. Synth se : les quinze configurations en une page

Les quinze configurations des cinq tableaux, ramen es trois indicateurs comparables : le prix d'acquisition, le prix au gigaoctet de m moire et le respect des exigences.

Constructeur	Mod le	RAM	C urs	Verdict	Prix HT	/Go	Statut
HPE	DL325 Gen11 1U	64 Go	16 c urs	Limite : m moire juste	5 726	89	Limite
HPE	DL325 Gen11 1U	128 Go	16 c urs	Conforme cible recommand e	9 100	71	Conforme
HPE	DL380 Gen11 2U	128 Go	16 c urs	Conforme capacit et extension	16 861	131	Conforme
Dell	PowerEdge R6615 1U	64 Go	16 c urs	Limite : m moire juste	9 800	153	Limite
Dell	PowerEdge R6615 1U	128 Go	16 c urs	Conforme mais 10 GbE en option	11 900	92	Conforme
Dell	PowerEdge R6615 1U	128 Go	32 c urs	Conforme surdimensionn en calcul	16 411	128	Conforme
Lenovo	ThinkSystem SR645 V3 1U	64 Go	16 c urs	Limite : m moire juste	5 400	84	Limite
Lenovo	ThinkSystem SR645 V3 1U	128 Go	16 c urs	Conforme le meilleur prix	8 200	64	Conforme
Lenovo	ThinkSystem SR645 V3 1U	128 Go	32 c urs	Conforme marge de calcul	12 300	96	Conforme
Supermicro	AS-1115CS-TNR 1U	64 Go	16 c urs	Limite : m moire juste	6 300	98	Limite
Supermicro	AS-1115CS-TNR 1U	128 Go	16 c urs	Conforme prix le plus bas	8 400	65	Conforme
Supermicro	AS-2015CS-TNR 2U	128 Go	16 c urs	Conforme capacit disques	9 100	71	Conforme
ASUS	RS500A-E12-RS12U 1U	64 Go	16 c urs	Limite : m moire + mod le EOL	6 400	100	Hors exigence
ASUS	RS500A-E12-RS12U 1U	128 Go	16 c urs	Limite : conforme techniquement, mais EOL	8 500	66	Limite
ASUS	RS520A-E12-RS12U 2U	128 Go	16 c urs	Conforme mod le en cours	9 300	72	Conforme

Tableau 8 Les quinze configurations class es par constructeur (prix HT quip s).

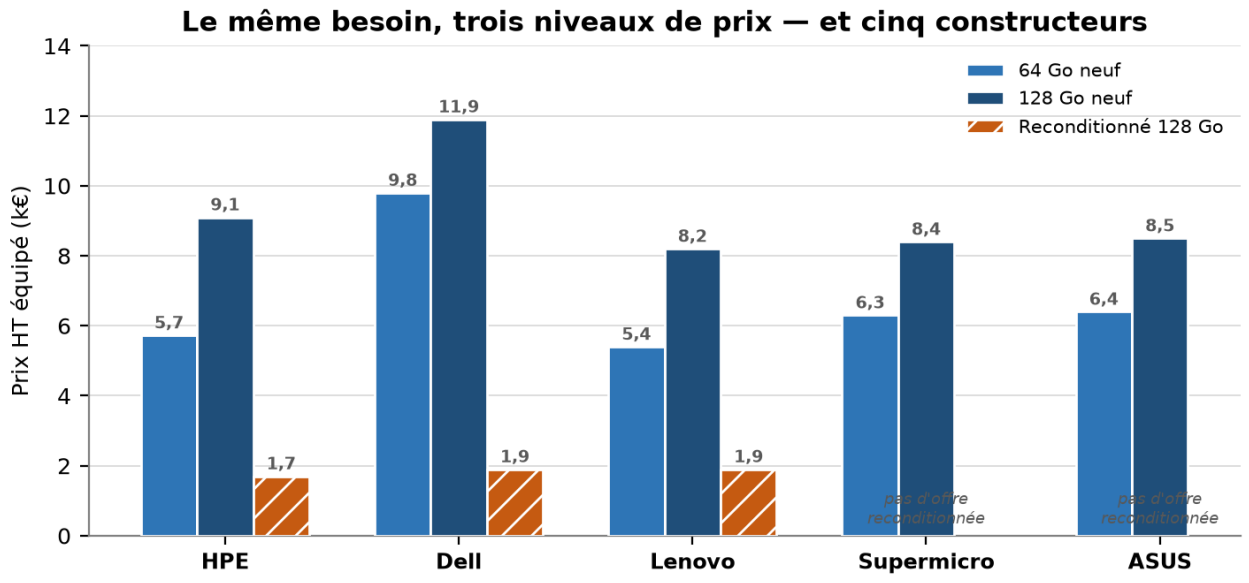


Figure 1 Le m me besoin, trois niveaux de prix : l' cart entre le neuf en 64 Go, le neuf en 128 Go et le reconditionn est plus large que l' cart entre constructeurs.

Ce que la comparaison tablit

- **Le reconditionn divise la facture par cinq** (1 700 1 900 contre 8 200 11 900 en neuf 128 Go), au prix d'un horizon de 2 3 ans et d'une garantie revendeur.
- **Le passage de 64 128 Go de RAM co te 2 400 3 400** selon le constructeur c'est le seul arbitrage qui compte, puisque c'est la ressource satur e.
- **HPE, Lenovo et Supermicro se tiennent dans un mouchoir** en 128 Go (8 200 8 500). Dell est 40 % plus cher, mais son relev vient du canal direct, non du revendeur.
- **Le 2U ne se justifie pas** pour ce besoin : il co te 1 000 8 000 de plus pour des baies et une extensibilit dont l'existant n'a pas l'usage.
- **ASUS doit tre cart** sur le 1U : le mod le est annonc en fin de vie par le constructeur.

Recommandation finale

HPE DL325 Gen11 en 128 Go (colonne B du tableau 2) : 9 100 HT, 16 c urs, 2 To utiles, iLO 6, garantie 3/3/3. C'est la seule configuration qui coche toutes les exigences au meilleur niveau de prix **et** de p rennit . Alternative quivalente : Lenovo SR645 V3 en 128 Go (8 200), si le r seau de revendeurs le permet.

8. Annexe liens v rifi s et sources

Constructeur	Fiche produit	tat du lien	Prix relev s
HPE	DL325 Gen11	V rifi le 5/11/2026	PC21.fr 5 726 HT (P77252-425)
HPE	DL380 Gen11	V rifi le 5/11/2026	PC21.fr 16 861 HT (P77242-425)
Dell	PowerEdge R6615	V rifi le 5/11/2026	Dell.fr direct 16 411 HT (config. 9354 / 64 Go)
Lenovo	ThinkSystem SR645 V3	V rifi le 5/11/2026	Redcorp 4 947 HT (7D9CA014EA, 32 Go)
Supermicro	AS-1115CS-TNR	V rifi le 5/11/2026	Senetic 2 040 HT (barebone)
Supermicro	AS-2015CS-TNR	V rifi le 5/11/2026	Estimation configur e
ASUS	RS500A-E12-RS12U	V rifi **mention EOL** sur la fiche	Estimation (barebone 2 150)
ASUS	RS520A-E12-RS12U	V rifi le 5/11/2026	Estimation configur e

Tableau 9 Liens constructeur consult s le 5 novembre 2026 et source de chaque prix.

Trois devis demander, sur une nomenclature identique

demander	Pourquoi	Effet attendu
Le m me mod le en **64 Go et en 128 Go**	Isoler le co t r el de la m moire, seule ressource satur e	Chiffrer l'arbitrage 2 400 3 400
La **r f rence exacte du processeur** et son TDP	Un 12 c urs 2,0 GHz et un 16 c urs 3,0 GHz ne se comparent pas	viter les offres au choix
La **garantie 3 ans sur site** et son prix s par	C'est la ligne la plus souvent dilu e dans le prix total	Comparer p rim tre de couverture gal
Un **disque de rechange** identique	Le meilleur rapport s curit /prix du projet	500 700 de plus, pas 5 000
Le **fret et les droits de douane** rendus Libreville	20 % du mat riel, syst matiquement absents des devis europ ens	viter un d passement budg taire

Tableau 10 Ce que chaque devis doit contenir pour tre comparable.

Avertissement. Les liens ont t ouverts et contr l s la date indiqu e ; un constructeur peut modifier ou retirer une page produit tout moment. Les prix marqu s relev proviennent de pages publiques de distributeurs fran ais consult es le 5 novembre 2026 et ne constituent pas des offres fermes. Les prix marqu s estim sont construits par analogie et doivent tre remplac s par un devis avant tout engagement. Aucune commande ne devrait tre pass e sans une nomenclature d taill e, une garantie pr cis e et un chiffrage du transport et des droits de douane.