

GUIDE D'UTILISATEUR

« Extraction des Tables CONFIG FILE BeHave de SAP »

«Solution BeHave »

Secret	Confidentiel	Interne	Public
		X	

TABLE DE MATIERE

I.Introduction :	3
II.Extraction des tables (fichier PARAM):	3
III.Extraction des fichiers LOG :	7

Secret	Confidentiel	Interne	Public
		X	

1. Introduction :

L'utilisation de l'application « BeHave » nécessite des paramètres de rôles et d'autorisations générés par SAP. L'extraction des tables SAP et des fichiers LOG requis pour l'exécution de l'application BeHave pour SAP est expliquée dans ce document. Le résultat des extractions est sous la forme de fichier texte.

2. Extraction des tables (fichier PARAM):

II.1 Noms des tables SAP

Les tables à extraire sont indiquées dans la Table 1.

Table 1. Liste des noms de tables SAP requises pour l'exécution de BeHave.

	Table Name	Description
	ADRP	<i>The ADRC table is basically an addresses table.</i> The ADRC table is used by various documents in SAP to store the address information that is 'over-ridden' by a user on a document entry screen.
	USR21	A standard User and Authorization Management Transparent Table in SAP Basis application, which stores Assign user name address key data.
	AGR_DEFINE	A standard ABAP Authorization and Role Management Transparent Table in SAP Basis application, which stores Role definition data.
	TSTCT	A standard SAP Table which is used to store Transaction Code Texts data and is available within R/3 SAP systems depending on the version and release level.
	AGR_USERS	A standard ABAP Authorization and Role Management Transparent Table in SAP Basis application, which stores Assignment of roles to users data.
	USR02	A standard Authentication and SSO Transparent Table in SAP Basis application, which stores Logon Data (Kernel-Side Use) data. <i>USR02 is the table containing logon information such as the password.</i>

Secret	Confidentiel	Interne	Public
		X	

	ADCP	A standard Address Management/Business Address Transparent Table in SAP Basis application, which stores Person/Address Assignment (Business Address Services) data.
	AGR_HIER	A standard ABAP Authorization and Role Management Transparent Table in SAP Basis application, which stores Table for Structure Information for Menu data.
	AGR_1251	is a standard ABAP Authorization and Role Management Transparent Table in SAP Basis application, which stores Authorization data for the activity group data.
	AGR_AGRS	is a standard SAP Table which is used to store Roles in Composite Roles data.
	T001	is a standard SAP Table which is used to store Company Codes data.
	T001W	is a standard SAP Table which is used to store Plants/Branches data.
	AGR_1252	is a standard ABAP Authorization and Role Management Transparent Table in SAP Basis application, which stores Organizational elements for authorizations data.


II.2 Méthode d'extraction via SE16N :

- Ouvrez la page d'accueil de SAP Logon et tapez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Veuillez garder le champ Mandant à 500.

Figure 1 Page d'accueil de SAP Logon.

Secret	Confidentiel	Interne	Public
		X	

- Après avoir accéder à la page d'accueil du SAP GUI, entrez dans le champ de commande le code de transaction (T-code) **SE16N**, comme le montre la Figure 1, puis tapez sur entrée.

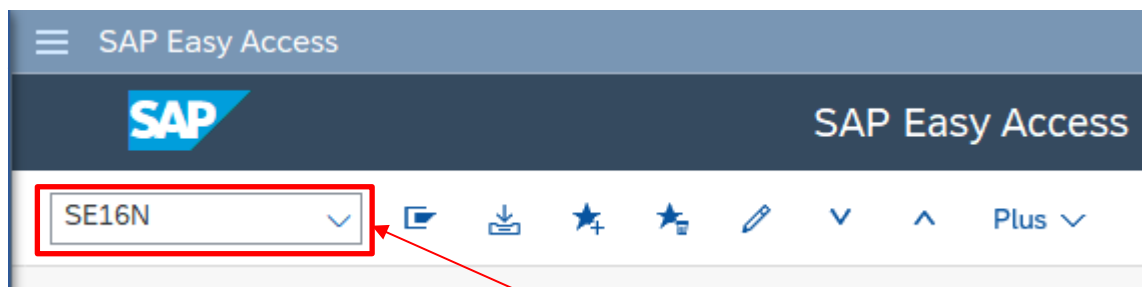

Champ de commande

Figure 2 Représentation de l'exécution d'un code de transaction (TCode) sur la GUI SAP.

- Une fois la transaction SE16N est effectuée, l'affichage général de table sera présenté. Entrez dans le champ de nom de la table l'un des noms présentés dans Table 1, par exemple, **ADRP**, comme le montre la Figure 2. Vous pouvez aussi choisir le nombre maximal d'occurrence que vous souhaitez acquérir, mais de préférence gardez ce champ vide pour télécharger la totalité des occurrences. Ensuite, cliquez sur le bouton d'exécution de transaction.

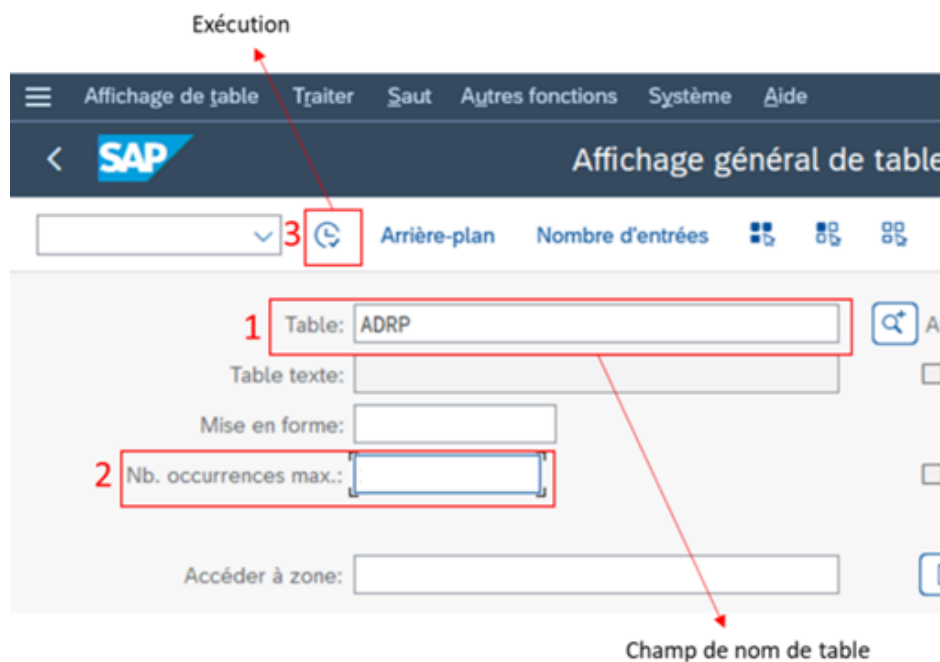


Figure 3 Représentation de l'exécution d'un nom de table sur le GUI SAP.

- Une fois le contenu de la table est affiché, cliquez sur « Exporter », puis descendez à l'aide de la barre de défilement et cliquez sur « Fichier local ».

Secret	Confidentiel	Interne	Public
		X	

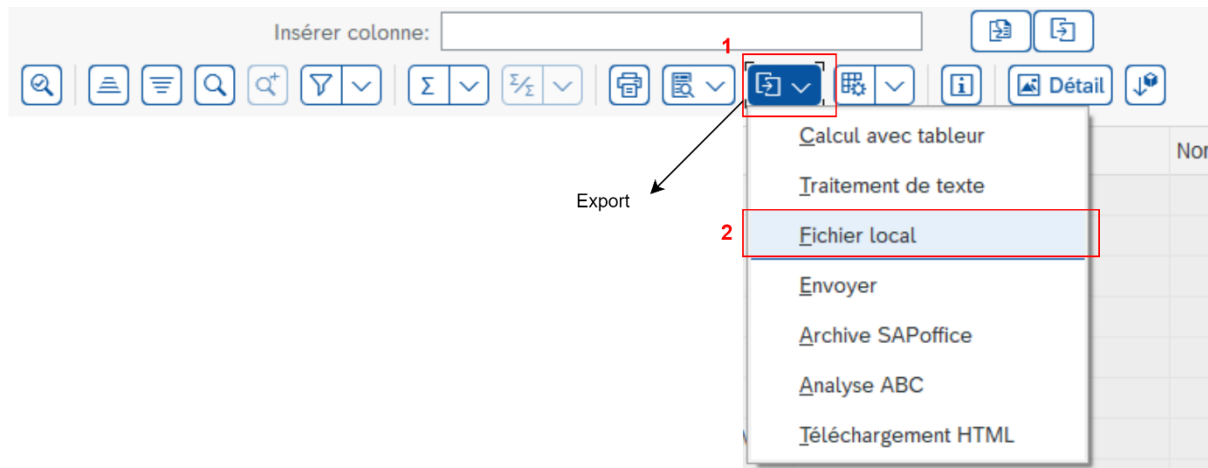


Figure 4 Représentation de l'export de la table.

- Une fois la fenêtre « Sauvg. Liste ds fichier » sera affichée, cliquez sur l'option « Texte avec tabulations », puis validez.

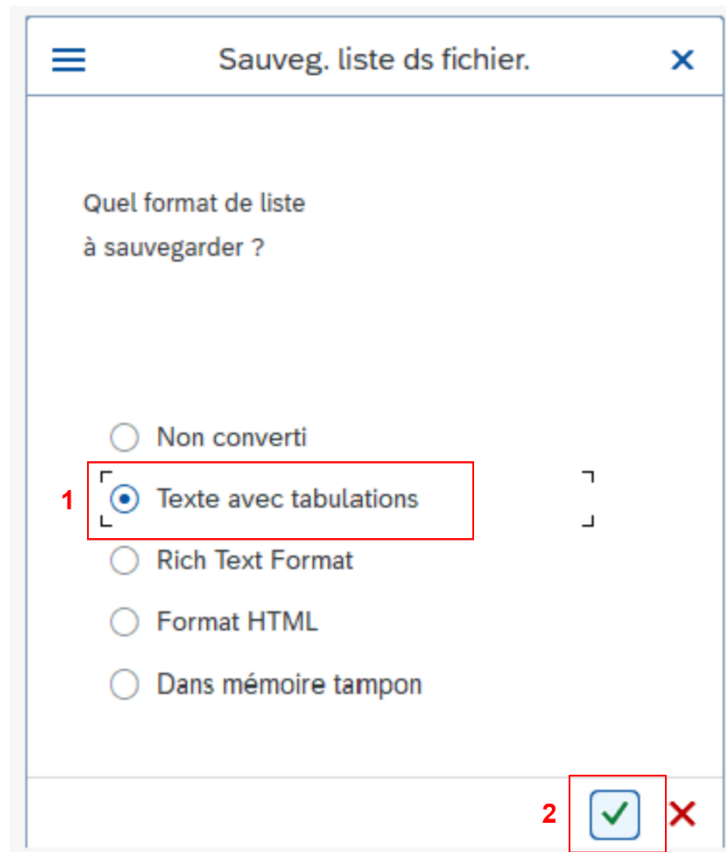


Figure 5 Sauvegarde de la table sous format txt.

- Ensuite, sélectionnez dans la fenêtre « sauvegarder fichier » votre nom de dossier de sauvegarde et tapez votre nom de fichier, puis cliquez sur « Générer ».

Secret	Confidentiel	Interne	Public
		X	

Figure 6 Sélection du dossier de sauvegarde et du nom de fichier.

NB. Il est impératif d'extraire tous les fichiers à la même date pour garder la cohérence des données.

3. Extraction des fichiers LOG :

L'extraction des fichiers LOG nécessite d'abord l'activation de la SM19 (configuration de l'audit log).

- Le paramètre ABAP `rsau/enable` doit être « 1 » pour activer la sécurité LOG
- L'extraction des fichiers LOG se fera pour un intervalle de date donné, à déterminer par la SNIM, (un fichier sera généré pour chaque jour de cet intervalle)
- Les fichiers seront générés à partir de l'ordinateur de l'administrateur du système via le chemin suivant :
`/usr/sap/"SID"/"instn"/LOG`
- Format fichier LOG : AAAAMMJJ.AUD (Exemple 20230503.AUD)

NB. Il est impératif que la dernière date des fichiers logs ne doit pas dépasser la date d'extraction des fichiers Param pour garder la cohérence des données.

-> Ensuite, pour extraire les fichiers Log stockés dans la base SAP :

- 1) Tapez la transaction "SE16N"
- 2) Tapez "RSAU_BUF_DATA"
- 3) Extrayez les fichiers par deux méthodes :
 - a. Si la cible d'enregistrement est un fichier texte (txt), choisissez l'option "Enregistrement dans système de fichiers".

Secret	Confidentiel	Interne	Public
		X	

Paramètres généraux

☒ Audit de sécurité statique actif

Cible de l'enregistrement: Enregistrement dans système de fichiers

Nombre de filtres par profil: 10

☒ Sél. utilisateur générique

☐ Journalis. adresse homologue au lieu ID term.

b. Si la cible d'enregistrement est la base de données SAP, choisissez l'option "Enregistrement dans la base de données".

Paramètres généraux

☒ Audit de sécurité statique actif

Cible de l'enregistrement: Enregistrement dans la base de données

Nombre de filtres par profil: 10

☒ Sél. utilisateur générique

☐ Journalis. adresse homologue au lieu ID term.

Secret

Confidentiel

Interne

Public

X

4. INFORMATIONS DU DOCUMENT

Révision	Description	Créé par	Date de Création	Validé par	Date de validation
001	User guide extraction des données SAP	Safouane BenSlama	05/12/2024	Mohamed Daas	05/12/2024

Liste de diffusion			
Destinataires internes		Destinataires externes	
Diffusé à	Date de diffusion	Diffusé à	Date de diffusion
		Jihene Zghab	30/12/2024

Secret	Confidentiel	Interne	Public
		X	