

GUIDE D'UTILISATEUR

« Power BI »

«Solution BeHave »

Statut du document			
Confidentiel	Secret	Interne	Public
		X	

TABLE DE MATIERE

I.	Introduction	6
II.	Boutons de Pages	6
II.1.	Info-bulles d'information	6
II.2.	Bouton de navigation	6
II.3.	Bouton de retour	6
II.4.	Rappel sur la période d'analyse	7
III.	Overview.....	7
III.1.	BeHave Conformity Score	7
III.2.	Données Génériques des fichiers « Param »	9
III.3.	SoD et Violations	9
III.4.	Diagrammes de Violations SoD et Messages de Sécurité	10
III.5.	Informations sur la tâche (BeHave Task)	11
III.6.	Informations génériques sur les fichiers analysés	11
IV.	Corrective Actions Analysis	12
IV.1.	Première Section : Étude des Actions Correctives	12
IV.1.	Deuxième Section : Impact sur le Score	13
V.	Analysis 360°	13
V.1	User 360° :.....	14
V.1.1	ListSODRisk	14
V.1.2	Tcode Usability	15
V.1.3	List User Roles	16
V.1.4	Log Messages	18
V.1.5	Users with privileged access	19
V.1.6	Users Licences	20
V.2	Role 360°	22
V.2.1	Rôle Usability :.....	22
V.2.2	Role Hierarchy	23
V.2.2.1.	Statistiques des Rôles :	24
V.2.2.2.	Roles' Info :.....	24
V.2.2.3.	Master + Dervied Roles :	25

V.2.2.4. Composite + Component Roles	25
V.2.3 Unassigned Roles	26
V.2.4 Assigned Roles :	27
V.2.5 Rôle without Tcode :	28
V.3 Tcode 360° :	29
V.3.1 User Tcode	30
V.3.2 User Tcode SoD	32
V.3.3 Roles Tcode	33
V.3.4 Tcode Status	35
V.3.5 Redondant Tcodes	37
V.3.6 Tcodes Without Auth Objects	39
V.4 SoD 360 ° :	40
V.5 Structure Orga 360 :	41
V.5.1. KPI : Nombre total d'utilisateurs :	42
V.5.2. KPI : Filtres de sélection :	42
V.5.3. KPI : Données par structure organisationnelle :	43
V.5.4. Table : Assignment des rôles aux utilisateurs :	43
V.6.Terminal 360 ° :	44
V.6.1. Terminal Information Summary :	44
V.6.1.1 Filtre de sélection	45
V.6.1.2 KPI : Données génériques par terminal	45
V.6.2. Terminal Details :	45
V.6.2.1 Filtres de sélection :	45
V.6.2.2. Table : Détails des terminaux :	45
VI. User : User Profile	46
VII. Users' Clusters :	48
VIII. System Anomalies	50
VIII.1. Unlocking Anomalies :	51
VIII.2. Login Anomalies :	52
VIII.3. Deletion Anomalies	54

VIII.4. Suspicious Terminals	55
VIII.5. Unauthorized Transactions	56
IX. Tcodes : Most Used Transactions.....	57
X. User : Dormant Accounts Review.....	58
X.1. Table des comptes dormants	58
X.2. Filtre de sélection	59
X.3. KPI : Nombre d'utilisateurs.....	59
XI. Authorization Object Analysis	60
XI.1 Table : Désignation des objets d'autorisation.....	60
XI.2 Filtres de sélection	61
XI.3 KPI : Nombre d'utilisateurs ayant des accès privilégiés.....	61
XII. Security Messages Overview	61
XII.1 Table : Définitions des messages de sécurité	62
XII.2 Table : Occurrences des messages de sécurité par utilisateur.	62
XII.3. Diagramme en camembert : Fréquence d'apparition des messages de sécurité dans le fichier Log	63
XII.4. Filtres de sélection	63
XIII. SAP SoD Details	64
XIII.1. SoD Risks.....	64
XIII.1.1. KPIs: Overview des SoD Risks	64
XIII.1.2. Filtres de sélection	65
XIII.1.3. Table: Détails des SoD Risks	65
XIII.2. SoD Violations	66
XIII.2.1. KPIs: Overview des SoD Violations.....	66
XIII.2.2. Filtres de sélection	67
XIII.1.3. Table: Détails des SoD Violations	67
XIII.3. Cleared SoD	67
XIII.3.1. KPIs: Overview des Cleared SoD.....	68
XIII.3.2. Filtres de selection	68
XIII.3.3. Table: Détails des SoD Violations	69
XIV. Conclusion	70

	DOCUMENT DE TRAVAIL		Date : 22-01-24
	GUIDE D'UTILISATEUR		Réf: DTR-DEL-006/01 FR
			Page 5 sur 71

XIV. INFORMATIONS DU DOCUMENT	71
--	----

I. Introduction

BeHave est un logiciel faisant partie de la suite BeHave, conçu pour fournir aux clients une analyse approfondie de leur système SAP. Cette analyse s'appuie sur l'examen des fichiers Log et Params du client. L'analyse offre une vue d'ensemble de la conformité du système SAP, comprenant des indicateurs tels que le pourcentage de risques et violations SoD (Segregation of Duties), les accès privilégiés (*), l'utilisabilité des transactions (Tcodes), les comptes inactifs, ainsi que d'autres inconformités.

Ce document servira de guide utilisateur pour expliquer la signification de chaque indicateur clé de performance (KPI) et l'utilisation des différents outils du tableau de bord (filtres, etc.), afin d'aider les utilisateurs de BeHave à optimiser leur expérience. La section suivante traite des pop-ups et des emojis disponibles sur tous les tableaux de bord, qui, au survol de la souris, affichent des détails supplémentaires. Les sections restantes seront dédiées à l'explication de chaque tableau de bord de manière détaillée.

II. Boutons de Pages

Cette section a pour objectif de définir les emojis des info-bulles, qui, lorsqu'ils sont survolés, offrent à l'utilisateur des informations supplémentaires sur les KPIs du tableau de bord.

II.1. Info-bulles d'information



Cette info-bulle est représentée par un "?" et fournit un message explicatif concernant le KPI. Il aide les utilisateurs à mieux comprendre les fonctionnalités et les données affichées.

II.2. Bouton de navigation




Cette info-bulle est marquée par un "!" et permet à l'utilisateur de naviguer vers un tableau de bord offrant plus de détails ou des informations supplémentaires.

II.3. Bouton de retour



Cette info-bulle, identifié par ←, permet à l'utilisateur de revenir à l'onglet d'accueil **Overview** du tableau de bord de **BeHave**.


II.4. Rappel sur la période d'analyse

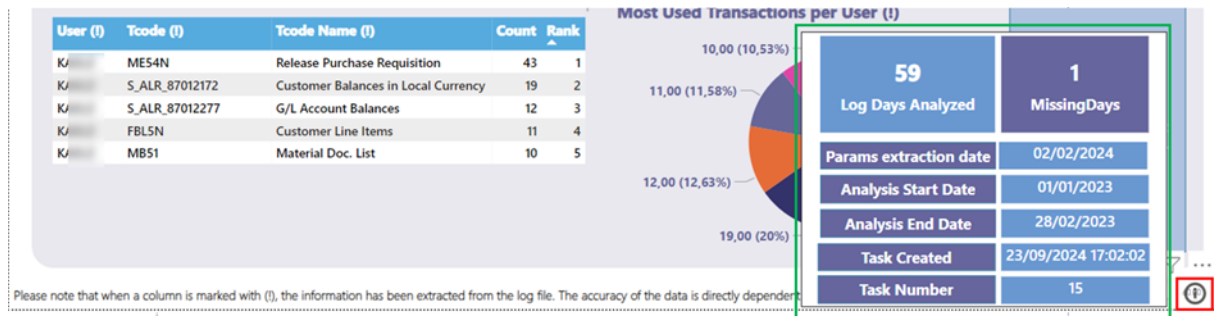

Cette info-bulle, encadrée par une ligne rouge et marquée par un "i", permet de fournir des informations relatives à la période du Log analysée (nombre de jours analysés, jours manquants, etc.). En survolant le bouton, l'info-bulle (encadrée cette fois par une ligne verte) s'affiche automatiquement.

III. Overview

Le tableau de bord "Overview" de BeHave offre une vue d'ensemble complète de l'état général du système SAP du client en affichant des indicateurs clés de performance (KPI). Ces KPI permettent de surveiller les risques et de prendre des décisions éclairées pour améliorer la sécurité et l'efficacité du système.

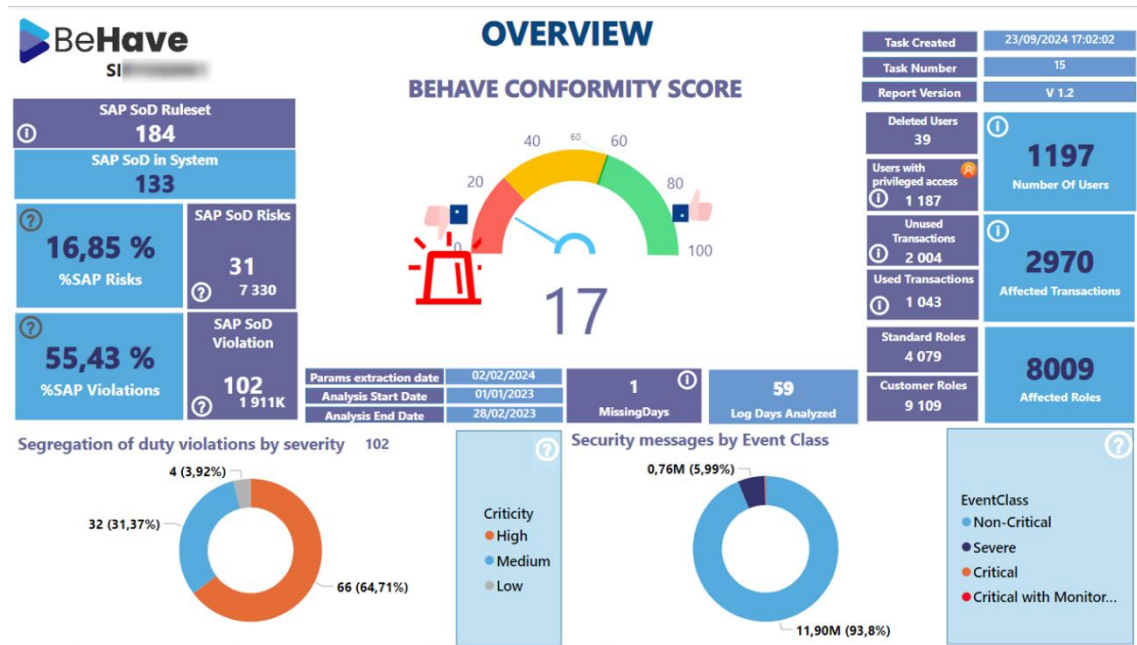

III.1. BeHave Conformity Score

Le "BeHave Conformity Score" est un indicateur composite qui évalue le niveau de conformité du système SAP en tenant compte des risques SoD, des violations associées, ainsi que des comptes dormants et des transactions inutilisées comme facteurs de conformité. Ce score est calculé à partir

d'une formule intégrant les risques SoD potentiels, les violations avérées, ainsi que les comptes inactifs et les transactions inutilisées. Un risque SoD est identifié lorsqu'un utilisateur se voit attribuer deux transactions conflictuelles, mais ne les a pas encore utilisées simultanément. Ce type de risque représente une potentielle vulnérabilité, car même si l'utilisateur n'a pas encore exploité ces transactions ensemble, la possibilité demeure. En revanche, une violation SoD survient lorsque l'utilisateur utilise effectivement les deux transactions conflictuelles au moins une fois chacune. Cette situation concrétise le risque en une violation réelle, nécessitant une intervention immédiate pour corriger la situation et prévenir d'éventuelles fraudes ou erreurs. Le BeHave Conformity Score synthétise ces informations, y compris les comptes dormants et les transactions inutilisées, pour fournir un aperçu clair et quantifiable de la conformité du système. Un score de 100 reflète un système optimal, exempt de risques ou de violations, tandis qu'un score inférieur indique des non-conformités à traiter. Par ailleurs, et comme indiqué dans l'image ci-dessous, un score inférieur ou égal à 25 engendre l'apparition d'une emoji d'alerte indiquant que le système a atteint un état critique. Cela permet aux gestionnaires de prioriser leurs actions correctives et de maintenir une sécurité optimale.


BEHAVE CONFORMITY SCORE



III.2. Données Génériques des fichiers « Param »

Cette section du tableau de bord présente divers KPI génériques relatifs aux fichiers Params, couvrant plusieurs aspects essentiels du système SAP :

- **Utilisateurs** : Affiche le nombre total d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs supprimés, ainsi que le nombre d'utilisateurs disposant d'un accès SAP.
- **Transactions** : Indique le nombre de transactions affectées aux utilisateurs, le nombre de transactions effectivement utilisées et celles qui ne le sont pas.
- **Rôles** : Montre le nombre total de rôles, en distinguant entre les rôles standards et non standards.

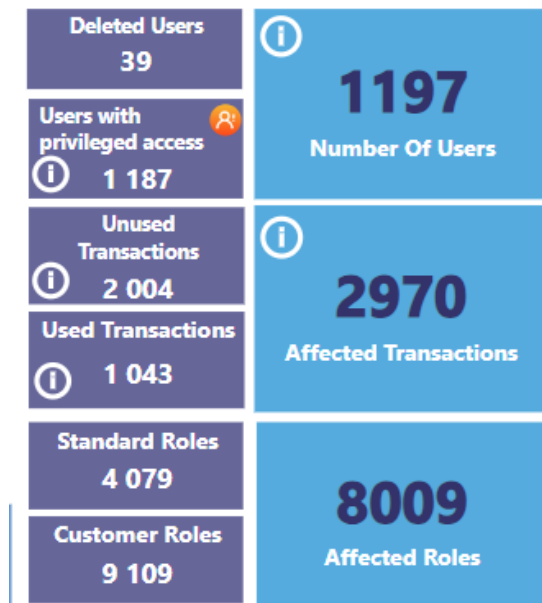

III.3. SoD et Violations

Cette section affiche des indicateurs clés concernant les risques SoD et les violations associées :


- **Nombre de Risques SoD** : Indique le nombre total de risques de SoD identifiés dans le système.
- **Pourcentage de Risques SoD** : Montre le pourcentage de ces risques par rapport au nombre total de risques SoD définis dans la matrice.
- **Nombre d'Occurrences de SoD dans le Log** : Recense le nombre total d'occurrences de risques SoD enregistrées dans les logs.

En plus des risques, cette section présente des données similaires pour les violations SoD :

- **Nombre de Violations SoD** : Indique le nombre total de violations SoD détectées.
- **Pourcentage de Violations SoD** : Affiche le pourcentage de violations par rapport au nombre total de risques SoD.
- **Nombre d'Occurrences de Violations dans le Log** : Montre le nombre total d'occurrences de violations SoD enregistrées dans les logs.

Il est à noter que cette section affiche également la somme des SoD distincts (violations et risques) ainsi que le nombre total de SoD comme défini dans la matrice SoD (Ruleset)


Ces informations fournissent une vue détaillée et quantifiable des risques et violations SoD, permettant aux administrateurs de prioriser les actions correctives nécessaires pour renforcer la sécurité du système SAP.

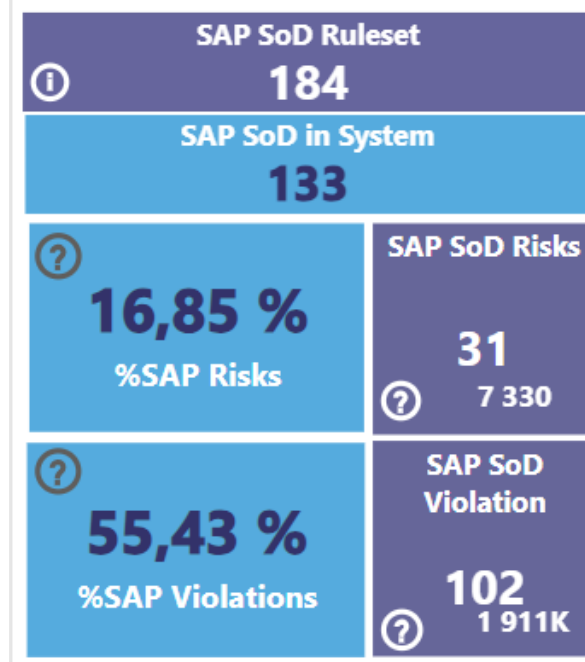


III.4. Diagrammes de Violations SoD et Messages de Sécurité

Cette section du tableau de bord présente deux diagrammes en camembert pour une visualisation claire et intuitive des données :

- Occurrences des Violations SoD par Sévérité** : Ce diagramme en camembert affiche la répartition des occurrences des violations SoD en fonction de leur niveau de sévérité. Chaque segment du diagramme représente un niveau de sévérité (par exemple, critique, élevé, moyen, faible) et la proportion correspondante d'occurrences, permettant ainsi de visualiser rapidement les zones les plus vulnérables du système.

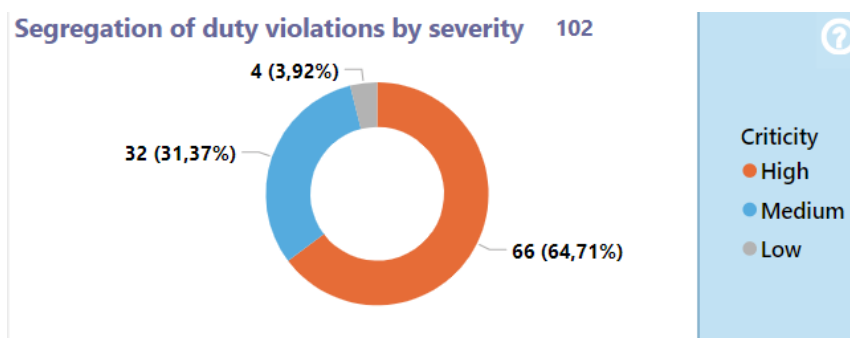

- **Messages de Sécurité par Event Class** : Ce diagramme en camembert montre la répartition des messages de sécurité par classe d'événement. Chaque segment représente une classe d'événement spécifique (par exemple, erreurs, avertissements, informations), offrant une vue d'ensemble des types de messages de sécurité et leur fréquence relative. Cela aide à identifier les classes d'événements les plus fréquentes et à cibler les efforts de sécurité en conséquence.

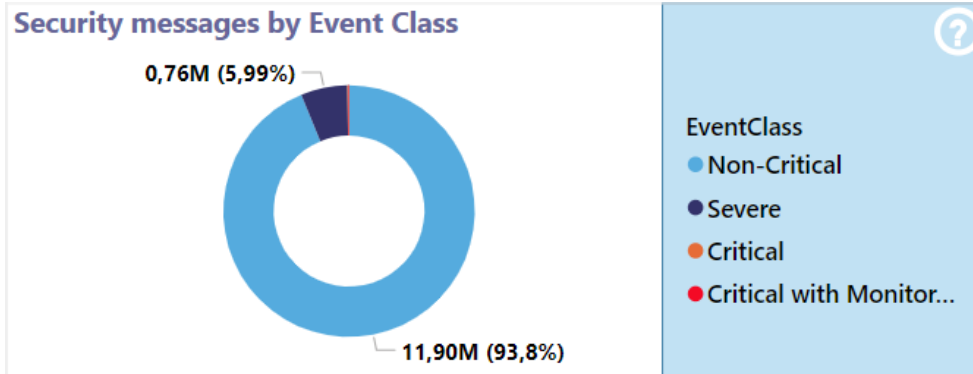

Ces visualisations graphiques permettent aux utilisateurs de BeHave de comprendre facilement la distribution des violations et des messages de sécurité, facilitant ainsi l'identification des priorités pour les actions correctives et l'amélioration continue du système SAP.

III.5. Informations sur la tâche (BeHave Task)

Cette section offre des informations relatives à la tâche BeHave lancée depuis l'application. Ces données sont :

- **Task Created**: Date et heure de création de la tâche
- **Task Number**: Numéro de la tâche
- **Report Version** : Numéro de la version actuelle du rapport BeHave

Task Created	23/09/2024 17:02:02
Task Number	15
Report Version	V 1.2

III.6. Informations génériques sur les fichiers analysés

Cette section du tableau de bord **Overview** offre des détails sur les fichiers (Log et Params) analysés.


Ceci inclut les données suivantes :

- **Params extraction date** : Date d'extraction des fichiers Params
- **Analysis Start Date** : Date de début d'analyse du fichier Log
- **Analysis End Date** : Date de fin d'analyse du fichier Log
- **Missing Days** : Nombre de jours manquants dans le fichier Log
- **Log Days Analysed**: Nombre de jours analysés dans le fichier Log

Params extraction date	02/02/2024	1 MissingDays	59 Log Days Analyzed
Analysis Start Date	01/01/2023		
Analysis End Date	28/02/2023		

IV. Corrective Actions Analysis

Le tableau de bord **Corrective Actions Analysis** permet d'évaluer l'impact de la mise en œuvre des actions correctives sur l'amélioration du score de conformité du système SAP. Le rapport est structuré en deux parties. La première section analyse les facteurs de conformité et mesure l'effet des actions correctives sur l'amélioration du score. La seconde section offre une vue d'ensemble de l'impact global de toutes les actions correctives appliquées sur le score de conformité. Dans la section suivante, nous détaillons les différents composants du tableau de bord.

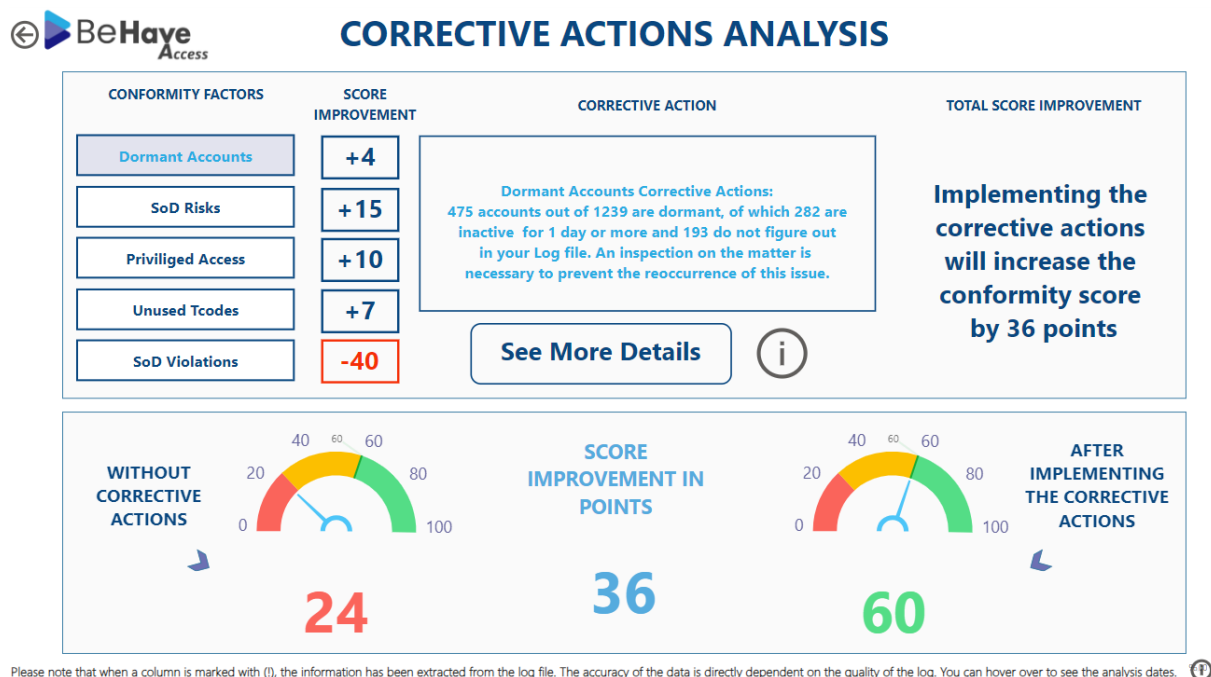

IV.1. Première Section : Étude des Actions Correctives

Cette section permet d'analyser l'impact de chaque action corrective sur le score. Les différentes sous-sections sont :

Cette section permet d'évaluer l'impact de chaque action corrective sur le score de conformité. Elle se divise en plusieurs sous-sections :

- Navigateur de Signets : Conformity Factors**
 Cet outil permet de personnaliser l'interface en fonction du facteur de conformité sélectionné par l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur choisit le facteur **SoD Risks**, l'interface s'ajustera pour afficher les données spécifiques à ce facteur.
- Score Improvement**
 Cette colonne indique les points gagnés ou perdus en fonction de l'implémentation de l'action corrective associée. Il est à noter que lorsque des violations ont lieu dans le système, le nombre de points est négatif, reflétant l'impact négatif de ces violations SAP sur le score total.
- Corrective Actions**
 Cette section présente une carte détaillant l'action corrective recommandée pour le facteur de conformité sélectionné. Un bouton permet également de naviguer vers le rapport associé pour plus de détails. Par exemple, si l'utilisateur clique sur le facteur de conformité **Dormant Accounts**, la carte affiche l'action corrective liée aux comptes dormants, et le bouton redirige vers le rapport **Dormant Accounts Review** pour une analyse approfondie.

- **Total Score Improvement**

Cette colonne affiche le total des points gagnés qui contribuent à l'amélioration du score **BeHave** après la mise en œuvre des actions correctives.

IV.1. Deuxième Section : Impact sur le Score

Cette section présente deux tachymètres :

- Celui de gauche indique le score avant la mise en œuvre des actions correctives.

Celui de droite affiche le score après leur application.

Entre les deux, un indicateur montre la différence entre ces scores, correspondant au nombre de points gagnés grâce aux actions correctives.

V. **Analysis 360°**

Le Dashboard **Analysis 360°** offre une vue d'ensemble complète sur les utilisateurs, les transactions (Tcodes), les rôles, les objets d'autorisations, les risques SoD (Segregation of Duty) et les terminaux, à travers différentes sections. Chaque section représente un axe d'analyse, contenant plusieurs onglets focalisés sur les différents aspects de l'axe étudié.

La navigation entre les différents sujets d'analyse se fait à l'aide des boutons situés sur la gauche (en bleu). Une fois dans le sujet sélectionné, la navigation entre les axes d'analyse s'effectue via les onglets situés sous le titre de la page.

V.1 User 360° :

Cet onglet présente une analyse à 360 degrés de l'utilisateur en termes de rôles, transactions et objets d'autorisation. Il contient plusieurs axes d'analyse, dont :

V.1.1 ListSODRisk

User 360°

User Name: ABDI

Navigation: ListSoDRisk, Tcode Usability, ListUserRoles, LogMessage, Users with privileged access, User Licenses, Role Usability

Filters: SAP Risk (!) Tout, Tcode 1 (!) Tout, Tcode 2 (!) Tout, Function 1 (!) Tout, Function 2 (!) Tout

UserName(!)	UserFullName(!)	SapRisk(!)	Sap Risk Description(!)	Status	Tcode1(!)	Tcode1Description(!)	Tcode2(!)	Tcode2Description(!)
ABD		▲ P005	Purch unauth items and hide by not fully receiving order	Did not commit the violation	ME21N	Create Purchase Order	MIGO	Goods Movement
ABD		▲ P005	Purch unauth items and hide by not fully receiving order	Did not commit the violation	ME21N	Create Purchase Order	MIGO_GR	Goods Movement
ABD		▲ P005	Purch unauth items and hide by not fully receiving order	Did not commit the violation	ME22N	Change Purchase Order	MIGO	Goods Movement
ABD		▲ P005	Purch unauth items and hide by not fully receiving order	Did not commit the violation	ME22N	Change Purchase Order	MIGO_GR	Goods Movement
ABD		▲ P005	Purch unauth items and hide by not fully receiving order	Did not commit the violation	MIGO	Goods Movement	ME21N	Create Purchase Order

Please note that when a column is marked with (!), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.

Cet Onglet présente la liste des risques SoD (Séparation des Devoirs) auxquels l'utilisateur est exposé, ainsi que les violations commises par l'utilisateur. Pour distinguer ces deux aspects, nous avons le filtre « SoD Risk, SoD Violation ». Il suffit de cliquer sur l'un ou l'autre pour visualiser les informations correspondantes.



• Tableau des risques/violations :

Le tableau affiche les informations détaillées de l'utilisateur ainsi que les transactions conflictuelles impliquées dans les risques SoD. Les colonnes sont réparties comme suit :

- **UserName** : Le nom de l'utilisateur.
- **UserFullName** : Le nom complet de l'utilisateur.
- **SapRisk** : Le risque SoD.
- **SAPRiskDescription** : La description du risque SoD.
- **Status** : Le statut du risque ou de la violation.
- **Tcode1** : La première transaction impliquée dans le risque SoD.

- **Tcode1Description** : La description de la transaction.
- **Tcode2** : La deuxième transaction impliquée dans le risque SoD.
- **Tcode2Description** : La description de la transaction.
- **Function1** : La fonction impliquée dans le risque. Une fonction est un ensemble de deux ou trois transactions (tcodes).
- **Function1Description** : La description complète de la fonction.
- **Function2** : La deuxième fonction impliquée dans le risque.
- **Function2Description** : La description complète de la fonction.
- **OccurenceTcode1** : L'occurrence du premier tcode dans le log pour l'utilisateur.
- **OccurenceTcode2** : L'occurrence du deuxième tcode dans le log pour l'utilisateur.

V.1.2 Tcode Usability

User 360°

User Name: ABD

Tcode Usability

Number of Tcodes: 19

User (!)	UserFullName	Tcode (!)	TcodeName(!)	Removed User Check (!)	Role(!)	Removed Tcode Check(!) ①
ABD		✓ VL33N	Display Inbound Delivery	Existing	RAFIK_0103_ACHAT_C MD	Removed
ABD		✓ VL33N	Display Inbound Delivery	Existing	RAFIK_0103_COMPTA_I F	Removed
ABD		✓ VL33N	Display Inbound Delivery	Existing	RAFIK_0103_GESTION DES_LOTS	Removed
ABD		✓ VL33N	Display Inbound Delivery	Existing	RAFIK_0103_MAG_ENT REEOF	Removed
ABD		✓ VL33N	Display Inbound Delivery	Existing	RAFIK_0103_MAGAS_E NTREE_EMB	Removed
ABD		✓ VL33N	Display Inbound Delivery	Existing	RAFIK_0103_MAGAS_V ENTE	Removed
ABD		✓ VL33N	Display Inbound Delivery	Existing	RAFIK_0103_MAGASIN _PF	Removed
ABD		✓ VL33N	Display Inbound Delivery	Existing	RAFIK_0103_MONITEU R_LIVR_SORT2	Removed
ABD		✓ VL33N	Display Inbound Delivery	Existing	RAFIK_0103_SAISIE_TR ANCFERT	Removed

Please note that when a column is marked with (!), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates. ①

Ce tableau de bord présente une vue d'ensemble à 360 degrés de l'utilisateur, notamment en ce qui concerne l'utilisation des transactions (Tcodes) au sein du système. Il comprend plusieurs onglets, dont :

Cet onglet présente une analyse de l'utilisation des Tcodes par les utilisateurs. Les informations sont réparties en deux catégories : Tcodes non utilisés (« Unused ») et Tcodes utilisés (« Used »).



Le tableau est divisé en plusieurs colonnes, chacune fournissant des détails spécifiques sur l'utilisation des Tcodes.

• Tableau d'utilisation des Tcodes :

Le tableau affiche les informations suivantes :

- **User** : Le nom d'utilisateur.
- **UserFullName** : Le nom complet de l'utilisateur.
- **Tcode** : Le code de la transaction utilisée.
- **TcodeName** : Le nom de la transaction utilisée.
- **Removed User Check** : Indique si l'utilisateur a été supprimé du système (état « Existing » signifie que l'utilisateur existe toujours).
- **Role** : Les rôles SAP associés à l'utilisateur pour cette transaction.
- **Removed Tcode** : Indique si le Tcode a été retiré des rôles de l'utilisateur (marqué comme « Removed » pour les Tcodes supprimés).

L'utilisateur peut filtrer les Tcodes en utilisant le menu déroulant en haut du tableau pour choisir les Tcodes spécifiques à afficher, ou basculer entre les Tcodes non utilisés et utilisés grâce aux boutons correspondants

• KPI

Le kpi « Number of Tcodes » est dynamique avec le filtre « used/unused » si vous choisissez l'option used vous aurez le nombre de transactions utilisées pour l'utilisateur sélectionnée.

Number of Tcodes

40

V.1.3 List User Roles

User 360°

User Name: Tout

Navigation: ListSoDRisk | Tcode Usability | **ListUserRoles** | LogMessage | Users with privileged access | User Licenses | Role Usability

User Role(!): Tout | Unused | **Used**

Number of Affected Roles: 7 252

Buttons: Not Redundant | Redundant

Username	UserFullName	UserRole	RoleValidityLowerBound	RoleValidityUpperBound	RedundancyCheck
EZZ		RAFIK_0102_CAISIER	02.02.2021	08.02.2021	Redundant
TAI		RAFIK_0707_AFFICHAGE_CA	16.11.2020	08.02.2021	Redundant
FF_		RAFIK_0100_TRANCHE_NUMERO	06.04.2023	08.04.2023	Not Redundant
OLI		RAFIK_4200_CLOTURE_IMMOB	01.09.2020	09.03.2023	Not Redundant
FF_		RAFIK_4205_AFFICH_COMPTA_RESP	09.03.2023	09.03.2023	Not Redundant
FF_		RAFIK_1500_TRANCHE_NUMERO	10.01.2023	10.01.2023	Not Redundant
SOI		RAFIK_0152_COMD_INTER_AGENCE	06.03.2017	10.03.2017	Not Redundant
FF_		RAFIK_05XX_IT_PROD	10.01.2024	11.01.2024	Not Redundant
FF_		RAFIK_1800_AFFICHAGE_DA	09.02.2023	11.02.2023	Not Redundant
FF_		RAFIK_1800_DEMANDEUR_ACHAT	09.02.2023	11.02.2023	Not Redundant
FF_		RAFIK_1800_GESTION_COMMANDE	09.02.2023	11.02.2023	Not Redundant
WA		SAP_BC_SRV_FORM_PRINTING	10.03.2023	11.03.9999	Not Redundant
HA		RAFIK_0100_AFFICHAGE_COMPTA	07.04.2020	11.04.2020	Not Redundant

Please note that when a column is marked with (!), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.

Navigation Sidebar: Analysis 360° | Role 360° | Tcode 360° | SoD 360° | Structure Orga 360° | Terminal 360°

Cet onglet présente une analyse des rôles assignés à un utilisateur. Il permet de visualiser les rôles actifs, leur validité, et si ces rôles sont redondants (*). Le tableau de bord inclut des fonctionnalités de filtrage et des indicateurs clés pour faciliter l'analyse.

(*) : Un rôle est dit redondant si le même rôle est affecté au même utilisateur avec des dates de validités différentes.

- **KPI Number of Affected Roles:**

Le KPI "Number of Affected Roles" situé en haut du tableau de bord indique le nombre total de rôles assignés à l'utilisateur sélectionné. Ce nombre est actualisé en fonction des filtres appliqués.

Number of Affected Roles

12

- **Filtre Used/Unused :**


Un filtre est disponible pour basculer entre les rôles utilisés (« Used ») et non utilisés (« Unused »). L'utilisateur peut ainsi sélectionner le type de rôles qu'il souhaite visualiser.

- **Tableau des Rôles Utilisateurs :**

Le tableau présente les informations suivantes :

- **Username** : Le nom d'utilisateur.
- **UserFullName** : Le nom complet de l'utilisateur.
- **UserRole** : Le rôle assigné à l'utilisateur.
- **RoleValidityLowerBound** : La date de début de validité du rôle.
- **RoleValidityUpperBound** : La date de fin de validité du rôle.
- **RedundancyCheck** : Indique si le rôle est redondant (« Redundant ») ou non (« Not Redundant »).

V.1.4 Log Messages

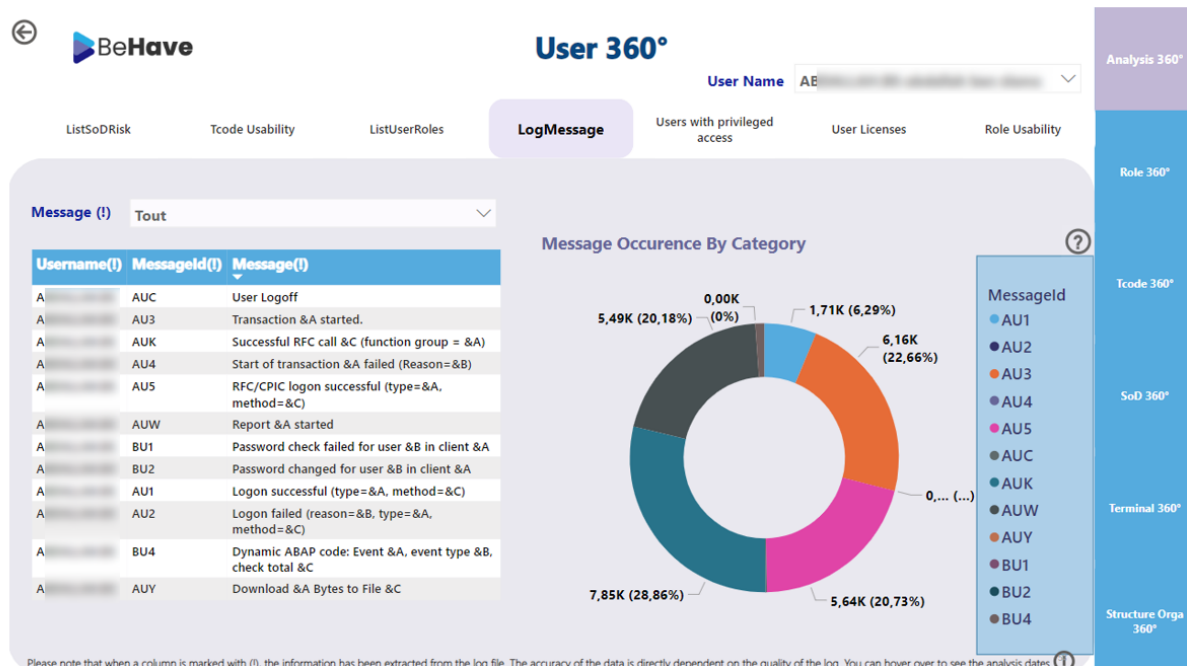

Cet onglet présente une analyse des messages de log associés à l'utilisateur. Il permet de visualiser les différents types de messages générés par l'utilisateur, ainsi que leur fréquence d'occurrence.

- **Tableau des Messages :**

Le tableau affiche les informations suivantes :

- **Username :** Le nom d'utilisateur.
- **MessageId :** L'ID du message généré.
- **Message :** Le contenu ou la description du message.

Ces informations permettent de suivre les actions de l'utilisateur dans le système et d'identifier tout problème potentiel lié à ses opérations.

- **Filtre des Messages :**

Un filtre est disponible en haut du tableau pour sélectionner le type de messages à afficher.


L'utilisateur peut choisir d'afficher tous les messages ou seulement ceux correspondant à un type spécifique.




- **Graphique d'Occurrence des Messages par Catégorie :**

Le graphique circulaire à droite du tableau illustre la répartition des messages par catégorie, en fonction de leur fréquence d'occurrence. Chaque segment du graphique représente un type de message (par exemple, AU1, AU2, etc.), et la taille de chaque segment indique la proportion de ce type de message dans l'ensemble des logs.

Ce graphique offre une vue d'ensemble rapide sur les types de messages les plus fréquents, permettant ainsi de détecter des anomalies ou des tendances inhabituelles dans les logs de l'utilisateur.

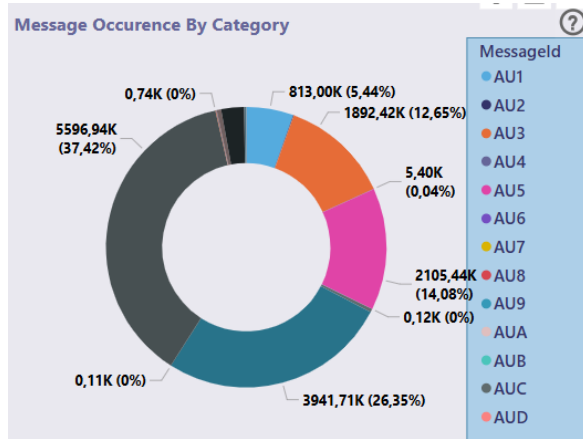

V.1.5 Users with privileged access

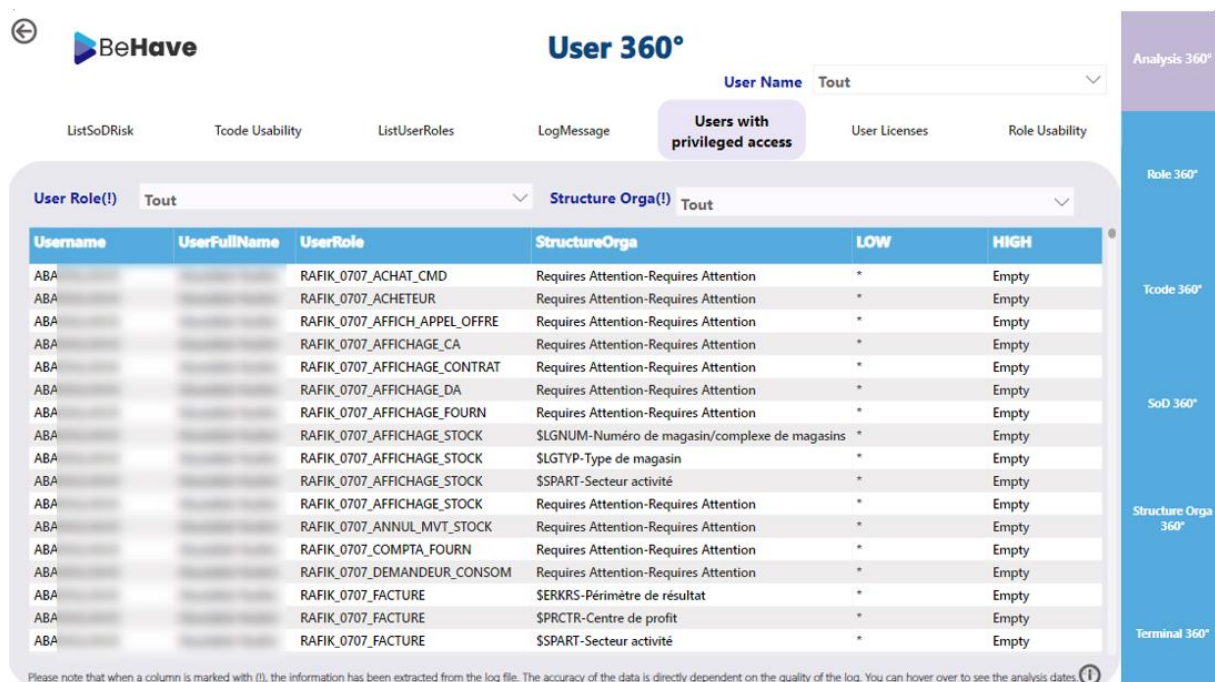

Cet onglet présente une analyse détaillée des utilisateurs qui disposent d'un accès privilégié. Il met en évidence les rôles assignés à ces utilisateurs et affiche des informations sur leur structure organisationnelle ainsi que les niveaux de privilèges associés à ces rôles.

• Tableau des Accès Privilégiés :

Le tableau affiche les informations suivantes :

- **Username** : Le nom d'utilisateur.
- **UserFullName** : Le nom complet de l'utilisateur.


- **UserRole** : Le rôle assigné à l'utilisateur.
- **StructureOrga** : Informations sur la structure organisationnelle à laquelle le rôle est associé. Si le rôle nécessite une attention particulière, il est indiqué comme « Requires Attention ».
- **LOW** : Indique le niveau d'accès inférieur pour le rôle assigné (si applicable).
- **HIGH** : Indique le niveau d'accès supérieur pour le rôle assigné (si applicable).

• Filtre User Role et Structure Orga :

Deux filtres sont disponibles en haut du tableau pour affiner les résultats. Le filtre User Role permet de sélectionner les utilisateurs par rôle spécifique, tandis que le filtre Structure Orga permet de filtrer selon la structure organisationnelle liée au rôle.

User Role(!) Tout Structure Orga(!) Tout

V.1.6 Users Licences

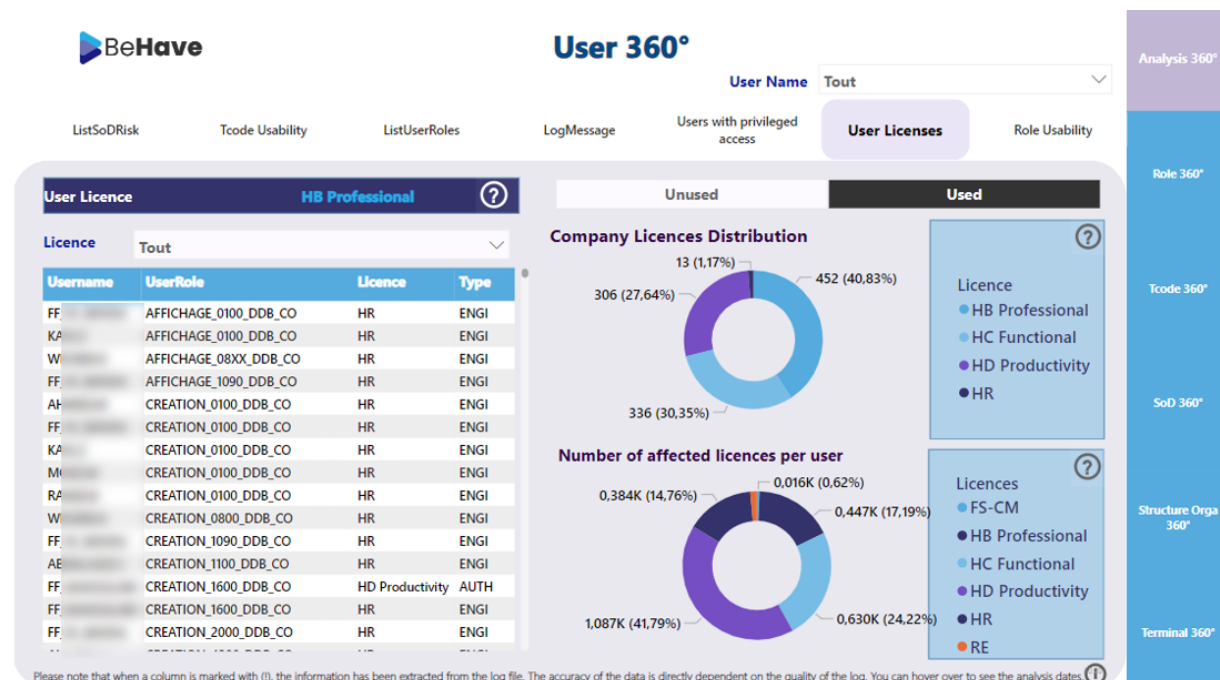

Cet onglet présente une vue détaillée des licences affectées à chaque utilisateur, ainsi que des informations sur leur répartition au sein de l'entreprise et leur nombre par utilisateur.

• KPI :

Le KPI User Licence, situé en haut de l'onglet, affiche la licence attribuée à l'utilisateur sélectionné, correspondant à la licence avec la valeur la plus élevée. Il est possible de survoler l'icône d'information (?) avec la souris pour obtenir une explication plus détaillée.



• Tableau des Licences Utilisateurs :

Le tableau sur la gauche affiche les informations suivantes :

- **Username** : Le nom d'utilisateur à qui une licence est attribuée.
- **UserRole** : Le rôle utilisateur associé à la licence.
- **Licence** : Le type de licence attribué (par exemple, HR, HD Productivity, etc.).
- **Type** : Le type spécifique de la licence (par exemple, ENGI pour Engineering, AUTH pour Authorizations, etc.).


Les utilisateurs peuvent être filtrés par licence grâce au filtre situé en haut du tableau, permettant d'afficher uniquement les utilisateurs avec une licence spécifique.

Licence Tout ▼


• Graphiques des Licences :

Sur la droite, deux diagrammes circulaires fournissent une analyse visuelle :

- **Company Licences Distribution** : Ce graphique montre la répartition des licences dans l'entreprise. Chaque couleur représente un type de licence (HB Professional, HC Functional, HD Productivity, etc.). Les pourcentages et les totaux indiquent la proportion de chaque type de licence dans l'ensemble des licences de l'entreprise.

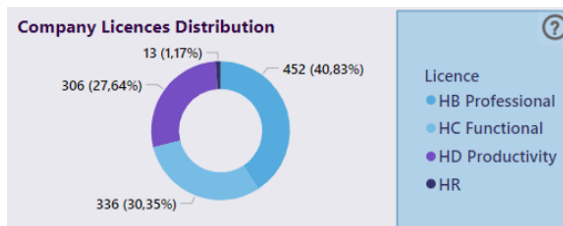

- **Number of Affected Licences Per User** : Ce graphique montre le nombre de licences affectées par utilisateur. Chaque segment représente un type de licence, et les utilisateurs avec plus d'une licence sont également représentés ici.

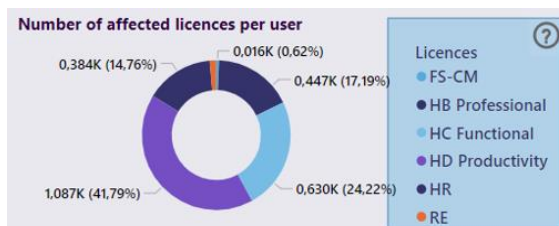

• Filtres :


Filtre Licence : Un filtre **Licence** est disponible en haut pour restreindre l'affichage à un type de licence particulier. Cela permet de se concentrer sur les licences spécifiques dans le cadre de l'analyse

Filtre Used/Unused : Un filtre est disponible pour basculer entre les licences utilisés (« Used ») et non utilisés (« Unused »). L'utilisateur peut ainsi sélectionner le type de rôles qu'il souhaite visualiser.

V.2 Role 360°

Cet onglet présente une analyse à 360 degrés des rôles SAP en termes de nature, usabilité et utilisateur. Il contient plusieurs axes d'analyse, dont :

V.2.1 Rôle Usability :

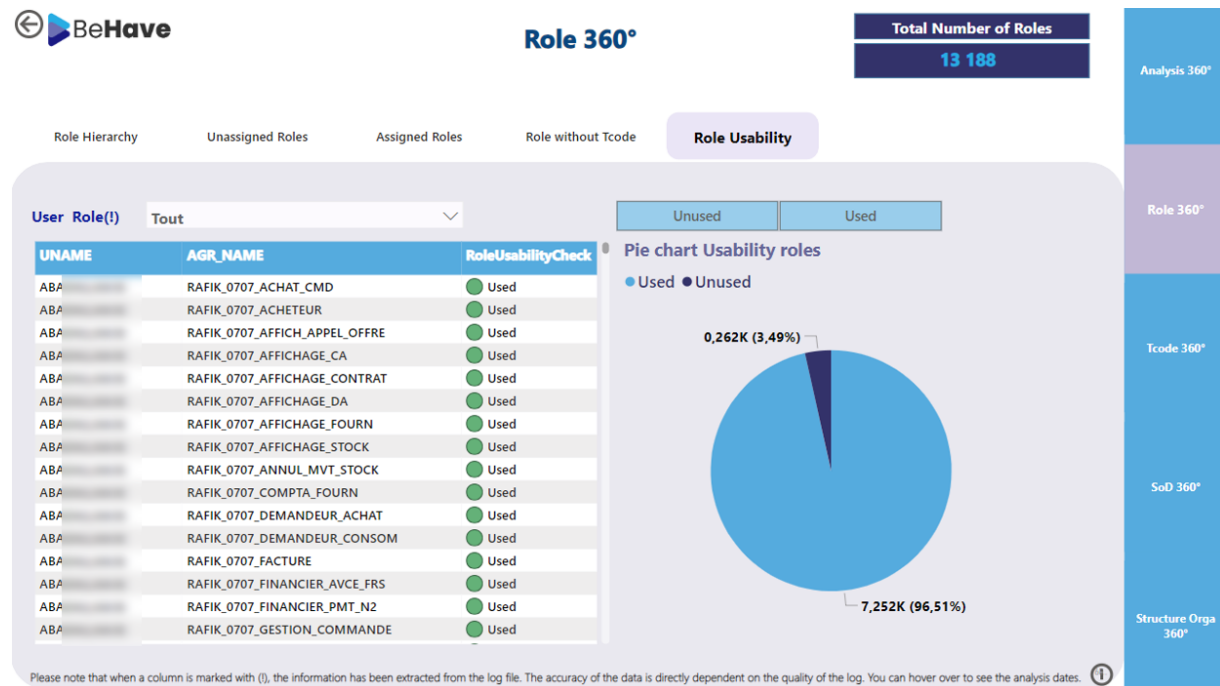

Cet onglet offre une vue d'ensemble des rôles attribués aux utilisateurs, ainsi qu'un aperçu visuel de leur utilisation.

• Tableau des Rôles Utilisateurs :

Le tableau à gauche fournit des informations détaillées sur les rôles attribués :

- **Username** : Le nom d'utilisateur auquel un rôle est assigné.
- **Role** : Le nom du rôle attribué à l'utilisateur (ex. : RAPIK_0111_AFFICHE_DDB_PP).
- **RoleUsabilityCheck** : Cet indicateur montre si le rôle est utilisé (**Used**) ou non (**Unused**), avec un code couleur vert pour "Used" et rouge pour "Unused".


Ce tableau permet de filtrer les utilisateurs et rôles via la sélection située en haut à gauche.

• Graphique d'Utilisation des Rôles :

À droite, un graphique en secteur affiche la répartition des rôles utilisés et non utilisés.

- **Used (96,51%)** : Représente les rôles qui sont effectivement utilisés.
- **Unused (3,49%)** : Représente les rôles non utilisés.

Ce graphique permet une analyse rapide pour identifier les rôles inutilisés et ainsi optimiser les affectations de rôles dans le système.

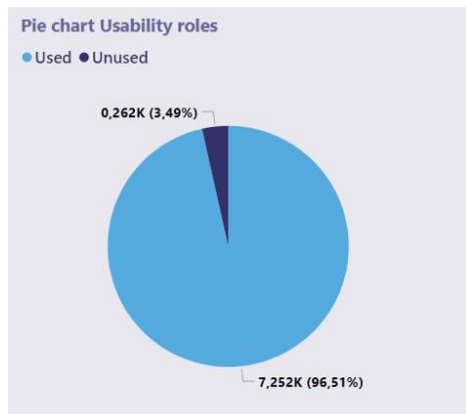

- **Nombre Total de Rôles :**


En haut à droite, on trouve une mention indiquant le **Total Number of Roles**, ici, **13 188** rôles au total. Ce chiffre donne une idée de la couverture du système en termes de rôles attribués.

Total Number of Roles
13 188

- **Filtres :**

Un filtre est disponible pour basculer entre les rôles utilisés (« Used ») et non utilisés (« Unused »). L'utilisateur peut ainsi sélectionner le type de rôles qu'il souhaite visualiser.

V.2.2 Role Hierarchy

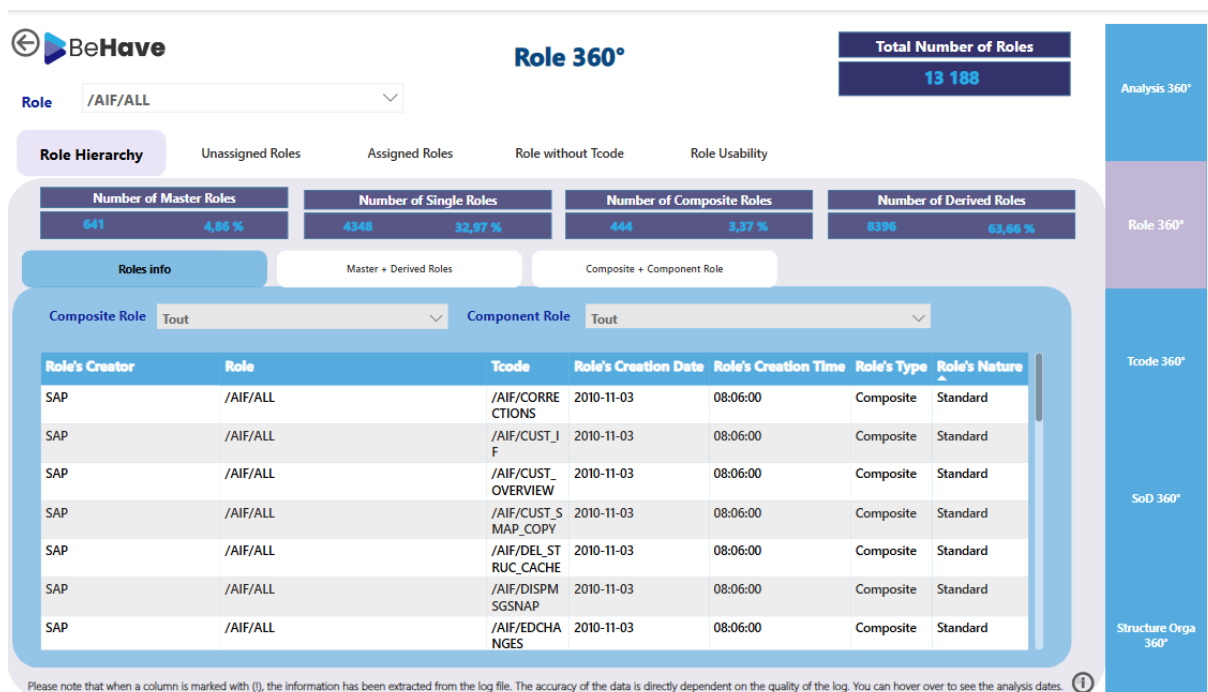

Cet onglet permet de visualiser et d'analyser la répartition des différents types de rôles au sein du système.

V.2.2.1. Statistiques des Rôles :

En haut de l'interface, les informations suivantes sont présentées de manière synthétique :

- **Total Number of Roles** : Le nombre total de rôles, ici **13 188**.
- **Number of Master Roles** : Le nombre de rôles maîtres et leurs pourcentages du totale, qui est de **641** (4,86%).
- **Number of Single Roles** : Le nombre de rôles simples et leurs pourcentages du totale, totalisant **4 348** (32,97%).
- **Number of Composite Roles** : Le nombre de rôles composites et leurs pourcentages du totale, qui est de **444** (3,37%).
- **Number of Derived Roles** : Le nombre de rôles dérivés et leurs pourcentages du totale, soit **8 396** (63,66%).

Ces statistiques offrent une vue globale des différents types de rôles disponibles dans le système.

V.2.2.2. Roles' Info :

Roles info						
Master + Derived Roles		Composite + Component Role				
Composite Role		Tout	Component Role		Tout	
Role's Creator	Role	Tcode	Role's Creation Date	Role's Creation Time	Role's Type	Role's Nature
SAP	/AIF/ALL	/AIF/CORRECTIONS	2010-11-03	08:06:00	Composite	Standard
SAP	/AIF/ALL	/AIF/CUST_I	2010-11-03	08:06:00	Composite	Standard
SAP	/AIF/ALL	/AIF/CUST_OVERVIEW	2010-11-03	08:06:00	Composite	Standard
SAP	/AIF/ALL	/AIF/CUST_SMAP_COPY	2010-11-03	08:06:00	Composite	Standard
SAP	/AIF/ALL	/AIF/DEL_ST RUC_CACHE	2010-11-03	08:06:00	Composite	Standard
SAP	/AIF/ALL	/AIF/DISPM SGSNAP	2010-11-03	08:06:00	Composite	Standard
SAP	/AIF/ALL	/AIF/EDCHANGES	2010-11-03	08:06:00	Composite	Standard

Informations présente un tableau qui montre une vue détaillée sur un rôle sélectionnée, avec les informations suivantes :

- **Role's Creator** : Le créateur du rôle (ex. : SAP).
- **Role** : Le nom du rôle (ex. : /AIF/ALL).
- **Tcode** : Le code transactionnel associé au rôle (ex. : /AIF/CORRECTIONS).
- **Role's Creation Date** : La date de création du rôle (ex. : 03/11/2010).
- **Role's Creation Time** : L'heure de création du rôle (ex. : 08 :06:00).

- **Role's Type** : Le type de rôle, ici **Composite**.
- **Role's Nature** : La nature du rôle, ici **Standard**.

V.2.2.3. Master + Dervied Roles :

Cet onglet présente un tableau qui montre la liste des rôles masters et, pour chaque rôle master, ses rôles dérivés.

On peut filtrer par rôle master pour voir ces rôles dérivés ou bien par rôle dérivé pour voir le rôle master auquel il est associé

Master Role	Derived Role
AFFICHAGE_DDB_CO	AFFICHAGE_0100_DDB_CO
AFFICHAGE_DDB_CO	AFFICHAGE_0505_DDB_CO
AFFICHAGE_DDB_CO	AFFICHAGE_08XX_DDB_CO
AFFICHAGE_DDB_CO	AFFICHAGE_1090_DDB_CO
AFFICHAGE_DDB_CO	AFFICHAGE_1100_DDB_CO
AFFICHAGE_DDB_CO	AFFICHAGE_1200_DDB_CO
AFFICHAGE_DDB_CO	AFFICHAGE_4200_DDB_CO
AFFICHAGE_DDB_CO	AFFICHAGE_XXXX_DDB_CO
CREATION_DDB_CO	CREATION_0100_DDB_CO
CREATION_DDB_CO	CREATION_0800_DDB_CO
CREATION_DDB_CO	CREATION_1090_DDB_CO
CREATION_DDB_CO	CREATION_1100_DDB_CO

V.2.2.4. Composite + Component Roles

Cet onglet présente un tableau qui montre la liste des rôles composites et, pour chaque rôle composite, ses rôles composants (component).

On peut filtrer par rôle composites pour voir ces rôles composants ou bien par rôle composant (component) pour voir le rôle composite auquel il est associé.

Composite Role	Component Role
/AIF/ADMINISTRATOR	/AIF/ARC_CREATE
/AIF/ADMINISTRATOR	/AIF/ARC_DISPLAY
/AIF/ADMINISTRATOR	/AIF/CUST_DISPLAY
/AIF/ADMINISTRATOR	/AIF/DATA_CHANGE_LOG
/AIF/ADMINISTRATOR	/AIF/ERRHDL_DISPLAY
/AIF/ADMINISTRATOR	/AIF/LOG_DISPLAY
/AIF/ADMINISTRATOR	/AIF/MESSAGE_NOTIFICATION
/AIF/ADMINISTRATOR	/AIF/MSG_STAT_SNAP_SHOT
/AIF/ADMINISTRATOR	/AIF/PERFORMANCE_ANALYSIS
/AIF/ADMINISTRATOR	/AIF/SWITCH_FRAMEWORK
/AIF/ADMINISTRATOR	/AIF/VMAP_DISPLAY
/AIF/ALL	/AIF/ARC_CREATE
/AIF/ALL	/AIF/ARC_DISPLAY

V.2.3 Unassigned Roles

BeHave Role 360°

Role: Tout

Role Hierarchy | **Unassigned Roles** | Assigned Roles | Role without Tcode | Role Usability

Role Creator: Tout | Role Type: Tout

Role	RoleType	Role Category	Creator	Creation Date	CreationTime
/AIF/ADMINISTRATOR	Composite	Standard	SAP	2010-11-03	08:01:28
/AIF/ALL	Composite	Standard	SAP	2010-11-03	08:06:00
/AIF/ARC_CREATE	Single	Standard	SAP	2012-07-29	00:33:31
/AIF/ARC_DISPLAY	Single	Standard	SAP	2012-07-29	00:34:19
/AIF/ARC_RELOAD	Single	Standard	SAP	2012-07-29	00:36:05
/AIF/BUSINESS_USER	Composite	Standard	SAP	2010-11-03	08:05:23
/AIF/CORRECT_DATA	Single	Standard	SAP	2010-11-03	07:50:42
/AIF/CUST_CHANGE	Single	Standard	SAP	2010-11-03	04:53:16
/AIF/CUST_DISPLAY	Single	Standard	SAP	2010-11-02	17:25:47
/AIF/DATA_CHANGE_LOG	Single	Standard	SAP	2010-11-03	07:57:41
/AIF/DATA_FIXER	Composite	Standard	SAP	2010-11-03	08:02:59
/AIF/ERRHDL_CHANGE	Single	Standard	SAP	2010-11-03	07:45:59
/AIF/ERRHDL_CHANGE EMC	Single	Standard	SAP	2010-11-03	07:49:22
/AIF/ERRHDL_DISPLAY	Single	Standard	SAP	2010-11-03	07:44:15
/AIF/ERRHDL_DISPLAY EMC	Single	Standard	SAP	2010-11-03	07:47:51
/AIF/INTERFACE_DEVELOPER	Composite	Standard	SAP	2010-11-03	08:03:27

Total Number of Roles: **13 188**

Number Unassigned Roles: **5 674** (43.02 %)

Analysis 360°

Role 360°

Tcode 360°

SoD 360°

Structure Orga 360°

Please note that when a column is marked with (!), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.

Cet onglet présente les informations sur les rôle qui ne sont pas assignée à aucun utilisateur.

- **KPIs :**

- Le KPI « Total Number of Roles » situé en haut du tableau de bord indique le nombre total de rôles dans le système. Ce nombre n'est pas actualisé en fonction des filtres appliqués.

Total Number of Roles **13 188**

- Le KPI "Number of Unassigned Roles (5 674) situé en haut du tableau de bord indique le nombre de rôles non assignés à aucun utilisateur dans le système.

Le pourcentage en dessous présente le pourcentage des rôles non assignés dans le système par rapport au nombre total des rôles dans le système. Ces nombres ne sont pas actualisés en fonction des filtres appliqués.

Number Unassigned Roles **5 674** (43.02 %)

- **Filtres :**

Dans cet onglet nous avons deux filtres :

- 26ôle Creator
- 26ôle Type


- **Tableaux des rôles :**

Ce tableau montre une vue détaillée sur un rôle sélectionnée, avec les informations suivantes :

- **26ôle :** Le nom du rôle (ex. : /AIF/ALL).
- **Role's Type :** Le type de rôle, ici **Composite**.

- **Role's Cqcategory** : La nature du rôle, ici **Standard**.
- **Role's Creator** : Le créateur du rôle (ex. : SAP).
- **Tcode** : Le code transactionnel associé au rôle (ex. : /AIF/CORRECTIONS).
- **Role's Creation Date** : La date de création du rôle (ex. : 03/11/2010).
- **Role's Creation Time** : L'heure de création du rôle (ex. : 08 :06 :00).

V.2.4 Assigned Roles :

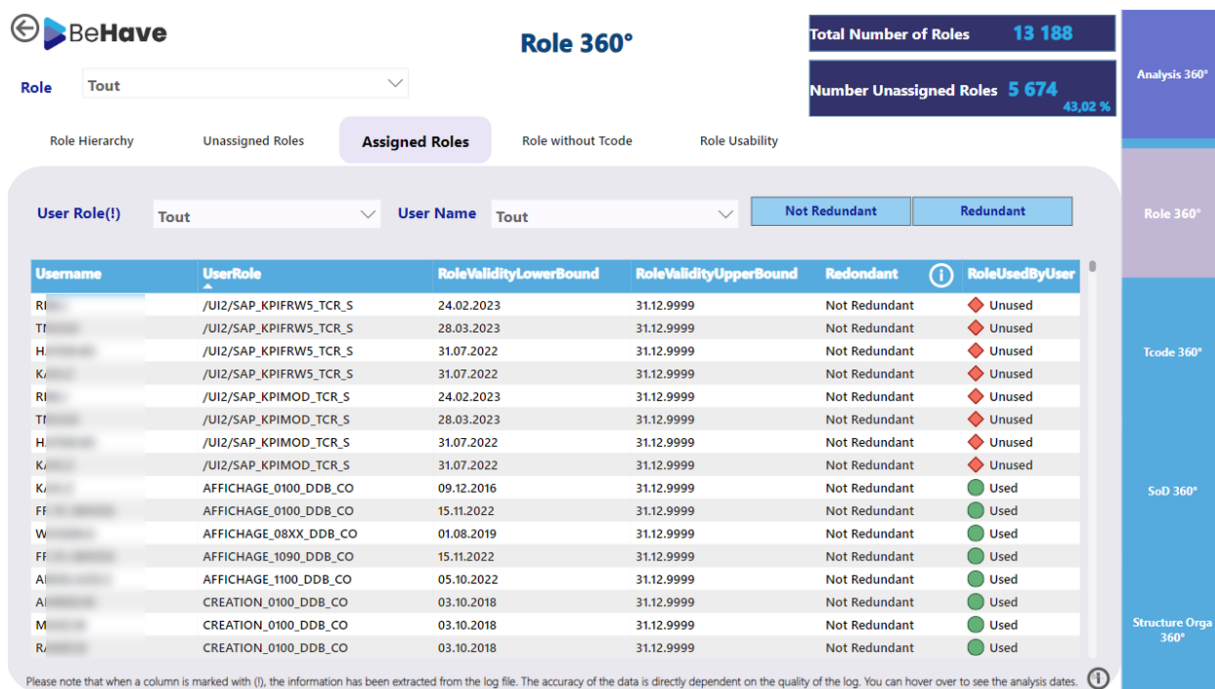

The screenshot shows the BeHave Role 360° dashboard. At the top, there are two summary cards: "Total Number of Roles" with a value of 13 188, and "Number Unassigned Roles" with a value of 5 674 (43.02%). Below these, there are tabs for "Role Hierarchy", "Unassigned Roles", "Assigned Roles" (which is selected), "Role without Tcode", and "Role Usability". The main area displays a table of assigned roles for the user "Tout". The table has columns for Username, UserRole, RoleValidityLowerBound, RoleValidityUpperBound, Redondant, and RoleUsedByUser. The table lists 18 roles, including various SAP roles (e.g., /UI2/SAP_KPIFRWS_TCR_S) and AFFICHAGE roles (e.g., AFFICHAGE_0100_DDB_CO). The "Redondant" column indicates if a role is redundant, and the "RoleUsedByUser" column shows if the role is used by the user (indicated by a green dot) or not (indicated by a red diamond). A sidebar on the right contains navigation links for "Analysis 360°", "Role 360°", "Tcode 360°", "SoD 360°", and "Structure Orga 360°".

Username	UserRole	RoleValidityLowerBound	RoleValidityUpperBound	Redondant	RoleUsedByUser
RI	/UI2/SAP_KPIFRWS_TCR_S	24.02.2023	31.12.9999	Not Redundant	Unused
TI	/UI2/SAP_KPIFRWS_TCR_S	28.03.2023	31.12.9999	Not Redundant	Unused
HI	/UI2/SAP_KPIFRWS_TCR_S	31.07.2022	31.12.9999	Not Redundant	Unused
KI	/UI2/SAP_KPIFRWS_TCR_S	31.07.2022	31.12.9999	Not Redundant	Unused
RI	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S	24.02.2023	31.12.9999	Not Redundant	Unused
TI	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S	28.03.2023	31.12.9999	Not Redundant	Unused
HI	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S	31.07.2022	31.12.9999	Not Redundant	Unused
KI	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S	31.07.2022	31.12.9999	Not Redundant	Unused
KI	AFFICHAGE_0100_DDB_CO	09.12.2016	31.12.9999	Not Redundant	Used
FF	AFFICHAGE_0100_DDB_CO	15.11.2022	31.12.9999	Not Redundant	Used
W	AFFICHAGE_08XX_DDB_CO	01.08.2019	31.12.9999	Not Redundant	Used
FF	AFFICHAGE_1090_DDB_CO	15.11.2022	31.12.9999	Not Redundant	Used
AI	AFFICHAGE_1100_DDB_CO	05.10.2022	31.12.9999	Not Redundant	Used
AI	CREATION_0100_DDB_CO	03.10.2018	31.12.9999	Not Redundant	Used
M	CREATION_0100_DDB_CO	03.10.2018	31.12.9999	Not Redundant	Used
R	CREATION_0100_DDB_CO	03.10.2018	31.12.9999	Not Redundant	Used

Please note that when a column is marked with (!), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.

Cet onglet présente les informations sur les role qui nassignée à des utilisateurs dans le système.

• KPIs :

- Le KPI « Total Number of Roles » situé en haut du tableau de bord indique le nombre total de rôles dans le système. Ce nombre n'est pas actualisé en fonction des filtres appliqués.

Total Number of Roles 13 188

- Le KPI "Number of Unassigned Roles (5 674) situé en haut du tableau de bord indique le nombre de rôles non assignés à aucun utilisateur dans le système.

Le pourcentage en dessous présente le pourcentage des rôles non assignés dans le système par rapport au nombre total des rôles dans le système. Ces nombres ne sont pas actualisés en fonction des filtres appliqués.

Number Unassigned Roles 5 674 43.02 %

• Filtres :

Dans cet onglet nous avons deux filtres :

- User Rôle
- User Name
- Redondant : ce filtre présente la redondance du rôle (*)


• **Tableaux des rôles :**

Ce tableau montre une vue détaillée sur un rôle sélectionnée, avec les informations suivantes :

- **Rôle** : Le nom du rôle (ex. : /AIF/ALL).
- **Role's Type** : Le type de rôle, ici **Composite**.
- **Role's Cqategory** : La nature du rôle, ici **Standard**.
- **Role's Creator** : Le créateur du rôle (ex. : SAP).
- **Tcode** : Le code transactionnel associé au rôle (ex. : /AIF/CORRECTIONS).
- **Role's Creation Date** : La date de création du rôle (ex. : 03/11/2010).
- **Role's Creation Time** : L'heure de création du rôle (ex. : 08 :06 :00).
- **Rôle Used by User** : cette colonne présente si l'utilisateur, pendant la période analysée, a utilisé ce rôle ou pas.

(*) : un rôle est dit redondant s'il est assigné a un même utilisateur avec différentes dates de validités.

V.2.5 Rôle without Tcode :

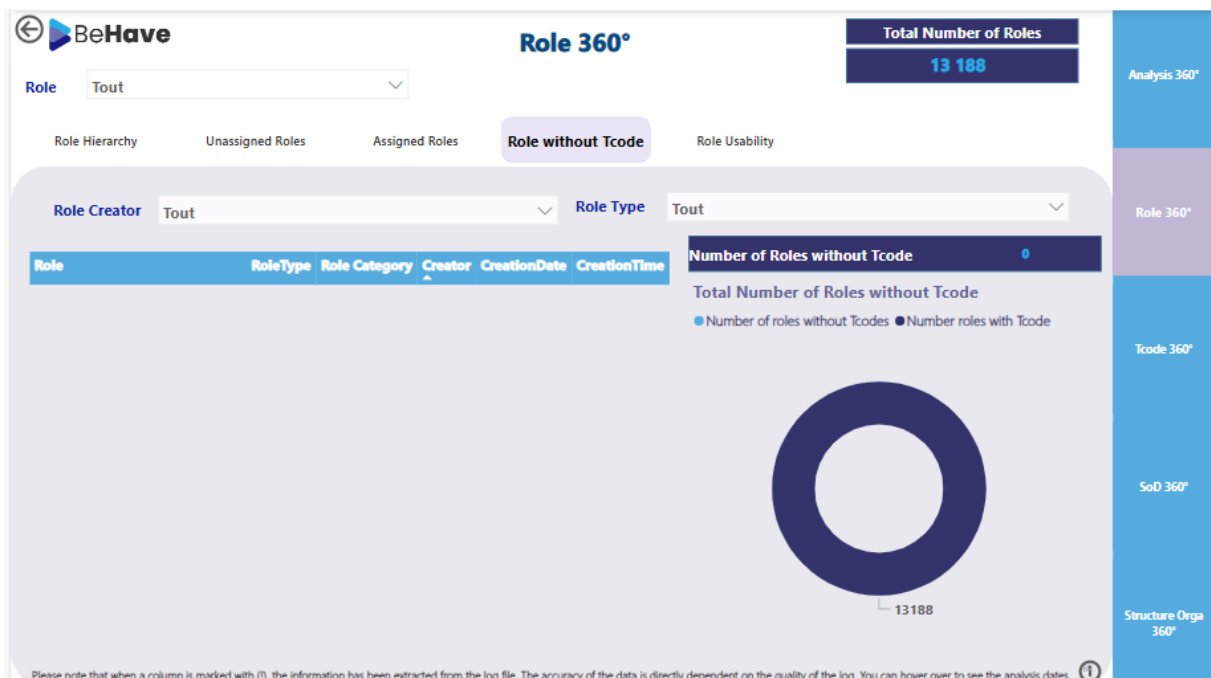

Ce tableau de bord présente les rôles qui ont été créés sans qu'on leur ait assigné de codes de transaction (Tcode).

Cet onglet est utile pour identifier les rôles qui n'ont pas de code transactionnel associé, ce qui pourrait révéler des anomalies ou des problèmes dans la configuration des rôles du système.

Actuellement, dans cette capture, **aucun rôle n'est dépourvu de Tcode.**

- **KPI**

En haut à droite, on observe que le **Total Number of Roles** est de **13 188**.

- Le graphique circulaire à droite montre la répartition des rôles avec et sans Tcode.
 - **Number of Roles without Tcode** : Aucun rôle sans Tcode n'a été détecté ici, le nombre est **0**.
 - Le nombre total de rôles dans le système est de **13 188**, tous étant associés à un Tcode.



- **Tableau des Rôles sans Tcode :**

La table est vide, indiquant qu'il n'y a **aucun rôle sans Tcode**.

Les colonnes disponibles dans ce tableau incluent :

- **Role** : Nom du rôle.
- **RoleType** : Type de rôle (Composite, Master, etc.).
- **Role Category** : Catégorie du rôle (ex. : HR, ENG).
- **Creator** : Créateur du rôle (ex. : SAP).
- **CreationDate** : Date de création du rôle.
- **CreationTime** : Heure de création du rôle.


- **Filtres :**

- Rôle Creator
- Rôle Type

V.3 Tcode 360° :

Cet onglet présente une analyse à 360 degrés des transactions SAP en termes de nature, usabilité et utilisateur. Il contient plusieurs axes d'analyse, dont :

V.3.1 User Tcode

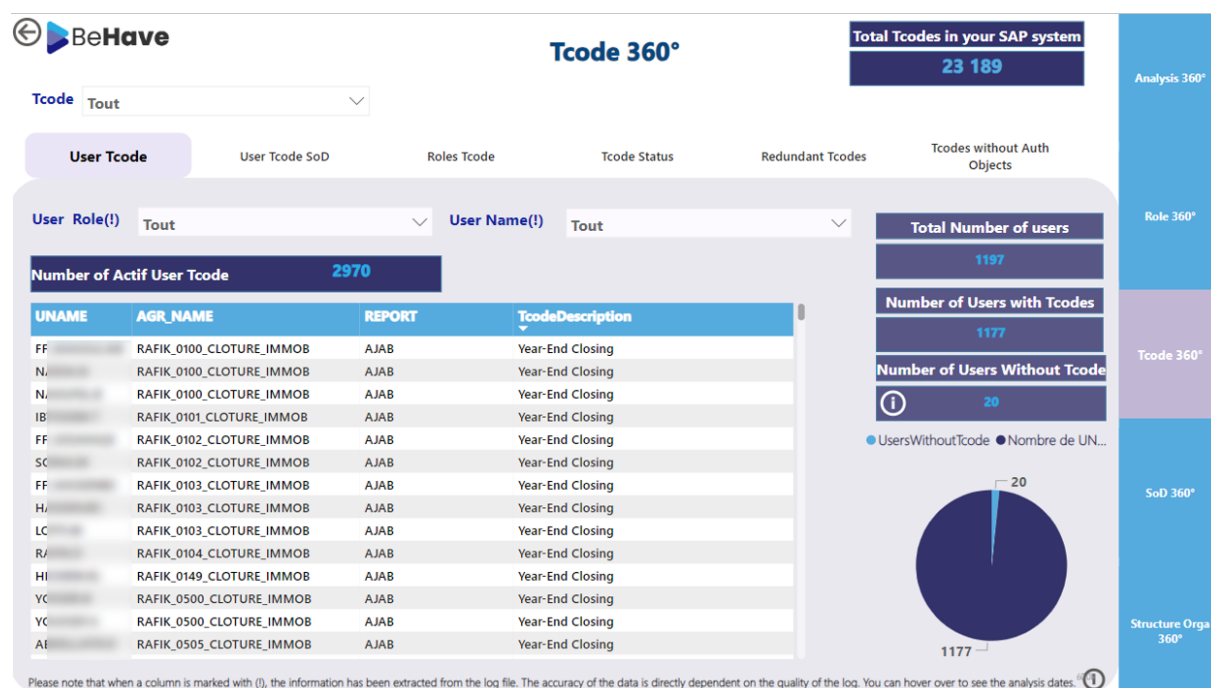

Ce rapport répertorie les Tcodes actifs associés à chaque utilisateur dans le système. Il fournit des informations détaillées sur les Tcodes que les utilisateurs peuvent exécuter, facilitant ainsi le suivi des autorisations.

• KPIs :

- Le KPI **Total Number of Users** indique le **nombre total d'utilisateurs** dans le système, soit **1 197 utilisateurs**. Ce nombre n'est pas actualisé en fonction des filtres appliqués.
- Le KPI **Number of Users with Tcodes** indique le **nombre d'utilisateurs avec des Tcodes assignés**, soit **1 177 utilisateurs**. Ce nombre n'est pas actualisé en fonction des filtres appliqués.
- Le KPI **Number of Users Without Tcodes** affiche le **nombre d'utilisateurs sans Tcodes**, soit **20 utilisateurs**. Ce nombre n'est pas actualisé en fonction des filtres appliqués.

Total Number of users
1197
Number of Users with Tcodes
1177
Number of Users Without Tcode
20

- Le KPI **Number of Actif User Tcodes** en haut du tableau présente le nombre de Tcodes « Actifs » chez un utilisateurs. Ce nombre n'est pas actualisé en fonction des filtres appliqués.

Number of Actif User Tcode **2970**

- Le KPI **Total Tcodes in your SAP system** situé en haut du tableau de bord présente le nombre total des transactions présente dans tous le système pendant la période analysé. Ce nombre n'est pas actualisé en fonction des filtres appliqués.

Total Tcodes in your SAP system

23 189

- **Filtres :**


- **Tcode** : Permet de filtrer les Tcodes actifs par un Tcode spécifique.
- **User Name** : Permet de filtrer les Tcodes actifs par nom d'utilisateur.
- **Role** : Permet de filtrer les Tcodes par un rôle spécifique.

User Role(!) Tout User Name(!) Tout

- **Tableau des Tcodes utilisateurs actifs :**

- Ce tableau fournit une vue détaillée des Tcodes associés aux utilisateurs actifs :
 - **UNAME** : Le nom de l'utilisateur (ex. : ABDALLAH.BS).
 - **AGR_NAME** : Le nom de l'agrégation ou du groupe de rôles associé à l'utilisateur.
 - **REPORT** : Le nom du rapport ou du programme associé au Tcode.
 - **Tcode Description** : La description des Tcodes associés à l'utilisateur (ex. : ZVIF - Changer la livraison entrante)

V.3.2 User Tcode SoD

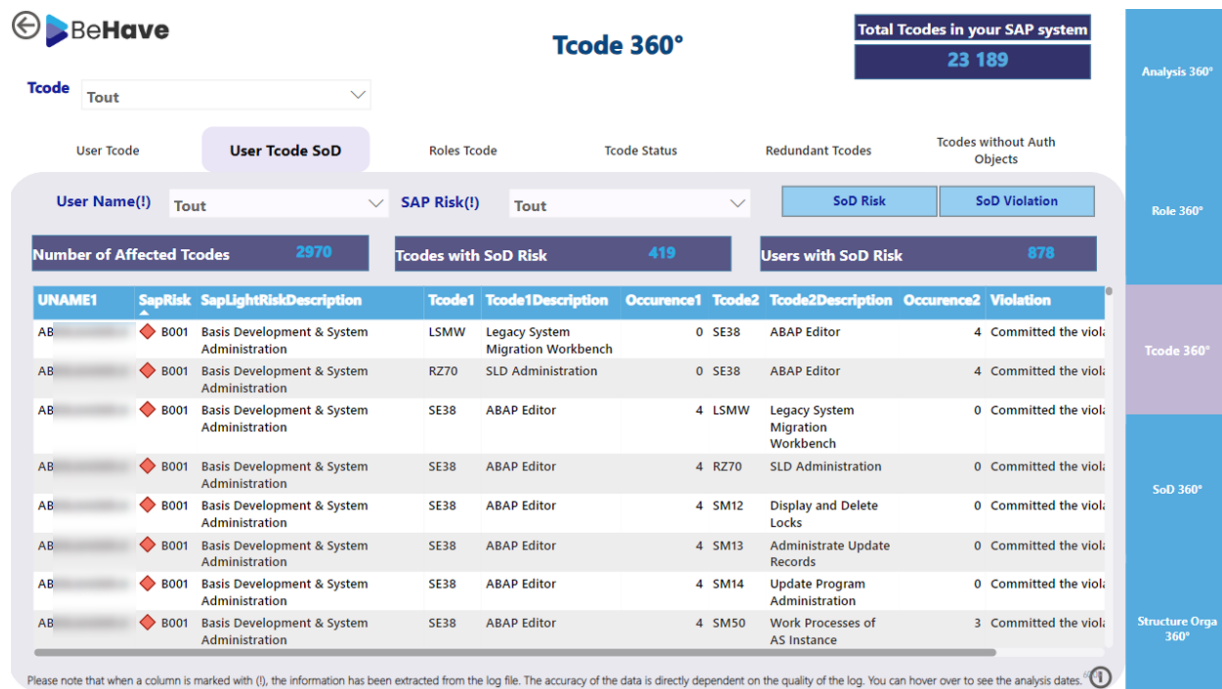

Ce tableau de bord met en évidence les risques liés à la séparation des fonctions pour certains utilisateurs en raison des Tcode auxquels ils ont accès. Cela permet d'identifier les utilisateurs à risque de conflit de tâches.

• KPIs :

- Le KPI **Total Tcodes in your SAP system** situé en haut du tableau de bord indique le **nombre total de Tcodes dans le système SAP**, soit **23 189 Tcodes**. Ce nombre n'est pas actualisé en fonction des filtres appliqués.
- Le KPI **Number of Affected Tcodes** présente le nombre de Tcodes **affectés** aux utilisateurs dans le système soit 2 970.
- Le KPI **Tcodes with SoD Risk** indique le **nombre de Tcodes associés à des risques de séparation des fonctions**, ici **419 Tcodes**.
- Le KPI **Users with SoD Risk** affiche le **nombre d'utilisateurs exposés à des risques SoD**, soit **878 utilisateurs**.

• Filtres :

- Tcode** : Permet de filtrer les résultats par un Tcode spécifique (ex. : AB08).
- User Name** : Permet de filtrer par nom d'utilisateur.

- **SAP Risk** : Ce filtre permet de voir les utilisateurs en fonction du risque SAP associé à leurs Tcodes.
- **SoD Risk/SoD Violation** : Ce filtre permet de choisir le type d'incident soit une violation ou bien un risque.

SoD Risk

SoD Violation

• Tableau des risques SoD :

Ce tableau fournit une vue détaillée des risques SoD par utilisateur et Tcode :

- **UNAME1** : Le nom de l'utilisateur (ex. : ABDELAZIZ.C).
- **SAP Risk** : Le risque SAP associé (ex. : F006).
- **SapLightRiskDescription** : La description du risque lié (ex. : Payer une facture fournisseur et masquer une dépréciation d'actif).
- **Tcode1 et Tcode2** : Les Tcodes en conflit entraînant un risque SoD (ex. : AB08 - Reverse Line Items).
- **Occurrence 1 et Occurrence 2** : Le nombre d'occurrences où ce risque a été constaté.
- **Violation** : Indique si l'utilisateur a commis la violation SoD ou non.

V.3.3 Roles Tcode



Tcode 360°

Total Tcodes in your SAP system

23 189

Analysis 360°

Tcode

Tout

User Tcode

User Tcode SoD

Roles Tcode

Tcode Status

Redundant Tcodes

Tcodes without Auth Objects

User Role(!)

Tout

User Name(!)

ABE

UNAME

AGR_NAME

REPORT

TcodeDescription

ABC	RAFIK_0103_GESTION_DES_LOTS	BMBC	Batch Information Cockpit
ABC	RAFIK_0103_GESTION_DES_LOTS	CL6BN	Object List (ALV)
ABC	RAFIK_0103_GESTION_DES_LOTS	MB02	Change Material Document
ABC	RAFIK_0103_MAGASIN_PF	MB02	Change Material Document
ABC	RAFIK_0103_SAISIE_TRANSFERT	MB1B	Transfer Posting
ABC	RAFIK_0103_STOCK_COMPTA	MB51	Material Doc. List
ABC	RAFIK_0103_MAGASIN_PF	MB52	List of Warehouse Stocks on Hand
ABC	RAFIK_0103_GESTION_DES_LOTS	MB56	Analyze batch where-used list
ABC	RAFIK_0103_STOCK_COMPTA	MB5B	Stocks for Posting Date
ABC	RAFIK_0103_ACHAT_CMD	ME21N	Create Purchase Order
ABC	RAFIK_0103_ACHAT_CMD	ME22N	Change Purchase Order
ABC	RAFIK_0103_ACHAT_CMD	ME23N	Display Purchase Order
ABC	RAFIK_0103_ACHAT_CMD	ME2W	Purchase Orders for Supplying Plant
ABC	RAFIK_0103_ACHAT_CMD	ME51N	Create Purchase Requisition
ABC	RAFIK_0103_ACHAT_CMD	ME9F	Message Output: Purchase Orders
ABC	RAFIK_0103_MAGASIN_PF	MIGO	Goods Movement

Total Number of users

1197

Number of Users with Tcodes

1177

Number of Roles without Tcodes

0 0,00 %

Role 360°

Tcode 360°

SoD 360°

Structure Orga 360°

Ce tableau de bord présente une vue complète des associations entre les rôles SAP et les transactions (Tcodes). Il permet de visualiser quels utilisateurs ont accès à quelles transactions via leurs rôles assignés.

• KPI :

- **Total Tcodes in your SAP system** : Situé en haut du tableau de bord, ce KPI indique le nombre total de Tcodes dans le système SAP, qui est de 23 189. Ce chiffre reste fixe et n'est pas affecté par les filtres appliqués.

Total Tcodes in your SAP system
23 189

- **Total number of users** : Ce KPI affiche le nombre total d'utilisateurs dans le système, soit 1197 utilisateurs. Ce chiffre reste fixe et n'est pas affecté par les filtres appliqués.
- **Number of users with Tcodes** : Cet indicateur montre combien d'utilisateurs ont des Tcodes affectés à leur profil. Ce chiffre est affiché à côté du KPI des utilisateurs totaux. Ce chiffre reste fixe et n'est pas affecté par les filtres appliqués.
- **Number of roles without Tcodes** : Ce KPI indique le nombre de rôles qui ne contiennent aucune transaction associée, qui est actuellement de zéro. Il montre également le pourcentage de rôles sans transaction par rapport au nombre total de rôles. Ce chiffre reste fixe et n'est pas affecté par les filtres appliqués.

Total Number of users
1197
Number of Users with Tcodes
1177
Number of Roles without Tcodes
0 0,00 %

• Tableaux :

Le tableau présente les associations détaillées entre utilisateurs, rôles et transactions (Tcodes) affectées. Il est composé des colonnes suivantes :

- **Uname (Nom d'utilisateur)** : Le nom d'utilisateur dans le système SAP.
- **Agr_name (Nom du rôle)** : La liste des rôles affectés à l'utilisateur. Chaque utilisateur peut avoir plusieurs rôles assignés.
- **Report** : Ce champ indique la transaction (Tcode) associée à l'utilisateur à travers le rôle qui lui est attribué.
- **Tcode description** : Une description textuelle de la transaction SAP (Tcode), facilitant la compréhension de la fonctionnalité de chaque transaction.


• Filtres Disponibles :

Pour faciliter l'analyse et la navigation, plusieurs filtres sont disponibles :

- **User Role (Rôle utilisateur)** : Ce filtre permet de sélectionner un ou plusieurs rôles spécifiques afin d'afficher uniquement les utilisateurs et transactions liés à ces rôles.
- **User Name (Nom d'utilisateur)** : Ce filtre permet de chercher et de se concentrer sur un utilisateur particulier pour voir ses rôles et transactions.
- **Tcode (Transaction)** : Ce filtre vous permet de rechercher une transaction spécifique et de voir à quels utilisateurs et rôles cette transaction est associée.


User Role(!) User Name(!) Tcode

V.3.4 Tcode Status

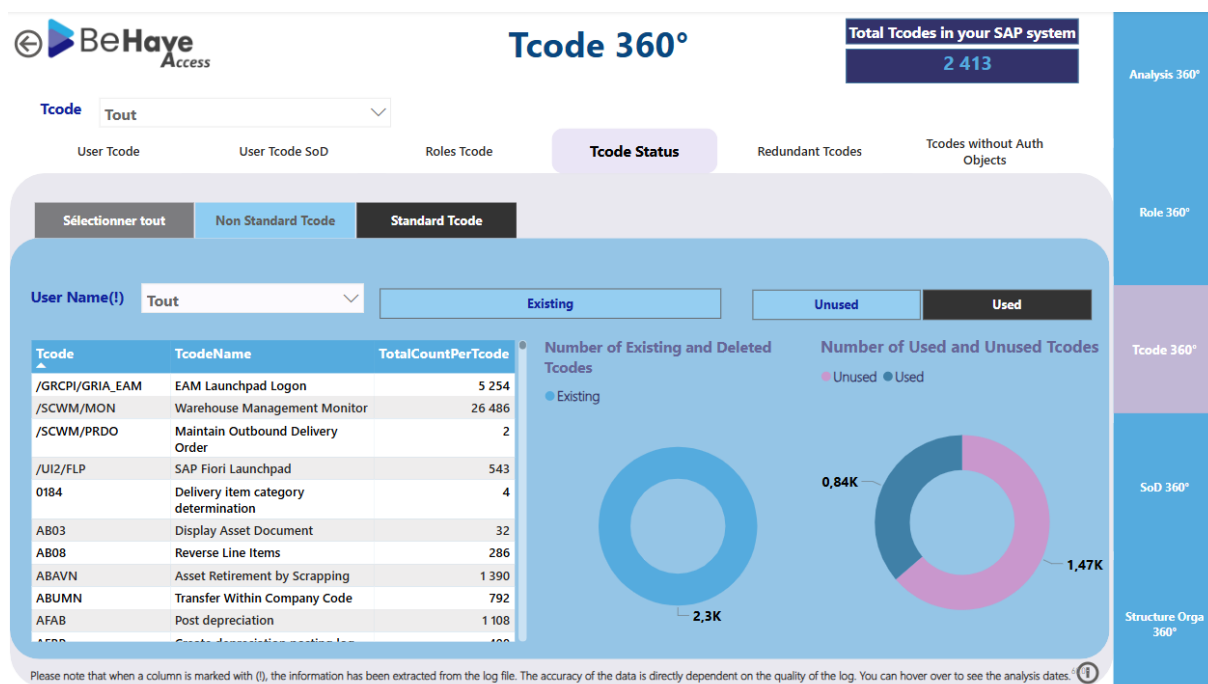

C Cet onglet offre une vue complète de l'utilisation des Tcodes(Standard et non standard). Il permet d'identifier quels Tcodes sont actifs, supprimés, utilisés ou non utilisés dans le système, afin d'optimiser leur gestion et d'améliorer la sécurité.

Boutons de navigations :



Ces trois boutons permettent de filtrer le type de transaction à analyser.

Dans un premier temps, il suffit de cliquer sur le type de **Tcode** que vous souhaitez analyser (la catégorie sélectionnée apparaît en noir).

Si vous souhaitez effectuer une analyse sur **toutes les transactions** de votre système, choisissez l'option "**Sélectionner tout**".


**un tcode est dit non standard si son créateur n'est pas SAP, généralement commence par "Z"

Tableau des Tcodes selon leur statut :

- **Tcode** : L'identifiant unique de chaque transaction SAP dans le système.
- **Tcode Name** : Le nom complet du Tcode, qui donne plus de détails sur la fonction de la transaction.
- **TotalCountPerTcode** : Le nombre total de fois que chaque Tcode est utilisé ou référencé dans le système **pendant la période analysée**. Par exemple, certaines transactions peuvent avoir un nombre d'accès très élevé, indiquant une importance critique dans les opérations, tandis que d'autres peuvent être rarement utilisées.

Graphiques circulaires :


- **Graphique des Tcodes existants et supprimés (à gauche)** : Il montre la répartition entre les Tcodes toujours actifs dans le système et ceux qui ont été supprimés. Cela aide à visualiser rapidement le ratio des Tcodes actifs par rapport à ceux obsolètes.
 - Existing : Le nombre total de Tcodes encore en usage dans le système.
 - Removed : Le nombre de Tcodes supprimés, ce qui peut être utile pour le nettoyage des accès inutilisés.

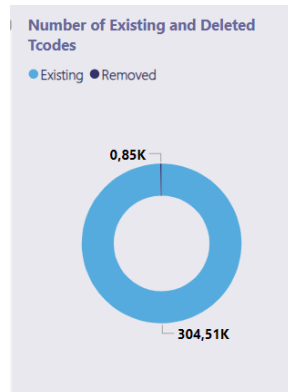

- **Graphique des Tcodes utilisés et non utilisés (à droite)** :

Ce graphique illustre la proportion des transactions qui sont encore activement utilisées par les utilisateurs, contre celles qui sont présentes mais non utilisées.

- Used : Représente les transactions activement utilisées.
- Unused : Représente les Tcodes qui existent toujours mais qui ne sont plus utilisés. Cela peut indiquer des transactions obsolètes ou inutiles.



KPI :

- **Nombre total de Tcodes dans le système** : Affiché en haut à droite, ce chiffre montre le nombre total de transactions existantes dans le système SAP. Cela donne un aperçu de la taille et de la complexité des opérations prises en charge par le système.

• Filtres Disponibles :

- **Filtre Used/Unused** : Un filtre est disponible pour basculer entre les tcodes utilisés (« Used ») et non utilisés (« Unused »).
- **Filtre Existing/Removed** : Ce filtre est disponible pour basculer entre les Tcodes existant (« Existing ») et supprimé (« Removed »).

V.3.5 Redondant Tcodes

BeHave **Tcode 360°**

Tcode: Tout

User Tcode User Tcode SoD Roles Tcode Tcode Status **Redundant Tcodes** Tcodes without Auth Objects

Tcode	Tcode Description	Role	Tcode Redundancy	Tcode Nature
PC00_M46_SRP71	ZUS Rp-7 form	SAP_HR_PY_PL_PAYROLL-ADM	2	Standard
PC00_M46_SRP71	ZUS Rp-7 form	SAP_HR_PY_PL_PAYROLL-PROC-ADM	2	Standard
PC00_M46_SKP10	ZUS KP-1 form	SAP_HR_PY_PL_PAYROLL-ADM	2	Standard
PC00_M46_SKP10	ZUS KP-1 form	SAP_HR_PY_PL_PAYROLL-PROC-ADM	2	Standard
PC00_M46_SRP60	ZUP Rp-6 form	SAP_HR_PY_PL_PAYROLL-ADM	2	Standard
PC00_M46_SRP60	ZUP Rp-6 form	SAP_HR_PY_PL_PAYROLL-PROC-ADM	2	Standard
/SCTM/ZONE	Zone Maintenance	/SCWM/EXPERT	6	Standard
/SCTM/ZONE	Zone Maintenance	/SCWM/EXPERT_2	6	Standard
/SCTM/ZONE	Zone Maintenance	/SCWM/INBD_SPECIALIST	6	Standard
/SCTM/ZONE	Zone Maintenance	/SCWM/OUTBD_SPECIALIST	6	Standard
/SCTM/ZONE	Zone Maintenance	/SCWM/SUPERVISOR	6	Standard
/SCTM/ZONE	Zone Maintenance	/SCWM/YARD_SPECIALIST	6	Standard
IDSUAZAK	Zakat Levy Declaration (Old)	SAP_NBPR_SA_FINACC-M	2	Standard
IDSUAZAK	Zakat Levy Declaration (Old)	SAP_NBPR_SA_FINACC-M	2	Standard
PC00_M46_SZ060	Z-06 GUS form	SAP_HR_PA_PL_HR-ADMINISTRATOR	3	Standard
PC00_M46_SZ060	Z-06 GUS form	SAP_HR_PY_PL_PAYROLL-ADM	3	Standard
PC00_M46_SZ060	Z-06 GUS form	SAP_HR_PY_PL_PAYROLL-PROC-ADM	3	Standard

Please note that when a column is marked with (!), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.

Analysis 360°
Role 360°
Tcode 360°
SoD 360°
Structure Orga 360°

L'onglet des Tcodes redondants identifie les transactions SAP qui apparaissent plusieurs fois dans différents rôles. Cela permet de réduire la redondance et d'optimiser la gestion des rôles.


Tableau des Tcodes redondants :

- **Tcode** : Le code de la transaction SAP. Il s'agit d'un identifiant unique pour chaque transaction, utilisé pour réaliser diverses actions dans le système (ex. : gestion des formulaires, maintenance de zones, etc.).
- **Tcode Description** : Une description de la fonction de la transaction, pour mieux comprendre l'utilité et le rôle du Tcode dans le système SAP.
- **Rôle** : Les rôles SAP associés au Tcode. Cette colonne montre à quel rôle un Tcode est attaché, ce qui permet de voir si un Tcode est présent dans plusieurs rôles, ce qui peut signaler une redondance inutile.
- **Role Type** : Type du rôle (Master, Single, Derived, Composite)
- **Tcode Redundancy** : Le nombre d'apparitions du Tcode dans différents rôles. Un Tcode avec une redondance élevée pourrait indiquer un besoin d'optimisation pour limiter le nombre de fois qu'il est inclus dans différents rôles.
- **Tcode Nature** : Indique si le Tcode est standard ou non. Les Tcodes standards sont des transactions fournies par SAP, tandis que les Tcodes non standards sont des personnalisations spécifiques à l'organisation.

Filtres :

- Non Standard/Standard : Le tableau permet de filtrer les Tcodes pour n'afficher que ceux qui sont standards ou non standards. Cela facilite la gestion des transactions personnalisées, qui nécessitent souvent une surveillance plus étroite.

V.3.6 Tcodes Without Auth Objects

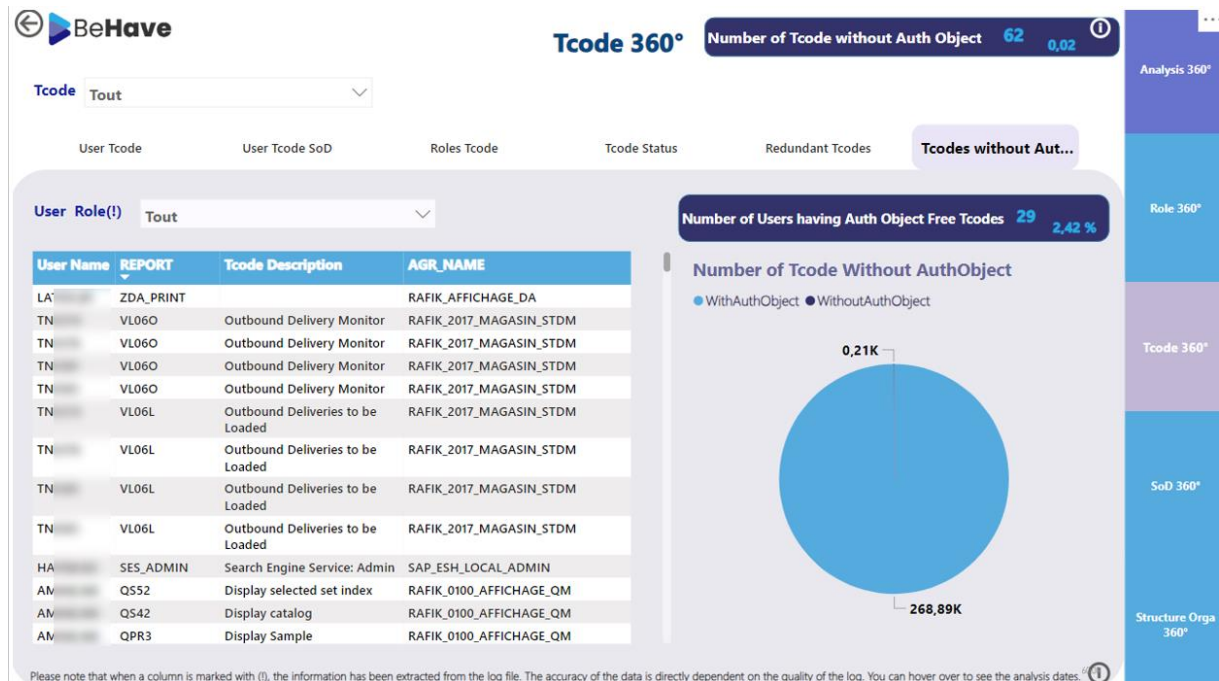

Cet onglet fournit une vue détaillée des transactions (Tcodes) qui n'ont pas d'objets d'autorisation associés. Il permet aux administrateurs de vérifier les utilisateurs ayant des accès à ces transactions pour renforcer la sécurité du système SAP.

• Tableau des Tcodes sans Auth Object :

- **User Name** : Affiche les noms d'utilisateur ayant accès aux Tcodes. Chaque utilisateur répertorié peut avoir un ou plusieurs Tcodes sans objets d'autorisation.
- **REPORT** : Le rapport ou le programme associé au Tcode spécifique. Cela peut inclure des tâches telles que l'impression de documents ou la gestion des livraisons.
- **Tcode Description** : Description détaillée de la fonction du Tcode, facilitant ainsi la compréhension de ce que fait chaque transaction. Par exemple, la description peut indiquer s'il s'agit d'un moniteur de livraison ou d'une gestion d'inventaire.
- **AGR_NAME** : Le nom du rôle SAP attribué à l'utilisateur pour ce Tcode. Il permet d'identifier quels rôles doivent être ajustés pour assurer la sécurité des accès.

• KPI

- **Number of Tcodes without auth object**: Indique le nombre total de transactions qui n'ont pas d'objet d'autorisation, une statistique critique pour identifier les failles de sécurité potentielles. Ce chiffre reste fixe et n'est pas affecté par les filtres appliqués.


Number of Tcode without Auth Object 62 0.02%

- **Number of user shaving auth object free tcodes:** Le nombre d'utilisateurs ayant accès à des transactions sans autorisation, accompagné d'un pourcentage qui montre la proportion sur l'ensemble des utilisateurs.




Graphique circulaire :

- Ce graphique affiche la répartition entre les Tcodes avec et sans objets d'autorisation. Il aide à visualiser rapidement si la majorité des transactions sont sécurisées ou si une attention particulière est requise sur certaines transactions ouvertes.

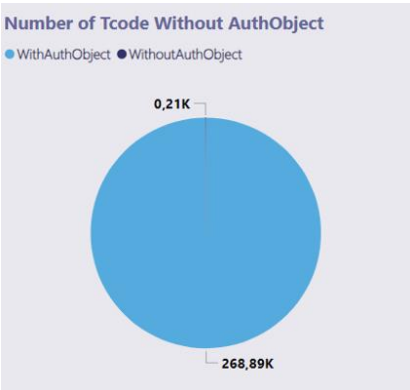

V.4 SoD 360 ° :

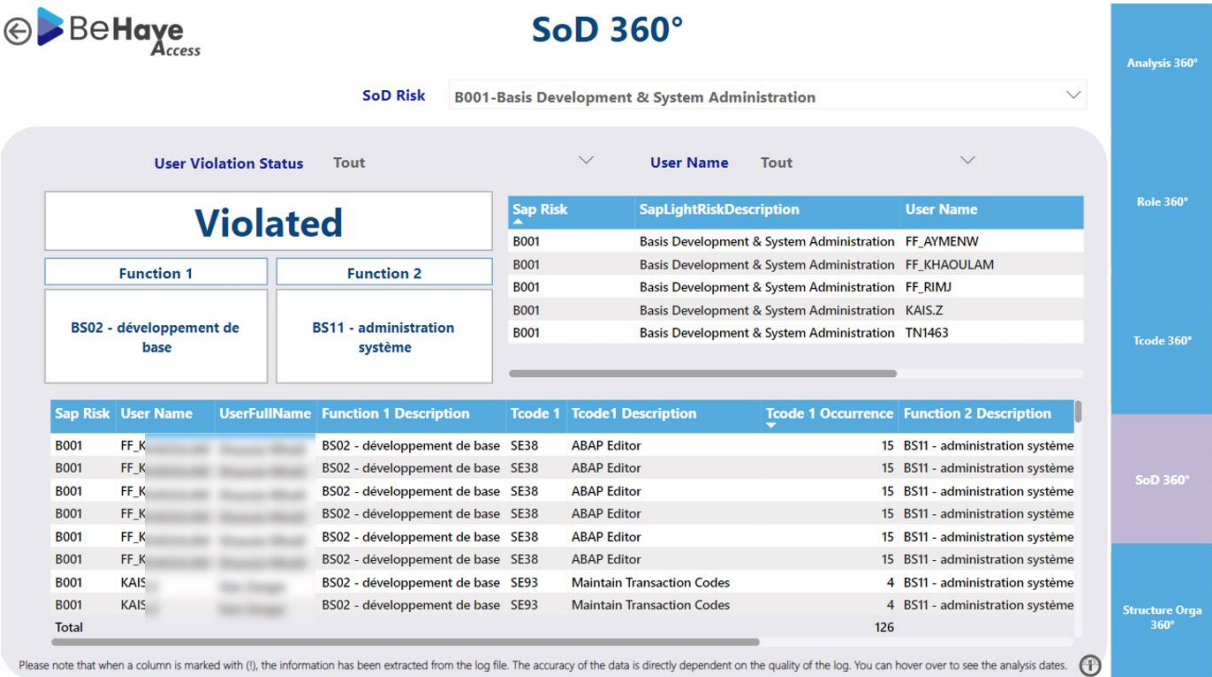

Ce dashboard offre une vue complète sur les conflits de séparation des tâches (SoD) sélectionnés par l'utilisateur, fournissant des informations détaillées et une analyse approfondie pour gérer et surveiller les risques SoD.

▪ Violation Status

Cette section indique si une violation du SoD a eu lieu ou non. Elle permet de déterminer rapidement si les transactions conflictuelles ont été utilisées de manière non autorisée.

▪ SoD Functions

Cette section liste les fonctions conflictuelles qui ont causé le risque SoD. Ces fonctions représentent les transactions spécifiques qui, lorsqu'elles sont combinées, créent un conflit de séparation des tâches.

▪ Premier Tableau : Utilisateurs avec Tcodes Conflictuels

Ce tableau affiche les données des utilisateurs qui possèdent des transactions conflictuelles susceptibles de causer un SoD. Les colonnes incluses sont :

- **Utilisateur** : Nom de l'utilisateur.
- **Tcodes Conflictuels** : Les transactions spécifiques détenues par l'utilisateur qui sont en conflit.
- **Statut de Violation** : Indique si l'utilisateur a effectivement commis le SoD ou non.

▪ Deuxième Tableau : Occurrences des Tcodes par Utilisateur

Ce tableau est une extension du premier et fournit une analyse plus détaillée des transactions conflictuelles. Il affiche les occurrences de chaque tcode par utilisateur, permettant de voir la fréquence d'utilisation des transactions conflictuelles par chaque utilisateur. Les colonnes incluses sont :


- **Utilisateur** : Nom de l'utilisateur.
- **Tcode** : Code de la transaction conflictuelle.
- **Occurrences** : Nombre de fois que chaque tcode a été utilisé par l'utilisateur.

Le rapport comporte également des filtres permettant de sélectionner les tableaux par utilisateur ainsi que par utilisateur (a commis la violation ou n'a pas commis la violation)

Ces informations combinées permettent aux administrateurs de comprendre non seulement quels utilisateurs sont à risque de violation SoD, mais aussi à quelle fréquence les transactions conflictuelles sont utilisées, facilitant ainsi une gestion proactive et efficace des risques de séparation des tâches.

V.5 Structure Orga 360 :

Le Dashboard **Structure Orga 360°** offre une vue complète des données relatives à une structure organisationnelle spécifique sélectionnée par l'utilisateur. Il permet d'analyser et de gérer les utilisateurs et les rôles au sein de cette structure.

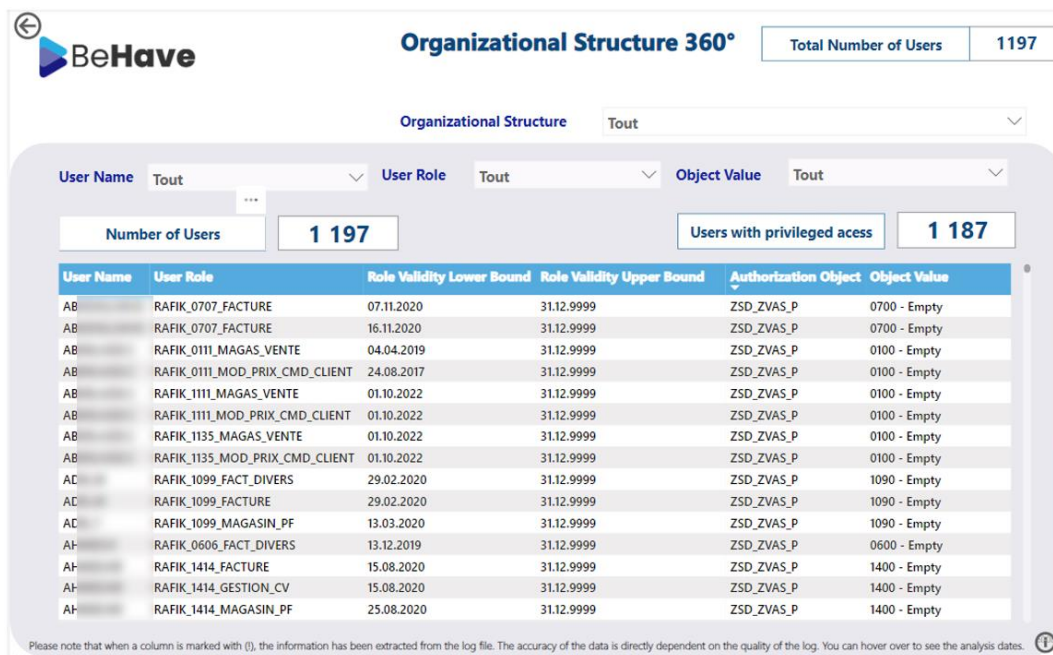

BeHave Organizational Structure 360°

Total Number of Users: 1197

Organizational Structure: Tout

User Name: Tout User Role: Tout Object Value: Tout

Number of Users: 1 197 Users with privileged access: 1 187

User Name	User Role	Role Validity Lower Bound	Role Validity Upper Bound	Authorization Object	Object Value
AB	RAFIK_0707_FACTURE	07.11.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0700 - Empty
AB	RAFIK_0707_FACTURE	16.11.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0700 - Empty
AB	RAFIK_0111_MAGAS_VENTE	04.04.2019	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AB	RAFIK_0111_MOD_PRIX_CMD_CLIENT	24.08.2017	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AB	RAFIK_1111_MAGAS_VENTE	01.10.2022	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AB	RAFIK_1111_MOD_PRIX_CMD_CLIENT	01.10.2022	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AB	RAFIK_1135_MAGAS_VENTE	01.10.2022	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AB	RAFIK_1135_MOD_PRIX_CMD_CLIENT	01.10.2022	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AC	RAFIK_1099_FACT_DIVERS	29.02.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1090 - Empty
AC	RAFIK_1099_FACTURE	29.02.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1090 - Empty
AC	RAFIK_1099_MAGASIN_PF	13.03.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1090 - Empty
AH	RAFIK_0606_FACT_DIVERS	13.12.2019	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0600 - Empty
AH	RAFIK_1414_FACTURE	15.08.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1400 - Empty
AH	RAFIK_1414_GESTION_CV	15.08.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1400 - Empty
AH	RAFIK_1414_MAGASIN_PF	25.08.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1400 - Empty

Please note that when a column is marked with (i), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.

V.5.1. KPI : Nombre total d'utilisateurs :

Ce KPI représente le nombre total d'utilisateurs dans le système SAP du client

Total Number of Users	1197
------------------------------	-------------

V.5.2. KPI : Filtres de sélection :

Le rapport comporte des filtres permettant de segmenter les données du tableau pour une analyse plus ciblée :

- **User Name** : Permet de filtrer les données pour afficher les informations spécifiques à un utilisateur particulier.
- **User Role** : Permet de filtrer les données pour afficher les informations spécifiques à un rôle particulier.
- **Object Value** : Permet de filtrer les données selon la valeur de l'objet d'autorisation



Organizational Structure Tout

User Name: Tout User Role: Tout Object Value: Tout

Ces fonctionnalités de filtrage et de segmentation permettent une analyse approfondie et flexible des utilisateurs et des rôles au sein de la structure organisationnelle, aidant ainsi à optimiser la gestion des accès et à renforcer la sécurité.

V.5.3. KPI : Données par structure organisationnelle :

Ces KPIs affichent des données relatives à la structure organisationnelle choisie. Ces données comprennent :

- **Nombre d'Utilisateurs dans la Structure Organisationnelle** : Indique le nombre total d'utilisateurs dans la structure organisationnelle sélectionnée.
- **Nombre d'Utilisateurs Ayant le Privilège *** : Montre le nombre d'utilisateurs ayant des privilèges spéciaux (privilège *) au sein de la structure organisationnelle choisie.

Number of Users	1 197	Users with privileged access	1 187
-----------------	-------	------------------------------	-------

Ces KPI permettent de mesurer la taille et la composition de la structure organisationnelle par rapport à l'ensemble du système, ainsi que d'identifier les utilisateurs ayant des privilèges élevés.

V.5.4. Table : Assignment des rôles aux utilisateurs :

Cette table, comme indiqué dans l'image ci-dessous, affiche des informations détaillées sur l'assignation des rôles aux utilisateurs au sein de la structure organisationnelle sélectionnée. Les colonnes incluent :

- **User Name** : Nom de l'utilisateur.
- **User Role** : Le rôle assigné à l'utilisateur.
- **Role Validity Lower Bound** : Date inférieure de validité du rôle
- **Role Validity Upper Bound** : Date supérieure de validité du rôle
- **Authorization Object** : Objet d'autorisation affecté au rôle
- **Object Value** : Valeur de l'objet d'autorisation

User Name	User Role	Role Validity Lower Bound	Role Validity Upper Bound	Authorization Object	Object Value
AB	RAFIK_0707_FACTURE	07.11.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0700 - Empty
AB	RAFIK_0707_FACTURE	16.11.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0700 - Empty
AB	RAFIK_0111_MAGAS_VENTE	04.04.2019	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AB	RAFIK_0111_MOD_PRIX_CMD_CLIENT	24.08.2017	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AB	RAFIK_1111_MAGAS_VENTE	01.10.2022	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AB	RAFIK_1111_MOD_PRIX_CMD_CLIENT	01.10.2022	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AB	RAFIK_1135_MAGAS_VENTE	01.10.2022	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AB	RAFIK_1135_MOD_PRIX_CMD_CLIENT	01.10.2022	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0100 - Empty
AC	RAFIK_1099_FACT_DIVERS	29.02.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1090 - Empty
AC	RAFIK_1099_FACTURE	29.02.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1090 - Empty
AC	RAFIK_1099_MAGASIN_PF	13.03.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1090 - Empty
AH	RAFIK_0606_FACT_DIVERS	13.12.2019	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	0600 - Empty
AH	RAFIK_1414_FACTURE	15.08.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1400 - Empty
AH	RAFIK_1414_GESTION_CV	15.08.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1400 - Empty
AH	RAFIK_1414_MAGASIN_PF	25.08.2020	31.12.9999	ZSD_ZVAS_P	1400 - Empty

En conclusion, le tableau de bord **Structure Orga 360** permet d'offrir une analyse à la fois générale et détaillée sur l'attribution des rôles aux utilisateurs ainsi que l'assignation des objets d'autorisation à ces rôles. Ces informations sont également réparties par structure organisationnelle, offrant une vue complète de la répartition des accès.

V.6.Terminal 360 ° :

BeHave **Terminal 360°**

Terminal information Summary

Terminal (Number of Users) 10. ▾

Number of Users **1** Number of Ip Addresses **1** Terminal Days of Activity **2**

Terminal Details

Terminal (Number of Users) Tout ▾ User Name (Number of Terminals) Tout ▾ Ip Address Tout ▾

Terminal	UserName	Ip Address	Number of Activity Days
VM	SM	10.	34
VM	SM	10.	56
VM	SM	10.	34
vm	RFC	10.	9
vm	LIVI	10.	47
Tout			67212

Please note that when a column is marked with (!), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.

Le tableau de bord **Terminal 360°** fournit des informations générales sur les interactions des utilisateurs avec les différents terminaux de votre système SAP. Il est important de noter que les résultats affichés dépendent directement de la période du Log analysée. Ce tableau de bord se compose de deux sections principales : **Terminal Information Summary** et **Terminal Details**.

Dans la section **Terminal Information Summary**, l'utilisateur sélectionne un terminal et peut ainsi voir le nombre d'utilisateurs ayant utilisé ce terminal pendant la période de Log analysée, le nombre d'adresses IP connectées, ainsi que le nombre de jours d'activité du terminal. La section **Terminal Details** permet à l'utilisateur de choisir un terminal, un utilisateur ou une adresse IP, ou encore une combinaison des trois. Le tableau affichera alors des détails sur l'interaction des utilisateurs avec les terminaux, les adresses IP, ainsi que le nombre de jours d'activité par utilisateur, terminal et adresse IP. Dans la section suivante, nous détaillerons chaque élément du tableau de bord

V.6.1. Terminal Information Summary :

La section **Terminal Information Summary** permet de visualiser des données génériques par terminal. Dans les sections suivantes, nous détaillons l'utilité de chaque composant de cette section

V.6.1.1 Filtre de sélection

Le filtre de sélection permet de choisir un terminal spécifique. La valeur du filtre, comme indiqué dans l'image ci-dessus, indique le nom du terminal suivi du nombre d'utilisateurs qui se sont connectés à ce terminal dans le fichier du Log analysé

Terminal (Number of Users) 10 (1) ▼

V.6.1.2 KPI : Données génériques par terminal

Ces KPIs offrent des données génériques sur un terminal spécifique choisi par l'utilisateur. Les données affichées, comme indiqué dans l'image ci-dessous, sont :

Number of Users: Nombre d'utilisateurs ayant eu accès au terminal

Number of Ip Adresses : Nombre d'adresses IP connectés au terminal dans le fichier Log analysé

Terminal Days of Activity : Nombre de jours d'activités du terminal

Ces données permettent d'avoir un aperçu détaillé sur l'activité de chaque terminal.

V.6.2. Terminal Details :

Cette section permet de visualiser les détails des interactions des utilisateurs avec les terminaux et les adresses IP. Dans les sections suivantes, nous détaillons la fonctionnalité de chaque composant de cette section

V.6.2.1 Filtres de sélection :

Ces filtres permettent de segmenter les données sur une partie des utilisateurs, terminaux, ou adresses IP. Les filtres dans cette section sont:

- **Terminal (Number of users)** : Filtre permettant de choisir le terminal. Le nom du filtre est suivi du nombre d'utilisateurs du filtre entre ()
- **User Name (Number of Terminals)** : Filtre permettant de choisir le nom d'utilisateur. Il est également suivi par le nombre de terminaux auxquels l'utilisateur a accès entre ()
- **Ip Address** : Filtre permettant de choisir l'adresse Ip

Terminal (Number of Users) Tout ▼ User Name (Number of Terminals) Tout ▼
Ip Address Tout ▼

V.6.2.2. Table : Détails des terminaux :

La table contient les données des interactions des utilisateurs avec les terminaux et adresses IP selon les filtres choisis par l'utilisateur. Les données affichées dans le tableau sont

- **Terminal** : Référence du terminal
- **UserName** : Utilisateur ayant accès au terminal
- **IpAddress** : Adresse Ip connecté au terminal

- **Number of Activity Days** : Nombre de jours d'activité dans le Log par terminal, utilisateur et adresse Ip.

Terminal	UserName	Ip Address	Number of Activity Days
VM	SM	10.	34
VM	SM	10.	56
VM	SM	10.	34
vm	RFC	10.	9
vm	LIVI	10.	47
Total			67212

En conclusion, le tableau de bord Terminal 360° permet d'avoir un aperçu générique, ainsi que détaillée sur l'interaction des différents utilisateurs avec les terminaux et les adresses IP dans le système SAP

VI. User : User Profile



User: Profile

1 187
99,16 %
 Users with * as Authorization Object

User Name:

Object Type:

Object Value:

Username	Object Value
ABAI	* - Empty
RAI	* - Empty
\$EKGRP-Groupe d'acheteurs	/1BCDWB/* - Empty
707 - Empty	/1CADMC/SAP_LSMW_CONV_00000503 - Empty
708 - Empty	RAFIK_25XX_GEST_ETATS_PAIE_CA
709 - Empty	AB
\$EKORG-Organisation d'achats	/1CADMC/SAP_LSMW_READ_00000503 - Empty
\$WERKS-Division	/1LT/PRD500000000000017 - Empty
Requires Attention-Requires Attention	/1LT/PRD500000000000032 - Empty
RAFIK_0707_ACHETEUR	/1LT/PRD500000000000055 - Empty
RAFIK_0707_AFFICH_APPEL_OFFRE	/1LT/PRDOLO_500000000000017 - Empty
RAFIK_0707_AFFICHAGE_CA	/1LT/PRDOLO_500000000000032 - Empty
RAFIK_0707_AFFICHAGE CONTRAT	/1LT/PRDOLO_500000000000055 - Empty
RAFIK_0707_AFFICHAGE DA	

Please note that when a column is marked with (i), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.

Ce tableau de bord présente un aperçu des objets d'autorisation assignés aux utilisateurs dans le système. Il permet de visualiser les valeurs d'objets associés à chaque utilisateur et de **repérer ceux qui nécessitent une attention particulière**. Le but est de fournir un contrôle détaillé sur les objets d'autorisation liés à chaque profil d'utilisateur.

• KPI :

- **Users with * as Authorization Object (1 187 - 99,16 %)** : Ce KPI affiche le nombre d'utilisateurs ayant l'objet d'autorisation générique * assigné à leur profil dans toutes les structures Organisationnelles.

Ce KPI montre également le pourcentage d'utilisateurs affectés par cette autorisation par rapport à l'ensemble des utilisateurs du système. Cela permet de repérer la prévalence des objets d'autorisation très larges, qui peuvent nécessiter un examen plus approfondi.

• **Tableaux :**

Visualisation des Valeurs des Objets :

- Les tableaux présentent une arborescence interactive, permettant de déplier ou replier les objets d'autorisation assignés à chaque utilisateur.
- Les objets d'autorisation marqués comme "**Requires Attention**" nécessitent une vérification spécifique, car ils peuvent indiquer des permissions ou **incorrectement assignées**.

Analyse à travers deux tableaux hiérarchiques :

Ce dashboard contient deux tableaux permettant une analyse flexible des objets d'autorisation :

1. **Tableau à hiérarchie descendante « Username » :** On commence par le nom de l'utilisateur, suivi du rôle, puis de l'objet d'autorisation associé, et enfin la valeur de cet objet, souvent présentée sous forme d'intervalle (ex. : de - à). Cette organisation permet une analyse progressive des autorisations assignées à un utilisateur spécifique.

Username
ABA
RAI
\$EKGRP-Groupe d'acheteurs
707 - Empty
708 - Empty
709 - Empty
\$EKORG-Organisation d'achats
\$WERKS-Division
Requires Attention-Requires Attention
RAFIK_0707_ACHETEUR
RAFIK_0707_AFFICH_APPEL_OFFRE
RAFIK_0707_AFFICHAGE_CA
RAFIK_0707_AFFICHAGE_CONTRAT
RAFIK_0707_AFFICHAGE_DA

2. **Tableau à hiérarchie ascendante « Object Value » :** Ici, l'analyse débute par la **valeur de l'objet d'autorisation**, suivie par l'objet lui-même, puis les rôles auxquels cet objet est associé, et enfin les utilisateurs possédant cette combinaison. Cela offre une vue ascendante permettant de remonter à la source des permissions dans le système.

Object Value
convex - Empty
* - Empty
/* - Empty
/1BCDWB/* - Empty
/1CADMC/SAP_LSMW_CONV_00000503 - Empty
RAFIK_25XX_GEST_ETATS_PAIE_CA
AB
/1CADMC/SAP_LSMW_READ_00000503 - Empty
/1LT/PRD500000000000017 - Empty
/1LT/PRD500000000000032 - Empty
/1LT/PRD500000000000055 - Empty
/1LT/PRDOLO_500000000000017 - Empty
/1LT/PRDOLO_500000000000032 - Empty
/1LT/PRDOLO_500000000000055 - Empty

Utilité et convivialité :

rationaliser les autorisations dans SAP et de minimiser les risques liés à la Séparation des Tâches (SoD).

KPI :

- **Number of Optimized Roles** : Ce KPI affiche le nombre total de rôles optimisés créés à partir des clusters d'utilisateurs. Ce nombre reflète l'optimisation des rôles basés sur les transactions fréquemment utilisées par les utilisateurs d'un même cluster.
- **Number of Optimized Clusters** : Ce KPI montre le nombre total de clusters ayant des rôles optimisés. Cela indique les clusters où des transactions similaires ont permis de créer des rôles mieux adaptés aux modules SAP utilisés.
- **Number of Unclustered Users** : Ce KPI montre le nombre total des utilisateurs dont le modèle de clustering n'a pas pu placer dans un cluster spécifique. Ceci est généralement dû à des données atypiques, incohérentes ou insuffisantes pour permettre une classification fiable dans un cluster spécifique. Ces utilisateurs peuvent nécessiter une analyse approfondie ou un traitement des données pour identifier les causes sous-jacentes.

Tableau des Clusters et Rôles Optimisés :


Le tableau liste les informations détaillées sur les clusters, les rôles optimisés, et les transactions associées, avec les colonnes suivantes :

- **Cluster** : Le nom ou numéro du cluster auquel les utilisateurs sont assignés (ex. : Cluster1, Cluster2, etc.).
- **User** : Liste les noms des utilisateurs appartenant au cluster concerné.
- **Module** : Le module SAP auquel est associé le rôle ou la transaction. Cela permet de mieux comprendre les modules SAP couramment utilisés par les utilisateurs d'un même cluster (ex. : module Z).
- **Role** : Le nom du rôle optimisé assigné au cluster (ex. : role0, role1, etc.).
- **Tcode** : Le code transactionnel spécifique utilisé par les utilisateurs du cluster.

Visualisation du Nombre de Rôles par Cluster :

- Ce graphique en matrice colorée illustre la répartition des rôles optimisés au sein de chaque cluster. Chaque carré représente un cluster, avec le nombre de rôles optimisés assignés à celui-ci.
- La matrice permet de voir en un coup d'œil combien de rôles sont créés pour chaque groupe d'utilisateurs. Elle offre une vue d'ensemble de la distribution des rôles par cluster, facilitant la gestion des utilisateurs.

Number of roles per cluster

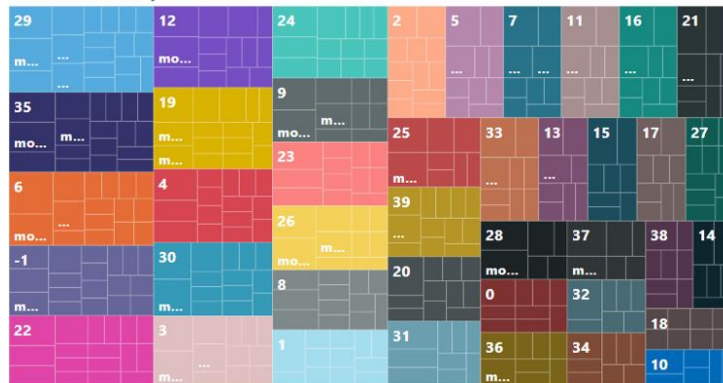

Filtres Disponibles :

- **Cluster** : Ce filtre permet de sélectionner un cluster spécifique afin de visualiser les rôles et transactions optimisés liés à ce cluster particulier.
- **Username** : Ce filtre permet de rechercher un utilisateur spécifique et de voir à quel cluster et rôle il est associé.
- **Module** : Ce filtre permet de rechercher le module auquel le rôle appartient
- **Role** : Ce filtre offre la possibilité de voir les rôles optimisés assignés à un utilisateur ou à un cluster en particulier.

VIII. System Anomalies


Le tableau de bord **System Anomalies** fournit une vue approfondie des comportements suspects détectés au sein du système, en particulier ceux liés aux utilisateurs ayant des privilèges élevés, tels que les administrateurs. Grâce à l'utilisation d'algorithmes avancés de clustering basés sur l'intelligence artificielle, ce tableau de bord classe et met en évidence les anomalies selon quatre catégories distinctes : **Unlocking anomalies**, **Login anomalies**, **Deletion anomalies**, **Unauthorized transactions**

- **Unlocking anomalies** : Suivi des utilisateurs dont les comptes ont été verrouillés, déverrouillés brièvement, puis à nouveau verrouillés, signalant un comportement potentiellement irrégulier.
- **Login anomalies** : Identification des connexions effectuées à des horaires inhabituels ou en dehors des schémas normaux d'utilisation.
- **Deletion anomalies** : Liste des comptes créés puis rapidement désactivés, ce qui peut indiquer une activité malveillante.
- **Unauthorized transactions** : Mise en lumière des tentatives d'exécuter des transactions non autorisées, révélant des actions qui dépassent les permissions des utilisateurs.

Ces indicateurs permettent aux administrateurs de repérer rapidement les activités inhabituelles et de renforcer la sécurité globale du système. Grâce à cette analyse, **BeHave** aide les organisations à anticiper et à gérer les risques en temps réel. Dans les sections suivantes, nous explorons chaque partie en détail.

VIII.1. Unlocking Anomalies :

Le tableau de bord permet de suivre les utilisateurs dont les comptes ont été verrouillés, déverrouillés brièvement, puis à nouveau verrouillés, signalant un comportement potentiellement irrégulier

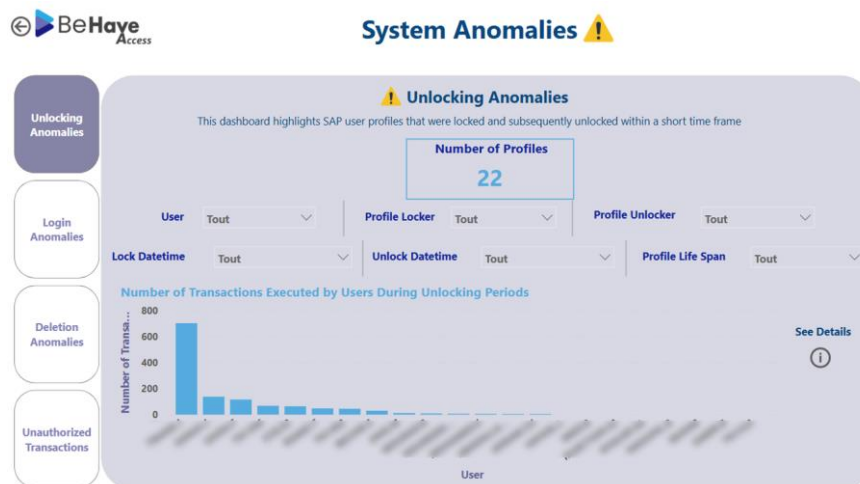

Le tableau de bord **Unlocking Anomalies** comporte les éléments suivants :

- **KPI Number of profiles** : Ce KPI affiche le nombre de profils qui ont été verrouillés, déverrouillés brièvement, puis à nouveau verrouillés
- **Filtres** : Les filtres de ce tableau de bord permettent de segmenter les données selon les valeurs des filtres choisies. Les filtres sont :
 - **User** : Nom d'utilisateur du profil suspect
 - **Profile Locker** : Nom d'utilisateur du profil ayant verrouillé le profil
 - **Profile Unlocker** : Nom d'utilisateur du profil ayant déverrouillé le profil
 - **Lock Datetime** : Date de verrouillage du profile
 - **Unlock Datetime** : Date de déverrouillage du profil
 - **Profile Life Span** : Durée du déverrouillage du profil
- **KPI Number of Transactions Executed by Users During Unlocking Periods** : Ce KPI affiche un diagramme en bâtons permettant de visualiser le nombre de transactions exécutés par chaque utilisateur suspect pendant sa période de déverrouillage.
- **Bouton de navigation** : Le bouton de navigation **See Details** permet de visualiser les détails du KPI dans un rapport à part. En cliquant sur le bouton, l'utilisateur est redirigé vers le rapport ci-dessous



Unlocking Anomalies Details

This page highlights the details of the unlocking anomalies page

User Tout Profile Locker Tout Profile Unlocker Tout
 Lock Datetime Tout Unlock Datetime Tout Profile Life Span Tout

?	User	Lock Date	Unlock Date	Lock Duration	Locked by	Unlocked by	Number of Launched Transactions
	TRIAGE.J	14/09/2024 14:12:00	10/09/2024 11:00:17	4d 3h 11m	ABDELKADER.H	AYMEN.A	703
	SARAH.J	14/09/2024 14:12:00	13/09/2024 09:49:09	1d 4h 22m	ABDELKADER.H	ABDELKADER.H	138
	SAIDA.F	14/09/2024 14:12:00	12/09/2024 09:04:59	2d 5h 7m	ABDELKADER.H	AYMEN.A	116
	TN1396	14/09/2024 14:12:00	12/09/2024 07:57:50	2d 6h 14m	ABDELKADER.H	ABDELKADER.H	68
	CCQ.S2	14/09/2024 14:11:59	11/09/2024 07:37:05	3d 6h 34m	ABDELKADER.H	ABDELKADER.H	64
	RAMZIL.T	14/09/2024 14:12:00	10/09/2024 15:14:06	3d 22h 57m	ABDELKADER.H	ABDELKADER.H	48
	TN1402	14/09/2024 14:12:00	11/09/2024 13:32:52	3d 0h 39m	ABDELKADER.H	ABDELKADER.H	45
	BECHIR.S	14/09/2024 14:11:59	12/09/2024	2d 6h 14m	ABDELKADER.H	ABDELKADER.H	30

[Return to Main Dashboard](#)



Ce rapport comporte un tableau permettant de voir les détails de chaque déverrouillage suspect. Il est à noter que les filtres de ce rapport et ceux du rapport précédent sont synchronisés. Par ailleurs, ce rapport comporte deux boutons de navigation

- **Bouton 1 : Info-bulle** : permettant d'afficher un court descriptif sur les données affichées dans le tableau.
- **Bouton 2 : Return to Main Dashboard** : Bouton de navigation permettant de retourner vers le rapport principal **Unlocking Anomalies**.

VIII.2. Login Anomalies :



System Anomalies !




Login Anomalies

This dashboard identifies login anomalies, focusing on users who access the system at unusual times outside their typical login patterns.

Username Tout Login Date Tout

UserFullId	Login Time
ABJ	
ABI	
ABI	
ABI	
Har	
ABI	
Box	
ABI	
JAE	
ABI	
ACI	
ACI	
AD	
AD	
AFi	
AH	
AH	

Number Of Users connection per time

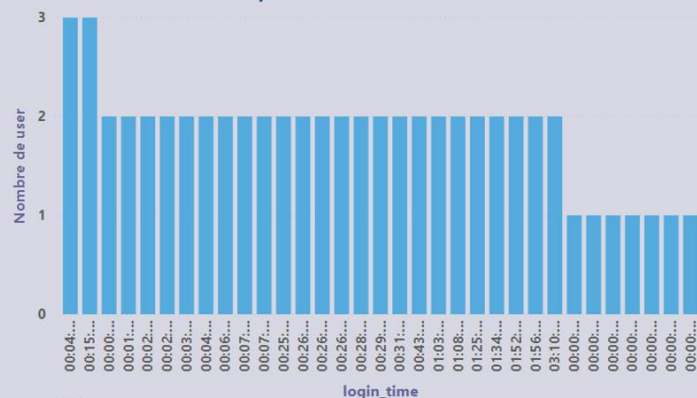

Ce dashboard identifie les anomalies de connexion en mettant l'accent sur les utilisateurs qui accèdent au système à des heures inhabituelles en dehors de leurs habitudes de connexion typiques.

- **Filtres :**

Les filtres permettent de segmenter les données selon les valeurs choisies.

Les filtres disponibles sont :

Username : Filtrer les données par le nom d'utilisateur.

Login Date : Permet de sélectionner une plage de dates pour analyser les connexions sur une période spécifique.

- **Graphique : "Number of Users connection per time"**

Axe X : Affiche l'heure des connexions (login_time).

Axe Y : Affiche le nombre d'utilisateurs connectés à un instant donné.

Description : Ce graphique montre la distribution des connexions utilisateurs en fonction du temps, ce qui permet de repérer les pics d'activité inhabituels.

Tableau des données :

Ce tableau affiche les détails des connexions utilisateurs suspectes :

Colonnes :

username : Nom d'utilisateur.

login_time : Heure de connexion.


login_date : Date de connexion.

Utilité : Identifier les connexions suspectes ou inhabituelles pour un suivi approfondi.

VIII.3. Deletion Anomalies




System Anomalies !

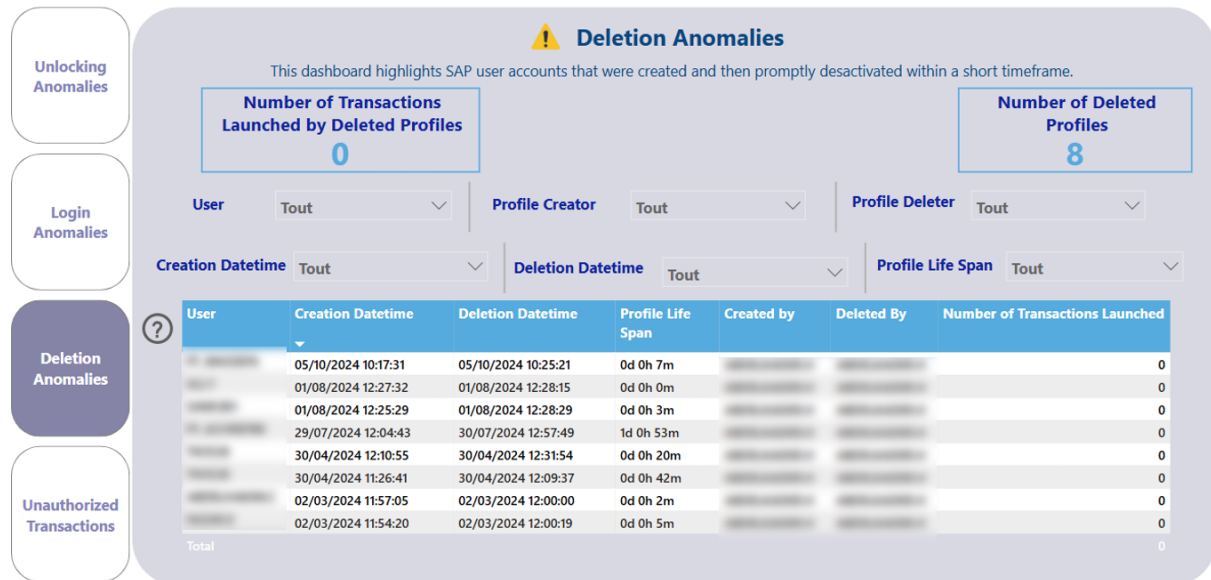

Le tableau de bord **Deletion Anomalies** affiche les comptes SAP qui ont été créés puis désactivés pendant une courte durée. Le tableau de bord comporte les éléments suivants :

- **KPI : Number of Transactions Launched by Deleted Profiles** : Ce KPI affiche le nombre de transactions lancées par les profils qui ont été créés puis désactivés pendant une courte durée
- **KPI : Number of Deleted Profiles** : Ce KPI affiche le nombre de profils qui ont été créés puis désactivés pendant une courte durée
- **Filtres** : Les filtres permettent de segmenter les données selon les valeurs choisies. Les filtres sont
 - **User** : Nom d'utilisateur du profil suspect
 - **Profile Creator** : Créateur du profil suspect
 - **Profile Deleter** : Compte ayant supprimé le profil suspect
 - **Creation Datetime** : Date de création du profil suspect
 - **Deletion Datetime** : Date de suppression du profil suspect
 - **Profile Life Span** : Durée de vie du profil suspect
- **Bouton info-bulles** : Le bouton ? affiche un court descriptif sur les données affichées dans le tableau
- **KPI Tableau des données** : Ce tableau affiche les données des profils suspects. Les données incluent la date de création, suppression ainsi que les comptes ayant effectué l'opération

VIII.4. Suspicious Terminals

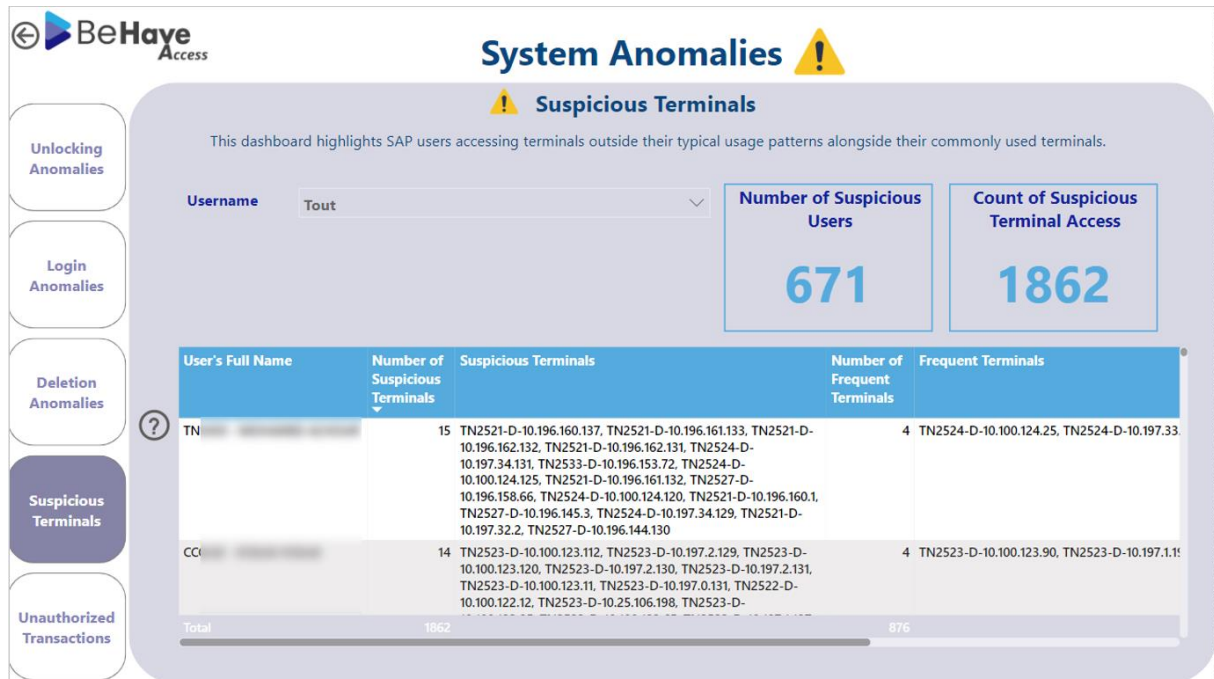

Le tableau de bord **Suspicious Terminals** offre une vue d'ensemble des accès inhabituels des utilisateurs sur des terminaux auxquels ils n'ont normalement pas accès. Le tableau de bord comporte les éléments suivants

- **Filtre Username** : permet de ségmenter les données en sélectionnant un ou plusieurs utilisateurs ayant effectués des accès suspects
- **KPI Number of Suspicious Users** : indique le nombre total des utilisateurs ayant eu des accès suspects aux terminaux
- **KPI Count of Suspicious Terminal Access** : indique le nombre d'accès suspects des utilisateurs
- **Table des données** : Détaille les données des accès suspects des utilisateurs aux terminaux. Ces données sont :
 - **User's Full Name** : Identifiant complet de l'utilisateur (Username – Full Name)
 - **Number of Suspicious Terminals** : Nombre des accès suspects de chaque utilisateur
 - **Suspicious Terminals** : Les différents terminaux auxquelles l'utilisateur a eu un accès suspect
 - **Number of Frequent Terminals** : Nombre des accès habituels de chaque utilisateur
 - **Frequent Terminals** : Les terminaux auxquelles l'utilisateur a eu un accès habituel (non suspect)
- **Bouton Infos-bulles** : Info-bulle décrivant les différentes données du tableau

VIII.5. Unauthorized Transactions



System Anomalies 

Unlocking Anomalies

Login Anomalies

Deletion Anomalies

Unauthorized Transactions

 Unauthorized Transactions

This dashboard highlights unauthorized transaction attempts, showcasing instances where users tried to execute transactions they are not permitted to perform.

User Tout

User	Tcode	Date	Temps
FF	BP	16/07/2024 00:00:00	08:00:46
FF	BP	16/07/2024 00:00:00	09:02:35
RA	CO03	16/09/2024 00:00:00	11:22:30
IBT	FB03	19/06/2024 00:00:00	12:36:41
FF	IW33	15/07/2024 00:00:00	10:12:10
FF	IW33	15/02/2024 00:00:00	14:20:27
FF	IW33	06/03/2024 00:00:00	16:26:40
IM	MB5S	09/05/2024 00:00:00	08:42:57
IM	MB5S	09/05/2024 00:00:00	09:06:03
IM	MB5S	12/01/2024 00:00:00	09:58:09
IM	MB5S	13/03/2024 00:00:00	09:58:15
IM	MB5S	08/05/2024 00:00:00	10:37:39
IM	MB5S	06/05/2024 00:00:00	14:15:41
IM	MB5S	01/01/2024 00:00:00	14:37:48
TN	ME2IN	13/03/2024 00:00:00	12:30:41
TN	NACE	13/08/2024 00:00:00	18:46:51

Ce dashboard met en évidence les tentatives d'exécution de transactions non autorisées, montrant les cas où des utilisateurs ont tenté de réaliser des transactions qu'ils n'étaient pas habilités à effectuer.

- Filtres :

Les filtres permettent de segmenter les données selon les valeurs choisies.

Les filtres disponibles sont :

- User : Filtrer les données par le nom d'utilisateur.

- Tableau des données :

Ce tableau affiche les détails des tentatives de transactions non autorisées,


Il permet d'Identifier les utilisateurs et les transactions non autorisées pour une analyse approfondie.

- Colonnes :

- User : Nom d'utilisateur ayant tenté la transaction.
- Tcode : Code de la transaction tentée.
- Date : Date à laquelle la tentative a été effectuée.
- Temps : Durée pendant laquelle la tentative a eu lieu.

IX. Tcodes : Most Used Transactions


Le tableau de bord **Most Used Transactions** fournit un aperçu de la fréquence d'utilisation des transactions (tcodes) dans votre système SAP.

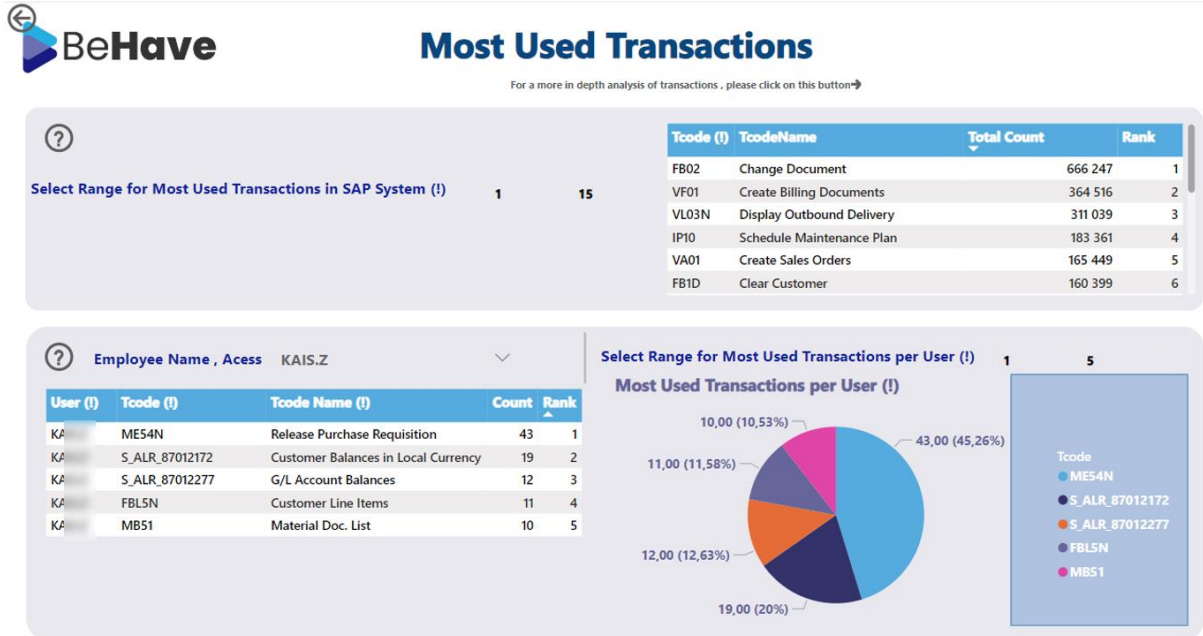

Please note that when a column is marked with (!), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.


Comme affiché dans l'image ci-dessus, le tableau de bord est divisé en deux parties fondamentales :

- La première partie permet d'avoir une vue globale sur les transactions les plus utilisés dans le système selon le nombre saisi par l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur saisit 10, la table adjacente au filtre affiche les 10 transactions les plus utilisées dans le système.

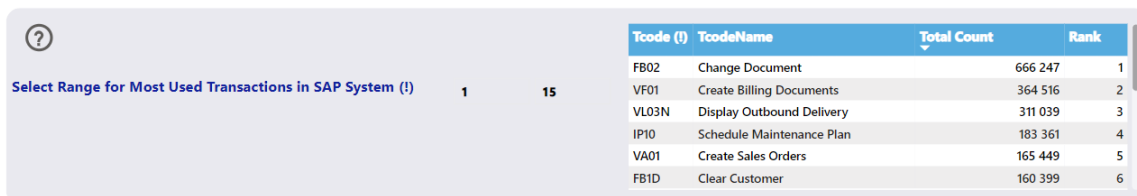

- La deuxième partie affiche les transactions les plus utilisés par utilisateur selon le nombre de transactions et le profil SAP choisi par le client. Par exemple, si l'utilisateur choisit le profil SAP XYZ et le nombre de transactions 10, le Dashboard affiche en premier lieu un tableau contenant les 10 tcodes les plus utilisés par l'utilisateur XYZ. En deuxième lieu, le rapport affiche un diagramme en camembert montrant les fréquences d'utilisation de chaque tcode

par l'utilisateur en question

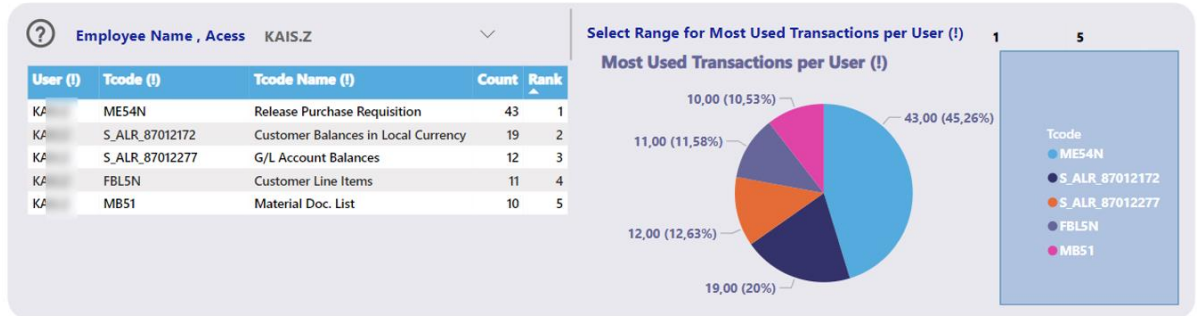

Ces informations permettent une analyse détaillée des habitudes d'utilisation des transactions par utilisateur, aidant ainsi à identifier les utilisateurs clés et les transactions critiques qu'ils utilisent le plus souvent, ce qui peut être utile pour la gestion des accès et l'optimisation des processus

X. User : Dormant Accounts Review

Le tableau de bord **User : Dormant Accounts Review** offre un aperçu sur les comptes dormants dans votre système SAP. Il affiche des informations clés telles que la période d'inactivité de chaque utilisateur, sa présence dans le fichier Log et le statut de son compte — qu'il soit actif ou bloqué.

BeHave **Dormant Accounts Review**

Number of Users: **517**

Filters: User (!) Tout, Days of Inactivity Tout, User Status (Active/ Blocked) Tout, User Log Status Tout

User Full Name	User Creator (!)	User Creation Date (!)	User Last Access Date	Days of Inactivity (!)	Active/Blocked User	User Log Status
MOI	ABC	01.06.2022	samedi 25 février 2023	3	Active	Appears in Log file
SAB	ABC	01.09.2020	lundi 20 février 2023	8	Active	Appears in Log file
FF_C	ABC	02.01.2023	lundi 27 février 2023	1	Active	Appears in Log file
TNI	ABC	02.01.2023	lundi 27 février 2023	1	Active	Appears in Log file
TNI	ABC	03.05.2023		999	Active	Does not appear in Log file
TNI	ABC	03.08.2023		999	Active	Does not appear in Log file
TNI	ABC	03.10.2022	lundi 27 février 2023	1	Active	Appears in Log file
F_W	ABC	03.10.2023		999	Active	Does not appear in Log file
FF_V	ABC	03.10.2023		999	Active	Does not appear in Log file
HAI	ABC	04.07.2020	mardi 21 février 2023	7	Active	Appears in Log file
TNI	ABC	04.08.2023		999	Active	Does not appear in Log file
MAL	ABC	04.10.2018	samedi 18 février 2023	10	Active	Appears in Log file
RAM	ABC	04.12.2020	lundi 27 février 2023	1	Active	Appears in Log file
FF_A	ABC	04.12.2023		999	Active	Does not appear in Log file
TNI	ABC	04.12.2023		999	Active	Does not appear in Log file
TNI	ABC	05.01.2024		999	Active	Does not appear in Log file

Please note that when a column is marked with (!), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.

Dans les sections suivantes, nous mettons en lumière la valeur ajoutée de chaque composant du tableau de bord

X.1. Table des comptes dormants

Le tableau des comptes dormants, comme affiché dans l'image ci-dessous présente des informations essentielles sur les comptes inactifs, à savoir les suivants :

- **User Full Name** : Le nom de l'utilisateur du compte
- **User Creator** : Identifiant du créateur du compte
- **User Creation Date** : Date de création du compte

- **User Last Access Date** : Date du dernier accès au compte par l'utilisateur
- **DaysofInactivity** : Nombre de jours pendant lesquelles le compte est resté inactif
- **Active/Blocked User** : État actuel du compte (actif ou bloqué)
- **User Log Status** : Affiche si l'utilisateur est apparu dans le fichier Log ou pas.

User Full Name	User Creator (!)	User Creation Date (!)	User Last Access Date	DaysofInactivity (!)	Active/Blocked User	User Log Status
MOI	ABC	01.06.2022	samedi 25 février 2023	3	Active	Appears in Log file
SAB	ABC	01.09.2020	lundi 20 février 2023	8	Active	Appears in Log file
FF_C	ABC	02.01.2023	lundi 27 février 2023	1	Active	Appears in Log file
TNI	ABC	02.01.2023	lundi 27 février 2023	1	Active	Appears in Log file
TNI	ABC	03.05.2023		999	Active	Does not appear in Log file
TNI	ABC	03.08.2023		999	Active	Does not appear in Log file
TNI	ABC	03.10.2022	lundi 27 février 2023	1	Active	Appears in Log file
F_W	ABC	03.10.2023		999	Active	Does not appear in Log file
FF_V	ABC	03.10.2023		999	Active	Does not appear in Log file
HAI	ABC	04.07.2020	mardi 21 février 2023	7	Active	Appears in Log file
TNI	ABC	04.08.2023		999	Active	Does not appear in Log file
MAL	ABC	04.10.2018	samedi 18 février 2023	10	Active	Appears in Log file
RAM	ABC	04.12.2020	lundi 27 février 2023	1	Active	Appears in Log file
FF_A	ABC	04.12.2023		999	Active	Does not appear in Log file
TNI	ABC	04.12.2023		999	Active	Does not appear in Log file
TNI	ABC	05.01.2024		999	Active	Does not appear in Log file

X.2. Filtre de sélection

Les filtres permettent de segmenter les données en fonction des valeurs sélectionnées par l'utilisateur. Il suffit de cliquer sur le filtre, puis de cocher ou décocher les valeurs que l'utilisateur souhaite inclure ou exclure de l'analyse. Le tableau de bord **Dormant Accounts Review** propose les filtres suivants :

- **User : Le nom de l'utilisateur du compte**
- **Days of Inactivity** : Nombre de jours pendant lesquelles le compte est resté inactif
- **Active/Blocked User** : État actuel du compte (actif ou bloqué)
- **User Log Status** : Affiche si l'utilisateur est apparu dans le fichier Log ou pas.

User (!)

Tout

Days of Inactivity

Tout

User Status (Active/ Blocked)

Tout

User Log Status

Tout

X.3. KPI : Nombre d'utilisateurs

Le KPI **Nombre d'utilisateurs** (affiché dans l'image ci-dessous), comme son nom l'indique, affiche le nombre total de comptes inactifs. Il est important de noter que ce KPI interagit avec les filtres, offrant ainsi à l'utilisateur des informations plus approfondies sur les comptes inactifs. En effet, la valeur affichée dans le KPI est ajustée en fonction des critères sélectionnés dans les filtres (exemple : nombre de comptes inactifs n'apparaissant pas dans le fichier Log)


Number of Users

517

Ces informations permettent aux clients d'être alertés sur les comptes inactifs et de prendre les mesures appropriées en conséquence.

XI. Authorization Object Analysis

Le tableau de bord **Authorization Object Analysis** offre un aperçu de l'attribution des objets d'autorisation aux différents utilisateurs du système SAP.

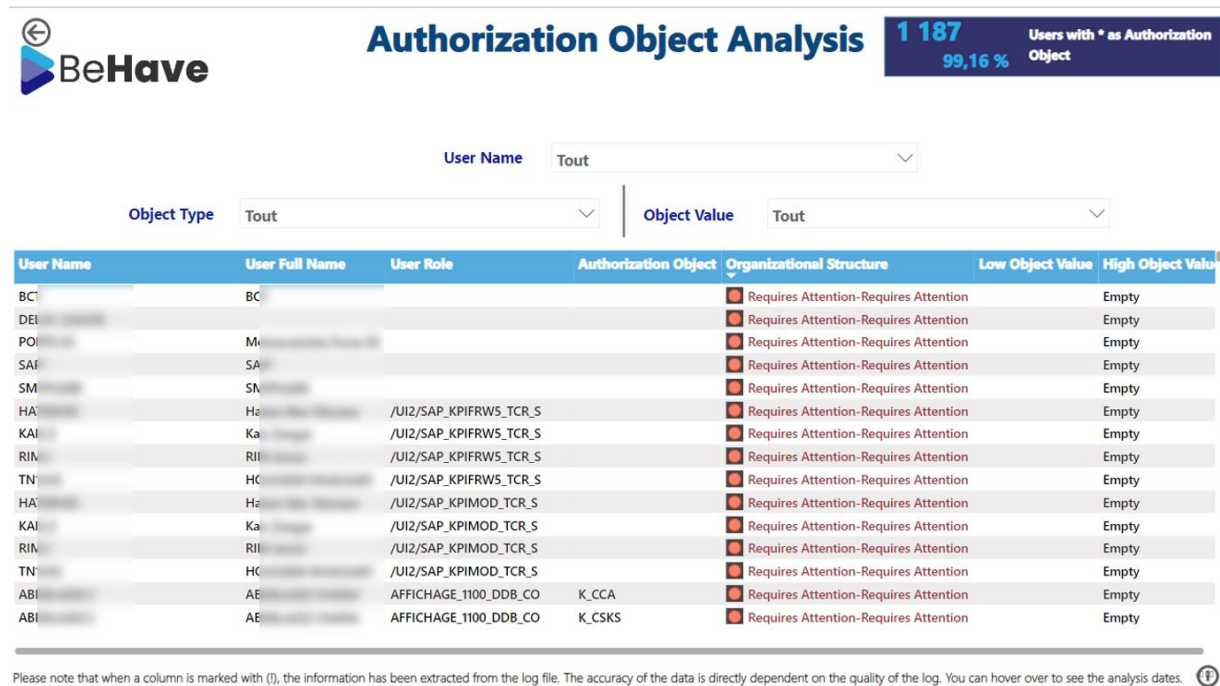

User Name	User Full Name	User Role	Authorization Object	Organizational Structure	Low Object Value	High Object Value
BCI	BCI			Requires Attention-Requires Attention	Empty	
DEI	DEI			Requires Attention-Requires Attention	Empty	
POI	POI			Requires Attention-Requires Attention	Empty	
SAI	SAI			Requires Attention-Requires Attention	Empty	
SM	SM			Requires Attention-Requires Attention	Empty	
HA	HA	/UI2/SAP_KPIFRWS_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention	Empty	
KAI	Ka	/UI2/SAP_KPIFRWS_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention	Empty	
RIN	RII	/UI2/SAP_KPIFRWS_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention	Empty	
TN	HC	/UI2/SAP_KPIFRWS_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention	Empty	
HA	HA	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention	Empty	
KAI	Ka	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention	Empty	
RIN	RII	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention	Empty	
TN	HC	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention	Empty	
ABI	AE	AFFICHAGE_1100_DDB_CO	K_CCA	Requires Attention-Requires Attention	Empty	
ABI	AE	AFFICHAGE_1100_DDB_CO	K_CSXS	Requires Attention-Requires Attention	Empty	

Please note that when a column is marked with (!), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.

Dans les sections suivantes, nous mettons en lumière la valeur ajoutée de chaque composant du tableau de bord

XI.1 Table : Désignation des objets d'autorisation

Cette table affiche des données relatives aux assignations des objets d'autorisation par rôle aux utilisateurs SAP.

Les données affichées comprennent :

- **User Name** : L'identifiant de l'utilisateur SAP
- **User Full Name** : Le nom complet de l'utilisateur SAP
- **User Role** : Le rôle SAP assigné à l'utilisateur
- **Authorization Object** : La valeur de l'objet d'autorisation.
- **Organizational Structure** : La structure organisationnelle à laquelle appartient l'utilisateur
- **Low Object Value** : Valeur inférieure de l'objet d'autorisation
- **High Object Value** : Valeur supérieure de l'objet d'autorisation

Il est à noter que la colonne Organizational Structure prend la valeur **Requires Attention-Requires Attention** si les colonnes **Low Object Value** et **High Object Value** sont toutes les deux vides.

User Name	User Full Name	User Role	Authorization Object	Organizational Structure	Low Object Value	High Object Value
BCT	BC			Requires Attention-Requires Attention		Empty
DEI				Requires Attention-Requires Attention		Empty
POI	Ma			Requires Attention-Requires Attention		Empty
SAI	SA			Requires Attention-Requires Attention		Empty
SM	SM			Requires Attention-Requires Attention		Empty
HA	Ha	/UI2/SAP_KPIFRW5_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention		Empty
KAI	Ka	/UI2/SAP_KPIFRW5_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention		Empty
RIM	RII	/UI2/SAP_KPIFRW5_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention		Empty
TN	HC	/UI2/SAP_KPIFRW5_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention		Empty
HA	Ha	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention		Empty
KAI	Ka	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention		Empty
RIM	RII	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention		Empty
TN	HC	/UI2/SAP_KPIMOD_TCR_S		Requires Attention-Requires Attention		Empty
ABI	AE	AFFICHAGE_1100_DDB_CO	K_CCA	Requires Attention-Requires Attention		Empty
ABI	AE	AFFICHAGE_1100_DDB_CO	K_CSXS	Requires Attention-Requires Attention		Empty

XI.2 Filtres de sélection

Les filtres permettent de segmenter les données du tableau pour une analyse plus approfondie, en fonction des valeurs sélectionnées par l'utilisateur. Les filtres du tableau de bord **Authorization Object Analysis** incluent les éléments suivants

- **User Name** : Identifiant et nom complet de l'utilisateur SAP
- **Object Type** : Domaine d'application de l'objet d'autorisation (Société, Magasi, Groupe de vendeurs)
- **Object Value** : Valeur de l'objet d'autorisation

User Name

Object Type Object Value

XI.3 KPI : Nombre d'utilisateurs ayant des accès privilégiés


Le KPI du nombre d'utilisateurs avec accès privilégié affiche le nombre d'utilisateurs disposant d'un accès privilégié (* en tant qu'objet d'autorisation) dans l'attribution des rôles. Ce KPI affiche également le pourcentage de ces utilisateurs par rapport au nombre total d'utilisateurs dans le système.



Toutes ces informations fournissent un aperçu des non-conformités liées à l'attribution des rôles et des objets d'autorisation aux utilisateurs, permettant ainsi de prendre les mesures appropriées.

XII. Security Messages Overview

Le tableau de bord **Security Messages Overview** offre une vue d'ensemble des messages de sécurité, de leur niveau de criticité, ainsi que de leur fréquence par utilisateur dans le fichier de journal (Log) analysé.




Security Messages Overview

Access, Employee Name (I) Tout Severity (I) Tout Message ID (I) Tout

This table presents a list of SAP messages in the analyzed system, categorized by their audit class.

Audit Class (I)	Event Class (I)	Message ID (I)
Logon	Critical	AU2
Logon	Critical with Monitor Alert	AUM
Logon	Non-Critical	AUC
Logon	Severe	AU1
Other	Critical	BUS
Other	Critical	CUL
Other	Critical	CUM

Rate of Message ID by Audit Class (I)



AuditClass
Logon
Other
Transaction Start
Report Start

User Full Name	Message ID	Event Class	Message	Total Occurrence
FF J	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	3
IBTI	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	25
INE	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	87
MAI	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	271
MEI	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	19
MO	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	3
TNI	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	1
TNI	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	9

Please note that when a column is marked with (I), the information has been extracted from the log file. The accuracy of the data is directly dependent on the quality of the log. You can hover over to see the analysis dates.

Dans les sections suivantes, nous mettons en lumière la valeur ajoutée de chaque composant du tableau de bord

XII.1 Table : Définitions des messages de sécurité

Cette table, comme affichée dans l'image ci-dessous, affiche des données définissant les messages de sécurité existants dans le fichier Log analysé. Ces données sont :

- **Audit Class** : La définition du message de sécurité.
- **Event Class** : La criticité du message de sécurité
- **Message ID** : L'identifiant (code) du message de sécurité

This table presents a list of SAP messages in the analyzed system, categorized by their audit class.

Audit Class (I)	Event Class (I)	Message ID (I)
Logon	Critical	AU2
Logon	Critical with Monitor Alert	AUM
Logon	Non-Critical	AUC
Logon	Severe	AU1
Other	Critical	BUS
Other	Critical	CUL
Other	Critical	CUM

Ces données permettent d'identifier les messages de sécurité apparaissant dans le fichier Log analysé du client

XII.2 Table : Occurrences des messages de sécurité par utilisateur.

Cette table, comme affiché dans l'image ci-dessous, affiche les occurrences des messages de sécurité dans le fichier Log analysé, groupé par utilisateur. Les données affichées dans la table sont :


- **User Full Name** : Le nom complet de l'utilisateur
- **Message ID** : Identifiant du message de sécurité déclenché par l'utilisateur
- **Event Class** : Criticité du message de sécurité
- **Message** : Contenu du message de sécurité
- **Total Occurrence** : Nombre de fois le message a été déclenché par l'utilisateur dans le fichier du Log analysé

User Full Name	Message ID	Event Class	Message	Total Occurrence
FF./	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	3
IBTI	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	25
INE	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	87
MAI	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	271
MEI	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	19
MO	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	3
TNI	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	1
TNI	EU4	Non-Critical	Validation successful for logical file name &A (physical: &B)	9

Ces données permettent d'avoir un aperçu sur le déclenchement des messages de sécurité par l'utilisateur dans le fichier du Log analysé

XII.3. Diagramme en camembert : Fréquence d'apparition des messages de sécurité dans le fichier Log

Ce KPI, tel qu'affiché dans l'image ci-dessous, indique la fréquence d'apparition des messages de sécurité dans le fichier de journal (Log) analysé.

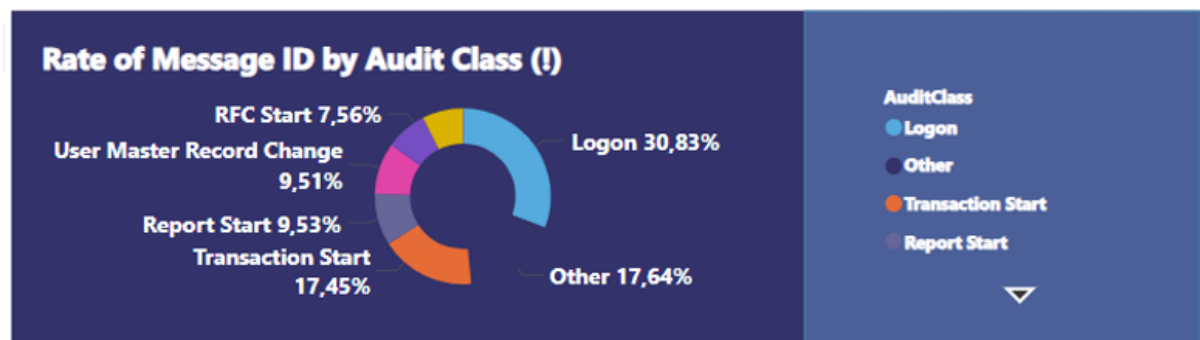

Ainsi, ce KPI offre au client un aperçu des messages de sécurité les plus fréquents dans le fichier Log, permettant une meilleure compréhension des incidents récurrents.

XII.4. Filtres de sélection

Les filtres de sélection permettent d'approfondir l'analyse sur les messages de sécurité, en segmentant les données en fonction des valeurs de filtres choisies par l'utilisateur. Comme affiché dans l'image ci-dessous, les filtres comprennent les données suivantes :

- **Access, Employee Name** : Nom complet de l'utilisateur
- **Severity** : Criticité du message de sécurité
- **Message ID** : Identifiant du message de sécurité

Access, Employee Name (!) | Severity (!) | Message ID (!)


En conclusion, le tableau de bord Security Messages Overview permet une analyse générique ainsi que détaillée sur la fréquence d'apparition de chaque message de sécurité dans le fichier Log analysé.

XIII. SAP SoD Details

Le tableau de bord **SAP SoD Details** permet d'analyser les violations des SoD définies dans la matrice SoD du client, en fonction de l'utilisation des tcodes par les utilisateurs dans le fichier Log analysé. Nous rappelons qu'un SoD est considéré comme violé lorsque l'utilisateur a utilisé les deux tcodes conflictuels associés à ce SoD. De plus, un SoD est considéré comme un risque lorsque l'utilisateur a accès à deux tcodes conflictuels définissant le SoD mais ne les a pas encore utilisés. Enfin, un SoD est jugé conforme (Cleared) lorsque l'utilisateur n'a pas accès aux tcodes conflictuels associés à ce SoD. Dans les sections suivantes, nous détaillons les composants de chaque rapport dans le tableau de bord **SAP SoD Details**.

XIII.1. SoD Risks

Le tableau de bord **SoD Risks** offre une analyse détaillée des risques liés aux SoD, c'est-à-dire ceux pour lesquels des tcodes conflictuels sont assignés à au moins un utilisateur, mais n'ont pas encore été utilisés. Dans les sections suivantes, nous mettons en lumière la valeur ajoutée de chaque composant du tableau de bord SoD Risks

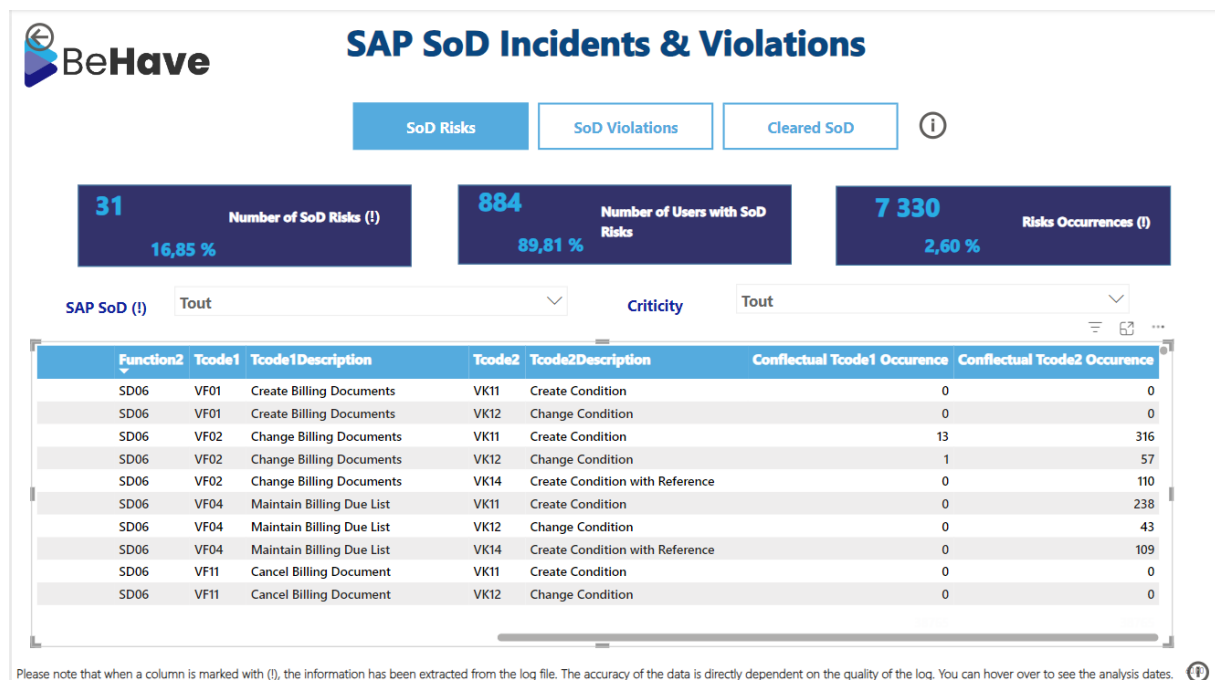


XIII.1.1. KPIs: Overview des SoD Risks

Ce KPI, comme affiché dans l'image ci-dessous affiche des données génériques à propos les SoD risks. Ces données sont :

- **Number of SoD Risks** : Représente le nombre distinct de SoD qui sont sous la catégorie risque. Ce KPI est muni par ailleurs par le pourcentage de ces SoD par rapport au nombre total de SoD, comme défini dans la matrice (ruleset)
- **Number of Users with SoD Risks** : Ce KPI représente le nombre d'utilisateurs disposant de deux tcodes conflictuels, engendrant ainsi un risque SoD. Ce KPI est muni aussi par le pourcentage de ces utilisateurs par rapport au nombre total d'utilisateurs dans le système SAP

- **Risk Occurrences** : Ce KPI représente le nombre d'assignments de chaque couple de tcodes conflictuels engendrant les risques SoD. Le KPI est aussi muni d'un pourcentage de ce nombre par rapport au nombre total d'assignments de tcodes dans le système.



XIII.1.2. Filtres de sélection

Les filtres de sélection du tableau **SoD Risks** permettent d'approfondir l'analyse sur les SoD risks, en fonction des valeurs choisies par l'utilisateur. Ces filtres sont :

- **SAP SoD**: Permet de choisir un ou plusieurs risques SoD
- **Criticality**: La criticité du risque SoD

SAP SoD (!) Criticity

XIII.1.3. Table: Détails des SoD Risks

Cette table, comme affichée dans l'image ci-dessous, permet de fournir des détails supplémentaires sur le ou les SoD choisies dans les filtres. Les données fournies sont :


- **SAP Risk** : Le nom du risque SoD
- **Criticality** : La criticité du risque SoD
- **Function1Description** : Description de la fonction 1 à laquelle appartient un tcode du couple de tcodes conflictuels
- **Tcode 1** : Code de la transaction 1
- **Tcode1Description** : Description du tcode 1
- **Function2Description** : Description de la fonction 2 à laquelle appartient le deuxième tcode du couple de tcodes conflictuels
- **Tcode 2** : Code de la transaction 2
- **Tcode2Description** : Description du tcode 2
- **Conflictual Tcode1 Occurrence** : Nombre d'occurrence du tcode 1 dans le système SAP
- **Conflictual Tcode2 Occurrence** : Nombre d'occurrence du tcode2 dans le système SAP

SAP Risk	Criticality	Function1Description	Function2	Tcode1	Tcode1Description
S023-Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing	High	AR05 - gérer factures	SD06	VF01	Create Billing Document
S023-Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing	High	AR05 - gérer factures	SD06	VF01	Create Billing Document
S023-Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing	High	AR05 - gérer factures	SD06	VF02	Change Billing Document
S023-Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing	High	AR05 - gérer factures	SD06	VF02	Change Billing Document
S023-Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing	High	AR05 - gérer factures	SD06	VF02	Change Billing Document
S023-Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing	High	AR05 - gérer factures	SD06	VF04	Maintain Billing Due Li
S023-Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing	High	AR05 - gérer factures	SD06	VF04	Maintain Billing Due Li
S023-Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing	High	AR05 - gérer factures	SD06	VF04	Maintain Billing Due Li
S023-Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing	High	AR05 - gérer factures	SD06	VF11	Cancel Billing Document
S023-Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing	High	AR05 - gérer factures	SD06	VF11	Cancel Billing Document

Ces données permettent d'avoir un aperçu sur les risques SoD présents dans le système SAP.

XIII.2. SoD Violations


Le tableau de bord **SoD Violations** offre une analyse détaillée des SoD qui ont été sujets à des violations, c'est-à-dire ceux pour lesquels des tcodes conflictuels sont assignés et ont été utilisés par au moins un utilisateur. Dans les sections suivantes, nous mettons en lumière la valeur ajoutée de chaque composant du tableau de bord SoD Violations

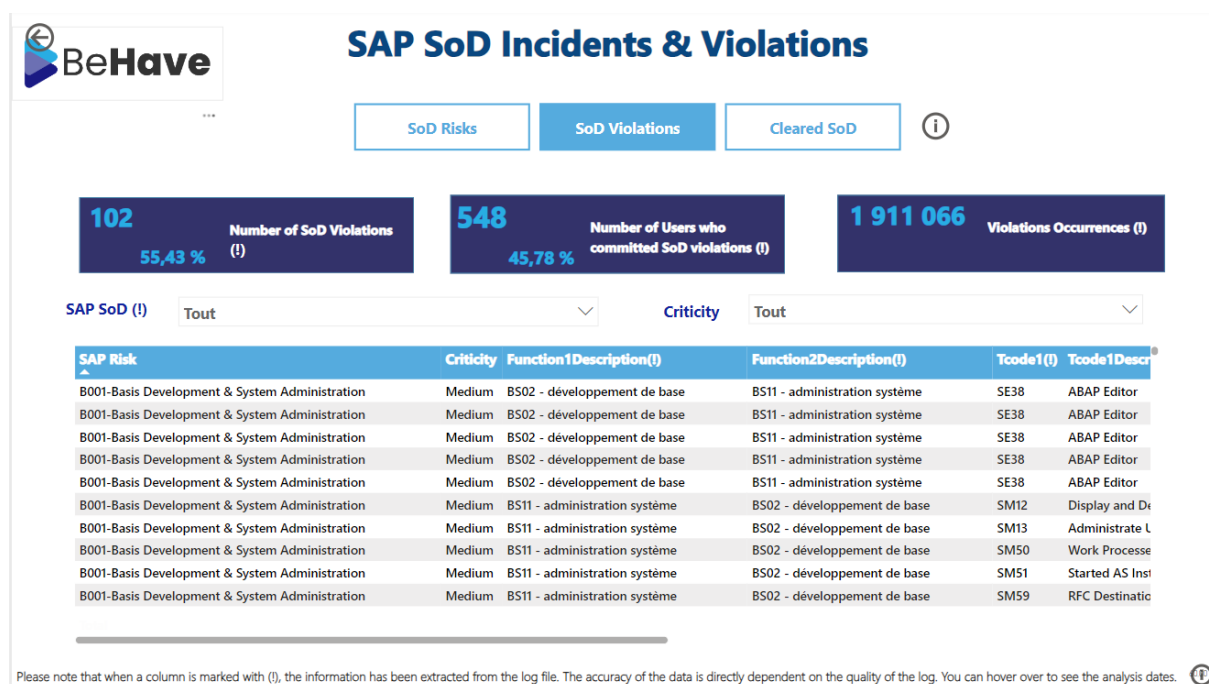

XIII.2.1. KPIs: Overview des SoD Violations

Ce KPI, comme affiché dans l'image ci-dessous affiche des données génériques à propos les SoD violations. Ces données sont :

- **Number of SoD violations** : Représente le nombre distinct de SoD qui sont sous la catégorie violations. Ce KPI est muni par ailleurs par le pourcentage de ces SoD par rapport au nombre total de SoD, comme défini dans la matrice (ruleset)
- **Number of Users with SoD Violations** : Ce KPI représente le nombre d'utilisateurs ayant utilisé deux tcodes conflictuels, engendrant ainsi une violation d'unSoD. Ce KPI est muni aussi par le pourcentage de ces utilisateurs par rapport au nombre total d'utilisateurs dans le système SAP
- **Violations Occurrences** : Ce KPI représente le nombre total de violations des SoD dans le système SAP



XIII.2.2. Filtres de sélection

Les filtres de sélection du tableau **SoD violations** permettent d'approfondir l'analyse sur les violations des SoD, en fonction des valeurs choisies par l'utilisateur. Ces filtres sont :

- **SAP SoD**: Permet de choisir un ou plusieurs SoD qui ont été sujet à une violation
- **Criticality**: La criticité du SoD

SAP SoD (!)

Tout

Criticality

Tout

XIII.1.3. Table: Détails des SoD Violations

Cette table, comme affichée dans l'image ci-dessous, permet de fournir des détails supplémentaires sur le ou les SoD choisies dans les filtres. Les données fournies sont :

- **SAP Risk** : Le nom du SoD
- **Criticality** : La criticité du SoD
- **Function1Description** : Description de la fonction 1 à laquelle appartient un tcode du couple de tcodes conflictuels
- **Tcode 1** : Code de la transaction 1
- **Tcode1Description** : Description du tcode 1
- **Function2Description** : Description de la fonction 2 à laquelle appartient le deuxième tcode du couple de tcodes conflictuels
- **Tcode 2** : Code de la transaction 2
- **Tcode2Description** : Description du tcode 2
- **Conflictual Tcode1 Occurrence** : Nombre d'occurrence du tcode 1 dans le système SAP
- **Conflictual Tcode2 Occurrence** : Nombre d'occurrence du tcode2 dans le système SAP


SAP Risk	Criticality	Function1Description(!)	Function2Description(!)	Tcode1(!)	Tcode1Description
B001-Basis Development & System Administration	Medium	BS02 - développement de base	BS11 - administration système	SE38	ABAP Editor
B001-Basis Development & System Administration	Medium	BS02 - développement de base	BS11 - administration système	SE38	ABAP Editor
B001-Basis Development & System Administration	Medium	BS02 - développement de base	BS11 - administration système	SE38	ABAP Editor
B001-Basis Development & System Administration	Medium	BS02 - développement de base	BS11 - administration système	SE38	ABAP Editor
B001-Basis Development & System Administration	Medium	BS11 - administration système	BS02 - développement de base	SM12	Display and De
B001-Basis Development & System Administration	Medium	BS11 - administration système	BS02 - développement de base	SM13	Administrat
B001-Basis Development & System Administration	Medium	BS11 - administration système	BS02 - développement de base	SM50	Work Processe
B001-Basis Development & System Administration	Medium	BS11 - administration système	BS02 - développement de base	SM51	Started AS Inst
B001-Basis Development & System Administration	Medium	BS11 - administration système	BS02 - développement de base	SM59	RFC Destinatio

Ces données permettent d'avoir un aperçu sur les violations des SoD présents dans le système SAP.

XIII.3. Cleared SoD

Le tableau de bord **Cleared SoD** offre une analyse détaillée des risques liés aux SoD respectés, c'est-à-dire ceux pour lesquels des tcodes conflictuels ne sont assignés à aucun utilisateur. Dans les


sections suivantes, nous mettons en lumière la valeur ajoutée de chaque composant du tableau de bord **Cleared SoD**

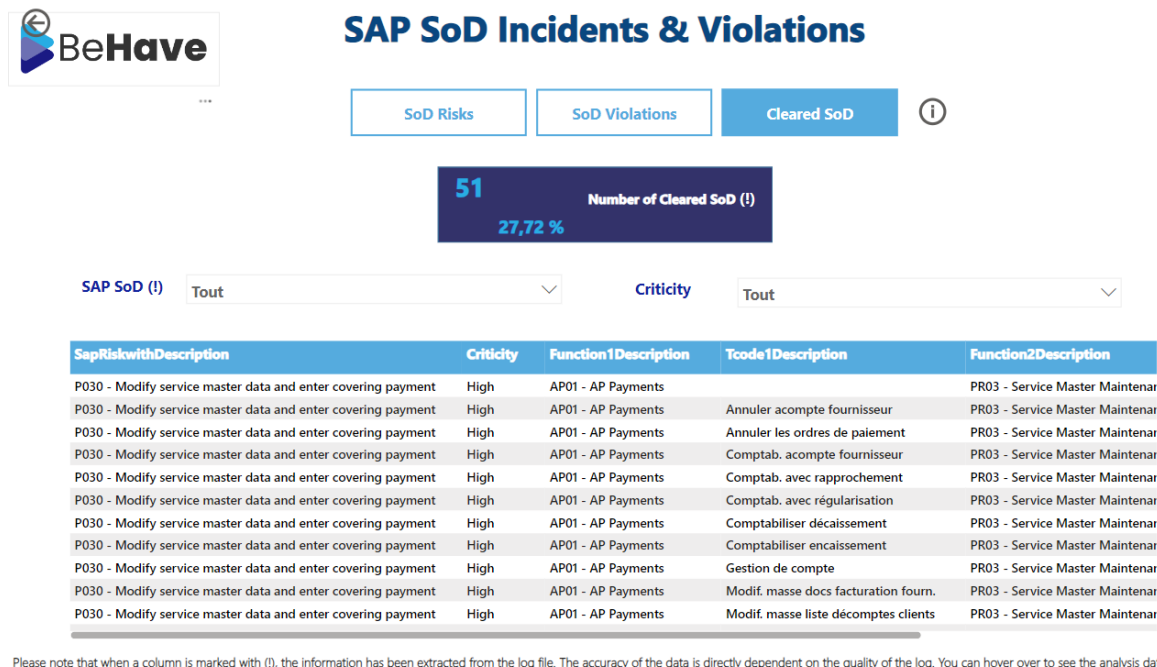

XIII.3.1. KPIs: Overview des Cleared SoD

Ce KPI, comme affiché dans l'image ci-dessous affiche des données génériques à propos les SoD respectés. Ces données sont :

- **Number of Cleared SoD** : Représente le nombre distinct de SoD qui sont respectés. Ce KPI est muni par ailleurs par le pourcentage de ces SoD par rapport au nombre total de SoD, comme défini dans la matrice (ruleset)



XIII.3.2. Filtres de selection

Filters: SAP SoD (!) Tout, Criticity Tout

Les filtres de sélection du tableau **Cleared SoD** permettent d'approfondir l'analyse sur les violations des SoD, en fonction des valeurs choisies par l'utilisateur. Ces filtres sont :

- **SAP SoD**: Permet de choisir un ou plusieurs SoD qui ont été respectés
- **Criticality**: La criticité du SoD

XIII.3.3. Table: Détails des SoD Violations

Cette table, comme affichée dans l'image ci-dessous, permet de fournir des détails supplémentaires sur le ou les SoD choisies dans les filtres. Les données fournies sont :

- **SAP Risk** : Le nom du SoD
- **Criticality** : La criticité du SoD
- **Function1Description** : Description de la fonction 1 à laquelle appartient un tcode du couple de tcodes conflictuels
- **Tcode 1** : Code de la transaction 1
- **Tcode1Description** : Description du tcode 1
- **Function2Description** : Description de la fonction 2 à laquelle appartient le deuxième tcode du couple de tcodes conflictuels
- **Tcode 2** : Code de la transaction 2
- **Tcode2Description** : Description du tcode 2
- **Conflictual Tcode1 Occurrence** : Nombre d'occurrence du tcode 1 dans le système SAP
- **Conflictual Tcode2 Occurrence** : Nombre d'occurrence du tcode2 dans le système SAP

SapRiskwithDescription	Criticality	Function1Description	Tcode1Description	Function2Description
P030 - Modify service master data and enter covering payment	High	AP01 - AP Payments		PR03 - Service Master Maintenar
P030 - Modify service master data and enter covering payment	High	AP01 - AP Payments	Annuler acompte fournisseur	PR03 - Service Master Maintenar
P030 - Modify service master data and enter covering payment	High	AP01 - AP Payments	Annuler les ordres de paiement	PR03 - Service Master Maintenar
P030 - Modify service master data and enter covering payment	High	AP01 - AP Payments	Comptab. acompte fournisseur	PR03 - Service Master Maintenar
P030 - Modify service master data and enter covering payment	High	AP01 - AP Payments	Comptab. avec rapprochement	PR03 - Service Master Maintenar
P030 - Modify service master data and enter covering payment	High	AP01 - AP Payments	Comptab. avec régularisation	PR03 - Service Master Maintenar
P030 - Modify service master data and enter covering payment	High	AP01 - AP Payments	Comptabiliser décaissement	PR03 - Service Master Maintenar
P030 - Modify service master data and enter covering payment	High	AP01 - AP Payments	Comptabiliser encaissement	PR03 - Service Master Maintenar
P030 - Modify service master data and enter covering payment	High	AP01 - AP Payments	Gestion de compte	PR03 - Service Master Maintenar
P030 - Modify service master data and enter covering payment	High	AP01 - AP Payments	Modif. masse docs facturation fourn.	PR03 - Service Master Maintenar
P030 - Modify service master data and enter covering payment	High	AP01 - AP Payments	Modif. masse liste décomptes clients	PR03 - Service Master Maintenar

Ces données permettent d'avoir un aperçu sur les SoD respectés dans le système SAP.

En conclusion, le tableau de bord **SAP SoD Details** offre une analyse à la fois globale et détaillée des SoD, en les classant par groupe (risque, violation, conformité). Il permet une analyse précise de chaque couple de tcodes conflictuels définissant un SoD, ainsi que de leurs occurrences dans le fichier Log analysé.

XIV. Conclusion

Ce guide présente une vue d'ensemble complète des fonctionnalités et indicateurs clés proposées par **BeHave** pour l'analyse de la conformité des systèmes SAP. Les tableaux de bord interactifs, les pop-ups d'information et les outils de filtrage offrent une approche intuitive pour explorer les données.

Le **BeHave Conformity Score** fournit une synthèse claire des non-conformités et des actions à entreprendre pour améliorer la sécurité du système.

En utilisant ces fonctionnalités, BeHave contribue à une gestion optimisée des risques et à la mise en place de mesures correctives pour garantir un environnement SAP conforme et sécurisé.

XIV. INFORMATIONS DU DOCUMENT

Révision	Description	Créé par	Date de Création	Validé par	Date de validation
001	Guide d'utilisateur Power BI	Taha Oussaifi Zouhour Rouissi	23/12/2024	Mohamed Daas	23/12/2024

Liste de diffusion			
Destinataires internes		Destinataires externes	
Diffusé à	Date de diffusion	Diffusé à	Date de diffusion
		Jihene Zghab	30/12/2024