

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione
tehnologije

DOKUMENTACIJA


Web programiranje-ASP

Momčilo Todorović 113/11

Smre:Internet tehnologije

1. Uvod

Za izradu sajta su korišćeni HTML, CSS, PHP, JavaScript, JQuery. Sajt je prvobitno napravljen kao Php sajt, da bi sada bio preveden u ASP sajt. Sajt je izradjen u program VisualStudio 2012.

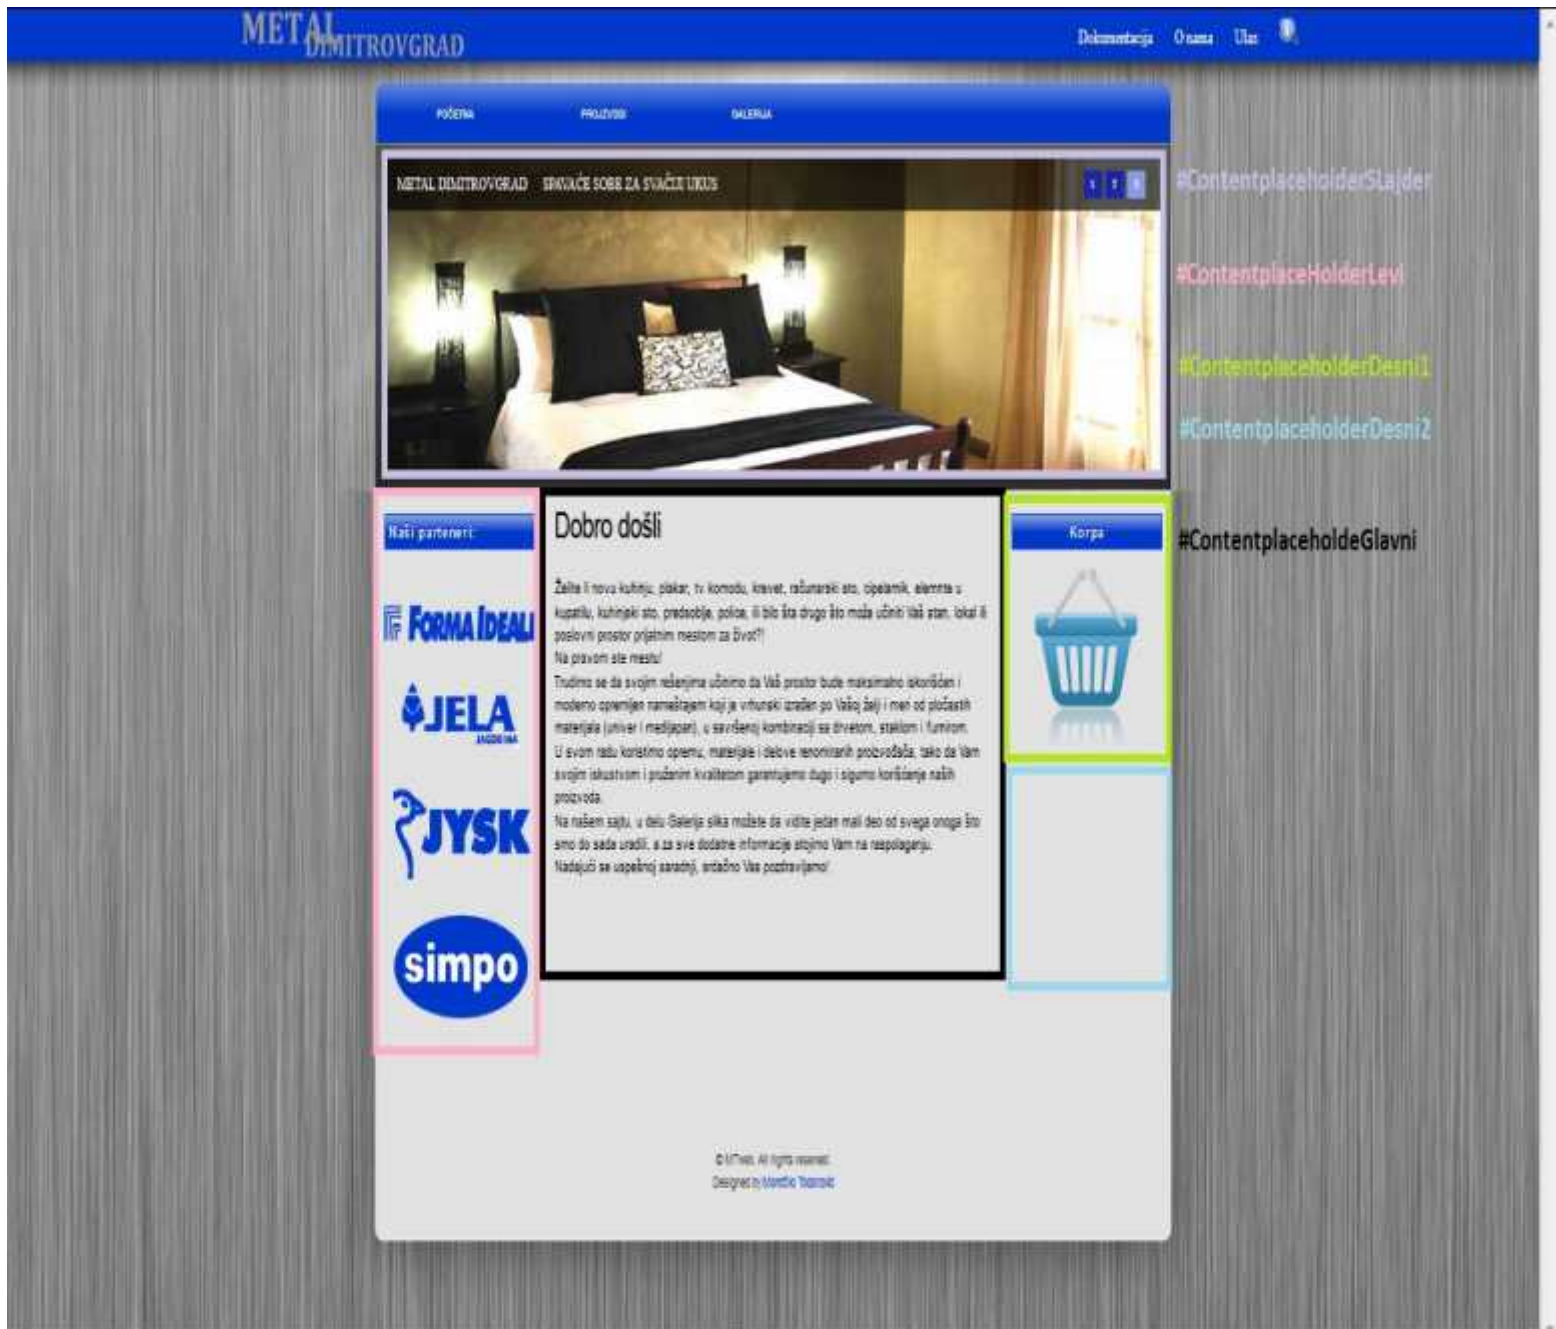

-Prikaz sajta

Suruktura Master strane:

```
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MasterPage.master.cs"
Inherits="MasterPage" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <script src="js/ie6.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="js/shadowbox.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="js/jquery-1.4.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="js/login.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="js/menie.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="js/scripts.js" type="text/javascript"></script>

    <asp:ContentPlaceHolder id="head" runat="server">

    </asp:ContentPlaceHolder>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">

    <div id="top">
        <div class="overlayR">

            <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl="~/Default.aspx">
            <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl="~/images/css/1.png"
/></asp:HyperLink>    </div>
            <div class="overlay">
                <ul>

                    <li><a href="#">Dokumentacija</a></li>
                    <li>
                        <asp:HyperLink ID="HyperLink2" runat="server" NavigateUrl="~/onama.aspx">0
nama</asp:HyperLink></li>
                    <li><asp:LoginStatus ID="LoginStatus1"
                        runat="server" LoginText="Ulaz" LogoutText="Izadji" />
                        <asp:LoginName ID="LoginName1" runat="server" />
                    </li>
                    <li>
                        <asp:HyperLink ID="HyperLink3" runat="server" NavigateUrl="~/pretraga.aspx">
                        <asp:Image ID="Image2" runat="server"
ImageUrl="~/images/Information_magnifier_icon1.png" /></asp:HyperLink>
                    </li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>
```

```

<div id="wrapper">
  <div class="overlay"></div>
  <div class="border-top"></div>
  <div id="content">
    <div id="container">
      <div class="hd">
        <div id="container-top"></div>
        <div id="hmenu-wpr">

          <asp:Menu ID="MenIII" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1"
RenderingMode="List" EnableTheming="False" IncludeStyleBlock="False"
SkipLinkText="" StaticDisplayLevels="2" Orientation="Horizontal" Font-
Strikeout="False">
            </asp:Menu>
            <asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" />

          </div>
          <div id="banner">
            <div id="header"><div class="wrap">
              <div id="slide-holder">
<div id="slide-runner">
              <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolderslajder" runat="server">
                <a href="">
                  </a>
                  <a href=""></a>
                  <a href=""></a>

                </asp:ContentPlaceHolder>
              <div id="slide-controls">
                <p id="slide-client" class="text"><strong> </strong><span></span></p>
                <p id="slide-desc" class="text"></p>
                <p id="slide-nav"></p>
              </div>
            </div>

            </div>
            <script type="text/javascript">
              if (!window.slider) var slider = {}; slider.data = [{ "id": "slide-img-1",
"client": "METAL Dimitrovgrad", "desc": "U vasem gradu,vasa sigurna kupovina" }, { "id":
"slide-img-2", "client": "METAL Dimitrovgrad", "desc": "Svratite da pogledate
najmodernije kuhilje u gradu!" }, { "id": "slide-img-3", "client": "METAL Dimitrovgrad",
"desc": "Spavaće sobe za svačiji ukus"}];
            </script>
          </div></div>

          </div>

          <div class="bd">
            <div id="page">
              <!-- LEVI DIV -->
              <div id="sidebar">

```

```

        <div class="content">
            <div class="sidebox1">

<asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolderLevi" runat="server">

                </asp:ContentPlaceHolder>
            </div>

        </div>
    </div>
    <!-- KRAJ -->
    <!-- SADRZAJ -->
    <div id="main">
        <div class="content">
<asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolderGlavni" runat="server">

                </asp:ContentPlaceHolder>
            </div>
        </div>
        <!-- Kraj -->
        <!-- DESNI Meni -->
        <div id="sidebar2">

                <div class="content">
                    <div class="sidebox2">
<asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolderDesni1"
runat="server">

                        </asp:ContentPlaceHolder>
                    </div>
                    <div class="sidebox2" id="1">

                        <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolderDesni2"
runat="server">

                                </asp:ContentPlaceHolder>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Kraj -->
                    <div class="clear" style="height:60px"></div>
                </div>
            </div>
            <div class="ft">
                <div id="footer">
                    <div class="content">
                        <!-- futer-->
                        <p>&copy; MTweb. All rights reserved.</br>
Designed by:<asp:HyperLink ID="HyperLink4"
runat="server" NavigateUrl="~/oautoru.aspx">Momčilo
Todorović</asp:HyperLink> </p>

```

```

        </div>
    </div>
    <div id="container-bottom"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="clear"></div>


```

```

</form>
</body>
</html>

```

Šematski prikaz sajta:

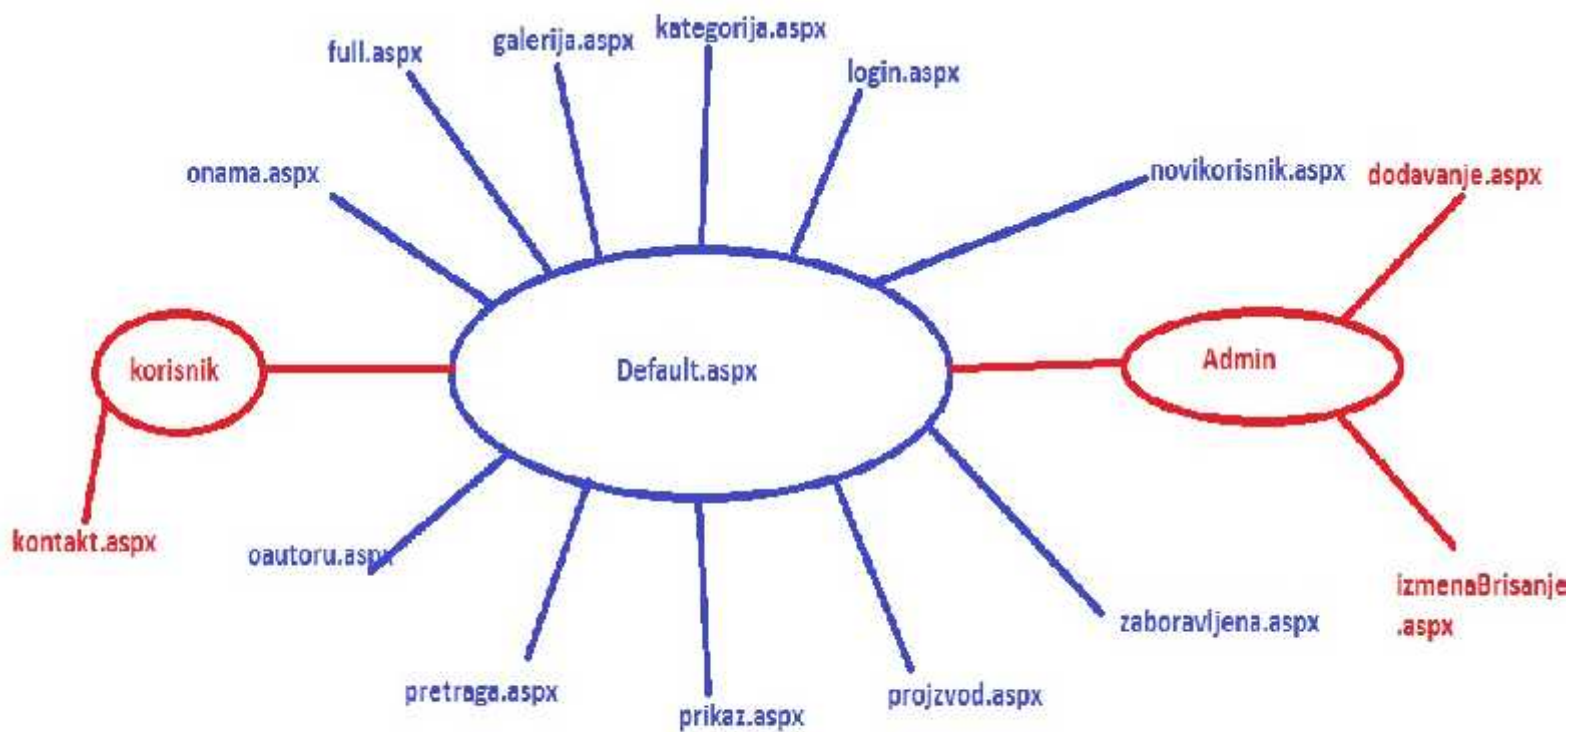

Mapa sajta:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >
  <siteMapNode url="~/Default.aspx" title="Početna" description="Početna strana">
    <siteMapNode url="~/kategorije.aspx" title="Projzvodi" description="Kompletna
ponuda proizvoda" />
    <siteMapNode url="~/galerija.aspx" title="Galerija" description="Galerija" />
    <siteMapNode url="" title="Administracija" description="" roles="administrator">
    <siteMapNode url="~/Admin/izmenaBrisanje.aspx" description="Izmena i Brisanje"
title="Izmena" roles="administrator"/>
    <siteMapNode url="~/Admin/dodavanje.aspx" description="dodavanje"
title="Dodavanje" roles="administrator"/>

  </siteMapNode>
  <siteMapNode url="~/korisnik/kontakt.aspx" title="Kontakt" description="Kontakt
forma" roles="korisnik"></siteMapNode>
</siteMapNode>
</siteMap>
```

Opis funkcionalnosti:

- Administracija-sadrži dva linka jedan za izmenu i brisanje sadržaja baze(izmenaBrisanje.aspx) i drugi za dodavanje podataka u bazu(dodavanje.aspx).Kod obe strane na samom početku dobija se dropdownlista sa mogucim opcijama. Izabirom neke stavke dobija se odgovarajuca forma ispod dropdown liste
- Galerija-prikaz slika sa mogućnoti uveličanja slike do njene prirodne veličine
- PROJZVODI- Ispis svih kategorija u bazi. Klikom na neku od kategorija ulazi se u novu stranu sa ispisom svih proizvoda te kategorija proizvoda. Klikom na sam proizvod korisnik se preusmerava na stranu gde su detaljno prikazane karakteristike željenog proizvoda.
- Ulaz-omogućava formu za logovanje,registraciju korisnika,i obovu zaboravljenje lozinke za korisnika.
- O nama-Kratak opis firme
- Pretraga- pretraga se vrši po nazivu proizvoda. Rezultat pretrage se upisuje u gredview.

Uloge:

- Postoje dve uloge na sajtu-administrator I korisnik
- Dva kreirana korisnika
 - Korisničko: admin
 - Lozinka: @dmin1234
 - Uloga: administrator
 -
 - Korisničko: kor
 - Lozinka: kor@1234
 - Uloga: korisnik

Uloga “administrator”-ima mogućnost pristupa administraciji tj. Izmeni podataka u bazi.

Uloga ‘korisnik” ima mogućnost I pristup strani za kontakt sa sposobnostima postavljanja pitanja.

Neautorizovani korisnik nema gore nevedena prava na sajtu.

Kodovi:

Default.aspx

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderLevi" Runat="Server">
    <h2>Naši partneri:</h2>
        <div class="vmenu">

                                </div>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderGlavni"
Runat="Server">

<h1>Dobro došli</h1>
</br>

Želite li novu kuhinju, plakar, tv komodu, krevet, računarski sto, cipelarnik, elemnte u
kupatilu, kuhinjski sto, predsoblje, police, ili bilo šta drugo što može učiniti Vaš
stan, lokal ili poslovni prostor prijatnim mestom za život?! </br>

Na pravom ste mestu!
</br>

Trudimo se da svojim rešenjima učinimo da Vaš prostor bude maksimalno iskorišćen i
moderno opremljen nameštajem koji je vrhunski izrađen po Vašoj želji i meri od pločastih
materijala (univer i medijapan), u savršenoj kombinaciji sa drvetom, staklom i furnirom.
</br>

U svom radu koristimo opremu, materijale i delove renomiranih proizvođača, tako da Vam
svojim iskustvom i pruženim kvalitetom garantujemo dugo i sigurno korišćenje naših
proizvoda.
</br>

Na našem sajtu, u delu Galerija slika možete da vidite jedan mali deo od svega onoga što
smo do sada uradili, a za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

</br>
Nadajući se uspešnoj saradnji, srdačno Vas pozdravljamo!
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni1"
Runat="Server">
<h2>Korpa</h2>

                                <div class="vmenu">
                                
                                </div>
```

```

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni2"
Runat="Server">

</asp:Content>

```

Default.aspx poyadinski kod:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
}

```

Web.config:

```

<?xml version="1.0"?>
<!--
  For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=169433
-->
<configuration>
  <connectionStrings>
    <add name="VezaSaBazom" connectionString="Data
Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\Beast\Documents\Visual Studio
2010\WebSites\WebSite6\App_Data\ASPNETDB.MDF;Integrated Security=True;User Instance=True"
/>
    <add name="aspAuditorneConnectionString" connectionString="Data
Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\Beast\Documents\Visual Studio
2010\WebSites\WebSite6\App_Data\ASPNETDB.MDF;Integrated Security=True;User Instance=True"
providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0"/>

    <authentication mode="Forms">
      <forms name="mojeLgovanje" loginUrl="~/login.aspx" defaultUrl="~/Default.aspx"
cookieless="UseCookies" timeout="30">
    </forms>
    </authentication>
    <membership defaultProvider="MojProvajder" userIsOnlineTimeWindow="30">
      <providers>
        <clear />
        <add name="MojProvajder" type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider"
connectionStringName="VezaSaBazom"
applicationName="aspAuditorne"
enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="true"
requiresQuestionAndAnswer="true" requiresUniqueEmail="true"
passwordFormat="Hashed" />

```

```

        </providers>
    </membership>
    <roleManager defaultProvider="MojRoleProvajder" enabled="true"
cacheRolesInCookie="true" cookieName=".ASPROLES"
cookieTimeout="30" cookiePath="/" cookieRequireSSL="false"
cookieSlidingExpiration="true" cookieProtection="All" >
        <providers>
            <clear />
            <add name="MojRoleProvajder" type="System.Web.Security.SqlRoleProvider"
connectionStringName="VezaSaBazom" applicationName="aspAuditorne" />
        </providers>
    </roleManager>

    <siteMap defaultProvider="XmlSiteMapProvider" enabled="true">
        <providers>
            <add name="XmlSiteMapProvider" type="System.Web.XmlSiteMapProvider"
siteMapFile="Web.sitemap" securityTrimmingEnabled="true"/>
        </providers>
    </siteMap>
</system.web>
</configuration>

```

Full.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="full.aspx.cs" Inherits="full" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderslajder"
Runat="Server">
    <a href="">
        </a>
        <a href=""></a>
        <a href=""></a>
    </asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderLevi" Runat="Server">
<h2>Naši partneri:</h2>
        <div class="vmenu">

        </div>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderGlavni"
Runat="Server">
    <asp:Placeholder ID="Placeholder1" runat="server"></asp:Placeholder>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni1"
Runat="Server">

```

```

<h2>Korpa</h2>

Dimitrovgrad Korpa"/>
        </div>
    </asp:Content>
    <asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni2"
    Runat="Server">
    </asp:Content>

```

Full.aspx pozadinski kod:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

public partial class full : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        string idp = Request.QueryString["idp"];
        string podaci =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["VezaSaBazom"].ConnectionString;
        SqlConnection konekcija = new SqlConnection(podaci);
        SqlDataAdapter adapterN = new SqlDataAdapter("select * from Projzvodi where
id="+idp, konekcija);
        DataSet skup_podataka = new DataSet();
        adapterN.Fill(skup_podataka, "PodaciProj");
        foreach (DataRow red in skup_podataka.Tables["PodaciProj"].Rows)
        {
            Placeholder1.Controls.Add(new LiteralControl("<h1>"+red[2].ToString()+"
</h1><br><img height='350px' width='550'
src='images/'+red[5].ToString()+"' /><p>"+red[4].ToString()+"</p><br><p>CENA: "+red[3].ToS
tring()+"</p>"));
        }
    }
}

```

Galerija.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="galerija.aspx.cs" Inherits="galerija" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>

```

```

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderslajder"
Runat="Server">
<a href="">
    </a>
    <a href=""></a>
    <a href=""></a>

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderLevi" Runat="Server">
<h2>Naši partneri:</h2>
    <div class="vmenu">

    </div>

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderGlavni"
Runat="Server">
<h1>Galerija</h1>
    <asp:Panel ID="Panel1" runat="server" BorderStyle="None" Width="600px">

        </asp:Panel>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni1"
Runat="Server">
<h2>Korpa</h2>

        <div class="vmenu">
            
        </div>

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni2"
Runat="Server">
</asp:Content>

```

Galerija.aspx pozadinski kod:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

public partial class galerija : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        string podaci =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["VezaSaBazom"].ConnectionString;
        SqlConnection konekcija = new SqlConnection(podaci);
    }
}

```

```

        SqlDataAdapter adapterN = new SqlDataAdapter("select * from Galerija",
konekcija);
        DataSet skup_podataka = new DataSet();

        adapterN.Fill(skup_podataka, "PodaciGal");
        foreach (DataRow red in skup_podataka.Tables["PodaciGal"].Rows)
        {
            ImageButton IB = new ImageButton();
            IB.ImageUrl = "~/images/" + red[1].ToString();
            IB.Width = Unit.Pixel(190);
            IB.Height = Unit.Pixel(190);
            IB.Style.Add("padding", "5px");
            IB.Click += new ImageClickEventHandler(IB_Click);
            Panel1.Controls.Add(IB);

        }

    }

    void IB_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
    {
        Response.Redirect("~/prikaz.aspx?ss=" + ((ImageButton)sender).ImageUrl);
    }
}

```

Kategorije.aspx

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

public partial class galerija : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        string podaci =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["VezaSaBazom"].ConnectionString;
        SqlConnection konekcija = new SqlConnection(podaci);
        SqlDataAdapter adapterN = new SqlDataAdapter("select * from Galerija",
konekcija);
        DataSet skup_podataka = new DataSet();

        adapterN.Fill(skup_podataka, "PodaciGal");
        foreach (DataRow red in skup_podataka.Tables["PodaciGal"].Rows)

```

```

        {
            ImageButton IB = new ImageButton();
            IB.ImageUrl = "~/images/" + red[1].ToString();
            IB.Width = Unit.Pixel(190);
            IB.Height = Unit.Pixel(190);
            IB.Style.Add("padding", "5px");
            IB.Click += new ImageClickEventHandler(IB_Click);
            Panel1.Controls.Add(IB);
        }

    }

    void IB_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
    {
        Response.Redirect("~/prikaz.aspx?ss=" + ((ImageButton)sender).ImageUrl);
    }
}

```

Kategorije.aspx pozadinki kod:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

public partial class kategorije : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        string podaci =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["VezaSaBazom"].ConnectionString;
        SqlConnection konekcija = new SqlConnection(podaci);
        SqlDataAdapter adapterN = new SqlDataAdapter("select * from kategorija",
konekcija);
        DataSet skup_podataka = new DataSet();
        adapterN.Fill(skup_podataka, "PodaciKAT");
        string pocetak_tabele = "<table>";
        Placeholder1.Controls.Add(new LiteralControl(pocetak_tabele));
        Placeholder1.Controls.Add(new LiteralControl("<tr>"));
        int a = 0;
        foreach (DataRow red in skup_podataka.Tables["PodaciKAT"].Rows)

```

```

{
    if (a == 3)
    {
        Placeholder1.Controls.Add(new LiteralControl("</tr><tr>"));
    }

    Placeholder1.Controls.Add(new LiteralControl(" <td><a
href='projzvod.aspx?idk=' + red[0].ToString() + "' >" + red[1].ToString() + "</br><img
height='190px' width='160' src='images/' + red[2].ToString() + "'/></a></td>"));

    a++;

}
Placeholder1.Controls.Add(new LiteralControl("</tr></table>"));
}
}

```

Login.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="login.aspx.cs" Inherits="login" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderLevi" Runat="Server">
    <h2>Naši partneri:</h2>
    <div class="vmenu">

    </div>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderGlavni"
Runat="Server">
    <asp:Login ID="Login1" runat="server"
FailureText="Neuspeo pokušaj autentifikacije. Molimo pokušajte ponovo"
PasswordLabelText="Šifra:" RememberMeText="Zapamti me" TitleText="Ulaz"
UserNameLabelText="Korisničko ime:"
CreateUserIconUrl="~/images/services_registration1.png"
CreateUserText="Novi korisnik?" CreateUserUrl="~/novikorisnik.aspx"
LoginButtonText="Uđi" PasswordRecoveryText="Zaboravljena šifra?"
PasswordRequiredErrorMessage="Šifra je neohodna"
UserNameRequiredErrorMessage="Korisničko ime je neophodno"
PasswordRecoveryUrl="~/zaboravljena.aspx"
PasswordRecoveryIconUrl="~/images/key-icon1.png">
    <HyperLinkStyle Font-Italic="True" />
</asp:Login>

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni1"
Runat="Server">
    <h2>Korpa</h2>

    <div class="vmenu">

```



```

Dimitrovgrad Korpa"/>
        </div>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni2"
Runat="Server">
</asp:Content>

```

Login.aspx pozadinski kod:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class login : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
}

```

Novikorisnik.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="novikorisnik.aspx.cs" Inherits="novikorisnik" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderslajder"
Runat="Server">
    <a href="">
        </a>
        <a href=""></a>
        <a href=""></a>
</asp:Content>

<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderLevi" Runat="Server">
<h2>Naši partneri:</h2>
    <div class="vmenu">

    </div>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderGlavni"
Runat="Server">

```

```

<asp:CreateUserWizard ID="CreateUserWizard1" runat="server"
    AnswerLabelText="Odgovor na bebedonosno pitanje"
    AnswerRequiredErrorMessage="Bezbedonosno pitanje je neophodno"
    CancelButtonText="Odustani"
    CompleteSuccessText="Vaš nalog je uspešno napravljen"
    ConfirmPasswordCompareErrorMessage="Lozinka i potvrda lozinke moraju da budu
iste"
    ConfirmPasswordLabelText="Potvrdite šifru"
    ConfirmPasswordRequiredErrorMessage="Potvrda lozinke je neophodna"
    ContinueButtonText="Nastavi" CreateUserButtonText="Kreiraj korisnika"
    DuplicateEmailErrorMessage="Postojeći e-mail"
    DuplicateUserNameErrorMessage="Ovo korisničko ime je zauzeto"
    EmailRegularExpressionErrorMessage="Molimo vas unesite e-mail."
    EmailRequiredErrorMessage="E-mail je neohpdan."
    FinishCompleteButtonText="Kraj"
    FinishDestinationPageUrl="~/Default.aspx"
    FinishPreviousButtonText="Prethodni"
    InvalidAnswerErrorMessage="Netačan odgovor"
    InvalidEmailErrorMessage="Molimo vas unesite e-mail"
    InvalidPasswordErrorMessage="Pogrešan format šifre"
    InvalidQuestionErrorMessage="unesite drugo bezbednosno pitanje"
    PasswordLabelText="Šifra"
    PasswordRegularExpressionErrorMessage="Pogrešan format lozinke"
    PasswordRequiredErrorMessage="Šifra je potrebna"
    QuestionLabelText="Bezbednosno pitanje"
    QuestionRequiredErrorMessage="Bezbedonosno pitanje je neophodno"
    StartNextButtonText="Sledeći" StepNextButtonText="Sledeći"
    StepPreviousButtonText="Prethodni"
    UnknownErrorMessage="Nalog nije kreiran.Pokušajte ponovo"
    UserNameLabelText="Korisničko ime"
    UserNameRequiredErrorMessage="Korisničko ime je neophodno">
    <WizardSteps>
        <asp:CreateUserWizardStep ID="CreateUserWizardStep1" runat="server" />
        <asp:CompleteWizardStep ID="CompleteWizardStep1" runat="server" />
    </WizardSteps>
</asp:CreateUserWizard>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni1"
    Runat="Server">
<h2>Korpa</h2>


## Novikorisnik.aspx pozadinski kod:



```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;

```


```

```

using System.Web.UI.WebControls;

public partial class novikorisnik : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
}

```

Pretraga.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="pretraga.aspx.cs" Inherits="pretraga" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderslajder"
Runat="Server">
    <a href="">
        </a>
        <a href=""></a>
        <a href=""></a>
    </asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderLevi" Runat="Server">
    <h2>Naši partneri:</h2>
    <div class="vmenu">

    </div>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderGlavni"
Runat="Server">
    <h1>Pretraga </h1></br>
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:Button ID="Button1"
        runat="server" Text="Pretraži proizvode" onclick="Button1_Click" />
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server">
</asp:GridView>
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
        ConflictDetection="CompareAllValues"
        ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:aspAuditorneConnectionString %>"
        DeleteCommand="DELETE FROM [Projzvodi] WHERE [id] = @original_id AND
[id_kategorije] = @original_id_kategorije AND (([naziv] = @original_naziv) OR ([naziv] IS
NULL AND @original_naziv IS NULL)) AND (([cena] = @original_cena) OR ([cena] IS NULL AND
@original_cena IS NULL)) AND (([akcija] = @original_akcija) OR ([akcija] IS NULL AND
@original_akcija IS NULL))"
        InsertCommand="INSERT INTO [Projzvodi] ([id_kategorije], [naziv], [cena],
[akcija]) VALUES (@id_kategorije, @naziv, @cena, @akcija)"
        OldValuesParameterFormatString="original_{0}"
        SelectCommand="SELECT [id], [id_kategorije], [naziv], [cena], [akcija] FROM
[Projzvodi]"

```

```

        UpdateCommand="UPDATE [Projzvodni] SET [id_kategorije] = @id_kategorije, [naziv] =
@naziv, [cena] = @cena, [akcija] = @akcija WHERE [id] = @original_id AND [id_kategorije]
= @original_id_kategorije AND (([naziv] = @original_naziv) OR ([naziv] IS NULL AND
@original_naziv IS NULL)) AND (([cena] = @original_cena) OR ([cena] IS NULL AND
@original_cena IS NULL)) AND (([akcija] = @original_akcija) OR ([akcija] IS NULL AND
@original_akcija IS NULL))">
        <DeleteParameters>
            <asp:Parameter Name="original_id" Type="Int32" />
            <asp:Parameter Name="original_id_kategorije" Type="Int32" />
            <asp:Parameter Name="original_naziv" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="original_cena" Type="Double" />
            <asp:Parameter Name="original_akcija" Type="Int32" />
        </DeleteParameters>
        <InsertParameters>
            <asp:Parameter Name="id_kategorije" Type="Int32" />
            <asp:Parameter Name="naziv" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="cena" Type="Double" />
            <asp:Parameter Name="akcija" Type="Int32" />
        </InsertParameters>
        <UpdateParameters>
            <asp:Parameter Name="id_kategorije" Type="Int32" />
            <asp:Parameter Name="naziv" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="cena" Type="Double" />
            <asp:Parameter Name="akcija" Type="Int32" />
            <asp:Parameter Name="original_id" Type="Int32" />
            <asp:Parameter Name="original_id_kategorije" Type="Int32" />
            <asp:Parameter Name="original_naziv" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="original_cena" Type="Double" />
            <asp:Parameter Name="original_akcija" Type="Int32" />
        </UpdateParameters>
    </asp:SqlDataSource>
    <asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
        DeleteMethod="Delete" InsertMethod="Insert"
        OldValuesParameterFormatString="original_{0}" SelectMethod="GetDataByNaziv"
        TypeName="DataSet1TableAdapters.ProjzvodniTableAdapter" UpdateMethod="Update">
        <DeleteParameters>
            <asp:Parameter Name="Original_id" Type="Int32" />
        </DeleteParameters>
        <InsertParameters>
            <asp:Parameter Name="naziv" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="cena" Type="Double" />
            <asp:Parameter Name="opis" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="id_kategorije" Type="Int32" />
        </InsertParameters>
        <SelectParameters>
            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1" Name="naziv" PropertyName="Text"
                Type="String" />
        </SelectParameters>
        <UpdateParameters>
            <asp:Parameter Name="naziv" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="cena" Type="Double" />
            <asp:Parameter Name="opis" Type="String" />
            <asp:Parameter Name="id_kategorije" Type="Int32" />
            <asp:Parameter Name="Original_id" Type="Int32" />
        </UpdateParameters>
    </asp:ObjectDataSource>

</asp:Content>

```

```

<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni1"
Runat="Server">
    <h2>Korpa</h2>

    <div class="vmenu">
        
    </div>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni2"
Runat="Server">
</asp:Content>

```

Pretraga.aspx pozadinski kod:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class pretraga : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        GridView1.DataSourceID = "";
        GridView1.DataSource = ObjectDataSource1;
        GridView1.DataBind();
    }
}

```

Projzvod.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="projzvod.aspx.cs" Inherits="projzvod" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderslajder"
Runat="Server">
    <a href="">
        </a>

```

```

        <a href=""></a>
        <a href=""></a>
    </asp:Content>
    <asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderLevi" Runat="Server">
    <h2>Naši partneri:</h2>
        <div class="vmenu">

        </div>
    </asp:Content>
    <asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderGlavni"
Runat="Server">
        <asp:Placeholder ID="Placeholder1" runat="server"></asp:Placeholder>

    </asp:Content>
    <asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni1"
Runat="Server">
    <h2>Korpa</h2>

                <div class="vmenu">
                
                </div>
    </asp:Content>
    <asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni2"
Runat="Server">
    </asp:Content>

```

Projzvod.aspx poyadniski kod:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

public partial class projzvod : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

        string idk = Request.QueryString["idk"];
        string podaci =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["VezaSaBazom"].ConnectionString;
        SqlConnection konekcija = new SqlConnection(podaci);
    }
}

```

```

        SqlDataAdapter adapterN = new SqlDataAdapter("select * from Projzvodi where
id_kategorije="+idk, konekcija);
        DataSet skup_podataka = new DataSet();
        adapterN.Fill(skup_podataka, "PodaciProj");
        string pocetak_tabele = "<table>";
        Placeholder1.Controls.Add(new LiteralControl(pocetak_tabele));
        Placeholder1.Controls.Add(new LiteralControl("<tr>"));
        int a = 0;
        foreach (DataRow red in skup_podataka.Tables["PodaciProj"].Rows)
        {
            if (a == 3)
            {
                Placeholder1.Controls.Add(new LiteralControl("</tr><tr>"));
            }

            Placeholder1.Controls.Add(new LiteralControl(" <td><a href='full.aspx?idp=" +
red[0].ToString() + "' >" + red[2].ToString() + "</br><img height='190px' width='160'
src='images/" + red[5].ToString() + "'/><br>" + red[3].ToString() + "</a></td>"));

            a++;

        }
        Placeholder1.Controls.Add(new LiteralControl("</tr></table>"));
    }
}

```

Admin/dodavanje.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="dodavanje.aspx.cs" Inherits="Admin_dodavanje" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
    <script src="../../js/ie6.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../../js/shadowbox.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../../js/jquery-1.4.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../../js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../../js/login.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../../js/menie.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../../js/scripts.js" type="text/javascript"></script>

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderslajder"
Runat="Server">
    <a href="">
        </a>
        <a href=""></a>
        <a href=""></a>
    </asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderLevi" Runat="Server">
    <h2>Naši partneri:</h2>
    <div class="vmenu">

```

```

    </div>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderGlavni"
Runat="Server">

<h1>Dodavanje</h1>
    <p>
        </p>
    <p >
        Izaberite opciju:</p>

    <p>
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"
            onselectedindexchanged="DropDownList1_SelectedIndexChanged"
            AutoPostBack="True">
            <asp:ListItem Value="0">Izaberi</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="2">Proizvod</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="1">Kategorija</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="3">Korisnik</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="4">Slike</asp:ListItem>
        </asp:DropDownList>
    </p>
    <p>
        &nbsp;   </p>
    <asp:Panel ID="PanelKorisnik" runat="server" Visible="False">
        <asp:CreateUserWizard ID="CreateUserWizard1" runat="server"
            AnswerLabelText="Odgovor na beubedonosno pitanje"
            AnswerRequiredErrorMessage="Bezbedonosno pitanje je neophodno"
            CancelButtonText="Odustani"
            CompleteSuccessText="Vaš nalog je uspešno napravljen"
            ConfirmPasswordCompareErrorMessage="Lozinka i potvrda lozinke moraju da budu
iste"
            ConfirmPasswordLabelText="Potvrdite šifru"
            ConfirmPasswordRequiredErrorMessage="Potvrda lozinke je neophodna"
            ContinueButtonText="Nastavi" CreateUserButtonText="Kreiraj korisnika"
            DuplicateEmailErrorMessage="Postojeći e-mail"
            DuplicateUserNameErrorMessage="Ovo korisničko ime je zauzeto"
            EmailRegularExpressionErrorMessage="Molimo vas unesite e-mail."
            EmailRequiredErrorMessage="E-mail je neohpdan."
            FinishCompleteButtonText="Kraj"
            FinishDestinationPageUrl="~/Default.aspx"
            FinishPreviousButtonText="Prethodni"
            InvalidAnswerErrorMessage="Netačan odgovor"
            InvalidEmailErrorMessage="Molimo vas unesite e-mail"
            InvalidPasswordErrorMessage="Pogrešan forman šifre"
            InvalidQuestionErrorMessage="unesite drugo bezbednosno pitanje"
            PasswordLabelText="Šifra"
            PasswordRegularExpressionErrorMessage="Pogrešan format lozinke"
            PasswordRequiredErrorMessage="Šifra je potrebna"
            QuestionLabelText="Bezbednosno pitanje"
            QuestionRequiredErrorMessage="Bezbedonosno pitanje je neophodno"
            StartNextButtonText="Sledeći" StepNextButtonText="Sledeći"
            StepPreviousButtonText="Prethodni"
            UnknownErrorMessage="Nalog nije kreiran.Pokušajte ponovo"

```


[illegible]


```

using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web.Configuration;
using System.Data;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class Admin_dodavanje : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (User.IsInRole("korisnik"))
        {
            Server.Transfer("~/Default.aspx");
        }
    }

    protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        switch (DropDownList1.SelectedValue)
        {
            case "0": PanelProjzvod.Visible = false; PanelKorisnik.Visible = false;
            PanelKategorija.Visible = false;
            PanelSlika.Visible = false;
            break;
            case "1": PanelKorisnik.Visible = false;
            PanelProjzvod.Visible = false;
            PanelKategorija.Visible = true;
            PanelSlika.Visible = false;
            break;
            case "2": PanelKorisnik.Visible = false;
            PanelProjzvod.Visible = true;
            PanelKategorija.Visible = false;
            PanelSlika.Visible = false;
            break;
            case "3": PanelKorisnik.Visible = true;
            PanelProjzvod.Visible = false;
            PanelKategorija.Visible = false;
            PanelSlika.Visible = false;
            break;
            case "4": PanelKorisnik.Visible = false;
            PanelProjzvod.Visible = false;
            PanelKategorija.Visible = false;
            PanelSlika.Visible = true;
            break;
            default: break;
        }
    }
}

```

```

    }

    protected void ButtonUnesiP_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (this.IsValid)
        {

            string direktorijum = Server.MapPath("~/images/");
            if (FileUploadSlikaP.HasFile)
            {
                string naziv = TextBoxNazivP.Text.ToString();
                string opis = TextBoxOpis.Text.ToString();
                string cena = TextBoxCena.Text.ToString();
                int akcija;

                if (CheckBoxAkcija.Checked) { akcija = 1; } else { akcija = 0; }
                int kategorija = Int32.Parse(DropDownListKategorija.SelectedValue);
                string novoIme = string.Format("{0}_{1}",
DateTime.Now.ToString("ddMMyyyyHm"), FileUploadSlikaP.PostedFile.FileName);
                string tip = FileUploadSlikaP.PostedFile.ContentType;
                int velicina = FileUploadSlikaP.PostedFile.ContentLength;
                DateTime datumPostavljanja = DateTime.Now;
                try
                {
                    FileUploadSlikaP.SaveAs(direktorijum + novoIme);
                    SqlConnection veza = new SqlConnection();
                    veza.ConnectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["VezaSaBazom"].ToString();

                    SqlCommand komanda = new SqlCommand();
                    komanda.CommandType = CommandType.Text;
                    komanda.CommandText = "INSERT INTO
dbo.Projzvodi(id_kategorije,naziv,cena,opis,slika,akcija)
VALUES(@id_kategorije,@naziv,@cena,@opis,@slika,@akcija)";

                    komanda.Connection = veza;
                    komanda.Parameters.AddWithValue("@id_kategorije", kategorija);
                    komanda.Parameters.AddWithValue("@naziv", naziv);
                    komanda.Parameters.AddWithValue("@cena", cena);
                    komanda.Parameters.AddWithValue("@opis", opis);
                    komanda.Parameters.AddWithValue("@slika", novoIme);
                    komanda.Parameters.AddWithValue("@akcija", akcija);

                    veza.Open();
                    int brojRedova = komanda.ExecuteNonQuery();
                    veza.Close();

                }
                catch (Exception ex)
                {
                    Response.Write(ex);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    protected void ButtonUnesiK_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (this.IsValid)
        {

            string direktorijum = Server.MapPath("~/images/");
            if (FileUploadSlikaK.HasFile)
            {
                string naziv = TextBoxNazivK.Text.ToString();
                string novoIme = string.Format("{0}_{1}",
DateTime.Now.ToString("ddMMyyyyHmm"), FileUploadSlikaK.PostedFile.FileName);
                string tip = FileUploadSlikaK.PostedFile.ContentType;
                int velicina = FileUploadSlikaK.PostedFile.ContentLength;
                DateTime datumPostavljanja = DateTime.Now;
                try
                {
                    FileUploadSlikaK.SaveAs(direktorijum + novoIme);
                    SqlConnection veza = new SqlConnection();
                    veza.ConnectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["VezaSaBazom"].ToString();

                    SqlCommand komanda = new SqlCommand();
                    komanda.CommandType = CommandType.Text;
                    komanda.CommandText = "INSERT INTO dbo.kategorija(naziv,putanja)
VALUES(@naziv,@putanja)";

                    komanda.Connection = veza;
                    komanda.Parameters.AddWithValue("@naziv", naziv);
                    komanda.Parameters.AddWithValue("@putanja", novoIme);

                    veza.Open();
                    int brojRedova = komanda.ExecuteNonQuery();
                    veza.Close();

                }
                catch (Exception ex)
                {
                    Response.Write(ex);
                }
            }

        }
    }
}

```

```

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (this.IsValid)
    {

```

```

        string direktorijum = Server.MapPath("~/images/");
        if (FileUploadslika.HasFile)
        {
            string naziv = TextBoxSlika.Text.ToString();
            string novoIme = string.Format("{0}_{1}",
DateTime.Now.ToString("ddMMyyyyHm"), FileUploadslika.PostedFile.FileName);
            string tip = FileUploadslika.PostedFile.ContentType;
            int velicina = FileUploadslika.PostedFile.ContentLength;
            DateTime datumPostavljanja = DateTime.Now;
            try
            {
                FileUploadslika.SaveAs(direktorijum + novoIme);
                SqlConnection veza = new SqlConnection();
                veza.ConnectionString =
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["VezaSaBazom"].ToString();

                SqlCommand komanda = new SqlCommand();
                komanda.CommandType = CommandType.Text;
                komanda.CommandText = "INSERT INTO dbo.Galerija(putanja,opis)
VALUES(@putanja,@opis)";

                komanda.Connection = veza;
                komanda.Parameters.Add("@putanja", novoIme);
                komanda.Parameters.Add("@opis", naziv);

                veza.Open();
                int brojRedova = komanda.ExecuteNonQuery();
                veza.Close();

            }
            catch (Exception ex)
            {
                Response.Write(ex);
            }
        }
    }
}
}
}

```

```

Admin/izme <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="izmenaBrisanje.aspx.cs" Inherits="Admin_izmenaBrisanje"
%>

```

```

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
    <script src="../../js/ie6.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../../js/shadowbox.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../../js/jquery-1.4.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../../js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../../js/login.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../../js/menie.js" type="text/javascript"></script>

```

```

<script src="../../js/scripts.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
.maxWidthGrid
{
    max-width: 300px;
    overflow: hidden;
}
</style>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderslajder"
Runat="Server">
    <a href="">
        </a>
        <a href=""></a>
        <a href=""></a>
    </asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderLevi" Runat="Server">
    <h2>Naši partneri:</h2>
        <div class="vmenu">

        </div>
    </asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderGlavni"
Runat="Server">
    <h1>Izmena i Brisanje</h1></br>

    Izaberite opciju:<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"
onselectedindexchanged="DropDownList1_SelectedIndexChanged"
AutoPostBack="True">
    <asp:ListItem>Izaberi</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="1">Proizvod</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="2">Kategorija</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="3">Slika</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
<asp:Panel ID="PanelProizvod" runat="server" Visible="False">
    <asp:DetailsView ID="DetailsView1" runat="server" AllowPaging="True"
CellPadding="4" DataSourceID="SqlDataSource1" ForeColor="#333333"
GridLines="None" Height="50px" Width="125px">
    <AlternatingRowStyle BackColor="White" />
    <CommandRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" />
    <EditRowStyle BackColor="#2461BF" />
    <FieldHeaderStyle BackColor="#DEE8F5" Font-Bold="True" />
    <Fields>
        <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" />
    </Fields>
    <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
    <RowStyle BackColor="#EFF3FB" />
</asp:DetailsView>
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
ConflictDetection="CompareAllValues"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:aspAuditorneConnectionString %>"

```

```

DeleteCommand="DELETE FROM [Projzvodni] WHERE [id] = @original_id AND
[id_kategorije] = @original_id_kategorije AND (([naziv] = @original_naziv) OR ([naziv] IS
NULL AND @original_naziv IS NULL)) AND (([cena] = @original_cena) OR ([cena] IS NULL AND
@original_cena IS NULL)) AND (([opis] = @original_opis) OR ([opis] IS NULL AND
@original_opis IS NULL)) AND (([slika] = @original_slika) OR ([slika] IS NULL AND
@original_slika IS NULL)) AND (([akcija] = @original_akcija) OR ([akcija] IS NULL AND
@original_akcija IS NULL))"
InsertCommand="INSERT INTO [Projzvodni] ([id_kategorije], [naziv], [cena],
[opis], [slika], [akcija]) VALUES (@id_kategorije, @naziv, @cena, @opis, @slika,
@akcija)"
OldValuesParameterFormatString="original_{0}"
SelectCommand="SELECT * FROM [Projzvodni]"
UpdateCommand="UPDATE [Projzvodni] SET [id_kategorije] = @id_kategorije,
[naziv] = @naziv, [cena] = @cena, [opis] = @opis, [slika] = @slika, [akcija] = @akcija
WHERE [id] = @original_id AND [id_kategorije] = @original_id_kategorije AND (([naziv] =
@original_naziv) OR ([naziv] IS NULL AND @original_naziv IS NULL)) AND (([cena] =
@original_cena) OR ([cena] IS NULL AND @original_cena IS NULL)) AND (([opis] =
@original_opis) OR ([opis] IS NULL AND @original_opis IS NULL)) AND (([slika] =
@original_slika) OR ([slika] IS NULL AND @original_slika IS NULL)) AND (([akcija] =
@original_akcija) OR ([akcija] IS NULL AND @original_akcija IS NULL))">
<DeleteParameters>
<asp:Parameter Name="original_id" Type="Int32" />
<asp:Parameter Name="original_id_kategorije" Type="Int32" />
<asp:Parameter Name="original_naziv" Type="String" />
<asp:Parameter Name="original_cena" Type="Double" />
<asp:Parameter Name="original_opis" Type="String" />
<asp:Parameter Name="original_slika" Type="String" />
<asp:Parameter Name="original_akcija" Type="Int32" />
</DeleteParameters>
<InsertParameters>
<asp:Parameter Name="id_kategorije" Type="Int32" />
<asp:Parameter Name="naziv" Type="String" />
<asp:Parameter Name="cena" Type="Double" />
<asp:Parameter Name="opis" Type="String" />
<asp:Parameter Name="slika" Type="String" />
<asp:Parameter Name="akcija" Type="Int32" />
</InsertParameters>
<UpdateParameters>
<asp:Parameter Name="id_kategorije" Type="Int32" />
<asp:Parameter Name="naziv" Type="String" />
<asp:Parameter Name="cena" Type="Double" />
<asp:Parameter Name="opis" Type="String" />
<asp:Parameter Name="slika" Type="String" />
<asp:Parameter Name="akcija" Type="Int32" />
<asp:Parameter Name="original_id" Type="Int32" />
<asp:Parameter Name="original_id_kategorije" Type="Int32" />
<asp:Parameter Name="original_naziv" Type="String" />
<asp:Parameter Name="original_cena" Type="Double" />
<asp:Parameter Name="original_opis" Type="String" />
<asp:Parameter Name="original_slika" Type="String" />
<asp:Parameter Name="original_akcija" Type="Int32" />
</UpdateParameters>
</asp:SqlDataSource>
</asp:Panel>
<asp:Panel ID="PanelKategorija" runat="server" Visible="False">
<asp:GridView ID="GridView2" runat="server" CellPadding="4"
DataSourceID="SqlDataSource1" ForeColor="#333333" GridLines="None">
<AlternatingRowStyle BackColor="White" />

```



```

<Columns>
    <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" />
</Columns>
<EditRowStyle BackColor="#2461BF" />
<FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
<RowStyle BackColor="#EFF3FB" />
<SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
<SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" />
<SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" />
<SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" />
<SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" />
</asp:GridView>
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceKategorija" runat="server"
    ConflictDetection="CompareAllValues"
    ConnectionString="<%= $ConnectionStrings.aspAuditorneConnectionString %>"
    DeleteCommand="DELETE FROM [kategorija] WHERE [id] = @original_id AND
    ((([naziv] = @original_naziv) OR ([naziv] IS NULL AND @original_naziv IS NULL)) AND
    ((([putanja] = @original_putanja) OR ([putanja] IS NULL AND @original_putanja IS NULL)))"
    InsertCommand="INSERT INTO [kategorija] ([naziv], [putanja]) VALUES (@naziv,
    @putanja)"
    OldValuesParameterFormatString="original_{0}"
    SelectCommand="SELECT * FROM [kategorija]"
    UpdateCommand="UPDATE [kategorija] SET [naziv] = @naziv, [putanja] = @putanja
    WHERE [id] = @original_id AND ((([naziv] = @original_naziv) OR ([naziv] IS NULL AND
    @original_naziv IS NULL)) AND ((([putanja] = @original_putanja) OR ([putanja] IS NULL AND
    @original_putanja IS NULL)))">
    <DeleteParameters>
        <asp:Parameter Name="original_id" Type="Int32" />
        <asp:Parameter Name="original_naziv" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="original_putanja" Type="String" />
    </DeleteParameters>
    <InsertParameters>
        <asp:Parameter Name="naziv" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="putanja" Type="String" />
    </InsertParameters>
    <UpdateParameters>
        <asp:Parameter Name="naziv" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="putanja" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="original_id" Type="Int32" />
        <asp:Parameter Name="original_naziv" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="original_putanja" Type="String" />
    </UpdateParameters>
</asp:SqlDataSource>
</asp:Panel>
<asp:Panel ID="PanelSlika" runat="server" Visible="False">
    <asp:DetailsView ID="DetailsViewSlike" runat="server" Height="50px"
        Width="125px" AllowPaging="True" AutoGenerateRows="False" CellPadding="4"
        DataKeyNames="id" DataSourceID="SqlDataSourceSlike" ForeColor="#333333"
        GridLines="None">
        <AlternatingRowStyle BackColor="White" />
        <CommandRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" />
        <EditRowStyle BackColor="#2461BF" />
        <FieldHeaderStyle BackColor="#DEE8F5" Font-Bold="True" />
        <Fields>
            <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" InsertVisible="False"
                ReadOnly="True" SortExpression="id" />

```

```

        <asp:BoundField DataField="putanja" HeaderText="putanja"
            SortExpression="putanja" />
        <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" />
    </Fields>
    <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
    <RowStyle BackColor="#EFF3FB" />
</asp:DetailsView>

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceSlike" runat="server"
    ConflictDetection="CompareAllValues"
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:aspAuditorneConnectionString %>"
    DeleteCommand="DELETE FROM [Galerija] WHERE [id] = @original_id AND
    ([putanja] = @original_putanja) OR ([putanja] IS NULL AND @original_putanja IS NULL)"
    InsertCommand="INSERT INTO [Galerija] ([putanja]) VALUES (@putanja)"
    OldValuesParameterFormatString="original_{0}"
    SelectCommand="SELECT * FROM [Galerija]"
    UpdateCommand="UPDATE [Galerija] SET [putanja] = @putanja WHERE [id] =
    @original_id AND ([putanja] = @original_putanja) OR ([putanja] IS NULL AND
    @original_putanja IS NULL)">
    <DeleteParameters>
        <asp:Parameter Name="original_id" Type="Int32" />
        <asp:Parameter Name="original_putanja" Type="String" />
    </DeleteParameters>
    <InsertParameters>
        <asp:Parameter Name="putanja" Type="String" />
    </InsertParameters>
    <UpdateParameters>
        <asp:Parameter Name="putanja" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="original_id" Type="Int32" />
        <asp:Parameter Name="original_putanja" Type="String" />
    </UpdateParameters>
</asp:SqlDataSource>
</asp:Panel>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni1"
    Runat="Server">
<h2>Korpa</h2>



Admin/izmenaBrisanje.aspx pozadinski kod:



```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

```


```

```

using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Admin_izmenaBrisanje : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

        switch (DropDownList1.SelectedValue)
        {
            case "1": PanelKategorija.Visible = false;
                PanelProjzvod.Visible = true;
                PanelSlika.Visible = false;
                break;
            case "2": PanelKategorija.Visible = true;
                PanelProjzvod.Visible = false;
                PanelSlika.Visible = false;
                break;
            case "3": PanelKategorija.Visible = false;
                PanelProjzvod.Visible = false;
                PanelSlika.Visible = true;
                break;
            default: PanelKategorija.Visible = false;
                PanelProjzvod.Visible = false;
                PanelSlika.Visible = false; break;
        }

    }
}

```

Admin/webconfig:

```

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
    <system.web>
        <authorization>
            <allow roles="administrator"/>
            <deny roles="korisnik"/>
            <deny users="?" />
        </authorization>
    </system.web>
</configuration>

```

Korisnik/kontakt.aspx:

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="kontakt.aspx.cs" Inherits="kontakt" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">

```

```

<script src="../../js/ie6.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../../js/shadowbox.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../../js/jquery-1.4.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../../js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../../js/login.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../../js/menue.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../../js/scripts.js" type="text/javascript"></script>

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderslajder"
Runat="Server">

    <a href="">
        </a>
        <a href=""></a>
        <a href=""></a>
    </asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderLevi" Runat="Server">
<h2>Naši partneri:</h2>
    <div class="vmenu">

    </div>

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderGlavni"
Runat="Server">

    <div class="grid_4">
        <h1>Kontaktirajte nas</h1>

    </div>
    <div class="grid_8">
        <div class="left-1">

            <table id="tabela">

                <tr>
                    <td width="100px">
                        <asp:Label ID="LabelImePrezime" runat="server" Text="Ime i prezime:"
AssociatedControlID="TextBoxImePrezime"></asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                        <asp:TextBox ID="TextBoxImePrezime" runat="server" CssClass="input"
ValidationGroup="kontakt"></asp:TextBox>
                    </td>
                    <td>
                        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidatorImePrezime"
runat="server" ErrorMessage="Ime i prezime je obavezno !!!" Text="*"
ControlToValidate="TextBoxImePrezime" Display="Dynamic"
ForeColor="red"
ValidationGroup="kontakt"></asp:RequiredFieldValidator>
                        <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidatorImePrezime"

```

```

        runat="server" ErrorMessage="Ime i prezime nije u dobrom formatu !!!"
Text="*"
        ControlToValidate="TextBoxImePrezime"
ValidationExpression="^\w{3,}\s\w{3,}$"
        Display="Dynamic" ForeColor="red"
ValidationGroup="kontakt"></asp:RegularExpressionValidator>

    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="style1"><asp:Label ID="LabelEmail" runat="server" Text="Email
adresa:" AssociatedControlID="TextBoxEmail"></asp:Label>
    </td>
    <td><asp:TextBox ID="TextBoxEmail" runat="server" CssClass="input"
        ValidationGroup="kontakt"></asp:TextBox>
    </td>
    <td>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidatorTextBoxEmail"
            runat="server" ErrorMessage="Email je obavezan !!!" Text="*"
            ControlToValidate="TextBoxEmail" Display="Dynamic" ForeColor="red"
            ValidationGroup="kontakt"></asp:RequiredFieldValidator>
        <asp:RegularExpressionValidator
ID="RegularExpressionValidatorTextBoxEmail"
            runat="server" ErrorMessage="Email nije u dobrom formatu !!!"
Text="*"
            ControlToValidate="TextBoxEmail"
            ValidationExpression="^\w+([-.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$"
            Display="Dynamic" ForeColor="red"
            ValidationGroup="kontakt"></asp:RegularExpressionValidator>
        </td>
    </tr>
<tr>
    <td> <asp:Label ID="LabelPoruka" runat="server" Text="Poruka:"
AssociatedControlID="TextBoxPoruka"></asp:Label>
    </td>
    <td><asp:TextBox ID="TextBoxPoruka" runat="server" TextMode="MultiLine"
        CssClass="textarea" ValidationGroup="kontakt"></asp:TextBox>
    </td>
    <td>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidatorTextBoxPoruka"
            runat="server" ErrorMessage="Poruka je obavezna !!!" Text="*"
ForeColor="red"
            ControlToValidate="TextBoxPoruka" Display="Dynamic"
ValidationGroup="kontakt"></asp:RequiredFieldValidator>
        <asp:CustomValidator ID="CustomValidatorTextBoxPoruka" runat="server"
            ErrorMessage="Morate uneti najmanje 10 karaktera !!!" Text="*"
            ControlToValidate="TextBoxPoruka"
            ClientValidationFunction="ValidacijaPoruka" Display="Dynamic"
            ForeColor="red"
            onservvalidate="CustomValidatorTextBoxPoruka_ServerValidate"
            ValidationGroup="kontakt"></asp:CustomValidator>
        </td>
    </tr>
<tr>
    <td colspan="3" align="center">
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Poništi" CssClass="button"
onclick="Button1_Click" />
    </td>
</tr>

```

```

        <asp:Button ID="ButtonPosalji" runat="server" Text="Pošalji"
CssClass="button"
        ValidationGroup="kontakt"/>
    </td>
</tr>
</table>
<asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary" runat="server" ForeColor="red"
    ValidationGroup="kontakt" />

</div>
</div>
<div class="clear"></div>

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni1"
Runat="Server">
<h2>Korpa</h2>

                                <div class="vmenu">
                                
                                </div>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDesni2"
Runat="Server">
</asp:Content>

```

Korsnik/kontakt.aspx pozadniski kod:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class kontakt : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    protected void CustomValidatorTextBoxPoruka_ServerValidate(object source,
ServerValidateEventArgs args)
    {
        if (args.Value.Length > 10)
        {
            args.IsValid = true;
        }
        else
        {
            args.IsValid = false;
        }
    }
}

```

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    TextBoxImePrezime.Text = "";
    TextBoxEmail.Text = "";
    TextBoxPoruka.Text = "";
}
}
```

Korisnik/webconfig:

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <system.web>
    <authorization>
      <allow roles="korisnik"/>
      <deny users="?" />
    </authorization>
  </system.web>
</configuration>
```