

PUMSAE

태권도장 관장님이 도장 홈페이지를 만들고, 홍보 카드뉴스를 제작하고, 학부모의 체험 신청을 실시간으로 받는 서비스

기간 2026.09 ~ 진행 중 담당 기획, 웹·앱·서버 개발, 배포 (1인) 서비스 pumsae.vercel.app

GitHub github.com/monenon-dev/pumsae

프로젝트 소개

소규모 태권도장은 홈페이지와 홍보물을 따로 만들기 어렵고, 학부모 소통은 단톡방에 흩어집니다. PUMSAE는 도장마다 자기 주소를 가진 홈페이지를 주고, 관장님은 웹 대시보드와 모바일 앱에서 카드뉴스·사진첩·캘린더를 관리합니다. 학부모는 로그인 없이 홈페이지에서 소식과 일정을 보고 체험을 신청합니다. 웹·앱·API 서버 모두 운영 배포 중입니다.

1 체육관 이름과 소개 입력


가입할 때 적은 이름이 바로 들어가요. 소개글 한두 줄이면 충분해요.

2 사진·디자인 고르기


대표 사진과 로고를 올리고, 12가지 디자인 중 마음에 드는 걸 골라요.

3 주소를 학부모님께 공유


저장하면 바로 공개돼요. 체험 신청도 이 페이지에서 받아요.

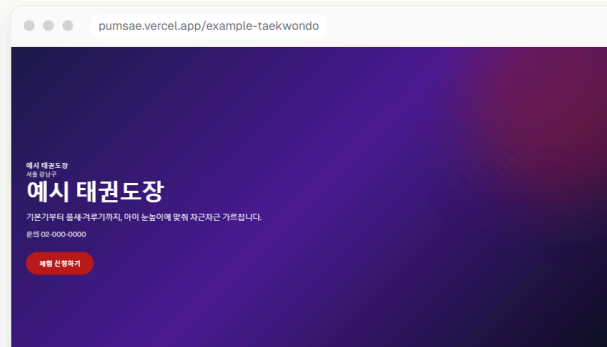

서비스 홈 "이렇게 만들어져요" — 실제 홈페이지 컴포넌트로 그린 예시 (모든 화면은 설명용 "예시 태권도장" 데이터)



공개 홈페이지 (휴대폰)

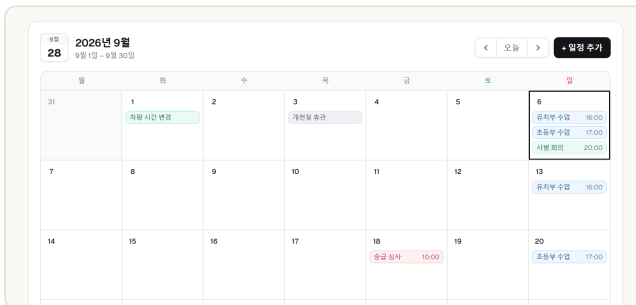

관장 대시보드 캘린더



카드뉴스 4종

주요 기능

공개 홈페이지

- 디자인 12종, 글꼴 10종
- 사진·로고 드래그 배치
- 주소 설정·예전 주소 자동 이동
- 소식·사진첩·일정, 체험 신청

관장 대시보드 (웹)

- 실시간 미리보기 편집기
- 카드뉴스 → 고화질 PNG
- 사진첩·캘린더, 공개 범위 선택
- 체험 신청 실시간 알림

모바일 앱 (Flutter)

- 내 작업물 요약
- 갤러리 다중 선택·카메라 업로드
- 캘린더 일정 관리
- 신청 실시간 수신

기술 스택

웹

Next.js 14 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS · Vercel

모바일 앱

Flutter, Riverpod, go_router, Dio

API 서버

FastAPI, Pydantic, Websocket, Playwright · Railway (Docker), GitHub Actions

데이터·파일

Neon Postgres, SQLAlchemy 2, Alembic(배포 시 자동 마이그레이션) · Cloudflare R2, Pillow

인증

자체 JWT — access token은 메모리, refresh token은 httpOnly 쿠키

해결한 문제

배포 환경에서만 새로고침하면 로그인이 풀림 (인증 · 쿠키)

원인 웹(Vercel)과 API(Railway)가 서로 다른 사이트라 SameSite=Lax refresh 쿠키가 교차 사이트 요청에 실리지 않음. 로컬은 같은 사이트라 재현되지 않음

해결 HTTPS 환경에서는 SameSite=None; Secure 로 발급

저장이 CORS 에러로 실패 (배포 · DB)

원인 실제로는 서버 500 응답에 CORS 헤더가 빠진 것. 새 컬럼의 마이그레이션이 운영 DB에 적용되지 않은 채 코드가 배포됨

해결 preflight와 서버 로그로 CORS 문제가 아님을 확인 → 마이그레이션 적용, 배포 시작 명령에 마이그레이션을 넣어 재발 방지

휴대폰 사진이 옆으로 눕고 페이지가 무거움 (이미지 처리)

원인 휴대폰 사진은 회전 정보를 EXIF에 따로 담고, 원본이 4000px 이상

해결 서버에서 EXIF 회전 적용 후 2048px·480px 두 벌의 webp로 R2에 저장. 앱은 기기에서 한 번 더 축소해 전송

주소를 바꾸면 이미 공유한 링크가 끊김 (데이터 설계)

해결 이전 주소를 별도 테이블에 보관, 예전 주소로 들어오면 현재 주소로 308 영구 이동. 새 도장에는 다른 도장의 예전 주소가 배정되지 않게 처리

로그인 토큰이 서버 로그에 그대로 남음 (보안)

원인 WebSocket을 ?token= 쿼리로 인증해 접속 로그에 access token이 기록됨

해결 연결 후 첫 메시지로 토큰 전송(웹·앱), 구버전 앱 대비 로그에서 토큰 마스킹, INFO는 stdout·경고 이상만 stderr로 분리

느린 휴대폰에서 메뉴가 열리자마자 닫힘 (프론트 · 재현)

원인 "페이지가 바뀌면 메뉴 닫기" 로직이 이동 완료 전에 다시 연 메뉴까지 닫음

해결 Playwright로 느린 네트워크를 흉내 내 재현 → 닫는 조건을 사용자 동작으로 한정하고 5가지 경우 검증

설계에서 신경 쓴 점

- 공개 범위는 관장님이 항목마다 선택 — 카드뉴스·사진첩은 비공개로 시작(초상권), 캘린더는 공개로 시작. 공개 페이지는 읽기 전용
- 한 컴포넌트로 여러 곳을 그림 — 공개 홈페이지, 편집기 미리보기, 서비스 홈 예시가 같은 React 컴포넌트를 써서 캡처 이미지를 따로 관리하지 않음
- 권한은 API에서 — DB RLS 대신 모든 대시보드 API가 current_user.dojang_id 로 소유 여부를 검사
- 휴대폰 먼저 — 좁은 화면에서는 3 메뉴, 캘린더는 색 점과 날짜별 다이어리로 전환