Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Tabelas em HTML

SENAI

O Propósito das Tabelas

Em HTML, tabelas são usadas para um propósito específico: **exibir dados tabulares**. Pense em planilhas, horários, listas de preços ou qualquer conjunto de informações que se organize melhor em linhas e colunas.

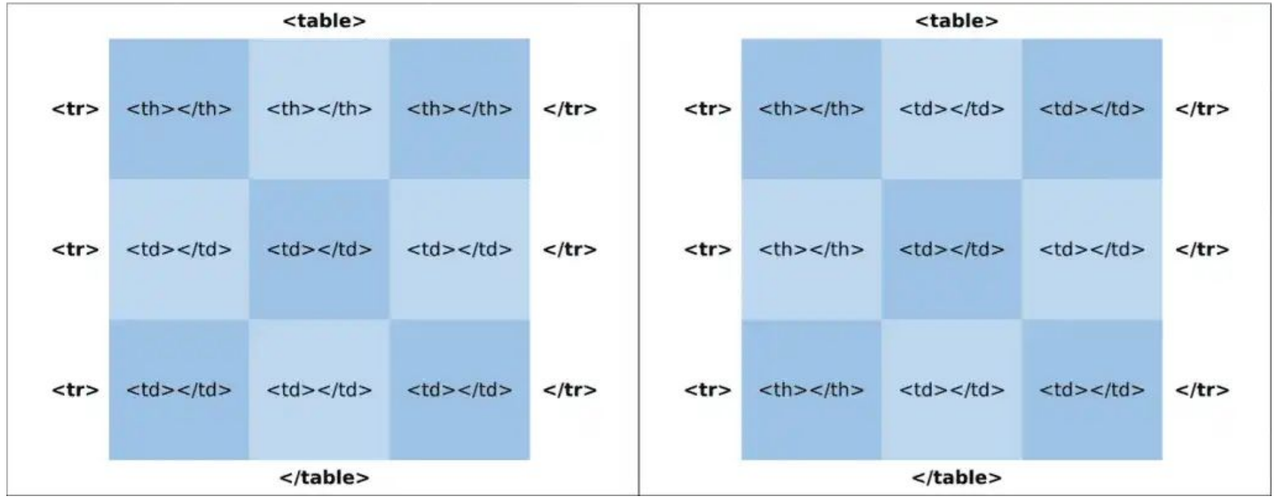

Importante: Antigamente, tabelas eram usadas para criar o layout de páginas inteiras. **Essa prática é obsoleta e incorreta!** Hoje, usamos HTML semântico e CSS para layout. Tabelas devem ser usadas apenas para dados.

A Estrutura Fundamental da Tabela

Toda tabela é construída com tags que definem sua estrutura e significado. Estas são as tags modernas e corretas:

- **<table>**: O contêiner que envolve toda a tabela.
- **<tr>** (**Table Row**): Cria uma **linha**.
- **<td>** (**Table Data**): Cria uma **célula de dados** dentro de uma linha.
- **<th>** (**Table Header**): Cria uma **célula de cabeçalho**. É semanticamente importante para acessibilidade e SEO. Por padrão, seu texto fica em negrito e centralizado.

```
<table>
    <tr>
      <th>Nome do Produto</th>
      <th>Preço</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Teclado Mecânico</td>
      <td>R$ 350,00</td>
    </tr>
</table>
```

Nome do Produto	Preço
Teclado Mecânico	R$ 350,00

Bordas e Tamanho (MÉTODO LEGADO vs. MODERNO)

Para dar estilo à tabela, como bordas e tamanho, a forma antiga usava atributos diretamente no HTML. A forma moderna usa CSS.

Exemplo com Atributos (MÉTODO LEGADO):

```
<table border="1" width="500">
</table>
```

Atenção: Os atributos **border**, **width** e **height** diretamente na tag **<table>** são obsoletos e não devem ser usados em projetos novos.

Exemplo com CSS (MÉTODO MODERNO):

```
<table style="border: 1px solid black; width: 500px;">
</table>
```

Lembre-se: A estilização deve ser feita com CSS. Usar o atributo **style** é o primeiro passo. No futuro, aprenderemos a fazer isso em arquivos **.css** separados.

Espaçamentos e Alinhamentos (MÉTODO LEGADO vs. MODERNO)

O controle de espaços e alinhamentos também mudou.

Exemplo com Atributos (MÉTODO LEGADO):

```
<table border="1" cellpadding="10" cellspacing="5" align="center">
    <tr>
      <td align="left">Conteúdo alinhado à esquerda</td>
    </tr>
  </table>
```

Conteúdo alinhado à esquerda:
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nihil suscipit adipisci libero tempore excepturi beatae a velit tempora nam iure! Voluptates quo blanditiis sequi architecto illum consequuntur debitis? Optio, earum.

Atenção: Os atributos **cellpadding**, **cellspacing** e **align** são obsoletos.

Exemplo com CSS (MÉTODO MODERNO):

```
<table style="border: 1px solid black;
 border-spacing: 5px; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 <tr>
   <td style="padding: 10px; text-align: left;">Conteúdo
     alinhado à esquerda</td>
 </tr>
</table>
```

Conteúdo alinhado à esquerda:
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Magni sed iusto asperiores molestias accusantium, blanditiis, sit non atque in odio, placeat voluptatibus voluptate dolores possimus velit voluptates dolorem sunt molestiae?

Lembre-se:

- **cellpadding** foi substituído pela propriedade CSS **padding**.
- **cellspacing** foi substituído pela propriedade CSS **border-spacing.**
- **align** foi substituído por **text-align** (para texto) e por margens automáticas (para centralizar o bloco da tabela).

Cores e Imagens de Fundo (MÉTODO LEGADO vs. MODERNO)

Colorir tabelas também era feito com atributos que hoje são obsoletos.

Exemplo com Atributos (MÉTODO LEGADO):

Atenção: Os atributos **bgcolor** e **background** são obsoletos e prejudicam a manutenção do código.

```
<table border="1">
    <tr bgcolor="#CCCCCC">
      <th>Cabeçalho</th>
    </tr>
    <tr background="imagem.jpg">
      <td>Célula com imagem de fundo</td>
    </tr>
  </table>
```

Exemplo com CSS (MÉTODO MODERNO):

```
<table style="border: 1px solid black;">
    <tr style="background-color: #CCCCCC;">
      <th>Cabeçalho</th>
    </tr>
    <tr style="background-image: url('imagem.jpg');">
      <td>Célula com imagem de fundo</td>
    </tr>
  </table>
```

Lembre-se:

- **bgcolor** foi substituído pela propriedade CSS **background-color.**
- **background** foi substituído pela propriedade CSS **background-image.**

Mesclagem de Células (Atributos Semânticos e Atuais)

Diferente dos atributos de estilo, os atributos para mesclar células **são semânticos** e continuam sendo a forma correta e moderna de usar. Eles descrevem a **estrutura** da tabela, não sua aparência.

- **colspan**: Faz uma célula se expandir horizontalmente, ocupando múltiplas **colunas**.
- **rowspan**: Faz uma célula se expandir verticalmente, ocupando múltiplas **linhas**.

Título Abrangendo 2 Colunas	
Item que Ocupa 2 Linhas	Dado Normal 1
	Dado Normal 2

```
<table border="1">
    <tr>
      <th colspan="2">Título Abrange 2 Colunas</th>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="2">Item que Ocupa 2 Linhas</td>
      <td>Dado Normal 1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Dado Normal 2</td>
    </tr>
</table>
```

Tabelas Encadeadas (PRÁTICA OBSOLETA)

Tabelas encadeadas (uma <table> dentro de uma <td>) era uma técnica usada para criar layouts complexos. Hoje, é uma **prática obsoleta e que deve ser evitada**.

Código Exemplo (NÃO FAZER):

```
<table border="1">
    <tr>
      <td>
        <table border="1">

        </table>
      </td>
    </tr>
</table>
```

Alternativa Moderna: Para criar layouts complexos, use ** **s e tags semânticas (**<header>**, **<section>**, etc.) estilizadas com CSS Flexbox ou Grid, que aprenderemos no futuro.

```
<div style="border: 1px solid black; width: 300px;
padding: 10px;">
    Conteúdo principal da caixa...
    <br>
    <div style="background-color: lightblue; border:
1px solid blue; padding: 5px;">
      Caixa de Destaque Interna
    </div>
  </div>
```

HTML E CSS

Resumo:

✅ **Tags Semânticas** = **‹table›, ‹tr›, ‹td›, ‹th›** são a forma correta e moderna de estruturar tabelas.

✅ **Atributos Estruturais** = **colspan** e **rowspan** são modernos e usados para mesclar células.

✅ **Atributos Legados (EVITAR)** = **border, width, height, align, valign, bgcolor, background, cellpadding, cellspacing.**

✅ **Método Moderno (USAR)** = Para todo estilo, use o atributo **style** com propriedades CSS (**border**, **width, padding, text-align, background-color**, etc.).

✅ **Tabelas para Layout** = Prática obsoleta. Use tabelas apenas para exibir dados tabulares.

ATIVIDADE

Tabela de Horários

1 Criando uma tabela dos seus horários

Objetivo: Criar uma tabela de horário semanal, aplicando a estrutura semântica correta do HTML e toda a estilização em um arquivo CSS externo, usando apenas seletores de tag.

Instruções:

1. Crie uma pasta para a atividade (ex: **aula_tabelas**).
2. Dentro dela, crie dois arquivos: **horario.html** e **style.css**.
3. Vincule o arquivo **style.css** ao **horario.html** usando a tag **‹link›** no **‹head›**.

ATIVIDADE

Tabela de Horários

2 Estrutura Semântica:

1. No arquivo **horario.html**, crie a estrutura completa da tabela usando
   - **‹table›**
   - **‹tr›**
   - **‹th›**
   - **‹td›**

para um horário escolar. A primeira linha e a primeira coluna devem ser cabeçalhos (**‹th›**). Preencha com matérias fictícias.

Não adicione nenhum atributo de estilo aqui.

ATIVIDADE

Tabela de Horários

3 Estilização da Tabela e Células (CSS):

No arquivo **style.css,** adicione os seguintes estilos:

1. Para a **table**:
   - Largura de 80% (**width: 80%;**).
   - Borda colapsada para um visual limpo (**border-collapse: collapse;**).
   - Margem para centralizar a tabela (**margin: 20px auto;**).
2. Para **th** e **td**:
   - Borda de 1 pixel sólida e preta (**border: 1px solid black;**).
   - Espaçamento interno de 8 pixels (**padding: 8px;**).
   - Texto centralizado (**text-align: center;**).

ATIVIDADE

Tabela de Horários

4 Mesclagem Estrutural (HTML)

No arquivo **horario.html**, vamos mesclar células para o recreio e para uma aula dupla.

1. Crie uma nova linha no meio da tabela para o recreio. A primeira célula deve ser um **‹th›** com "Intervalo". A segunda deve ser uma **‹td›** com **colspan="5"** e o texto "Recreio".
2. Faça uma matéria (ex: "Programação") ocupar dois horários seguidos, adicionando **rowspan="2"** na sua **‹td›**. Lembre-se de **remover** a **‹td›** correspondente na linha de baixo.

ATIVIDADE

Tabela de Horários

5 Estilizando os Cabeçalhos (CSS):

Queremos diferenciar os cabeçalhos do resto da tabela.

1. No **style.css,** crie um seletor de tag para **th**.
2. Adicione uma cor de fundo cinza claro (**background-color: #f2f2f2;**).

ATIVIDADE

Tabela de Horários

6 Estilização Específica e Final (HTML e CSS):

Às vezes, uma estilização é tão única que não se encaixa em um seletor de tag geral. Vamos aplicar um estilo específico para o recreio, mostrando um caso onde o **style** inline ainda pode ser usado para testes rápidos.

1. No **horario.html,** na **‹td›** do recreio, adicione o atributo **style="background-color: #fff2cc;"** para dar um destaque amarelo claro.
2. No **style.css**, vamos garantir que os cabeçalhos de horário fiquem alinhados à esquerda. Para isso, precisamos de um seletor que afete apenas o primeiro **‹th›** de cada linha. A forma mais simples (sem classes) é um pouco mais avançada, mas podemos simular o efeito.

ATIVIDADE

Tabela de Horários

7 Adicione uma Lista de Habilidades:

1. Abra o arquivo **index.html** do seu projeto de portfólio.
2. Encontre a **‹section id="sobre"›**. Dentro dela, você havia criado um parágrafo simples para listar suas habilidades.
3. **Substitua** aquele parágrafo (**‹p›**) por uma **lista não numerada (‹ul›)** mais estruturada.
4. Crie três itens de lista (**‹li›**) dentro da **‹ul›** com as seguintes habilidades: "HTML Semântico", "Estrutura de Caixas (div/span)" e "Criação de Links".
5. **Desafio (Lista Encadeada):** Dentro do **‹li›** "HTML Semântico", adicione uma **lista numerada (‹ol›)** com as tags semânticas que você aprendeu (ex: **‹header›, ‹main›, ‹footer›**).

HTML E CSS

Referências

MOZILLA. **Styling tables**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Styling_tables. Acesso em: 30 set. 2025.

W3C SCHOOLS. **HTML Tables**. Disponível em: https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp. Acesso em: 30 set. 2025.