Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

CAIXAS EM HTML: Block e Inline Level

SENAI

CAIXAS EM HTML

O Que São as "Caixas" em HTML?

Todo elemento que você adiciona em uma página HTML é interpretado pelo navegador como uma **caixa retangular**.

Essa **"caixa"** ocupa um espaço na tela e possui propriedades como largura, altura, margens e bordas. Entender como essas caixas se comportam é o primeiro passo para criar qualquer layout.

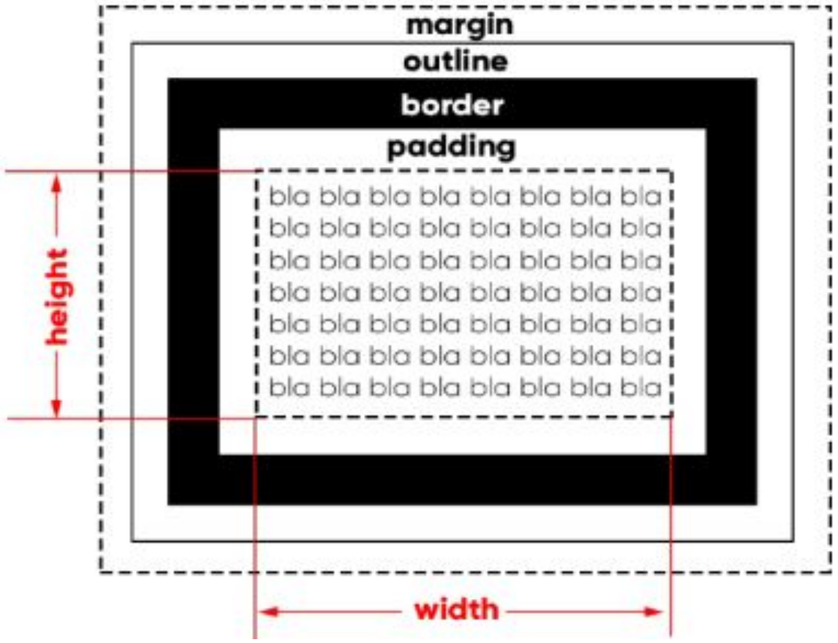

CAIXAS EM HTML

Elementos de Nível de Bloco (block-level)

Elementos de nível de bloco são as principais "caixas" estruturais de uma página.

Características principais:

- **Sempre começam em uma nova linha.**
- Por padrão, **ocupam toda a largura disponível** do elemento pai.

Eles funcionam como os "tijolos" de um muro, empilhando-se verticalmente.

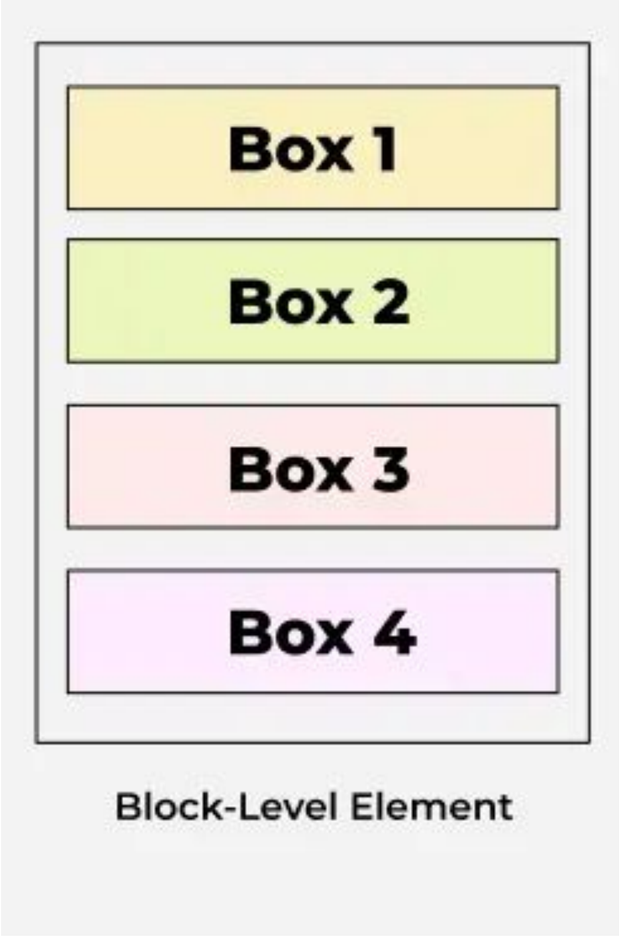

CAIXAS EM HTML

Exemplos de Elementos block-level

Muitas das tags que já utilizamos são, por padrão, de nível de bloco.

Exemplos comuns:

- **‹h1›** até **‹h6›** (Títulos)
- **‹p›** (Parágrafo)
- **‹ul›** e **‹ol›** (Listas)
- **‹li›** (Item de lista)
- **‹header›, ‹footer›, ‹section›, ‹nav›**
- E a mais genérica de todas: **‹div›**

CAIXAS EM HTML

Elementos de Nível Em Linha (inline-level)

Elementos de nível em linha são caixas menores que se encaixam no fluxo do conteúdo, sem criar quebras.

Características principais:

- **Não começam em uma nova linha.**
- **Ocupam apenas a largura necessária** para o seu conteúdo.

Eles se comportam como palavras dentro de uma frase.

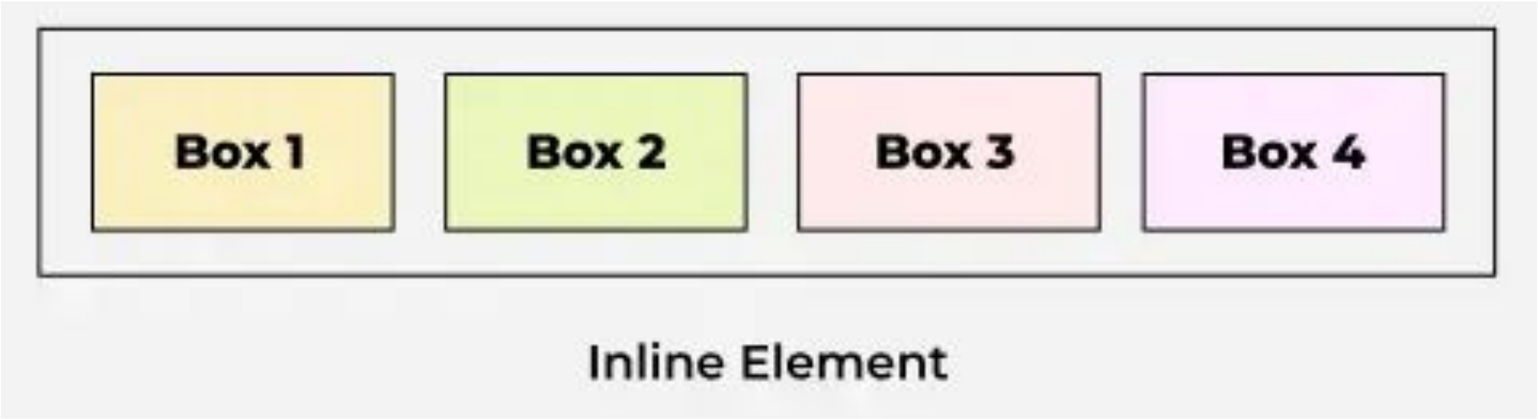

Exemplos de Elementos inline-level

Elementos em linha são frequentemente usados dentro de elementos de bloco, como um parágrafo.

Exemplos comuns:

- **‹a›** (Link/Âncora)
- **‹strong›** e **‹em›** (Negrito e Itálico)
- **‹img›** (Imagem)
- **‹input›** (Campo de formulário)
- E a mais genérica de todas: **‹span›**

CAIXAS EM HTML

A Grande Diferença: block vs. inline

A tabela abaixo resume as diferenças cruciais que você precisa memorizar.

Característica	Nível de Bloco (block-level)	Nível Em Linha (inline-level)
Quebra de Linha	Sempre começa em uma nova linha.	Permanece na mesma linha.
Largura Padrão	Ocupa 100% da largura disponível.	Ocupa apenas o espaço do conteúdo.
Uso Típico	Estruturar seções da página.	Marcar texto, adicionar links, imagens.
Pode conter...	Outros elementos de bloco e em linha.	Geralmente apenas texto e outros elementos em linha.

Todas as tags block e inline:
https://www.w3schools.com/html/html_blocks.asp

CAIXAS EM HTML

O Contêiner Genérico:

Agora que entendemos os tipos de caixas, podemos falar da ** **.

A ** ** é a **caixa de nível de bloco mais genérica que existe**.

- Ela não tem significado semântico (não significa "título" ou "parágrafo").
- Sua única finalidade é **agrupar outros elementos** para criar seções e organizar o layout.

É a ferramenta principal para construir a estrutura de uma página.

Exemplo:

```
<div>
    <h2>Nome do Usuário</h2>
    <p>Biografia do usuário...</p>
</div>
```

CAIXAS EM HTML

A Ferramenta de Estilo:

O **** é o par da ** ** no mundo em linha.

O **** é a **caixa de nível em linha mais genérica que existe**.

- Também não tem significado semântico.
- Sua única finalidade é **agrupar pequenos trechos de conteúdo em linha**, geralmente para aplicar um estilo específico (cor, fonte, etc.) com CSS.

Exemplo:

```
<p>
  Status do Pedido: <span style="color: green;">Aprovado</span>
</p>
```

Atenção: Uma tag **** sem estilização CSS é praticamente invisível e inútil. Ela só ganha poder quando combinada com estilos.

HTML E CSS

Resumo:

✅ **Caixas HTML** = Todo elemento em HTML é uma caixa retangular com propriedades de layout.

✅ **Nível de Bloco (block-level)** = Caixas que ocupam a largura total e sempre começam em uma nova linha (ex: **‹p›, ‹h1›**).

✅ **Nível Em Linha (inline-level)** = Caixas que ocupam apenas o espaço do seu conteúdo e fluem na mesma linha (ex: **‹a›, ‹strong›**).

✅ **Tag ‹div›** = Um contêiner de nível de bloco genérico, usado para agrupar elementos e criar seções de layout.

✅ **Tag ‹span›** = Um contêiner de nível em linha genérico, usado para agrupar e estilizar pequenos trechos de conteúdo.

ATIVIDADE

Caixas em HTML

1 Conteúdo Base:

Vamos aplicar os conceitos de **div** e **span** para organizar uma página de receita simples.

Arquivo inicial: Crie um arquivo chamado **minha_receita.html.**

Copie e cole o código do link abaixo no seu arquivo. Ele contém apenas o conteúdo, sem nenhuma estrutura de **div** ou **span**. **COPIE APENAS O CONTEÚDO DE DENTRO DO BODY**

https://github.com/marlon-palata/meu_site/blob/main/minha_receita.html

```
<h1>Bolo de Cenoura Simples</h1>
<h2>Ingredientes</h2>
<p>3 cenouras médias</p>
<p>4 ovos</p>
<p>1 xícara de óleo</p>
<p>2 xícaras de açúcar</p>
<p>2 xícaras de farinha de trigo</p>
<p>1 colher de sopa de fermento em pó</p>
<h2>Modo de Preparo</h2>
<p>Bata no liquidificador as cenouras, os ovos e o óleo.</p>
<p>Despeje a mistura em uma tigela e adicione o açúcar e a farinha. Misture bem.</p>
<p>Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente.</p>
<p>Asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos.</p>
```

ATIVIDADE

Caixas em HTML

2 Agrupando a Seção de Ingredientes:

Use uma única **‹div›** para agrupar o título **‹h2›**Ingredientes**‹/h2›** e toda a lista de parágrafos de ingredientes.

```
<h1>Bolo de Cenoura Simples</h1>

<div>
  <h2>Ingredientes</h2>
  <p>3 cenouras médias</p>
  <p>4 ovos</p>
  <p>1 xícara de óleo</p>
  <p>2 xícaras de açúcar</p>
  <p>2 xícaras de farinha de trigo</p>
  <p>1 colher de sopa de fermento em pó</p>
</div>
```

ATIVIDADE

Caixas em HTML

3 Agrupando a Seção de Preparo:

Faça o mesmo para o "Modo de Preparo": use outra ** ** para agrupar o título **<h2>Modo de Preparo</h2>** e todos os seus parágrafos.

```
<div>
  <h2>Modo de Preparo</h2>
  <p>Bata no liquidificador as cenouras, os ovos e o óleo.</p>
  <p>Despeje a mistura em uma tigela e adicione o açúcar e a farinha. Misture bem.</p>
  <p>Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente.</p>
  <p>Asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos.</p>
</div>
```

ATIVIDADE

Caixas em HTML

4 Destacando com span:

Dentro do modo de preparo, use a tag **** para deixar a palavra "delicadamente" em vermelho. Use o atributo **style="color: red;"**.

```
<div>
  <h2>Modo de Preparo</h2>
  <p>Bata no liquidificador as cenouras, os ovos e o óleo.</p>
  <p>Despeje a mistura em uma tigela e adicione o açúcar e a farinha. Misture bem.</p>
  <p>Por último, adicione o fermento e mexa <span style="color: red;">delicadamente</span>.</p>
  <p>Asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos.</p>
</div>
```

ATIVIDADE

Caixas em HTML

5 Criando o Contêiner Principal:

Para finalizar, crie uma **‹div›** principal que envolva **todo o conteúdo** da receita (desde o **‹h1›** até o final da última **‹div›**). Esta será a "caixa" principal da sua página.

```
<div>
  <h1>Bolo de Cenoura Simples</h1>

  <div>
    <h2>Ingredientes</h2>
    <p>3 cenouras médias</p>
    <p>4 ovos</p>
    <p>1 xícara de óleo</p>
    <p>2 xícaras de açúcar</p>
    <p>2 xícaras de farinha de trigo</p>
    <p>1 colher de sopa de fermento em pó</p>
  </div>

  <div>
    <h2>Modo de Preparo</h2>
    <p>Bata no liquidificador as cenouras, os ovos e o óleo.</p>
    <p>Despeje a mistura em uma tigela e adicione o açúcar e a farinha. Misture bem.</p>
    <p>Por último, adicione o fermento e mexa <span style="color: red;">delicadamente</span>.</p>
    <p>Asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos.</p>
  </div>

</div>
```

Referências

MOZILLA. **Block-level elements**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Block-level_elements. Acesso em: 15 set. 2025.

MOZILLA. **Inline elements**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Inline_elements. Acesso em: 15 set. 2025.

W3C SCHOOLS. **HTML Block and Inline Elements**. Disponível em: https://www.w3schools.com/html/html_blocks.asp. Acesso em: 15 set. 2025.