
Oficina de Git/Github



Aula 3 - Pull requests, forks, fluxos, desfazer, recuperar e reescrever.

Código da sala do Classroom:
ptpzk7wz


01 O que é um Pull Request?

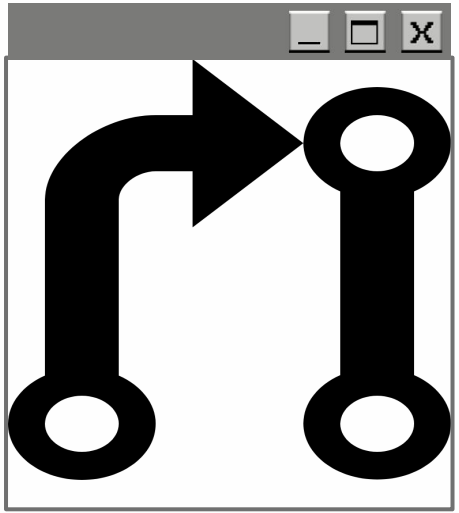

“Pedido para empurrar, obviamente!” - HaMuDi Habibi

O que é Pull Request no Git?

Um **Pull Request (PR)** é uma solicitação para integrar alterações de uma branch em outra no GitHub. Ele permite que outros desenvolvedores revisem o código, sugiram melhorias e aprovem as mudanças antes do merge na linha de desenvolvimento principal.

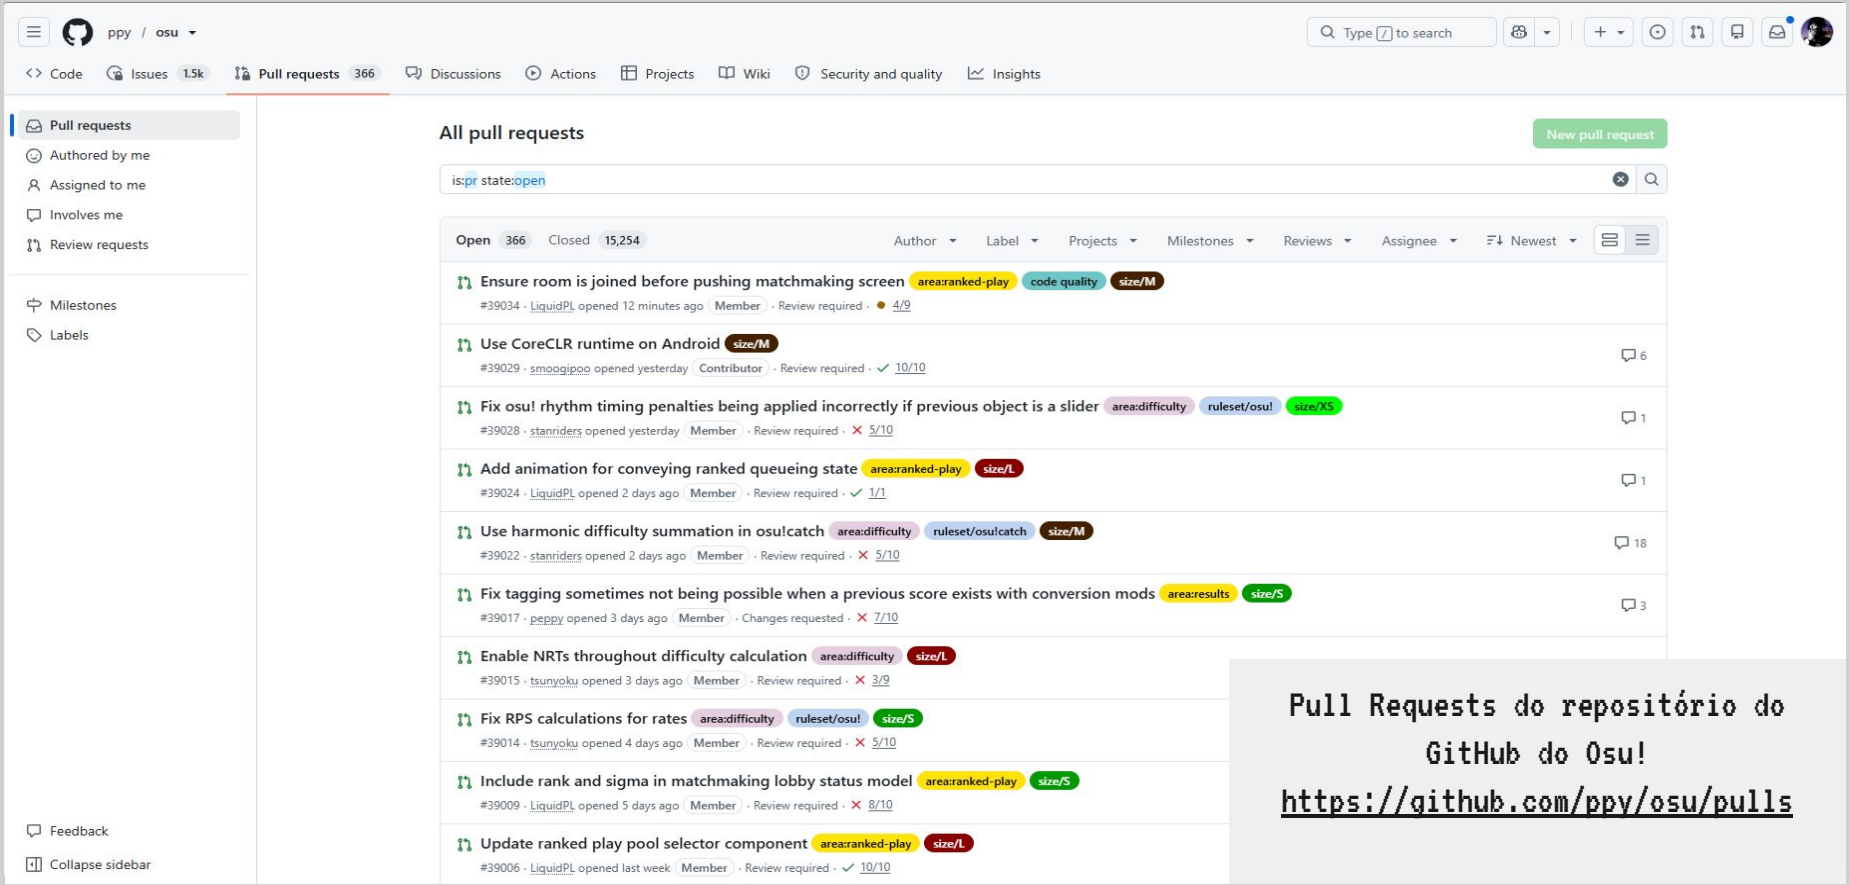

Pull Requests do repositório do GitHub do Osu!

https://github.com/ppy/osu/pulls

ppy / osu

Type / to search

Code | Issues 1.5k | Pull requests 366 | Discussions | Actions | Projects | Wiki | Security and quality | Insights

Ensure room is joined before pushing matchmaking screen #39034

Merge | Code

Open | LiquidPL wants to merge 1 commit into `ppy:master` from `LiquidPL:matchmaking-queue-screen-push-delayed-room-join`

Conversation 0 | Commits 1 | Checks 9 | Files changed 3 | +30 -28

LiquidPL commented 12 minutes ago — Member

Currently, `QueueController` will instantly transition `ScreenQueue` to the 'in room' state, without waiting for the actual room join to complete. This could cause the matchmaking screen to be pushed without the room being properly set up client-side, if for some reason the join took longer than the 2 seconds specified on the `pushScreenDelegate`.

This PR makes `QueueController` wait for join success before changing the queue state, and also moves setting the delay from `BeginDelayedSequence` to the delegate, since the former is kinda redundant here.

If I'm understanding things correctly, this is probably the proper fix for #38482.

Ensure room is joined before pushing matchmaking screen ... 8494831

LiquidPL added code quality area:ranked-play labels 12 minutes ago

pull-request-size Bot added the size/M label 12 minutes ago

This branch has not been deployed
No deployments

Review required
At least 1 approving review is required by reviewers with write access.

Reviewers
No reviews
Still in progress? Learn about draft PRs

Assignees
No one assigned

Labels
area:ranked-play | code quality | size/M


Projects
None yet

Milestone
No milestone

Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet

Notifications
Subscrib
You're not receiving notifications fr


Conteúdo do Pull Request.

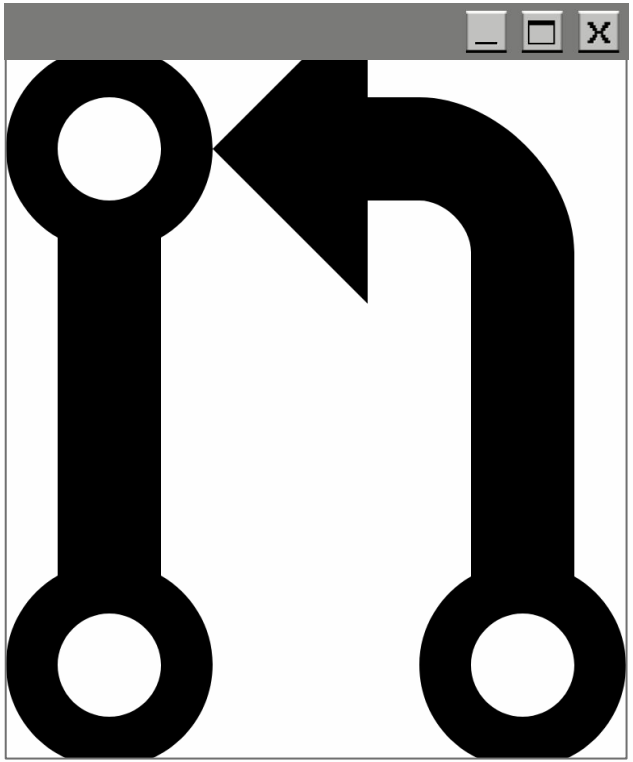


Tutorial 2 - Oficina de Git/Github

Tutorial de como realizar um Pull Request no Github.


Nota:
É necessário possuir uma branch. Caso não saiba o que é ou como criar uma, confira os slides e os materiais das últimas aulas.

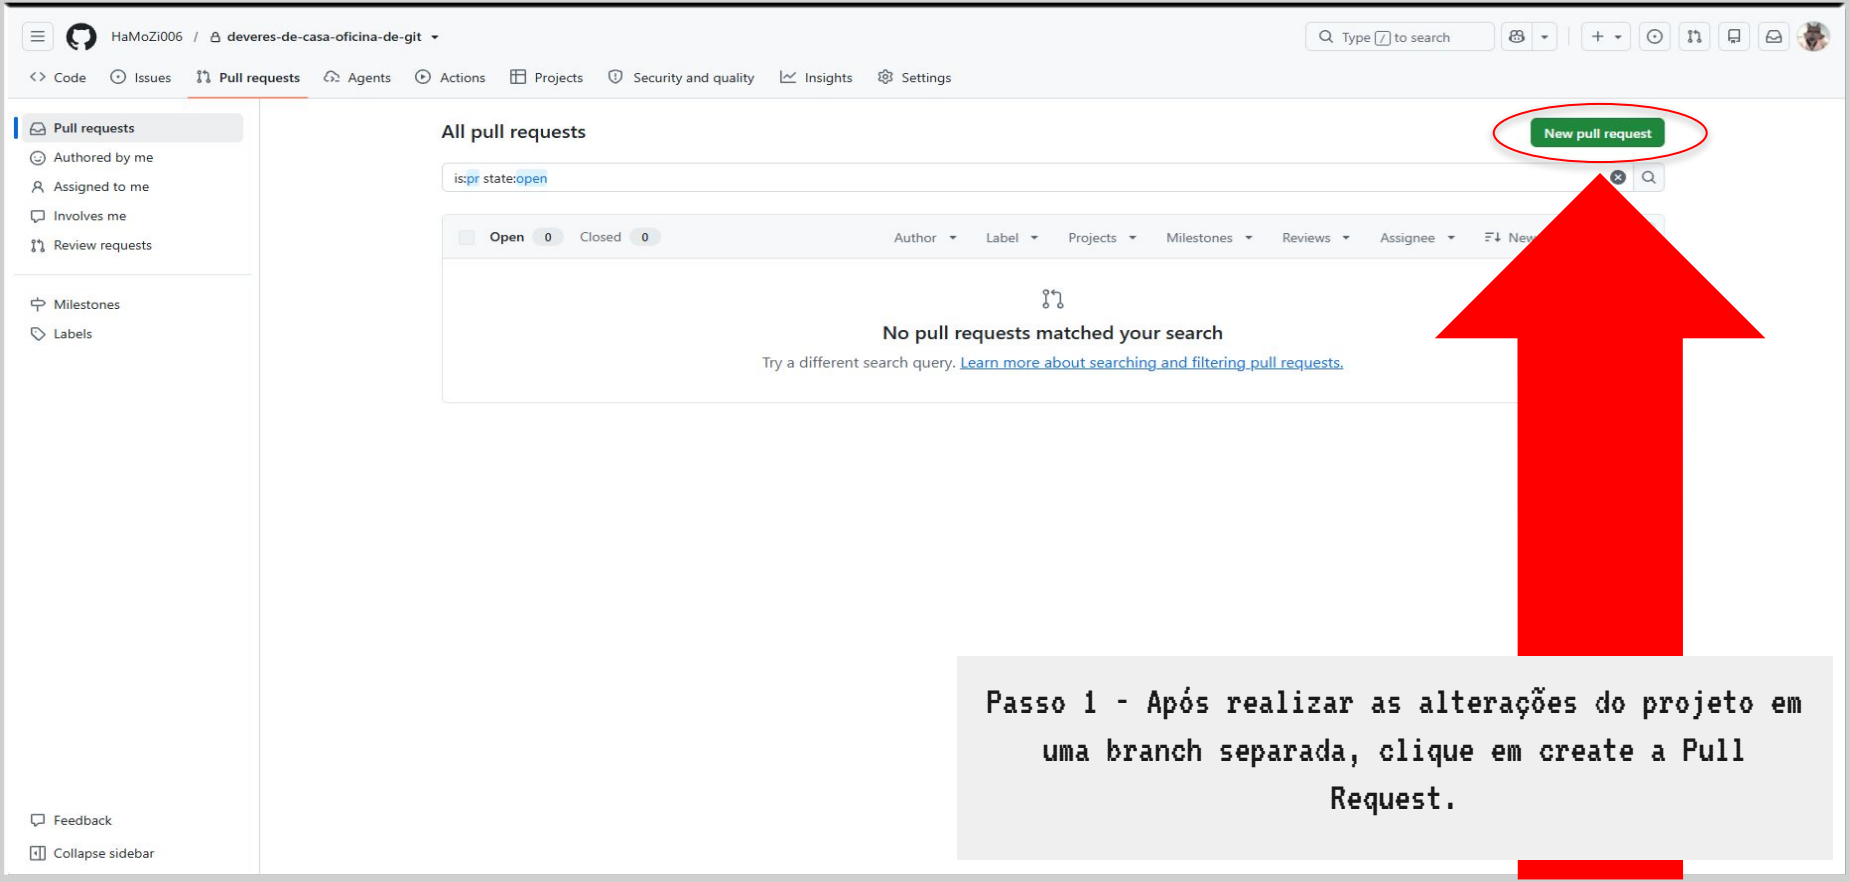


Passo 1 - Após realizar as alterações do projeto em uma branch separada, clique em create a Pull Request.

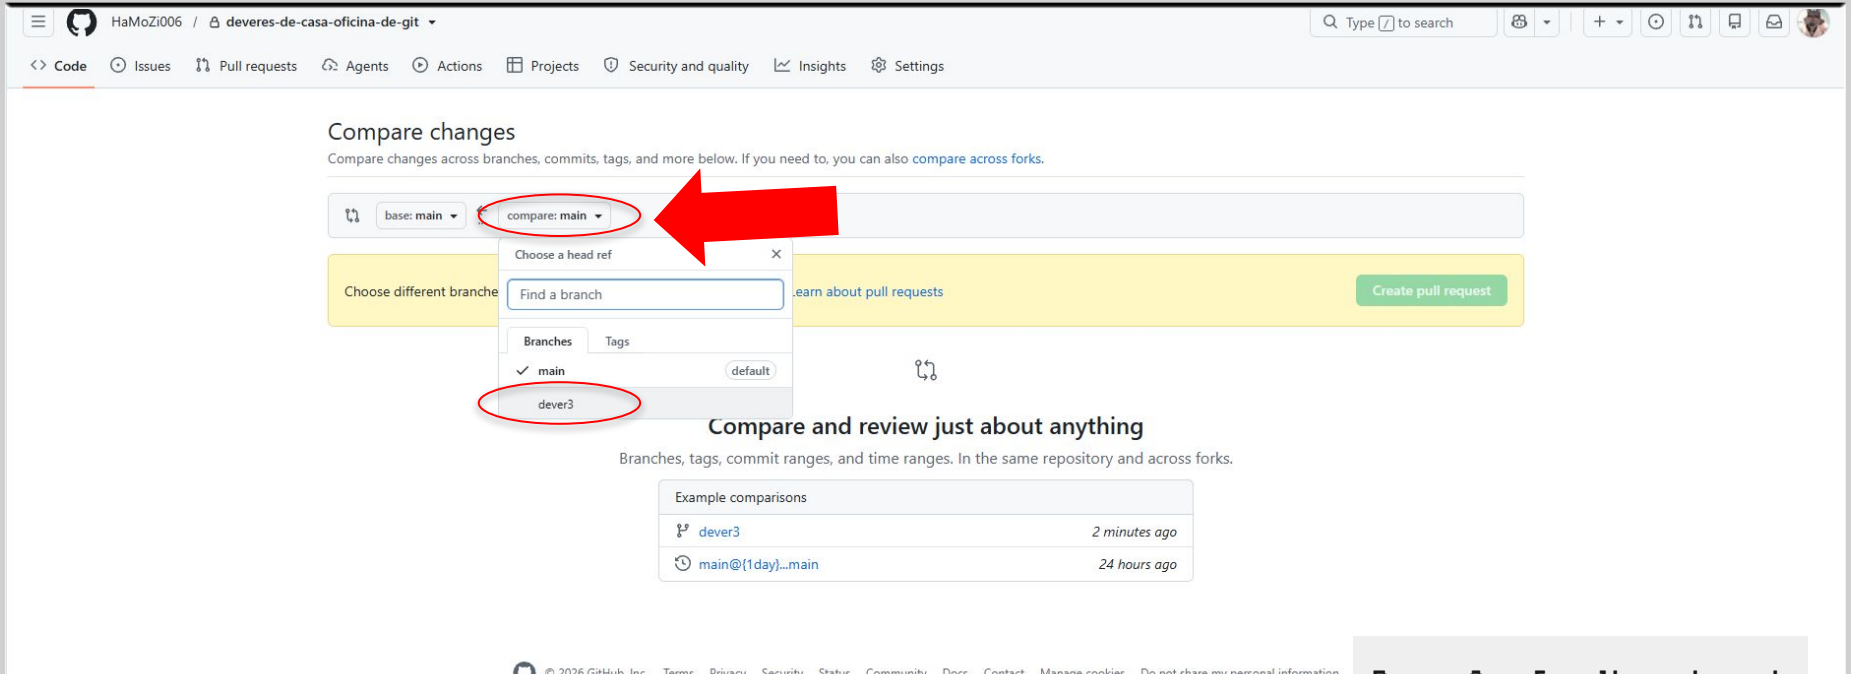


Passo 2 - Escolha a branch que deseja que seja integrar à main.

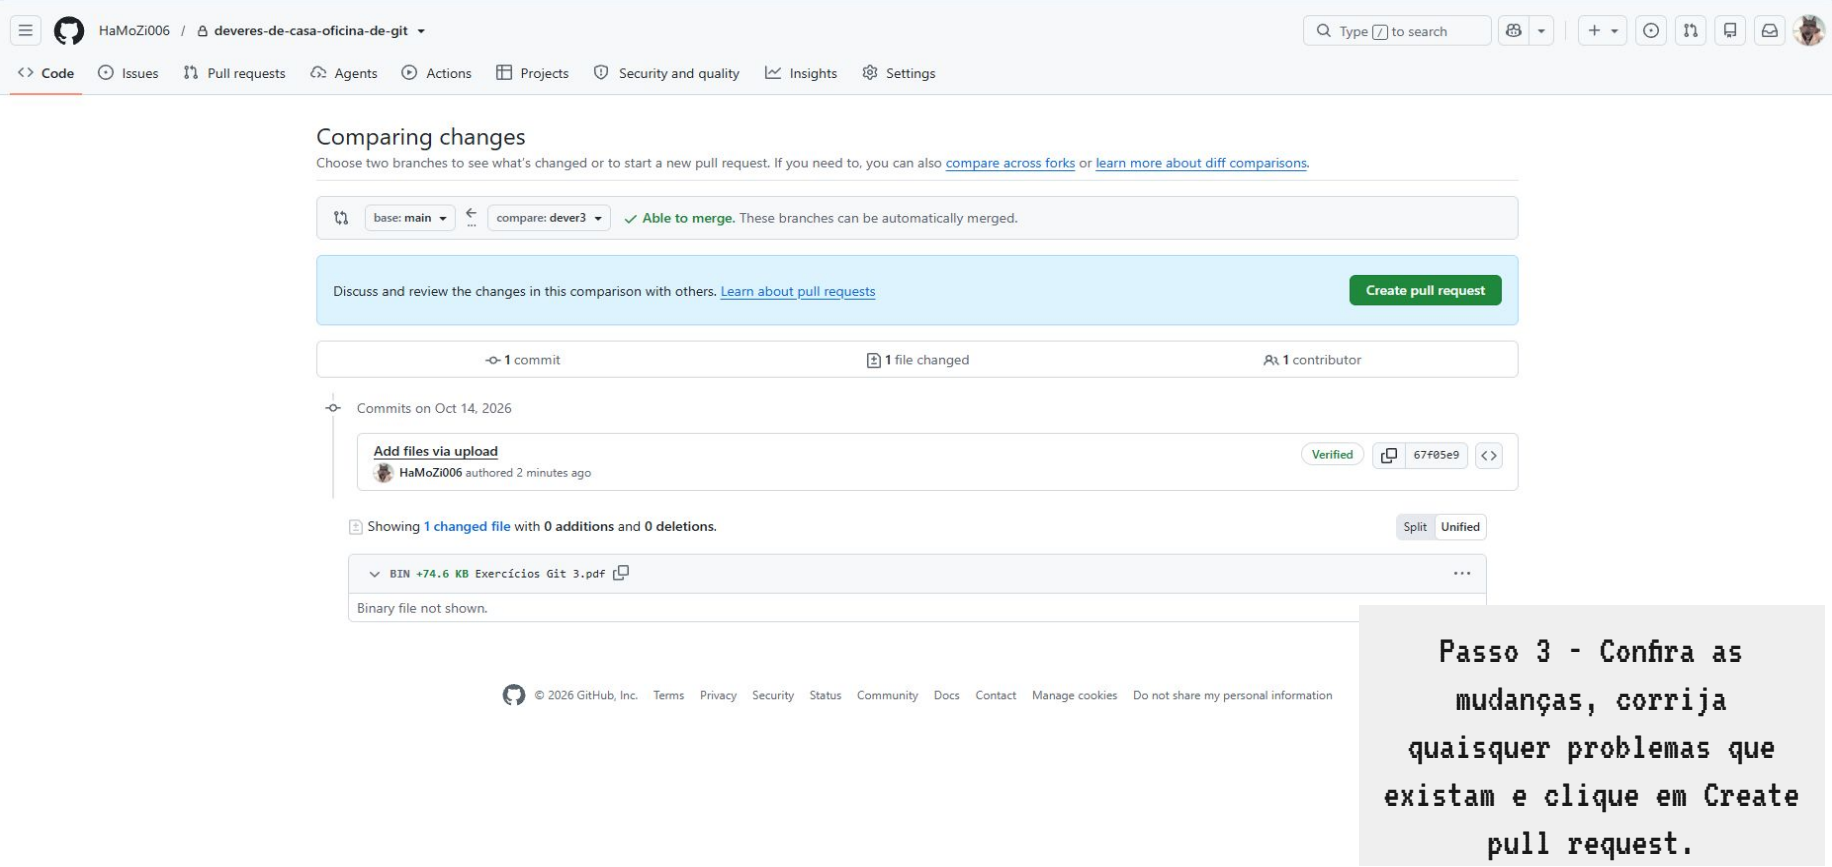

Passo 3 - Confira as mudanças, corrija quaisquer problemas que existam e clique em Create pull request.

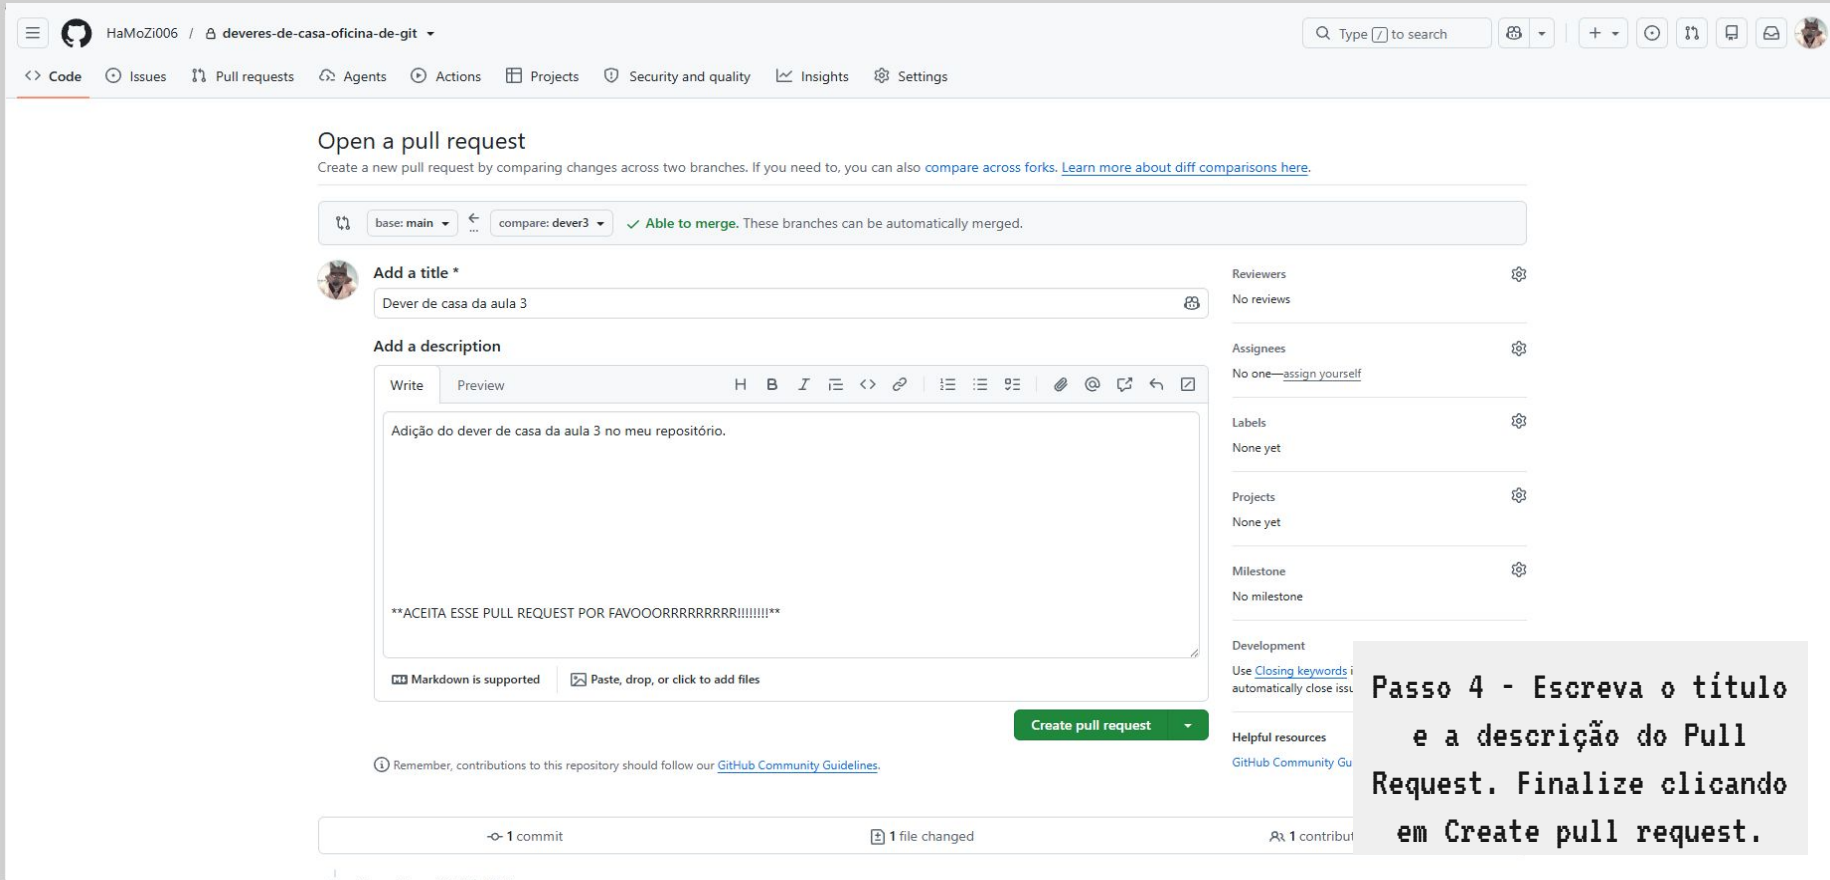


Passo 4 - Escreva o título e a descrição do Pull Request. Finalize clicando em Create pull request.

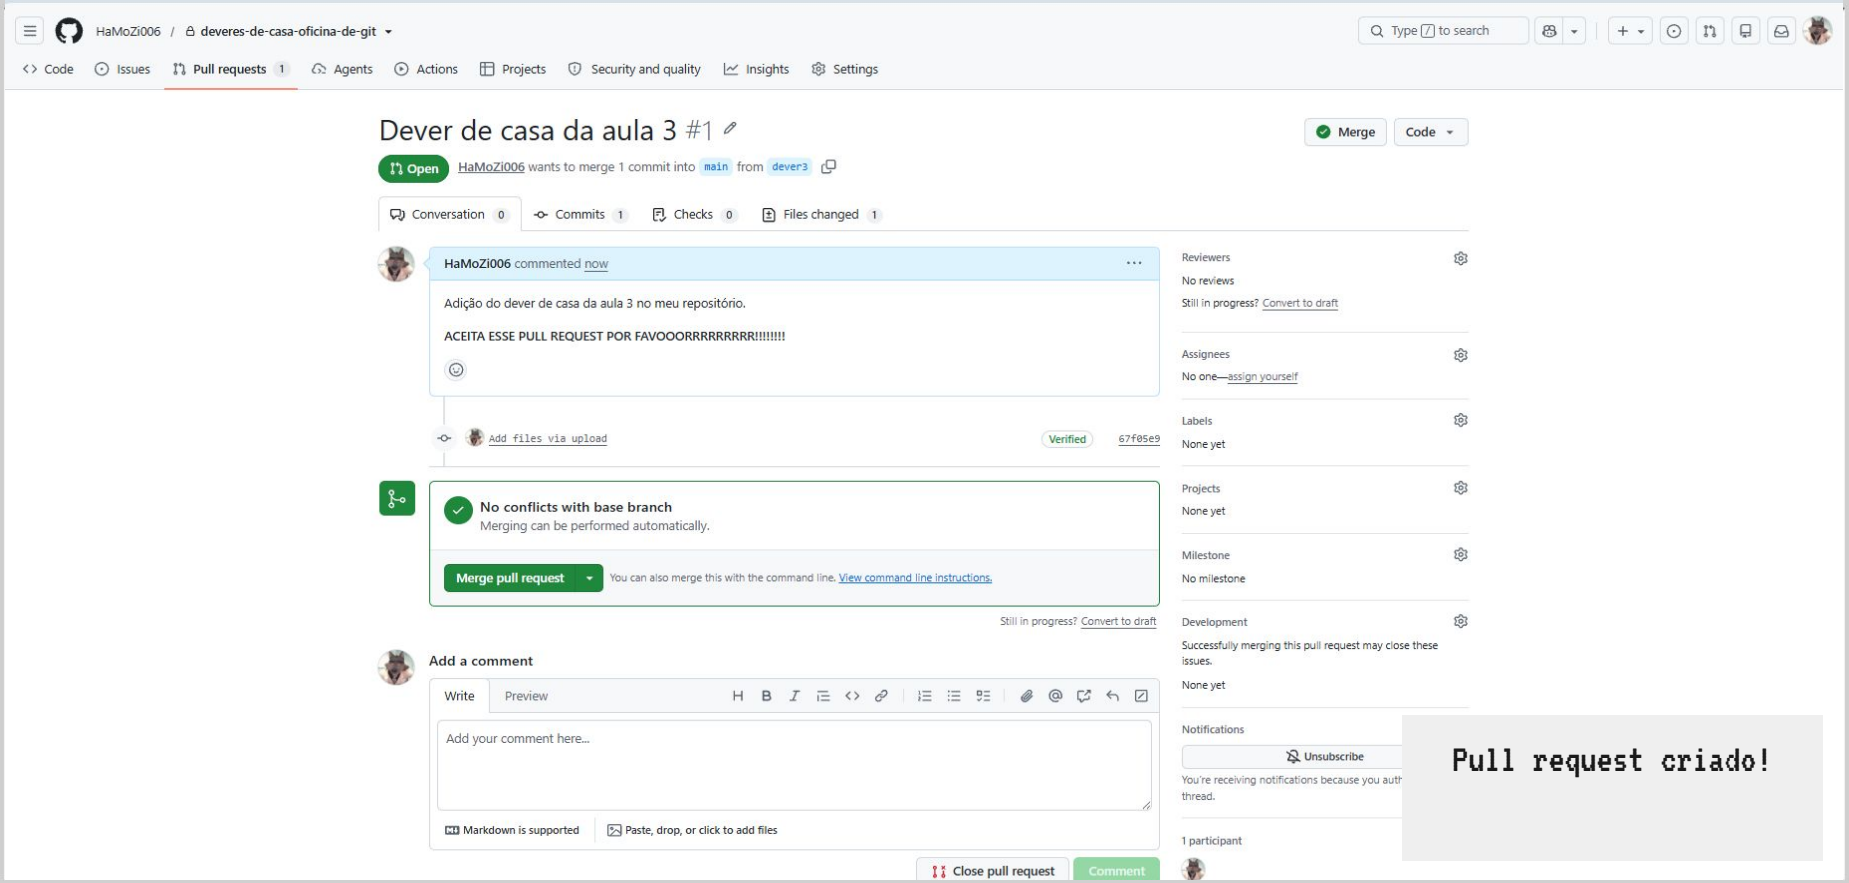

Pull request criado!


02 O que é um Fork?

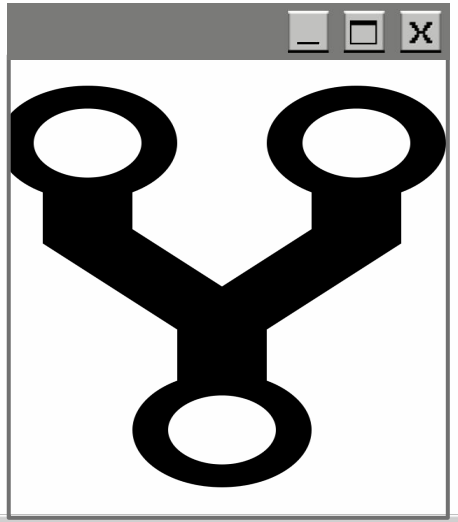

“Garfo.🍴🍴🍴” - HaMuDi Habibi

O que é um Fork?


Um **Fork** no GitHub é uma cópia de um repositório para uma conta. Ele permite que você modifique o projeto de forma independente, sem precisar de permissão para alterar diretamente o repositório original.

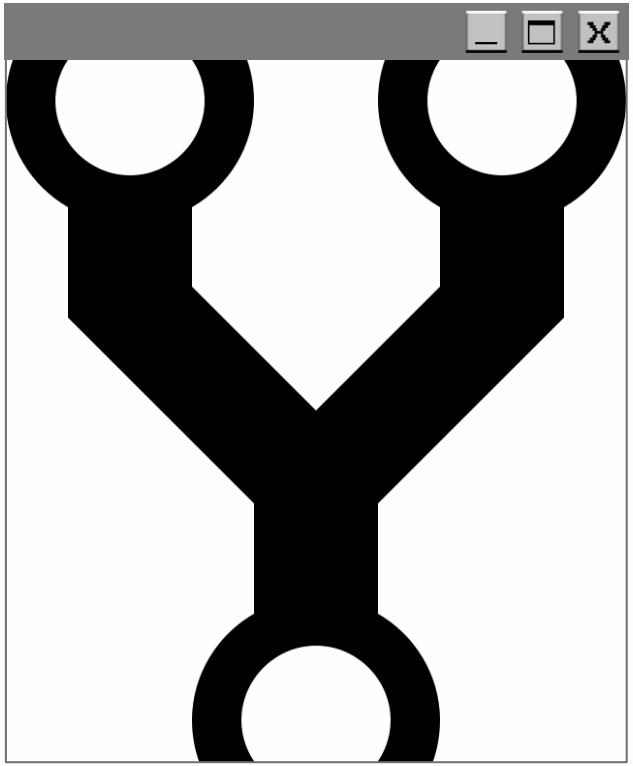


Tutorial 3 - Oficina de Git/Github

Tutorial de como criar um fork.


Monitoria de Tecnologia • Ceub

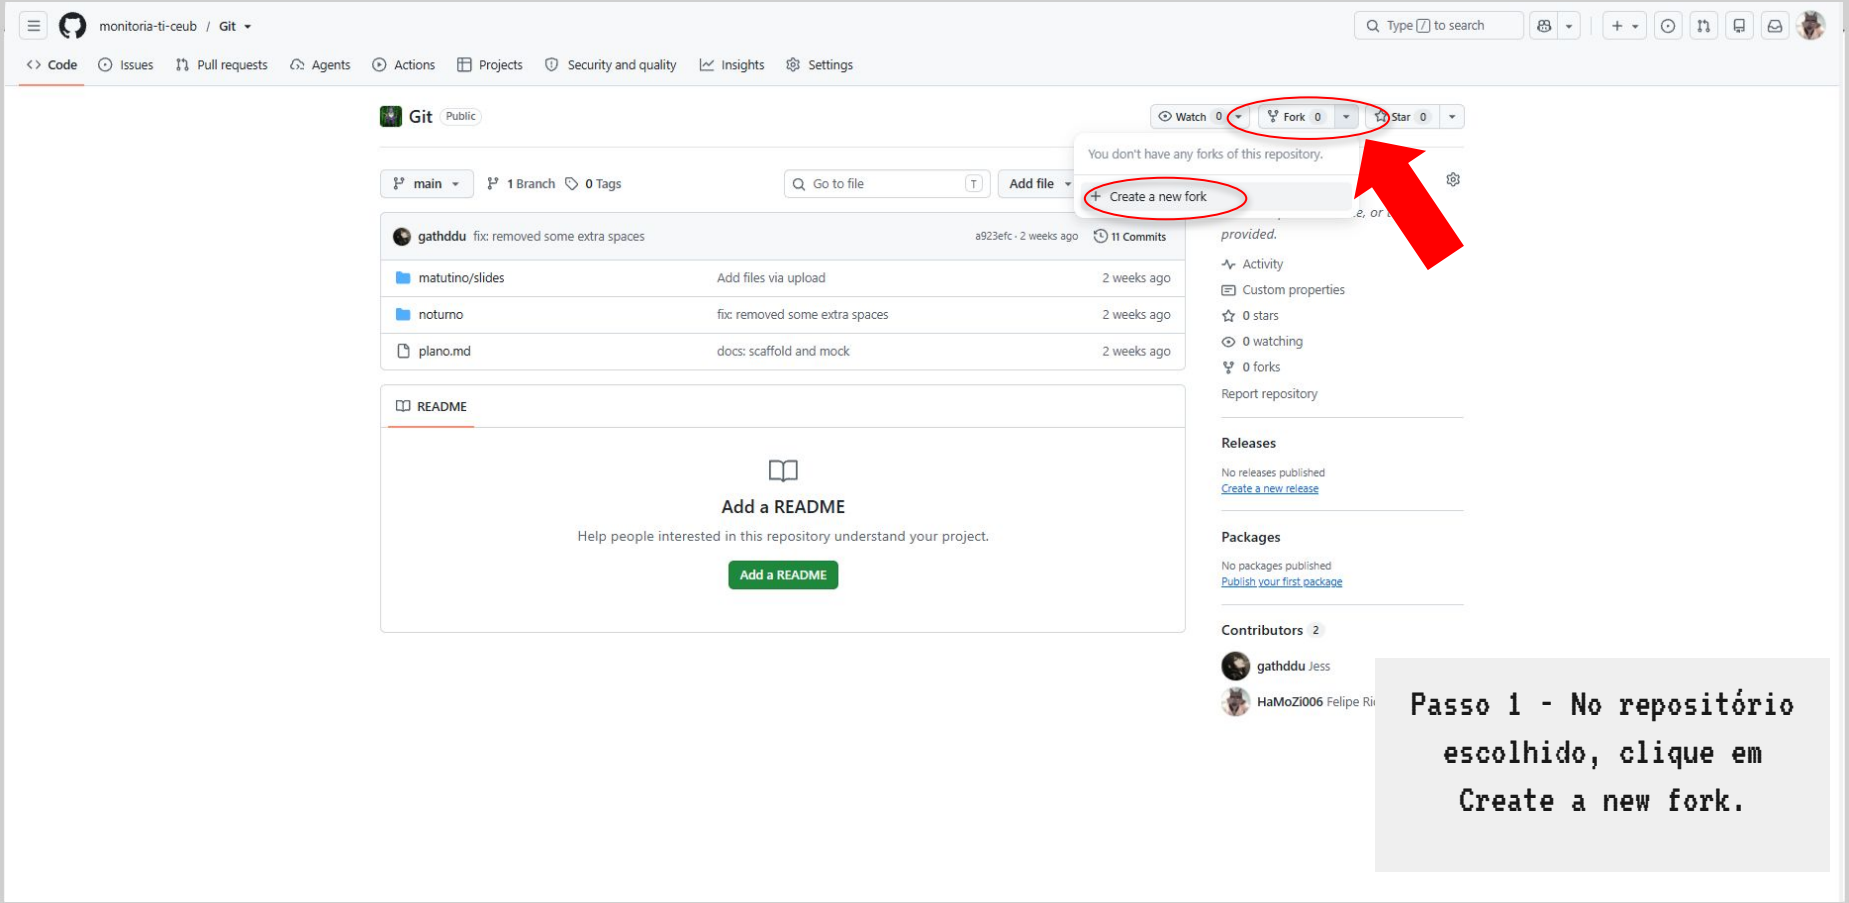

Passo 1 - No repositório escolhido, clique em Create a new fork.

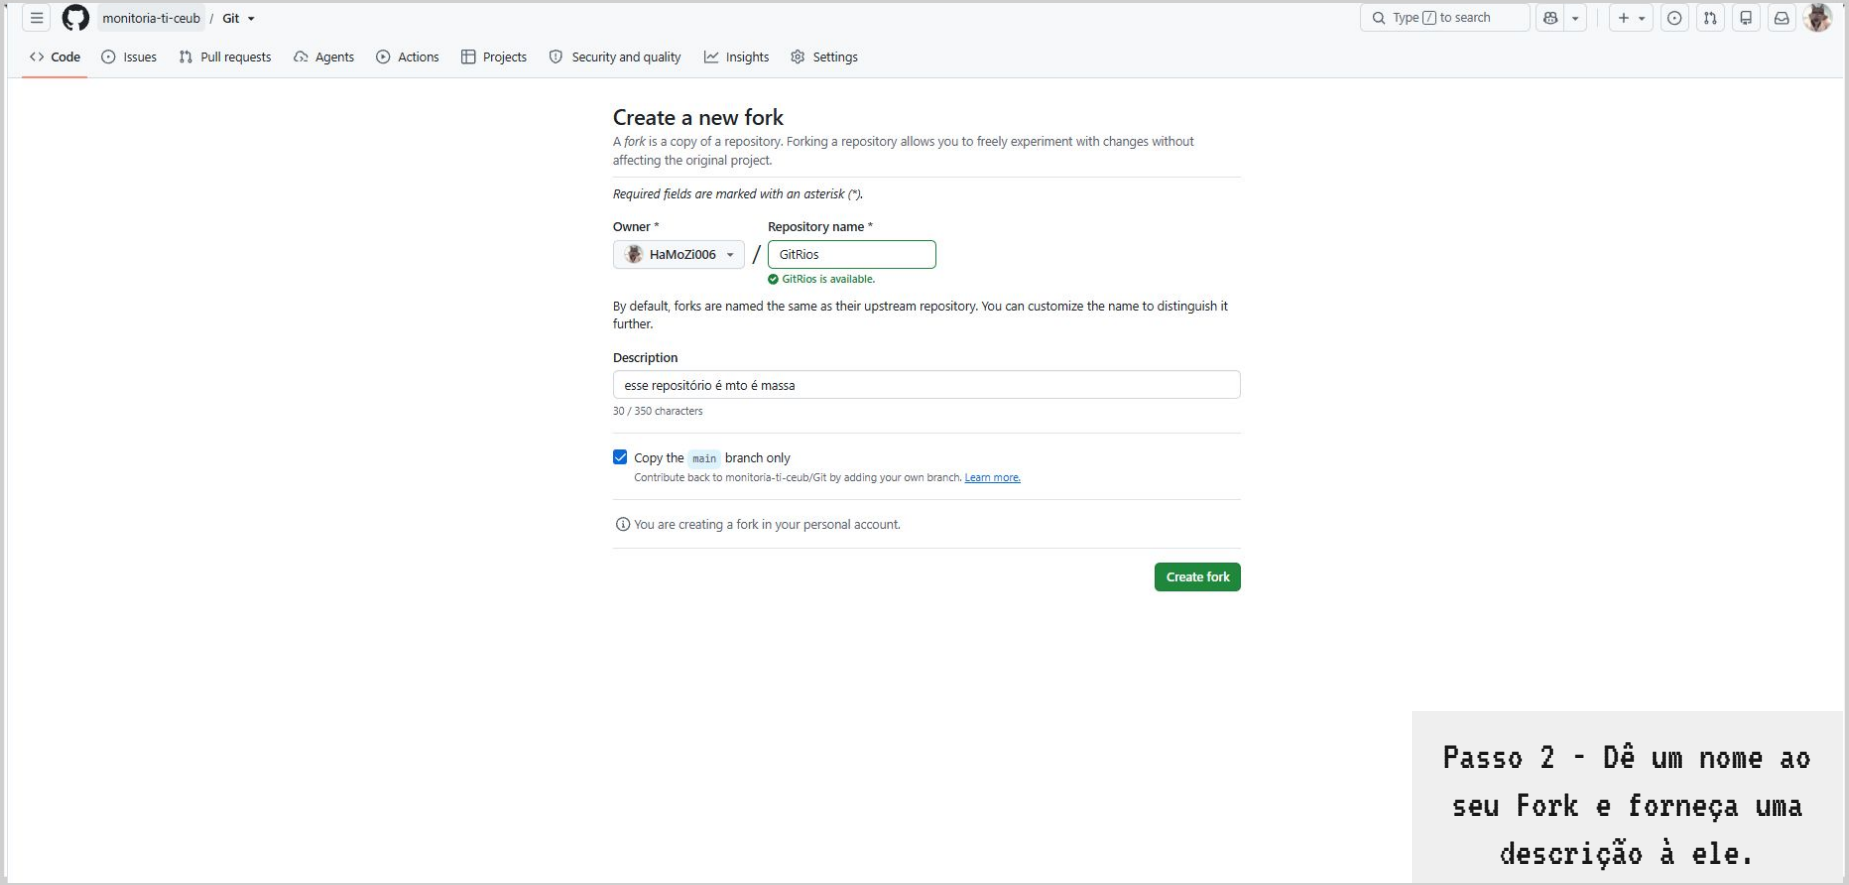


Passo 2 - Dê um nome ao seu Fork e forneça uma descrição à ele.

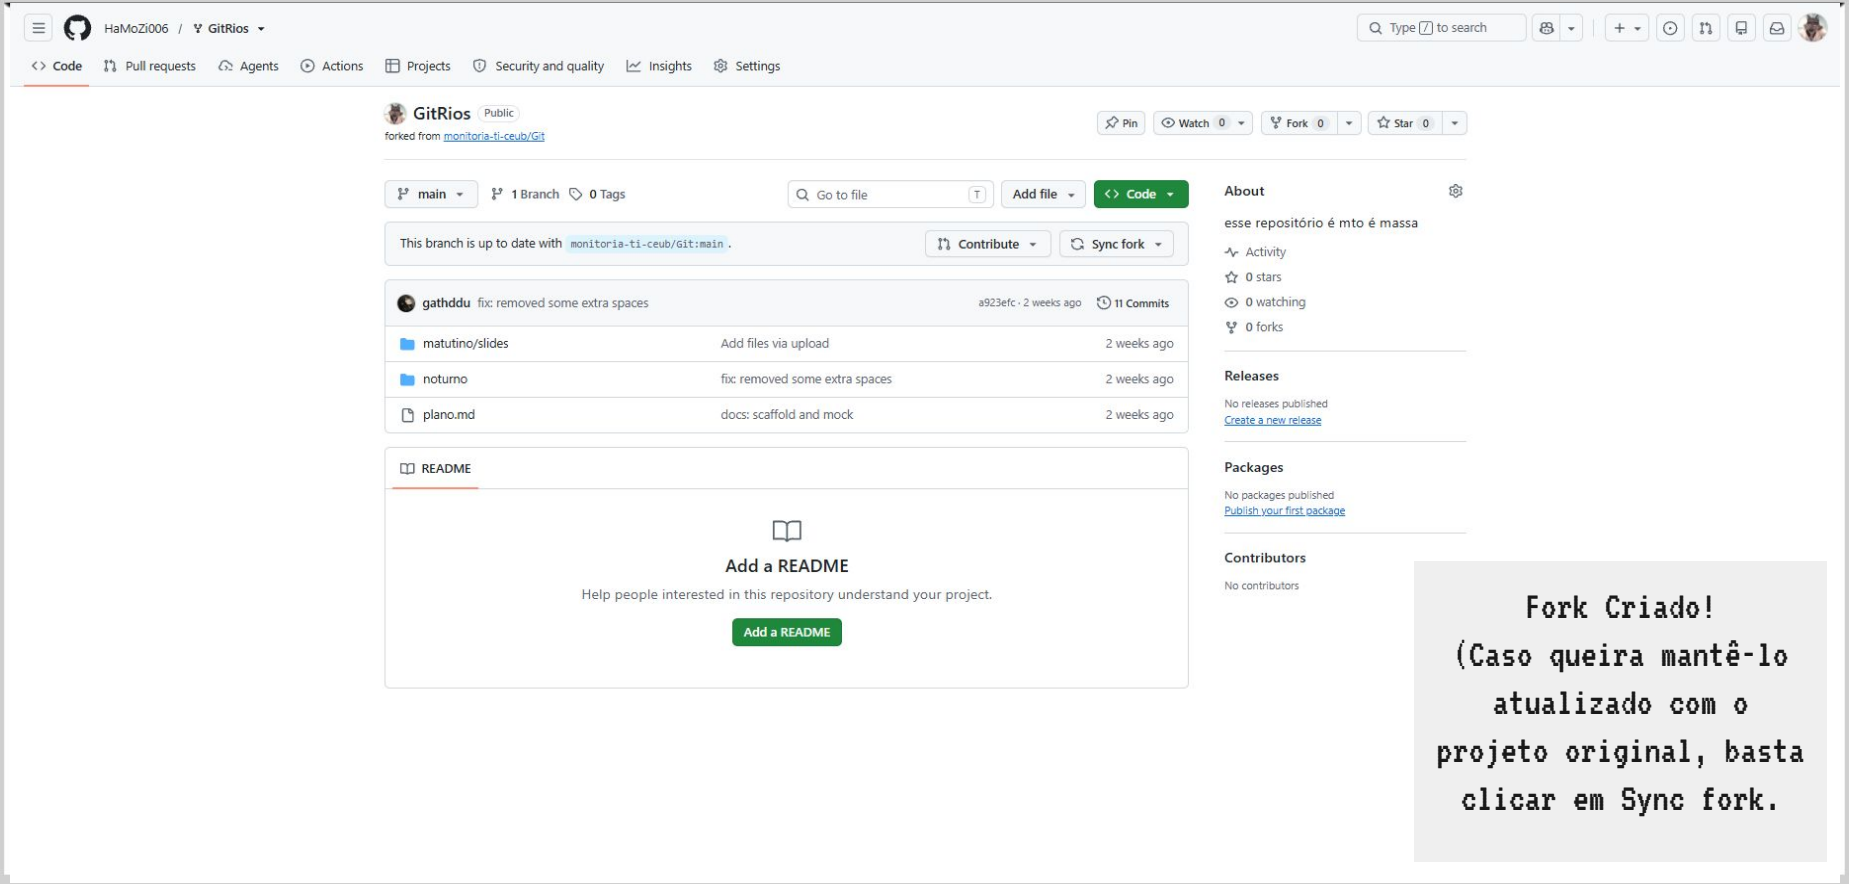

Fork Criado!
(Caso queira mantê-lo atualizado com o projeto original, basta clicar em Sync fork.

03 Desfazer, recuperar e reescrever.

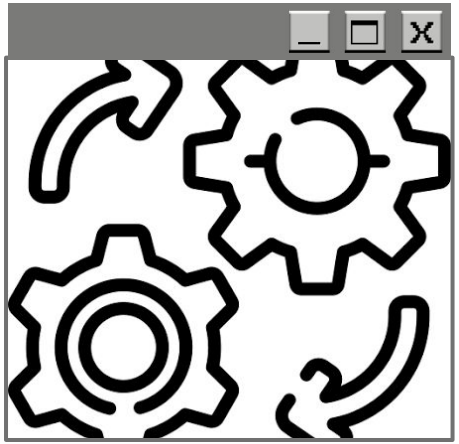

“Não é tudo a mesma coisa?” - HaMuDi Habibi

O que é Desfazer?

São comandos que servem para cancelar alterações realizadas nos arquivos ou desfazer commits que introduziram mudanças indesejadas.

Comandos:

git restore <nome-do arquivo> (Descarta as alterações locais de um arquivo)
git reset --soft HEAD~1 (Desfaz o último commit, mantendo as alterações no staging)
git reset --hard HEAD~1 (Desfaz o último commit e descarta as alterações não commitadas)
git revert HEAD (Cria um novo commit que desfaz o último commit)

O que é Recuperar?

São comandos e recursos que permitem localizar e restaurar arquivos, versões anteriores ou commits que parecem ter sido perdidos durante o desenvolvimento.

Comandos:

git reflog (Mostra movimentações recentes das referências locais, ajudando a encontrar commits)

git restore --source=<HASH> -- <seu-arquivo> (Recupera a versão de um arquivo existente em determinado commit)

git switch -c <nome-da-branch> <HASH> (Cria uma branch a partir de um commit encontrado, permitindo recuperar o acesso à ele)

O que é Reescrever?

São comandos que modificam o histórico de commits para corrigir mensagens, incluir alterações esquecidas ou reorganizar a sequência de desenvolvimento.


Comandos:

git commit --amend <nome-da-branch> (Modifica o último commit, permitindo corrigir sua mensagem ou incluir alterações esquecidas)

git commit --amend -m "nova mensagem" (Substitui a mensagem do último commit)


git rebase main (Reaplica os commits da branch atual sobre a main local)

04 Fluxo de Trabalho

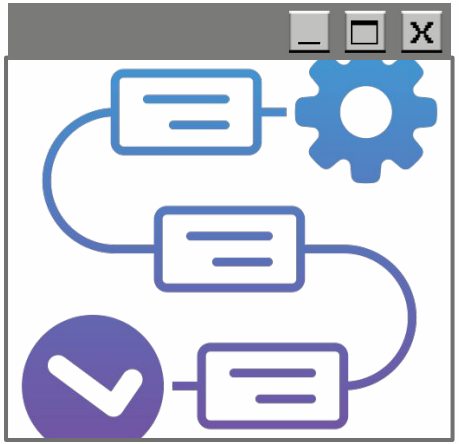

"É só empurra e puxa?" - HaMuDi Habibi

04 Fluxo de Trabalho

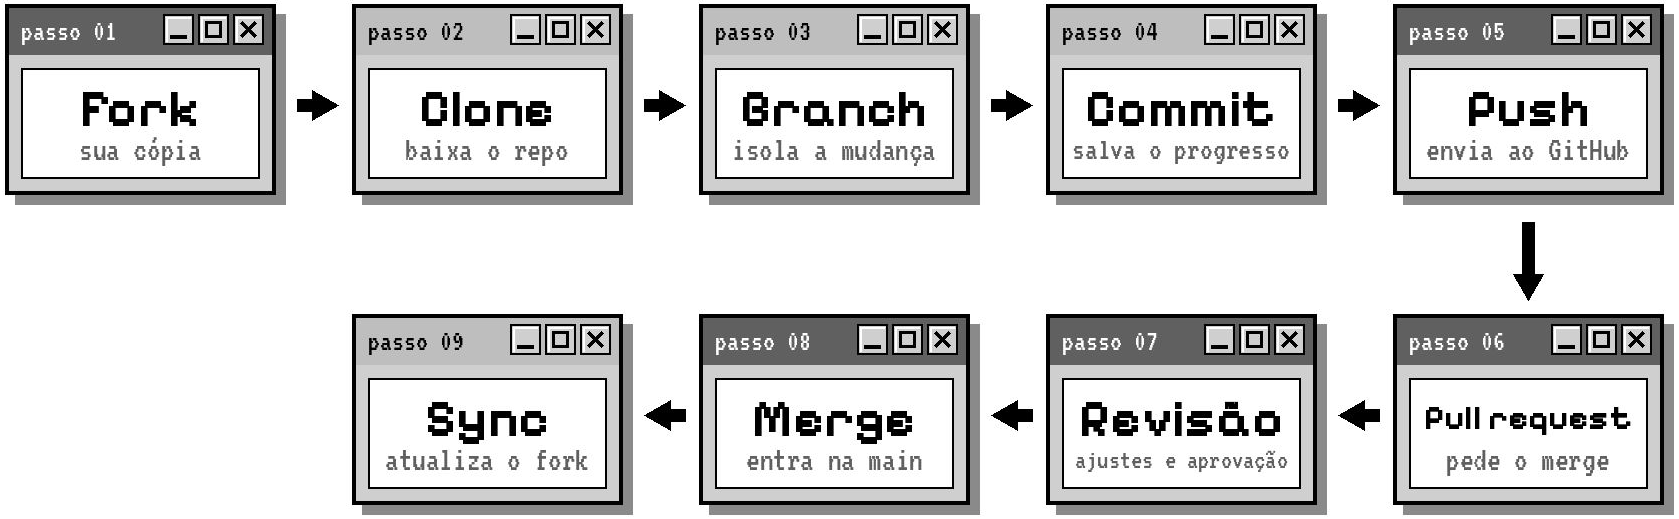

Na sua máquina No GitHub Depois do Sync, o ciclo recomeça no Branch

Thank you very much, folks!

Nos sigam no instagram!
https://www.instagram.com/monitoriatech

Dêem uma olhada no nosso GitHub também!:
https://github.com/monitoria-ti-ceub

Não se esqueçam de entrar no discord também!:
https://discord.com/invite/my638p3hJB

Template dos slides:
https://slidesgo.com/pt/tema/estilo-nostalgia-digital#search-Tecnologia&position-29&results-1209



“Power Rangers SPD é o melhor de todos!” - HaMuDi Habibi

OK Cancel Apply