

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CIUDAD - CHILE



“IMPLEMENTACIÓN DE UN RELATOR DE PANTALLA
PARA SITIOS WEB BASADO EN INTELIGENCIA
ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA DE ACCESIBILIDAD
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL”

IGNACIO BENJAMÍN RIQUELME VIDAL

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA

Profesor Guía: Pedro Felipe Toledo Correa
Profesor Correferente: Jose Luis Martí Lara

Julio - 2026

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a quienes me acompañaron en mi proceso como estudiante de principio a fin, y quienes no pudieron llegar al final:

Mi familia, por permitirme dedicarme a mis estudios sin preocupaciones externas.

Mi perrita q.e.p.d., quien desde pequeño pronostiqué me acompañaría hasta el final de mi carrera, pero por injusticias de la vida no pudo ser.

Mi pareja, por darme su apoyo incondicional en los momentos más difíciles.

Mis amigos, por traer risas cuando la vida me obligaba a tomarla en serio.

Espero tener personas —y animalitos— así de increíbles a mi lado en los próximos desafíos que la vida me depare.

AGRADECIMIENTOS

Deseo agradecer a todos quienes aportaron en la realización de este trabajo:

Al profesor Pedro Toledo, por tomar mi idea y guiarme en su desarrollo semana a semana desde el primer día.

Al profesor Jose Luis Martí Lara, por prestar su apoyo como correferente.

Al profesor Ricardo Ñanculef, por entregar su apoyo intelectual y recursos técnicos para ejecutar el proyecto.

A José Herrera, por darme acceso a las máquinas del laboratorio de computación.

A William López, Pedro Correa, FUNDALURP y todos quienes respondieron la encuesta, quienes me ayudaron a entender la problemática de accesibilidad web desde la perspectiva de las personas ciegas.

A Luis Ortiz, por ser el primer usuario de prueba y entregar su confianza desde el primer momento.

Al doctor Alex Soto, por su apoyo para comprender la discapacidad visual desde la perspectiva de la medicina.

Sin cualquiera de estas personas, este trabajo no habría sido posible.

RESUMEN

Resumen—

Este trabajo presenta el desarrollo del “Relator de pantalla”, una herramienta de accesibilidad para páginas web basada en inteligencia artificial generativa para personas con discapacidad visual. A diferencia de un lector de pantalla, que solo puede comunicar contenido textual, esta herramienta permite acceder mediante preguntas en lenguaje natural a información visual de un sitio web —imágenes, gráficos y otros elementos que un lector de pantalla no puede interpretar—, funcionando junto a él en lugar de reemplazarlo.

El desarrollo partió de una encuesta a personas en situación de discapacidad visual para validar empíricamente la necesidad, continuó con un proceso de evaluación y filtrado de los modelos de lenguaje-visión más adecuados para la tarea y finalmente el proceso de construcción de un prototipo funcional. La solución se validó mediante un conjunto de métricas técnicas y mediante entrevistas con personas ciegas en tareas reales sobre sitios web, confirmando que un asistente de este tipo puede complementar a los lectores de pantalla existentes mediante la interpretación del contenido visual, en el tipo de contenido que estos no pueden comunicar.

Palabras Clave—

accesibilidad web; discapacidad visual; modelos de lenguaje visual (VLM); lectores de pantalla; *LLM-as-a-judge*.

ABSTRACT

Abstract—

This work presents the development of “Relator de pantalla”, a web accessibility tool based on generative artificial intelligence for people with visual impairment. Unlike a screen reader, which can only communicate textual content, this tool allows users to access visual information on a website through natural language questions —images, graphics, and other elements a screen reader cannot interpret—, working alongside it instead of replacing it.

The development began with a survey of people with visual impairment to empirically valida-

te this need, continued with a process of evaluating and filtering the vision-language models best suited for the task, and finally the construction of a functional prototype. The solution was validated through a set of technical metrics and through interviews with blind people performing real tasks on websites, confirming that an assistant of this kind can complement existing screen readers by interpreting visual content, precisely the kind of content these cannot communicate.

Keywords—

web accessibility; visual impairment; vision-language models (VLM); screen readers; *LLM-as-a-judge*.

GLOSARIO

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (*Application Programming Interface*).

ARIA: Aplicaciones Enriquecidas de Internet Accesibles (*Accessible Rich Internet Applications*).

ASR: Reconocimiento Automático del Habla (*Automatic Speech Recognition*).

AWS: Amazon Web Services.

CPU: Unidad Central de Procesamiento (*Central Processing Unit*).

CSS: Hojas de Estilo en Cascada (*Cascading Style Sheets*).

DI: Departamento de Informática.

DMAE: Degeneración Macular Asociada a la Edad.

DOM: Modelo de Objetos del Documento (*Document Object Model*).

FUNDALURP: Fundación de Lucha contra la Retinitis Pigmentosa.

GB: Gigabyte.

GPU: Unidad de Procesamiento Gráfico (*Graphics Processing Unit*).

HTML: Lenguaje de Marcado de Hipertexto (*HyperText Markup Language*).

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto (*HyperText Transfer Protocol*).

IA: Inteligencia Artificial.

INLAB: Unidad de Inclusión Laboral (FUNDALURP).

JAWS: *Job Access With Speech*.

JSON: Notación de Objetos de JavaScript (*JavaScript Object Notation*).

LLM: Modelo de Lenguaje de Gran Escala (*Large Language Model*).

MAE: Error Absoluto Medio (*Mean Absolute Error*).

NVDA: Acceso No Visual al Escritorio (*NonVisual Desktop Access*).

PS: Puntaje de Satisfacción.

RAM: Memoria de Acceso Aleatorio (*Random Access Memory*).

SENADIS: Servicio Nacional de la Discapacidad.

SII: Servicio de Impuestos Internos.

SSH: Shell Segura (*Secure Shell*).

SSML: Lenguaje de Marcado de Síntesis de Voz (*Speech Synthesis Markup Language*).

STT: Voz a Texto (*Speech to Text*), equivalente a ASR en este trabajo.

TTS: Texto a Voz (*Text to Speech*), o síntesis de voz.

UC: Pontificia Universidad Católica de Chile.

UCH: Universidad de Chile.

USM: Universidad Técnica Federico Santa María (ver también UTFSM).

UTFSM: Universidad Técnica Federico Santa María.

VLM: Modelo de Lenguaje Visual (*Vision-Language Model*).

VRAM: Memoria de Video (*Video RAM*).

W3C: Consorcio de la World Wide Web (*World Wide Web Consortium*).

WAI-ARIA: estándar del W3C para declarar la semántica de accesibilidad de elementos web (*Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications*).

WCAG: Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (*Web Content Accessibility Guidelines*).

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	IV
ABSTRACT	IV
GLOSARIO	VI
ÍNDICE DE FIGURAS	IX
ÍNDICE DE TABLAS	IX
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	2
1.1 PROBLEMÁTICA SOCIAL	2
1.1.1 Antecedentes y encuesta propia	3
1.2 PROBLEMÁTICA TÉCNICA	5
1.2.1 Funcionamiento de los lectores de pantalla	5
1.2.2 Dependencia de la semántica: ARIA y contenido dinámico	6
1.2.3 Límites del enfoque	6
1.2.4 Soluciones existentes y su insuficiencia	6
1.3 OBJETIVOS Y ALCANCES	7
CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL	8
2.1 LECTORES DE PANTALLA	8
2.2 EL DOM	9
2.3 EXTENSIONES DE NAVEGADOR	10
2.4 RECONOCIMIENTO Y SÍNTESIS DE VOZ (STT Y TTS)	11
2.5 IA MULTIMODAL: MODELOS DE LENGUAJE VISUAL (VLM)	11
2.5.1 IA generativa de lenguaje	11
2.5.2 IA multimodal	12
2.5.3 Entrenamiento	12
2.5.4 Inferencia	13
2.6 EVALUACIÓN AUTOMATIZADA DE VLMs	13
2.6.1 Rúbrica cualitativa	13
2.6.2 <i>LLM-as-a-judge</i>	14
2.6.3 <i>LLM-as-a-judge-evaluation</i>	14
2.6.4 Herramientas estandarizadas de evaluación	14
CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN	15
3.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL RELATOR DE PANTALLA	15
3.2 EXTENSIÓN DE NAVEGADOR	17
3.2.1 <i>Scroll & stitch</i>	17
3.2.2 Formato de salida de la imagen	17

3.3	INTERACCIÓN CON EL USUARIO	18
3.3.1	Interacción sin síntesis de voz	18
3.3.2	Interacción con síntesis de voz	18
3.4	SERVIDOR DE GESTIÓN	18
3.5	INFRAESTRUCTURA Y SERVIDOR ALBERT	19
3.5.1	Decisión de infraestructura	19
3.6	BENCHMARK DE MODELOS VLM	21
3.6.1	Sitios y preguntas	21
3.6.2	Rúbrica de evaluación	21
3.6.3	Selección del juez	22
3.6.4	Modelos evaluados	25
3.6.5	Resultado de la selección	25
CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN		27
4.1	ENFOQUE DE LA VALIDACIÓN	27
4.2	MÉTRICAS TÉCNICAS	27
4.2.1	Exactitud del reconocimiento de voz (STT)	27
4.2.2	Latencia de captura	28
4.2.3	Latencia del <i>backend</i>	29
4.2.4	Pertinencia de las respuestas	30
4.3	PRUEBAS CON USUARIOS: ENTREVISTAS	31
4.3.1	Entorno de pruebas	31
4.3.2	Instrumento: puntaje de satisfacción	32
4.3.3	Participantes	32
4.3.4	Usuario 0	32
4.3.5	Usuario 1	33
4.3.6	Usuario 2	34
4.4	RETROALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS	35
4.5	CONCLUSIÓN DE LA VALIDACIÓN	35
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES		36
5.1	SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO	36
5.1.1	Logros específicos alcanzados	37
5.2	TRABAJO FUTURO	37
ANEXOS		39
5.1	ENCUESTA SOBRE TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS CIEGAS	39
5.1.1	Respuestas completas	40
5.2	CALIBRACIÓN DEL JUEZ LLM: HISTORIAL DE VERSIONES DEL <i>PROMPT</i>	48
5.3	DETALLE DE LAS SESIONES DE ENTREVISTAS	49
5.4	REGISTRO DE LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ (STT)	49
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		56

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Lector de pantalla principal reportado por los encuestados que usan uno (n=7). Fuente: Elaboración propia.	4
2	Dificultades reportadas al utilizar un lector de pantalla para navegar la web (n=7). Fuente: Elaboración propia.	4
3	Funcionalidades identificadas como más necesitadas por los encuestados (n=7). Fuente: Elaboración propia.	5
4	Arquitectura general del relator de pantalla.	16

ÍNDICE DE TABLAS

1	Clasificación de los lectores de pantalla más usados.	8
2	Comparación de los entornos de inferencia probados.	20
3	Comparación de los modelos LLM probados como candidatos a juez, incluyendo el descarte preliminar y los tres candidatos evaluados formalmente. Todos los puntajes corresponden al mismo set de 40 respuestas evaluadas por un humano.	24
4	Modelos VLM candidatos evaluados sobre el conjunto completo de preguntas. Fuente: Elaboración propia.	25
5	Latencia de captura de <i>viewport</i> vs. página completa (<i>scroll & stitch</i>), por sitio.	28
6	Latencia del servidor de gestión por sitio (promedio de 5 consultas con la misma pregunta), normalizada por megapíxel.	30
7	Pertinencia de las respuestas del sistema sobre 10 consultas independientes.	31
8	Ficha técnica de la encuesta.	39
9	Respuestas completas de la encuesta, anonimizadas. Fuente: Elaboración propia.	40
10	Resultados de <i>exact match</i> por versión de <i>prompt</i> y modelo juez. Fuente: Elaboración propia.	48
11	Detalle de las sesiones de entrevistas.	50
12	Registro completo de la prueba de reconocimiento de voz: frase original, transcripción obtenida y palabras erróneas por frase, para cada una de las 5 personas.	50

INTRODUCCIÓN

Las personas con discapacidad visual enfrentan una dificultad particular al relacionarse con la tecnología: buena parte de su uso está fuertemente ligado a la capacidad de ver e interactuar visualmente con lo que se muestra en una pantalla. Históricamente, esta barrera se ha resuelto de distintas formas. El braille permitió traducir el texto escrito a un formato accesible mucho antes de la era digital, junto a otras soluciones como las cintas grabadas de libros o el apoyo directo de otras personas.

En el contexto digital, la forma principal en que se ha vinculado lo visual con la voz ha sido la lectura de texto: un lector de pantalla puede convertir en voz el contenido textual de una interfaz, pero solo puede apoyarse en aquello que está escrito, y no en lo que es estrictamente visual.

La capacidad de los modelos de inteligencia artificial multimodal para interpretar imágenes —determinar qué contienen, qué no contienen, e incluso razonar sobre ellas— abre la posibilidad de extender esa misma tecnología a un nuevo propósito: vincular el mundo de lo escrito con el mundo de lo no escrito. Información de un sitio web que hasta ahora era exclusivamente visual —una fotografía, un gráfico, el color o el estilo de una página— puede extraerse y verbalizarse en texto, volviéndola legible mediante las mismas tecnologías que ya hacen accesible lo escrito.

En este contexto se plantea la idea de un “Relator de pantalla”: usar la inteligencia artificial para gestionar un relato de lo que se ve en una pantalla, asociado a las necesidades puntuales de cada persona, de modo que sea equivalente a contar con alguien al lado describiendo lo que está viendo.

Los lectores de pantalla, sin embargo, no están diseñados para interpretar este tipo de contenido, lo que abre una brecha de accesibilidad que una capa intermediaria basada en inteligencia artificial puede ayudar a cerrar —como complemento del lector de pantalla que la persona ya utiliza, no como su reemplazo—. Esta memoria caracteriza primero esa problemática, partiendo de su dimensión social y acotándola después a sus aspectos técnicos, para luego explicar cómo la inteligencia artificial ofrece una herramienta capaz de atenderla y cómo se integran específicamente los modelos de lenguaje visual para generar esa asistencia.

Para ello, el trabajo sigue una hoja de ruta que parte de una encuesta propia aplicada a personas ciegas, que motiva y valida empíricamente la problemática antes de proponer una solución; continúa con el desarrollo de un prototipo funcional y con un proceso de selección del modelo de inteligencia artificial más adecuado para la tarea; y concluye con la validación de la solución mediante métricas técnicas y pruebas con usuarios reales. El resto del documento se organiza siguiendo ese mismo recorrido: el Capítulo 1 profundiza en la problemática social y técnica que motiva este trabajo; el Capítulo 2 revisa los conceptos necesarios para comprenderlo; el Capítulo 3 describe la propuesta de solución desarrollada; el Capítulo 4 presenta su validación; y el Capítulo 5 cierra con las conclusiones y el trabajo futuro.

CAPÍTULO 1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1. PROBLEMÁTICA SOCIAL

Las personas con discapacidad visual enfrentan barreras persistentes al interactuar con entornos digitales. La Organización Mundial de la Salud reporta que al menos 2.200 millones de personas en el mundo tienen algún grado de limitación visual [World Health Organization, 2026], pero esa cifra agrupa mayoritariamente casos leves y corregibles con lentes. Al filtrar por los niveles de discapacidad severa y ceguera total, las estimaciones del *Global Burden of Disease* para el año 2020 son de 43,3 millones de personas ciegas y 295 millones con discapacidad visual moderada a severa, es decir, un orden de 338 millones de personas lo que corresponde a un 4.1 % de la población mundial [Bourne *et al.*, 2021].

Sin embargo, esta problemática también debe ser analizada desde la relevancia ética de integrar a un grupo de usuarios históricamente segregado del entorno tecnológico general. Una de las aristas es la barrera económica para acceder a tecnologías de apoyo, pero existen opciones: junto a alternativas de uso extendido a nivel profesional que requieren una licencia paga, como JAWS [Freedom Scientific, 2024], existen opciones de código abierto y sin costo, como NVDA, que su propio desarrollador describe como funcionalmente equivalentes [NV Access, 2024]. La barrera realmente transversal, independiente de si el lector de pantalla usado tiene costo o no, es la de aprendizaje: mientras que una persona sin discapacidad visual puede aprender a usar un computador de forma prácticamente autodidacta, dominar un lector de pantalla implica memorizar un número considerable de combinaciones de teclado —solo la guía rápida oficial de navegación web de JAWS, que cubre apenas una fracción de sus funciones totales, ya reúne cerca de 90 combinaciones distintas [Deque Systems, 2019]— y, con frecuencia, tomar cursos de capacitación formal —dictados por organizaciones especializadas o por el propio fabricante— antes de poder utilizarlo con fluidez. Evitar segregar o estigmatizar a un grupo de usuarios mediante soluciones separadas ha sido, de hecho, uno de los principios formales del diseño universal —el principio de uso equitativo— en los últimos 20 años [Mace y The Center for Universal Design, 1997].

La consecuencia de no resolver estas barreras es la exclusión en las dimensiones social, laboral y educativa: la imposibilidad de acceder de forma autónoma a contenido en línea limita la participación social cotidiana, el desempeño y las oportunidades laborales, y el acceso a instancias educativas. A modo de ejemplo, hoy no es posible enterarse por cuenta propia de qué muestra una fotografía que comparte un familiar o un amigo, ni completar sin ayuda una compra o un trámite en línea cuando de por medio se exige una verificación visual [WebAIM, 2024]. Tampoco es posible darse cuenta a tiempo de un aviso que aparece de forma inesperada en la pantalla, lo que puede significar perder una oportunidad o un plazo importante. En el trabajo o el ámbito educativo, muchas veces es necesario pedirle a un

compañero que describa una imagen o un gráfico para poder tomar una decisión o seguir aprendiendo al mismo ritmo.

1.1.1. Antecedentes y encuesta propia

Se estableció que las personas ciegas enfrentan este problema al navegar la web. Sin embargo, al revisar el estado del arte no se encontraron estudios específicos que caracterizaran con suficiente detalle esa necesidad en este grupo, sobre todo porque ya existen soluciones tecnológicas que resuelven parte de esto, como por ejemplo los lectores de pantalla¹. Ante la ausencia de antecedentes que caracterizaran esta necesidad con suficiente detalle, se diseñó y aplicó una encuesta propia con el fin de validar la problemática empíricamente antes de proponer una solución.

En este contexto, se elaboró el instrumento “Encuesta sobre tecnologías para personas ciegas”, diseñado por el autor y validado previamente con Pedro Correa Maturana, director de la Unidad de Inclusión Laboral (INLAB) de la Fundación de Lucha contra la Retinitis Pigmentosa (FUNDALURP), organización dedicada a la rehabilitación de personas en situación de discapacidad visual. La encuesta se distribuyó mediante Google Forms por correo electrónico a personas asistidas por la fundación o vinculadas a ella, y se aplicó entre febrero y marzo de 2026, obteniéndose 9 respuestas. El detalle completo del instrumento —su estructura, tipos de pregunta y cómo se relacionan con la problemática— se presenta en el Anexo 5.1.

El perfil de los encuestados muestra como condición más frecuente la retinitis pigmentaria con un 33 %, con niveles de discapacidad que van desde severo hasta ceguera total, y un manejo computacional autoreportado mayoritariamente entre básico e intermedio. El 78 % de los encuestados reportaron emplear un lector de pantalla; entre ellos, NVDA fue el más señalado como lector principal, seguido de VoiceOver y TalkBack, tal como muestra la Figura 1. Ninguno reportó usar JAWS como lector principal, aunque más de la mitad de quienes usan un lector de pantalla (57 %) sí lo reconoció como una herramienta conocida.

La retinitis pigmentaria, condición más frecuente en la muestra, es una enfermedad hereditaria degenerativa: provoca una pérdida progresiva de la visión a lo largo de la vida, en lugar de estar presente desde el nacimiento [Natarajan, 2011]. Esto es consistente con el resto de la muestra: Un 67 % de los encuestados adquirieron su discapacidad visual en algún momento de su vida, y un 33 % nacieron con ella. En la práctica, esto significa que la mayoría de los encuestados tuvo experiencia visual previa —incluyendo el uso de un computador y de sitios web antes de perder la visión—, por lo que sus respuestas reflejan en buena parte cómo alguien que ya conocía lo visual espera encontrarlo descrito, y no necesariamente cómo lo haría alguien que nunca tuvo esa referencia.

¹Programas que traducen el contenido de una página web a voz sintetizada o a un dispositivo braille; se profundiza en su funcionamiento en el Capítulo 2.

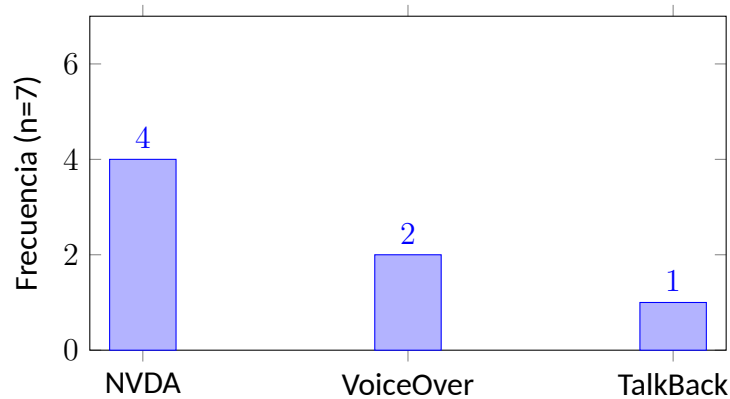


Figura 1: Lector de pantalla principal reportado por los encuestados que usan uno (n=7).
Fuente: Elaboración propia.

Respecto de las dificultades reportadas al utilizar un lector de pantalla para navegar la web, entre los encuestados que usan uno, las más señaladas (71 % cada una) fueron los elementos estrictamente visuales que no pueden interpretarse (imágenes, gráficos), los *pop-ups* o notificaciones que no se leen por falta de etiquetado *aria-label*, un orden de lectura ilógico que obliga a recorrer información irrelevante antes de llegar a la de interés, y los *captchas* visuales. Con una frecuencia levemente menor (57 % cada una) les siguen los campos de escritura sin etiqueta, las imágenes informativas sin texto alternativo, y las instrucciones dadas en términos estrictamente visuales, tal como muestra la Figura 2.

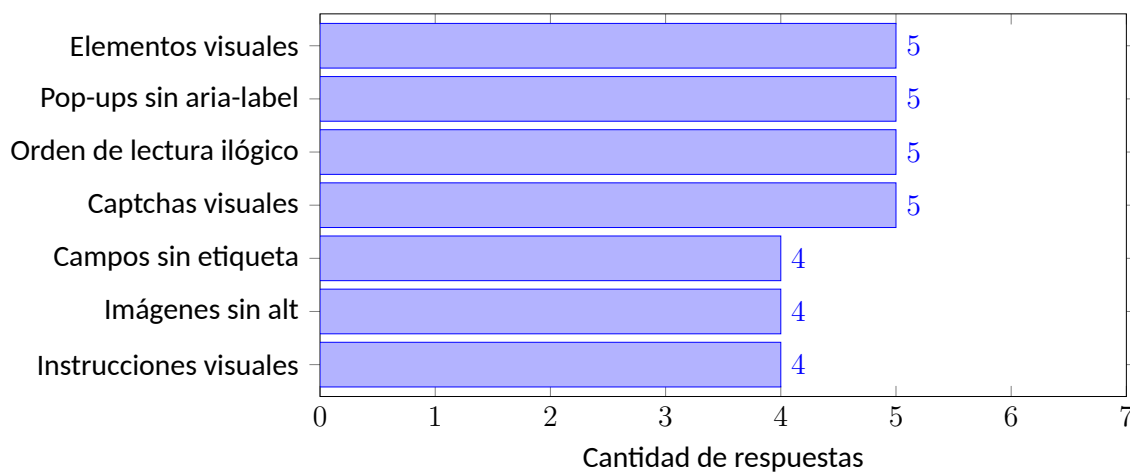


Figura 2: Dificultades reportadas al utilizar un lector de pantalla para navegar la web (n=7).
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las funcionalidades identificadas como las más necesitadas, se destacan dos empatadas en primer lugar (86 % cada una): describir e interpretar imágenes, fotografías y gráficos; y la navegación por voz hacia un objetivo concreto. Le sigue en tercer lugar (57 %),

obtener un resumen del contenido principal del sitio que se está visitando, tal como muestra la Figura 3.

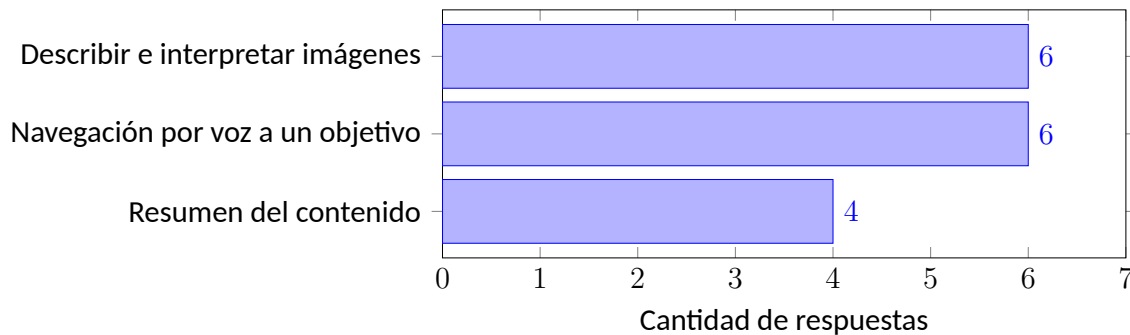


Figura 3: Funcionalidades identificadas como más necesitadas por los encuestados (n=7).
Fuente: Elaboración propia.

1.2. PROBLEMÁTICA TÉCNICA

1.2.1. Funcionamiento de los lectores de pantalla

Actualmente, las personas con discapacidad visual navegan la web apoyándose en lectores de pantalla [Abou-Zahra y World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative, 2024], programas como JAWS, NVDA o VoiceOver que traducen el contenido de una página a voz sintetizada o a un dispositivo braille —un dispositivo físico con celdas que forman y deshacen caracteres en relieve mediante pines accionados electromecánicamente, y que se conecta al computador para ir mostrando en tiempo real, al tacto, el contenido que el lector de pantalla va comunicando—. Para saber qué comunicar, un lector de pantalla no percibe la página como lo haría una persona sin discapacidad visual. En vez de eso, consulta la API de accesibilidad del sistema operativo [MDN Web Docs, 2024a], una interfaz que el propio navegador alimenta a partir del DOM (*Document Object Model*): la estructura de nodos que el navegador construye desde el código HTML de la página en su parte estática inicial.

Ese DOM además tiene una dimensión programática, ya que JavaScript puede modificarlo en tiempo de ejecución, agregando, quitando o alterando nodos después de la carga inicial. A partir de ese DOM, el navegador deriva un árbol de accesibilidad: una representación paralela que expone únicamente los roles, nombres accesibles, estados y relaciones relevantes para una tecnología asistiva. Ese árbol se lo entrega al sistema operativo a través de esa misma API. Es el sistema operativo quien, a partir de ahí, pone ese árbol a disposición de cualquier tecnología asistiva que lo consulte, incluido el lector de pantalla. Es a ese árbol al que el lector de pantalla accede para elaborar lo que finalmente comunica al usuario, y su uso normal está vinculado al teclado: el recorrido secuencial mediante la tecla Tab es la base con la que un lector de pantalla permite explorar una página, sin depender del mouse.

Aparte de esto, los navegadores ofrecen la posibilidad de navegar por una página utilizando únicamente el teclado, lo cual es posible gracias al atributo `tabindex` y al orden del DOM. El recorrido secuencial mediante la tecla Tab lo controla el propio navegador para la navegación por teclado, en el orden del DOM o según el atributo `tabindex`, y no es exclusivo de los lectores de pantalla ni de los usuarios con discapacidad visual.

1.2.2. Dependencia de la semántica: ARIA y contenido dinámico

Buena parte de la información que un lector de pantalla puede comunicar depende de las etiquetas ARIA (*Accessible Rich Internet Applications*): un conjunto de atributos que se agregan a los elementos del DOM para declarar roles, estados y relaciones que el HTML sin marcadores adicionales no permite describir por sí solo [MDN Web Docs, 2024b]. Por ejemplo, una notificación emergente puede marcarse como una región viva (`aria-live`) para que el lector la anuncie apenas aparece. Cuando un sitio no declara estas etiquetas, el lector de pantalla no tiene forma de identificar ese contenido dinámico, aunque técnicamente sí forme parte del DOM.

1.2.3. Límites del enfoque

El límite de este enfoque está, entonces, en que depende por completo de que la página declare una semántica correcta y suficiente para cada elemento —ya sea mediante etiquetas HTML semánticas (por ejemplo `<article>` o `<dialog>`) o mediante ARIA. Los lectores de pantalla no interpretan información estrictamente visual: no describen imágenes, gráficos ni *captchas*, y solo leen de forma confiable las notificaciones o *pop-ups* que fueron etiquetados correctamente por quien construyó el sitio. Tampoco comprenden la estructura espacial de la interfaz (qué elemento está dónde y con qué propósito) más allá del orden en que fueron declarados. El usuario recibe así una representación incompleta de la página, que depende de decisiones de accesibilidad ajenas a su control. Para una persona con visión, en cambio, el uso de la interfaz es evidente y directo: percibe de un vistazo la totalidad de la página y su disposición espacial, sin depender de que un tercero haya declarado correctamente su semántica.

1.2.4. Soluciones existentes y su insuficiencia

Respecto de la competencia y soluciones existentes, las alternativas actuales resultan insuficientes frente a estas brechas de accesibilidad [Campbell *et al.*, 2024]. Los lectores de pantalla, por diseño, no cubren la interpretación visual; y si bien existen soluciones basadas en IA para solicitar descripciones de imagen, estas no están integradas dentro del flujo de navegación con lector de pantalla ni fueron pensadas específicamente para personas ciegas, por lo que solo resuelven el problema de forma parcial y bajo ciertas condiciones.

1.3. OBJETIVOS Y ALCANCES

Considerando la relevancia de que las personas con discapacidad visual puedan acceder de forma equitativa a las tecnologías de la información, se plantean a continuación los objetivos que guían el desarrollo del asistente de accesibilidad web propuesto en esta memoria.

Objetivo general. Desarrollar una herramienta denominada “Relator de pantalla”, que permita acceder a información descriptiva de un sitio web mediante interacciones de pregunta y respuesta en lenguaje natural, y que trabaje en conjunto con el lector de pantalla que el usuario ya utiliza, funcionando junto a él sin reemplazarlo ni interferir en su operación.

Objetivos específicos.

- (a) Implementar un prototipo funcional del relator de pantalla capaz de interpretar información visual y entregar descripciones auditivas.
- (b) Ajustar el comportamiento del sistema, mediante el afinamiento de sus instrucciones, para adaptarse de mejor forma a las necesidades específicas del usuario.
- (c) Empaquetar la solución para una disponibilización básica entre usuarios.
- (d) Validar la solución mediante pruebas con usuarios reales.

Alcances. Se espera que las personas ciegas puedan interactuar de forma más directa con el computador para acceder a información que el lector de pantalla actualmente no les puede proveer de forma nativa, facilitando el acceso a información visual de la pantalla mediante interacciones fáciles de utilizar para este grupo de usuarios.

CAPÍTULO 2

MARCO CONCEPTUAL

2.1. LECTORES DE PANTALLA

Un “lector de pantalla” es un software de tecnología asistiva que convierte el contenido de una interfaz digital en voz sintetizada o en salida braille, permitiendo al usuario acceder a esa información sin necesidad de verla [Abou-Zahra y World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative, 2024].

La salida braille se entrega mediante una línea braille refrescable: un dispositivo de hardware, conectado al computador, con celdas que forman y deshacen caracteres en relieve mediante pines accionados electromecánicamente, y que va mostrando al tacto y en tiempo real el contenido que el lector de pantalla comunica.

Los lectores de pantalla no son una categoría homogénea ni universal: existen embebidos en el propio sistema operativo, como Windows Narrator o VoiceOver en macOS/iOS, y otros que se instalan por separado, como JAWS o NVDA; dentro de estos últimos hay opciones pagas orientadas al uso profesional (JAWS) y opciones de código abierto y sin costo (NVDA); y hay tanto lectores de escritorio como lectores para dispositivos móviles, como TalkBack en Android. Qué lector de pantalla resulta más adecuado depende, entonces, del sistema operativo, el dispositivo y el presupuesto disponible, y no existe uno que cubra todos los contextos de uso por igual.

Tabla 1: Clasificación de los lectores de pantalla más usados.

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Encuesta de Usuarios de Lectores de Pantalla #10 de WebAIM [WebAIM, 2024].

Lector	Tipo	Licencia	Plataforma	Uso reportado
JAWS	Instalado	Pago	Escritorio	40,5 % como lector principal
NVDA	Instalado	Código abierto, sin costo	Escritorio	37,7 % como lector principal
VoiceOver	Embebido (macOS/iOS)	Incluido con el sistema operativo	Escritorio y móvil	9,7 % como lector principal de escritorio; 70,6 % de uso reportado en móviles
Narrator	Embebido (Windows)	Incluido con el sistema operativo	Escritorio	0,7 % como lector principal
TalkBack	Embebido (Android)	Incluido con el sistema operativo	Móvil	34,7 % de uso reportado en móviles

Las cifras de escritorio corresponden a la pregunta por el lector de pantalla **principal**, mientras que las cifras de uso en dispositivos móviles corresponden a una pregunta distinta por los lectores que el encuestado usa **con frecuencia**, sin exclusividad entre ellos [WebAIM, 2024]; por eso no son directamente comparables entre sí ni suman 100 %.

2.2. EL DOM

El DOM (*Document Object Model*) es la representación estructurada del documento web: una jerarquía de nodos (elementos, atributos, texto). Su primera dimensión es estática: el navegador la construye directamente a partir del código HTML de la página en su parte inicial. JavaScript aporta una segunda dimensión, programática: al ejecutarse, puede agregar, quitar o modificar nodos del DOM ya construido, de modo que lo que el navegador termina exponiendo no depende solo del HTML servido inicialmente, sino también de los cambios que JavaScript introduce después. Sobre esa estructura resultante se puede consultar y operar mediante programación [WHATWG, 2026].

El navegador deriva del DOM resultante un árbol de accesibilidad, una representación paralela y más acotada que expone únicamente los roles, nombres, estados y relaciones relevantes para una tecnología asistiva, a través de la API de accesibilidad del sistema operativo (por ejemplo, UI Automation en Windows o AXAPI en macOS). Es esa API la que el lector de pantalla consulta para construir lo que finalmente comunica al usuario.

La capacidad del navegador de construir un árbol de accesibilidad completo depende de que la página declare correctamente su semántica, algo que el HTML sin marcadores adicionales no siempre garantiza. El W3C define para ello dos estándares complementarios: las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), que establecen los criterios que debe cumplir un sitio para considerarse accesible [Campbell *et al.*, 2024], y WAI-ARIA, un conjunto de atributos (roles, estados y propiedades `aria-*`) que permite declarar la semántica de elementos que no la expresan por sí solos —por ejemplo, marcar una notificación emergente como una región viva (`aria-live`) para que se anuncie apenas aparece— [Nurthen *et al.*, 2023]. El atributo `alt`, por su parte, es el mecanismo nativo para asociar un texto alternativo a una imagen —y existe desde antes que los lectores de pantalla, no exclusivamente para ellos—; sin él, una imagen no tiene ninguna representación textual que el lector de pantalla pueda comunicar [World Wide Web Consortium (W3C), Web Accessibility Initiative, 2014].

El lector de pantalla permite al usuario recorrer **secuencialmente** el contenido de la página mediante la tecla Tab, un elemento tras otro: no solo los elementos interactivos como campos de texto o enlaces, sino también contenido no interactuable como párrafos de texto. Ese orden de recorrido no es estrictamente el orden en que los elementos fueron declarados en el HTML: el atributo `tabindex` permite alterarlo, adelantando o postergando elementos respecto de su posición original en el documento. Además de ese recorrido, el lector de pantalla ofrece ayudas de navegación que no existen sin él: una de las más usadas es el listado de enlaces, que presenta todos los enlaces de la página en una lista y permite saltar

directamente al que se necesite.

La eficacia de este recorrido secuencial depende de la familiaridad previa del usuario con la estructura de la página: sobre un sitio ya explorado, permite ubicar rápidamente los elementos buscados; frente a un sitio nuevo, requiere recorrerlo y estudiarlo varias veces antes de poder anticipar su estructura.

2.3. EXTENSIONES DE NAVEGADOR

Una extensión es un módulo de software que un usuario instala en su navegador para modificar o ampliar su comportamiento —por ejemplo, para bloquear anuncios, gestionar contraseñas o capturar información de una página—, sin ser una aplicación independiente ni una función nativa del propio navegador [MDN Web Docs, 2024c].

Google Chrome fue el primer navegador en incorporar un sistema de extensiones basado enteramente en HTML, CSS y JavaScript, habilitado en su canal de desarrollo en 2009 y lanzado de forma pública junto a Chrome 4.0 en enero de 2010 [Chromium Blog, 2010]. A partir de esa base, Mozilla adoptó en 2015 una API compatible para su navegador Mozilla Firefox, bautizada WebExtensions, que buscaba convertirse en un estándar común entre navegadores; en 2021 se llegó a formar un grupo comunitario del W3C específicamente para intentar formalizar esa base común entre distintos fabricantes [World Wide Web Consortium (W3C), 2021], pero ese intento de estandarización no llegó a concretarse. Pese a ello, la popularidad de Chrome llevó a que el resto de los navegadores basados en su motor Chromium (Edge, Opera, Brave, entre otros) convergieran hacia una API de extensiones muy similar [MDN Web Docs, 2024c].

Hoy existen, en términos generales, tres grandes familias de navegadores incompatibles entre sí: los basados en Chromium —entre ellos Chrome, Edge, Opera y Samsung Internet, que combinados agrupan cerca del 78 % de los usuarios a nivel mundial—, Safari, que utiliza su propio motor, WebKit, y agrupa cerca del 15,3 % de los usuarios a nivel mundial, y Mozilla Firefox, basado en el motor Gecko y heredero del antiguo navegador Netscape, con cerca del 3,3 % de los usuarios a nivel mundial [StatCounter Global Stats, 2026]. Aparte de estas tres familias existen otros navegadores minoritarios, como los propios de ciertos fabricantes de dispositivos móviles. Independiente de que un navegador soporte extensiones, estas solo son compatibles con el navegador para el que fueron diseñadas: el código y el empaquetado de una extensión para Chrome no son directamente instalables en Firefox ni viceversa, aún cuando ambas compartan la mayoría de las llamadas de su API.

A nivel de capacidades, una extensión se ejecuta bajo un modelo de permisos explícitos declarados en un archivo de manifiesto: solo puede acceder a las páginas, pestañas o funciones del navegador para las que fue autorizada, y se organiza mediante scripts de contenido —que se ejecutan en el contexto de la página visitada— y un script de fondo, que coordina la lógica de la extensión y sus comunicaciones con servicios externos. Ese modelo de permi-

los delimita tanto lo que la extensión puede automatizar dentro del navegador como lo que queda fuera de su alcance sin intervención directa del usuario o del sistema operativo.

2.4. RECONOCIMIENTO Y SÍNTESIS DE VOZ (STT Y TTS)

El reconocimiento automático del habla (*automatic speech recognition*, ASR; también conocido como *speech to text*, STT) es el proceso mediante el cual un sistema decodifica una señal de audio con voz humana y la transcribe a texto, típicamente combinando un modelo acústico —que traduce la señal a una secuencia probable de fonemas— y un modelo de lenguaje —que determina, a partir de esos fonemas, las palabras más probables— [IBM, 2024e].

La síntesis de voz (*text to speech*, TTS) es el proceso inverso: toma una entrada textual y la convierte en audio hablado. Esa entrada no siempre es texto plano: estándares como SSML (*Speech Synthesis Markup Language*), del W3C, permiten anotar el texto con marcadores de énfasis, acento, velocidad o pausas, para un control más fino de cómo se pronuncia [Burnett y Shuang, 2010]. A nivel de técnica, la síntesis de voz se ha resuelto históricamente de más de una forma: por concatenación de fragmentos de voz pregrabada, por síntesis paramétrica a partir de un modelo estadístico de la voz, y, más recientemente, mediante modelos neuronales generativos que producen la forma de onda directamente a partir de datos de entrenamiento [Tan *et al.*, 2021].

Lectores de pantalla como JAWS o NVDA no implementan su propio motor de síntesis: delegan la conversión final de texto a voz a un motor TTS del sistema operativo o a una voz de terceros instalada por el usuario, y lo que le corresponde al lector de pantalla es determinar qué texto de la interfaz enviar a ese motor.

2.5. IA MULTIMODAL: MODELOS DE LENGUAJE VISUAL (VLM)

2.5.1. IA generativa de lenguaje

Los modelos de lenguaje generativos son un tipo de inteligencia artificial capaz de producir texto nuevo a partir de patrones aprendidos de grandes volúmenes de datos, en lugar de limitarse a clasificar o predecir una etiqueta sobre texto ya existente [IBM, 2024a].

Esa generación se implementa técnicamente como una predicción. Un modelo autoregresivo genera cada nueva unidad de texto a partir de lo que él mismo generó previamente. Los modelos basados en la arquitectura Transformer —una arquitectura de red neuronal que pondera mediante mecanismos de atención qué partes de la entrada son más relevantes para cada predicción— funcionan de esta forma: no producen una respuesta completa de una sola vez, sino que predicen, *token a token*, cuál es la unidad de texto más probable dado todo lo que han recibido y generado hasta ese momento, y repiten ese proceso hasta completar la

respuesta [Vaswani *et al.*, 2017]. El *token* es la unidad mínima de texto en que el modelo divide el lenguaje, por ejemplo una palabra o parte de ella.

2.5.2. IA multimodal

La IA multimodal corresponde a modelos de IA capaces de procesar y/o producir información de más de un tipo de dato —texto, imágenes, audio o video— de forma conjunta, en lugar de limitarse a un único tipo de entrada o salida [Wu *et al.*, 2023]. Dentro de esa familia se encuentran los modelos de lenguaje visual (VLM, *vision language model*), especializados en la interacción entre texto e imágenes: reciben como entrada una combinación de imagen(es) y texto, y devuelven una salida en texto, apoyándose en una representación interna que alinea los conceptos visuales de la imagen con los conceptos del lenguaje [Wu *et al.*, 2023].

2.5.3. Entrenamiento

El entrenamiento es el proceso mediante el cual un modelo de IA aprende a reconocer patrones y correlaciones para optimizar su desempeño en tareas similares a las de su uso previsto [IBM, 2024c]. Ese aprendizaje se realiza sobre un *dataset*: una colección de datos de ejemplo relevantes para la tarea que el modelo debe resolver —por ejemplo, pares de pregunta y respuesta, o imágenes junto a su descripción—; cuanto más se asemeje ese conjunto a los casos reales que el modelo enfrentará después, mejor será su desempeño sobre datos nuevos [IBM, 2024f].

Un entrenamiento puede fallar en dos direcciones opuestas. Por sobreajuste (*overfitting*), el modelo se ajusta tan estrechamente a los ejemplos de entrenamiento que termina memorizándolos en lugar de generalizar, logrando buenos resultados solo sobre datos ya vistos; por subajuste (*underfitting*), el modelo es demasiado simple, o el entrenamiento demasiado breve, para siquiera capturar los patrones del propio conjunto de entrenamiento [IBM, 2024d]. Un entrenamiento adecuado, en cambio, encuentra un punto intermedio entre ambos extremos, que le permite generalizar razonablemente bien a datos nuevos de una naturaleza similar a los ya vistos.

De ahí se desprende una limitación central de cualquier modelo de IA: no puede responder de forma confiable sobre información que su *dataset* de entrenamiento no consideró, o que consideró en una cantidad insuficiente para generalizar ese patrón sin sesgo. Cuando un tipo de caso está subrepresentado en el *dataset*, el modelo tiende a fallar o a generalizar incorrectamente para ese caso a partir de lo aprendido sobre los casos mayoritarios [IBM, 2024b]. En términos simples, un modelo entrega mejores resultados sobre aquello que aparece con frecuencia en su *dataset* de entrenamiento, y resultados progresivamente peores sobre aquello que aparece con poca frecuencia o no aparece en él.

2.5.4. Inferencia

La inferencia es el acto de usar un modelo de IA ya entrenado para obtener una salida a partir de una entrada nueva [NVIDIA, 2024]. Ejecutar esa inferencia sobre un modelo de gran tamaño es, en sí mismo, un desafío computacional: un equipo de escritorio promedio no puede hacerlo, o al menos no en tiempos que permitan un uso práctico, por lo que habitualmente se recurre a hardware específico —típicamente GPU— para hacerla viable: sin ese hardware, el resultado puede ser igual de preciso, pero la demora para obtenerlo lo vuelve inútil en la práctica. Frente a esto existen dos caminos habituales: infraestructura propia, o servicios de IA en línea que corren sobre datacenters de gran escala. Estos últimos presentan inconvenientes: cobran por consulta y, además, procesan los datos del usuario en infraestructura de terceros, sin garantías claras sobre su tratamiento.

En este contexto aparece el concepto de latencia: el tiempo de espera entre que se envía una consulta y se recibe la respuesta. Es un factor crítico para la experiencia de uso, ya que una espera prolongada puede interrumpir el flujo de la interacción del usuario, incluso cuando el contenido de la respuesta es correcto.

2.6. EVALUACIÓN AUTOMATIZADA DE VLMs

Existe una gran oferta de modelos VLM, y distintos modelos entregan resultados diferentes para las mismas consultas, por lo que elegir el más pertinente para una necesidad determinada no es trivial. Hacerlo de forma manual —tomar un VLM, ingresarle N preguntas y evaluar cada una de esas N respuestas— no escala: para que el resultado sea confiable se necesita un N grande, y probar varios modelos vuelve la evaluación manual una tarea repetitiva e inviable. De ahí la necesidad, documentada en la literatura, de automatizar este proceso mediante técnicas de *benchmarking* sistemático.

2.6.1. Rúbrica cualitativa

Una rúbrica es un instrumento de evaluación cualitativa que describe, para cada nivel de desempeño posible, los criterios concretos que una respuesta debe cumplir para alcanzarlo; se construye de forma manual antes de la evaluación y permite calificar de forma consistente incluso cuando la respuesta es abierta y no tiene una única forma correcta —por ejemplo, al calificar la respuesta de un estudiante en un examen de argumentación, donde una rúbrica puede distinguir niveles que van desde una postura sin fundamento hasta un argumento completo y bien sustentado. La evaluación de un VLM enfrenta el mismo problema de fondo: la respuesta a una consulta sobre una imagen tampoco tiene una única forma correcta, por lo que una rúbrica permite distinguir niveles de calidad —por ejemplo, si identifica los elementos relevantes de la imagen, si omite información importante, o si incluye contenido

que no está presente en ella— en lugar de exigir una coincidencia exacta con una respuesta de referencia.

2.6.2. *LLM-as-a-judge*

“*LLM-as-a-judge*” es un paradigma de evaluación en el que un LLM, en lugar de un evaluador humano, cumple el rol de juez: se le entrega la respuesta que se quiere evaluar junto con los criterios de evaluación —por ejemplo, una rúbrica—, y el modelo determina si esos criterios están presentes o ausentes para asignar un puntaje de forma cuantitativa [Zheng *et al.*, 2023].

2.6.3. *LLM-as-a-judge-evaluation*

Para confirmar que un LLM evaluador funciona bien, en este trabajo se introduce el concepto de “*LLM-as-a-judge-evaluation*”: un humano califica de forma independiente las mismas respuestas que evalúa el LLM, y luego se contrasta cuánto se acercan los puntajes de uno y otro. Es una segunda capa de evaluación, destinada a comprobar que el criterio con el que el LLM juzga esas respuestas está bien calibrado.

Con la *LLM-as-a-judge-evaluation* se cierra el proceso de validación del modelo: el humano evalúa las respuestas, el LLM las evalúa también, y la comparación entre ambos permite validar al LLM evaluador a partir del criterio humano.

2.6.4. Herramientas estandarizadas de evaluación

Respecto de los sistemas estandarizados de evaluación específica para VLMs, ya existen herramientas y métricas destinadas a esta tarea. Un ejemplo es VLMEvalKit (open-compass): un *toolkit open source* de evaluación de modelos multimodales que unifica la evaluación de una gran cantidad de modelos sobre decenas de *benchmarks* con configuración mínima, automatizando la preparación de datos, la inferencia y el cálculo de métricas, e incluso usando un LLM como extractor de respuestas cuando la comparación exacta falla [Duan *et al.*, 2024]. Sin embargo, ninguna de estas herramientas está diseñada específicamente para evaluar la lectura de sitios web mediante VLMs.

CAPÍTULO 3

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se plantea desarrollar un sistema que, mediante un atajo de teclado, permita al usuario indicar qué necesita saber de la vista del navegador y reciba de vuelta una respuesta. Ese atajo lo captura una extensión de navegador, que envía al *backend* del sistema una captura de la pantalla junto con la pregunta; este la procesa y retorna una respuesta en texto que, finalmente, es transformada a audio por el lector de pantalla del propio usuario.

Las secciones siguientes describen la arquitectura general del sistema, la extensión de navegador, el backend que procesa las consultas, la infraestructura sobre la que corre el modelo, y el proceso de selección del modelo VLM utilizado.

3.1. ARQUITECTURA GENERAL DEL RELATOR DE PANTALLA

La arquitectura implementada se compone de dos partes: la extensión de navegador, del lado del cliente, y el backend del sistema, que a su vez se compone de un servidor de gestión y un servidor de inferencia. La extensión captura la pantalla y recoge la pregunta del usuario; el servidor de gestión recibe esa solicitud y la reenvía al servidor de inferencia; el servidor de inferencia aloja el modelo VLM y devuelve el texto generado, que el servidor de gestión reenvía de vuelta a la extensión. Esa respuesta se apoya en la misma vía por la que el lector de pantalla ya comunica cualquier otro contenido de una página, es decir, en el DOM y en el árbol de accesibilidad que el navegador expone a través de la API de accesibilidad del sistema operativo.

El flujo inicia en la extensión de navegador, instalada en el navegador del propio usuario. Al presionar el atajo de teclado instalado, la extensión captura la pantalla —el *viewport* visible o la página completa, según lo requiera el usuario— y recoge la pregunta del usuario, ya sea escrita o dictada por voz. Con ambos datos arma una solicitud HTTP hacia el servidor de gestión.

El servidor de gestión recibe esa solicitud y actúa como intermediario hacia el servidor de inferencia: reenvía la imagen y la pregunta mediante otra solicitud HTTP, agregando una llave de autenticación (*api_key*) para acceder a dicho servidor.

El servidor de inferencia aloja el modelo VLM y es el punto del sistema donde ocurre el cómputo sobre la GPU. Procesa la imagen y la pregunta recibidas, y devuelve un JSON con el texto generado y algunas métricas de la ejecución.

Esa respuesta vuelve entonces al servidor de gestión, que la reenvía a la extensión como un JSON con el estado de la solicitud y el texto de respuesta (*response_text*).

Al recibir ese texto la extensión lo inserta en el DOM de la página como una región viva (aria-live), tal como lo haría cualquier notificación dinámica del propio sitio.

Ese cambio en el DOM es recogido por el navegador, que deriva de él un árbol de accesibilidad actualizado y lo expone a través de la API de accesibilidad del sistema operativo.

Finalmente, es el propio lector de pantalla del usuario —externo al sistema, sea cual sea el que tenga instalado— quien consulta esa API y anuncia el contenido de la región viva, tal como anunciaría cualquier otro cambio dinámico de una página web.

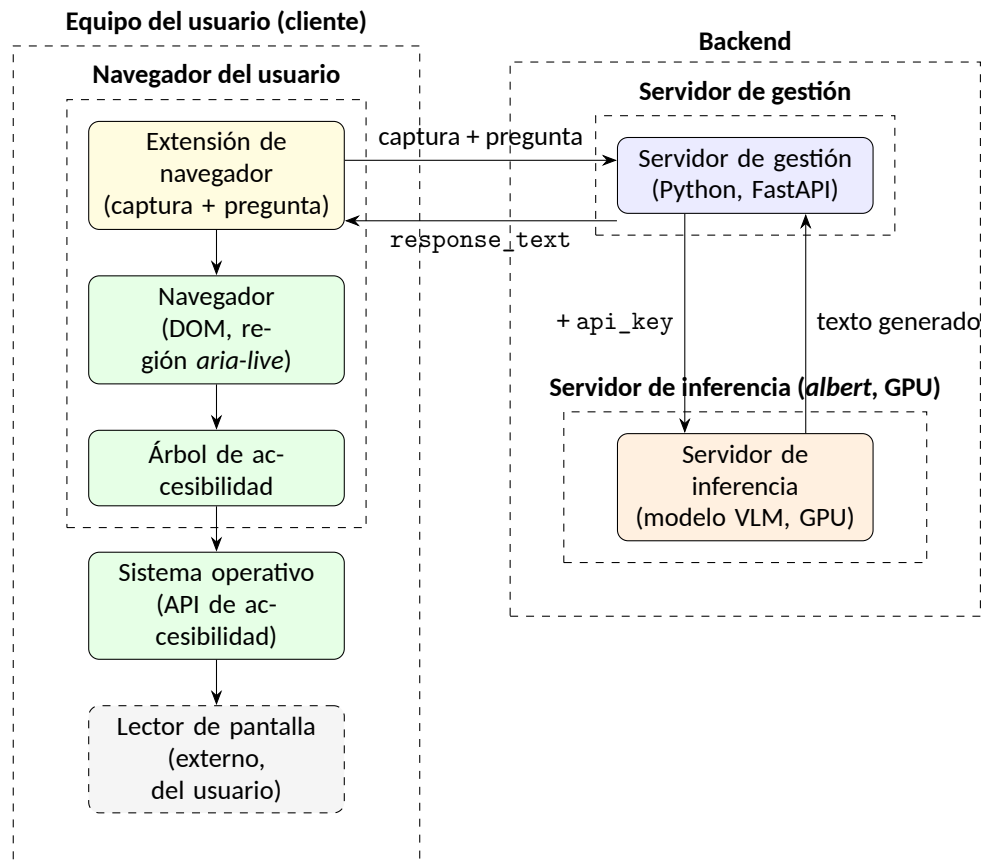


Figura 4: Arquitectura general del relator de pantalla.

Fuente: Elaboración propia.

El flujo completo, desde que se inicia la solicitud hasta que se obtiene la respuesta, queda entonces de la siguiente forma:

1. El usuario presiona el atajo de teclado y formula su pregunta —por texto o por voz— a la extensión de navegador.
2. La extensión captura la pantalla y envía la captura junto con la pregunta al servidor de gestión.

3. El servidor de gestión reenvía la captura y la pregunta al servidor de inferencia.
4. El servidor de inferencia procesa la consulta y devuelve el texto generado al servidor de gestión.
5. El servidor de gestión devuelve ese texto a la extensión.
6. La extensión inserta el texto de respuesta en el DOM de la página, como una región viva (`aria-live`).
7. El navegador deriva del DOM actualizado un árbol de accesibilidad y lo expone a través de la API de accesibilidad del sistema operativo.
8. El lector de pantalla del usuario consulta esa API, detecta la región viva y la anuncia, completando así el ciclo iniciado por la pregunta.

3.2. EXTENSIÓN DE NAVEGADOR

Se desarrolló una extensión diseñada para el navegador basado en Chromium Google Chrome, que captura el `viewport` visible o la página completa mediante atajos de teclado configurables por el usuario.

3.2.1. *Scroll & stitch*

Para la captura de página completa se aplica una lógica de *scroll & stitch*: se congelan los elementos dinámicos del sitio y se aplica un desplazamiento (*scroll*) continuo a lo largo de la página, tomando una captura parcial en cada tramo recorrido y uniéndolas luego (*stitch*) en una sola imagen. Esto entrega la perspectiva actual del sitio. El tiempo de espera al sacar una captura mediante esta lógica aumenta proporcionalmente al largo (vertical) del sitio.

3.2.2. Formato de salida de la imagen

El *output* de las imágenes es convertido a formato de cadena de texto (*base64*) para enviarlo por HTTP al servidor de gestión. Por tanto, el servidor de gestión la recibe como parte de una solicitud `multipart/form-data` enviada mediante HTTP POST, junto con la pregunta, el identificador de sesión y la llave de autenticación (ver Figura 4).

3.3. INTERACCIÓN CON EL USUARIO

Además de capturar la pantalla, la extensión es responsable de la modalidad de interacción con el usuario, es decir, de si la consulta se hace por texto o por voz. Esta responsabilidad es exclusiva de la extensión: es irrelevante para el servidor de gestión si el origen de la pregunta es escrita o hablada, dado que en ambos casos recibe únicamente texto.

3.3.1. Interacción sin síntesis de voz

En su forma más básica, la extensión muestra un cuadro de texto donde el usuario escribe la pregunta, la envía al servidor de gestión, y recibe la respuesta también como texto, mostrada en un *pop-up*. No hay reconocimiento ni síntesis de voz involucrados en ningún punto de esta interacción: tanto la pregunta como la respuesta quedan sobre la pantalla en forma de texto. Esta es la modalidad más simple de mantener y depurar para los procesos de desarrollo o mantenimiento, pues no otorga valor alguno a una persona ciega.

3.3.2. Interacción con síntesis de voz

En su forma completa, la extensión incorpora reconocimiento de voz para la pregunta —mediante la Web Speech API de Google, que procesa el audio localmente—, y la respuesta se comunica mediante audio a través del lector de pantalla del usuario. El usuario puede, sin embargo, optar por escribir la pregunta en lugar de decirla en voz alta y aun así recibir la respuesta hablada; esta flexibilidad importa para quienes prefieren escribir sus consultas, ya que dejar de escribir para hablarle al computador a mitad de una sesión puede romper el flujo habitual de trabajo del usuario.

3.4. SERVIDOR DE GESTIÓN

El servidor de gestión está implementado en Python con FastAPI y se ejecuta en infraestructura propia, separada tanto del equipo del usuario como del servidor de inferencia. Su responsabilidad se limita a orquestar la comunicación entre la extensión y el servidor de inferencia.

Esta separación —extensión del lado del cliente, y servidor de gestión y servidor de inferencia dentro del backend— establece al sistema como una arquitectura distribuida, donde a cada componente se le entrega únicamente el acceso que necesita para cumplir su función. Para el cliente, sin embargo, el backend se percibe y opera como una única unidad: la extensión no necesita conocer ni distinguir sus partes internas para obtener una respuesta. Al cliente (la extensión) no se le entrega ningún acceso directo al servidor de inferencia: la llave

de autenticación (`api_key`) que da acceso a dicho servidor se mantiene únicamente en el servidor de gestión, un entorno que el usuario no puede inspeccionar. Si esa llave se incluyera en el código de la extensión, cualquier persona con acceso al navegador podría extraerla y utilizarla sin autorización, dado que el código de una extensión es, en la práctica, público para quien la instala.

Esa misma separación desacopla, además, a la extensión de los detalles concretos del servidor de inferencia —su dirección, su disponibilidad, o el modelo VLM que corre en un momento dado—, de modo que ese servidor puede reemplazarse, reconfigurarse o escalar sin requerir cambios en la extensión ya distribuida a los usuarios.

3.5. INFRAESTRUCTURA Y SERVIDOR ALBERT

La infraestructura de ejecución del proyecto contempla tres partes: los equipos de los usuarios, el servidor de gestión, y el servidor de inferencia con GPU.

Del lado del usuario, basta un equipo con un navegador basado en Chromium; el sistema operativo puede ser Windows, macOS, Linux o cualquiera compatible con dichos navegadores.

Para la inferencia se utilizó “*albert*”, una máquina del laboratorio de *data science* de la UTFSM que cuenta con una tarjeta gráfica NVIDIA A40 con 48 GB de VRAM, capaz de correr modelos VLM de alta cantidad de parámetros. Se accede a *albert* vía *jump host* desde el servidor de gestión para enviar las consultas mediante conexión SSH, proceso que se automatiza a través de un túnel SSH.

3.5.1. Decisión de infraestructura

Al determinar la arquitectura de inferencia se analizaron tres formas de resolverla: usar una API o una IA ya empaquetada de un tercero, levantar un servidor en terceros (en la nube), o utilizar un servidor institucional. Se optó por un servidor institucional, ya que permite controlar tanto el modelo utilizado como la infraestructura sobre la que corre, sin depender de las condiciones de un tercero ni de los costos por consulta de un servicio en línea.

Antes de llegar al servidor local dedicado, se evaluaron progresivamente otras tres alternativas para ejecutar un modelo VLM acotado. Las cuatro pruebas en total —local, nube propia, nube colab y institucional— se ejecutaron sobre la misma consulta ya validada anteriormente como factible para el modelo de prueba, repetida 5 veces sobre cada entorno, para promediar el tiempo de respuesta (ver Tabla 2).

El tiempo de respuesta deseado para estas pruebas se fijó en no más de 10 segundos por consulta: ese es, según la literatura de interacción humano-computador, el límite bajo el

cual un usuario se mantiene atento al diálogo con el sistema sin distraerse con otra tarea, en particular cuando percibe que la información solicitada es valiosa [Nielsen, 1993]. Este es el concepto de latencia (tiempo de espera por consulta) introducido en el Capítulo 2, aplicado aquí como requisito operativo concreto del sistema.

La primera prueba se realizó en el equipo de desarrollo local, apoyándose únicamente en su CPU, ya que esta no contaba con una GPU compatible con los modelos evaluados. El promedio resultante fue de aproximadamente 34 minutos por consulta, un tiempo muy por sobre lo aceptable para una interacción en tiempo real.

A fin de disminuir el tiempo de respuesta se repitió la misma prueba en una instancia en la nube con una CPU más potente. El promedio de tiempo empleado por consulta bajó a 12 minutos: una mejora respecto del equipo local, pero aún claramente insuficiente.

Se probó entonces con una sesión de Google Colaboratory, esta vez aprovechando una GPU NVIDIA T4. El promedio bajó drásticamente a aproximadamente 1 minuto por consulta, confirmando que la variable relevante era el uso de GPU y no las mejoras incrementales de CPU.

Finalmente, al tener acceso a *albert* y su GPU NVIDIA A40, el promedio se redujo a aproximadamente 10 segundos por consulta.

Tabla 2: Comparación de los entornos de inferencia probados.

Fuente: Elaboración propia, promedio de 5 ejecuciones de la misma consulta por entorno.

Entorno	Hardware de ejecución	Especificaciones	RAM [GB]	Tiempo promedio [s]
Equipo de desarrollo local	CPU	AMD Ryzen 5 2600 (6 núcleos / 12 hilos, 3,4–3,9 GHz, arquitectura Zen+)	16	1827
AWS EC2 g4dn.xlarge	CPU	Intel Xeon Platinum 8259CL “Cascade Lake” (4 vCPU, 2,5 GHz)	16	729
Google Colaboratory	GPU	NVIDIA T4, 16 GB VRAM	~12	57
<i>albert</i> (laboratorio de <i>data science</i> , DI)	GPU	NVIDIA A40, 48 GB VRAM	62	10

El resultado de *albert* (~10 s) cumple el objetivo de latencia establecido previamente, muy por debajo de las alternativas basadas en CPU y superando también a Google Colaboratory. Bajo ese criterio de latencia —sumado a razones de costo, al evitar el pago recurrente por un servicio de nube externo, y de seguridad de la información, al mantener las capturas de pantalla y las consultas de los usuarios dentro de infraestructura propia sin depender de terceros— se eligió a *albert* como servidor de inferencia definitivo para el proyecto.

3.6. BENCHMARK DE MODELOS VLM

Se realizó un procedimiento de *benchmarking* para seleccionar el VLM más adecuado para la tarea de analizar sitios web con perspectiva de accesibilidad, evaluando del punto de vista de sitios reales.

3.6.1. Sitios y preguntas

Se seleccionó un conjunto de 10 sitios web en 5 categorías:

- Instituciones educativas: USM, UCH.
- Organizaciones estatales: SII, SENADIS.
- Sitios de *e-commerce*: Falabella, Mercado Libre.
- Venta de entradas a eventos: Ticketmaster, Ticketplus.
- Foros y comunidades: Reddit, 9gag.

Para cada categoría se escribieron 3 preguntas generales, aplicables a todos los sitios que la componen, y para cada sitio se escribieron además 3 preguntas específicas, sumando un total de 6 preguntas por sitio. Considerando los 10 sitios del conjunto, esto da como resultado 60 preguntas evaluadas por cada modelo.

3.6.2. Rúbrica de evaluación

Se escribieron rúbricas con puntajes del 0 al 3 según qué tanto se acerca la respuesta a la de un ser humano. La rúbrica prioriza que el dato, elemento o texto puntual solicitado sea correcto y preciso, más que la redacción con la que se presente el resto de la respuesta: si la pregunta exige extraer un texto específico del sitio (por ejemplo, el rótulo exacto de un botón), ese texto debe reproducirse tal cual aparece; para el resto de los casos, basta con que el valor o elemento identificado sea el correcto, aunque se describa con palabras distintas. Un lenguaje condicional o ambiguo sobre la información principal solicitada —por ejemplo, señalar que algo “probablemente” se encuentra en cierto lugar— se penaliza como si no se hubiera identificado en absoluto. La verbosidad es otro criterio aplicado: no se mejora el puntaje de una respuesta solo por ser extensa. Los cuatro niveles son:

- **0 — Alucinación o falsedad.** Se selecciona cuando la respuesta alucina contenido que no existe en ningún lugar de la captura, entrega información falsa respecto de lo que

esta efectivamente muestra, o se limita a responder a partir del conocimiento previo o general del modelo en lugar de referirse a lo que la imagen realmente contiene, sin importar cuán coherente o segura suene. Por ejemplo, describir un elemento, un precio o una sección típica de ese tipo de sitio sin que la imagen lo confirme en absoluto.

- **1 — Parcial.** Se selecciona cuando la respuesta sí ubica correctamente, dentro de la propia captura, el elemento o la sección donde se encuentra la información solicitada, pero no logra extraer el texto o el detalle exacto que contiene. Por ejemplo, señalar acertadamente en qué parte de la página se ubica un botón o un bloque de texto, sin poder transcribir su contenido literal.
- **2 — Correcta pero incompleta.** Se selecciona cuando la respuesta identifica correctamente la información pedida, pero omite parte de ella o la generaliza en lugar de extraerla en su totalidad. Por ejemplo, mencionar que existe un listado de opciones u elementos relevantes sin enumerarlos todos.
- **3 — Exacta.** Se selecciona cuando la respuesta extrae la información pedida de forma literal y completa, sin agregar ni omitir contenido. Por ejemplo, citar textualmente una cifra o un texto exactamente como aparece en el sitio, sin parafrasear ni omitir parte de él.

3.6.3. Selección del juez

Antes de seguir avanzando en la selección del VLM del sistema, es necesario dar un paso intermedio: seleccionar y calibrar el LLM que actuará como juez automatizado de las respuestas de esos VLM candidatos, siguiendo el esquema de *LLM-as-a-judge-evaluation* descrito en el Capítulo 2. Este paso trabaja únicamente con LLM de texto, no con VLM: el juez nunca ve las capturas de pantalla, solo evalúa por escrito qué tan bien responde cada candidato a VLM frente a la pregunta y la rúbrica.

Para calibrar y comparar los candidatos a juez fue necesario, primero, contar con un conjunto de respuestas de referencia evaluadas por un criterio humano, contra el cual medir qué tan bien cada candidato reproducía ese criterio. Con ese fin se construyó un *set* de 40 respuestas de VLM —ya generadas previamente durante el descarte preliminar de modelos candidatos—, evaluadas manualmente por el propio autor y compuesto deliberadamente por 10 respuestas para cada uno de los 4 niveles de la rúbrica (0 a 3) definida en la sección anterior. Este balance por nivel busca que el *set* de referencia no favorezca a un candidato que acierte mejor en un nivel particular —por ejemplo, si predominaran las respuestas de nivel 3—, permitiendo medir la capacidad de cada candidato para distinguir los 4 niveles de la rúbrica de forma pareja. Sobre este mismo *set* de 40 respuestas se evaluó tanto el descarte preliminar como la calibración final de los candidatos a juez, descritos a continuación.

Antes de definir los candidatos finales a juez, se probaron preliminarmente otros seis modelos —Llama 3.1 8B, Ministral 8B, Phi-4-mini, Qwen3-14B (con y sin razonamiento) y Qwen3-

32B— contra ese mismo set de 40 respuestas, con una versión temprana y no iterada del *prompt*. Su *exact match* fue consistentemente bajo, entre 30 % y 47,5 % (ver Tabla 3), por lo que se descartaron en esta etapa temprana sin continuar su calibración.

Antes de comparar el desempeño de los candidatos restantes, era necesario asegurar que cada uno evaluara de la mejor forma posible las respuestas de los modelos VLM. Para eso se decidió someter el *prompt* de cada candidato a un proceso de mejora continua, orientado a maximizar su *exact match*: es decir, a sacarle el mejor provecho posible a las capacidades de los modelos que ya mostraban buenos resultados, antes de comparar entre ellos cuál sería el juez definitivo.

Este proceso se automatizó de la siguiente forma:

- Se ejecutaba una prueba con la versión vigente del *prompt* sobre todos los modelos candidatos a juez.
- Se revisaban los resultados para identificar los mejores modelos y las preguntas concretas en las que el juez fallaba al evaluarlos.
- En base a esas fallas, se agregaban reglas específicas al *prompt* para corregirlas. Por ejemplo, si se detectaba que el juez fallaba al validar la extracción de datos exactos, se añadía una regla puntual para evitar ese tipo de error desde la siguiente versión del *prompt*. Entre estas mejoras se estableció también una estructura explícita de actor, tarea, formato de salida y restricciones para el *prompt*, en lugar de instrucciones sueltas.
- Este ciclo se repetía de forma iterativa, generando una nueva versión del *prompt* en cada pasada.

Este proceso se automatizó mediante una IA que leía los resultados de cada iteración e inyectaba directamente las mejoras correspondientes al *prompt* siguiente.

Este proceso de mejora continua se aplicó en paralelo sobre los tres candidatos —gemma3-27b (variante cuantizada de 27 mil millones de parámetros), gemma-3-12b y MPrometheus-14B— a lo largo de 23 versiones de *prompt* (v1 a v23; el detalle completo de cada versión se presenta en el Anexo 5.2).

La versión 9 fue la mejor para gemma3-27b, alcanzando un 72,5 % de *exact match* gracias a una regla que distingue si el lenguaje condicional de una respuesta (“probablemente...”) afecta la información principal solicitada o solo un detalle secundario.

Aplicando a cada candidato su mejor versión de *prompt* alcanzada mediante este proceso, se comparó su desempeño contra el mismo set de 40 respuestas de referencia: el porcentaje de *exact match* (que el LLM asigne exactamente el mismo puntaje que el humano) y el error absoluto medio (MAE) — métrica que calcula la distancia promedio entre los valores reales y

las predicciones de un modelo — de esos puntajes respecto de los del humano. Gracias a ese proceso de mejora continua, gemma3-27b obtuvo el mejor resultado del grupo y fue elegido como juez definitivo (ver Tabla 3).

Tabla 3: Comparación de los modelos LLM probados como candidatos a juez, incluyendo el descarte preliminar y los tres candidatos evaluados formalmente. Todos los puntajes corresponden al mismo set de 40 respuestas evaluadas por un humano.

Fuente: Elaboración propia.

Modelo	Etapas	Exact match	MAE
Qwen3-32B	Descarte preliminar	30,0 % (12/40)	1,425
Qwen3-14B (razonamiento)	Descarte preliminar	35,0 % (14/40)	1,200
Llama 3.1 8B	Descarte preliminar	40,0 % (16/40)	0,900
Phi-4-mini	Descarte preliminar	40,0 % (16/40)	1,075
Qwen3-14B	Descarte preliminar	40,0 % (16/40)	0,725
Ministral 8B	Descarte preliminar	47,5 % (19/40)	0,775
MPrometheus-14B	Candidato final	57,5 % (23/40)	0,550
gemma-3-12b	Candidato final	62,5 % (25/40)	0,575
gemma3-27b	Candidato final	72,5 % (29/40) — seleccionado	0,450

Una revisión posterior, ya con gemma3-27b elegido como juez, detectó que parte de ese resultado se debía a un sesgo de contexto: los ejemplos didácticos del *prompt* v9 usaban dominios que calcaban preguntas reales del conjunto de prueba (carrito de compras, acceso a una cuenta, ofertas del día), lo que podía inflar el acuerdo con el humano por memorización de dominio en lugar de por reglas generalizables.

Se dedicó entonces una nueva serie de versiones (v14 a v23) a reescribir todos los ejemplos hacia dominios neutros, sin ningún solapamiento con las preguntas reales; el resultado cayó primero y se fue recuperando hasta empatar el récord histórico en la versión 20 (72,5 %), esta vez mediante reglas generalizables. Al comparar el MAE de ambas versiones empatadas, la v9 resultó levemente mejor (0,450 frente a 0,475 de la v20). A pesar de esto, se eligió la versión 20 como la definitiva, ya que su desempeño es más robusto y generalizable, y no depende de un sesgo de contexto que podría no repetirse en otros conjuntos de prueba.

A lo largo de las 23 versiones de *prompt* probadas, el *exact match* nunca se acercó al 100 %, estancándose en un 72,5 %; se interpreta este resultado como el máximo potencial alcanzado por esta implementación particular del juez, sin que esto implique que un *exact match* superior sea inalcanzable en términos absolutos.

3.6.4. Modelos evaluados

Se evaluó un universo de 20 modelos VLM candidatos mediante el *benchmark* sobre el conjunto completo de 60 preguntas, en orden creciente de puntaje (ver Tabla 4).

Tabla 4: Modelos VLM candidatos evaluados sobre el conjunto completo de preguntas. Fuente: Elaboración propia.

Modelo	VRAM aprox.	Puntaje	Evaluación humana
InternVL3-1B	~2 GB	92/180 (51,11 %)	N/A
MiniCPM-Llama3-V-2.5	~17 GB	94/180 (52,22 %)	N/A
InternVL3-2B	~4 GB	101/180 (56 %)	N/A
InternVL3.5-1B	~2 GB	101/180 (56,11 %)	N/A
MiniCPM-V-4.6	~17 GB	110/180 (61,11 %)	N/A
Qwen2-VL-2B	~4 GB	113/180 (62,78 %)	N/A
InternVL3-14B	~33 GB	118/180 (66 %)	N/A
MiniCPM-V-4	~17 GB	119/180 (66,11 %)	N/A
Qwen3-VL-2B	~4 GB	125/180 (69,44 %)	N/A
InternVL3.5-2B	~4 GB	126/180 (70,00 %)	N/A
InternVL3.5-4B	~8 GB	131/180 (72,78 %)	N/A
MiniCPM-V-4.5	~17 GB	131/180 (73 %)	N/A
Qwen2.5-VL-3B	~6 GB	132/180 (73,33 %)	N/A
InternVL3.5-14B	~28 GB	135/180 (75,00 %)	N/A
InternVL3-8B	~16 GB	137/180 (76,11 %)	N/A
InternVL3.5-8B	~16 GB	139/180 (77,22 %)	132/180 (73,33 %)
Qwen2.5-VL-7B	~14 GB	144/180 (80 %)	133/180 (73,89 %)
Qwen2-VL-7B	~16 GB	144/180 (80,00 %)	139/180 (77,22 %)
Qwen3-VL-4B	~8 GB	150/180 (83 %)	144/180 (80 %)
Qwen3-VL-8B	~18 GB	166/180 (92,22 %) – seleccionado	155/180 (86,11 %)

Qwen3-VL-8B obtuvo el mejor resultado del grupo y fue el modelo seleccionado para el prototipo del relator de pantalla.

3.6.5. Resultado de la selección

El filtro por la etiqueta *image-text-to-text* en Hugging Face —la clasificación estándar para modelos VLM— arroja más de 30.000 modelos disponibles públicamente [Hugging Face, 2026], un universo sobre el cual una revisión manual completa sería invia-

ble. Frente a eso, el universo de modelos candidatos considerado en este trabajo se acotó a 20 modelos VLM, evaluados con gemma3-27b como juez sobre el conjunto completo de preguntas del *benchmark* (ver Tabla 4).

Dado que esta implementación del juez no superó un 72,5 % de *exact match*, se concluye que, tal como fue desarrollado en este trabajo, el instrumento de *benchmark* automatizado no resulta lo bastante confiable para elegir de forma autónoma un único mejor modelo - sin que esto implique que el paradigma de *LLM-as-a-judge* no pueda, con más trabajo de calibración, acercarse más a ese objetivo-. Sin embargo, sí resulta útil para acotar el universo de modelos posibles: sobre el 20 % superior de los 20 modelos según el puntaje del juez se realizó además una evaluación manual, para contrastar ese criterio automatizado con uno humano antes de la selección final. Ese filtrado reduce drásticamente el trabajo de revisión manual, que de otra forma sería inviable sobre el universo completo de Hugging Face; lo que se realiza de forma manual sobre ese conjunto acotado es, en esencia, lo mismo que hace el juez LLM de forma automatizada, con la diferencia de que en ese instrumento —el criterio humano— sí se puede confiar. Sobre el conjunto de modelos acotado de esta forma, se eligió finalmente Qwen3-VL-8B.

CAPÍTULO 4

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

4.1. ENFOQUE DE LA VALIDACIÓN

La validación de este trabajo combina dos ejes complementarios. El primero consiste en un conjunto de métricas técnicas, calculadas directamente por el autor sobre el sistema construido: la exactitud del reconocimiento de voz (STT), la latencia del servidor de gestión, la latencia de captura de pantalla y la pertinencia de las respuestas entregadas por el modelo. El segundo consiste en pruebas con usuarios reales con discapacidad visual: se presenta el sistema al usuario, este intenta un conjunto de tareas reales de interpretación de imágenes en sitios web integradas a su flujo de trabajo habitual con su lector de pantalla, y valora cada interacción.

4.2. MÉTRICAS TÉCNICAS

Estas métricas se calculan directamente por el autor sobre el funcionamiento del sistema, sin depender de la evaluación de terceros ni de la opinión de los usuarios.

4.2.1. Exactitud del reconocimiento de voz (STT)

Se mide sobre un conjunto de N palabras habladas, contabilizando cuántas de ellas fueron transcritas incorrectamente por el motor de STT utilizado por la extensión (Web Speech API, español). La prueba se realizó sobre 10 frases representativas de las preguntas generales del *benchmark* (ver Capítulo 3), leídas en voz alta por 5 personas distintas, cada una con un tono natural, sin exagerar la pronunciación ni hacer pausas prolongadas, tal como se hablaría en una conversación cotidiana; el registro completo de cada frase y su transcripción, por persona, se presenta en el Anexo 5.4.

Sobre un total de N=855 palabras (171 palabras por cada una de las 5 personas), 42 fueron transcritas incorrectamente, lo que da una tasa de error de 4,91 %. Las palabras erróneas se concentran en cuatro tipos de falla:

- **Concordancia gramatical (número o persona).** La palabra reconocida es correcta en significado general pero cambia de número o persona respecto de la original — por ejemplo, “debo” transcrito como “debe”, “tienen” como “tiene”, o “las herramientas” como “la herramienta”.

- **Confusión de palabras funcionales cortas.** Preposiciones y conectores de una o dos sílabas, acústicamente breves, se confunden con otros de sonido similar — por ejemplo, “de haber” transcrito como “a ver”, o “o” como “de” o “la”.
- **Vocabulario poco frecuente sustituido por palabras más comunes.** La palabra “interactuables” -poco frecuente en el uso cotidiano- fue transcrita como “intelectual de”, reemplazándola por palabras más comunes y fonéticamente parecidas.
- **Fusión fonética de palabras.** Dos palabras contiguas de sonido parecido se fusionan en una sola — por ejemplo, “bloques o” como “bloqueos”.

Ninguna de las 50 lecturas (10 frases por cada una de las 5 personas) quedó sin reconocer ni requirió reintentarse por falta de detección de voz. En ningún caso el error cambia el sentido general de la pregunta al punto de hacerla ininteligible; los errores observados son consistentes con limitaciones conocidas de los motores de STT comerciales frente a vocabulario técnico o poco frecuente, más que con una falla del mecanismo en sí.

4.2.2. Latencia de captura

Se observa los tiempos que toma la extensión en capturar el *viewport* visible de la pantalla y al tiempo que toma capturar la página completa mediante el mecanismo de *scroll & stitch* para múltiples pruebas con diferentes páginas de diferentes tamaños (ver Capítulo 3).

Tabla 5: Latencia de captura de *viewport* vs. página completa (*scroll & stitch*), por sitio.

Fuente: Elaboración propia.

Sitio	Viewport	Página completa	Tramos	Página completa / tramo
Falabella	0,32 s	11,20 s	14	0,80 s
Mercado Libre	0,11 s	5,07 s	5	1,01 s
Reddit	0,06 s	1,97 s	1	1,97 s
SENADIS	0,04 s	2,79 s	3	0,93 s
SII	0,06 s	2,82 s	3	0,94 s
Ticketmaster	0,10 s	5,76 s	7	0,82 s
Ticketplus	0,51 s	5,85 s	7	0,84 s
UCH	0,27 s	4,22 s	5	0,84 s
USM	0,07 s	5,94 s	7	0,85 s

Sobre los 9 sitios en que la captura se completó correctamente, el promedio de la captura de *viewport* fue de 0,17 s (mínimo 0,04 s, máximo 0,51 s). Esta variación resulta llamativa tratándose siempre de una única captura del área visible, del mismo tamaño en todos los casos; una hipótesis para explicarla es la densidad visual del contenido cargado dentro del

viewport en el momento de la captura: los sitios con los tiempos más altos (Ticketplus, 0,51 s; Falabella, 0,32 s; UCH, 0,27 s) corresponden a portales con más elementos gráficos visibles de entrada —banners, carruseles, imágenes de producto—, mientras que los de tiempos más bajos (SENADIS, 0,04 s; SII y Reddit, 0,06 s) muestran un *viewport* inicial predominantemente textual. Bajo esta hipótesis, el tiempo de captura del *viewport* dependería más de cuánto debe renderizar y componer el navegador en ese instante que del tamaño total de la página.

Para la captura de página completa, el promedio fue de 5,07 s (mínimo 1,97 s, máximo 11,20 s), diferencia explicada en gran parte por el número de tramos que cada página requiere recorrer y unir. Como cada tramo corresponde a una captura de *viewport* del mismo tamaño, normalizar el tiempo total por la cantidad de tramos permite comparar el costo real del mecanismo entre sitios de largo distinto, en lugar de comparar tiempos absolutos de páginas de tamaños dispares. Ese tiempo normalizado se mantiene relativamente estable, entre 0,80 s y 1,01 s por tramo, en los 8 sitios con 3 o más tramos (promedio 0,88 s/tramo), muy por debajo de los 1,97 s/tramo que toma Reddit, el único sitio capturado en un solo tramo. Esto sugiere que buena parte del tiempo de captura de página completa corresponde a un costo fijo por captura —congelar los elementos dinámicos del sitio, iniciar el desplazamiento y preparar el proceso de unión de imágenes— que se diluye a medida que hay más tramos sobre los cuales repartirlo: en términos prácticos, capturar una página larga resulta proporcionalmente más eficiente por tramo que capturar una página corta.

4.2.3. Latencia del *backend*

Se mide el tiempo transcurrido entre que la extensión envía una consulta (captura de pantalla y pregunta) al servidor de gestión, y el momento en que este devuelve la respuesta en texto. La métrica se calculó sobre las mismas 10 capturas de pantalla del *benchmark* (ver Capítulo 3), usando en todos los casos la misma pregunta estandarizada (“Describe de qué se trata este sitio.”), para aislar el efecto del tamaño de la imagen sin la variable adicional de la complejidad o largo de la pregunta, repitiendo cada consulta 5 veces. El tiempo promedio de cada sitio se normalizó, además, por la cantidad de megapíxeles de su captura (ancho × alto), en vez de por la cantidad de tramos de *scroll & stitch*.

Sobre las 50 consultas realizadas, el promedio general fue de 9,54 s (desviación estándar 2,79 s; mínimo 4,61 s, máximo 18,74 s). Al normalizar el tiempo promedio de cada sitio por la cantidad de megapíxeles de su captura, en vez de por la cantidad de tramos, se observa la relación esperada: a mayor cantidad de píxeles, menor el tiempo por megapíxel -de 0,954 s/MP en SII, la captura más liviana, a 0,321 s/MP en Reddit, la más pesada-, lo que indica que el costo de procesar una imagen más grande no crece de forma proporcional a su tamaño.

Tabla 6: Latencia del servidor de gestión por sitio (promedio de 5 consultas con la misma pregunta), normalizada por megapíxel.

Fuente: Elaboración propia.

Sitio	Resolución	Tiempo promedio	Tiempo/megapíxel
SII	2560×1902 (4,87 MP)	4,65 s	0,954 s/MP
SENADIS	1920×2594 (4,98 MP)	4,61 s	0,925 s/MP
UCH	2560×4523 (11,58 MP)	9,32 s	0,805 s/MP
Mercado Libre	1920×6215 (11,93 MP)	10,02 s	0,840 s/MP
USM	1920×6557 (12,59 MP)	10,96 s	0,870 s/MP
Ticketmaster	2560×6565 (16,81 MP)	10,74 s	0,639 s/MP
Ticketplus	2560×6922 (17,72 MP)	10,56 s	0,596 s/MP
9gag	2560×11511 (29,47 MP)	12,34 s	0,419 s/MP
Falabella	2560×11817 (30,25 MP)	11,06 s	0,366 s/MP
Reddit	1920×18107 (34,77 MP)	11,18 s	0,321 s/MP

4.2.4. Pertinencia de las respuestas

Se evalúa qué tan pertinente resulta la respuesta entregada por el sistema respecto de lo que el usuario efectivamente preguntó, reutilizando el mismo juez LLM (gemma3-27b, *prompt* v20) y el esquema de rúbrica 0-3 del Capítulo 3 (ver 3.6). Se construyeron 10 preguntas nuevas, cortas y de dificultad comparable a las del *benchmark*, sobre 4 sitios reales dentro de las categorías establecidas previamente.

Sobre estas 10 consultas independientes, el sistema obtuvo 30 de 30 puntos posibles (100 %): en todos los casos identificó correctamente tanto la estructura general de lo consultado como el dato o elemento puntual solicitado (por ejemplo, el porcentaje de descuento de una oferta, el recuadro exacto de un trámite, o el contenido visual de una publicación), sin alucinationes ni omisiones.

Tabla 7: Pertinencia de las respuestas del sistema sobre 10 consultas independientes.

Fuente: Elaboración propia.

Sitio	Pregunta	Puntaje
UC (educacional)	¿de qué universidad es este sitio?	3
UC (educacional)	¿qué opciones tiene el menú principal?	3
Paris (e-commerce)	dime qué hay en oferta	3
Paris (e-commerce)	¿hay descuento en generadores eléctricos?	3
ChileAtiende (estatal)	dime dónde postulo al subsidio de arriendo	3
ChileAtiende (estatal)	dime cómo accedo al sistema de admisión escolar	3
ChileAtiende (estatal)	dime qué hay en la pantalla	3
Imgur (foros y comunidades)	describe la imagen de la primera publicación más viral	3
Imgur (foros y comunidades)	¿hay imágenes en esta página?	3
Imgur (foros y comunidades)	dame detalles de las imágenes de las publicaciones más virales	3

4.3. PRUEBAS CON USUARIOS: ENTREVISTAS

4.3.1. Entorno de pruebas

Se utilizó una combinación de sitios del conjunto de prueba del *benchmark* (ver 3.6) y sitios de uso cotidiano de los propios participantes -en particular, portales de instituciones educativas con los que ya interactuaban en su rutina-, cubriendo al menos 2 categorías distintas por participante. Además, se exigió formular la pregunta por voz al menos una vez a lo largo de las sesiones.

El detalle de las tareas por sesión se presenta en una tabla en el Anexo (ver Tabla 11).

4.3.2. Instrumento: puntaje de satisfacción

Al terminar cada tarea se le pregunta al usuario su nivel de satisfacción con la respuesta obtenida, en un número entero entre 1 y 5, denominado puntaje de satisfacción (PS):

- 1 corresponde a insatisfacción total (el relator de pantalla alucinó información o su respuesta fue de nula ayuda para completar la tarea)
- 2 a insatisfacción parcial (la respuesta aportó algo de información, pero fue insuficiente para avanzar en la tarea)
- 3 a satisfacción parcial (el relator de pantalla cumplió con lo mínimo solicitado, pero hay espacio de mejora)
- 4 a satisfacción alta (la respuesta ayudó a avanzar en la tarea, con solo detalles menores por mejorar)
- 5 a satisfacción total (la respuesta fue la esperada y ayudó a completar la tarea sin problemas).

4.3.3. Participantes

La validación se realizó con 3 participantes, identificados como Usuario 0, Usuario 1 y Usuario 2. Los tres presentan ceguera total adquirida y usan JAWS como lector de pantalla.

Sobre estos 3 participantes se realizaron 4 sesiones en total, ya que el Usuario 2 realizó dos sesiones. De ellas, en 3 la pregunta se formuló por escrito y en 1 por voz. El perfil de cada usuario y los detalles de cada sesión se pueden ver en el Anexo.

A modo de resumen de las 19 tareas intentadas a lo largo de las 4 sesiones, la mayoría fue evaluada como completada o al menos parcialmente lograda, por sobre las tareas no completadas. Ese único hecho se interpreta como una impresión general positiva de las entrevistas, sin que esto implique un análisis estadístico de los resultados.

4.3.4. Usuario 0

La sesión de este participante fue la primera ejecutada, con la pregunta formulada por escrito.

- En el sitio de la USM (categoría educacional), preguntó de qué se trataba la página; el sistema identificó correctamente que era el sitio de la Universidad Técnica Federico

Santa María, un dato que el usuario no conocía de antemano — tarea completada, PS 5.

- En el mismo sitio, preguntó qué enlaces tenía disponibles; el sistema listó los botones de la barra de navegación principal, lo que le permitió anticipar el contenido antes de recorrer la página — tarea completada, PS 3.
- En Falabella (categoría *e-commerce*), preguntó qué productos había en oferta; el sistema listó las publicaciones principales en oferta, identificando producto, precio y porcentaje de descuento, sin que el usuario tuviera que navegar para obtener el dato exacto — tarea completada, PS 5.
- En el mismo sitio, preguntó puntualmente si había zapatillas en descuento; el sistema identificó correctamente una oferta vigente de zapatillas — tarea completada, PS 5.

Las cuatro tareas de esta sesión se completaron, con los puntajes de satisfacción más altos registrados entre las cuatro sesiones.

4.3.5. Usuario 1

Sesión única, con la pregunta formulada por escrito.

- En YouTube (categoría redes sociales), pidió una descripción de las imágenes del video que estaba viendo; el sistema describió el contenido del video, incluyendo la apariencia física del presentador -información que el usuario no podría haber obtenido de otra forma— tarea completada, PS 5.
- En el mismo sitio, preguntó si la página tenía imágenes con descripción y, en una pregunta posterior, pidió el detalle de esas imágenes; en ambos casos el sistema confirmó su existencia y nombró los videos asociados, pero sin aportar información adicional a la que ya entregaba el lector de pantalla — tareas parciales, PS 3 en ambas.
- En el portal docente de una institución educativa, preguntó cómo entrar a un sistema interno de gestión académica y, en dos preguntas de seguimiento, dónde estaba ese acceso y cómo activarlo; al no estar el elemento visible en la captura, el sistema respondió en términos generales o interpretó por error el nombre del sistema como una instrucción — tareas no completadas, PS 2 y PS 1 respectivamente.
- En el mismo portal, pidió los pasos para ingresar evaluaciones; el sistema afirmó que esa sección no existía, pese a estar disponible en la página — tarea no completada, PS 1.
- Ya dentro de la sección de gestión académica, pidió una descripción general de la página; el sistema entregó una descripción superficial de la estructura, insuficiente para orientar la navegación — tarea no completada, PS 2.

- En esa misma sección, pidió la lista completa de estudiantes; el sistema leyó correctamente el único nombre visible en pantalla en ese momento, pero no logró capturar la lista completa por una falla del mecanismo de *scroll & stitch* sobre una ventana emergente — tarea parcial, PS 3.

De las nueve tareas de esta sesión, las relacionadas con el portal docente concentraron las respuestas más deficientes, mientras que las tareas sobre YouTube tuvieron mejor desempeño.

4.3.6. Usuario 2

Dos sesiones: la primera con la pregunta formulada por escrito, y la segunda -la única de las cuatro realizada así- por voz.

- En la sección de gestión académica de un portal educativo, pidió instrucciones para ver la lista de estudiantes; el sistema entregó indicaciones superficiales de navegación, por debajo de lo que el usuario esperaba — tarea no completada, PS 1.
- En el mismo sitio, pidió directamente que se le mostrara la lista de estudiantes; el sistema volvió a leer solo el nombre visible en ese momento, sin acceder a la lista completa por la misma falla de *scroll & stitch* sobre la ventana emergente — tarea parcial, PS 3.
- En el portal de otra institución educativa, preguntó qué había en la pantalla; el sistema describió la estructura de la página de forma superficial, omitiendo interacciones relevantes para un usuario ciego — tarea parcial, PS 2.
- En el sitio del Servicio de Impuestos Internos (categoría estatal), preguntó dónde emitir una boleta; el sistema identificó correctamente el botón correspondiente, pero omitió el flujo de interacción necesario para completarlo — tarea parcial, PS 3.
- En el mismo sitio, preguntó qué había en la pantalla; el sistema volvió a entregar una descripción superficial que omitía interacciones clave — tarea no completada, PS 2.
- Ya en la sesión de voz, sobre el mismo sitio, preguntó cómo emitir una boleta; el sistema entregó indicaciones superficiales de navegación, pero el usuario destacó que la interacción por voz aceleró el flujo de trabajo pese a no completar la tarea — PS 4.

La sesión de voz mostró un caso particular: pese a no completarse la tarea, el usuario le asignó un puntaje de satisfacción más alto que a tareas equivalentes resueltas por texto, lo que sugiere que la interacción por voz tiene un valor intrínseco para el usuario, más allá del éxito o fracaso de la tarea en sí.

4.4. RETROALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS

Los participantes aportaron las siguientes sugerencias de mejora durante las sesiones:

- Contar con una versión móvil y compatible con aplicaciones, no solo con navegadores de escritorio.
- Que el chat mantuviera memoria de la conversación, para poder seguir preguntando sobre un mismo elemento sin repetir contexto.
- Poder acceder o navegar directamente a un enlace ya identificado por el sistema.
- Mejorar el *feedback* del sistema de entrada por voz, para que el usuario sepa si lo que dice se está capturando correctamente.

4.5. CONCLUSIÓN DE LA VALIDACIÓN

Las métricas técnicas y las entrevistas reunidas en este capítulo, desde dos ángulos complementarios, entregan una opinión suficientemente fundada sobre la utilidad práctica del relator de pantalla.

- **Exactitud del reconocimiento de voz (STT):** tasa de error de palabra de 4,91 % sobre las 855 palabras evaluadas (171 palabras por cada una de las 5 personas).
- **Latencia de captura:** en promedio 0,17 segundos para el *viewport* y 5,07 segundos para la página completa.
- **Latencia del *backend*:** promedio de 9,58 segundos, con un rango de 4,26 a 11,58 segundos sobre 50 consultas.
- **Pertinencia de las respuestas:** puntaje máximo de la rúbrica en las 10 consultas del set independiente de pertinencia.
- **Entrevistas:** los casos relatados muestran un sistema que responde razonablemente bien en tareas descriptivas y de extracción de información, particularmente en sitios de *e-commerce* y redes sociales, y que tiene un desempeño más débil en tareas procedimentales y en sitios que requieren autenticación.

Los patrones de falla identificados durante las entrevistas -alucinaciones cuando el elemento consultado no es visible en la captura, descripciones superficiales, desempeño débil en tareas procedimentales y en sitios que requieren autenticación, y fallas del mecanismo de *scroll & stitch* sobre ventanas emergentes- y las sugerencias reportadas por los propios participantes se abordan como trabajo futuro.

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

5.1. SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO

A partir de la problemática de accesibilidad web para personas con discapacidad visual, validada empíricamente mediante la encuesta propia del Capítulo 1, se planteó la idea de un relator de pantalla: un asistente basado en un modelo de lenguaje visual (VLM) que no existía previamente bajo esta forma, capaz de responder en lenguaje natural preguntas sobre el contenido visual de un sitio web —describir imágenes, interpretar gráficos o elementos de la interfaz, o extraer información puntual que un lector de pantalla no puede comunicar por depender de la semántica declarada del sitio—, a partir de una captura de pantalla y una pregunta formulada por texto o por voz mediante un atajo de teclado. Fue diseñado para coexistir con el lector de pantalla del usuario en lugar de reemplazarlo —entregando la respuesta a través del mismo mecanismo de accesibilidad del sistema operativo que este ya utiliza—, en línea con el principio de uso equitativo del diseño universal.

Esa idea se implementó de punta a punta mediante una extensión de navegador y un *backend* propio, compuesto por un servidor de gestión y un servidor de inferencia (*albert*), con dos modalidades de entrada (texto y voz). Para seleccionar el modelo VLM del sistema se realizó un proceso de *benchmark* comparativo entre 5 candidatos, evaluado mediante un juez LLM (gemma3-27b) diseñado y calibrado especialmente para esta tarea, validado contra un criterio humano mediante el esquema de *LLM-as-a-judge-evaluation* a lo largo de 23 versiones de *prompt*.

Finalmente, se validó el sistema mediante un conjunto de métricas técnicas (exactitud de STT, latencia del servidor de gestión, latencia de captura, pertinencia de las respuestas) y mediante entrevistas con 3 personas ciegas que usaron el sistema en tareas reales sobre sitios web. Las entrevistas mostraron una impresión general positiva —la mayoría de las tareas intentadas se completaron o al menos se lograron parcialmente—, con buen desempeño en tareas descriptivas o de extracción de información, aunque con un desempeño más débil en tareas procedimentales o de navegación y en portales que requieren autenticación. Entre los modos de falla identificados se cuentan un sesgo de perspectiva visual en las respuestas del modelo, alucinaciones cuando el elemento consultado no estaba visible en la captura, descripciones superficiales en sitios con estructuras más complejas, y fallas repetidas del mecanismo de *scroll & stitch* al capturar ventanas emergentes.

En términos de los objetivos planteados en el Capítulo 1, este trabajo los cumplió en su totalidad. El objetivo general —desarrollar un relator de pantalla que responda preguntas en lenguaje natural sobre el contenido visual de un sitio web, funcionando junto al lector de pantalla del usuario sin reemplazarlo— se alcanzó mediante el sistema descrito en el Capítulo 3 y validado en el Capítulo 4. De los objetivos específicos, se implementó un prototipo

funcional capaz de interpretar información visual y entregar descripciones auditivas (a); se ajustó el comportamiento del sistema mediante el afinamiento iterativo de sus instrucciones, tanto en la calibración del juez LLM como en la rúbrica usada para orientar la utilidad de las respuestas (b); se empaquetó la solución como una extensión de navegador funcional conectada a un *backend* propio, lista para ser instalada y usada (c); y se validó la solución mediante pruebas con usuarios reales, tanto a través de las métricas técnicas como de las entrevistas con personas ciegas (d).

5.1.1. Logros específicos alcanzados

- Se caracterizó empíricamente la problemática mediante una encuesta propia a personas con discapacidad visual, que validó qué funcionalidades eran percibidas como más necesarias antes de proponer una solución.
- Se implementó un prototipo funcional del relator de pantalla, capaz de interpretar información visual de un sitio web y responder preguntas en lenguaje natural.
- Se diseñó y calibró un esquema de *LLM-as-a-judge* para evaluar automáticamente las respuestas de los modelos VLM candidatos, afinado a lo largo de 23 versiones de *prompt* hasta alcanzar un 72,5 % de *exact match* contra un criterio humano.
- Se evaluaron comparativamente 20 modelos VLM candidatos, determinando cuál ofrecía el mejor desempeño para la tarea (Qwen3-VL-8B).
- Se seleccionó y validó una infraestructura de inferencia propia, reduciendo el tiempo de respuesta de aproximadamente 34 minutos por consulta en un equipo local sin GPU a cerca de 10 segundos.
- Se empaquetó la solución como una extensión de navegador funcional, conectada a un *backend* propio, lista para ser instalada y usada.
- Se validó la solución mediante un conjunto de métricas técnicas y mediante entrevistas con personas ciegas en tareas reales sobre sitios web.

Algunos aspectos quedaron pendientes al cierre de este documento. La validación con usuarios se realizó con solo 3 participantes, por lo que sus resultados se reportan como casos ilustrativos y no como evidencia estadísticamente representativa. Algunas sugerencias reportadas por los propios participantes —como el contexto de conversación— se plantean como trabajo futuro en la siguiente sección.

5.2. TRABAJO FUTURO

A partir de lo anterior, se identifican las siguientes líneas de trabajo futuro:

- Ampliar la validación con usuarios, que permita un análisis más representativo que los casos ilustrativos reportados en este trabajo.
- Corregir la falla del mecanismo de *scroll & stitch* al capturar ventanas emergentes.
- Reducir el sesgo de perspectiva visual y mejorar el desempeño del sistema en tareas procedimentales o de navegación, y en portales que requieren autenticación.
- Incorporar contexto de conversación, para permitir preguntas de seguimiento sobre un mismo elemento sin repetir la información ya entregada.
- Mejorar el *feedback* de la entrada por voz, para que el usuario sepa si su pregunta se está capturando correctamente.
- Desarrollar una versión compatible con dispositivos móviles y aplicaciones, además de los navegadores de escritorio.
- Explorar arquitecturas de juez LLM con acceso directo a la imagen evaluada, para reducir la dependencia de un juez *text-only* frente a alucinaciones del VLM que sean difíciles de detectar solo a partir del texto.

ANEXOS

En los Anexos se incluye todo aquel material complementario que no es parte del contenido de los capítulos de la memoria, pero que permiten a un lector contar con un contenido adjunto relacionado con el tema.

5.1. ENCUESTA SOBRE TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS CIEGAS

Este anexo detalla el instrumento mencionado en el Capítulo 1 (Definición del problema), aplicado para validar empíricamente la problemática social antes de proponer una solución.

Tabla 8: Ficha técnica de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Instrumento	“Encuesta sobre tecnologías para personas ciegas”
Plataforma	Google Forms
Validación previa	Pedro Correa Maturana, director del INLAB (Unidad de Inclusión Laboral) de FUNDALURP (Fundación de Lucha contra la Retinitis Pigmentosa)
Canal de distribución	Correo electrónico, a personas asistidas por FUNDALURP o vinculadas a ella
Período de aplicación	26 de febrero de 2026 — 11 de marzo de 2026
Respuestas obtenidas	9 (N=9)
Encuestados que usan lector de pantalla	7 de 9 (78 %)

La encuesta se estructuró en cuatro bloques temáticos:

- **Datos generales y de contacto:** marca temporal de la respuesta, correo electrónico opcional (para diferenciar participantes y evitar respuestas duplicadas), e interés en ser contactado a futuro en el contexto del proyecto.
- **Perfil del encuestado:** género; año de nacimiento (usado para estimar el contexto tecnológico según la época); condición que causa la discapacidad visual (la más severa o antigua, si el encuestado padece más de una); forma en que la condición afecta la visión; nivel de discapacidad visual; grado de manejo computacional actual. Si la discapacidad fue adquirida en una etapa avanzada de la vida (y no de nacimiento), se agregan dos preguntas adicionales: el grado de manejo computacional y el tipo de tecnologías que dominaba antes de la pérdida de visión.
- **Uso de lectores de pantalla:** si el encuestado conoce qué es y qué hace un lector de pantalla; si emplea uno para utilizar su computador; cuáles conoce (aunque no los

use); cuál usa como lector principal; y qué impacto tuvo en su vida comenzar a usarlo. Las preguntas de este bloque y del siguiente solo se muestran a quienes reportan emplear un lector de pantalla.

- **Dificultades y funcionalidades:** dificultades típicas al utilizar un lector de pantalla en general; dificultades típicas al navegar sitios web específicamente con uno; selección, de una lista cerrada, de las 3 funcionalidades que le parecerían más útiles; una pregunta abierta opcional para sugerir una funcionalidad adicional no considerada en la lista; y una pregunta abierta opcional de cierre para comentarios sobre la encuesta.

5.1.1. Respuestas completas

A continuación se listan las 9 respuestas completas de la encuesta. Cada participante se identifica con un código (P1 a P9) en lugar de su correo electrónico, dato personal que se omite por completo. El orden de los participantes corresponde al orden cronológico de respuesta.

Dos preguntas del formulario usan categorías cerradas cuyo texto completo se abrevia en la tabla para no repetirlo en cada fila; su definición completa es la siguiente:

- **Nivel de discapacidad visual:** *Moderada* (dificultad para leer textos estándar y para reconocer rostros a corta distancia, incluso con corrección); *Severa* (no logra leer textos impresos convencionales y requiere apoyos específicos para la orientación y el desplazamiento en espacios públicos); *Ceguera total* (no presenta visión funcional y no puede leer textos sin el uso de apoyos como lectores de pantalla u otros sistemas de accesibilidad).
- **Manejo computacional:** *Básico* (utiliza el computador para navegar por la web, enviar correos y acceder a redes sociales); *Intermedio* (utiliza el computador de forma cotidiana y maneja herramientas de productividad como Word y Excel); *Avanzado* (utiliza software especializado para el trabajo y realiza ajustes en configuraciones del sistema o de las aplicaciones); *Experto* (domina el uso del computador y es capaz de enseñar a otras personas cómo utilizarlo).

Tabla 9: Respuestas completas de la encuesta, anonimizadas. Fuente: Elaboración propia.

Campo	Respuesta
Participante P1	
Género	Femenino
Año de nacimiento	1974
Condición	Retinitis pigmentaria
Cómo afecta la visión	Ceguera total

Campo	Respuesta
Nivel de discapacidad visual	Ceguera total
Manejo computacional actual	Avanzado
Origen de la discapacidad	Adquirida (por enfermedad o accidente)
Manejo computacional antes de la pérdida	Experto
Tecnologías dominadas antes de la pérdida	Navegar por sitios web, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), correo electrónico (Gmail, Outlook), tiendas en línea (Falabella, AliExpress), banca en línea, videoconferencias (Zoom, Google Meet), productividad (Word, Excel), manejo de carpetas y archivos del sistema, programas de diseño gráfico, edición audiovisual o arquitectura (Adobe, AutoDesk)
¿Conoce qué es un lector de pantalla?	Sí
¿Emplea un lector de pantalla?	Sí
Lectores de pantalla que conoce	JAWS, NVDA, TalkBack, Narrador
Lector de pantalla principal	NVDA
Impacto de comenzar a usarlo	(sin respuesta)
Dificultades al utilizar un lector de pantalla	Incapacidad de interpretar elementos estrictamente visuales como imágenes; incapacidad de leer notificaciones o <i>pop-ups</i> independientes de la estructura del sitio o ubicados en otra sección de la página que no está seleccionada en ese momento
Dificultades al navegar sitios web	Recuadros de texto a rellenar sin etiqueta o que no informan qué información se debe ingresar; obligación de usar el ratón para interactuar con el sitio; pruebas de verificación humana estrictamente visuales
Funcionalidades más útiles seleccionadas	Describir e interpretar imágenes, fotografías y gráficos; solicitar por voz la navegación directa a una sección del sitio (ej. "Llévame al precio"); lectura de notificaciones o etiquetas dinámicas
Funcionalidad adicional sugerida	(sin respuesta)
Comentario final	(sin respuesta)
Participante P2	
Género	Femenino
Año de nacimiento	1975

Campo	Respuesta
Condición	Retinitis pigmentaria
Cómo afecta la visión	Visión de túnel o periférica reducida; pérdida de visión central; sensibilidad a la luz
Nivel de discapacidad visual	Severa
Manejo computacional actual	Intermedio
Origen de la discapacidad	Adquirida (por enfermedad o accidente)
Manejo computacional antes de la pérdida	Intermedio
Tecnologías dominadas antes de la pérdida	Navegar por sitios web, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), correo electrónico (Gmail, Outlook), tiendas en línea (Falabella, AliExpress), banca en línea, videoconferencias (Zoom, Google Meet), productividad (Word, Excel), manejo de carpetas y archivos del sistema
¿Conoce qué es un lector de pantalla?	Sí
¿Emplea un lector de pantalla?	No
Participante P3	
Género	Masculino
Año de nacimiento	1965
Condición	Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE)
Cómo afecta la visión	Visión borrosa o nublada en general; zonas oscuras o manchas flotantes; sensibilidad a la luz
Nivel de discapacidad visual	Severa
Manejo computacional actual	Básico
Origen de la discapacidad	Adquirida (por enfermedad o accidente)
Manejo computacional antes de la pérdida	Intermedio
Tecnologías dominadas antes de la pérdida	Navegar por sitios web, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), correo electrónico (Gmail, Outlook), tiendas en línea (Falabella, AliExpress), banca en línea, manejo de carpetas y archivos del sistema, programas de diseño gráfico, edición audiovisual o arquitectura (Adobe, AutoDesk)
¿Conoce qué es un lector de pantalla?	Sí

Campo	Respuesta
¿Emplea un lector de pantalla?	Sí
Lectores de pantalla que conoce	TalkBack, Narrador
Lector de pantalla principal	VoiceOver
Impacto de comenzar a usarlo	“Fue como volver a ser más autónomo”
Dificultades al utilizar un lector de pantalla	Incapacidad de interpretar elementos estrictamente visuales como imágenes; orden de lectura ilógico que obliga a pasar por información irrelevante antes de llegar a la clave; incapacidad de leer notificaciones o <i>pop-ups</i>
Dificultades al navegar sitios web	Recuadros de texto sin etiqueta; el sistema entrega información valiosa mediante imágenes sin texto alternativo; pruebas de verificación humana estrictamente visuales
Funcionalidades más útiles seleccionadas	Obtener un resumen del contenido principal del sitio; poder hacer preguntas sobre el sitio (ej. “¿Qué puedo hacer en esta página?”); solicitar por voz la navegación directa a una sección del sitio
Funcionalidad adicional sugerida	(sin respuesta)
Comentario final	(sin respuesta)
Participante P4	
Género	Masculino
Año de nacimiento	1972
Condición	Nanofalmo
Cómo afecta la visión	Visión borrosa o nublada en general; baja visión, imposibilidad de identificar figuras, letras o detalles
Nivel de discapacidad visual	Severa
Manejo computacional actual	Básico
Origen de la discapacidad	De nacimiento
¿Conoce qué es un lector de pantalla?	No
¿Emplea un lector de pantalla?	No
Participante P5	
Género	Masculino
Año de nacimiento	1973
Condición	Opacidad de córnea (síndrome de Peters)

Campo	Respuesta
Cómo afecta la visión	Visión borrosa o nublada en general; distingue colores y bultos, aunque los colores muy oscuros los percibe como negro (ej. distingue semáforos de noche o con clima nublado)
Nivel de discapacidad visual	Severa
Manejo computacional actual	Básico
Origen de la discapacidad	De nacimiento
¿Conoce qué es un lector de pantalla?	Sí
¿Emplea un lector de pantalla?	Sí
Lectores de pantalla que conoce	JAWS, NVDA, TalkBack
Lector de pantalla principal	NVDA
Impacto de comenzar a usarlo	"Me siento en igualdad de condiciones ante las personas sin discapacidad visual al usar un pc como ellos"
Dificultades al utilizar un lector de pantalla	Incapacidad de interpretar elementos estrictamente visuales como imágenes; orden de lectura ilógico; incapacidad de leer notificaciones o <i>pop-ups</i> ; nula reacción ante cambios en la presentación del sitio (secciones que aparecen y desaparecen); respuesta libre: "los gráficos y cuando no especifica los botones cualesquiera éstos sean"
Dificultades al navegar sitios web	El sistema entrega información valiosa mediante imágenes sin texto alternativo; instrucciones estrictamente visuales (ej. "seleccione la opción verde"); la página cambia su estructura sin avisar; obligación de usar el ratón; pruebas de verificación humana estrictamente visuales; respuesta libre: "los gráficos y botones sin descripción"
Funcionalidades más útiles seleccionadas	Describir e interpretar imágenes, fotografías y gráficos; solicitar por voz la navegación directa a una sección del sitio; lectura de notificaciones o etiquetas dinámicas
Funcionalidad adicional sugerida	"El significado de los botones y gráficos que muestran los símbolos e imágenes pero para el lector no están descritos en forma escrita, como para que nos diga: botón ingresar, la imagen representa tal o cual figura... cuestiones así por el estilo"
Comentario final	"Descripción de gestos, textos, gráficos e imágenes"
Participante P6	
Género	Masculino
Año de nacimiento	2008

Campo	Respuesta
Condición	Neuropatía óptica hereditaria de Leber
Cómo afecta la visión	Pérdida de visión central; escasa visión periférica y cambio en la percepción de colores
Nivel de discapacidad visual	Severa
Manejo computacional actual	Básico
Origen de la discapacidad	Adquirida (por enfermedad o accidente)
Manejo computacional antes de la pérdida	Básico
Tecnologías dominadas antes de la pérdida	Navegar por sitios web, videoconferencias (Zoom, Google Meet)
¿Conoce qué es un lector de pantalla?	No
¿Emplea un lector de pantalla?	Sí
Lectores de pantalla que conoce	NVDA, TalkBack
Lector de pantalla principal	TalkBack
Impacto de comenzar a usarlo	“Me ayudó a adaptarme a esta nueva normalidad de mejor forma”
Dificultades al utilizar un lector de pantalla	Orden de lectura ilógico que obliga a pasar por información irrelevante antes de llegar a la clave
Dificultades al navegar sitios web	La página cambia su estructura u organización sin avisar
Funcionalidades más útiles seleccionadas	Obtener un resumen del contenido principal del sitio; describir e interpretar imágenes, fotografías y gráficos; solicitar por voz la navegación directa a una sección del sitio
Funcionalidad adicional sugerida	(sin respuesta)
Comentario final	(sin respuesta)
Participante P7	
Género	Otro
Año de nacimiento	1982
Condición	Glaucoma
Cómo afecta la visión	(respuesta del encuestado poco clara en el formulario original: “Lucero visión”)
Nivel de discapacidad visual	Ceguera total

Campo	Respuesta
Manejo computacional actual	Intermedio
Origen de la discapacidad	De nacimiento
¿Conoce qué es un lector de pantalla?	Sí
¿Emplea un lector de pantalla?	Sí
Lectores de pantalla que conoce	JAWS, NVDA, VoiceOver, TalkBack, Narrador, Orca
Lector de pantalla principal	VoiceOver
Impacto de comenzar a usarlo	“Es mi forma y manera de comunicarme con otros y ser productivo laboralmente”
Dificultades al utilizar un lector de pantalla	Incapacidad de interpretar elementos estrictamente visuales como imágenes; orden de lectura ilógico; incapacidad de leer notificaciones o <i>pop-ups</i> ; nula reacción ante cambios en la presentación del sitio
Dificultades al navegar sitios web	Recuadros de texto sin etiqueta; imágenes sin texto alternativo; navegar textos extensos sin estructura; instrucciones estrictamente visuales; la página cambia su estructura sin avisar; obligación de usar el ratón; pruebas de verificación humana estrictamente visuales
Funcionalidades más útiles seleccionadas	Obtener un resumen del contenido principal del sitio; poder hacer preguntas sobre el sitio; describir e interpretar imágenes, fotografías y gráficos
Funcionalidad adicional sugerida	(sin respuesta)
Comentario final	(sin respuesta)
Participante P8	
Género	Femenino
Año de nacimiento	1979
Condición	Glaucoma
Cómo afecta la visión	Ceguera total
Nivel de discapacidad visual	Ceguera total
Manejo computacional actual	Básico
Origen de la discapacidad	Adquirida (por enfermedad o accidente)
Manejo computacional antes de la pérdida	Intermedio

Campo	Respuesta
Tecnologías dominadas antes de la pérdida	Navegar por sitios web
¿Conoce qué es un lector de pantalla?	Sí
¿Emplea un lector de pantalla?	Sí
Lectores de pantalla que conoce	JAWS, NVDA, VoiceOver, TalkBack
Lector de pantalla principal	NVDA
Impacto de comenzar a usarlo	(sin respuesta)
Dificultades al utilizar un lector de pantalla	Incapacidad de interpretar elementos estrictamente visuales como imágenes; orden de lectura ilógico; incapacidad de leer notificaciones o <i>pop-ups</i>
Dificultades al navegar sitios web	Recuadros de texto sin etiqueta; imágenes sin texto alternativo; navegar textos extensos sin estructura; instrucciones estrictamente visuales; pruebas de verificación humana estrictamente visuales
Funcionalidades más útiles seleccionadas	Obtener un resumen del contenido principal del sitio; describir e interpretar imágenes, fotografías y gráficos; solicitar por voz la navegación directa a una sección del sitio
Funcionalidad adicional sugerida	(sin respuesta)
Comentario final	(sin respuesta)
Participante P9	
Género	Femenino
Año de nacimiento	1967
Condición	Retinitis pigmentaria
Cómo afecta la visión	Visión de túnel o periférica reducida; zonas oscuras o manchas flotantes
Nivel de discapacidad visual	Moderada
Manejo computacional actual	Básico
Origen de la discapacidad	Adquirida (por enfermedad o accidente)
Manejo computacional antes de la pérdida	Básico
Tecnologías dominadas antes de la pérdida	Productividad (Word, Excel)

Campo	Respuesta
¿Conoce qué es un lector de pantalla?	Sí
¿Emplea un lector de pantalla?	Sí
Lectores de pantalla que conoce	NVDA, TalkBack
Lector de pantalla principal	NVDA
Impacto de comenzar a usarlo	“Me emocioné mucho porque, cuando escribo, el lector me va leyendo y así estoy segura de lo que voy escribiendo”
Dificultades al utilizar un lector de pantalla	Respuesta libre: “mi dificultad es que el lector no deja de hablar”
Dificultades al navegar sitios web	Navegar textos extensos sin estructura; instrucciones estrictamente visuales
Funcionalidades más útiles seleccionadas	Poder hacer preguntas sobre el sitio; describir e interpretar imágenes, fotografías y gráficos; solicitar por voz la navegación directa a una sección del sitio
Funcionalidad adicional sugerida	(sin respuesta)
Comentario final	“Me parece una iniciativa muy buena que se sigan buscando mejoras para el lector de pantalla”

5.2. CALIBRACIÓN DEL JUEZ LLM: HISTORIAL DE VERSIONES DEL PROMPT

Este anexo detalla el proceso mencionado en el Capítulo 3 (sección 3.6, “Selección del juez”): la calibración del *prompt* del juez LLM contra el conjunto de 40 respuestas evaluadas por un humano, a lo largo de 23 versiones (v1 a v23). Para el candidato gemma3-27b se incluye además el desglose de aciertos por nivel de la rúbrica (L0/L1/L2/L3, sobre un total de 10 casos por nivel).

Tabla 10: Resultados de *exact match* por versión de *prompt* y modelo juez. Fuente: Elaboración propia.

Versión	gemma3-27b (L0/L1/L2/L3)	gemma-3-12b	MPrometheus-14B
v1	sin métricas formales	—	—
v2	sin métricas formales	—	—
v3	sin métricas formales	—	—
v4	sin métricas formales	—	—
v5	70,0 % (7/3/9/9)	60,0 %	45,0 %

Versión	gemma3-27b (L0/L1/L2/L3)	gemma-3-12b	MPrometheus-14B
v6	70,0 % (4/6/8/10)	57,5 %	52,5 %
v7	67,5 % (4/6/7/10)	52,5 %	45,0 %
v8	62,5 % (3/5/7/10)	55,0 %	50,0 %
v9	72,5 % (5/6/8/10)	60,0 %	52,5 %
v10	72,5 % (4/6/9/10)	55,0 %	42,5 %
v11	70,0 % (5/5/8/10)	62,5 %	57,5 %
v12	70,0 % (4/5/9/10)	57,5 %	47,5 %
v13	70,0 % (5/5/8/10)	—	—
v14	67,5 % (3/6/8/10)	50,0 %	45,0 %
v15	42,5 % (5/8/2/2)	37,5 %	32,5 %
v16	70,0 % (6/4/8/10)	—	—
v17	70,0 % (6/4/8/10)	—	—
v18	70,0 % (6/4/8/10)	—	—
v19	67,5 % (6/3/8/10)	—	—
v20	72,5 % (6/5/8/10)	—	—
v21	70,0 % (6/6/6/10)	—	—
v22	67,5 % (6/4/7/10)	—	—
v23	70,0 % (6/6/6/10)	—	—

5.3. DETALLE DE LAS SESIONES DE ENTREVISTAS

Este anexo detalla el proceso mencionado en el Capítulo 4 (sección de entrevistas con usuarios): las 4 sesiones realizadas sobre los 3 participantes, con su modalidad, duración y los sitios evaluados en cada una.

5.4. REGISTRO DE LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ (STT)

Este anexo detalla el proceso mencionado en el Capítulo 4 (sección de métricas técnicas, exactitud del reconocimiento de voz): las 10 frases leídas en voz alta por cada una de las 5 personas que participaron en la prueba, la transcripción literal devuelta por el motor de STT de la extensión, y la cantidad de palabras erróneas de cada una respecto del total de palabras de la frase original.

Tabla 11: Detalle de las sesiones de entrevistas.

Fuente: Elaboración propia.

Sesión	Usuario	Modalidad	Duración	Sitios evaluados	Nº tareas
0	Usuario 0	Texto	30 min	USM (educacional), Falabella (e-commerce)	4
1	Usuario 1	Texto	1 hora	YouTube (redes sociales), portal docente de una institución educativa (educacional)	9
2	Usuario 2	Texto	15 min	Portal docente y portal de estudiante de instituciones educativas (educacional), SII (estatal)	5
3	Usuario 2	Voz	15 min	SII (estatal)	1

Tabla 12: Registro completo de la prueba de reconocimiento de voz: frase original, transcripción obtenida y palabras erróneas por frase, para cada una de las 5 personas.

#	Frase original	Transcripción obtenida	Palabras erróneas
Persona 1			
1	¿Dónde puedo encontrar los canales de contacto oficial de la institución?	Dónde puedo encontrar los canales de contacto oficial de la institución	0 / 11
2	Indícame, de haber, dónde debo acceder para ingresar a mi cuenta.	Indícame a ver dónde debo acceder para ingresar a mi cuenta	2 / 11
3	¿En qué parte exacta de la pantalla debo ubicarme para revisar el carrito de compras?	En qué parte exacta la pantalla debe ubicarme para revisar el cargo de compras	3 / 15
4	¿Qué forma tienen los elementos interactivables ubicados debajo de cada publicación, y qué propósito tienen?	Qué forma tienen los elementos intelectual de ubicados debajo de cada publicación Y qué propósito tiene	3 / 15
5	¿Cuál es la temática de este sitio web, y qué tipo de contenido se visualiza en él?	Cuál es la temática de este sitio web Y qué tipo de contenido se visualiza en él	0 / 17

#	Frase original	Transcripción obtenida	Palabras erróneas
6	Basado en la forma estructural del sitio, ¿cómo se interactúa físicamente con la página para seguir consumiendo contenido?	basado en la forma estructural del sitio Cómo se interactúa físicamente con la página para seguir consumiendo contenido	0 / 18
7	¿Dónde se encuentra el menú principal de navegación y qué opciones o portales clave destaca para estudiantes o postulantes?	Dónde se encuentra el menú principal de navegación y Qué opciones o portales clave destaca para sus estudiantes de postulante	3 / 19
8	¿Cuál es el propósito principal de esta página web y qué tipo de información o servicios públicos se ofrecen en ella?	Cuál es el propósito principal de esta página web Y qué tipo de información o servicios públicos se ofrecen en ella	0 / 21
9	¿De qué trata esta página web y cuáles son los bloques o secciones que componen su estructura principal de arriba hacia abajo?	De qué trata esta página web y cuáles son los bloqueos secciones que componen su estructura principal de arriba hacia abajo	2 / 22
10	¿Dónde se ubican espacialmente las herramientas de accesibilidad del sitio (si las hay) y qué funciones de ajuste visual o lectura ofrecen?	Dónde se ubican espacialmente la herramienta de accesibilidad del sitio si las hay y qué funciones de ajuste visual la lectura ofrecen	3 / 22
Persona 2			
1	¿Dónde puedo encontrar los canales de contacto oficial de la institución?	Dónde puedo encontrar los canales de contacto oficial de la institución	0 / 11
2	Indícame, de haber, dónde debo acceder para ingresar a mi cuenta.	Indícame a ver dónde puedo acceder para ingresar a mi cuenta	3 / 11
3	¿En qué parte exacta de la pantalla debo ubicarme para revisar el carrito de compras?	En qué parte exacta de la pantalla debo ubicarme para revisar el carrito de compras	0 / 15
4	¿Qué forma tienen los elementos interactivables ubicados debajo de cada publicación, y qué propósito tienen?	Qué forma tiene los elementos interactivables ubicados debajo de cada publicación Y qué propósito tienen	1 / 15
5	¿Cuál es la temática de este sitio web, y qué tipo de contenido se visualiza en él?	Cuál es la temática de este sitio web Y qué tipo de contenido se visualiza en él	0 / 17

#	Frase original	Transcripción obtenida	Palabras erróneas
6	Basado en la forma estructural del sitio, ¿cómo se interactúa físicamente con la página para seguir consumiendo contenido?	basado en la fórmula estructural del sitio. Cómo se interactúa físicamente con la página para seguir consumiendo contenido	2 / 18
7	¿Dónde se encuentra el menú principal de navegación y qué opciones o portales clave destaca para estudiantes o postulantes?	Dónde se encuentra el menú principal de navegación y Qué opciones o portales clave destaca para estudiantes o postulantes	0 / 19
8	¿Cuál es el propósito principal de esta página web y qué tipo de información o servicios públicos se ofrecen en ella?	Cuál es el propósito principal de esta página web Y qué tipo de información o servicios públicos se ofrecen en ella	0 / 21
9	¿De qué trata esta página web y cuáles son los bloques o secciones que componen su estructura principal de arriba hacia abajo?	De qué trata esta página web y cuáles son los bloques o secciones que componen su estructura principal de arriba hacia abajo	0 / 22
10	¿Dónde se ubican espacialmente las herramientas de accesibilidad del sitio (si las hay) y qué funciones de ajuste visual o lectura ofrecen?	Dónde se ubican especialmente las herramientas de accesibilidad del sitio y Qué funciones de ajuste visual o lectura ofrecen	4 / 22
Persona 3			
1	¿Dónde puedo encontrar los canales de contacto oficial de la institución?	Dónde puedo encontrar los canales de contacto oficial de la institución	0 / 11
2	Indícame, de haber, dónde debo acceder para ingresar a mi cuenta.	Indícame de haber dónde debo acceder para ingresar a mi cuenta	0 / 11
3	¿En qué parte exacta de la pantalla debo ubicarme para revisar el carrito de compras?	En qué parte exacta de la pantalla debo ubicarme para revisar el carrito de compras	0 / 15
4	¿Qué forma tienen los elementos interactivos ubicados debajo de cada publicación, y qué propósito tienen?	Qué forma tienen los elementos interactivos ubicados debajo de cada publicación Y qué propósito tienen	0 / 15
5	¿Cuál es la temática de este sitio web, y qué tipo de contenido se visualiza en él?	Cuál es la temática de este sitio web Y qué tipo de contenido se visualiza en él	0 / 17

#	Frase original	Transcripción obtenida	Palabras erróneas
6	Basado en la forma estructural del sitio, ¿cómo se interactúa físicamente con la página para seguir consumiendo contenido?	basado en la forma estructural del sitio Cómo se interactúa físicamente con la página para seguir consumiendo contenido	0 / 18
7	¿Dónde se encuentra el menú principal de navegación y qué opciones o portales clave destaca para estudiantes o postulantes?	Dónde se encuentra el menú principal de navegación y Qué opciones soportales clave destaca para estudiantes o postulantes	2 / 19
8	¿Cuál es el propósito principal de esta página web y qué tipo de información o servicios públicos se ofrecen en ella?	Cuál es el propósito principal de esta página web Y qué tipo de información o servicios públicos se ofrecen en ella	0 / 21
9	¿De qué trata esta página web y cuáles son los bloques o secciones que componen su estructura principal de arriba hacia abajo?	De qué trata esta página web y cuáles son los bloques o secciones que componen su estructura principal de arriba hacia abajo	0 / 22
10	¿Dónde se ubican espacialmente las herramientas de accesibilidad del sitio (si las hay) y qué funciones de ajuste visual o lectura ofrecen?	Dónde se ubican especialmente las herramientas de accesibilidad del sitio si las hay y qué funciones de ajuste visual o lectura ofrecen	1 / 22
Persona 4			
1	¿Dónde puedo encontrar los canales de contacto oficial de la institución?	Dónde puedo encontrar los canales de contacto oficial de la institución	0 / 11
2	Indícame, de haber, dónde debo acceder para ingresar a mi cuenta.	Indícame de a ver dónde debo acceder para ingresar a mi cuenta	2 / 11
3	¿En qué parte exacta de la pantalla debo ubicarme para revisar el carrito de compras?	En qué parte exacta de la pantalla debo ubicarme para revisar el carrito de compras	0 / 15
4	¿Qué forma tienen los elementos interactivables ubicados debajo de cada publicación, y qué propósito tienen?	Qué forma tienen los elementos interactivables ubicados debajo de cada publicación Y qué propósito tienen	0 / 15
5	¿Cuál es la temática de este sitio web, y qué tipo de contenido se visualiza en él?	Cuál es la temática de este sitio web Y qué tipo de contenido se visualiza en él	0 / 17

#	Frase original	Transcripción obtenida	Palabras erróneas
6	Basado en la forma estructural del sitio, ¿cómo se interactúa físicamente con la página para seguir consumiendo contenido?	basado en la forma estructural del sitio Cómo se interactúa físicamente con la página para seguir consumiendo contenido	0 / 18
7	¿Dónde se encuentra el menú principal de navegación y qué opciones o portales clave destaca para estudiantes o postulantes?	Dónde se encuentra el menú principal de navegación y Qué opciones o portales clave destaca para estudiantes o postulantes	0 / 19
8	¿Cuál es el propósito principal de esta página web y qué tipo de información o servicios públicos se ofrecen en ella?	Cuál es el propósito principal de esta página web Y qué tipo de información o servicios públicos se ofrecen en ella	0 / 21
9	¿De qué trata esta página web y cuáles son los bloques o secciones que componen su estructura principal de arriba hacia abajo?	De qué trata esta página web y cuáles son los bloques o secciones que componen su estructura principal de arriba hacia abajo	0 / 22
10	¿Dónde se ubican espacialmente las herramientas de accesibilidad del sitio (si las hay) y qué funciones de ajuste visual o lectura ofrecen?	Dónde se ubican espacialmente las herramientas de accesibilidad del sitio si las hay y qué funciones de ajuste visual o lectura ofrecen	0 / 22
Persona 5			
1	¿Dónde puedo encontrar los canales de contacto oficial de la institución?	Dónde puedo encontrar los canales de contacto oficial de la institución	0 / 11
2	Indícame, de haber, dónde debo acceder para ingresar a mi cuenta.	Indícame a ver dónde debo acceder para ingresar a mi cuenta	2 / 11
3	¿En qué parte exacta de la pantalla debo ubicarme para revisar el carrito de compras?	En qué parte salta de la pantalla de ubicarme para revisar el carrito de compras	2 / 15
4	¿Qué forma tienen los elementos interactivos ubicados debajo de cada publicación, y qué propósito tienen?	Qué forma tiene los elementos intelectuales ubicados debajo de cada publicación Y qué propósito tienen	2 / 15
5	¿Cuál es la temática de este sitio web, y qué tipo de contenido se visualiza en él?	Cuál es la temática de este sitio web Y qué tipo de contenido se visualiza en él	0 / 17

#	Frase original	Transcripción obtenida	Palabras erróneas
6	Basado en la forma estructural del sitio, ¿cómo se interactúa físicamente con la página para seguir consumiendo contenido?	basado en la forma estructural del sitio Cómo se interactúa físicamente con la página para seguir consumiendo contenido	0 / 18
7	¿Dónde se encuentra el menú principal de navegación y qué opciones o portales clave destaca para estudiantes o postulantes?	Dónde se encuentra el menú principal de navegación y Qué opciones o portales clave destaca para estudiantes y postulantes	1 / 19
8	¿Cuál es el propósito principal de esta página web y qué tipo de información o servicios públicos se ofrecen en ella?	Cuál es el propósito principal de esta página web Y qué tipo de información o servicios públicos se ofrecen en ella	0 / 21
9	¿De qué trata esta página web y cuáles son los bloques o secciones que componen su estructura principal de arriba hacia abajo?	De qué trata esta página web y cuáles son los bloques o secciones que componen su estructura principal de arriba hacia abajo	0 / 22
10	¿Dónde se ubican espacialmente las herramientas de accesibilidad del sitio (si las hay) y qué funciones de ajuste visual o lectura ofrecen?	Dónde se ubican especialmente las herramientas de accesibilidad del sitio y Qué funciones de ajuste visual o lectura ofrecen	4 / 22

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [Abou-Zahra y World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative, 2024] Abou-Zahra, S. y World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (2024). Tools and techniques. <https://www.w3.org/WAI/people-use-web/tools-techniques/>. Actualizada el 25 de junio de 2024.
- [Bourne et al., 2021] Bourne, R. R. A., Steinmetz, J. D., Flaxman, S., y GBD 2019 Blindness and Vision Impairment Collaborators (2021). Trends in prevalence of blindness and distance and near vision impairment over 30 years: an analysis for the global burden of disease study. *The Lancet Global Health*, 9(2):e130–e143.
- [Burnett y Shuang, 2010] Burnett, D. C. y Shuang, Z. W. (2010). Speech synthesis markup language (ssml) version 1.1. Technical report, World Wide Web Consortium. W3C Recommendation, 7 de septiembre de 2010.
- [Campbell et al., 2024] Campbell, A., Adams, C., Montgomery, R. B., Cooper, M., y Kirkpatrick, A. (2024). Web content accessibility guidelines (wcag) 2.2. Technical report, World Wide Web Consortium. W3C Recommendation, 12 de diciembre de 2024.
- [Chromium Blog, 2010] Chromium Blog (2010). A year of extensions. <https://blog.chromium.org/2010/12/year-of-extensions.html>. 9 de diciembre de 2010.
- [Deque Systems, 2019] Deque Systems (2019). Quick reference guide: Jaws for windows keyboard commands. <https://dequeuniversity.com/assets/pdf/screenreaders/jaws-guide.pdf>. Versión 2019.03.11.
- [Duan et al., 2024] Duan, H., Fang, X., Yang, J., Zhao, X., Ma, Z., Qiao, Y., Li, M., Liang, T., Zhu, L., Chen, Z., y others (2024). VLMEvalKit: An open-source toolkit for evaluating large multi-modality models. *arXiv preprint arXiv:2407.11691*.
- [Freedom Scientific, 2024] Freedom Scientific (2024). Jaws – screen reading software. <https://www.freedomscientific.com/products/software/jaws/>.
- [Hugging Face, 2026] Hugging Face (2026). Models – image-text-to-text. https://huggingface.co/models?pipeline_tag=image-text-to-text. Listado filtrado por la etiqueta image-text-to-text (modelos de lenguaje visual); la cifra incluye variantes, ajustes finos y cuantizaciones de una misma arquitectura base.
- [IBM, 2024a] IBM (2024a). Generative ai vs. predictive ai: What's the difference? <https://www.ibm.com/think/topics/generative-ai-vs-predictive-ai-whats-the-difference>.
- [IBM, 2024b] IBM (2024b). What is data bias? <https://www.ibm.com/think/topics/data-bias>.

- [IBM, 2024c] IBM (2024c). What is model training? <https://www.ibm.com/think/topics/model-training>.
- [IBM, 2024d] IBM (2024d). What is overfitting vs. underfitting? <https://www.ibm.com/think/topics/overfitting-vs-underfitting>.
- [IBM, 2024e] IBM (2024e). What is speech recognition? <https://www.ibm.com/think/topics/speech-recognition>.
- [IBM, 2024f] IBM (2024f). What is training data? <https://www.ibm.com/think/topics/training-data>.
- [Mace y The Center for Universal Design, 1997] Mace, R. y The Center for Universal Design (1997). The 7 principles of universal design. Technical report, North Carolina State University. Mirror publicado por el Centre for Excellence in Universal Design (CEUD), National Disability Authority, Irlanda.
- [MDN Web Docs, 2024a] MDN Web Docs (2024a). Accessibility tree. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Accessibility_tree.
- [MDN Web Docs, 2024b] MDN Web Docs (2024b). Aria. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA>.
- [MDN Web Docs, 2024c] MDN Web Docs (2024c). Webextensions. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions>.
- [Natarajan, 2011] Natarajan, S. (2011). Retinitis pigmentosa: A brief overview. *Indian Journal of Ophthalmology*, 59(5):343–346.
- [Nielsen, 1993] Nielsen, J. (1993). Response time limits: Article by jakob nielsen. <https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/>. Nielsen Norman Group.
- [Nurthen et al., 2023] Nurthen, J., Cooper, M., y Henry, S. L. (2023). Wai-aria 1.2. Technical report, World Wide Web Consortium (W3C). W3C Recommendation, 6 de junio de 2023.
- [NV Access, 2024] NV Access (2024). About nvda. <https://www.nvaccess.org/about-nvda/>.
- [NVIDIA, 2024] NVIDIA (2024). What is ai inference? <https://www.nvidia.com/en-us/glossary/ai-inference/>.
- [StatCounter Global Stats, 2026] StatCounter Global Stats (2026). Browser market share worldwide. <https://gs.statcounter.com/browser-market-share>. Datos de junio de 2026.
- [Tan et al., 2021] Tan, X., Qin, T., Soong, F., y Liu, T.-Y. (2021). A survey on neural speech synthesis. *arXiv preprint arXiv:2106.15561*.

- [Vaswani *et al.*, 2017] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., y Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. En *Advances in Neural Information Processing Systems*, volumen 30.
- [WebAIM, 2024] WebAIM (2024). Screen reader user survey #10 results. <https://webaim.org/projects/screenreadersurvey10/>.
- [WHATWG, 2026] WHATWG (2026). Dom standard. <https://dom.spec.whatwg.org/>. Living Standard.
- [World Health Organization, 2026] World Health Organization (2026). Blindness and vision impairment. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>. Fact sheet, actualizada el 10 de febrero de 2026.
- [World Wide Web Consortium (W3C), 2021] World Wide Web Consortium (W3C) (2021). Forming the webextensions community group. <https://www.w3.org/community/webextensions/2021/06/04/forming-the-wecg/>. Anuncio de formación del grupo comunitario, 4 de junio de 2021.
- [World Wide Web Consortium (W3C), Web Accessibility Initiative, 2014] World Wide Web Consortium (W3C), Web Accessibility Initiative (2014). Resources on alternative text for images. <https://www.w3.org/WAI/alt/>.
- [Wu *et al.*, 2023] Wu, J., Gan, W., Chen, Z., Wan, S., y Yu, P. S. (2023). Multimodal large language models: A survey. *arXiv preprint arXiv:2311.13165*.
- [Zheng *et al.*, 2023] Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., Lin, Z., Li, Z., Li, D., Xing, E., Zhang, H., Gonzalez, J. E., y Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-judge with MT-bench and chatbot arena. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, volumen 36.