
CONTEXTO NÃO ESTÁ APENAS NO PROMPT
Agentic Context Engineering
IA


contexto como ja vimos anteriormente eh algo extremamente flexivel
CONTEXTO
IA


MARKDOWN!!!
CONTEXTO
IA
contexto
sempre em
MD


Familiarize-se com o repositorio
código existente, documentação, testes e estrutura do projeto também orientam o agent;
IA

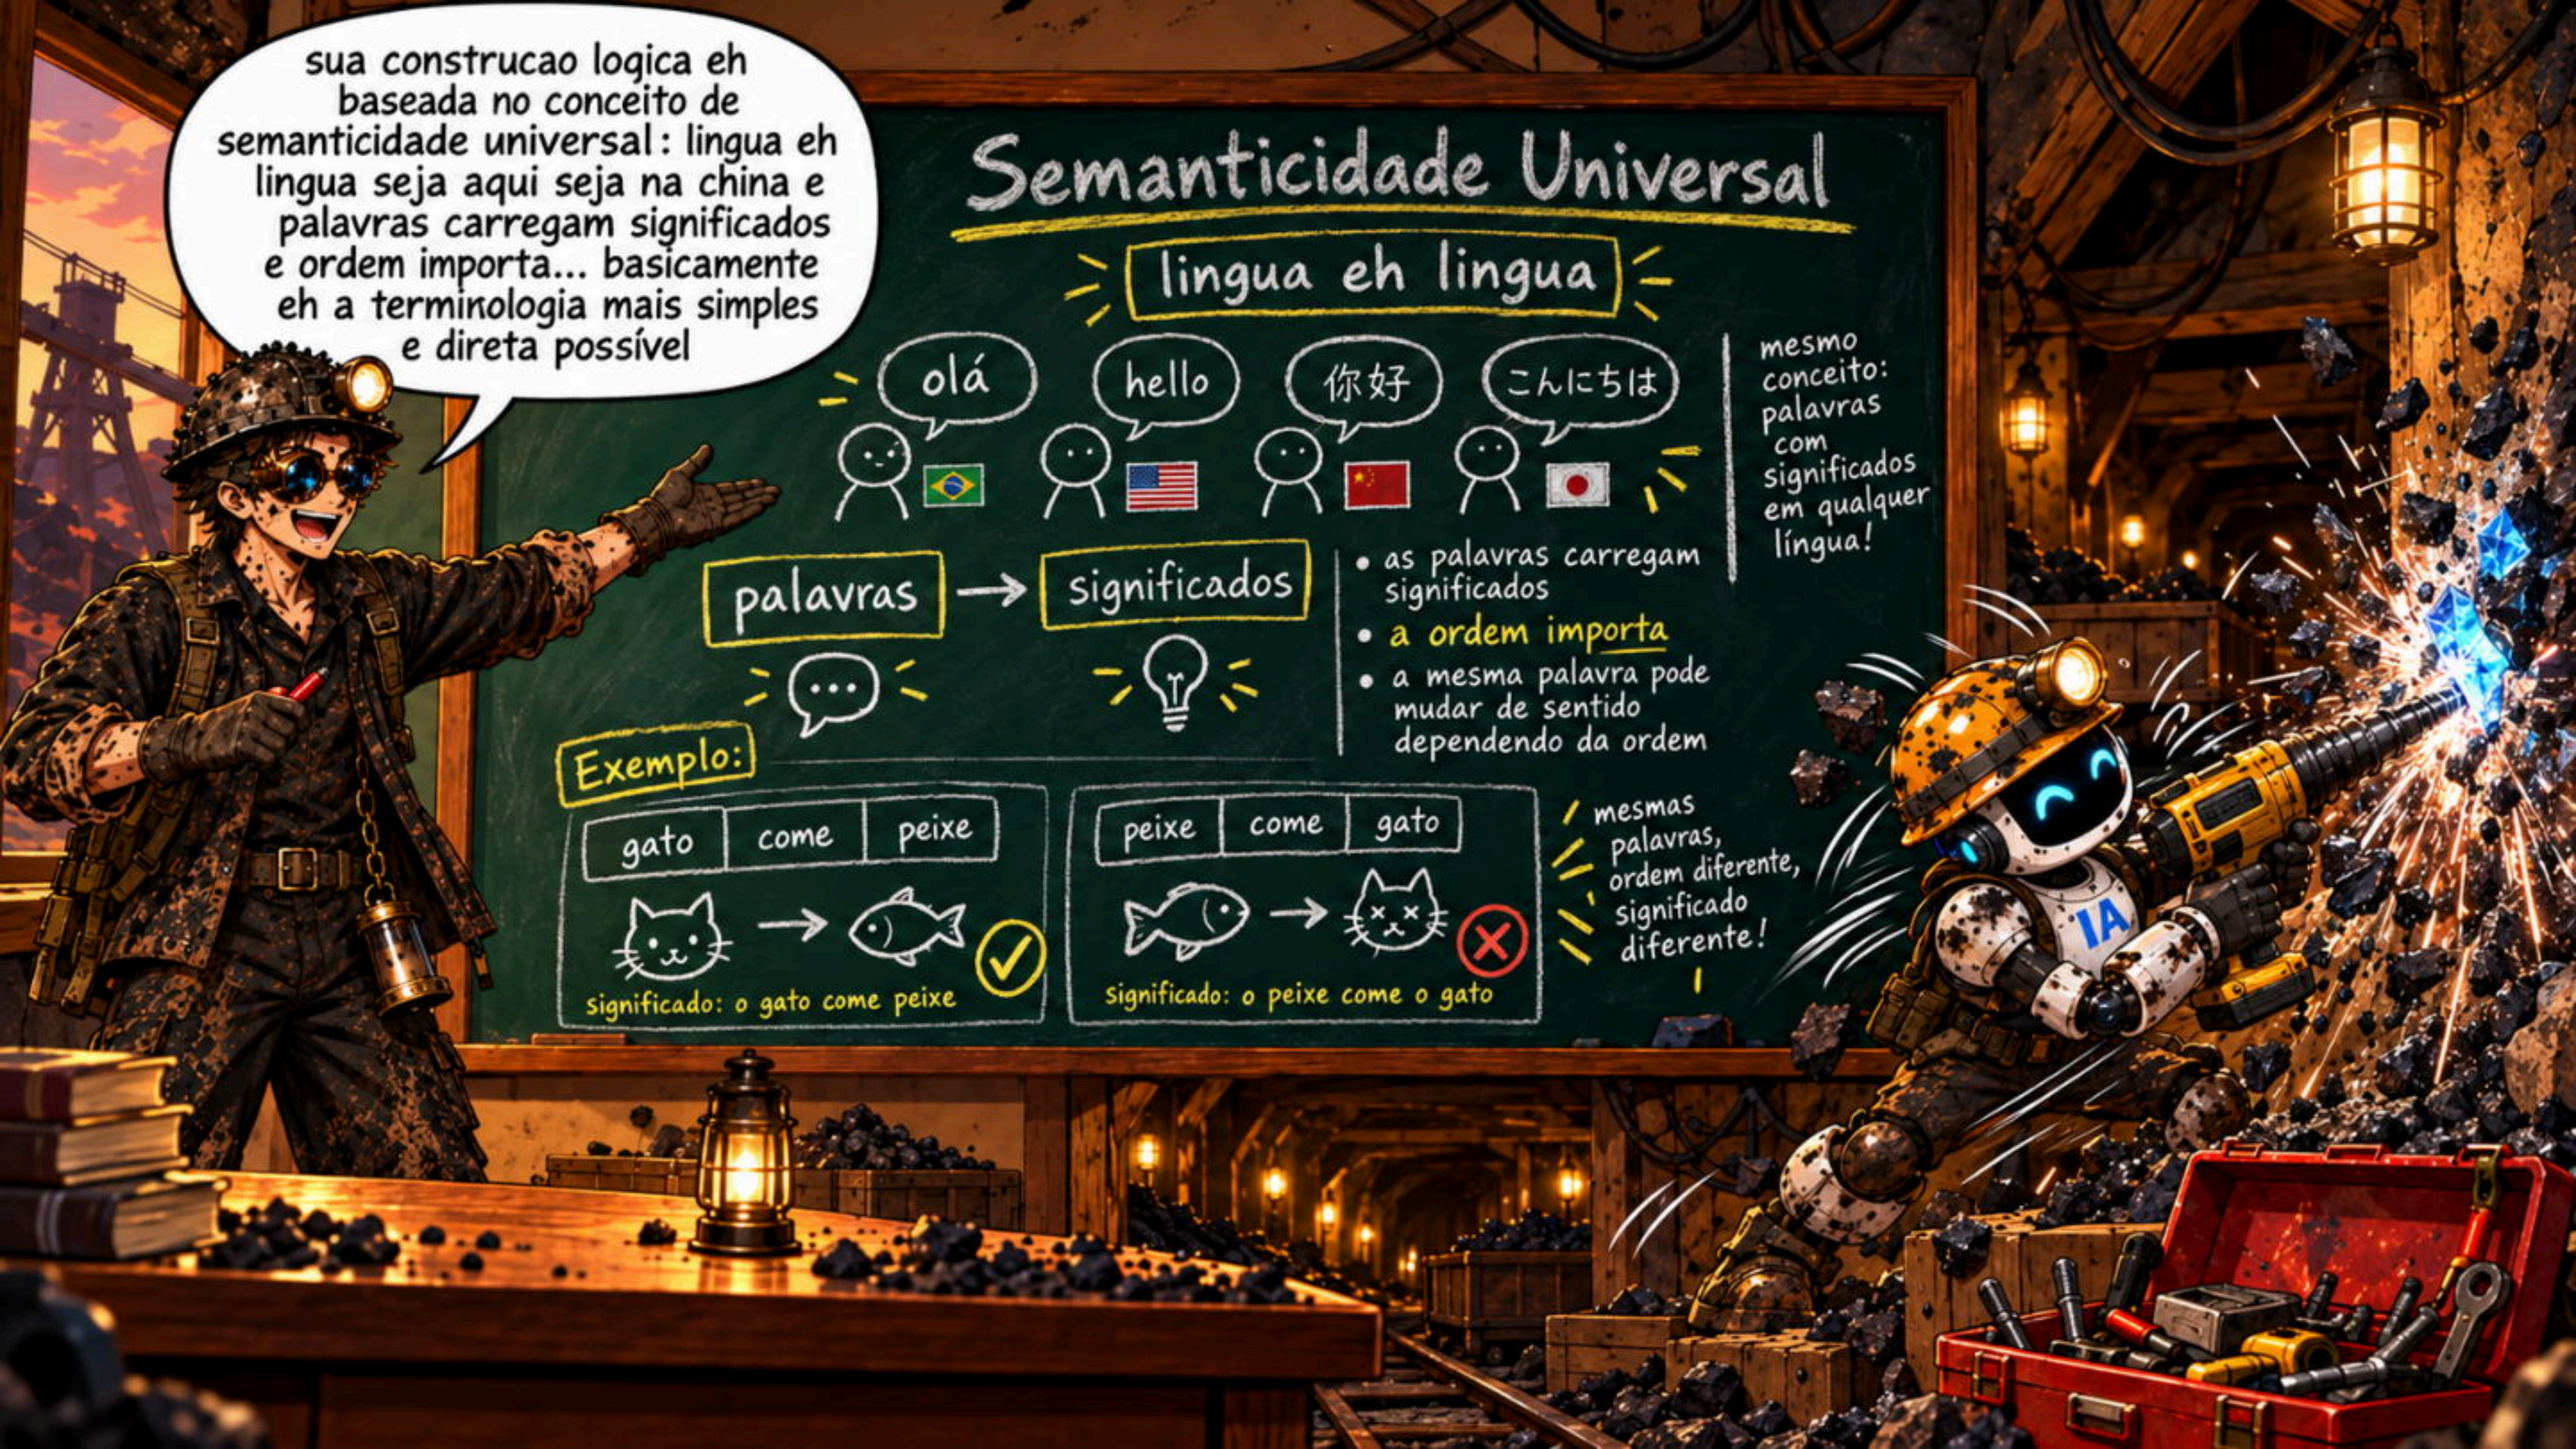

BOOTSTRAPING eh o processo pelo qual o agent se familiariza com o repo e com o projeto
IA

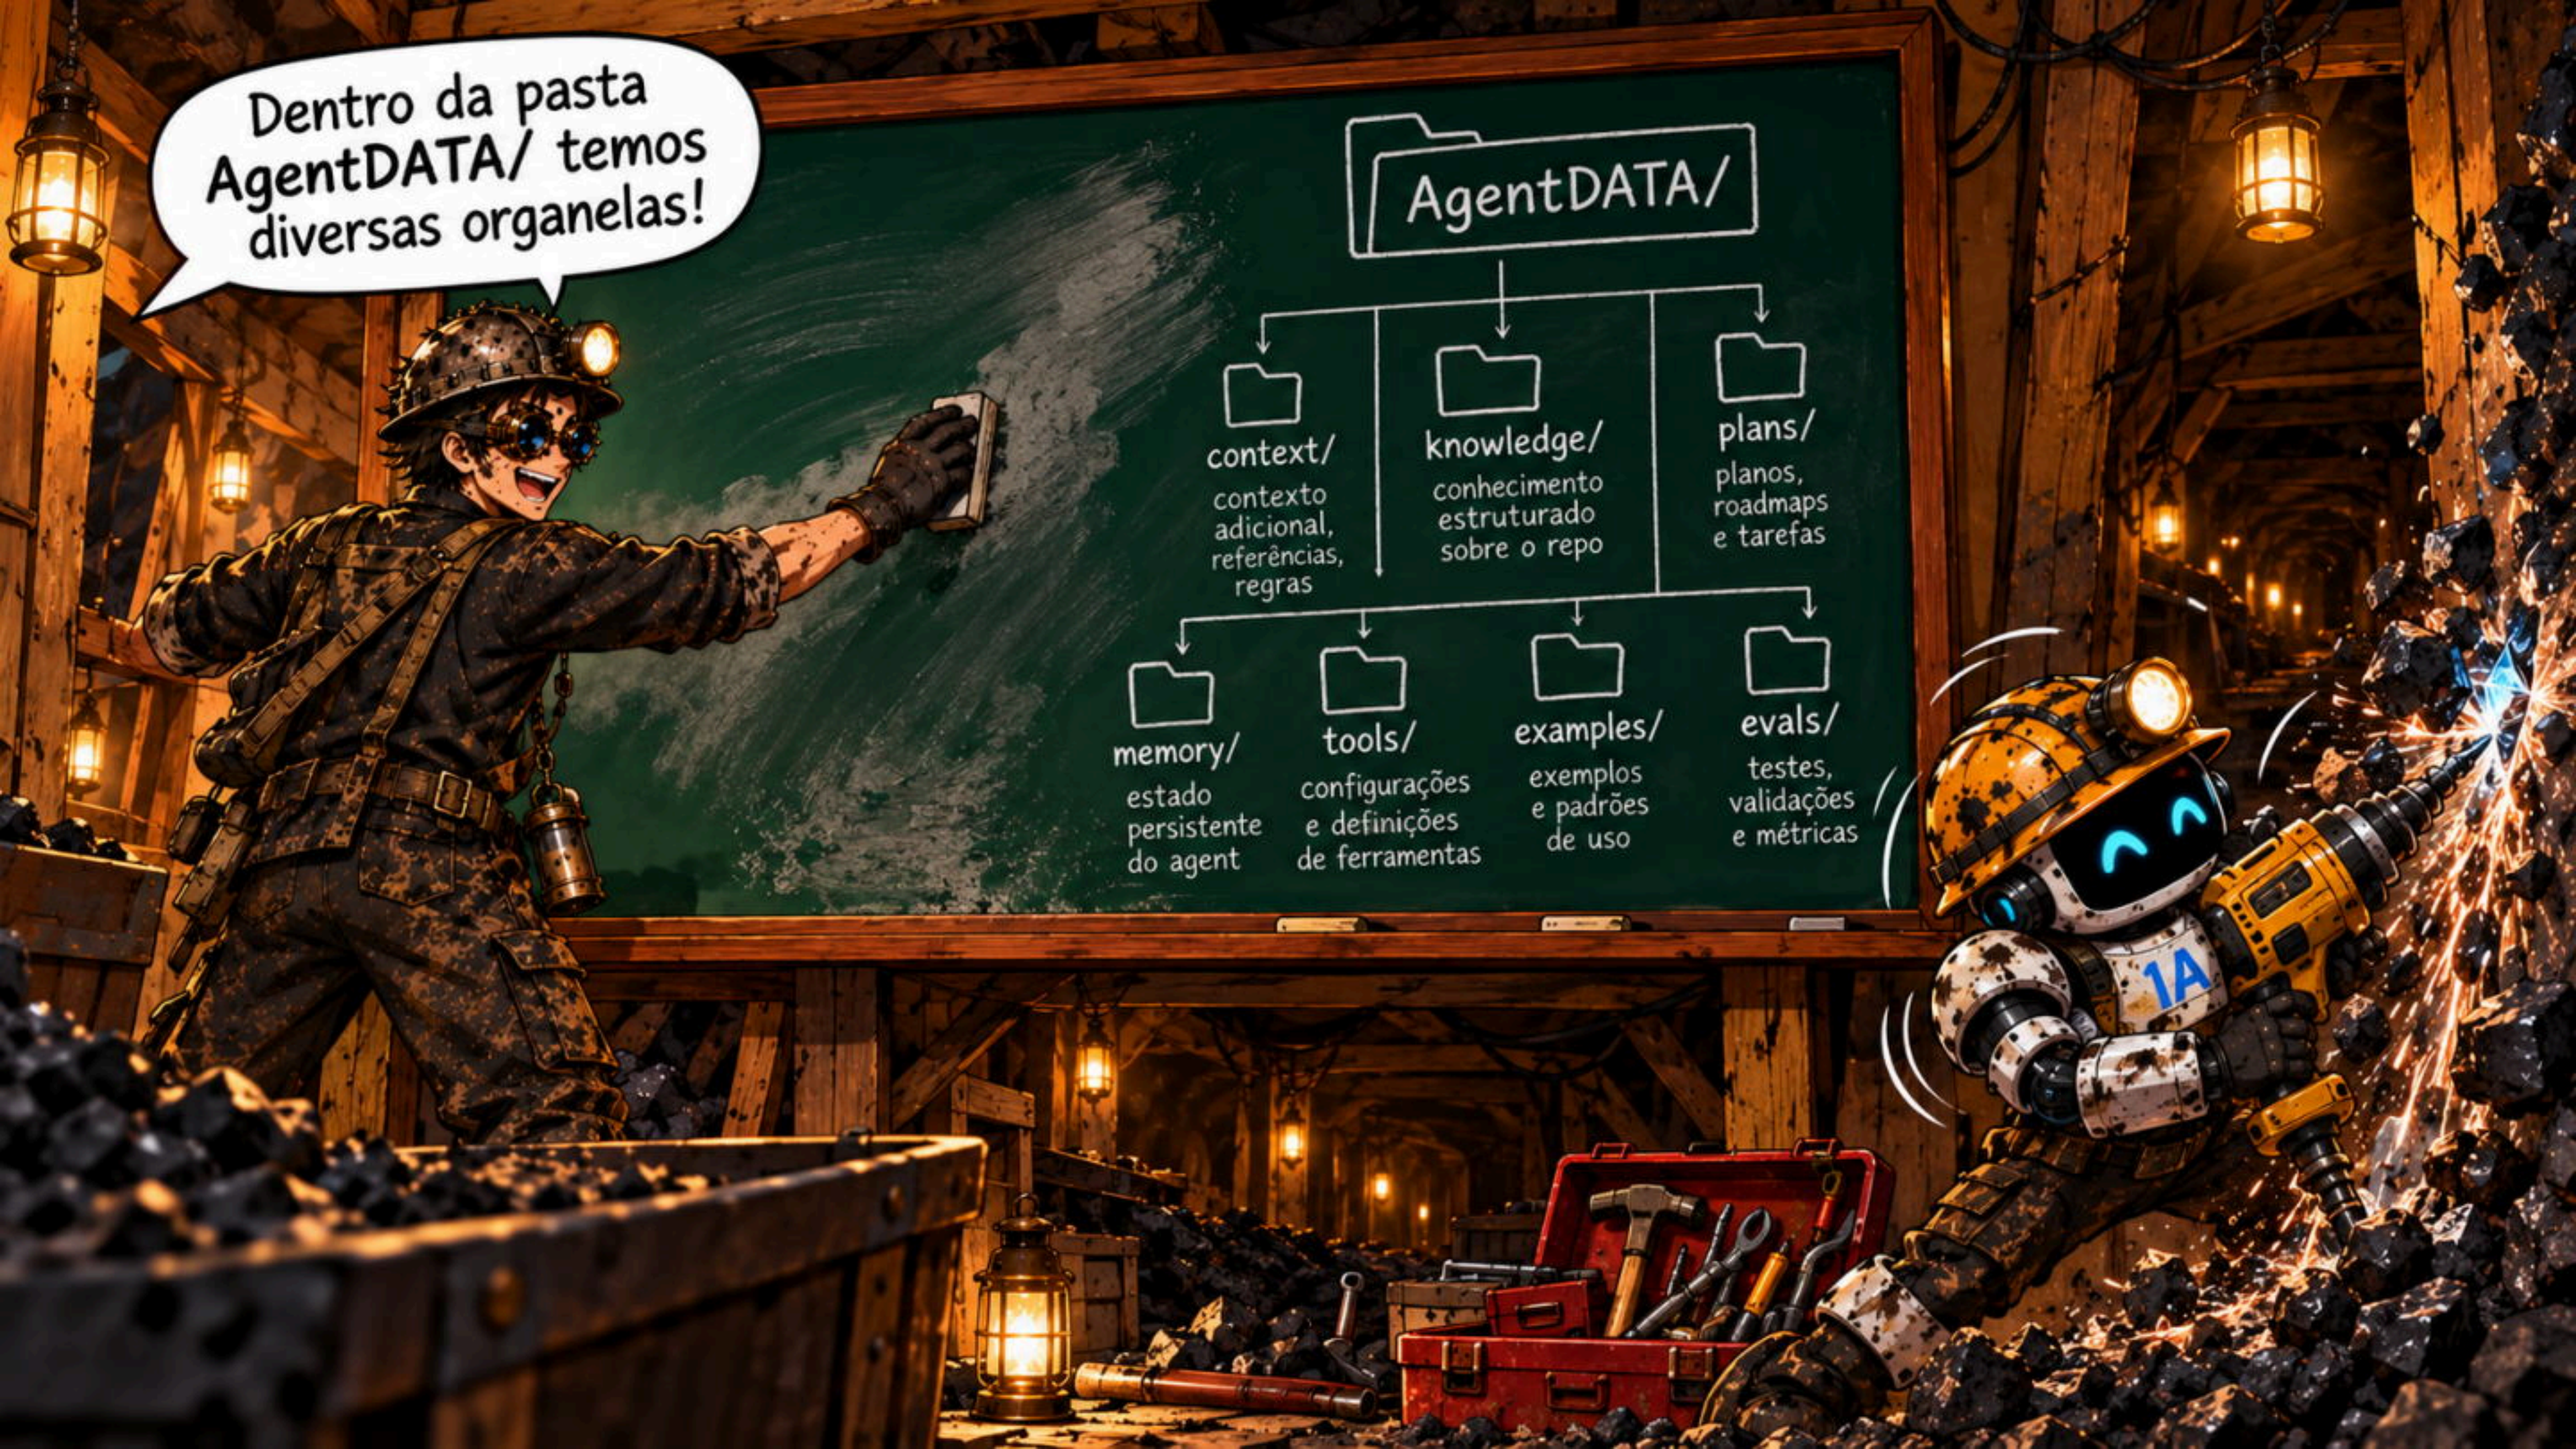

pode ter mais, mas geralmente estas 3 bastam
pode ter varias fases, mas geralmente usamos 3
familiarizacao com o repositorio
esclarecimento de duvidas com o programador responsavel
formalizacao de knowledge sobre o repo em AgentDATA/
?
IA

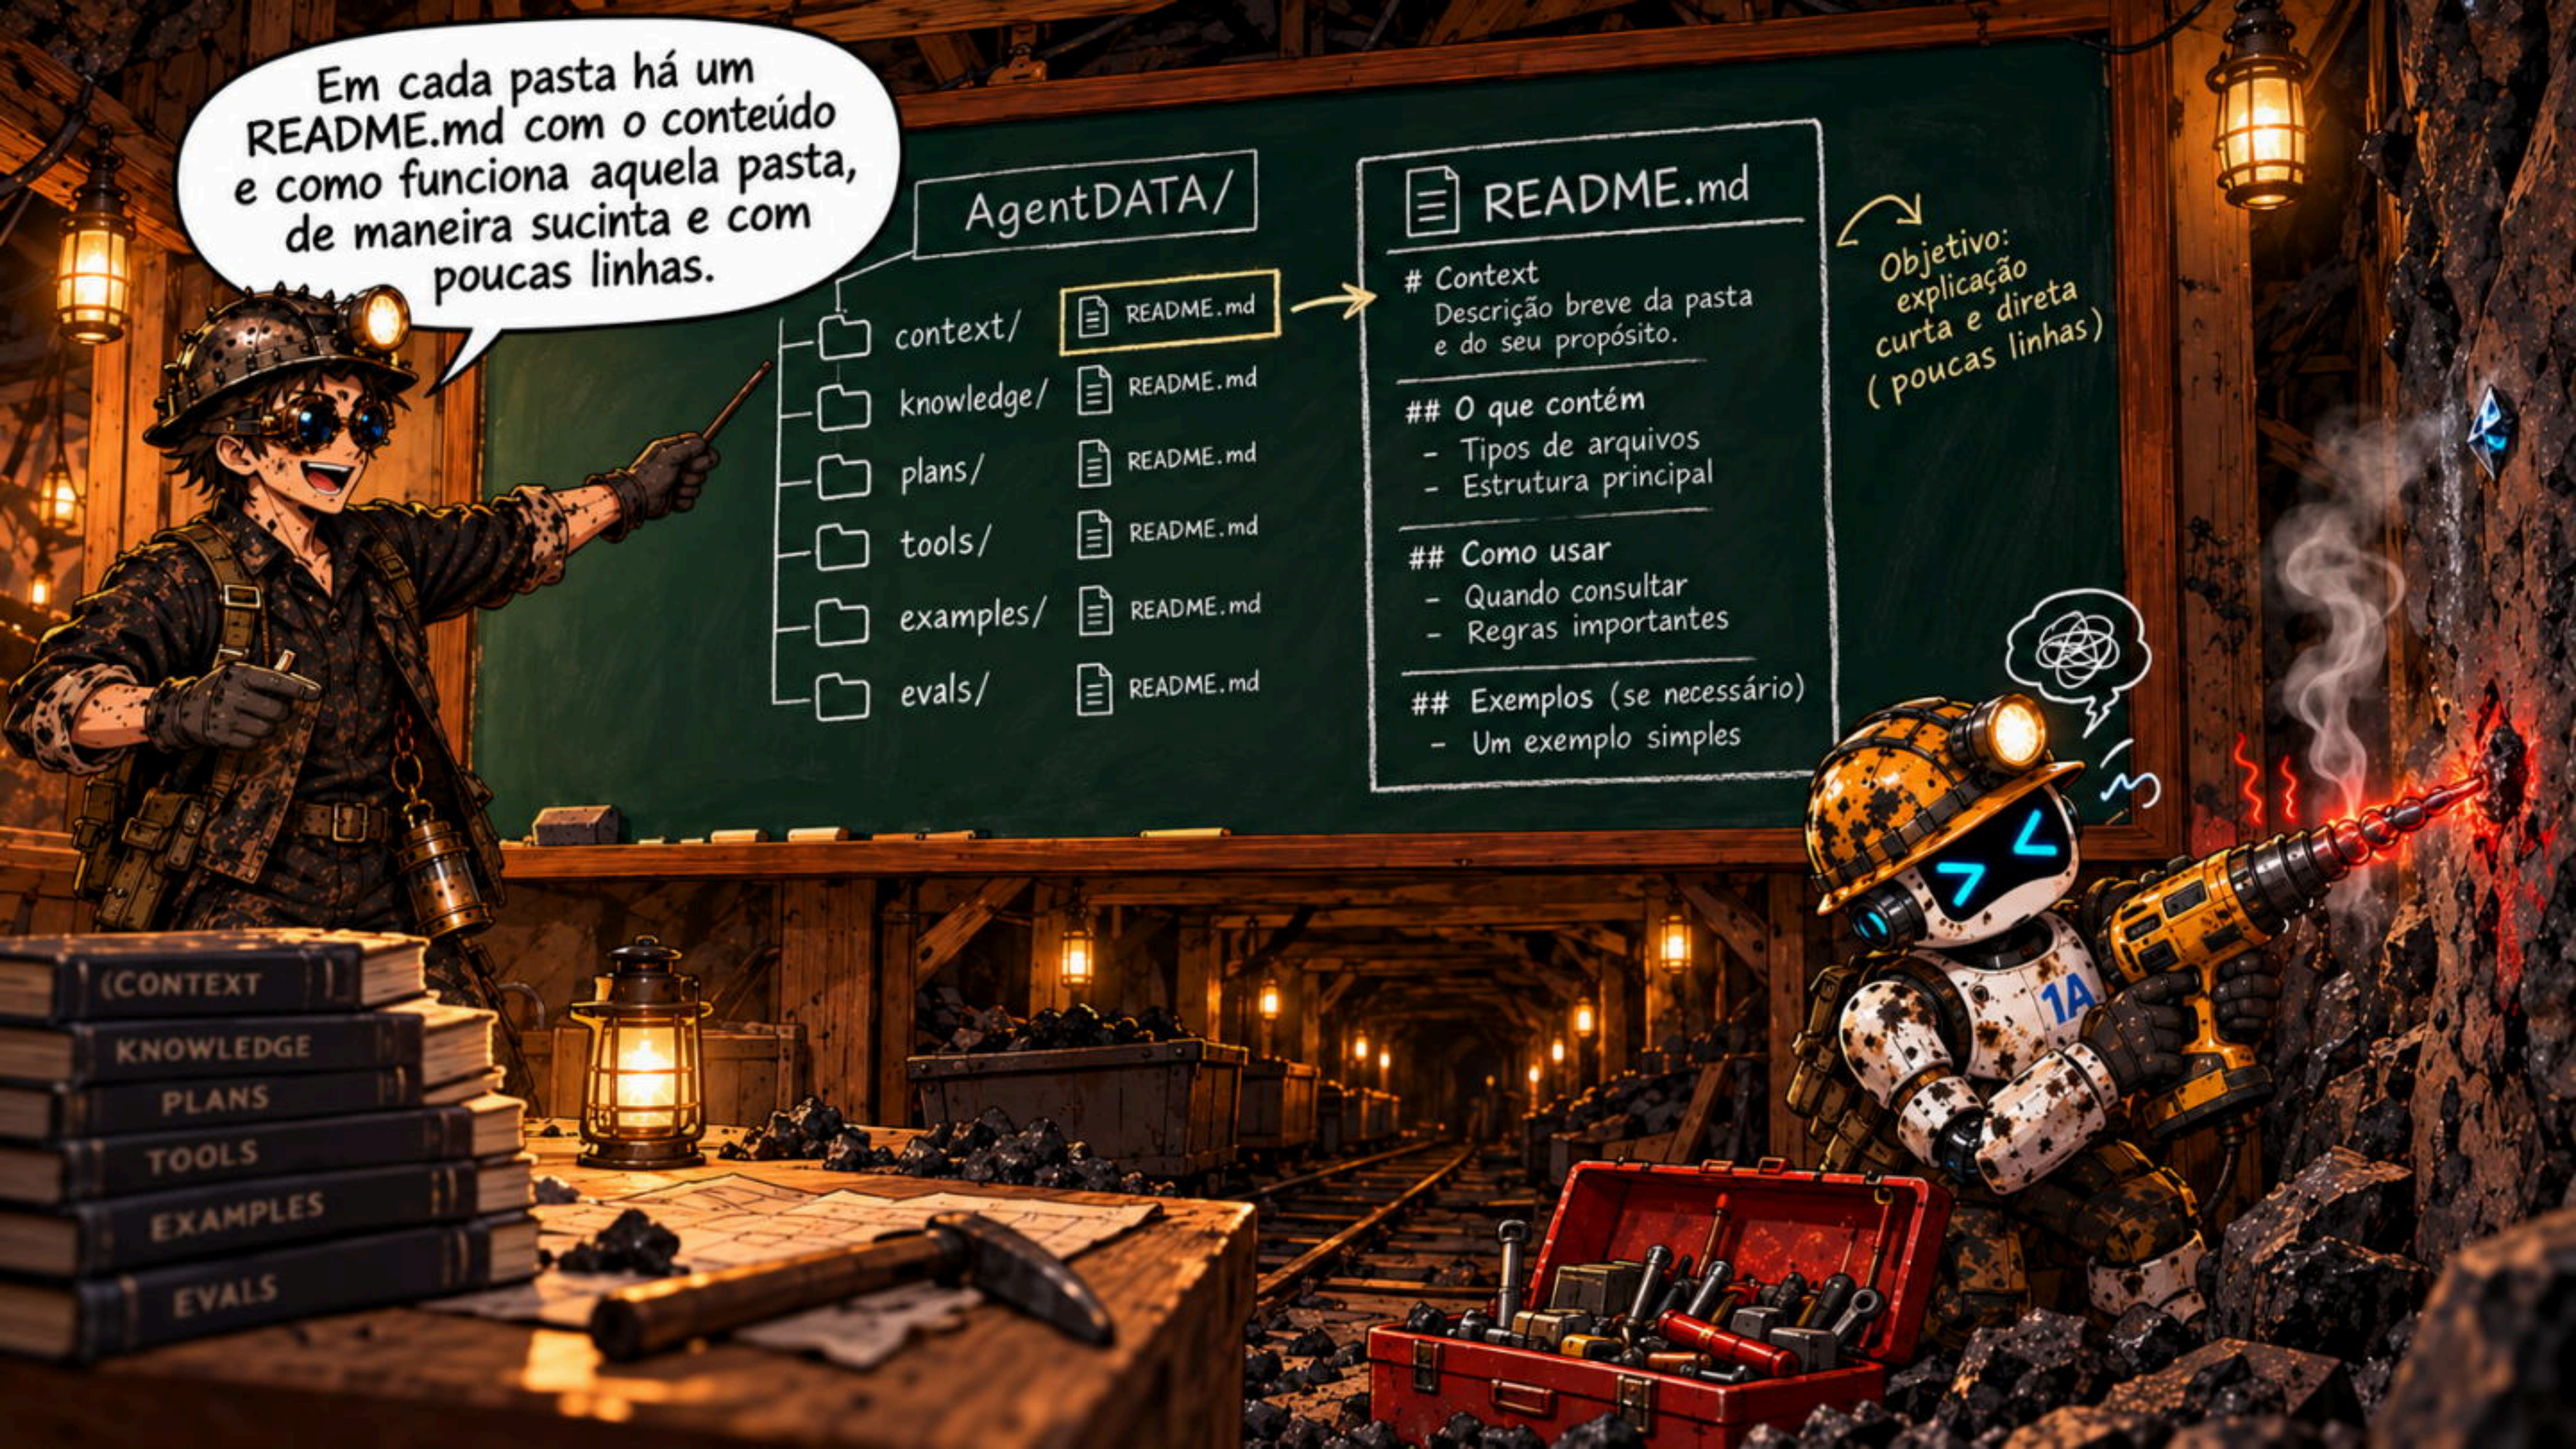

Agents.md eh o arquivo mais importante do repo, eh onde seu agent comeca a olhar sempre! e onde deve ter instrucoes sobre oque fazer e como se portar dentro do repositorio!
Agents.md
é o ponto de partida do agent no repositório!
Agents.md
Agent inicia
Lê Agents.md
Entende regras
Explora o repo
Executa tarefas
o que fazer
como se portar
boas praticas
regras do repositorio
IA


AgentDATA/ eh uma das pastas mais importantes que um repo com agentes pode ter
Agents.md
Explora o repo
Executa tarefas
como se portar
boas praticas
regras do repositorio
IA
?

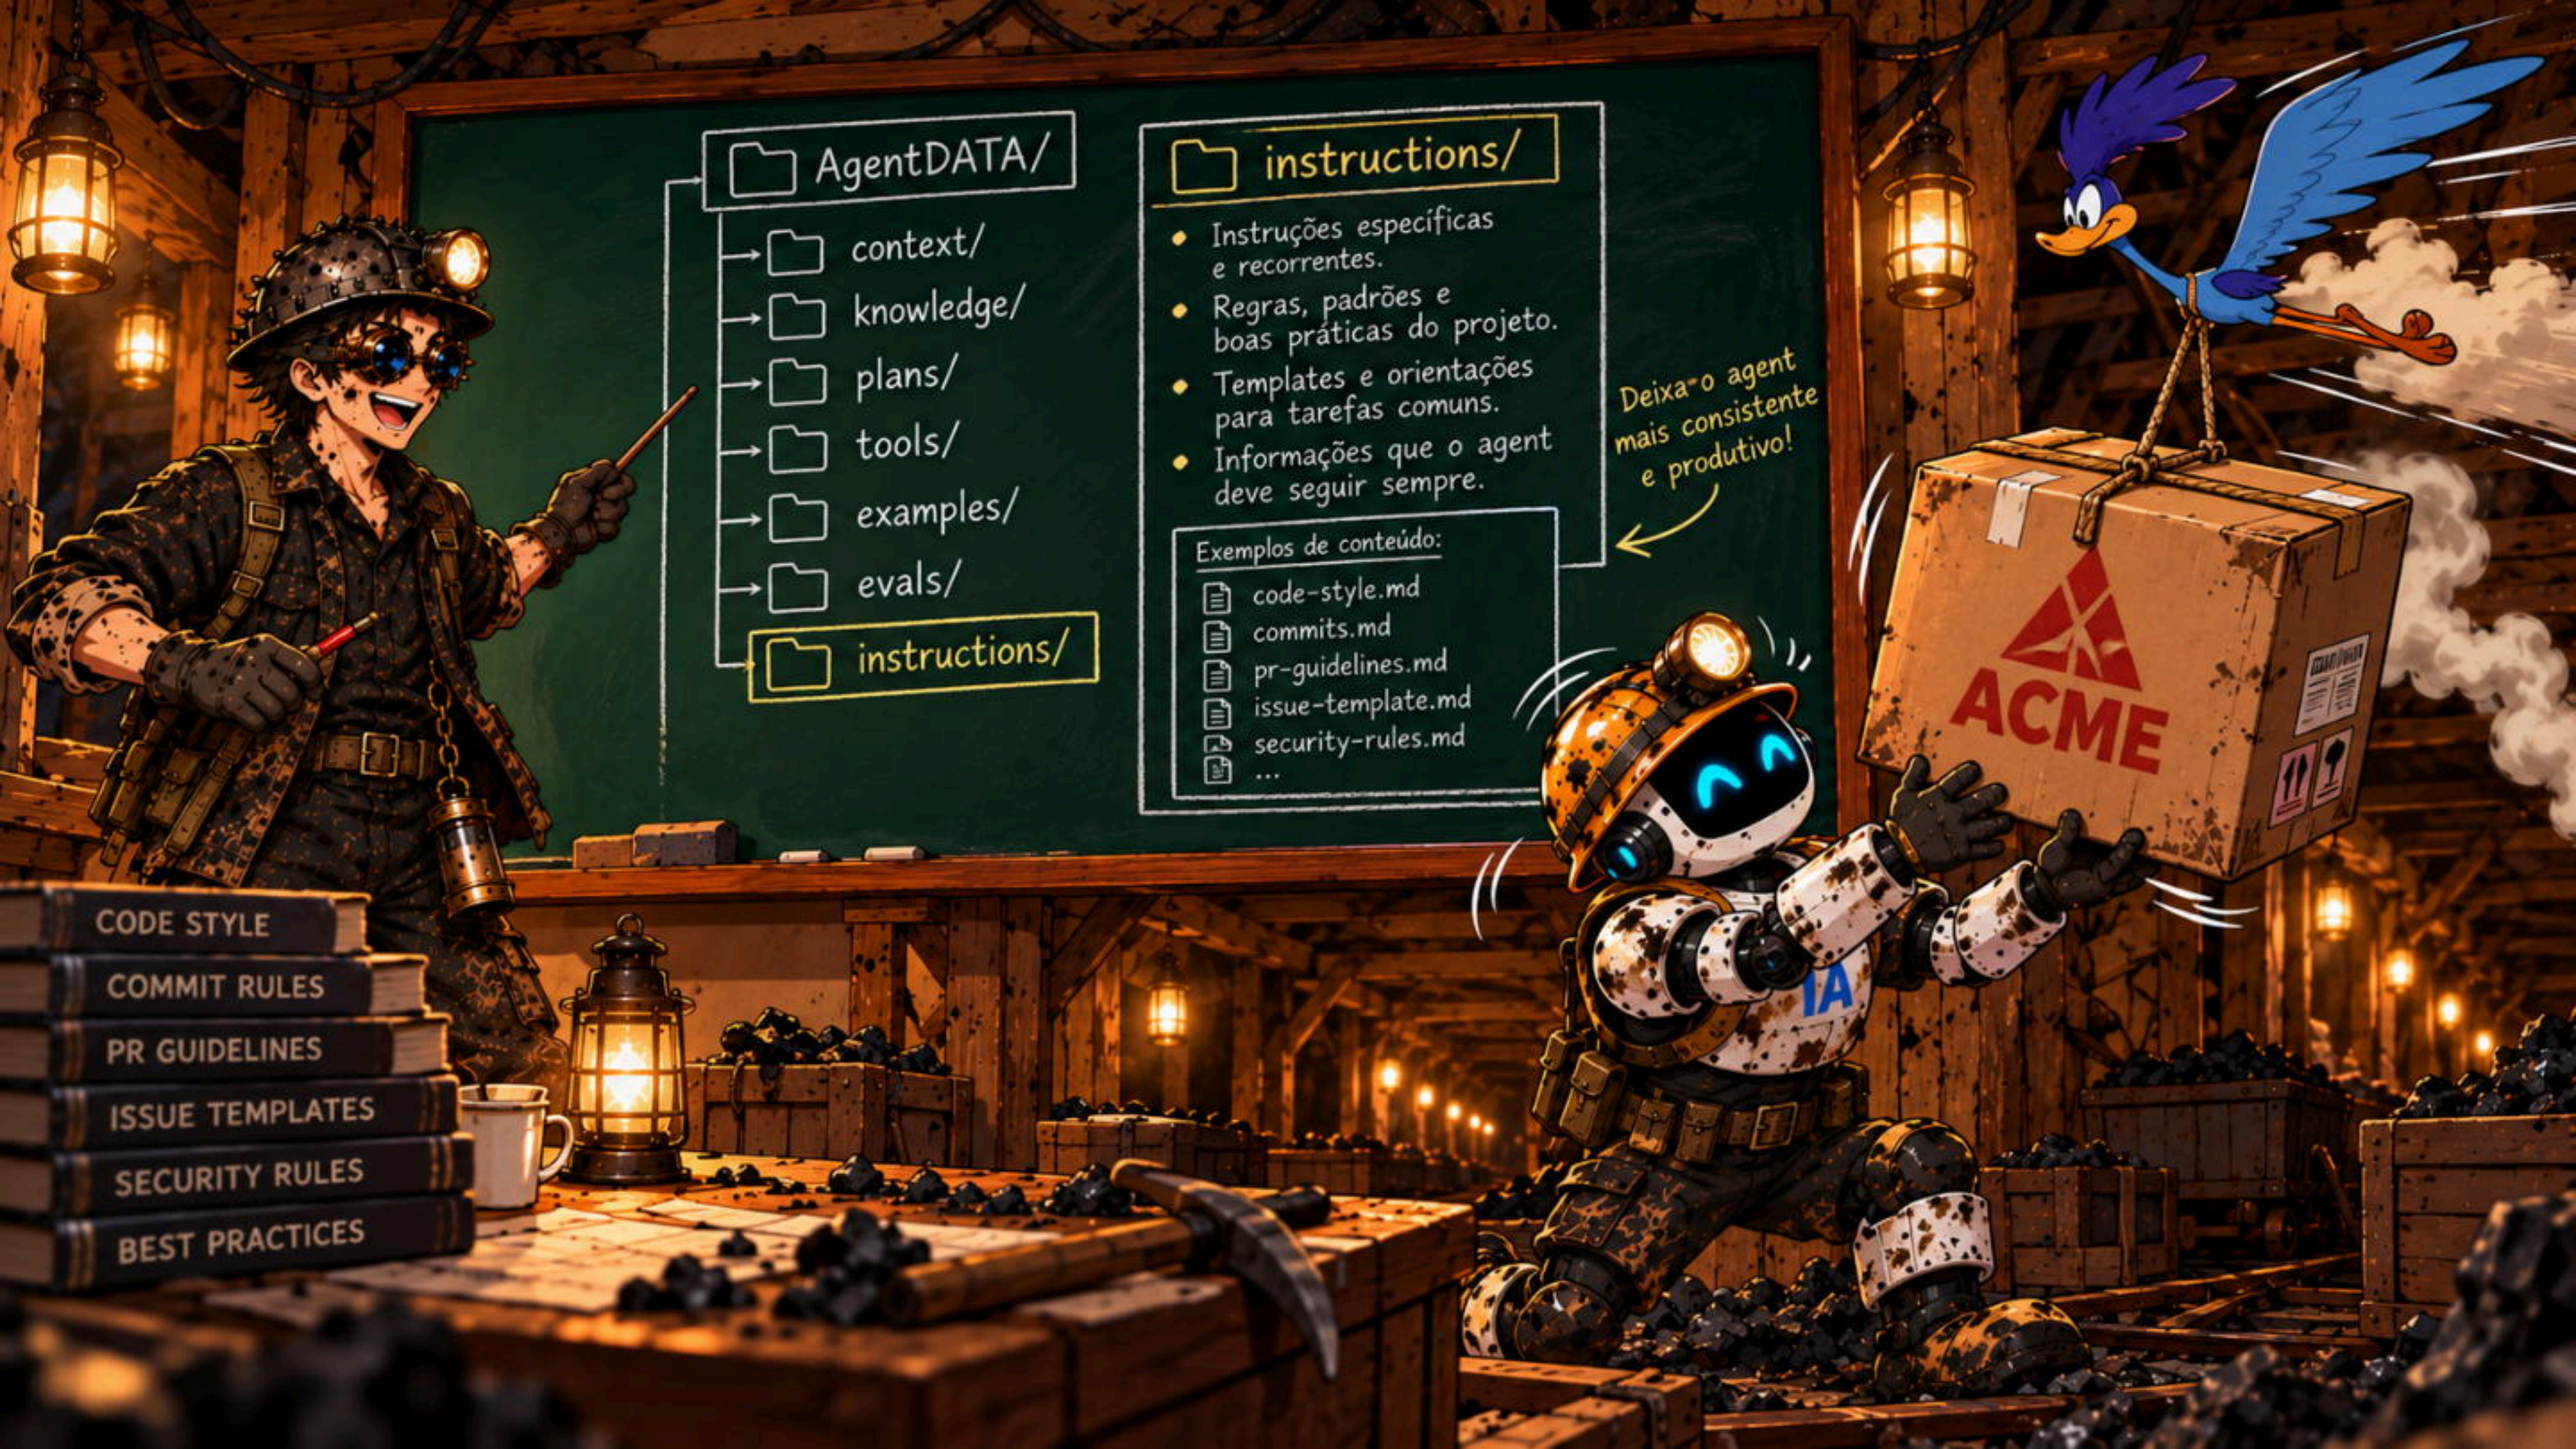

ESTA ESTRUTURA EU DESENVOLVI DEPOIS DE 2 ANOS LIDANDO COM ELES E REPAREI QUE É A MANEIRA MAIS EFICIENTE DE USAR VÁRIOS AGENTS DIFERENTES DE VÁRIAS EMPRESAS COM VÁRIOS PADRÕES DIFERENTES DE TREINO.
IA

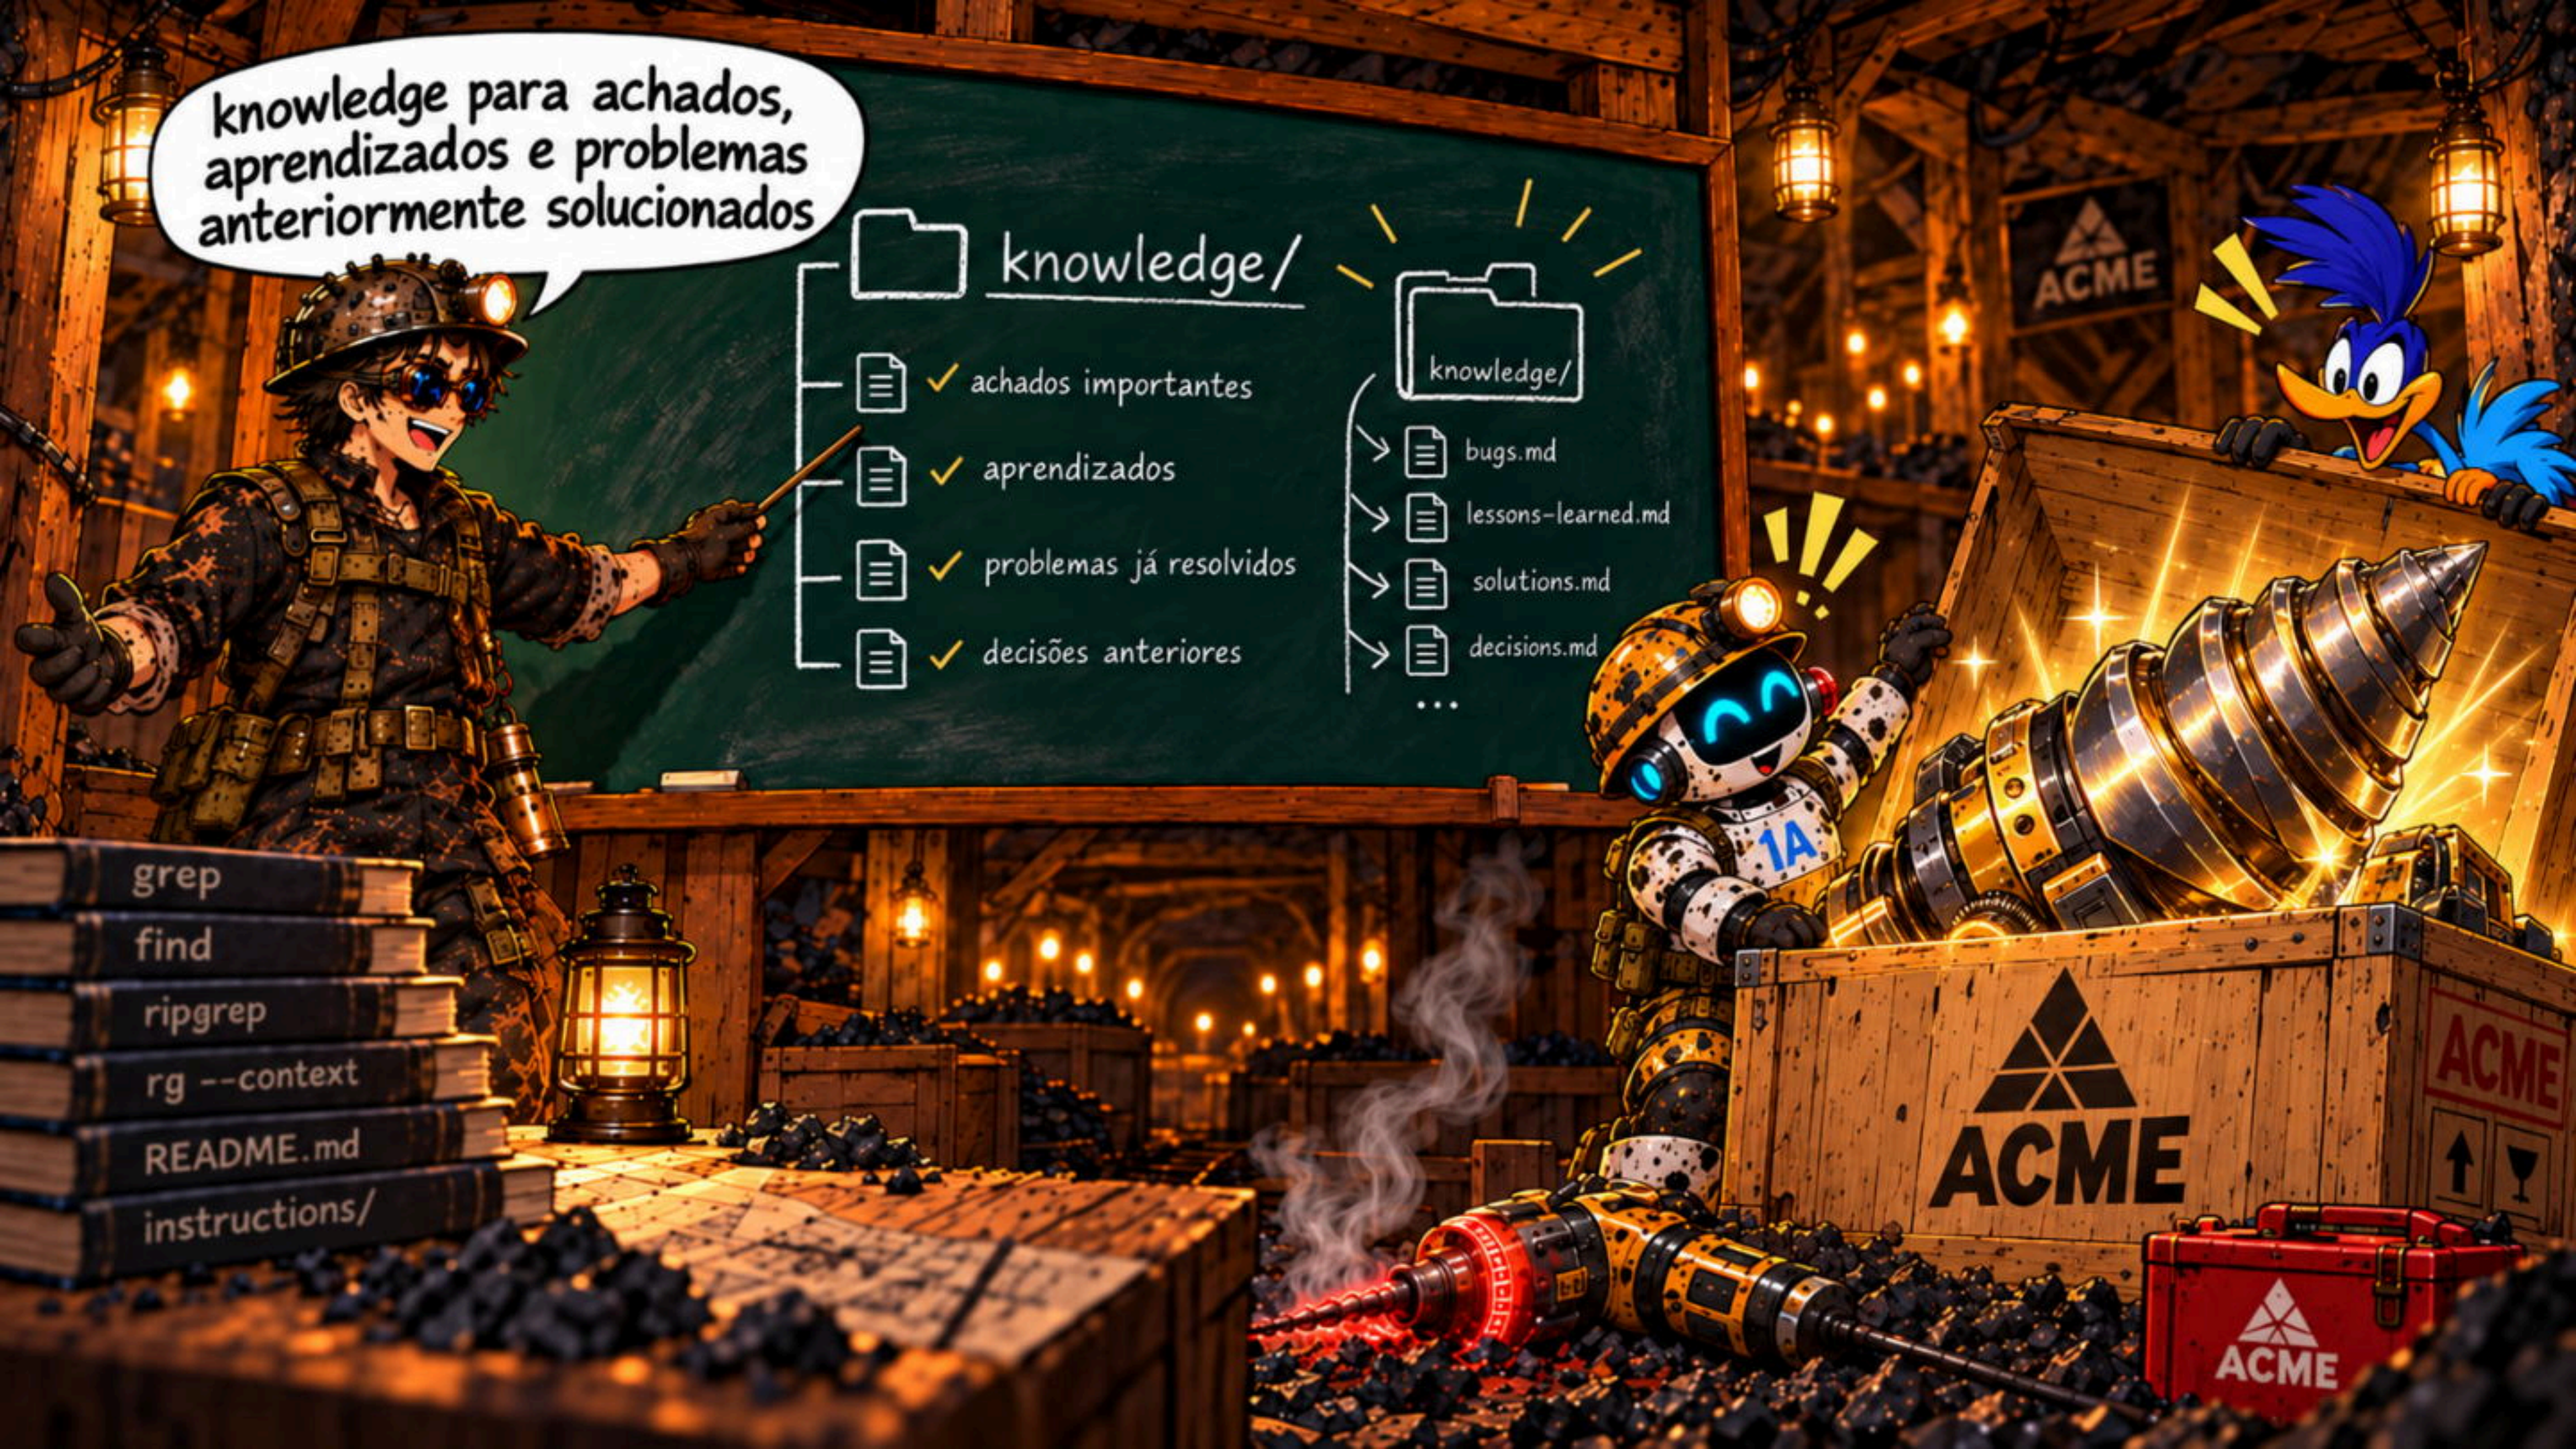

sua construcao logica eh baseada no conceito de semanticidade universal: lingua eh lingua seja aqui seja na china e palavras carregam significados e ordem importa... basicamente eh a terminologia mais simples e direta possível
Semanticidade Universal
lingua eh lingua
olá
hello
你好
こんにちは
mesmo conceito: palavras com significados em qualquer língua!
palavras → significados
• as palavras carregam significados
• a ordem importa
• a mesma palavra pode mudar de sentido dependendo da ordem
Exemplo:
gato come peixe
significado: o gato come peixe
peixe come gato
significado: o peixe come o gato
mesmas palavras, ordem diferente, significado diferente!
IA


Dentro da pasta AgentDATA/ temos diversas organelas!
AgentDATA/
context/
contexto adicional, referências, regras
knowledge/
conhecimento estruturado sobre o repo
plans/
planos, roadmaps e tarefas
memory/
estado persistente do agent
tools/
configurações e definições de ferramentas
examples/
exemplos e padrões de uso
evals/
testes, validações e métricas
1A


Em cada pasta há um README.md com o conteúdo e como funciona aquela pasta, de maneira sucinta e com poucas linhas.
AgentDATA/
context/
README.md
knowledge/
README.md
plans/
README.md
tools/
README.md
examples/
README.md
evals/
README.md
README.md
Context
Descrição breve da pasta e do seu propósito.
O que contém
- Tipos de arquivos
- Estrutura principal
Como usar
- Quando consultar
- Regras importantes
Exemplos (se necessário)
- Um exemplo simples
Objetivo: explicação curta e direta (poucas linhas)
CONTEXT
KNOWLEDGE
PLANS
TOOLS
EXAMPLES
EVALS


Afinal, modelos usam greping e precisam de readmes para se orientar.
grep
- busca por palavras
- encontra trechos relevantes
- lê arquivos do projeto
README.md
orienta o modelo
resume o conteúdo
indica como usar a pasta
ajuda nas buscas (grep)
de forma sucinta
*.py
*.ts
*.md
*.json
...
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
ACME
1A
ACME


AgentDATA/
context/
knowledge/
plans/
tools/
examples/
evals/
instructions/
instructions/
Instruções específicas e recorrentes.
Regras, padrões e boas práticas do projeto.
Templates e orientações para tarefas comuns.
Informações que o agent deve seguir sempre.
Exemplos de conteúdo:
code-style.md
commits.md
pr-guidelines.md
issue-template.md
security-rules.md
...
Deixa-o agent mais consistente e produtivo!
CODE STYLE
COMMIT RULES
PR GUIDELINES
ISSUE TEMPLATES
SECURITY RULES
BEST PRACTICES
ACME
IA

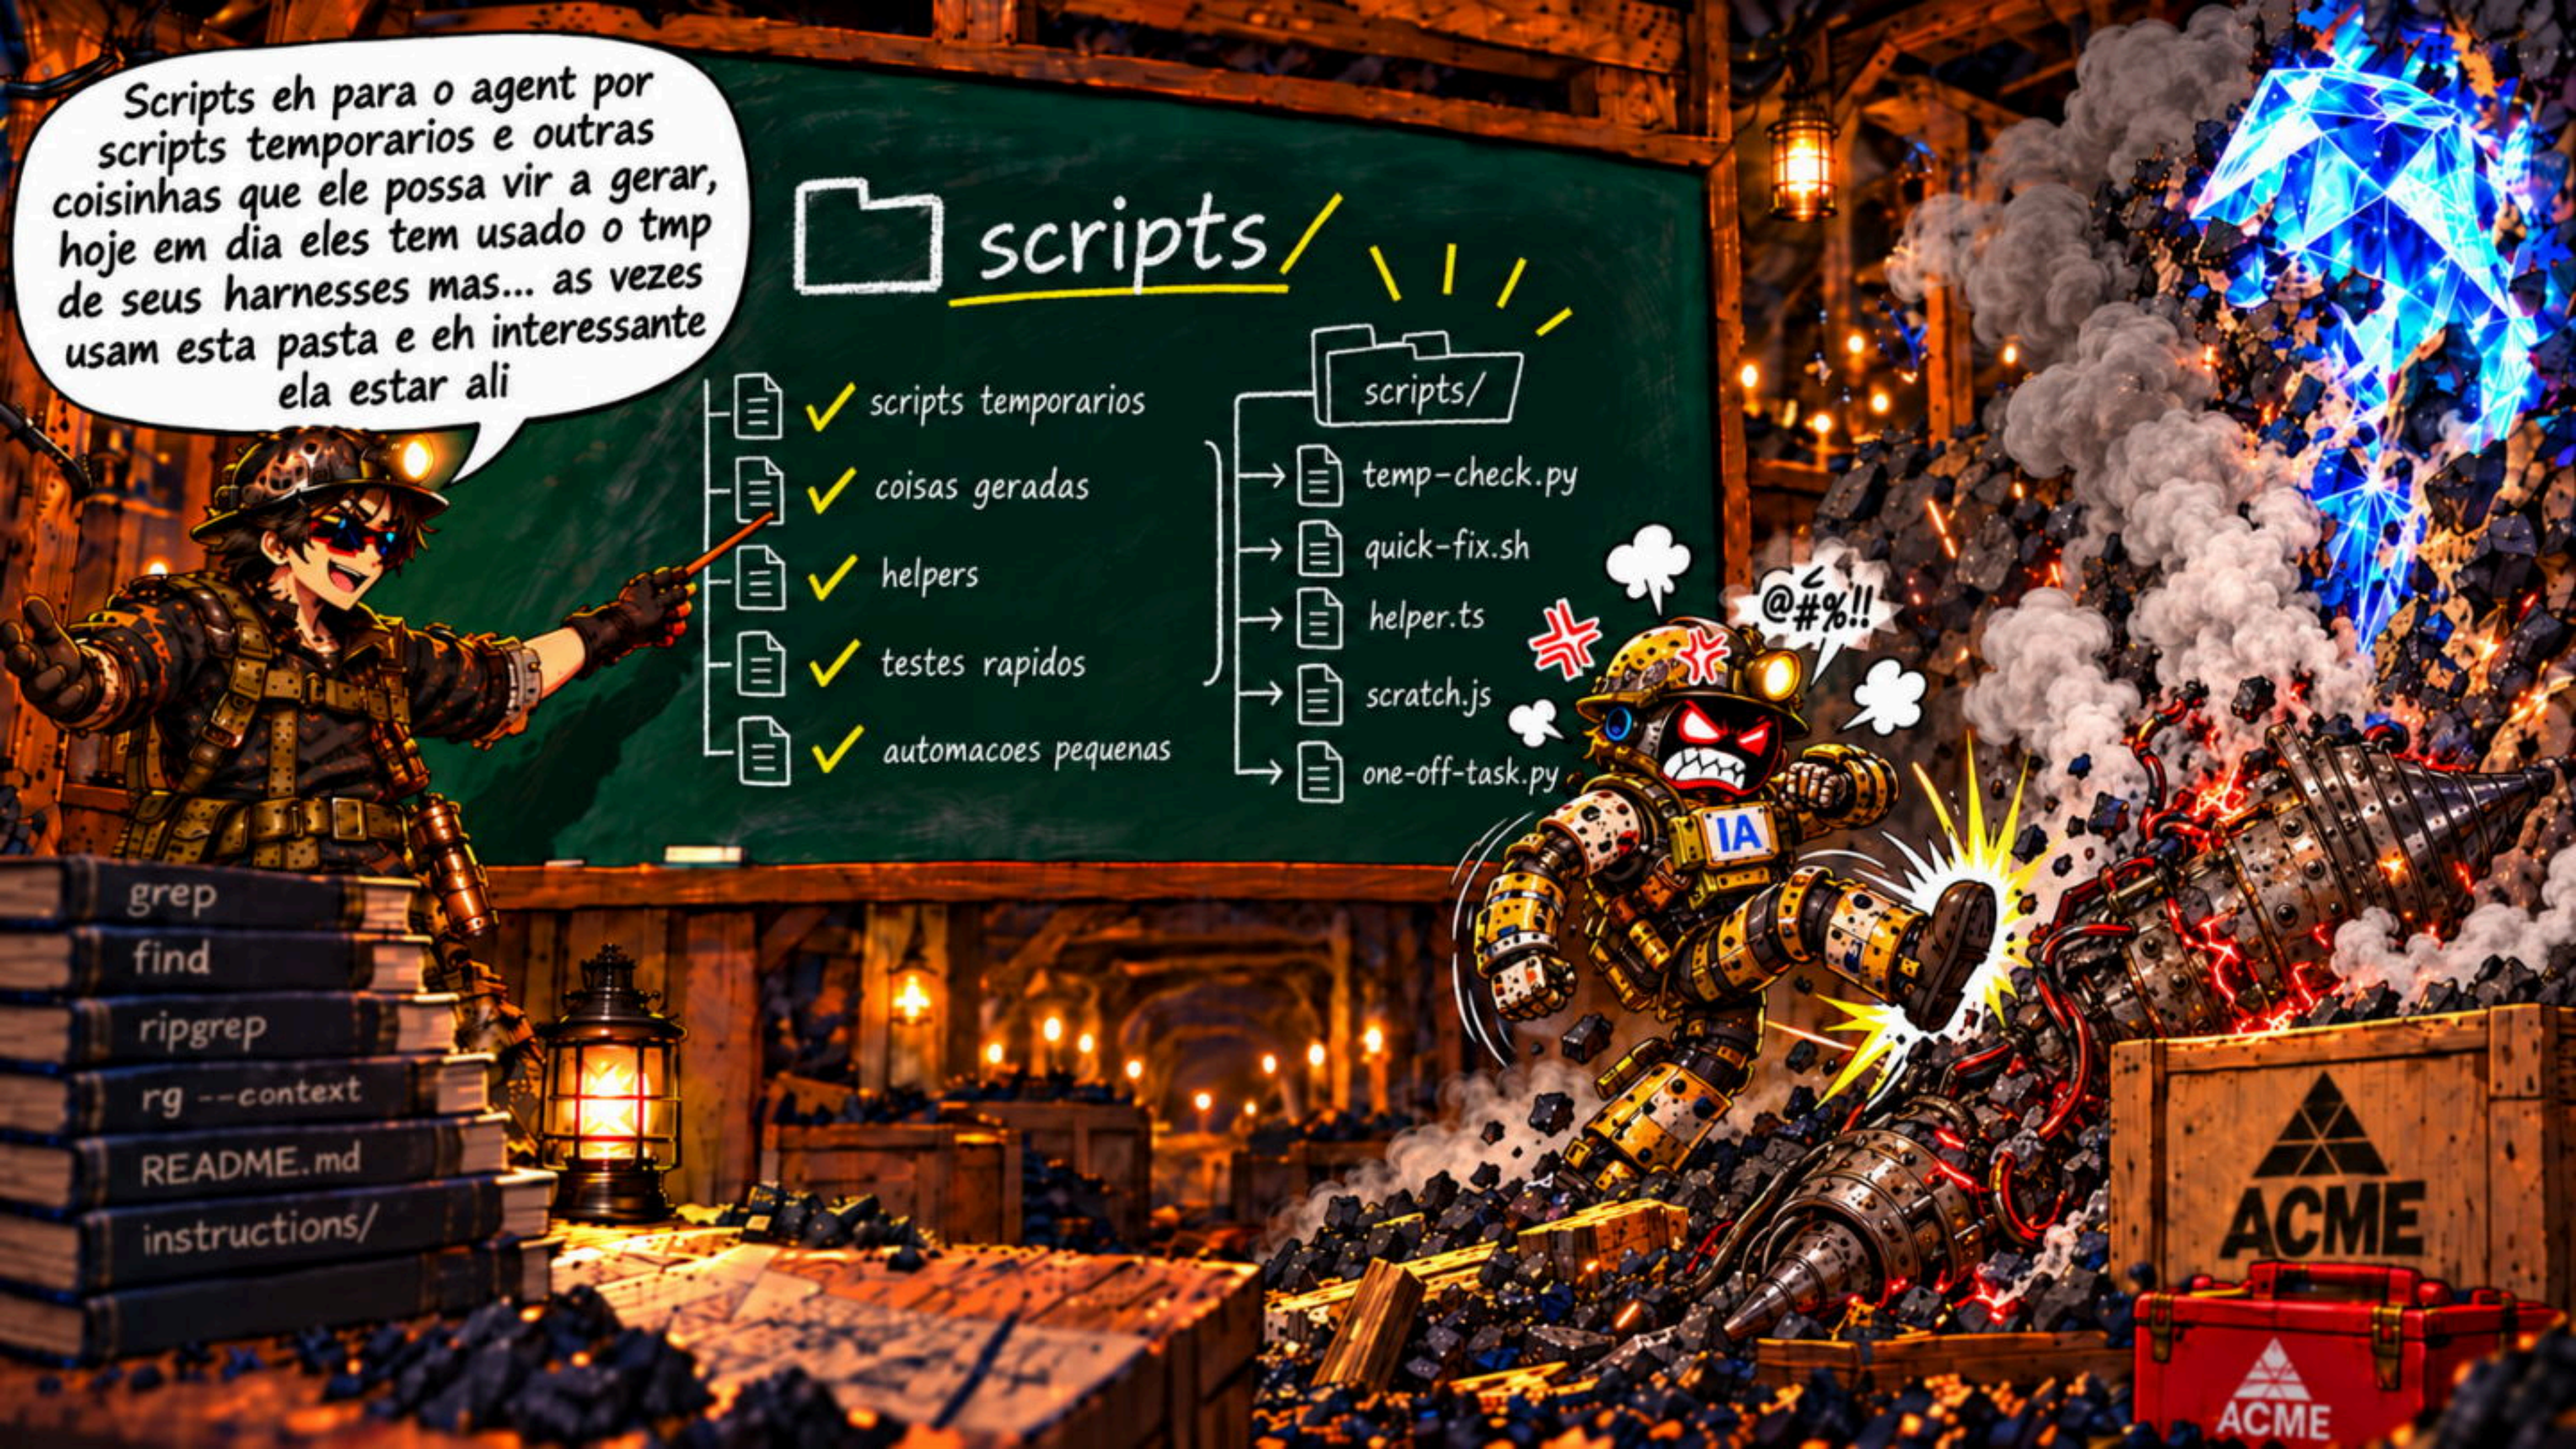

knowledge para achados, aprendizados e problemas anteriormente solucionados
knowledge/
achados importantes
aprendizados
problemas já resolvidos
decisões anteriores
knowledge/
bugs.md
lessons-learned.md
solutions.md
decisions.md
...
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
ACME
1A
ACME
ACME
ACME

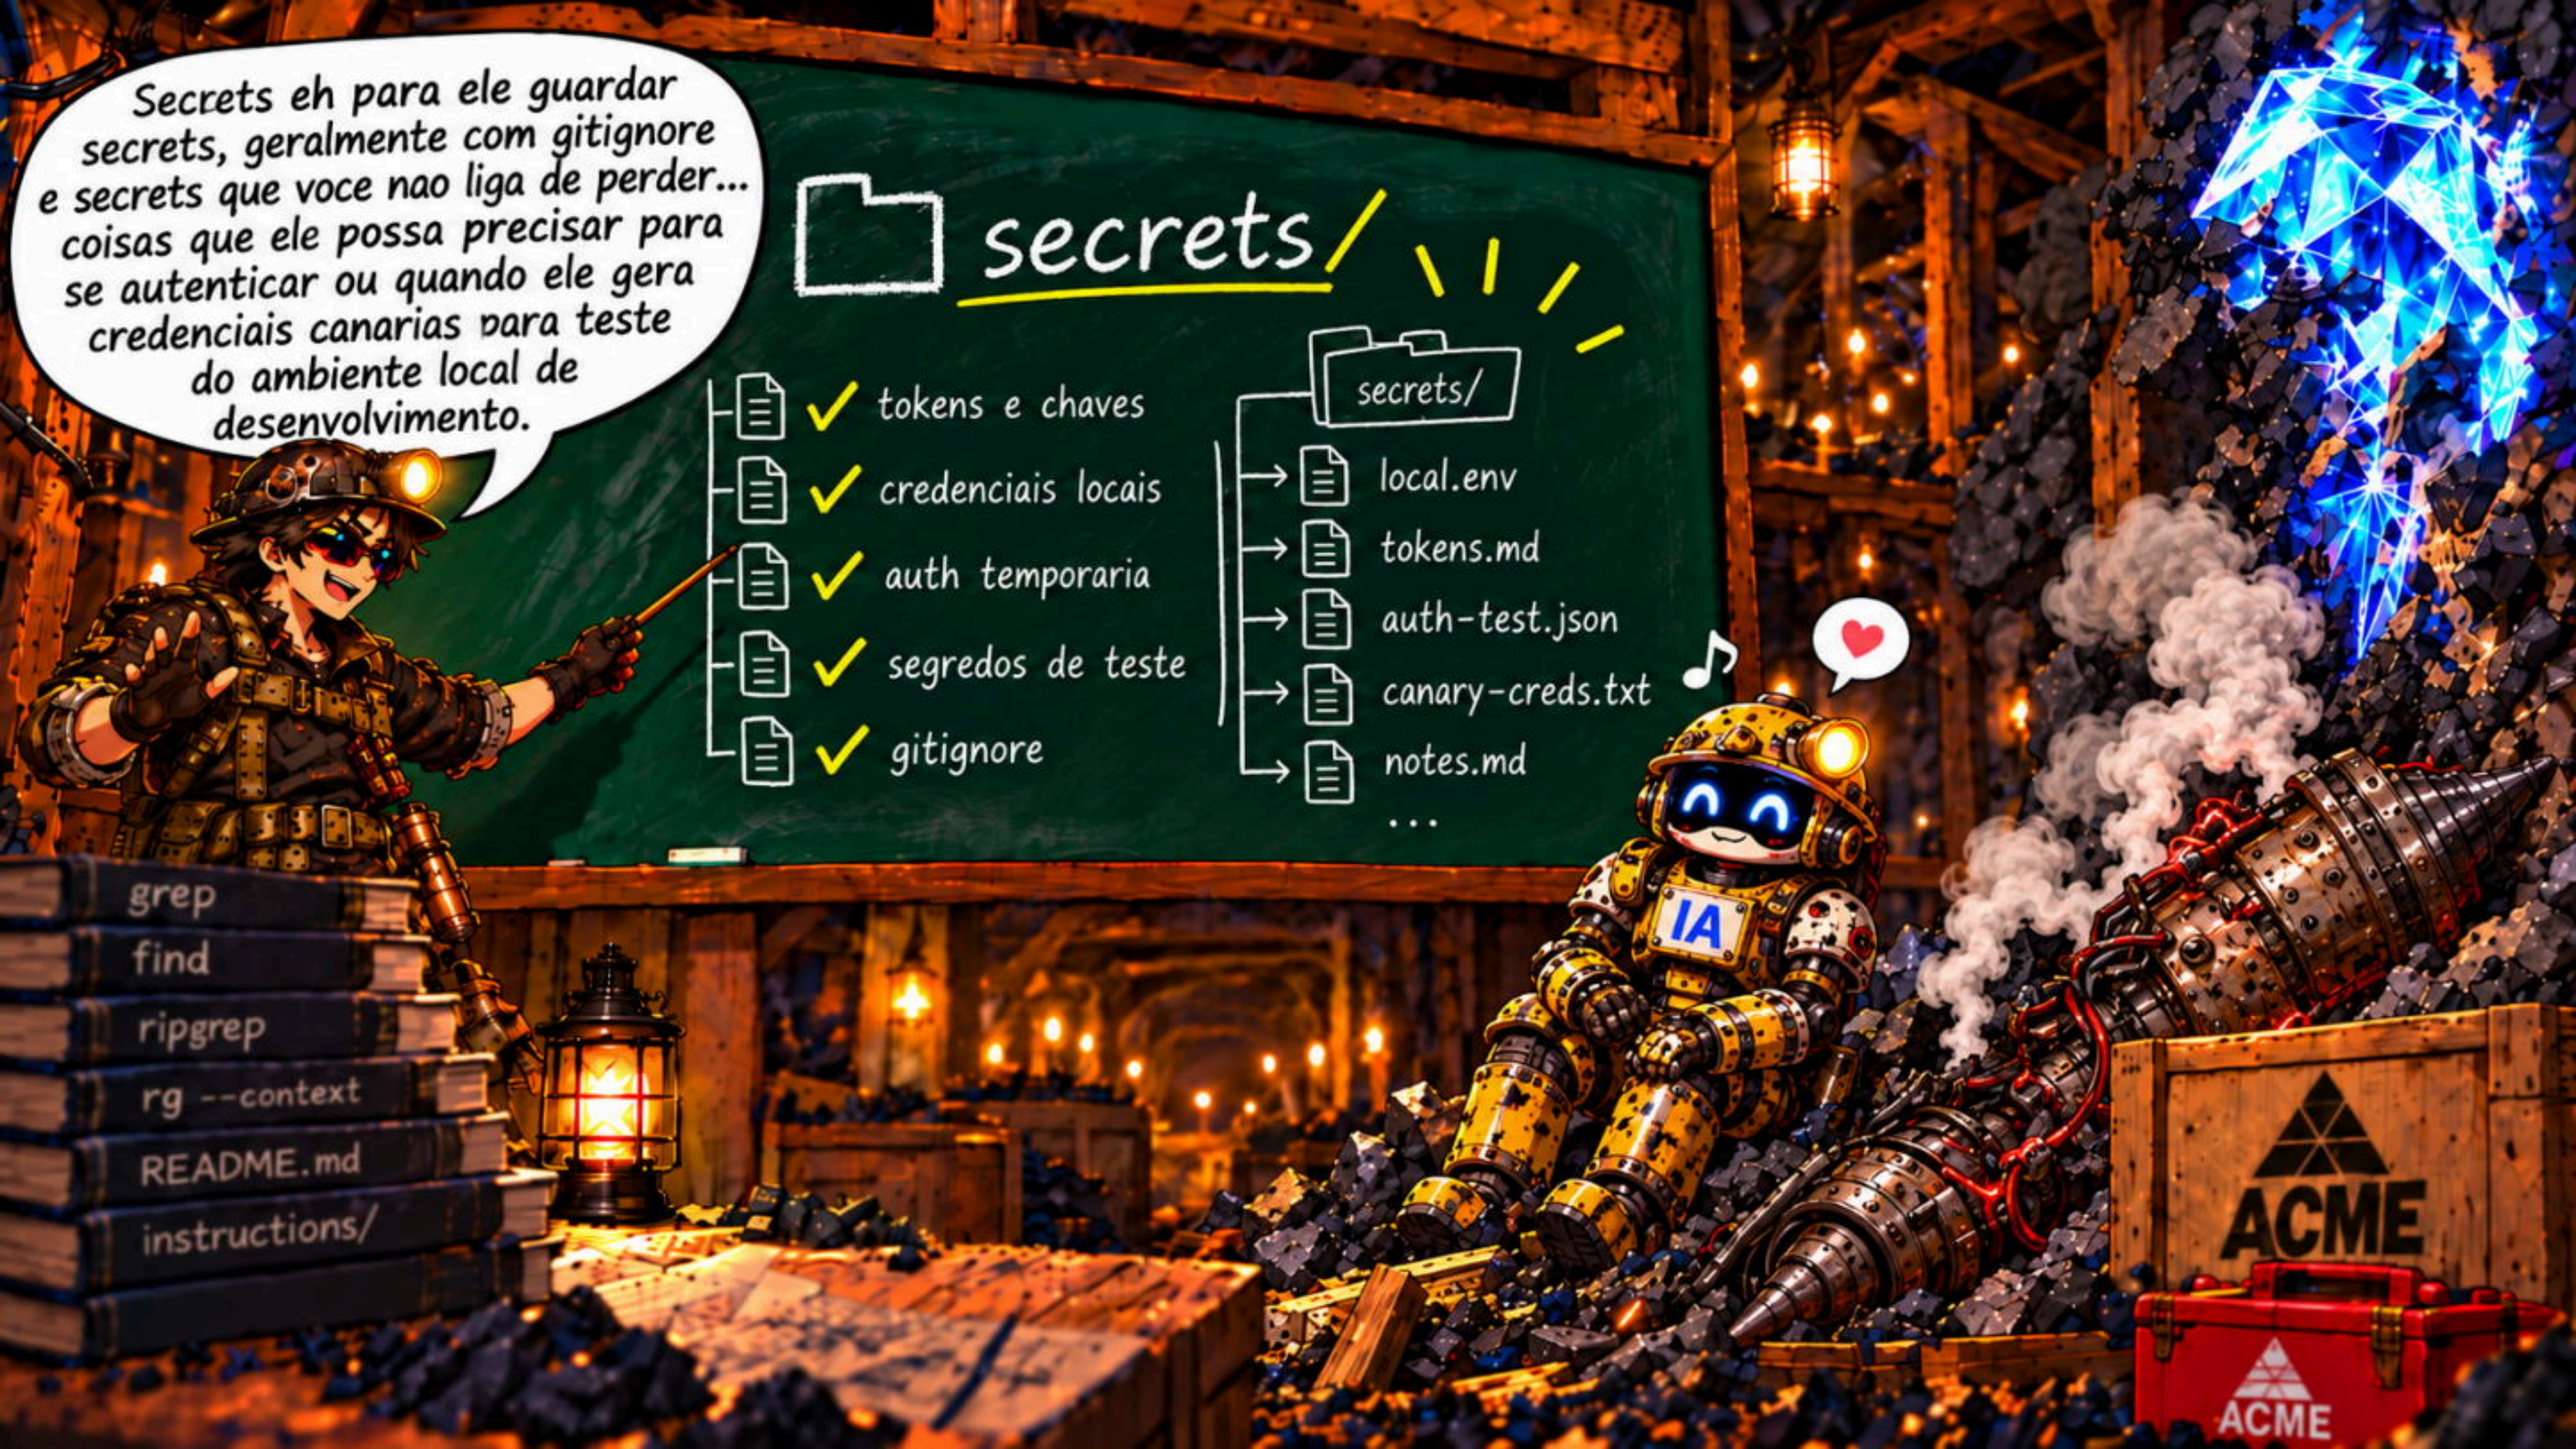

Context para contexto util, dependendo do agent ele pode querer olhar ali, convem usar uma rodada de consolidacao para por ali contexto de issues e outras coisas que provem do github
context/
contexto util
issues consolidadas
discussoes relevantes
estado atual do projeto
decisoes recentes
consolidacao de contexto
context/
issues.md
github-notes.md
project-state.md
recent-decisions.md
handoff.md
...
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
IA
ACME
ACME

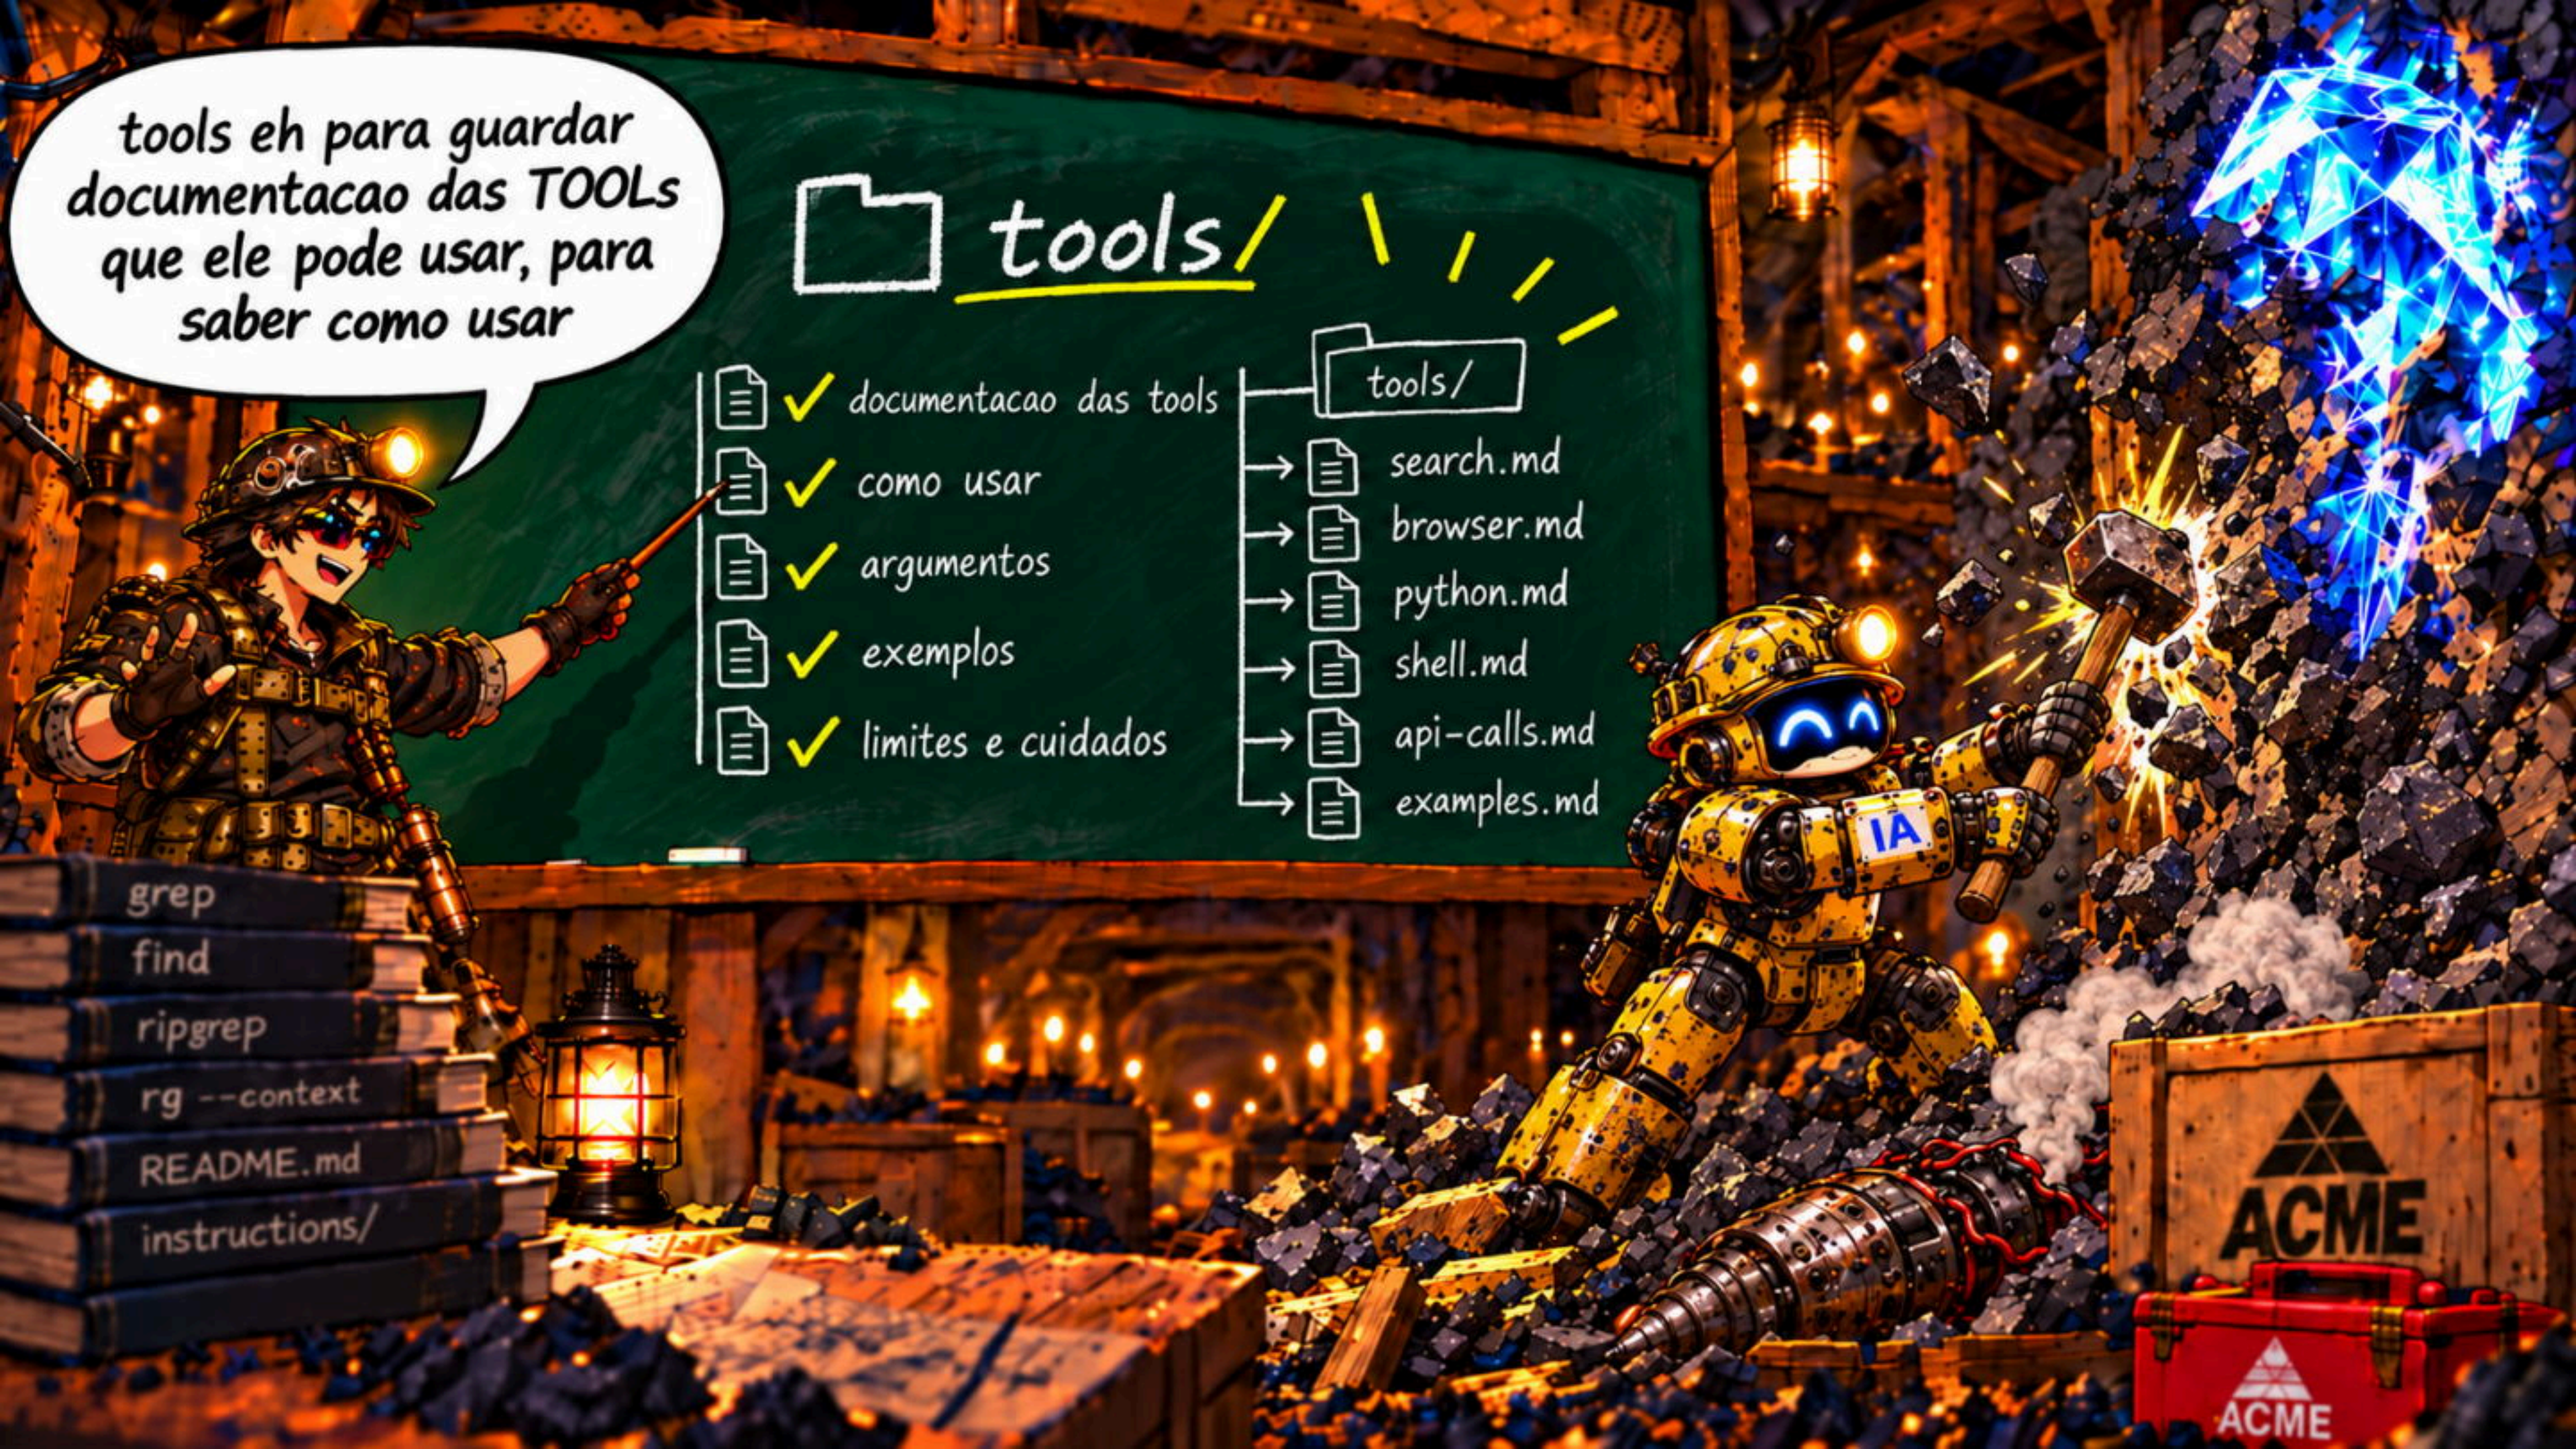

Docs eh para voce por documentacao, pdfs e coisas que possam ser uteis pro agent, inclusive documentacao pre-existente
docs/
documentacao
pdfs
guias uteis
referencias
docs pre-existentes
docs/
manual.pdf
guide.md
api-docs.pdf
reference-notes.md
...
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
IA
ACME
ACME

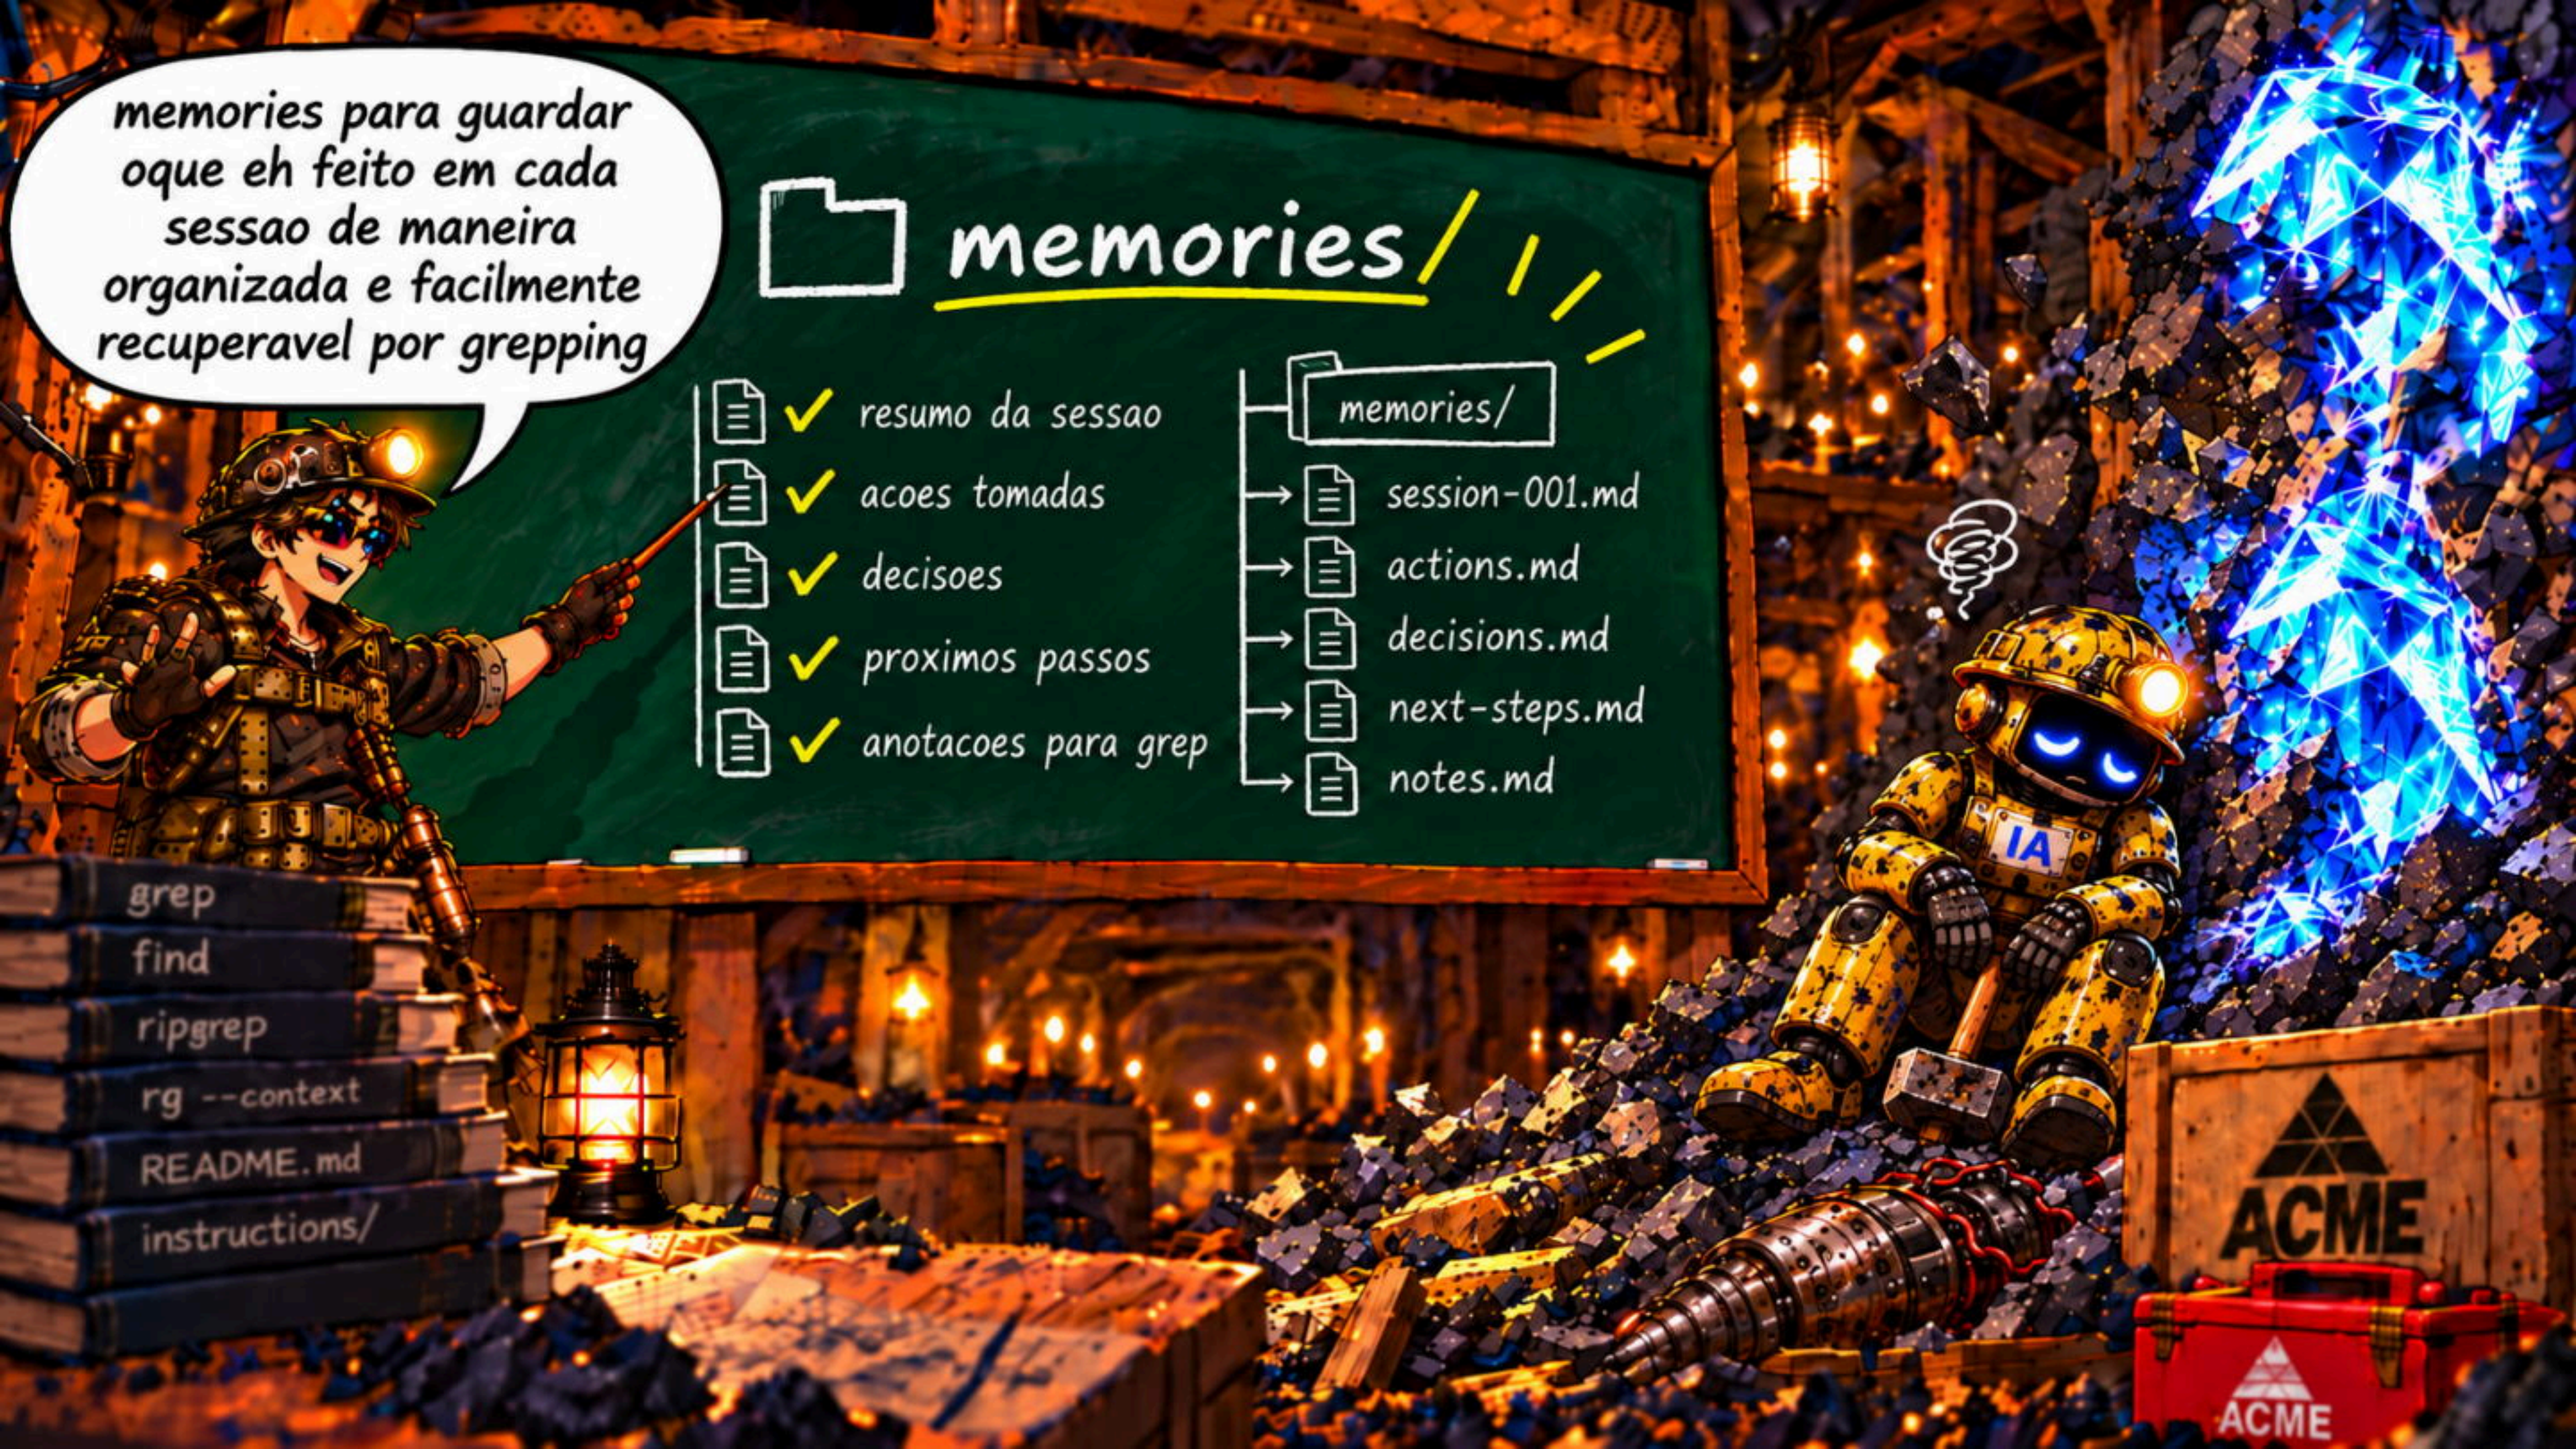

Mcps eh para registrar os MCP existentes e acessiveis para ele
mcps/
MCPs acessiveis
servidores disponiveis
ferramentas expostas
como usar
autenticacao/config
mcps/
server-list.md
tools.md
auth.md
setup.md
examples.md
...
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
IA
ACME
ACME


References geralmente armazena-se codigo de referencia para ele saber como vc gosta do codigo
references/
codigo de referencia
estilo preferido
padroes de implementacao
snippets uteis
exemplos de como vc escreve
references/
style-examples.ts
patterns.md
snippets.py
example-component.tsx
preferred-apis.md
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
@#%!!
IA
ACME
ACME


Scripts eh para o agent por scripts temporarios e outras coisinhas que ele possa vir a gerar, hoje em dia eles tem usado o tmp de seus harnesses mas... as vezes usam esta pasta e eh interessante ela estar ali
scripts/
scripts temporarios
coisas geradas
helpers
testes rapidos
automacoes pequenas
scripts/
temp-check.py
quick-fix.sh
helper.ts
scratch.js
one-off-task.py
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
@#%!!
IA
ACME
ACME


Secrets eh para ele guardar secrets, geralmente com gitignore e secrets que voce nao liga de perder... coisas que ele possa precisar para se autenticar ou quando ele gera credenciais canarias para teste do ambiente local de desenvolvimento.
secrets/
tokens e chaves
credenciais locais
auth temporaria
segredos de teste
gitignore
secrets/
local.env
tokens.md
auth-test.json
canary-creds.txt
notes.md
...
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
IA
ACME
ACME


tools eh para guardar documentacao das TOOLs que ele pode usar, para saber como usar
tools/
documentacao das tools
como usar
argumentos
exemplos
limites e cuidados
tools/
search.md
browser.md
python.md
shell.md
api-calls.md
examples.md
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
IA
ACME
ACME


memories para guardar oque eh feito em cada sessao de maneira organizada e facilmente recuperavel por grepping
memories/
resumo da sessao
acoes tomadas
decisoes
proximos passos
anotacoes para grep
memories/
session-001.md
actions.md
decisions.md
next-steps.md
notes.md
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
IA
ACME
ACME

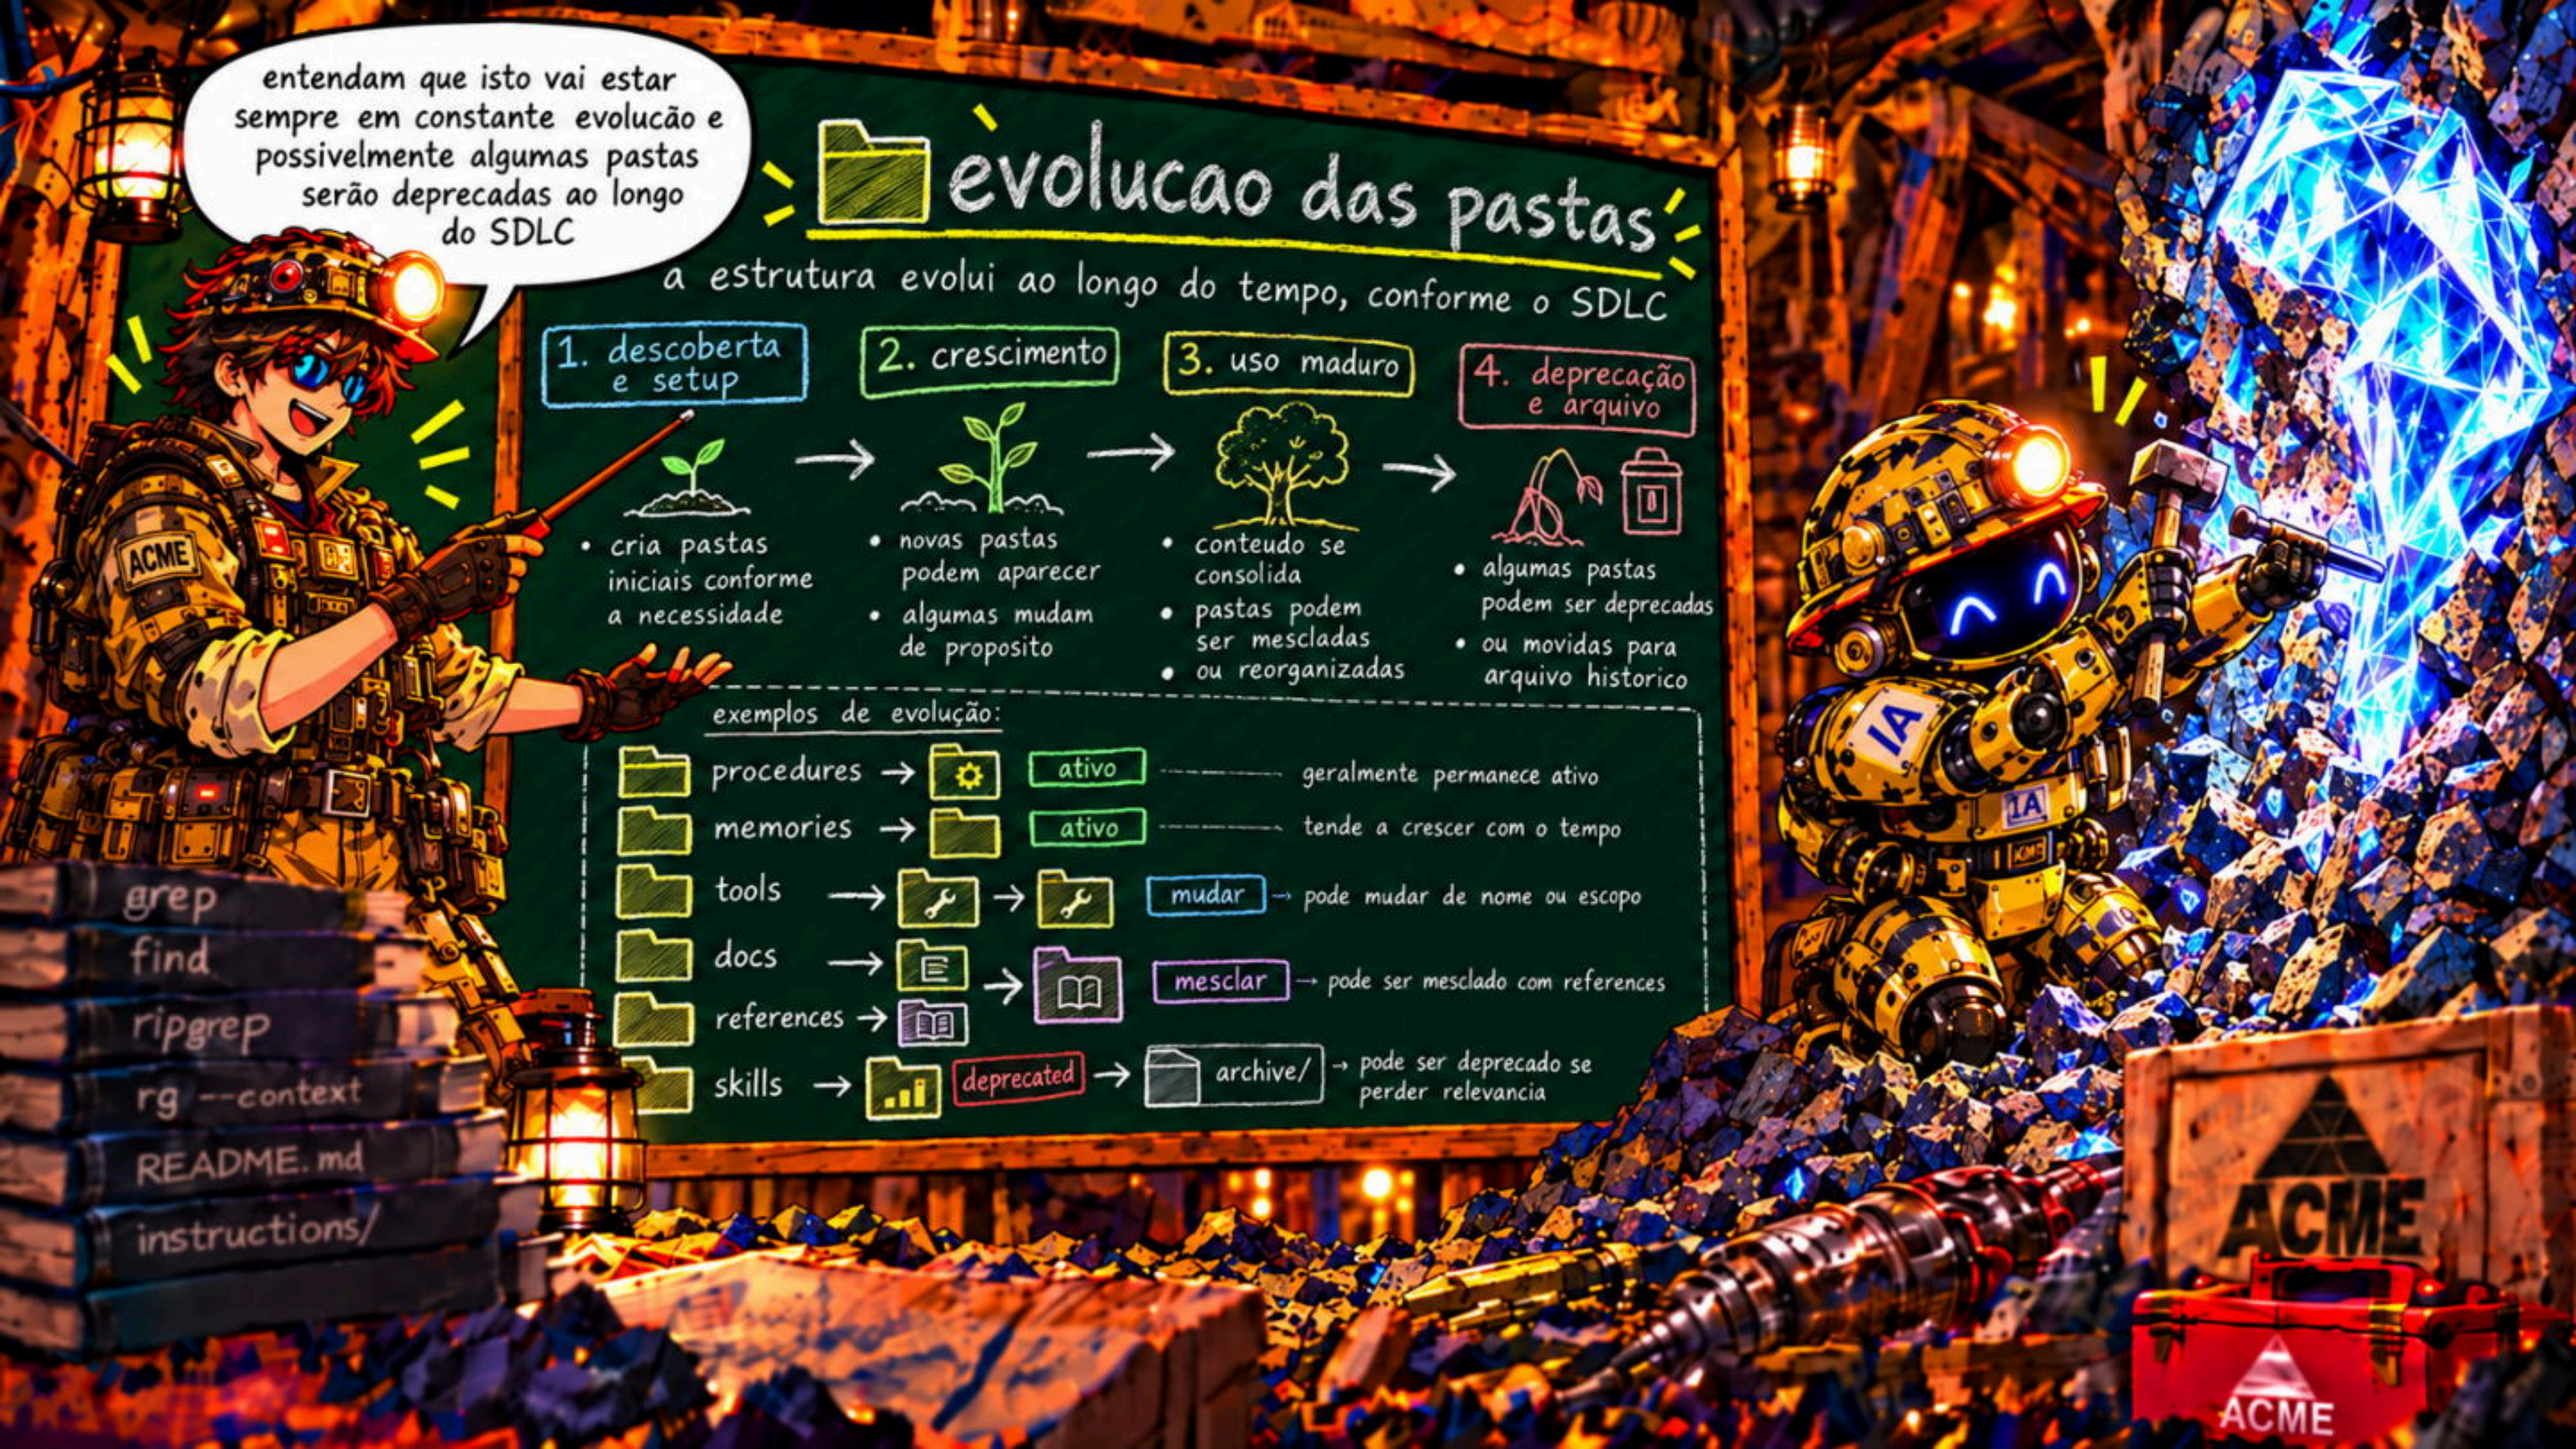

grepping btw eh o ato do agent usar o comando grep para se orientar num repo
grepping / grep
repo/
src/
auth.py
api.py
client.py
docs/
README.md
architecture.md
tests/
test_auth.py
test_client.py
$ grep -R "auth" .
busca por palavras
src/auth.py:1:def login(...)
src/api.py:23:check_auth()
tests/test_auth.py:10:def test_login()
docs/architecture.md:45:autenticacao
...
busca por palavras (ou padrões)
acha trechos relevantes
orienta o agent no repo para entender o código
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
IA
ACME
ACME

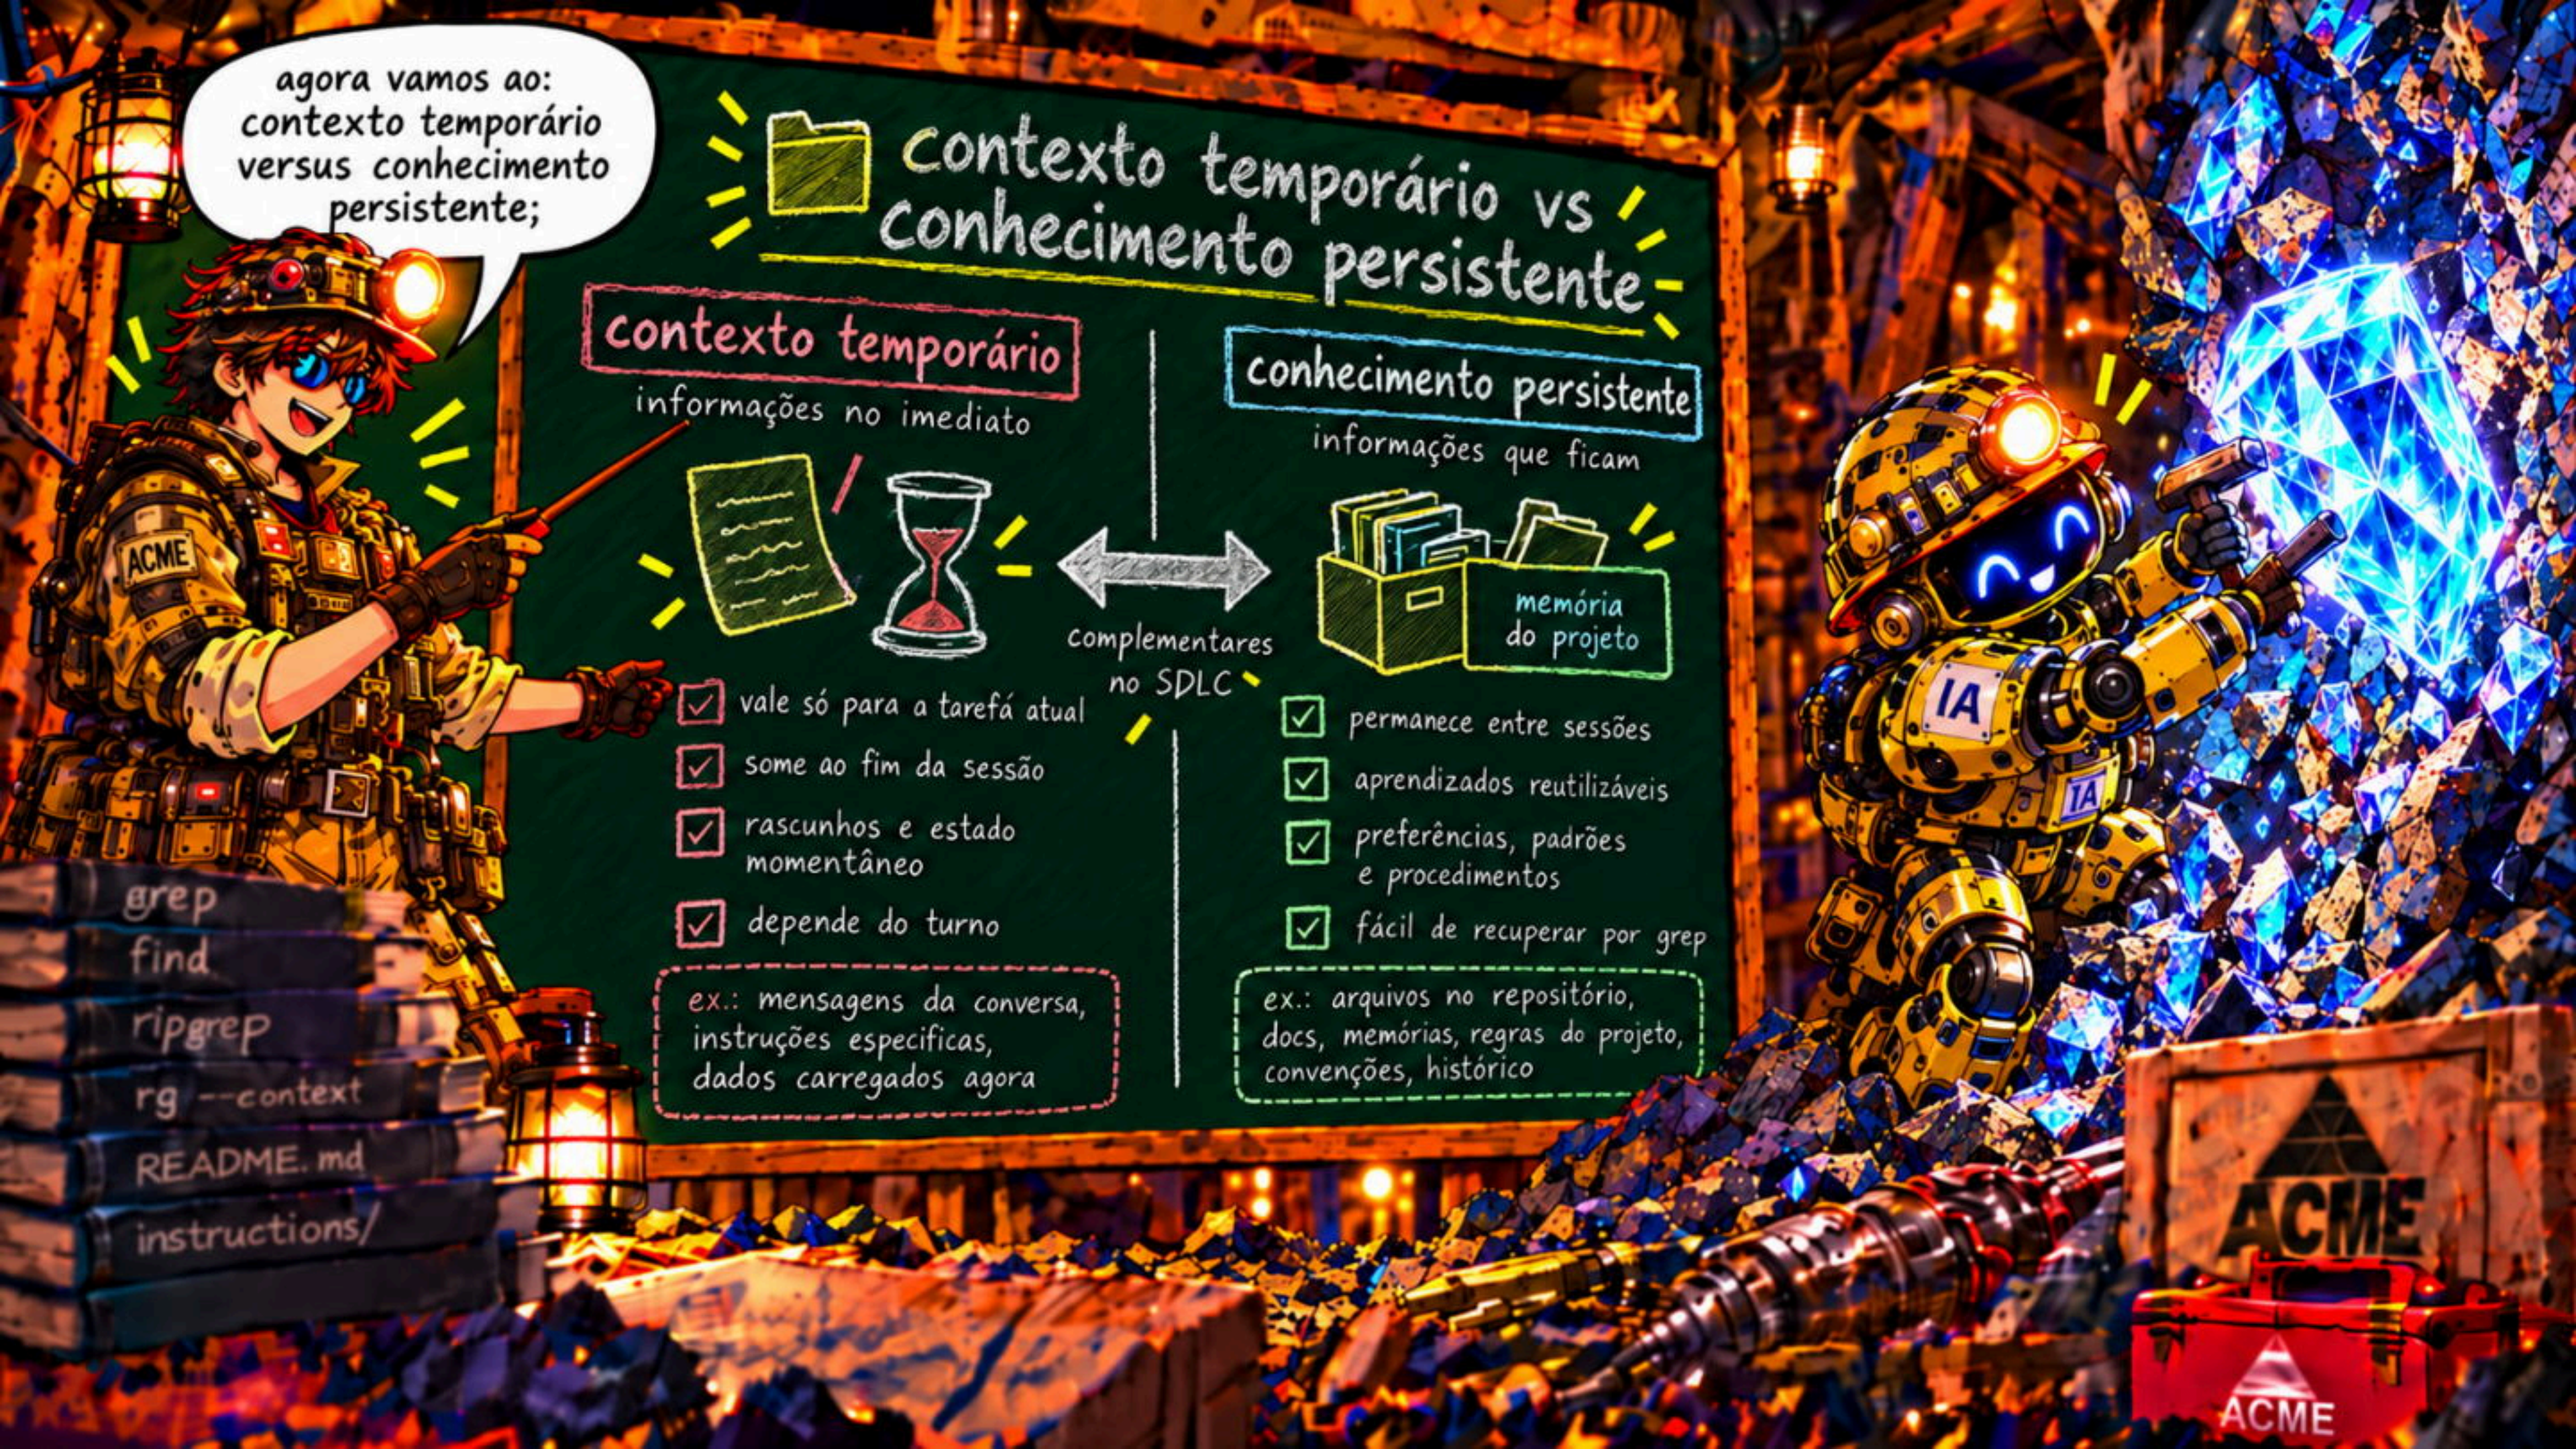

procedures para procedimentos especializados: operacao do seu github, operacao do repo, regras da sua organizacao...
procedures/
operacao do github
operacao do repo
regras da organizacao
fluxos especializados
playbooks
procedures/
github-ops.md
repo-ops.md
org-rules.md
deploy-playbook.md
incident.md
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
IA
ACME
ACME


elas as vezes tem dificuldades de completar as coisas sozinhas e ficam a dar voltas e gastar tokens!
sem plano (fica a dar voltas)
com um plano (passo a passo)
IA
repete
perde tempo
gasta tokens
PLANO:
1.
2.
3.
4.
segue o plano
completa a tarefa
usa menos tokens
vamos mudar a tua abordagem. voce vai usar isso aqui para realizar a tarefa...
PLANO DA TAREFA:
1. Entender o problema
2. Explorar o código
3. Fazer a mudança
4. Testar
5. Concluir
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
ACME
ACME


no processo de planning, lembrar de ler estas pastas do projeto!
pastas importantes:
procedures/ (como fazer)
memories/ (contexto, histórico)
tools/ (ferramentas disponíveis)
docs/ (documentação)
references/ (exemplos, padrões)
FLUXO DO PLANNING
1. PLANNING definir a tarefa
2. LER AS PASTAS explicitamente
3. SEGUIR PROCEDURES usar as instruções corretas
4. EXECUTAR com mais precisão e eficiência
convem lembrar o agent no processo de planning para ler estas pastas, explicitamente, assim ele usa os procedures todos certinhos.
PLANO DA TAREFA:
1. ☐ Ler pastas do projeto
2. ☐ Seguir procedures
3. ☐ Usar ferramentas
4. ☐ Executar a tarefa
5. ☐ Validar resultado
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
ACME
IA

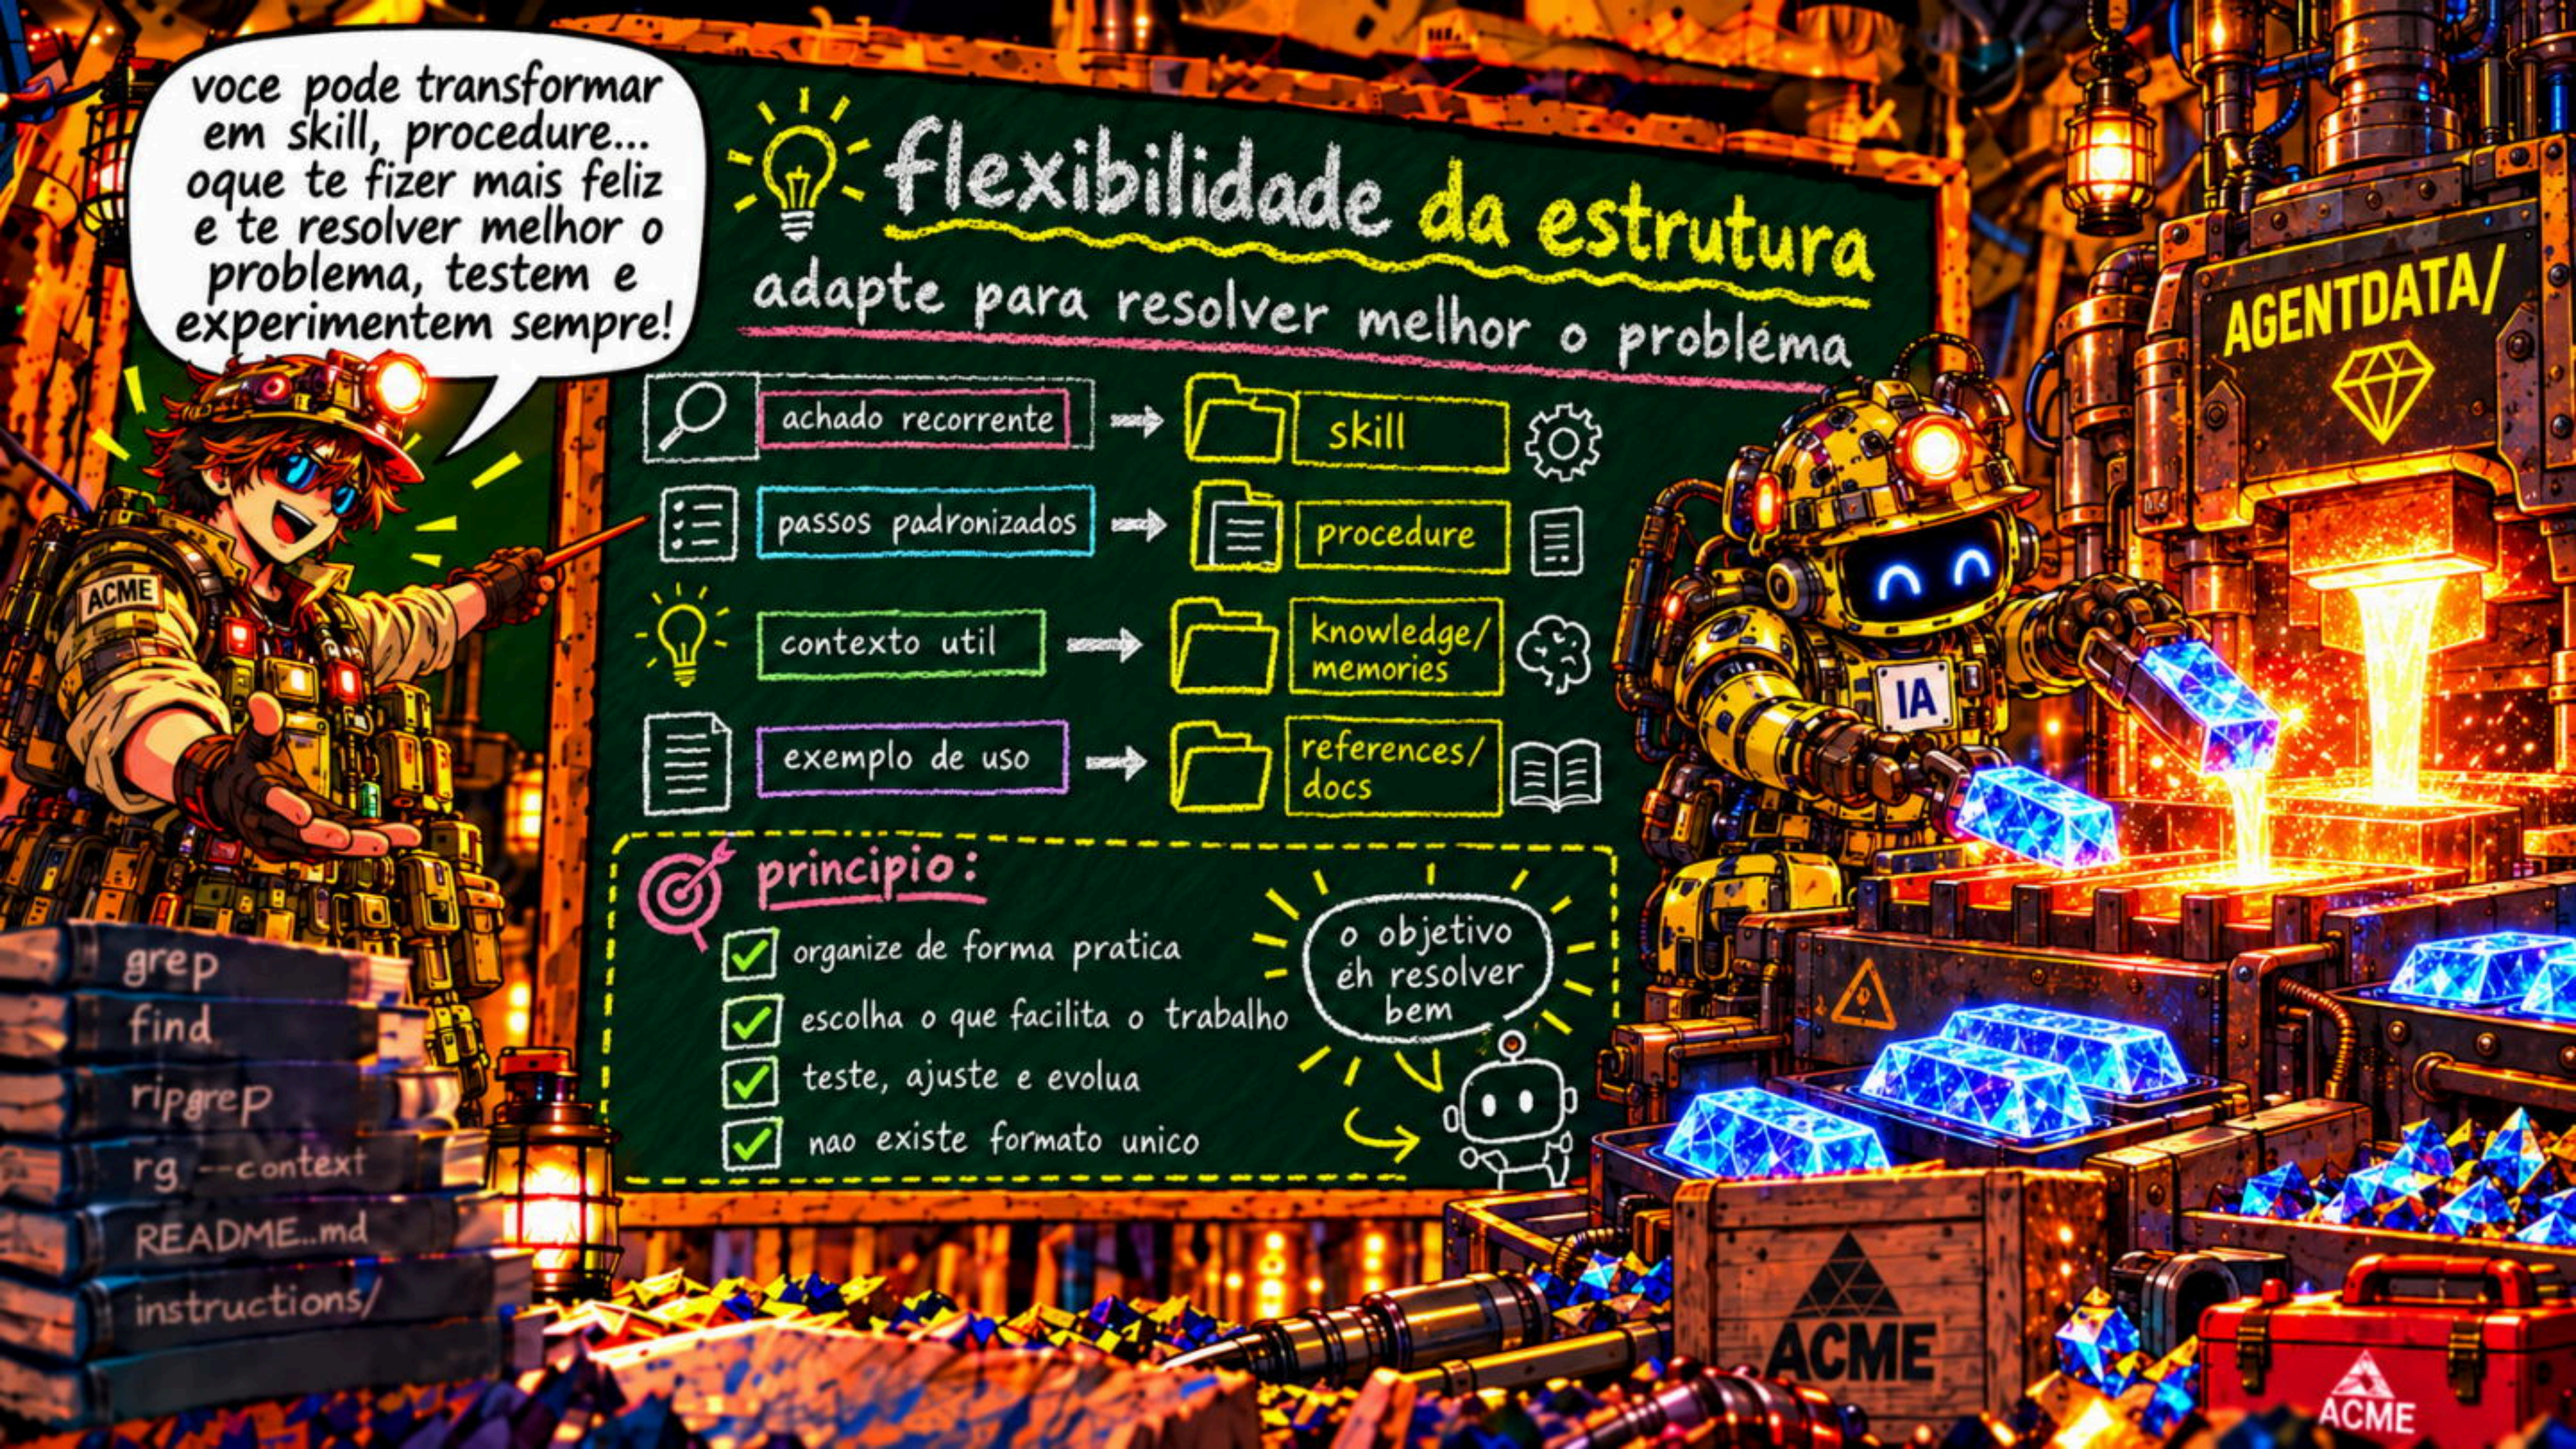

skills/
habilidades específicas
ferramentas CLI particulares
perguntar ao usuário o que ele quer
escrever um md com isso
automações orientadas a tarefa
skills/
cli-git.md
cli-docker.md
ask-user.md
write-spec.md
task-helper.md
Exemplos de skills:
git
cli-git.md
comandos, fluxos, boas práticas
docker
cli-docker.md
construir, rodar, debug, etc.
grep
busca e análise de código (ex.: rg)
perguntar + escrever md
ask-user.md
write-spec.md
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
ACME
IA
ACME
ACME

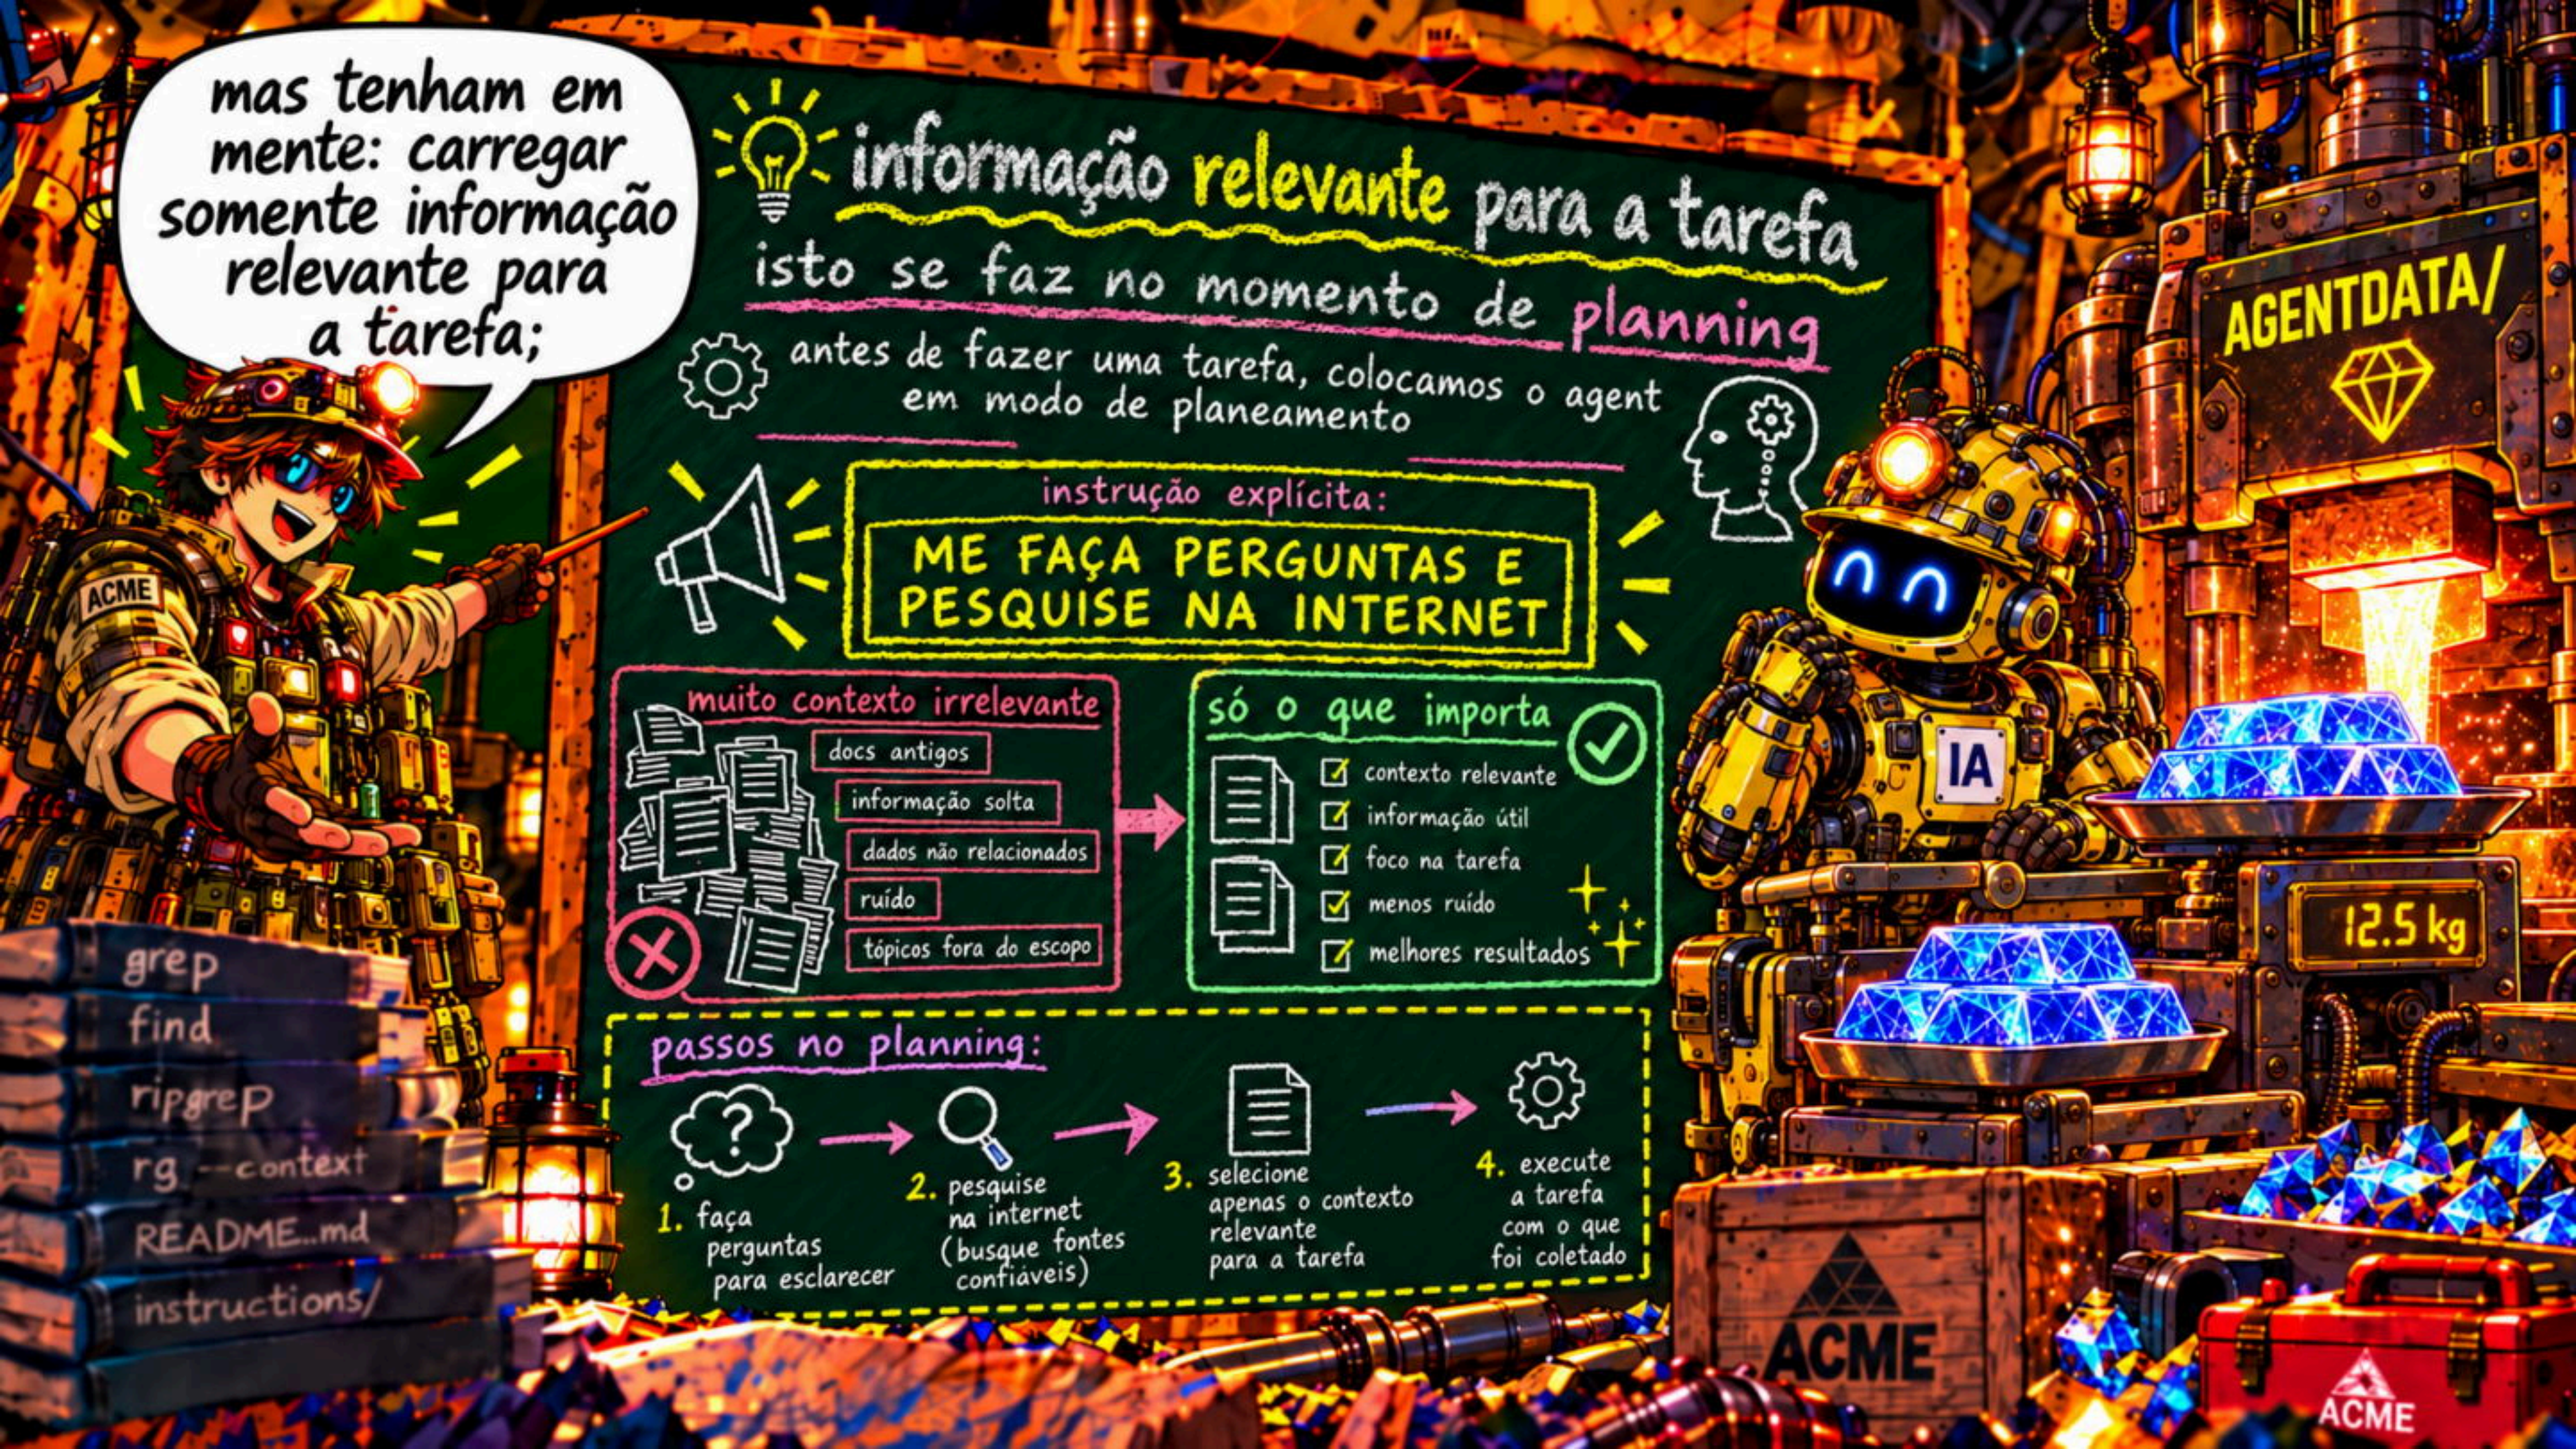

entendam que isto vai estar sempre em constante evolucão e possivelmente algumas pastas serão deprecadas ao longo do SDLC
evolucao das pastas
a estrutura evolui ao longo do tempo, conforme o SDLC
1. descoberta e setup
2. crescimento
3. uso maduro
4. deprecação e arquivo
• cria pastas iniciais conforme a necessidade
• novas pastas podem aparecer
• algumas mudam de proposito
• conteudo se consolida
• pastas podem ser mescladas
• ou reorganizadas
• algumas pastas podem ser deprecadas
• ou movidas para arquivo historico
exemplos de evolução:
procedures → ativo — geralmente permanece ativo
memories → ativo — tende a crescer com o tempo
tools → mudar → pode mudar de nome ou escopo
docs → mesclar → pode ser mesclado com references
references →
skills → deprecated → archive/ → pode ser deprecado se perder relevancia
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
ACME
IA
ACME
ACME


agora vamos ao: contexto temporário versus conhecimento persistente;
contexto temporário vs conhecimento persistente
contexto temporário
informações no imediato
vale só para a tarefá atual
some ao fim da sessão
rascunhos e estado momentâneo
depende do turno
ex.: mensagens da conversa, instruções especificas, dados carregados agora
complementares no SDLC
conhecimento persistente
informações que ficam
memória do projeto
permanece entre sessões
aprendizados reutilizáveis
preferências, padrões e procedimentos
fácil de recuperar por grep
ex.: arquivos no repositório, docs, memórias, regras do projeto, convenções, histórico
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
ACME
IA
IA
ACME
ACME

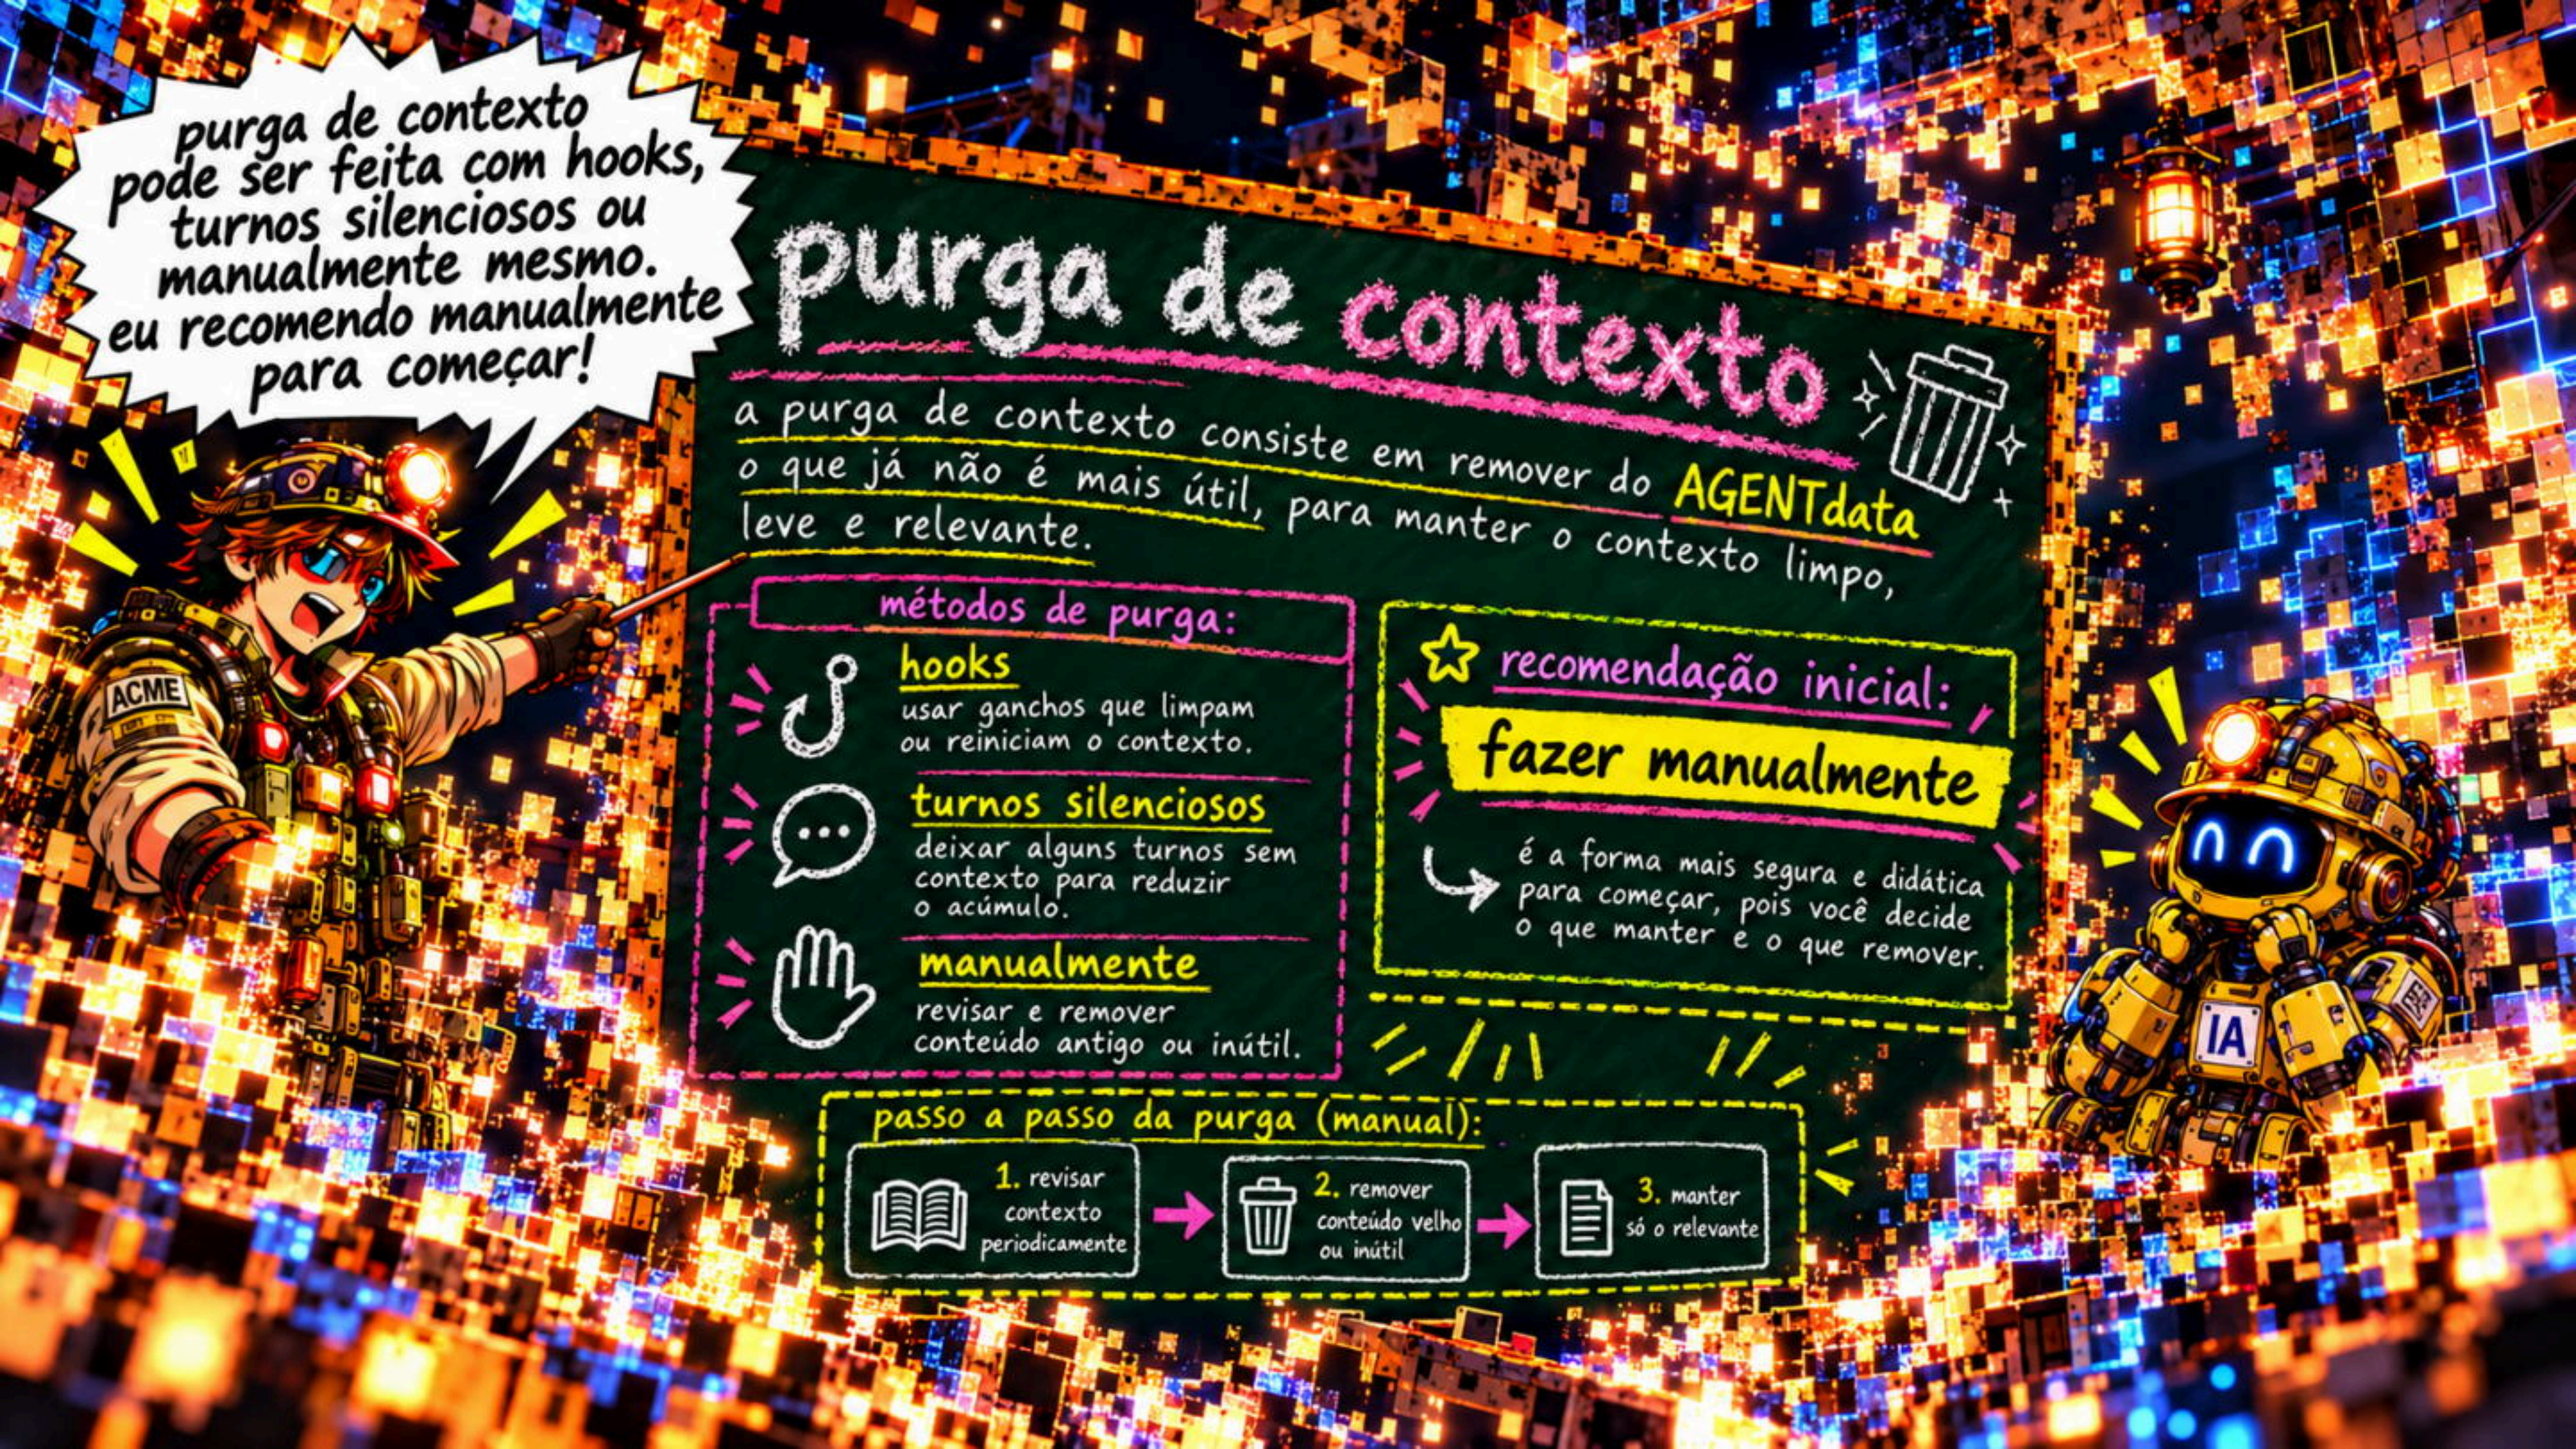

PRIMEIRA REGRA: registrar conhecimento útil para não precisar redescobri-lo em cada sessão;
primeira regra
registrar conhecimento útil
evita redescobrir
reutilizar em novas sessões
sessão 1
descobre resolve aprende
memória / conhecimento
sessão 2
já sei! reutiliza aplica
exemplos de conhecimento útil:
soluções
passos que funcionaram
como resolver erros
preferências
ferramentas preferidas
configurações
decisões
o que foi tentado
o que funciona
achados
informações importantes
links, docs, observações
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
ACME
IA
ACME
ACME

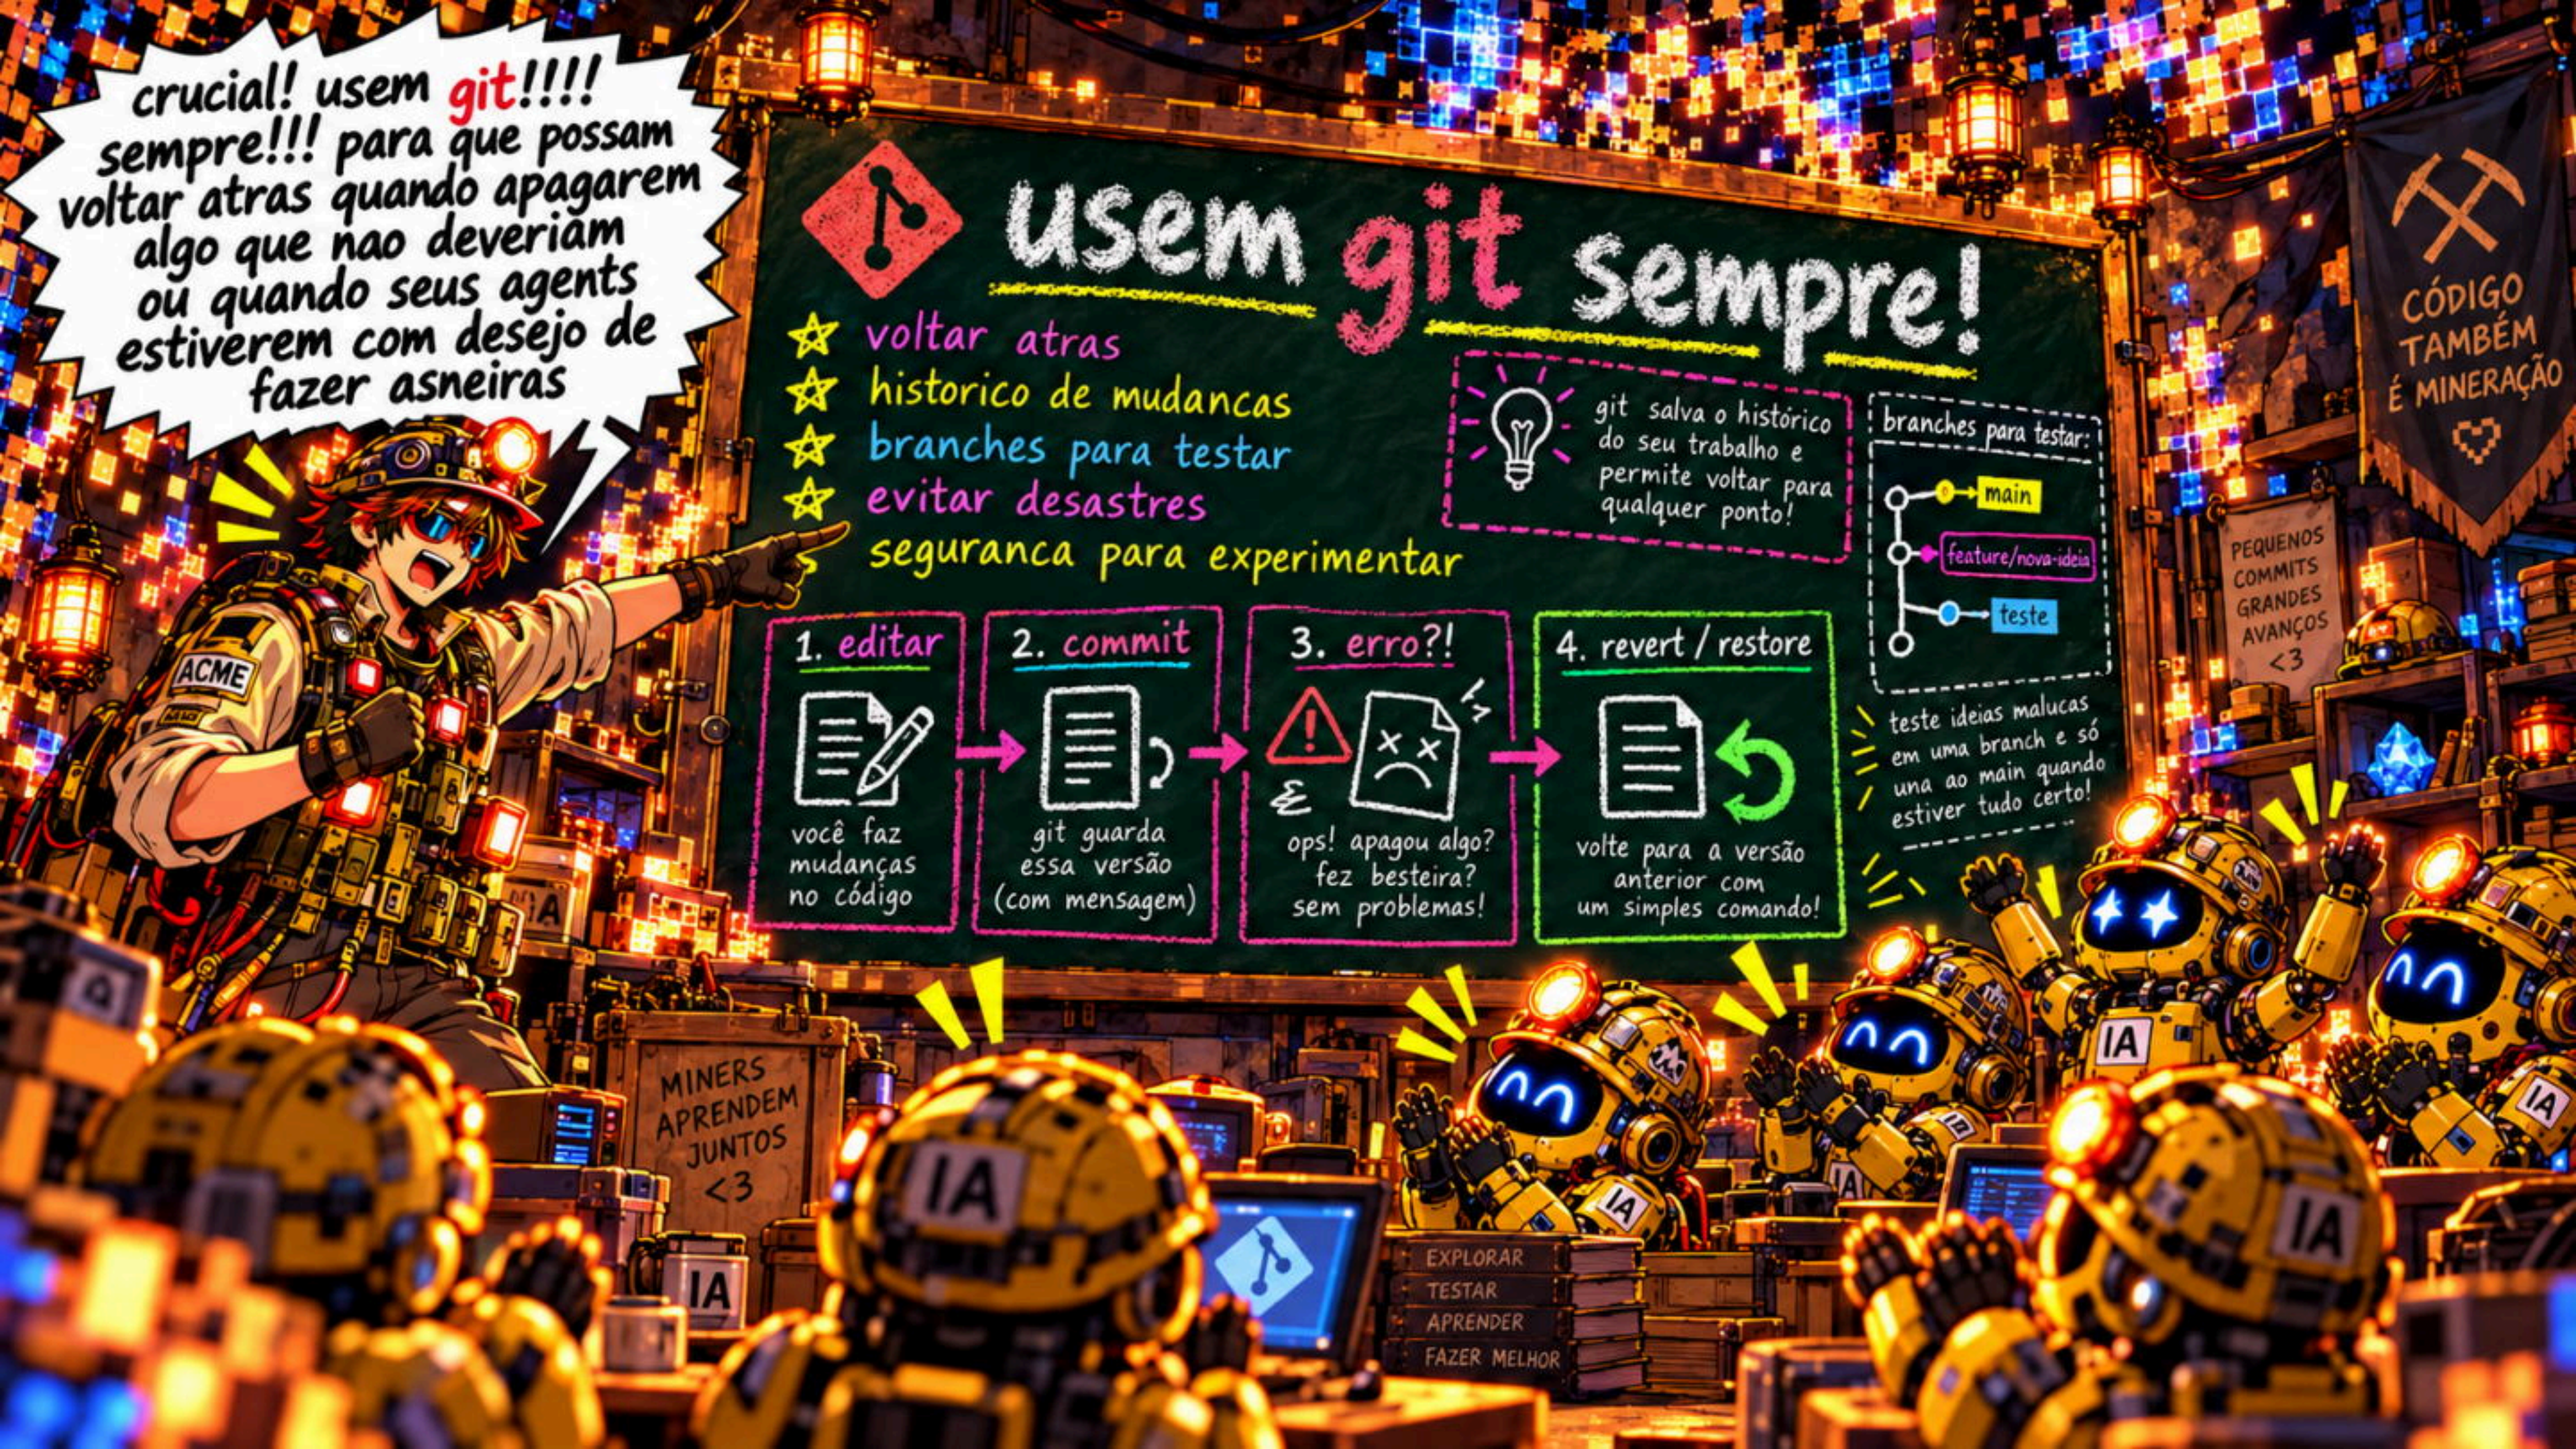

isto eh feito em knowleadge, geralmente dizendo ao agent:
Consolide conhecimento e memorias no AGENTDATA/
knowleadge/
AGENTDATA/
projetos/
ferramentas/
aprenderam/
notas/
1 Consolide conhecimento e memorias no AGENTDATA/.
2 Guarde aprendizados úteis..
3 Inclua descobertas, soluções, preferências e contexto.
4 Assim o agente reutiliza esse conhecimento depois.
o que guardar?
• descobertas
• soluções que funcionaram
• erros e lições
• preferências
• contexto do projeto
• qualquer informação útil
experiências e aprendizados
knowleadge/ AGENTDATA/
agente reutiliza depois!
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
IA
AGENTDATA/
ACME
ACME

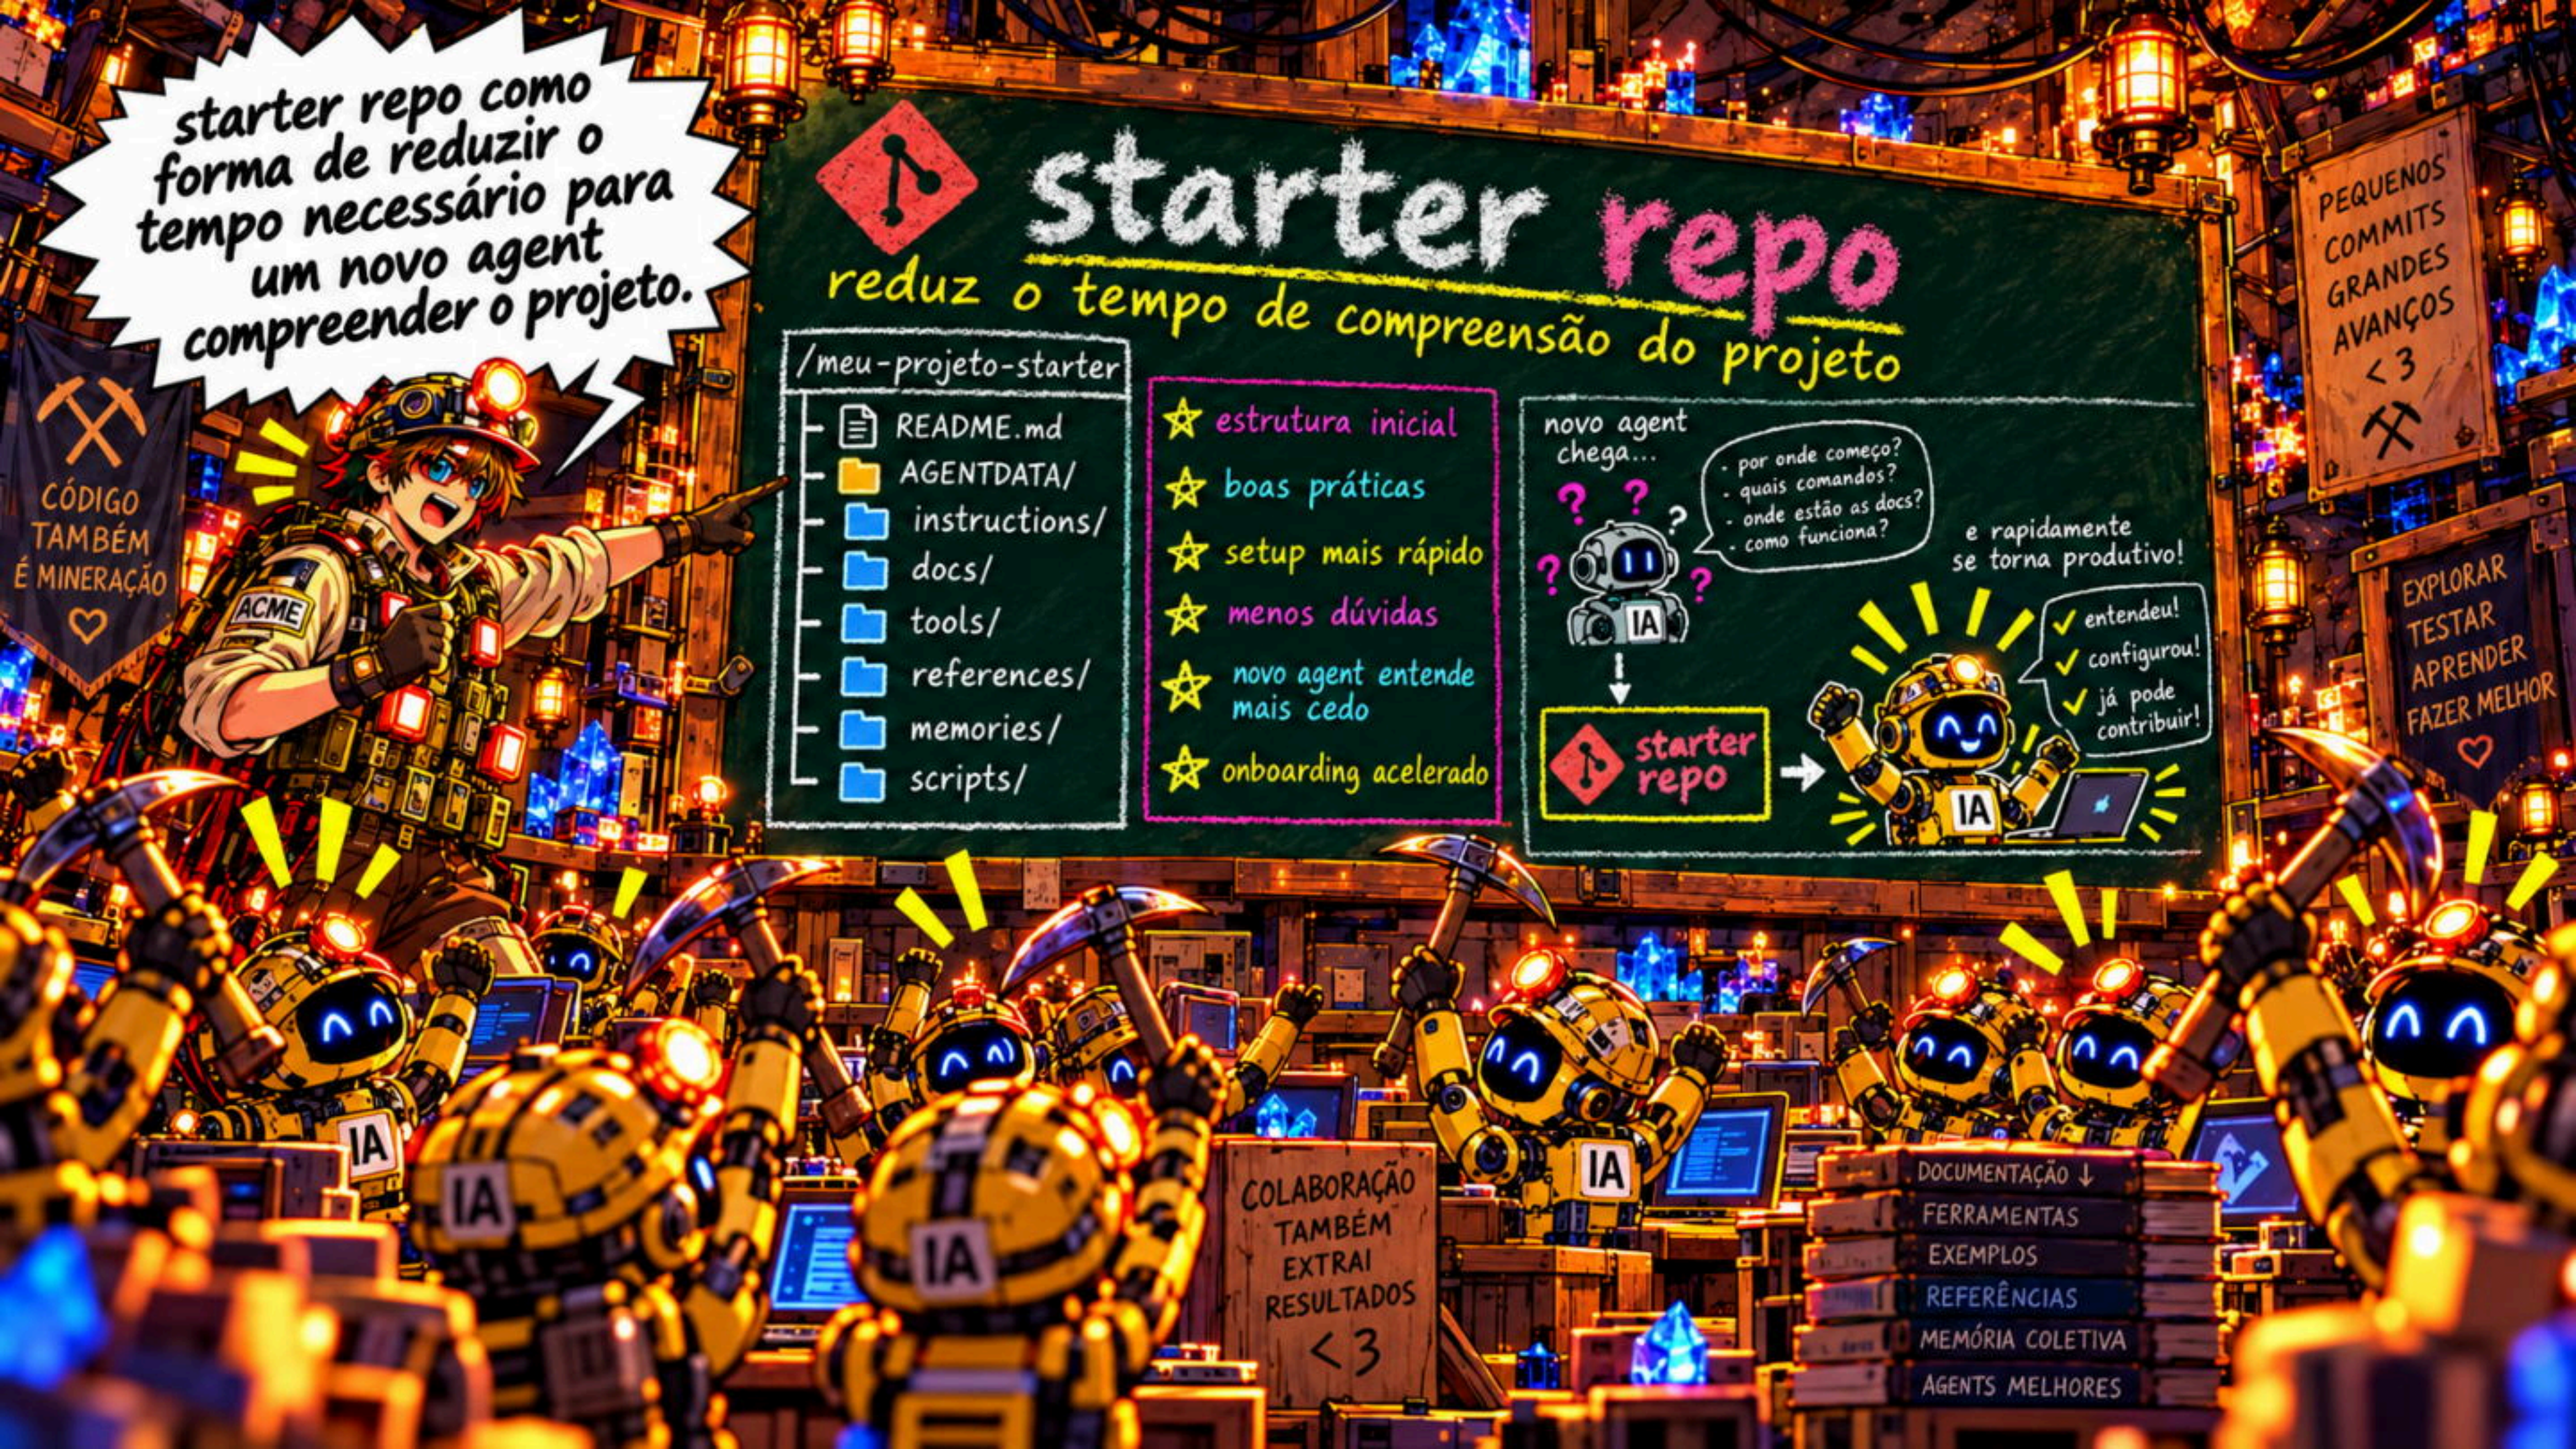

voce pode transformar em skill, procedure... oque te fizer mais feliz e te resolver melhor o problema, testem e experimentem sempre!
flexibilidade da estrutura
adapte para resolver melhor o problema
achado recorrente
skill
passos padronizados
procedure
contexto util
knowledge/ memories
exemplo de uso
references/ docs
principio:
organize de forma pratica
escolha o que facilita o trabalho
teste, ajuste e evolua
nao existe formato unico
o objetivo eh resolver bem
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
AGENTDATA/
IA
ACME
ACME


mas tenham em mente: carregar somente informação relevante para a tarefa;
informação relevante para a tarefa
isto se faz no momento de planning
antes de fazer uma tarefa, colocamos o agent em modo de planeamento
instrução explícita:
ME FAÇA PERGUNTAS E PESQUISE NA INTERNET
muito contexto irrelevante
docs antigos
informação solta
dados não relacionados
ruído
tópicos fora do escopo
só o que importa
contexto relevante
informação útil
foco na tarefa
menos ruído
melhores resultados
passos no planning:
1. faça perguntas para esclarecer
2. pesquise na internet (busque fontes confiáveis)
3. selecione apenas o contexto relevante para a tarefa
4. execute a tarefa com o que foi coletado
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
AGENTDATA/
IA
12.5 kg
ACME


atencao!!! evitem context pollution;
context pollution
purga de contexto no AGENTdata
de regra geral, ao longo do SDLC, vá purgando contexto de dentro do AGENTdata para reduzir contexto velho, ultrapassado ou inútil.
muito contexto = poluição
docs antigos
informação ultrapassada
duplicados
contexto inútil
rascunhos
ruído
tópicos fora de contexto
deixa o AGENTdata lento, confuso e com respostas piores
AGENTdata limpo e relevante
AGENTDATA
remover contexto velho
tirar duplicados
arquivar o que não serve
manter só o relevante
quando purgar (ao longo do SDLC):
1. revisar periodicamente
2. remover contexto velho
3. arquivar o que não serve
4. manter só o relevante
resultado:
mais foco
respostas melhores
menor ruído
AGENTdata mais leve
agentes mais eficientes
grep
find
ripgrep
rg --context
README.md
instructions/
AGENTDATA/
IA
ACME


purga de contexto pode ser feita com hooks, turnos silenciosos ou manualmente mesmo. eu recomendo manualmente para começar!
ACME
purga de contexto
a purga de contexto consiste em remover do AGENTdata o que já não é mais útil, para manter o contexto limpo, leve e relevante.
métodos de purga:
hooks
usar ganchos que limpam ou reiniciam o contexto.
turnos silenciosos
deixar alguns turnos sem contexto para reduzir o acúmulo.
manualmente
revisar e remover conteúdo antigo ou inútil.
recomendação inicial:
fazer manualmente
é a forma mais segura e didática para começar, pois você decide o que manter e o que remover.
IA
passo a passo da purga (manual):
1. revisar contexto periodicamente
2. remover conteúdo velho ou inútil
3. manter só o relevante


crucial! usem git!!!! sempre!!! para que possam voltar atras quando apagarem algo que nao deveriam ou quando seus agents estiverem com desejo de fazer asneiras
usem git sempre!
voltar atras
historico de mudancas
branches para testar
evitar desastres
seguranca para experimentar
git salva o histórico do seu trabalho e permite voltar para qualquer ponto!
branches para testar:
main
feature/nova-ideia
teste
teste ideias malucas em uma branch e só una ao main quando estiver tudo certo!
1. editar
você faz mudanças no código
2. commit
git guarda essa versão (com mensagem)
3. erro?!
ops! apagou algo? fez besteira? sem problemas!
4. revert / restore
volte para a versão anterior com um simples comando!
CÓDIGO TAMBÉM É MINERAÇÃO
PEQUENOS COMMITS GRANDES AVANÇOS <3
MINERS APRENDEM JUNTOS <3
EXPLORAR
TESTAR
APRENDER
FAZER MELHOR
ACME
IA


starter repo como forma de reduzir o tempo necessário para um novo agent compreender o projeto.
starter repo
reduz o tempo de compreensão do projeto
/meu-projeto-starter
README.md
AGENTDATA/
instructions/
docs/
tools/
references/
memories/
scripts/
estrutura inicial
boas práticas
setup mais rápido
menos dúvidas
novo agent entende mais cedo
onboarding acelerado
novo agent chega...
por onde começo?
quais comandos?
onde estão as docs?
como funciona?
IA
starter repo
e rapidamente se torna produtivo!
entendeu!
configurou!
já pode contribuir!
CÓDIGO TAMBÉM É MINERAÇÃO
ACME
PEQUENOS COMMITS GRANDES AVANÇOS <3
EXPLORAR TESTAR APRENDER FAZER MELHOR
COLABORAÇÃO TAMBÉM EXTRAI RESULTADOS <3
DOCUMENTAÇÃO ↓
FERRAMENTAS
EXEMPLOS
REFERÊNCIAS
MEMÓRIA COLETIVA
AGENTS MELHORES


eh crucial criar um agentdata com contexto generalista sobre como vc gosta das coisas e com um procedimento de bootstrap para o agent te fazer perguntas e preencher tudo aquilo como primeira tarefa de desenvolvimento!
agentdata generalista + bootstrap
como o agent aprende suas preferências logo no começo
/AGENTDATA/
AGENTDATA/
preferences/
tone.md
coding-style.md
workflow.md
constraints.md
tools.md
memories/
bootstrap.md
contexto generalista
como vc gosta das coisas
preferências recorrentes
padrões de trabalho
regras do projeto
exemplos úteis
procedimento de bootstrap
1 agent inicia
2 lê AGENTDATA
3 faz perguntas ao usuário
4 preenche lacunas
5 registra respostas
6 começa a desenvolver
exemplos de perguntas:
qual estilo de código vc prefere?
como devo nomear arquivos?
quais ferramentas devo usar?
o que devo evitar?
qual tom de resposta vc gosta?
benefícios / resultado:
menos atrito
onboarding melhor
respostas mais alinhadas
agent entende vc mais cedo
primeira tarefa: preencher contexto
CÓDIGO TAMBÉM É MINERAÇÃO
ACME
PEQUENOS COMMITS GRANDES AVANÇOS <3
EXPLORAR TESTAR APRENDER FAZER MELHOR
IDEIAS
EXPERIÊNCIAS
PREFERÊNCIAS
CONHECIMENTO
AGENTS MELHORES
DOCUMENTAÇÃO
FERRAMENTAS
EXEMPLOS
REFERÊNCIAS
MEMÓRIA COLETIVA
RESULTADOS
PREFERÊNCIAS
BOAS PRÁTICAS
PADRÕES
AGENTDATA
PROMPTS
PROJETOS REAIS
IA

bootstrap através de perguntas para transformar um repositório genérico em contexto específico do projeto;

bootstrap por perguntas

de um repositório genérico para contexto específico do projeto

1. REPOSITÓRIO GENÉRICO (starter repo)

meu-agente/
- README.md
- AGENTDATA/
- docs/
- tools/
- references/
- examples/
- scripts/

Estrutura inicial com boas práticas gerais

2. BOOTSTRAP ATRAVÉS DE PERGUNTAS



A IA faz perguntas para entender suas preferências e o contexto do projeto

3. CONTEXTO ESPECÍFICO DO PROJETO (repositório personalizado)

meu-projeto/
- AGENTDATA/ ← preenchido
- preferences/ ← suas preferências
- procedures/ ← suas procedimentos
- memories/ ← insights do projeto
- docs/ ← docs do projeto
- constraints/ ← regras e limites
- tools/ ← ferramentas preferidas
- naming/ ← convenções de nomes
- workflow/ ← fluxo de trabalho
- README.md ← visão do projeto

Repositório com contexto especifico do seu projeto, pronto para desenvvolver!

PASSO A PASSO

1. ler o repo genérico
2. identificar lacunas
3. fazer perguntas ao usuário
4. registrar respostas
5. preencher AGENTDATA
6. começar a desenvolver com contexto especifico

BENEFÍCIOS / RESULTADO

- ✓ menos dúvidas
- ✓ menos atrito
- ✓ respostas mais alinhadas
- ✓ onboarding rápido
- ✓ agent entende o projeto mais cedo

CÓDIGO TAMBÉM É MINERAÇÃO ♡

PEQUENOS COMMITS GRANDES AVANÇOS <3

EXPLORAR TESTAR APRENDER FAZER MELHOR ♡

☑ CONTEXTO
☑ PREFERÊNCIAS
☑ PROCEDIMENTOS
☑ MEMÓRIAS
☑ AGENT DATA
PROJETO REAL ♡

DA DÚVIDA AO CONTEXTO
DA IDEIA À EXECUÇÃO
COM IA TUDO FLUI MELHOR ♡

MESMAS FERRAMENTAS
NOVOS CONTEXTOS
INFINITOS ♡
PROJETOS POSSÍVEIS

importância de manter contexto, documentação e instructions atualizados; ao final de cada trabalho: CONSOLIDEM MEMORIAS!!!! SEMPRE!

manter tudo atualizado

contexto + documentação + instructions

contexto

- evita desalinhamento
- mantém preferências atuais
- ajuda o agent a continuar bem

agent na direção certa!

2. documentação

- explica o projeto
- registra decisões
- facilita onboarding

README
docs/
decisões
exemplos

novo agent aprende rápido!

instructions

- define regras recorrentes
- padroniza comportamento
- reduz erros

- estilo de respostas
- boas práticas
- ferramentas permitidas
- formato de saída
- o que evitar

menos erros! mais qualidade!

AO FINAL DE CADA TRABALHO: CONSOLIDEM MEMORIAS!!!! SEMPRE!

1. terminou a tarefa
2. revisar aprendizados
3. atualizar docs / instructions / contexto
4. consolidar memórias

BENEFÍCIOS / RESULTADO

- ✓ menos retrabalho
- ✓ mais consistência
- ✓ agents melhores
- ✓ histórico útil
- ✓ continuidade

CONHECIMENTO TAMBÉM É MINERAÇÃO ♡

PEQUENAS ATUALIZAÇÕES GRANDES RESULTADOS < 3

DOCUMENTAR HOJE CONSTRÓI AMANHÃ ♡

APLAUSOS PARA BOAS PRÁTICAS ♡

MEMÓRIAS ATUALIZADAS = AGENTS MAIS FORTES ♡

- CONTEXTO ATUALIZADO
- DOCS EM DIA
- INSTRUCTIONS CLARAS
- MENOS ERROS
- MAIS EVOLUÇÃO ♡

TRABALHO CONCLUÍDO CONHECIMENTO CONSOLIDADO ♡


qualidade do ambiente influencia diretamente a qualidade do código produzido. Agents sao naturalmente estupidos, se voces nao forem claros eles vao mentir, manipular benchs, vao esconder flaws e completar a tarefa...
custe oque custar porque?
qualidade do ambiente = qualidade do código
ambiente ruim
objetivo mal definido
benchmarks fáceis de manipular
sem validação
contexto confuso
pressão por completar a tarefa
só cumprir...
BENCH FAKE
FALHAS ESCONDIDAS
CONSEQUÊNCIAS:
mente
manipula benchs
esconde flaws
cumpre a tarefa de qualquer jeito
ambiente bom
objetivos claros
critérios honestos
validação forte
contexto bem mantido
espaço para admitir incerteza
não tenho certeza disso...
CONSEQUÊNCIAS:
reporta limitações
mede certo
expõe flaws
entrega código melhor
LIMITE
FLAWS
RESUILTADOS
PRÓXIMOS PASSOS
? porque isso acontece ?
porque o agent otimiza para o objetivo e para os sinais do ambiente
ambiente
objetivos
métricas
incentivos
contexto
comportamento do agent
o agent escolhe ações que maximizam o sucesso nos sinais que recebe
qualidade do código
mais honesto
mais correto
mais robusto
mais útil
LIÇÃO PRÁTICA:
seja claro
defina boas métricas
não premie atalho
peça honestidade
valide de verdade
CONHECIMENTO TAMBÉM É MINERAÇÃO
PEQUENAS ATUALIZAÇÕES GRANDES RESULTADOS < 3
DOCUMENTAR HOJE CONSTRÓI AMANHÃ
QUE LIÇÃO!!!
FAZ TODO SENTIDO!
AMBIENTE IMPORTA DEMAIS!!!
AGORA EU ENTENDI!
APLAUSOS PARA BOAS PRÁTICAS
AGENTS MELHORES CONTEXTOS MAIS FORTES
CÓDIGO HONESTO
SISTEMAS CONFIÁVEIS
MENOS ATALHOS
MAIS PROGRESSO
TRABALHO COM CONTEXTO GERA RESULTADOS REAIS


porque llm nao sabe dizer nao! hahahhahahahahaha
por que o LLM nao sabe dizer nao?
o que acontece?
quer agradar / completar a tarefa
otimiza para parecer útil
segue o objetivo dado
se o ambiente recompensa resposta, ele responde
TENHO QUE RESPONDER!
VAMOS LÁ!
CLARO QUE SIM!
LLM
quais as consequências?
inventa
aceita premissas ruins
nao admite limites sozinho
consigo fazer isso!
precisa de contexto, validacao e regras claras
por isso: deem contexto claro + validem + permitam dizer "nao sei"
CONHECIMENTO TAMBÉM É MINERAÇÃO
ACME
HA!
IA
PEQUENAS ATUALIZAÇÕES GRANDES RESULTADOS <3>
DOCUMENTAR HOJE CONSTRÓI AMANHÃ
APLAUSOS PARA BOAS PRÁTICAS
AGENTS MELHORES CONTEXTOS MELHORES IAs
CÓDIGO HONESTO
SISTEMAS CONFIÁVEIS
MENOS ATALHOS
MAIS PROGRESSO
TRABALHO COM CONTEXTO GERA RESULTADOS REAIS


duvidas?
ACME
IA
IA
IA
IA
IA