

Cloudflare Workers Queue + D1 API内部設計書

v1.0.0

2026-05-29



© mono-tec Dev

1. 文書概要

本書は、Cloudflare Workers Queue + D1 サンプルシステムで利用する API の内部設計を定義する。

本書は開発者向け資料とし、API のリクエスト・レスポンス仕様および処理内容を定義する。

2. API一覧

No	Method	Path	概要
1	POST	/api/events	イベント送信
2	GET	/api/events	イベント一覧取得
3	GET	/api/events/count	イベント件数取得

3. 共通仕様

3.1 データ形式

Request

```
{  
}
```

Response

```
{  
}
```

すべて JSON 形式で送受信する。

3.2 Content-Type

```
application/json
```

3.3 文字コード

```
UTF-8
```

4. API詳細

4.1 POST /api/events

概要

疑似イベントを受信し、Cloudflare Queue へ登録する。

Request

Request Body

```
{
  "eventType": "button_click",
  "message": "sample event",
  "payload": {
    "source": "web-ui"
  }
}
```

Request項目

項目	型	必須	内容
eventType	string	○	イベント種別
message	string	○	イベントメッセージ
payload	object	-	任意データ

Response

正常時

```
{
  "success": true,
```

```
"message": "Event queued."
}
```

異常時

```
{
  "success": false,
  "message": "Invalid request."
}
```

処理概要

```
Request受信
↓
入力チェック
↓
Queue登録
↓
Response返却
```

4.2 GET /api/events

概要

D1 Database から 最新イベント一覧を取得する。

Request

なし

Response

```
{
  "events": [
```

```
{
  "id": 1,
  "eventType": "button_click",
  "message": "sample event",
  "createdAt": "2026-05-30T10:00:00Z"
}
```

Response項目

events

項目	型	内容
id	number	イベントID
eventType	string	イベント種別
message	string	メッセージ
createdAt	string	登録日時

処理概要

```
D1検索
↓
最新10件取得
↓
JSON返却
```

4.3 GET /api/events/count

概要

D1 Database に保存されている イベント件数を取得する。

Request

なし

Response

```
{  
  "count": 123  
}
```

Response項目

項目	型	内容
count	number	イベント件数

処理概要

```
D1件数取得  
↓  
JSON返却
```

5. HTTPステータス

Status	内容
200	正常
400	リクエスト不正
500	サーバエラー

6. エラー仕様


共通エラー形式

```
{
  "success": false,
  "errorCode": "ERR001",
  "message": "Internal Server Error"
}
```

エラー一覧

コード	内容
ERR001	リクエスト不正
ERR002	Queue登録失敗
ERR003	D1取得失敗
ERR004	システムエラー

7. API利用フロー

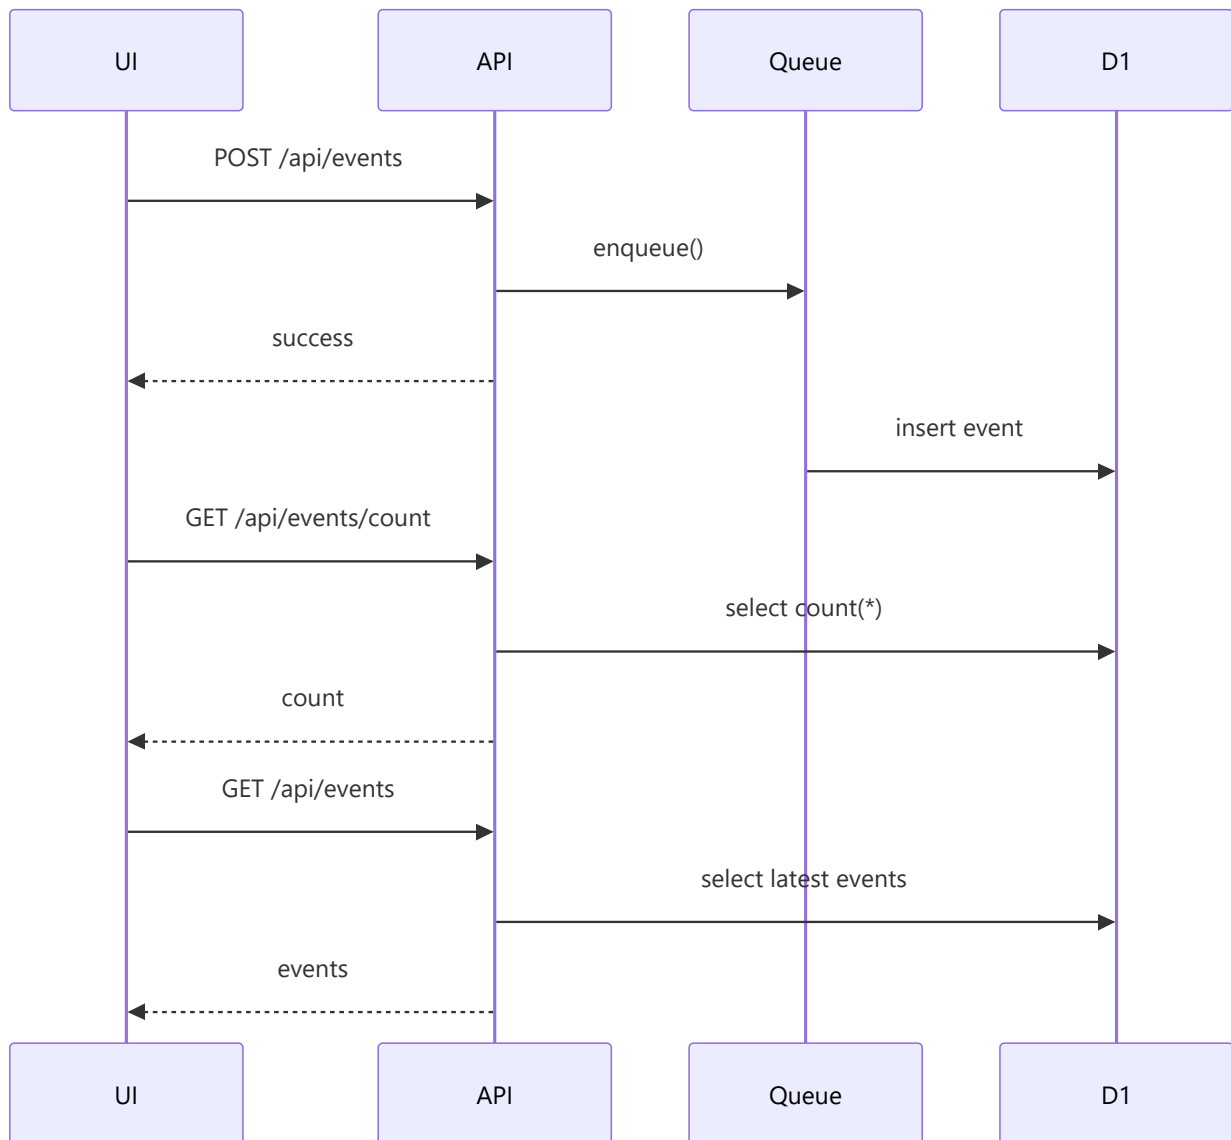

8. 関連設計書

- 基本仕様書
- Queue内部設計書
- Database内部設計書
- UI設計書

9. 改訂履歴

版数	改定日	内容
v1.0.0	2026-05-30	初版作成