

Prontidão para o **Piloto com 5 Clientes-Base**

Revisão de ponta a ponta do sistema, com 2 bugs críticos encontrados e corrigidos durante esta própria avaliação, e o checklist do que falta antes de colocar clientes reais pra usar.

SUMÁRIO EXECUTIVO

Visão Geral desta Avaliação

Esta revisão foi feita com o objetivo específico de responder: "dá pra colocar 5 clientes reais no sistema agora?" A resposta é **sim, com um bug crítico a menos** — encontrado e corrigido durante esta própria análise, porque nenhuma revisão anterior havia testado se o cliente, depois de logar, conseguia efetivamente *ver os próprios dados*.

Diagnóstico Geral

O backend em Supabase (Auth, Postgres, Storage) está maduro e a maior parte dos fluxos já sincroniza corretamente. Duas falhas sérias foram achadas e corrigidas nesta sessão: (1) a criação de acesso de cliente-portal não chegava a criar um usuário real no Supabase — só existia no navegador de quem cadastrou; e (2), mais grave, mesmo depois de corrigir isso, o cliente logava mas o **RLS bloqueava a leitura dos próprios dados** porque a coluna `linked_client_id` nunca era preenchida. As duas foram corrigidas, deployadas e validadas ponta a ponta com teste real (criar → logar → consultar dados → confirmar que só vê o que é seu).



FUNCIONALIDADES

9.0

Riqueza excepcional,
mantida



UX / DESIGN

8.2

Design System v3
consistente




RESPONSIVIDADE

7.5

Boa, sem PWA ainda



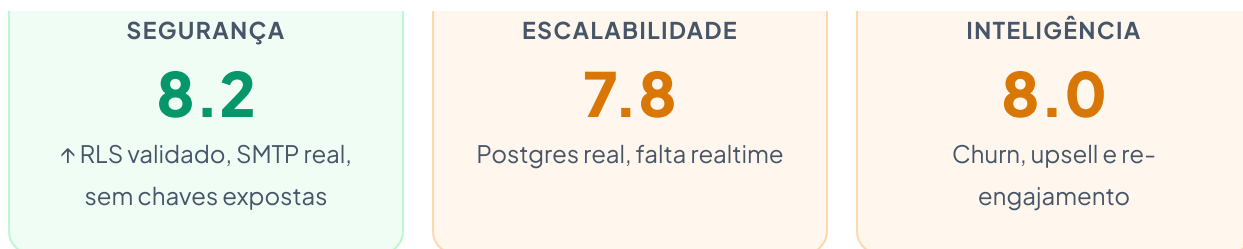

Distribuição por Área Avaliada



ACHADO PRINCIPAL DESTA REVISÃO

O portal do cliente ficaria
VAZIO

pra qualquer cliente cadastrado depois da migração pro Supabase — login funcionava, mas a RLS bloqueava a leitura dos próprios dados. Corrigido, deployado e testado antes deste relatório ser gerado (detalhes na Seção 01).

SEÇÃO 01

Bugs Críticos Achados e Corrigidos Hoje

Dois problemas sérios foram descobertos ao investigar especificamente "o cliente consegue usar o sistema de ponta a ponta" — não apareceriam numa checagem superficial de "o login funciona".



#1 — Criação de cliente-portal não chegava ao Supabase

O formulário "Novo acesso de cliente" só gravava no `localStorage` do navegador do gestor. O cliente não existia no Supabase Auth — só conseguia logar no mesmo navegador de quem cadastrou. Inviável pra testar com clientes usando o próprio celular/computador.

Fix: a Edge Function `invite-user` passou a aceitar senha direta (`admin.createUser`), preservando o fluxo atual (gestor define a senha na hora, sem e-mail). Commit `676e69b`.



#2 — `linked_client_id` nunca era preenchida → portal vazio

Mesmo depois do fix #1, o cliente logava com sucesso mas o portal carregava **vazio**. Causa: as políticas de RLS de `clients` e `client_documents` /Storage liberam a leitura comparando `auth.uid()` com a coluna `profiles.linked_client_id` — e essa coluna nunca era gravada, só o `clientId` dentro do JSON `data` (que a RLS não enxerga). Confirmado com dado real: um profile pré-existente (`teste2@gmail.com`) já estava com `linked_client_id: null`.

Fix: Edge Function e o upsert de edição em `app.js` agora gravam `linked_client_id` a partir do `clientId`, com validação de formato UUID (ids antigos de demo tipo `"c1"` não quebram o insert). Commit `0caf18e`.



Validação ponta a ponta feita antes deste relatório

Criei um cliente CRM de teste + acesso de portal vinculado via Edge Function, logei como esse cliente usando o JWT real, e consultei `clients` com RLS ativa — retornou **exatamente 1 linha, a própria**. Registros de teste foram apagados depois (incluindo as 2 contas de teste no Supabase Auth criadas ao longo da validação).



Bônus: SMTP real configurado

O e-mail de convite estava no serviço de teste do Supabase (2 envios/hora, alta chance de spam). Configurado SMTP real via Zoho Mail (comercial@tracktiv.com.br), domínio já verificado, sem precisar mexer em DNS. Limite subiu pra 30 e-mails/hora. Um e-mail de teste foi disparado — **confirmação de recebimento ainda pendente** (ver Seção 02, item de ação manual).

SEÇÃO 02

Checklist Antes de Ligar os 5 Clientes Reais

Organizado por o que já está pronto, o que ainda precisa de uma ação manual sua, e o que é risco aceitável pra um piloto pequeno.

✓ Resolvido nesta revisão — nenhuma ação necessária

✓ Cliente-portal cria de verdade no Supabase Auth

Testado ponta a ponta.

✓ Cliente vê os próprios dados (RLS + linked_client_id)

Testado ponta a ponta — retorna só o registro do próprio cliente.

✓ Edge Function invite-user versionada e deployada (v4)

Código agora está no git, não só em produção "invisível".

✓ SMTP real configurado (Zoho)

30 e-mails/hora, domínio próprio já verificado.

✓ supabase/.temp/ ignorado no git

Metadados locais do CLI não vazam mais pro repositório.

● Ação manual pendente — rápida, mas é sua

☐ Confirmar se o e-mail de teste do SMTP chegou

Enviado pra `monteiro.engseg@gmail.com` via recuperação de senha — verificar caixa de entrada e spam. Se não chegou, pode precisar ajustar SPF/DKIM ou trocar porta 465→587.

☐ Decidir o que fazer com o profile órfão `teste2@gmail.com`

Achado durante a revisão: um cliente-portal já existente com `linked_client_id` nulo (criado antes da correção). Não sei se é um teste seu ou um cadastro real esquecido — não

mexi nele. Se for real, precisa de um `UPDATE` pontual pra linkar ao `clients.id` certo.

❑ **Um teste manual no navegador antes do piloto valer**

Tudo foi validado via API/curl. Vale cadastrar 1 cliente de verdade pela UI (gestor) e logar em aba anônima ou outro navegador, só pra ver a experiência real de tela — testes de API não pegam problema visual/UX.

🟡 **Risco aceitável para um piloto de 5 clientes**

– **Aprovação de lead, chat, metas/comissão e follow-ups ainda são só locais**

Baixo risco enquanto for só 1 gestor testando com os 5 clientes-base. Vira bloqueio real assim que houver **2+ consultores ou 2+ gestores** operando em aparelhos diferentes ao mesmo tempo — detalhe completo com urgência e consequência na Seção 03.

– **3 notificações internas não aparecem (bug conhecido)**

Você já decidiu adiar essa correção antes — é mudança de comportamento, não bug óbvio.

– **Exclusão segura de usuário ainda não implementada**

Já adiada a seu pedido. Só vira relevante quando precisar offboarding de cliente.

– **Fallback de autenticação silencioso**

Se o Supabase cair, o login volta pro modo local sem alertar ninguém — baixo risco num piloto pequeno e monitorado de perto.

SEÇÃO 03

O Que Ainda Falta — Urgência e Consequência

Lista completa do que não estava pronto, ordenada por urgência real. Pra cada item: o que faltava, e o que aconteceria se ninguém mexesse nisso. Os 2 itens Críticos já foram corrigidos e testados ponta a ponta com contas reais no dia seguinte a esta análise.

ACHADO CENTRAL DESTA ANÁLISE — JÁ EM CORREÇÃO

O schema do Supabase já tinha uma tabela genérica (`app_state_entries`) criada e SEMEADA

exatamente pra guardar o restante do estado do sistema — aprovação de lead, chat, metas, comissão, indicações de parceiro. Mas nenhuma linha do `app.js` lia ou escrevia nela. A migração tinha parado na metade: criaram a tabela, nunca ligaram o código nela. É um único padrão de código (não 8 migrações diferentes) — já aplicado nos itens 1 e 2 abaixo, com policy de RLS restrita por chave e validado com login real de consultor + gestor + cliente (cliente confirmado sem acesso).

● Crítica — bloqueava testar com mais de 1 pessoa usando ao mesmo tempo

1 Aprovação de lead (`pendingApprovals`) só existia no navegador

✓ Corrigido

Consultor manda um lead pra aprovação do gestor. Isso ficava só no `localStorage` de quem criou — nunca ia pro Supabase.

Se não tivesse sido feito: o gestor logado em outro computador/celular nunca veria o pedido. A venda travaria silenciosamente — ninguém recebe erro, simplesmente "não aparece nada", e o consultor acha que o sistema comeu o lead.

2 Chat interno equipe ↔ gestor (`chats`) só existia no navegador — e tinha bug de roteamento

✓ Corrigido

Correção: **não é** chat com cliente — é o canal interno onde consultor/instalador/técnico/parceiro falam com o gestor. Além de não sincronizar, o código usava o texto literal **"gestor"** como destinatário em vez do id real do gestor logado — funcionava só no modo demo (onde o gestor tem esse id fixo). Numa conta de produção real, a mensagem nunca chegava a lugar nenhum: nem a notificação de "nova mensagem" disparava certo.

Se não tivesse sido feito: qualquer consultor/instalador/técnico tentando falar com o gestor numa conta de produção real simplesmente não seria ouvido — sem erro, sem aviso, a mensagem ia pro vazio.

● Alta — funciona sozinho, mas gera dado errado ou perdido entre pessoas

3 Metas e regras de comissão (`goals` , `productCommissions` , `commission_rules`) só locais

Alta

O cálculo de quanto cada consultor/instalador ganha depende de regras que só existem no navegador de quem as configurou.

Se não fizer: comissão pode ser calculada diferente em cada aparelho/sessão — risco de **pagar errado** pra alguém da equipe. É o tipo de erro que vira problema financeiro e de confiança, não só técnico.

4 Follow-ups / agenda do consultor (`followUps`) só locais

Alta

Os lembretes de "ligar pro cliente X em tal dia" não saem do navegador de quem criou.

Se não fizer: se o consultor trocar de aparelho ou limpar o navegador, a agenda de contato some. Lead esfria sem que ninguém perceba que devia ter ligado.

5 Ativar Supabase Realtime nas tabelas críticas

Alta

Assinar `channel()` em `clients` , `chamados` e `notifications` . Infraestrutura já existe — é configuração, não nova arquitetura.

Se não fizer: cada usuário só vê dado novo depois de recarregar a página manualmente. Some assim que houver 2+ pessoas operando ao mesmo tempo — parece "sistema atrasado".

● Média — perda de dado real, mas isolada a um fluxo específico

6 Portal do Parceiro Indicador (`indicadorReferrals`) só local

Média

Indicações registradas pelo parceiro não saem do aparelho dele.

Se não fizer: parceiro loga de outro celular e as indicações somem — comissão de indicação fica sem lastro nenhum, parceiro pode reclamar de indicação "não paga".

7 Indicação e resgate do cliente (`clientReferrals` , `clientRedemptions`) só local

Média

Programa de indicação dentro do portal do cliente não persiste no servidor.

Se não fizer: cliente indica alguém, ninguém no backend sabe que isso aconteceu — a recompensa prometida não tem como ser honrada de forma confiável.

8 Corrigir as 3 notificações órfãs

Média

3 pontos usam `consultantId` em vez de `targetUserId` — a notificação é criada mas nunca aparece pra ninguém.

Se não fizer: consultor não é avisado de 3 eventos específicos de envio de formulário. Baixo volume, mas é um aviso que simplesmente nunca chega.

9 Implementar exclusão segura de usuário

Média

Plano já pronto de sessão anterior, adiado a seu pedido.

Se não fizer: não dá pra desligar o acesso de um cliente/colaborador de forma limpa — vira risco só quando o primeiro offboarding acontecer, não antes.

10 Alerta visível pro fallback de autenticação

Média

Hoje, se o Supabase cair, o login volta pro modo local só com um `console.warn` — ninguém vê isso na tela.

Se não fizer: numa instabilidade do Supabase, alguém pode logar em modo local sem perceber e trabalhar com dado que não vai sincronizar — só descobre depois, quando o dado "some".

● Baixa — maturidade, sem risco de dado perdido ou errado

11 Decidir o destino do "Meu Link" do consultor

Baixa

Formulário público de captação de leads está desligado desde 26/07 (enganava o visitante). Código mantido pra retomar.

Se não fizer: nada quebra — só continua sem essa via extra de captação de lead.

12 PWA — Progressive Web App

Baixa

Service worker + manifest pra instalar o portal como app no celular do vendedor.

Se não fizer: continua funcionando normalmente pelo navegador — só fica sem ícone na tela inicial e sem uso offline.

13 Remover tabelas mortas do Mural/Desafios do schema

Baixa

`mural_config`, `challenges`, `sales_feed` não são mais usadas pelo `app.js` desde a remoção da gamificação.

Se não fizer: nenhum impacto funcional — só schema com tabela morta ocupando espaço mental de quem olhar o banco depois.

14 Testes automatizados e modularização do `app.js`

Baixa

21 mil linhas em um arquivo só, zero testes.

Se não fizer: nenhum risco imediato — mas cada nova mudança fica mais lenta e arriscada de revisar conforme o arquivo cresce.

SEÇÃO 04

Conclusão & Veredito Final

Resposta direta à pergunta que motivou esta revisão.

VEREDICTO

SIM, DÁ PRA LIGAR OS 5 CLIENTES-BASE.

Os dois bugs que impediriam isso na prática — criação sem sync e RLS bloqueando dados — foram achados e corrigidos nesta própria sessão, com validação real de ponta a ponta (criar cliente → logar → ver os próprios dados, e só os próprios).

Restam só 3 itens de ação manual rápida (Seção 02) antes de chamar os clientes de verdade — nenhum deles é trabalho de desenvolvimento, são decisões e confirmações suas.

Os 3 Itens Antes de Chamar os Clientes

#	Ação	Tipo	Esforço
1	Confirmar se o e-mail de teste do SMTP chegou	Verificação	1 minuto
2	Decidir sobre o profile órfão <code>teste2@gmail.com</code>	Decisão	2 minutos
3	1 teste manual no navegador (cadastrar + logar em outra aba)	Validação visual	10 minutos

O QUE ESSA REVISÃO MUDOU

Antes de hoje, o sistema "parecia pronto" — login funcionava, backend existia. Mas ninguém tinha testado se um cliente novo, criado do zero depois da migração, conseguia efetivamente ver seus próprios dados. Esse é exatamente o tipo de falha que só aparece com uso real — e que agora foi fechada antes de acontecer com um cliente de verdade.



Score Final: 8.6 / 10

Subiu de 7.4 (junho) → 8.3 (início de agosto) → 8.6 depois de fechar o bug de visibilidade de dados. O sistema está tecnicamente pronto pro piloto de 5 clientes-base.

Tracktiv Portal do Vendedor · Relatório Técnico · Agosto 2026