```java
public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    System.out.println("hey");
    sum();
    System.out.println("Bye");
}
public static void sum() {
    int a = 8;
    int b = 7;
    int c = a + b;
    sub();
    System.out.println(c);
}
public static void sub() {
    int a = 8;
    int b = 7;
    int c = a - b;
    System.out.println(c);
}
```




```java
public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    System.out.println("hey");
    int a = 8;
    int b = 7;
    System.out.println("Bye");
}
public static void sum(int a, int b) {
    int c = a + b;
    System.out.println(c);
}
```




```java
public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    System.out.println("hey");
    int a = 8;
    int b = 7;
    sum(b,a);
    System.out.println("Bye");
}
public static int sum(int a, int b) {
    int c = a + b;
    return c;
}
```




```java
public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    System.out.println("hey");
    int a = 8;
    int b = 7;
//  int x=sum(b,a);
//  System.out.println(x);
    System.out.println(sum(a, b));
    System.out.println("Bye");
}
public static int sum(int a, int b) {
    int c = a + b;
    return c + sub(c, a);
}
public static int sub(int c, int b) {
    int c = a - b;
    return c;
}
```




```java
static int val=100;
public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    System.out.println("hey");
    int a = 8;
    int b = 7;
//  int x=sum(b,a);
//  System.out.println(x);
    System.out.println(val);//100
    System.out.println(sum(a, b));//22
    System.out.println(val);//
    System.out.println("Bye");
}
public static int sum(int a, int b) {
    int c = a + b;
    val=val-5;
    return c + sub(c, a);
}
public static int sub(int a, int b) {
    int c = a - b;
    return c;
}
```









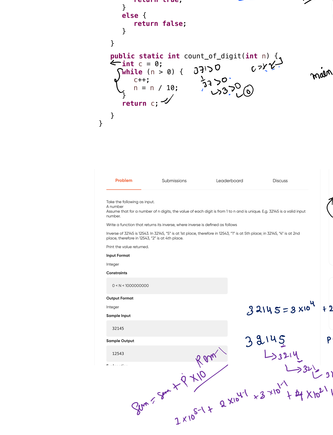
```java
import java.util.Scanner;
public class Is_Armstrong_Number {
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        System.out.println(Armstrong_Number(n));
    }
    public static boolean Armstrong_Number(int n) {
        int c = count_of_digit(n);
        int sum=0;
        while(n>0) {
            int remain=n%10;
            sum =(int) (sum + Math.pow(remain, c));
            n=n/10;
        }
        if(sum==n) {
            return true;
        }
        else {
            return false;
        }
    }
    public static int count_of_digit(int n) {
        int c = 0;
        while (n > 0) {
            c++;
            n = n / 10;
        }
        return c;
    }
}
```