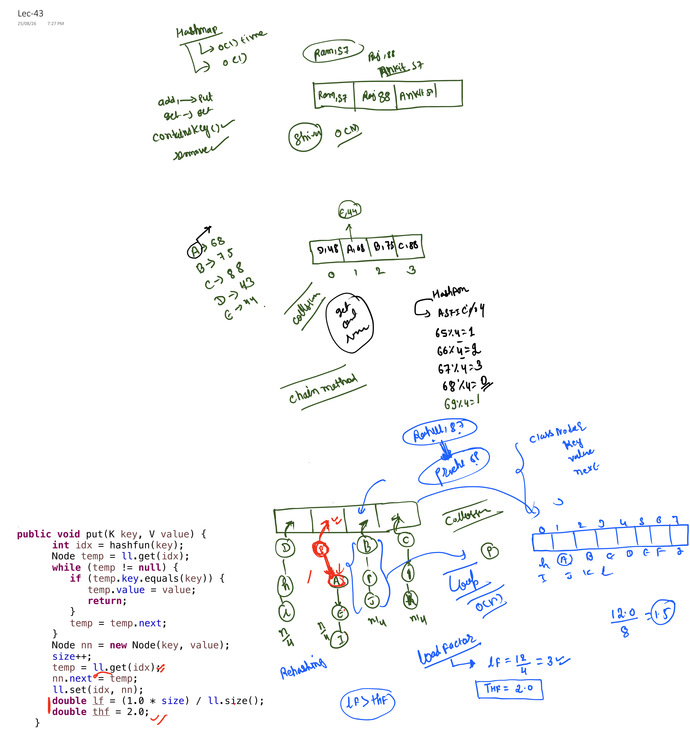
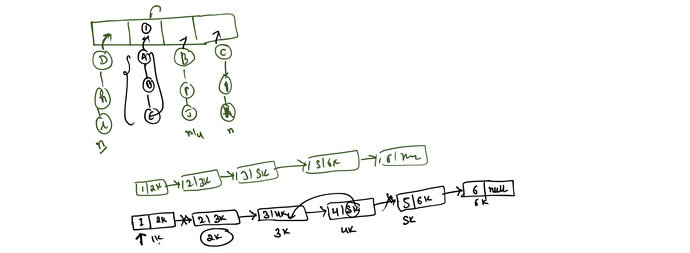
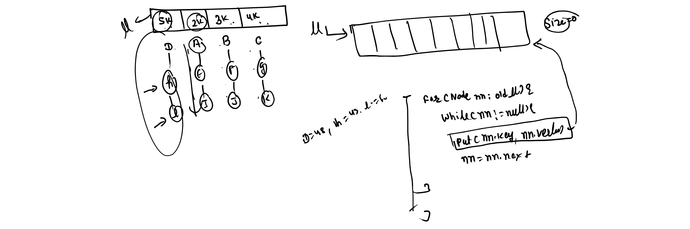
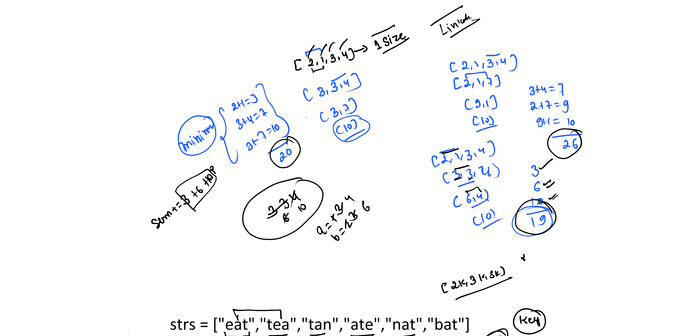


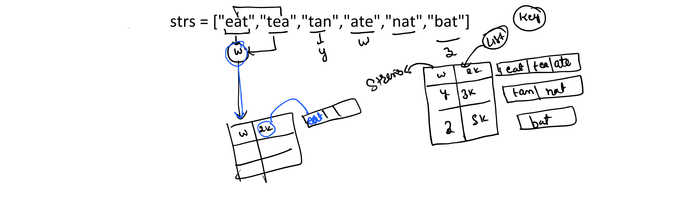

```
public void put(K key, V value) {
        int idx = hashfun(key);
        Node temp = ll.get(idx);
        while (temp != null) {
            if (temp.key.equals(key)) {
                temp.value = value;
                return;
            }
            temp = temp.next;
        }
        Node nn = new Node(key, value);
        size++;
        temp = ll.get(idx);
        nn.next = temp;
        ll.set(idx, nn);
        double lf = (1.0 * size) / ll.size();
        double thf = 2.0;
    }
```




```
if (curr == null) {
            return null;
        }
        if (prev == null) {
            ll.set(idx, curr.next);
        } else {
            prev.next = curr.next;
        }
        curr.next = null;
        size--;
        return curr.value;
```








```
public List<List<String>> group_Anagrams(String[] arr) {
        HashMap<String, List<String>> map = new HashMap<>();
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            String key=Anagram_Key(arr[i]);
            if(!map.ContainsKey(key)) {
                map.put(key, new ArrayList<>());
            }
            map.get(key).add(arr[i]);
        }
    }
```

