Lec-8

14/08/26 9:49 AM

Given an integer array `nums`, rotate the array to the right by `k` steps, where `k` is non-negative.

Example 1:

```
Input: nums = [1,2,3,4,5,6,7], k = 3
Output: [5,6,7,1,2,3,4]
Explanation:
rotate 1 steps to the right: [7,1,2,3,4,5,6]
rotate 2 steps to the right: [6,7,1,2,3,4,5]
rotate 3 steps to the right: [5,6,7,1,2,3,4]
```

Example 2:

```
Input: nums = [-1,-100,3,99], k = 2
Output: [3,99,-1,-100]
Explanation:
rotate 1 steps to the right: [99,-1,-100,3]
rotate 2 steps to the right: [3,99,-1,-100]
```

Constraints:

- `1 <= nums.length <= 10^5`
- `-2^31 <= nums[i] <= 2^31 - 1`
- `0 <= k <= 10^5`

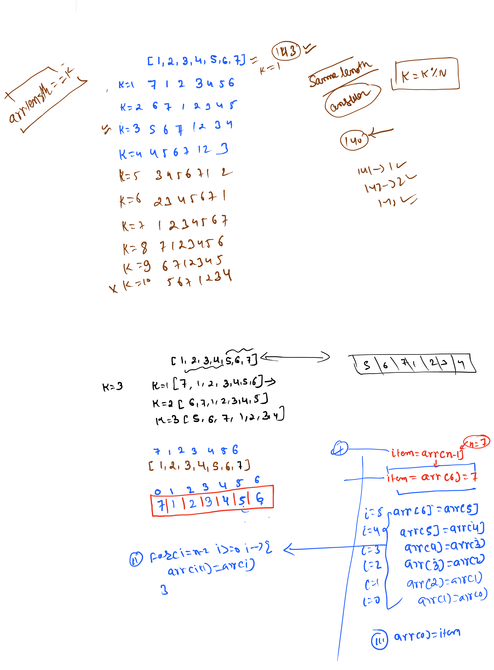

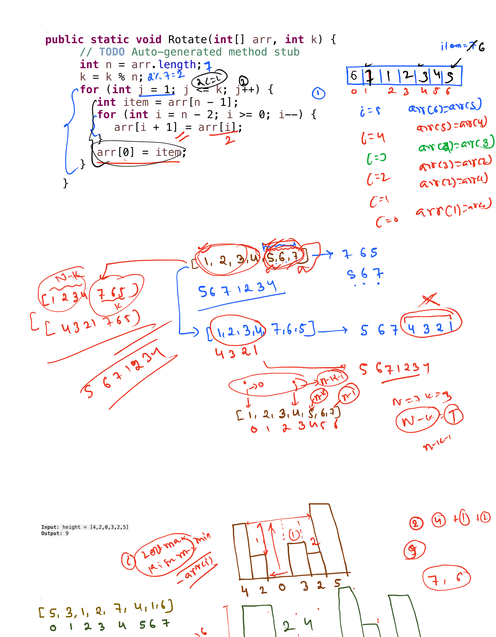

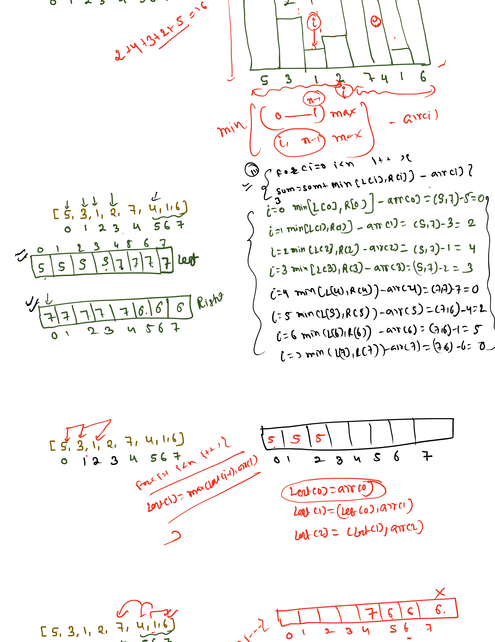
```
public static void Rotate(int[] arr, int k) {
    // TODO Auto-generated method stub
    int n = arr.length;
    k = k % n;
    for (int j = 1; j <= k; j++) {
        int item = arr[n - 1];
        for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
            arr[i + 1] = arr[i];
        }
        arr[0] = item;
    }
}
```