


Student	S	new student	RHT
classname	verb LHS	new classname()	
P	obj	new P(); ✓	
P	obj	new C(); ✓	→ VVVVVVVVVV?
C	obj	new P(); ✓	
C	obj	new C(); ✓	


☐ → PhonePay Payment

```
public static void main(String[] args) {  
    // TODO Auto-generated method stub  
    // Case-1  
    P obj = new P();  
    System.out.println(obj.d);  
    System.out.println(obj.d1);  
    obj.fun();  
    obj.fun1();  
    // Case-1  
    P obj = new C();  
    System.out.println(obj.d);  
    System.out.println(obj.d1);  
    System.out.println(obj.d2);  
    obj.fun();  
    obj.fun1();  
}
```

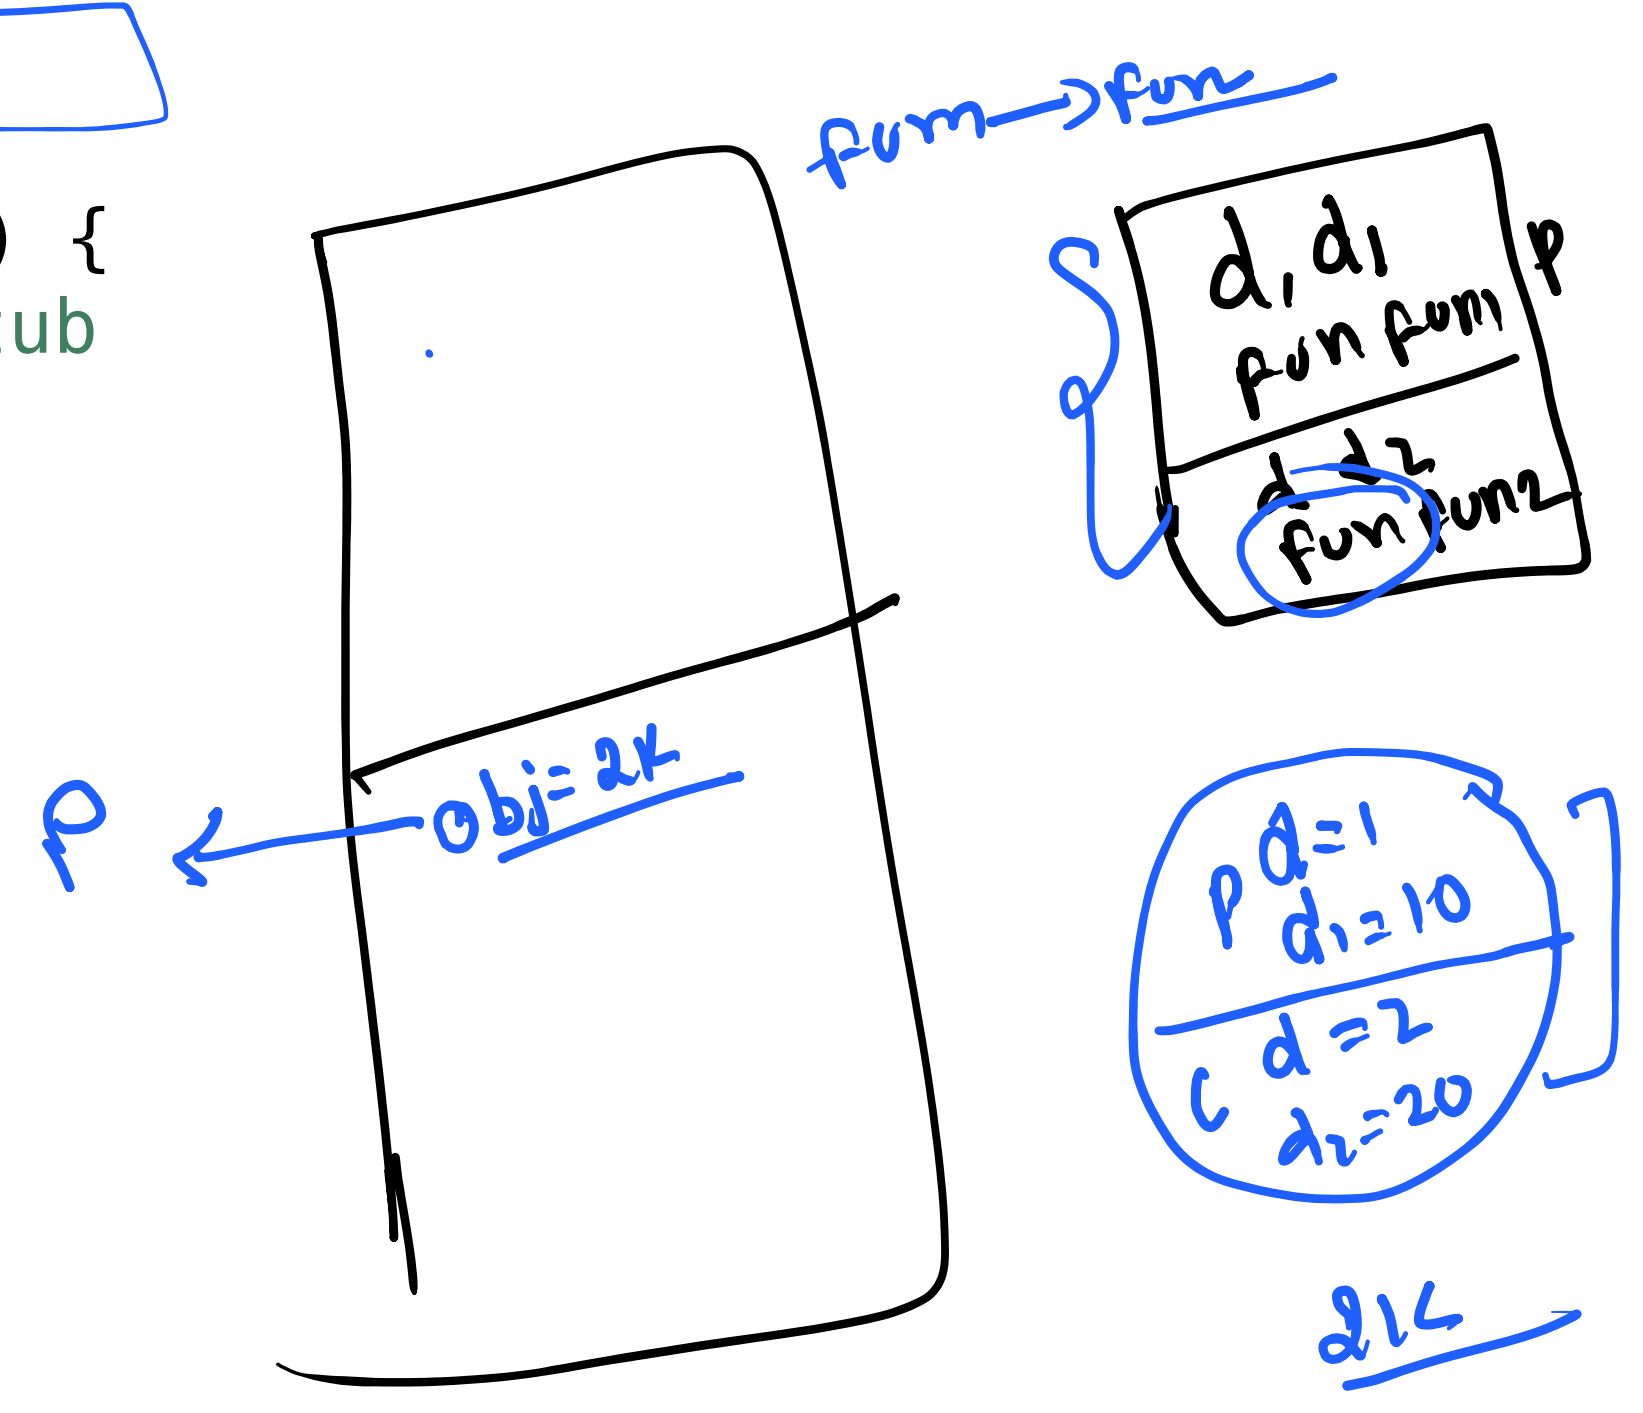

```
// Case-3  
C obj = new P();
```

Ex 1
multi
multi

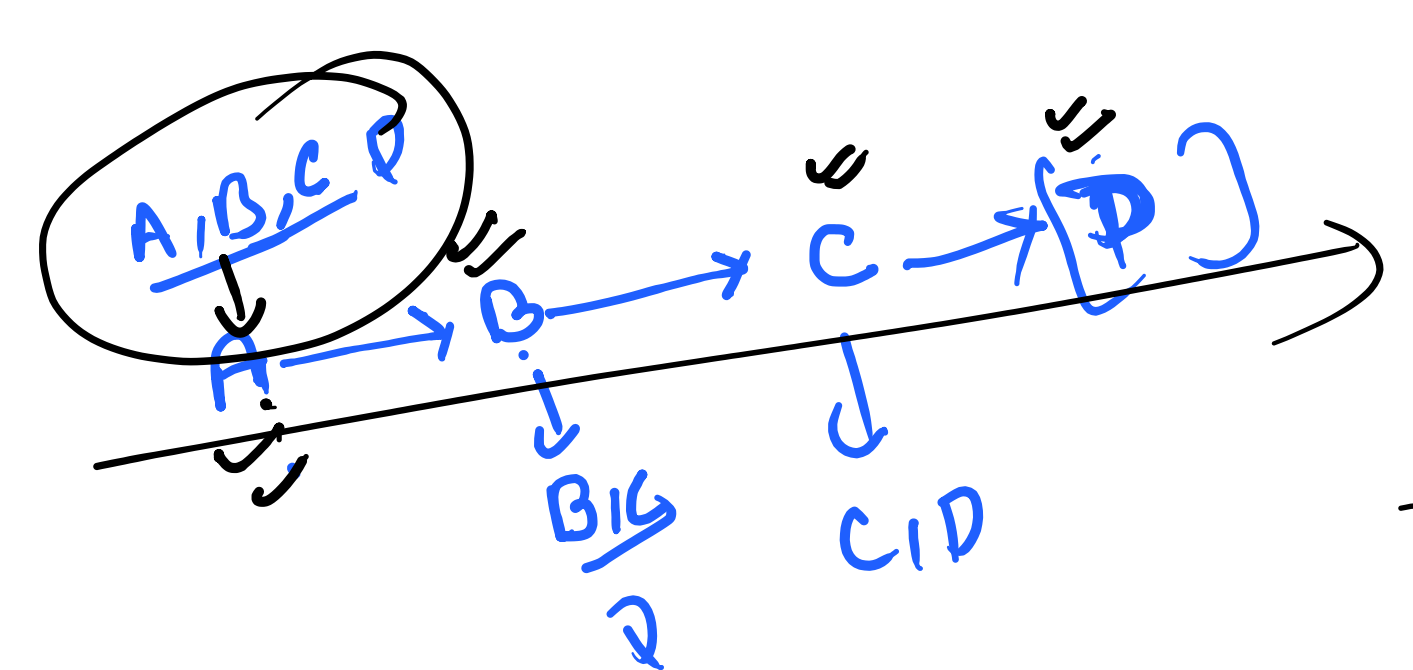

Obj: fun

new A()

new A()

Obj: fun

