Lec-36
15/04/26 2:17 PM

11 to 12:40 pm → 1:40 pm 1:55 pm

4 sec → drive

Class Student
String name
int ax

Linkedlist

Student s = new Student()
2K



Continuous



name → null
age → 0

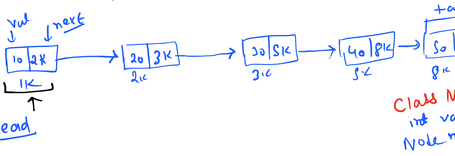

Class Node
int val
Node next

① Addfirst
② Addlast
③ Add at index

getfirst
getlast
get at index

removefirst
removelast
removeatindex

3

Display
size

```
public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        LinkedList ll = new LinkedList();
        ll.addfirst(10);
        ll.addfirst(20);
        ll.addfirst(30);
    }

public void addfirst(int item) {
        Node nn  = new Node(item);

        if (size == 0) {
            head = nn;
            tail = nn;
            size++;
        } else {
        }
    }
```

head = null
tail = null
size = 0



head = nn
tail = nn
size++

nn.next = head
head = nn
size++

10 20 30 40 50

get(i) (i)

Node temp = head



while(head != null
{Sysoc head.val)
head = head.next

tail.next = nn
tail = nn
size ++

Node temp = head
for (i=0 i<k i++)
temp = temp.next

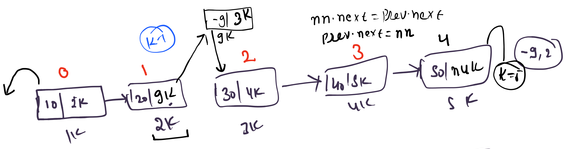

nn.next = prev.next
prev.next = nn



int val = tail.val
Node prev = getNode(size-2)
prev.next = null
tail = prev

Node temp = head
head = head.next
temp.next = null





Node prev = getNode(k-1)
Node curr = prev.next
prev.next = curr.next
curr.next = null

while (fast != null && fast.next != null)
slow = slow.next
fast = fast.next.next





slow

Hare OVN

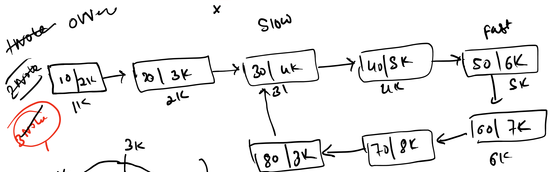



floyd cycle detection algo