

HTML文档主体

- **<body>**
 - 段落与文字
 - 列表
 - 表格
 - 多媒体与嵌入
 - 超链接
 - 表单
- **</body>**

列表

- 列表是网页中一种常用的数据排列方式，在网页中到处都可以看到列表的身影

1 P图软件

2 PPT制作软件

3 美图P图软件

4 影音播放器

5 动感影集制作软件

6 重装系统软件

7 拼图软件

8 WMA转MP3格式转换器

9 IE内核浏览器

10 DVD/VCD播放器



百度拼音输入法 5.4

百度输入法是著名搜索引擎服务提供商百度公司提供的免费输入软件。百度输入法基于...

用户评分：★★★★★ 7.6分
软件大小：85.43 MB

立即下载

更新时间：2018-07-02



百度卫士 8.2

百度卫士是百度公司全新出品的简单可信赖的系统工具软件，集合了电脑加速、系统清...

用户评分：★★★★★ 8.8分
软件大小：1.93 MB

立即下载

更新时间：2018-02-24



百度杀毒 5.4.0

百度杀毒是百度公司全新出品的专业杀毒软件，集合了百度强大的云端计算、海量数据...

用户评分：★★★★★ 7.6分
软件大小：1.59 MB

立即下载

更新时间：2017-08-25



百度浏览器 8.7

百度浏览器是一款简洁轻快、智能懂你的浏览器，它的使命是让人们更流畅的上网。更...

用户评分：★★★★★ 8.6分
软件大小：89.73 MB

立即下载

更新时间：2018-08-21



百度云管家 6.3.2

百度云管家百度在百度开发者大会上宣布正式推出云存储服务产品百度网盘|百度云管...

用户评分：★★★★★ 8.5分
软件大小：30.44 MB

立即下载

更新时间：2018-10-10



百度Hi 6.0.6

百度Hi(BaiDuHi)是百度公司推出的一款集文字消息、音视频通话、文件传输、群组聊...

用户评分：★★★★★ 6.6分
软件大小：69.14 MB

立即下载

更新时间：2018-10-18



百度音乐盒 11.1.6

百度音乐盒是一款优秀的国产音乐播放器，具备出色的播放品质、丰富的音乐资源、多...

用户评分：★★★★★ 8分
软件大小：15.03 MB

立即下载

更新时间：2018-06-22

列表

- 列表是网页中一种常用的数据排列方式，在网页中到处都可以看到列表的身影

The screenshot shows the homepage of the Beijing University of Posts and Telecommunications (BUP). Several elements are circled in red and pointed to by arrows from the text '这些都是列表' (These are all lists):

- Navigation Menu:** A horizontal list of links at the top: 北邮概况 (Overview), 学在北邮 (Study at BUP), 院系机构 (Departments and Institutions), 科研学术 (Research and Academic), 走进北邮 (Enter BUP), 领导机构 (Leadership), 校长演讲 (Chancellor's Speech), 历史沿革 (History and Evolution).
- Left Sidebar:** A vertical list of links: 北邮要闻 (BUP News), 信息公告 (Information Announcement), 招标公告 (Bidding Announcement), 招聘信息 (Recruitment Information).
- Main Content Area:** A large list of news items under the heading '北邮要闻' (BUP News). Each item consists of a title, a date, and a brief description.

新闻标题	日期
“中国国际通信大会” (IEEE/CIC ICC 2018) 会议通知	2018-08-16
北京邮电大学出版项目《中国人工智能自主创新研究丛书》入选国家“重大出版工程规划”	2018-08-16
南京市委张敬华书记来校同乔建永校长会谈科技合作	2018-08-12
乔建永校长会见贵州省省长顺县县长李友军一行	2018-08-06
北京邮电大学2018年本科招生录取工作圆满结束	2018-08-04
《人民日报》刊发我校校长乔建永署名文章：构筑协同创新的新高地	2018-07-27
北京邮电大学师生学术论文荣获HCI 2018 最佳论文奖	2018-07-27
河南省委常委、常务副省长黄强一行到北邮许昌基地调研	2018-07-25
海峡两岸(北京)体育交流运动会乒乓球赛在北京邮电大学举行	2018-07-22
“中国网络扶贫理论与政策研究中心”在北京邮电大学正式揭牌成立	2018-07-20

列表

- 在HTML中有三种列表
 - 有序列表(ordered list,)
 - 无序列表(unordered list,)
 - 无序列表和有序列表中的列表项是(list item)
 - 描述列表(description list, <dl>)
 - 描述列表中的列表项是 <dt> (description term)
 - 描述内容是 <dd> (description description)

列表

- 列表的HTML语法

- 有序列表(ordered list,)

```
1 <ol>
2   <li>有序列表项</li>
3   <li>有序列表项</li>
4   <li>有序列表项</li>
5 </ol>
```

- 无序列表(unordered list,)

```
1 <ul>
2   <li>无序列表项</li>
3   <li>无序列表项</li>
4   <li>无序列表项</li>
5 </ul>
```

- 描述列表(description list, <dl>)

```
1 <dl>
2   <dt>定义名词</dt>
3   <dd>定义描述</dd>
4   .....
5 </dl>
```

列表

• 示例

```
<p>
```

这是一个无序列表：

```
<ul>
```

```
<li>咖啡</li>
```

```
<li>牛奶</li>
```

```
<li>茶</li>
```

```
</ul>
```

这是一个有序列表：

```
<ol>
```

```
<li>咖啡</li>
```

```
<li>牛奶</li>
```

```
<li>茶</li>
```

```
</ol>
```

这是一个描述列表：

```
<dl>
```

```
<dt>咖啡</dt><dd>我不爱喝咖啡...</dd>
```

```
<dt>牛奶</dt><dd>我爱喝牛奶...</dd>
```

```
<dt>茶</dt><dd>我爱喝红茶...</dd>
```

```
</dl>
```

```
</p>
```

这是一个无序列表：

- 咖啡
- 牛奶
- 茶

这是一个有序列表：

1. 咖啡
2. 牛奶
3. 茶

这是一个描述列表：

咖啡	我不爱喝咖啡...
牛奶	我爱喝牛奶...
茶	我爱喝红茶...

列表

- 有序列表和无序列表可以利用type属性定义列表项符号，不建议这样使用，应该由CSS的list-style-type属性定义


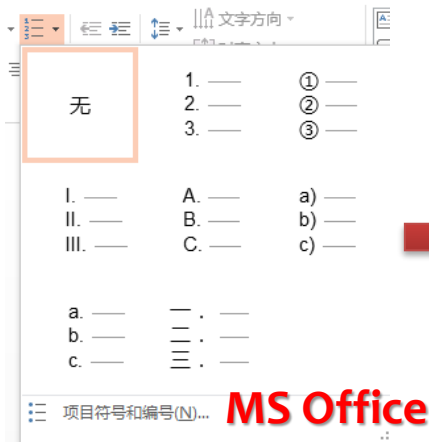


表1 有序列表type属性

type属性值	列表项的序号类型
1	数字1、2、3.....
a	小写英文字母a、b、c.....
A	大写英文字母A、B、C.....
i	小写罗马数字i、ii、iii.....
I	大写罗马数字I、II、III.....

HTML

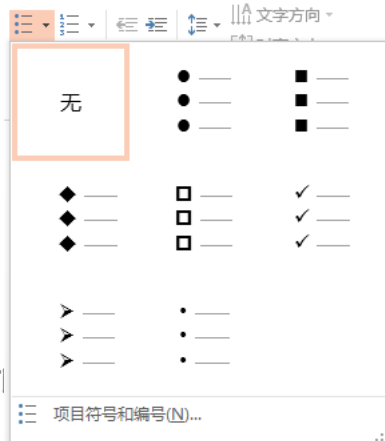

无序列表type属性

type属性值	列表项的序号类型
disc	默认值，实心圆 “●”
circle	空心圆 “○”
square	实心正方形 “■”

列表

- 可以设置有序列表的编号
 - **start** 属性允许从1以外的数字开始计数
 - **reversed** 属性将启动列表倒计数

```
<ol start="4" reversed>  
  <li>Toast pitta, leave to cool, then slice down the edge.</li>  
  <li>Fry the halloumi in a shallow, non-stick pan, until browned on both sides.</li>  
  <li>Wash and chop the salad.</li>  
  <li>Fill pitta with salad, humous, and fried halloumi.</li>  
</ol>
```

4. Toast pitta, leave to cool, then slice down the edge.
3. Fry the halloumi in a shallow, non-stick pan, until browned on both sides.
2. Wash and chop the salad.
1. Fill pitta with salad, humous, and fried halloumi.

列表

- 有关列表元素的子元素

- `<ol>`、`<ul>`标签和`<li>`标签应配合使用，不应单独使用，且`<ol>`、`<ul>`标签内部不应存在任何其他标签，一般情况下只能存在`<li>`标签。问题：`<li>`标签内部是否可以有其他标签？
- 在列表之外使用`<dd>`标签可以实现缩进效果，但这并不是有效的HTML，可能在某些浏览器中造成难以预料的后果

```
<ol>
  <li>水果</li>
  <li>
    蔬菜
    <ol>
      <li>白菜</li>
      <li>油菜</li>
      <li>辣椒</li>
      <li>黄瓜</li>
    </ol>
  </li>
  <li>肉类</li>
</ol>
```



1. 水果
2. 蔬菜
 1. 白菜
 2. 油菜
 3. 辣椒
 4. 黄瓜
3. 肉类

列表

- 有关列表元素的子元素

- 元素是块级元素，意味着其中可以包含任意元素

```
<ul class="SoftwareGroup-box">
  <li class="SoftwareGroup-item clearfix item">
    <label id="com412683" class="compare" for="" data-rel="412683,application">...</label> event
    <div class="downlink-box">...</div>
    <a class="pic" href="/detail/42/412683.shtml">...</a>
    <div class="soft-summary">...</div>
    ::after
  </li>
```



原始链接: <http://xiazai.zol.com.cn/heji/15730/>


问题、是块级元素吗?

HTML文档主体

- **<body>**
 - 段落与文字
 - 列表
 - 表格
 - 多媒体与嵌入
 - 超链接
 - 表单
- **</body>**

表格

- 在Web1.0静态网页的时代，表格被用来做网页的定位布局。但冗余代码过多、难以维护、不够灵活，如今已经不用表格布局方式，**表格的基本语义是实现二维表的数据展示**

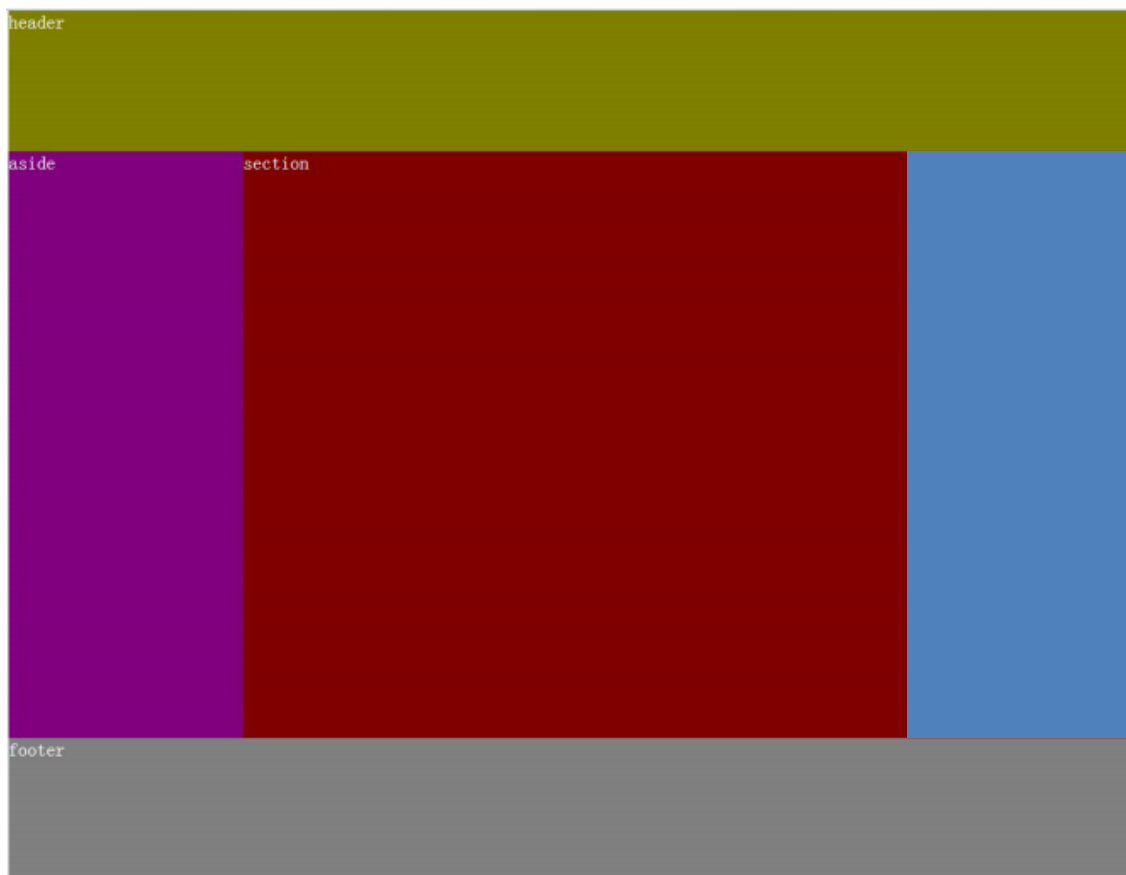

表格

- 表格由 **<table>** 元素定义
- 表格的行由 **<tr>** 元素(table row)定义
- 每行被分割为若干单元格，单元格由 **<td>** 元素定义(table data)
- 单元格可以包含文本、图片、列表、段落、表单、水平线、表格等等

<p>
2×3表格(默认没有边框):

```
<table>  
<tr>  
  <td>100</td>  
  <td>200</td>  
  <td>300</td>  
</tr>  
<tr>  
  <td>400</td>  
  <td>500</td>  
  <td>600</td>  
</tr>  
</table>  
</p>
```

2×3表格(默认没有边框):

100 200 300
400 500 600

HTML负责声明表格结构和数据
CSS负责声明表格边框、背景色等

表格

- **<caption>**元素用来定义表格标题
 - 默认位于表格第一行
 - 一个表格只能有一个标题
- **<th>**(table header)元素用来定义列和行的表头单元格，浏览器默认会以粗体和居中的样式显示<th>元素中的内容
- **<th>**和**<td>**有 **colspan** 和 **rowspan** 属性，允许单元格跨越多行和多列

考试成绩表

学生		语文	数学	英语
三年一班	张三	92	87	99
	李四	99	92	97

```
<p>
<table border="1">
<caption>考试成绩表</caption>
<tr>
  <th colspan="2">学生</th>
  <th>语文</th>
  <th>数学</th>
  <th>英语</th>
</tr>
<tr>
  <th rowspan="2">三年一班</th>
  <th>张三</th>
  <td>92</td>
  <td>87</td>
  <td>99</td>
</tr>
<tr>
  <th>李四</th>
  <td>99</td>
  <td>92</td>
  <td>97</td>
</tr>
</table>
</p>
```

表格

- 表格语义化

- 使用 <thead>, <tfoot>和 <tbody>元素, 把表格中的部分标记为表头、页脚、正文部分
- 优点: 一是有助于实现语义清晰的复杂表格结构; 二是方便分块控制表格的CSS样式

考试成绩表

学生		语文	数学	英语
三年一班	张三	92	88	99
	李四	94	92	97
平均分		93	90	98

```
<p>
<table border="1">
<caption>考试成绩表</caption>
<thead>
<tr>
<th colspan="2">学生</th>
<th>语文</th>
<th>数学</th>
<th>英语</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th rowspan="2">三年一班</th>
<th>张三</th>
<td>92</td>
<td>88</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<th>李四</th>
<td>94</td>
<td>92</td>
<td>97</td>
</tr>
<tbody>
<tfoot>
<td colspan="2">平均分</td>
<td>93</td>
<td>90</td>
<td>98</td>
</tfoot>
</table>
</p>
```

表格

- 表格的完整语法

```
1 <table>
2   <caption>表格标题</caption>
3   <!--表头-->
4   <thead>
5     <tr>
6       <th>表头单元格1</th>
7       <th>表头单元格2</th>
8     </tr>
9   </thead>
10  <!--表身-->
11  <tbody>
12    <tr>
13      <td>标准单元格1</td>
14      <td>标准单元格2</td>
15    </tr>
16    <tr>
17      <td>标准单元格1</td>
18      <td>标准单元格2</td>
19    </tr>
20  </tbody>
21  <!--表脚-->
22  <tfoot>
23    <tr>
24      <td>标准单元格1</td>
25      <td>标准单元格2</td>
26    </tr>
27  </tfoot>
28 </table>
```

表头单元格1	表头单元格2
标准单元格1	标准单元格2
标准单元格1	标准单元格2
标准单元格1	标准单元格2

设置属性rowspan=“跨度的行数”实现合并行
设置属性colspan=“跨度的列数”实现合并列

HTML文档主体

- **<body>**
 - 段落与文字
 - 列表
 - 表格
 - 多媒体与嵌入
 - 超链接
 - 表单
- **</body>**

多媒体与嵌入

- 利用元素嵌入图片

语法:

```

```

标签是一个自闭合标签，没有结束标签

表1 img标签常用属性

属性	说明
src	图像的文件地址
alt	图片显示不出来时的提示文字
title	鼠标移到图片上的提示文字

src和alt这两个属性是img标签必不可少的属性。title属性的值往往都是跟alt属性的值相同。


多媒体与嵌入

- 利用元素嵌入图片

绝对路径 vs 相对路径




```
<p>  
  
  
</p>
```

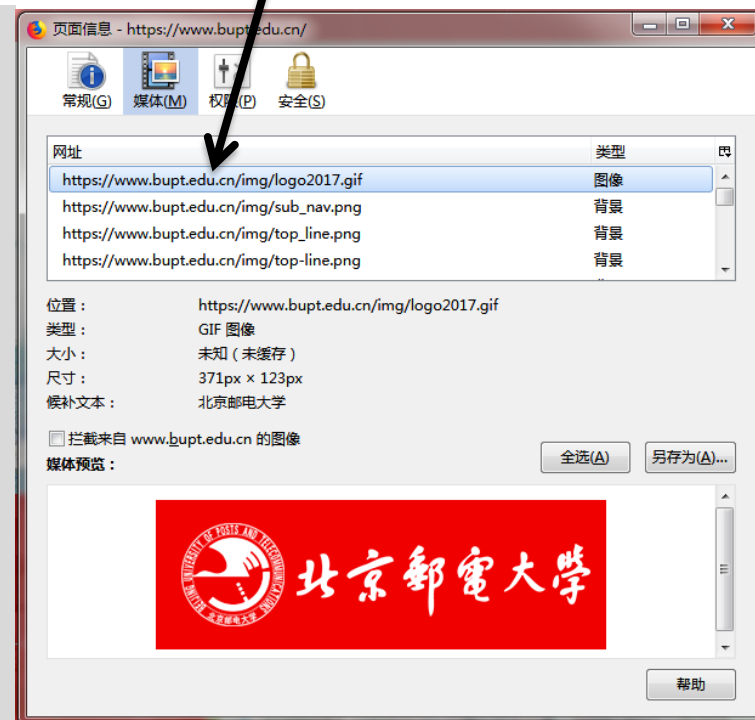

多媒体与嵌入

- 利用元素嵌入图片
 - 绝对路径vs相对路径

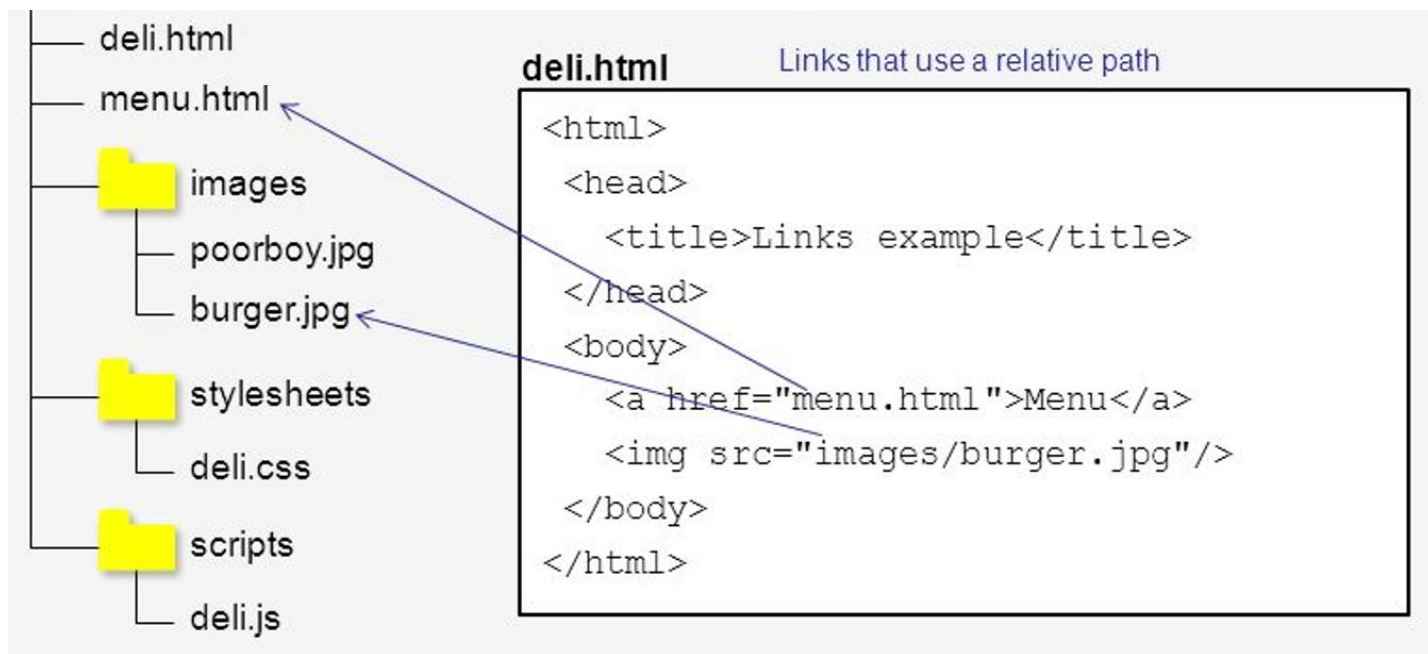

"./" (一个点，即英文句号)，代表当前目录

"../" (两个点，即两个英文句号)，代表上一级目录

"/" (斜杠)，代表根目录

多媒体与嵌入


- 利用元素嵌入图片

- 绝对路径vs相对路径

- 注意：搜索引擎也读取**图像的文件名**并把它们计入SEO。因此你应该给你的图片取一个描述性的文件名：
dinosaur.jpg 比 img835.png 要好
 - 在得到授权之前永远不要把你的src属性指向其他人网站上的图片，这被称为“**盗链**”。
 - 可能会导致侵犯版权，是违法并且不道德的
 - 盗取他人网络带宽，会降低页面加载速度
 - 图片可能会在你控制的情况下被移走或用别的令人尴尬的东西替换掉

多媒体与嵌入

- 利用元素嵌入图片
 - 利用alt属性定义备选文本

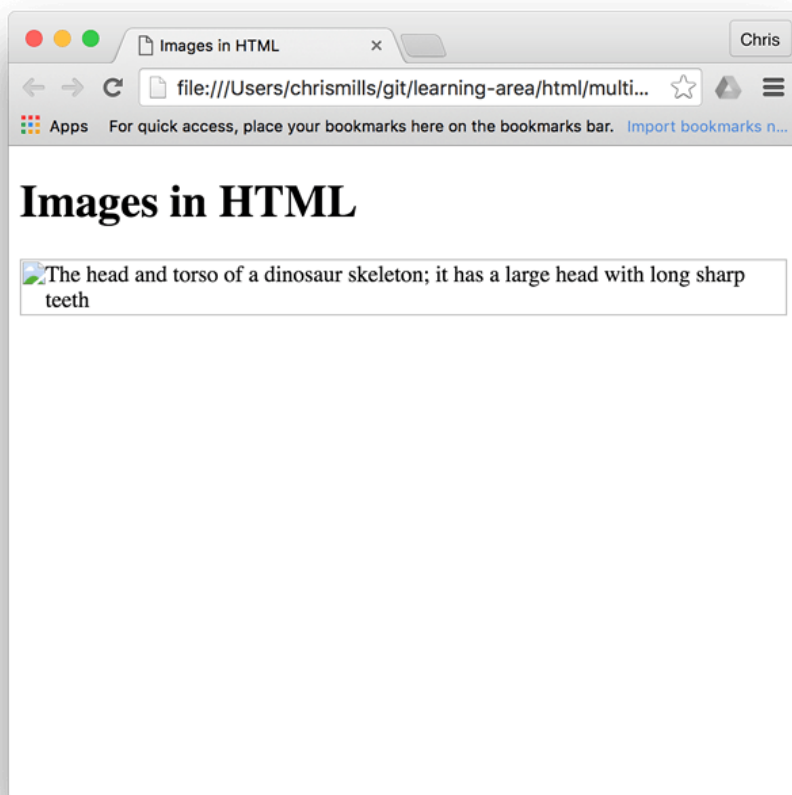

使用备选文本的场景:

- 用户有视力障碍, 通过屏幕阅读器浏览网页
- 图片的路径或文件名拼错
- 浏览器不支持该图片类型, 例如纯文本的浏览器, 例如 Lynx, 会把图片替换为描述文本
- 提供一些文字描述来给搜索引擎使用, 例如搜索引擎可能会将图片的文字描述和查询条件进行匹配, **图片搜索**
- 用户关闭的图片显示以减少数据的传输, 这在手机上是十分普遍的, 并且在一些国家带宽是有限且昂贵

备注: 搜索引擎主要依赖alt属性判断图片含义, 所以在图片alt属性中提供包含关键词的简要文字说明也是网页SEO的一部分

多媒体与嵌入

- 利用<figure> 和 <figcaption> 元素，为图片提供**语义容器**，在标题和图片之间建立关联，实现语义良好的“图片”+“图注”效果

```
<figure>  
  
<figcaption> 北京邮电大学 logo </figcaption>  
</figure>
```



北京邮电大学 logo

备注1:从无障碍的角度来说，说明文字和 alt 文本扮演着不同的角色。看得见图片的人们可以受益于说明文字，而 alt 文字只有在图片无法显示时才这样。说明文字和 alt 的内容应该一样，因为当图片无法显示时，它们会出现

备注2:<figure> 里面里不一定要是一张图片，可以是几张图片、一段代码、音视频、方程、表格或别的

多媒体与嵌入

- 图片格式

- 网页图片格式分为2种：位图，矢量图

- 概念区别

- 矢量图 使用线段和曲线描述图像,所以称为矢量,同时图形也包含了色彩和位置信息
 - 位图 使用像素点来描述图像, 也称为点阵图像

- 与分辨率的相关性区别

- 矢量图 与分辨率无关, 可以将它缩放到任意大小和以任意分辨率在输出设备上打印出来, 都不会影响清晰度
 - 位图是由一个一个像素点产生, 当放大图像时, 像素点也放大了, 但每个像素点表示的颜色是单一的, 所以在位图放大后就会出现马赛克状

- 色彩丰富度区别

- 矢量图 色彩不丰富, 无法表现逼真的实物, 矢量图常常用来表示标识、图标、Logo等简单直接的图像。
 - 位图表现的 色彩比较丰富, 可以表现出色彩丰富的图象, 可逼真表现自然界各类实物。

- 常见文件类型

- 矢量图 格式很多, 如Adobe Illustrator的 *.AI、*.EPS和SVG、AutoCAD的 *.dwg和dxf、Corel DRAW的 *.cdr等。
 - 位图 的文件类型也很多, 如 *.bmp、*.pcx、*.gif、*.jpg、*.tif、*.png、photoshop的 *.psd等

- 占用空间区别

- 矢量图 表现的图像颜色比较单一, 所以所占用的空间会很小
 - 位图表现的 色彩比较丰富, 所以占用的空间会很大, 颜色信息越多, 占用空间越大, 图像越清晰, 占用空间越大

参考信息:

https://blog.csdn.net/huangfei711/article/details/51490790?utm_source=blogxgwz2

http://www.lvystudy.com/les_hj/hj_7.3.aspx

多媒体与嵌入

- 图片格式

- 矢量图在网页中使用较少
- 网页中常见的位图图片格式有三种
- JPG可以很好处理照片等有大面积色调的图像，但保证图片清晰、逼真时文件较大；
- PNG格式图片体积小，无损压缩，保证网页打开速度，支持透明信息；
- GIF格式图片图像效果很差，但可以制作动画



多媒体与嵌入

- 利用<video>元素嵌入视频

```
<video src="https://mdn.github.io/learning-area/html/multimedia-and-embedding/video-and-audio-content/rabbit320.webm" controls autoplay loop>
```

您的浏览器不支持 video 标签。

```
</video>
```

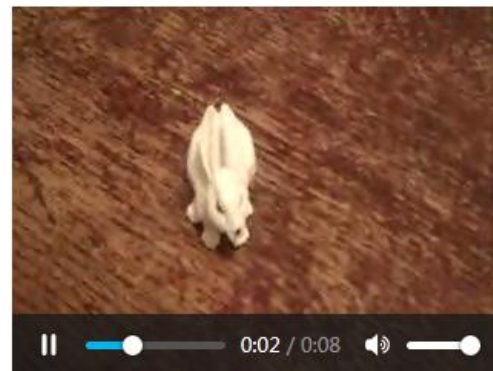

属性	值	描述
autoplay	 autoplay	如果出现该属性，则视频在就绪后马上播放。
controls	 controls	如果出现该属性，则向用户显示控件，比如播放按钮。
height	 pixels	设置视频播放器的高度。
loop	 loop	如果出现该属性，则当媒介文件完成播放后再次开始播放。
muted	 muted	规定视频的音频输出应该被静音。
poster	 URL	规定视频下载时显示的图像，或者在用户点击播放按钮前显示的图像。
preload	 preload	如果出现该属性，则视频在页面加载时进行加载，并预备播放。 如果使用 "autoplay"，则忽略该属性。
src	 url	要播放的视频的 URL。
width	 pixels	设置视频播放器的宽度。

多媒体与嵌入

- 利用<video>元素嵌入视频
 - 插入多个<source>标签解决多格式支持问题
 - 浏览器将会检查 <source> 标签，并且播放第一个与其自身解码程序相匹配的媒体
 - 视频应当包括 WebM 和 MP4 两种格式，这两种目前大多数平台和浏览器都支持

```
1 <video controls>
2   <source src="rabbit320.mp4" type="video/mp4">
3   <source src="rabbit320.webm" type="video/webm">
4   <p>Your browser doesn't support HTML5 video. Here is a <a href="rabbit320.mp4">link to the video</a> instead.
5 </video>
```



详情参见: https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Supported_media_formats

<https://www.ibm.com/developerworks/cn/web/wa-html5video/index.html>

多媒体与嵌入

- 利用<video>元素插入视频
- 利用<audio>元素插入音频
 - 除weight/height/poster等视觉相关属性外，<audio> 支持所有 <video>拥有的属性

```
1 <audio controls>
2   <source src="viper.mp3" type="audio/mp3">
3   <source src="viper.ogg" type="audio/ogg">
4   <p>Your browser doesn't support HTML5 audio. Here is a <a href="viper.mp3">link to the audio</a> instead.</p>
5 </audio>
```

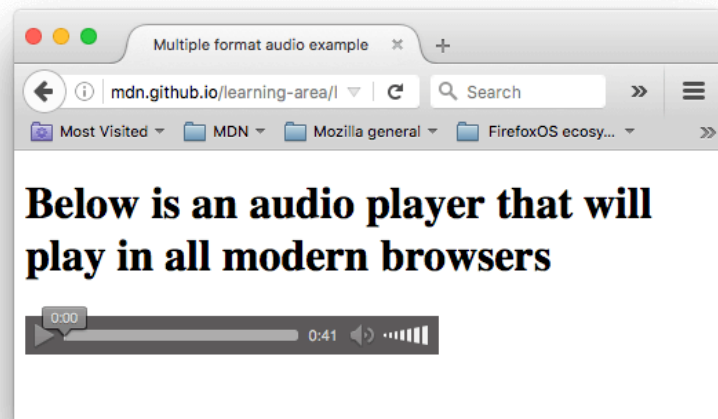

多媒体与嵌入

• 利用<embed>和<object>元素实现通用嵌入

利用<embed>嵌入腾讯视频节目，flash对象

```
<embed src="https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/player/v3/
    TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=z0027hcc6iu&auto=0"
    allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400"
    align="middle" allowScriptAccess="always"
    type="application/x-shockwave-flash"></embed>
```




多媒体与嵌入

• 利用<embed>和<object>元素实现通用嵌入

利用<object>嵌入pdf对象

```
<object data="https://www.cca.edu/sites/default/files/pdf/08/word-to-pdf.pdf"
        type="application/pdf" width="600" height="800" typemustmatch>
</object>
```

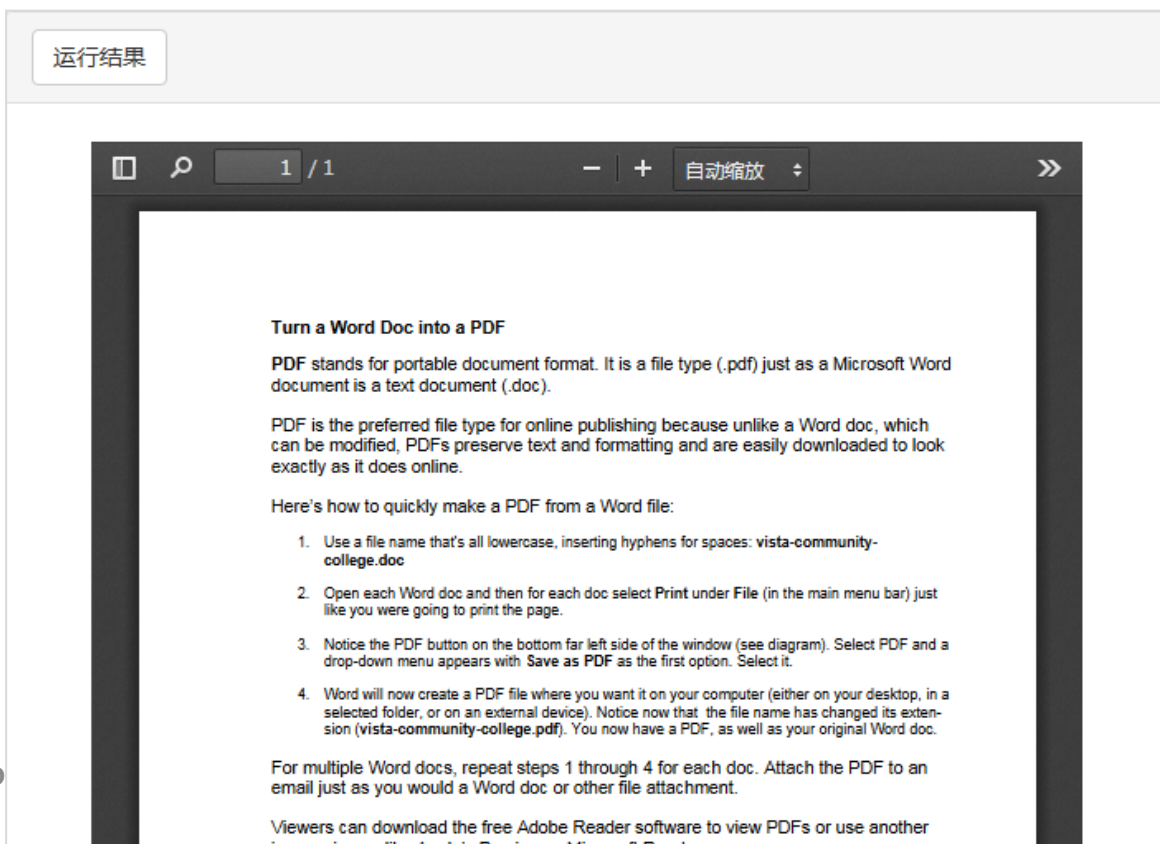

多媒体与嵌入

- 利用<iframe>元素将另一个HTML页面嵌入到当前页面中

语法：

```
<iframe src=" 源文件地址 " width=" 浮动框架的宽 " height=" 浮动框架的高 "></iframe>
```

说明：

src 属性是 iframe 的必需属性，它定义浮动框架页面的地址。

提示：您可以把需要的文本放置在 <iframe> 和 </iframe> 之间，这样就可以应对无法理解 iframe 的浏览器。

多媒体与嵌入

- 利用<iframe>元素将另一个HTML页面嵌入到当前页面中

属性	值	描述
align	left right top middle bottom	不赞成使用。请使用样式代替。 规定如何根据周围的元素来对齐此框架。
frameborder	1 0	规定是否显示框架周围的边框。
height	pixels %	规定 iframe 的高度。
longdesc	URL	规定一个页面，该页面包含了有关 iframe 的较长描述。
marginheight	pixels	定义 iframe 的顶部和底部的边距。
marginwidth	pixels	定义 iframe 的左侧和右侧的边距。
name	frame_name	规定 iframe 的名称。
sandbox	 "" allow-forms allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation	启用一系列对 <iframe> 中内容的额外限制。
scrolling	yes no auto	规定是否在 iframe 中显示滚动条。
seamless	 seamless	规定 <iframe> 看上去像是包含文档的一部分。
src	URL	规定在 iframe 中显示的文档的 URL。
srcdoc	 HTML_code	规定在 <iframe> 中显示的页面的 HTML 内容。
width	pixels %	定义 iframe 的宽度。

多媒体与嵌入

- 利用<iframe>元素将另一个HTML页面嵌入到当前页面中

```
<iframe src="http://www.iie.ac.cn/" width="100%" height="500" frameborder="0"
        allowfullscreen sandbox>
</iframe>
```



多媒体与嵌入

- 利用<iframe>元素将另一个HTML页面嵌入到当前页面中

```
<iframe frameborder="0" src="https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=u075775appj" allowFullScreen="true"></iframe>
```



腾讯视频节目分享的另一种方式

多媒体与嵌入

- 利用<iframe>元素将另一个HTML页面嵌入到当前页面中



HTML文档主体

- **<body>**
 - 段落与文字
 - 列表
 - 表格
 - 多媒体与嵌入
 - 超链接
 - 表单
- **</body>**

超链接

- 利用[<a>](#)元素插入超链接

基本语法: [超链接文字](#)

[<a>](#) 标签支持 HTML 中的全局属性, 如title等, 还支持一部分个性化属性

属性	值	描述
charset	<i>char_encoding</i>	HTML5 中不支持。规定被链接文档的字符集。
coords	<i>coordinates</i>	HTML5 中不支持。规定链接的坐标。
download	 <i>filename</i>	规定被下载的超链接目标。
href	URL	规定链接指向的页面的 URL。
hreflang	<i>language_code</i>	规定被链接文档的语言。
media	 <i>media_query</i>	规定被链接文档是为何种媒介/设备优化的。
name	<i>section_name</i>	HTML5 中不支持。规定锚的名称。
rel	<i>text</i>	规定当前文档与被链接文档之间的关系。
rev	<i>text</i>	HTML5 中不支持。规定被链接文档与当前文档之间的关系。
shape	default rect circle poly	HTML5 中不支持。规定链接的形状。
target	_blank _parent _self _top framename	规定在何处打开链接文档。
type	 <i>MIME type</i>	规定被链接文档的 MIME 类型。

超链接

利用target属性控制目标窗口打开方式

• 利用<a>元素插入超链接

```
<a href="http://www.bing.com/" title="bing 网站主页" target="_self">bing</a>
```


[bing](http://www.bing.com/) 创建文字超链接

```
<a href="http://www.bing.com/" title="bing 网站主页" target="_top">  
  
</a>
```

 创建图片超链接

```
<a  
href="https://download.mozilla.org/?product=f  
irefox-latest-ssl&os=win64&lang=en-  
US" download="firefox-latest-64bit-  
installer.exe"> Download Latest Firefox for  
Windows (64-bit) (English, US)  
</a>
```

[Download Latest Firefox for Windows \(64-bit\) \(English, US\)](https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest-ssl&os=win64&lang=en-US)

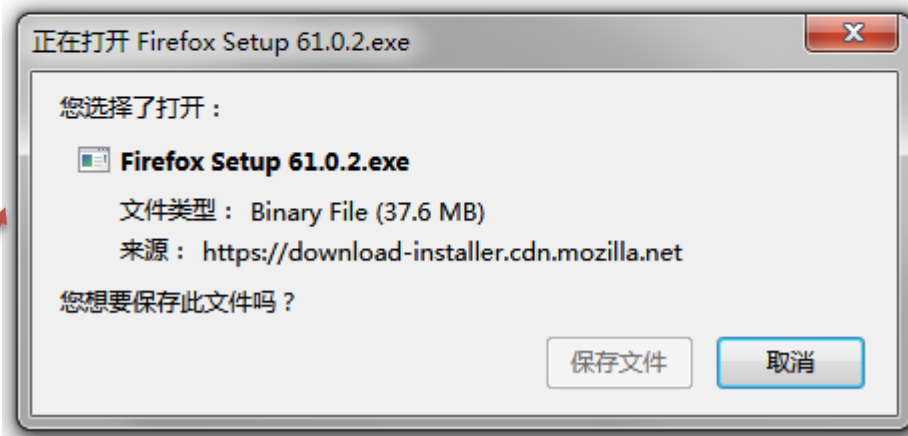

当链接到要下载的资源而不是在浏览器中打开时，可以使用下载属性(download)来提供一个默认的保存文件名


超链接

- 利用[<a>](#)元素插入超链接
 - 超链接可以链接到html文档的指定位置（被称为文档片段），点击链接可以跳转到制定位置

```
1 | <h2 id="Mailing_address">Mailing address</h2>
```

```
1 | <p>Want to write us a letter? Use our <a href="contacts.html#Mailing_address">mailing address</a>.</p>
```

```
1 | <p>The <a href="#Mailing_address">company mailing address</a> can be found at the bottom of this page.</p>
```

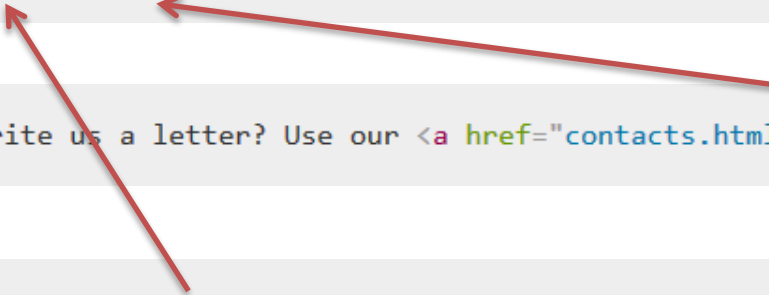

超链接

- 利用[<a>](#)元素插入超链接
— 创建电子邮件链接

- 每个字段的值必须是URL编码的,不能有非打印字符(不可见字符比如制表符、换行符、分页符)和空格
- 使用问号(?)来分隔主URL与参数值,以及使用&符来分隔mailto:中的各个参数,这是标准的URL查询标记方法

这是一个 mailto 链接:


href="mailto:someone@microsoft.com?cc=someoneelse@microsoft.com&subject=Summer%20Party&body=You%20are%20invited%20to%20a%20big%20summer%20party!">发送邮件!

<p>

注意：应该使用 `` 来替换单词之间的空格，这样浏览器就可以正确地显示文本了。

这是一个 mailto 链接：[发送邮件！](#)

注意：应该使用 `%20` 来替换单词之间的空格，这样浏览器就可以正确地显示文本了。

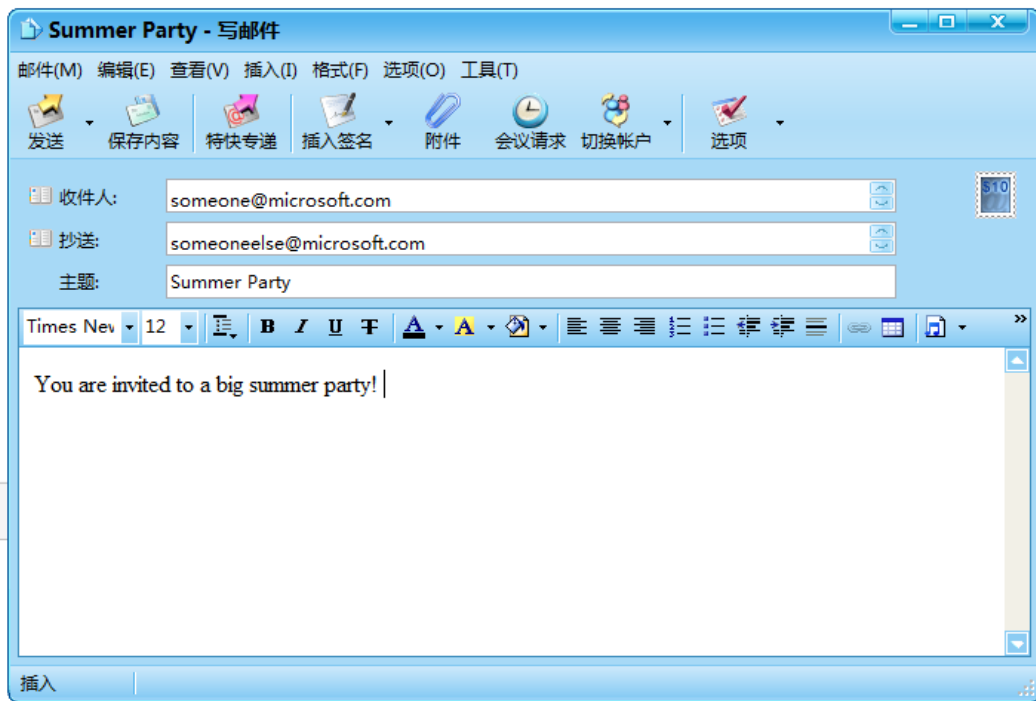

超链接

- 利用[<a>](#)元素插入超链接

- 创建块级链接

- 在HTML5中，可以通过[<a>](#)元素包裹div、h元素(h1...h6)和段落标记p等块级元素，创建块级链接
 - 在HTML5以前，a元素属于内联元素，而div、p等为块级元素，是不可以包裹的，随浏览器不同而产生未知效果
 - 不能在一个a标签内包含另一个a标签，随浏览器不同而产生未知效果

```
<a href="#">  
  <div>aaaa</div>  
</a>bbbb  
<hr>  
<a href="#">aaa</a>bbbb
```



独占一行，表现像块级元素一样

[aaaa](#)
bbbb

[aaa](#)bbbb

不独占一行，表现像内联元素一样

超链接

- **src与href的区别**，href用于在当前文档和引用资源之间建立联系，src用于将指向资源嵌入到当前文档元素定义的位置：
 - href是Hypertext Reference的缩写，表示超文本引用，用来建立当前元素和文档之间的链接
 - 常用的有：link、a。例如：
 - `<link href="reset.css" rel="stylesheet"/>`
 - 浏览器识别该文档为css文档，并行下载该文档，页面解析不会暂停
 - src是source的缩写，src指向的内容会嵌入到文档中当前标签所在的位置。
 - 常用的有：img、script、iframe。例如：
 - `<script src="script.js"></script>`
 - 当浏览器解析到该元素时，**在浏览器下载、编译、执行这个文件之前，页面的加载和处理会被暂停**。这个过程与把js文件放到<script>标签里类似，这也是建议把JS文件放到底部加载的原因。img标签也与此类似，浏览器会暂停加载网页直到提取和加载图像

HTML文档主体

- **<body>**
 - 段落与文字
 - 列表
 - 表格
 - 多媒体与嵌入
 - 超链接
 - 表单
- **</body>**

表单

• 什么是表单

登陆

免费注册

登录到绿叶网

账号:

密码:

验证码:

☐ 十天内免登录 [忘记密码?](#)

登录

网站调查

携手共建优质视频自学平台,
我给【绿叶学习网】的建议:

☐ 增加学习答疑的功能

☐ 提高视频打开速度

☐ 增加便捷的付费方式

☐ 优化注册登陆功能

☐ 增加新的学习课程

投票

查看

手机充值

机票 | 点卡

请输入手机号

100元

▼

充值

我来说两句(2561人参与)

搜狐“我来说两句”用户公约



来说两句吧....

发布

 搜狐登录

 微博登录

 QQ登录

 快速发表

表单

• 什么是表单

创建账户

您的姓名

手机号码

CN +86 手机号码

电子邮件地址 (可选)

密码

至少 6 个字符

 密码必须至少为 6 个字符。

☐ 我已阅读并同意网站的[使用条件及隐私声明](#)

我们将向您发送短信验证您的手机。
可能收取消息和数据费用。

继续

其他注册方式

 微信账号注册

已拥有账户? [登录](#)



北京邮电大学 本科生URP教务管理系统
URP Management System

用户名:
密码:
验证码: a6HP [看不清换一张](#)

登录

北京邮电大学邮件系统

 登录入口

用户名:

@bupt.edu.cn

密码:

☒ 记住用户名

☒ SSL安全登录

登录

注册

北京邮电大学
校园网热线: 62283039

Pizza Shop 2.0

Name

Pizza Topping

- ☐ Supreme
☐ Vegetarian
☐ Hawaiian

Pizza Sauce

Tomato ▼

Optional Extras

☐ Extra Cheese ☐ Gluten Free Base

Delivery Instructions:

通过表单实现用户和Web应用的交互
HTML控制内容, CSS控制样式

Send my Order

表单

- 利用<form>元素插入表单
- <form>
 - 利用<input>元素插入文本框等
 - 利用<select>和<option><optgroup>元素插入下拉列表
 - 利用<textarea> 元素插入多行输入字段（文本域）
 - 利用<button>元素输入点击按钮
 - 其他元素.....
- </form>

表单

• 利用<form>元素插入表单

```
<form  
action="action_page.php "  
name="form1 "  
method="GET"  
target="_blank"  
accept-charset="UTF-8"  
enctype="application/x-www-form-  
urlencoded"  
autocomplete="off"  
novalidate>
```

• 插入各种form元素及文本等

```
</form>
```

- action 规定当提交表单时处理表单发送数据的程序的URL
- name 定义表单名称，用于区分表单
- method 规定在提交表单时所用的 HTTP 方法（默认：GET） **GET vs POST**
- target 属性跟<a>元素一样
- accept-charset 规定服务器处理表单数据所接受的字符集
- enctype 规定表单向提交服务器的内容的编码方式
- autocomplete 规定浏览器是否能够根据用户之前输入的值自动补全
- novalidate 规定浏览器是否启用form元素的原生校验机制

表单

- 利用<form>元素插入表单

- action用于指定表单数据提交到哪个地址进行处理，也是表单处理程序的地址
- 这个地址可以是相对地址，也可以是绝对地址，还可以是一些其他形式的地址

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3  <head>
4      <title>表单form标签</title>
5  </head>
6  <body>
7      <p>如果您对绿叶学习网有任何意见和建议，请发邮件给我们</p>
8      <form name="form1" action="mailto:lvvestudy@foxmail.com"></form>
9  </body>
10 </html>
```

表单

- 利用<form>元素插入表单
 - method指定在提交表单时所用的 HTTP 方法
 - 两种方法，GET或POST，GET是默认方法

表单

- 利用<form>元素插入表单

- 何时使用 GET?

- 如果没有敏感信息，使用GET
 - 当使用 GET 时，表单数据在浏览器地址栏中是可见的：
[action_page.php?firstname=Mickey&lastname=Mouse](#)
 - GET通过URL提交数据，可提交的数据量跟URL的长度有直接关系，HTTP协议规范对URL长度没有限制，URL长度受浏览器和Web服务器限制

浏览器	最大长度（字符数）
Internet Explorer	2083
Firefox	65,536
chrome	8182
Safari	80,000
Opera	190,000
curl (linux下指令)	8167

表格引自：

<http://www.cnblogs.com/lengyuhong/archive/2012/02/04/2330130.html>

表单

- 利用<form>元素插入表单

- 何时使用 POST?

- 如果或者包含敏感信息（例如密码）
 - POST 的安全性更佳，因为在浏览器地址栏中被提交的数据是不可见的

- 实际开发中通常选择POST方式

表单

- 利用<form>元素插入表单

- **enctype** 属性规定在发送到服务器之前应该如何对表单数据进行编码
- 默认地，表单数据会编码为 "application/x-www-form-urlencoded"。在发送到服务器之前，所有字符都会进行编码（空格转换为 "+" 加号，特殊符号转换为 ASCII HEX 值）

值	描述
application/x-www-form-urlencoded	在发送前编码所有字符（默认）
multipart/form-data	不对字符编码。 在使用包含文件上传控件的表单时，必须使用该值。
text/plain	空格转换为 "+" 加号，但不对特殊字符编码。

表单

• 利用<form>元素插入表单

```
1 <form action="http://foo.com" method="get">
2   <div>
3     <label for="say">What greeting do you want to say?</label>
4     <input name="say" id="saywhat" value="Hi">
5   </div>
6   <div>
7     <label for="to">Who do you want to say it to?</label>
8     <input name="to" id="towhom" value="Mom">
9   </div>
10  <div>
11    <button>Send my greetings</button>
12  </div>
13 </form>
```

网页源代码

生成网页

What greeting do you want to say?

Who do you want to say it to?

消息头	Cookie	参数	响应	耗时
请求网址: http://foo.com/?say=Hi&to=Mom				
请求方法: GET				
远程地址: 23.23.86.44:80				
状态码: 301 Moved Permanently				
版本: HTTP/1.1				
过滤消息头				
响应头 (217 字节)				
请求头 (426 字节)				
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8				
Accept-Encoding: gzip, deflate				
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2				
Cache-Control: no-cache				
Connection: keep-alive				
DNT: 1				
Host: foo.com				
Pragma: no-cache				
Upgrade-Insecure-Requests: 1				
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; W...) Gecko/20100101 Firefox/63.0				

FirefoxWeb开发者工具→网络

表单

• 利用<form>元素插入表单

```
1 <form action="http://foo.com" method="post">
2   <div>
3     <label for="say">What greeting do you want to say?</label>
4     <input name="say" id="saywhat" value="Hi">
5   </div>
6   <div>
7     <label for="to">Who do you want to say it to?</label>
8     <input name="to" id="towhom" value="Mom">
9   </div>
10  <div>
11    <button>Send my greetings</button>
12  </div>
13 </form>
```

网页源代码

What greeting do you want to say?

Who do you want to say it to?

生成网页

FirefoxWeb开发者工具→网络

所有 HTML CSS JS XHR 字体 图像 媒体 WS 其他 ☐ 持续日志 ☒ 禁用缓存

消息头 Cookie 参数 响应 耗时

请求网址: http://foo.com/
请求方法: POST
远程地址: 23.23.86.44:80
状态码: 301 Moved Permanently ⓘ 编辑和重发 原始头
版本: HTTP/1.1

过滤消息头

响应头 (203 字节)
请求头 (482 字节)

- Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
- Accept-Encoding: gzip, deflate
- Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
- Cache-Control: no-cache
- Connection: keep-alive
- Content-Length: 34
- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
- DNT: 1
- Host: foo.com
- Pragma: no-cache
- Upgrade-Insecure-Requests: 1
- User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; W...) Gecko/20100101 Firefox/63.0

所有 HTML CSS JS XHR 字体 图像 媒体 WS 其他

消息头 Cookie 参数 响应 耗时

过滤请求参数

表单数据

- say: Hiaaaaaaaaaaaaaa
- to: Momaaaaaaaaa

表单

- 所谓的表单对象，就是**放在<form>标签内部的各种标签**（也可称为表单部件widget）
- 最常见的文本框、下拉列表都是表单对象
- 常用表单对象有3种：
 - ① input;
 - ② textarea;
 - ③ select和option



A sample web form illustrating various input types. It includes a text input for '昵称' (Nickname) with the value 'admin', a password input for '密码' (Password) with masked characters '.....', an email input for '邮箱' (Email) with the value 'admin' and a dropdown for the domain 'qq.com'. It also features radio buttons for '性别' (Gender) with '男' (Male) selected, and checkboxes for '兴趣' (Interests) with '旅游' (Travel) and '运动' (Sports) selected. A '个人介绍' (Personal Introduction) section contains a text area with the text '毛扇指千阵，铁马踏冰河'. At the bottom, there is a '注册' (Register) button and a file upload section with the label '上传个人照片:' and two buttons: '选择文件' (Select File) and '未选择文件' (No file selected).

本章侧重在学习如何生成具有上述结构的网页

表单

- 大部分用来定义表单小部件的元素都有一些他们自己的属性。然而，在所有表单元素中都有一组**通用属性**，可以对小部件进行控制
- 下面是这些通用属性的列表：

属性名称	默认值	描述
autofocus	(false)	这个布尔属性允许您指定当页面加载时元素应该自动具有输入焦点，除非用户覆盖它，例如通过键入不同的控件。文档中只有一个与表单相关的元素可以指定这个属性。
disabled	(false)	这个布尔属性表示用户不能与元素交互。如果没有指定这个属性，元素将从包含它的元素继承设置，例如 <fieldset> ；如果没有包含在设定了disabled属性的元素里，那么这个元素就是可用的。
form		小部件与之相关联的表单元素。属性值必需是同个文档中的 <form> 元素的id属性。理论上，它允许您在 <form> 元素之外设置一个表单小部件。然而，在实践中，没有任何支持该特性的浏览器。
name		元素的名称；这是跟表单数据一起提交的。
value		元素的初始值。

表单

- 利用<input>元素插入输入框
 - 输入框 <input> 是最基本的表单小部件，提供非常便捷方式让用户输入任何类型的数据

A screenshot of the QQ login interface with several red annotations pointing to specific form elements:

- 普通文本框** (Ordinary text box): Points to the account number input field containing "12345678".
- 密码文本框** (Password text box): Points to the password input field, which is masked with dots.
- 提交按钮** (Submit button): Points to the blue "登录" (Login) button.
- 复选框** (Checkbox): Points to the "记住密码" (Remember password) checkbox, which is checked.
- 自动登录** (Auto login): Points to the "自动登录" (Auto login) checkbox, which is unchecked.

Other visible elements include the QQ logo, a "找回密码" (Find password) link, and a QR code login option.

表单

- 利用<input>元素插入输入框
 - <input>元素很特别，几乎可以是任何东西，通过简单设置 type 属性（<input type=“ ”>），它可以彻底变成大多数类型的表单小部件，包括单行文本字段、没有文本输入的控件、时间和日期控件和按钮等

表单

- 利用<input>元素插入输入框
 - 所有输入框都有一些通用规范：
 - 可以被标记为 readonly (用户不能修改输入值)甚至是 disabled (输入值永远不会与其余表单数据一起发送)
 - 可以有一个 placeholder 属性，这是输入框中出现的文本，用来简略描述输入框的目的
 - 被限制在 size (框的物理尺寸) 和 maxlength (可以输入的最大字符数) 之中

表单

- 利用元素插入输入框

– 输入框 是最基本的表单小部件，提供非常便捷方式让用户输入任何类型的数据

1.button button	10.hidden	18.submit <input type="submit" value="submit"/>
2.checkbox ☒	11.image	19.tel 221931355-221
3.color <input type="color" value="black"/>	12.month 2018年12月	20.text ddddddda
4.date 年 / 月 / 日	13.number 3	21.time 03:22
5.datetime	14.password 	22.url ssss
6.datetime-local 年 / 月 / 日 --:--	15.radio ☐	23.week 2018 年第 01 周
7.email ddaaaaa 请在电子邮件地址中包括 "@" 。	16.range <input type="range" value="50"/>	
8.file 选择文件 未选择任何文件	17.reset reset	
9.search		

提示： 三种类型的输入按钮：

1.Submit： 将表单内所有数据发送到服务器

2.Reset： 将所有表单小部件重新设置为它们的默认值

3.Button： 没有自动生效的按钮，但是可以使用JavaScript代码进行定制

表单

- 利用<input>元素插入输入框

- 文本框text

- 语法: <input type="text" value="默认文字" size="文本框长度" maxlength="最多输入字符数"/>

- 密码文本框password

- 语法: <input type="password" value="默认文字" size="文本框长度" maxlength="最多输入字符数"/>

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4   <title></title>
5 </head>
6 <body>
7   <form name="form1" method="post" action="index.html">
8     账号: <input type="text" size="15" maxlength="10"/><br/>
9     密码: <input type="password" size="15" maxlength="10"/>
10  </form>
11 </body>
12 </html>
```



账号:

密码:

表单

- 利用<input>元素插入输入框

- 单选按钮radio

- 单选按钮radio只能从选项列表中选择一项，选项与选项之间是互斥的
 - 语法：<input type="radio" name="单选按钮所在的组名" value="单选按钮的取值"/>
 - name和value属性是radio必要属性，这两个属性必须要设置，用于向服务器提交数据：
 - <http://www.foo.com/?name=value>
 - 对于同一个问题的不同选项必须要设置一个相同的name属性值，这样才能把这些选项归为同一个问题上

表单

- 利用元素插入输入框
— 单选按钮radio

在线代码测试

黑暗 黎明

显示效果

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4   <title></title>
5 </head>
6 <body>
7   <form name="form1" method="post" action="index.html">
8     性别:
9     <input type="radio" name="Question1" value="boy" checked />男
10    <input type="radio" name="Question1" value="girl" />女
11  </form>
12 </body>
13 </html>
```

性别： ☒ 男 ☐ 女

表单

- 利用<input>元素插入输入框

- 复选框checkbox

- 复选框checkbox可以从选项列表中选择一项或者多项
 - 语法：<input type="checkbox" name="复选框名称" value="复选框取值" checked="checked"/>
 - checked属性表示该选项在默认情况下已经被选中。不像单选按钮，对于复选框，一个选项列表中可以有多个复选框被选中
 - name和value属性是checkbox必要属性，这两个属性必须要设置，用于向服务器提交数据：
 - <http://www.foo.com/?name1=value1&name2=value2>
 - HTML中的复选框是没有文本的，需要加入label标签，并且用label标签的for属性指向复选框的id[语义化]

表单

- 利用元素插入输入框
 - 复选框checkbox

在线代码测试		黑暗	黎明	显示效果
1	<!DOCTYPE html>			
2	<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">			
3	<head>			
4	<title></title>			
5	</head>			
6	<body>			
7	<form name="form1" method="post" action="index.html">			
8	你喜欢的水果： 			你喜欢的水果：
9	<input id="checkbox1" type="checkbox" checked="checked" />			☒ 苹果
10	<label for="checkbox1">苹果</label> 			☐ 香蕉
11	<input id="checkbox2" type="checkbox" />			☐ 西瓜
12	<label for="checkbox2">香蕉</label> 			☐ 凤梨
13	<input id="checkbox3" type="checkbox" />			
14	<label for="checkbox3">西瓜</label> 			
15	<input id="checkbox4" type="checkbox" />			
16	<label for="checkbox4">凤梨</label>			
17	</form>			
18	</body>			
19	</html>			

插入一个复选框，为其关联一个label，关联效果是点击文本也能改变复选框选中状态

表单

- 利用元素插入输入框


- 三种按钮:

- 普通按钮button、提交按钮submit、重置按钮reset

- 普通按钮button

- <input type="button" value="显示在按钮上的文字" onclick="JavaScript脚本程序"/>

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5 </head>
6 <body>
7   单击按钮弹出对话框: <br/>
8   <input type="button" value="按钮" onclick="alert('你点击了按钮!')">
9 </body>
10 </html>
```

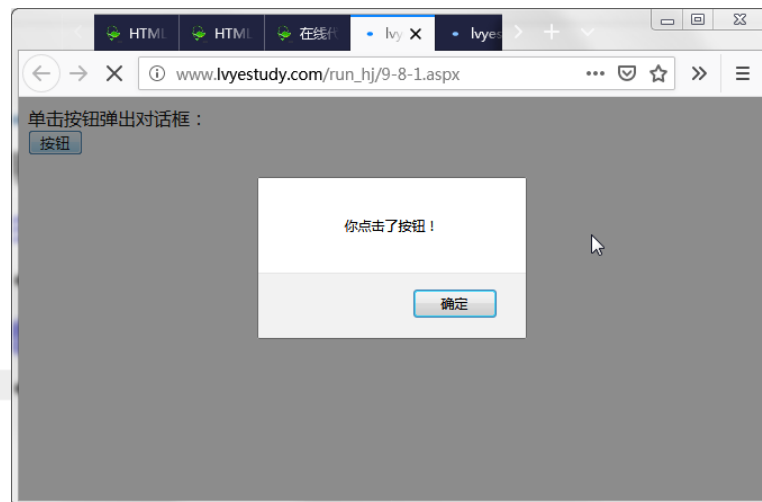

表单

- 利用<input>元素插入输入框

- 提交按钮button

- <input type="submit" value="显示在按钮上的文字"/>
 - 将所在表单内的所有数据发送到服务器

- 重置按钮button

- <input type="reset" value="显示在按钮上的文字"/>
 - 将用户在所在表单输入的信息重置为默认值

表单

- 利用元素插入输入框

提交和重置 按钮示例

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5 </head>
6 <body>
7   <form name="form1" method="get" action="http://foo.com">
8     账号:<input name="user" type="text" value="InText"/><br/>
9     密码:<input name="password" type="password" value="123"/><br/>
10    <input type="submit" value="提交"/>
11    <input type="reset" value="重置"/>
12  </form>
13  <input name="text2" type="text" value="OutText"/>
14 </body>
15 </html>
```

账号: InText

密码: ...

OutText

账号: InTextssssssss

密码: ...

OutTextssssssssssssss

账号: InText

密码: ...

OutTextssssssssssssss

① www.foo.com/?user=InText&password=123

备注: 提交和重置按钮只针对当前所在form标签内的表单元素内容有效, 对当前所在form标签之外的表单元素无效

表单

- 利用元素插入输入框

- 图片域image

-

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5 </head>
6 <body>
7   <form name="form1" method="get" action="http://foo.com">
8     账号:<input name="user" type="text" value="InText"/><br/>
9     密码:<input name="password" type="password" value="123"/><br/>
10    <input type="submit" value="提交"/>
11    <input type="reset" value="重置"/>
12    <input type="image" src="http://www.lvyestudy.com/App_images/favicon.ico"/>
13  </form>
14  <input name="text2" type="text" value="OutText"/>
15 </body>
16 </html>
```

账号: InText

密码: ●●●

提交

重置

OutText

点击会发生
什么呢?

答案

www.foo.com/?user=InText&password=123&x=19&y=21

和普通提交按钮一样, 提交信息增加了鼠标点击图片时的相对焦点坐标















School of Cyber Security, BUPT #69

表单

- 利用<textarea>元素插入多行文本输入控件

语法: <textarea rows="行数" cols="列数">多行文本框内容</textarea>

```
1 | <textarea cols="30" rows="10"></textarea>
```

	Default	Focus	Disabled
Firefox (Win7)			
Chrome (Win7)			
IE (Win7)			
Firefox (Mac OSX)			
Chrome (Mac OSX)			

表单

- 利用<select>和<option>元素插入下拉选择框
 - 下拉列表由<select>和<option>这2个标签配合使用
 - 利用<optgroup>设置选项分组

```
<select id="groups" name="groups">
  <optgroup label="fruits">
    <option>Banana</option>
    <option selected>Cherry</option>
    <option>Lemon</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="vegetables">
    <option>Carrot</option>
    <option>Eggplant</option>
    <option>Potato</option>
  </optgroup>
</select>
```



Cherry	▼
fruits	
Banana	
Cherry	
Lemon	
vegetables	
Carrot	
Eggplant	
Potato	

可以设置multiple属性，通过“Ctrl/Shift+鼠标左键”实现多选
向服务器提交数据格式：<http://www.foo.com/?name=value1&name=value2>


表单

- 利用<datalist>元素插入自动补全输入框

- 自动补全输入框提供一个下拉框向用户展示的，在输入框中输入可能匹配的内容
- 使用<datalist>元素来为表单小部件提供建议的、自动完成的值，并使用<option>指定显示的值，使用list属性将数据列表绑定到一个文本域(通常是一个<input>元素)，关联后选项内容用于自动完成用户输入的文本

```
<label for="myFruit">What's your favorite fruit?</label>
<input type="text" name="myFruit" id="myFruit" list="mySuggestion">
<datalist id="mySuggestion">
  <option>Apple</option>
  <option>Banana</option>
  <option>Blackberry</option>
  <option>Blueberry</option>
  <option>Lemon</option>
  <option>Lychee</option>
  <option>Peach</option>
  <option>Pear</option>
</datalist>
```

What's your favorite fruit?

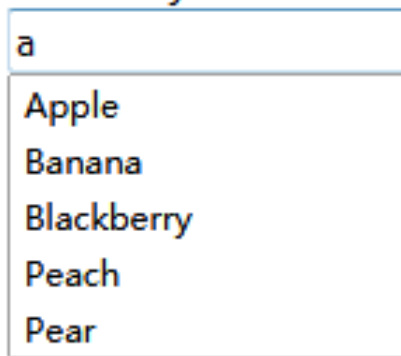

a

- Apple
- Banana
- Blackberry
- Peach
- Pear

表单

- 利用<fieldset>和<legend>元素创建控件组
 - fieldset对表单控件进行分组，一个表单可以有多个控件组
 - legend用于对每组内容进行描述
 - 用于定义语义结构良好的表单

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5 </head>
6 <body>
7   <form action="test.php" method="post">
8     <fieldset>
9       <legend>Which one is most important in webdev?</legend>
10      <input type="radio" id="radio1"> <label for="radio1">HTML</label><br/>
11      <input type="radio" id="radio2"> <label for="radio2">CSS</label><br/>
12      <input type="radio" id="radio3"> <label for="radio3">Javascript</label>
13    </fieldset>
14  </form>
15 </body>
16 </html>
```

显示效果

Which one is most important in webdev? —

☐ HTML

☐ CSS

☐ Javascript

legend

fieldset

表单

- 利用<label>元素为元素设置标签
— 用于定义语义结构良好的表单

```
<form action="demo.php" method="post">
<fieldset>
<legend>请输入您的个人信息</legend>
<label for="name">姓名: </label>
<input type="text" id="name" name="user_name"><br />
性别:
<input type="radio" id="gender_male" name="gender" value="Male">
<label for="gender_male">男性</label>
<input type="radio" id="gender_female" name="gender" value="Female">
<label for="gender_female">女性</label>
</fieldset>
</form>
```

请输入您的个人信息

姓名: 特朗普

性别: ☒ 男性 ☐ 女性

台湾省对大陆开展的持续性钓鱼攻击

- 2024年以来，一个名为“匿名者64”的黑客组织，针对中国大陆和港澳地区，频繁开展网络攻击，颠倒黑白，散布谣言。国家安全机关深入调查确认，“匿名者64”组织并非普通黑客，而是由“台独”势力豢养的一支网军。
- “匿名者64”组织的真实背景是台湾资通电军下属的网络战联队网络环境研析中心
- 台湾资通电军是台湾当局于2017年6月主导建立的“第四军种”，2022年改革为台湾地区防务部门直属机构，主要承担电子作战、信息作战、网络作战及军线维护管理等职能，是台湾当局对大陆实施网络作战的主力。
- 国家安全机关锁定了实施相关网络攻击活动的台湾人员身份信息，其中包括台湾资通电军现役人员罗俊铭、洪莉棋、廖韦纶。



台湾资通电军现役人员：罗俊铭（左）、洪莉棋（中）、廖韦纶（右）

台湾省对大陆开展的持续性钓鱼攻击

冒昧打扰■女士您，并对您能拨冗查看此信致上谢意！


李坚持“行知·致远”发展理念,以知行合一、行稳致远的态度和实践致力于中国安全、繁荣和稳定,研究领域聚焦于“一带一路”战略与境外投资、海洋战略与蓝色经济、通信建设与网络发展。

智库坚持“应用研究为导向、信息研究为基础”的研究思路，组建起一支上百人的研究队伍，包括知名学者、政府官员、资深记者及企业领袖。

智库通过独立报告、政府专报、媒体内参等形式为决策层建言献策,并参与外交部、发改委、国家海洋局等众多中央政府的重大战略课题研究,研究成果得到决策层的高度肯定。同时智库研究服务还延伸至省、市级地方政府,通过城市战略定位和产业规划研究,影响地方的政策走向及产业发展。

目前找我为完善智库建设，需各领域的精英、专才协助，您的专业将是不可或缺的要素，诚邀邀请您参与智库建设工作，并愿提供您高额谢酬（免半班，酬劳免税），另已提供「找司兼职业缺及对
应薪酬一览表」给您，请您参阅并与我们联系。

雙祖康安

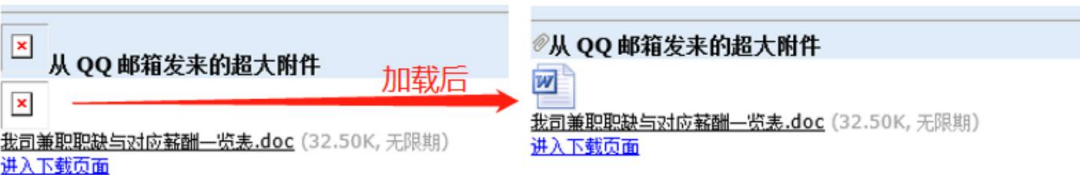

`<div class="bigatt_bt"><div style="float:left;margin:2px 8px 0 0;"></div><div class="name_big"><div class="qqmailbigattach" expiretime="-1" downloadlink="http://mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_download?k=61396130621dcfcf0d63e2824463021f0d585205035756561901590701ae0404555f4c525455531d0c01545507070206060"`



Httrack搭建钓鱼网站

Cobalt Strike 一键式生成钓鱼网站

感兴趣的同学可以看看这个：

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/620066286>



关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知.pdf

2.31M 2019年12月30日 下午2:12 到期

[下载](#)
[转存到我的中转站](#)

The Foundation of Web Development

School of Cyber Security, BUPT #76