{···}

/v3/api-docs
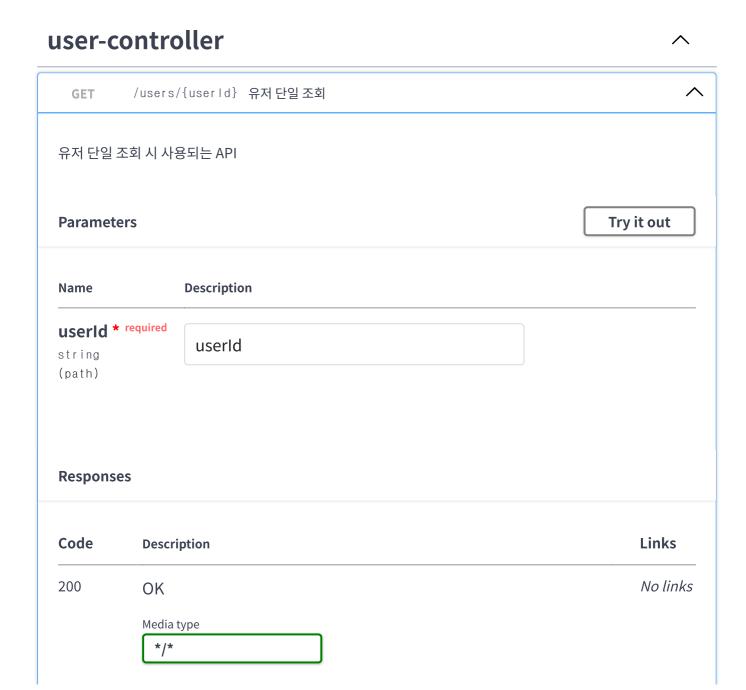
Explore

OpenAPI definition v0 OAS 3.1

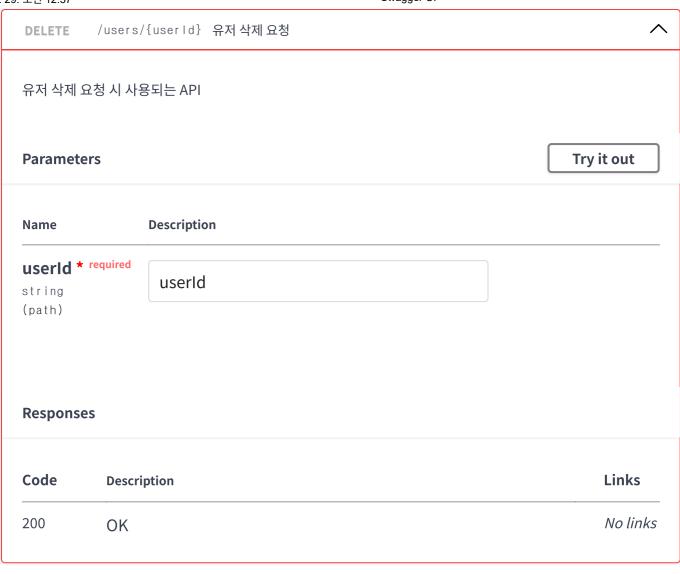/v3/api-docs
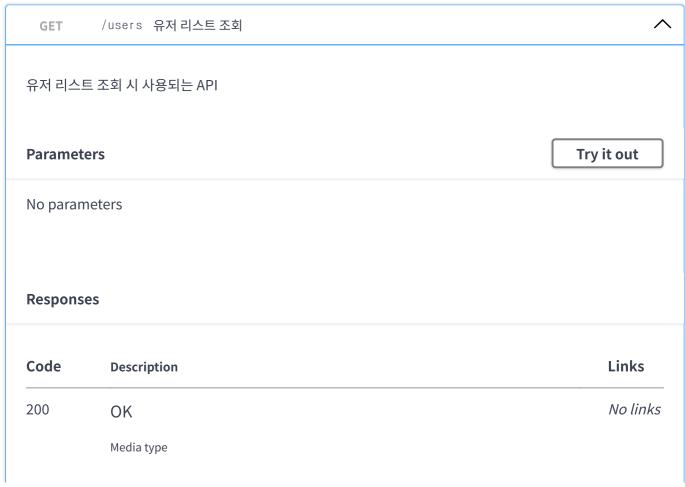
Servers

http://localhost:7070 - Generated server url

user-controller ⌃

GET /users/{userId} 유저 단일 조회 ⌃

유저 단일 조회 시 사용되는 API

Parameters | Try it out

Name	Description
userId * required string (path)	userId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	*No links*
	Media type	
	/	

Code	Description	Links

Controls `Accept` header.

Example Value   Schema

```
{
    "userId": "string",
    "userPassword": "string",
    "userEmail": "string",
    "userName": "string",
    "userCud": "ACTIVE"
}
```
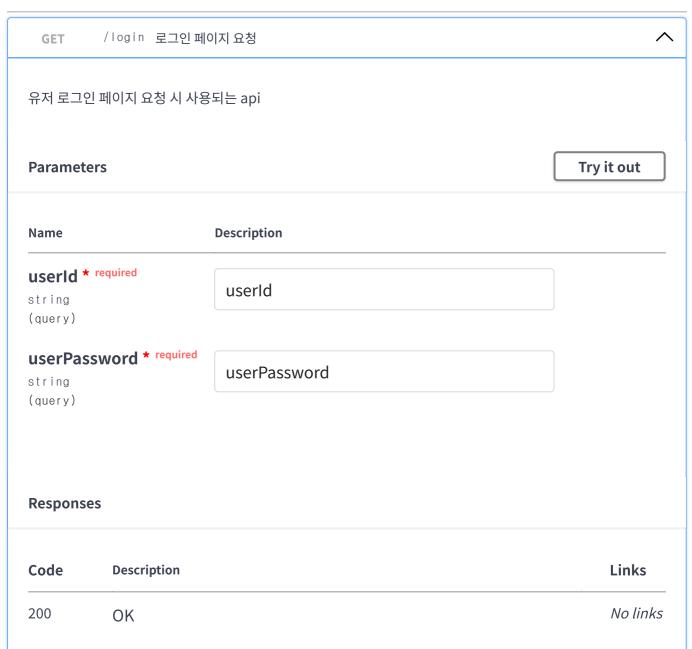

PUT	/users/{userId} 유저 업데이트 요청	∧

유저 업데이트 요청 시 사용되는 API

Parameters

                                                              Try it out

Name	Description

userId * required
string
(path)

> userId

Request body required   application/json

Example Value   Schema

```
{
    "userId": "string",
    "userPassword": "string",
    "userEmail": "string",
    "userName": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	*No links*

DELETE　/users/{userId}　유저 삭제 요청　　　　　　　　　⌃

유저 삭제 요청 시 사용되는 API

Parameters　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[Try it out]

Name	Description
userId * required string (path)	userId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	*No links*

GET　/users　유저 리스트 조회　　　　　　　　　　　　　⌃

유저 리스트 조회 시 사용되는 API

Parameters　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[Try it out]

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	*No links*
	Media type	

Code	Description	Links

```
*/*
```
Controls `Accept` header.

Example Value   Schema

```
{
  "userList": [
    {
      "userId": "string",
      "userPassword": "string",
      "userEmail": "string",
      "userName": "string",
      "userCud": "ACTIVE"
    }
  ]
}
```

login-controller ⌃

GET   `/login` 로그인 페이지 요청 ⌃

유저 로그인 페이지 요청 시 사용되는 api

Parameters   [Try it out]

Name	Description
userId * required string (query)	userId
userPassword * required string (query)	userPassword

Responses

Code	Description	Links
200	OK	*No links*

POST   /login   로그인 요청   ⌃

유저 로그인 요청 시 사용되는 api

Parameters   [**Try it out**]

No parameters

Request body required   [application/json]

Example Value   Schema

```
{
  "userId": "string",
  "userPassword": "string",
  "userEmail": "string",
  "userName": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	*No links*

Media type

[*/*]

Controls `Accept` header.

Example Value   Schema

```
{
  "httpStatus": "100 CONTINUE",
  "responseMessage": "string"
}
```

Schemas   ⌃

CreateUserRequest ❯   Expand all   object

ResponseDTO ❯   Expand all   `object`

User ❯   Expand all   `object`

UserListResponseDTO ❯   Expand all   `object`

UserResponseDTO ❯   Expand all   `object`