PRIMER ENTREGA SQL

Por: Mora Coghlan
Comisión 89215.

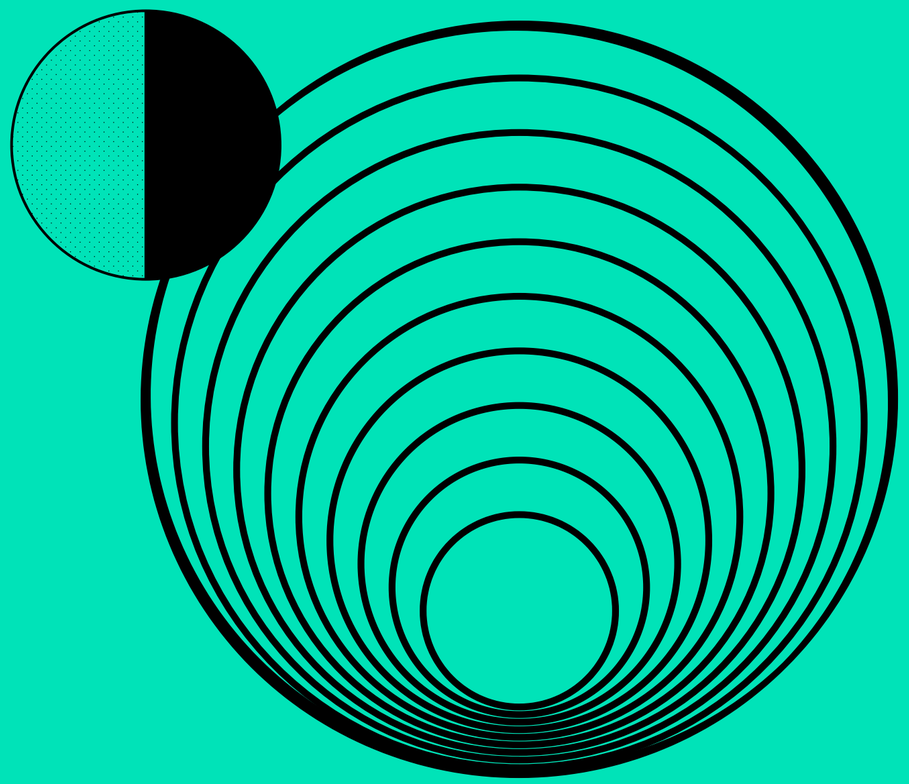

Contenidos.

1. Descripción de la base de datos
2. Diagrama Entidad - Relación
3. Tablas + Campos

Descripción

En este proyecto la base de datos que se llevará a cabo consiste en un emprendimiento de Buzos llamado “cheers lk”. La elección de esta temática se debe a que en mi grupo de amigas, dos de ellas tienen este emprendimiento entonces por llegada a información es más sencillo disponer de una estructura de base de datos realista y detallada en este campo de información.

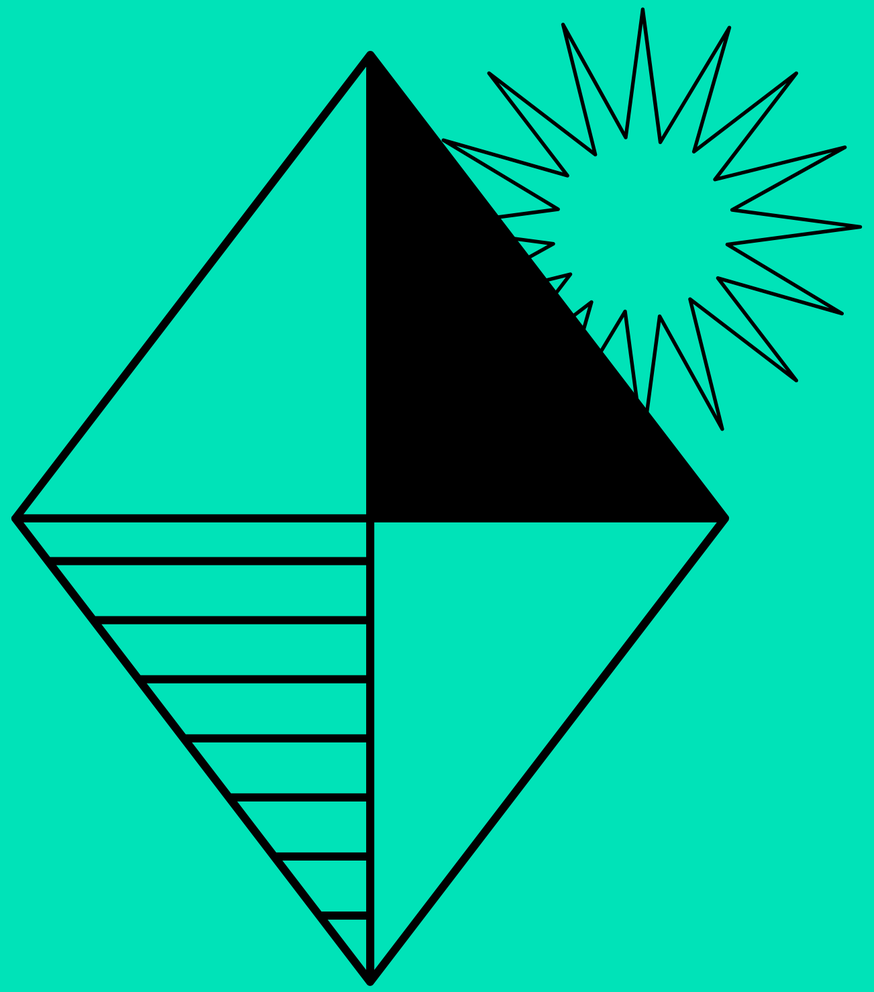

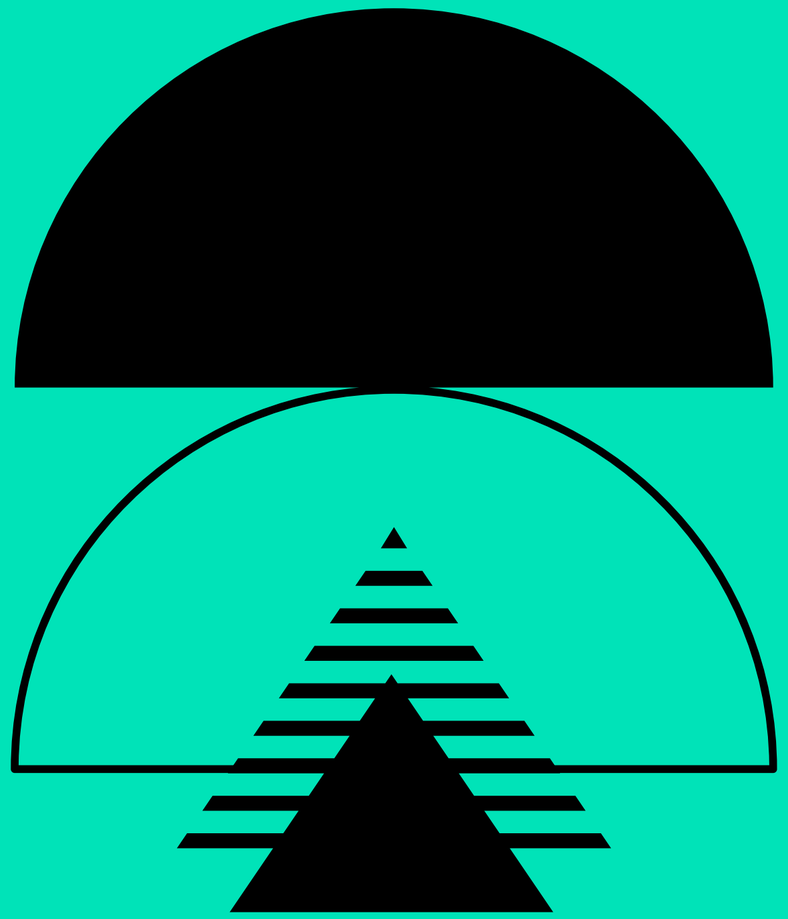

Cheers LK.

El emprendimiento consiste en la venta de buzos personalizados, se diseñan modelos que se publican de los cuales entonces se tiene un menú para elegir el estilo de estampa. El proceso de comercialización consiste en conseguir el material por medio de emprendedores de buzos, a partir de ello estamparlos con la colaboración de un grupo de empleados. Al ser buzos personalizados, se debe tener información del cliente y el nombre del modelo que elige.
Una vez elegido el modelo, se manda a hacer con la transferencia del cliente previa; y se arregla el envío dependiendo la red de deliverys que se pueda contactar para hacer llegar el buzo. Se puede optar por irlo a buscar a algun punto de encuentro.

DER

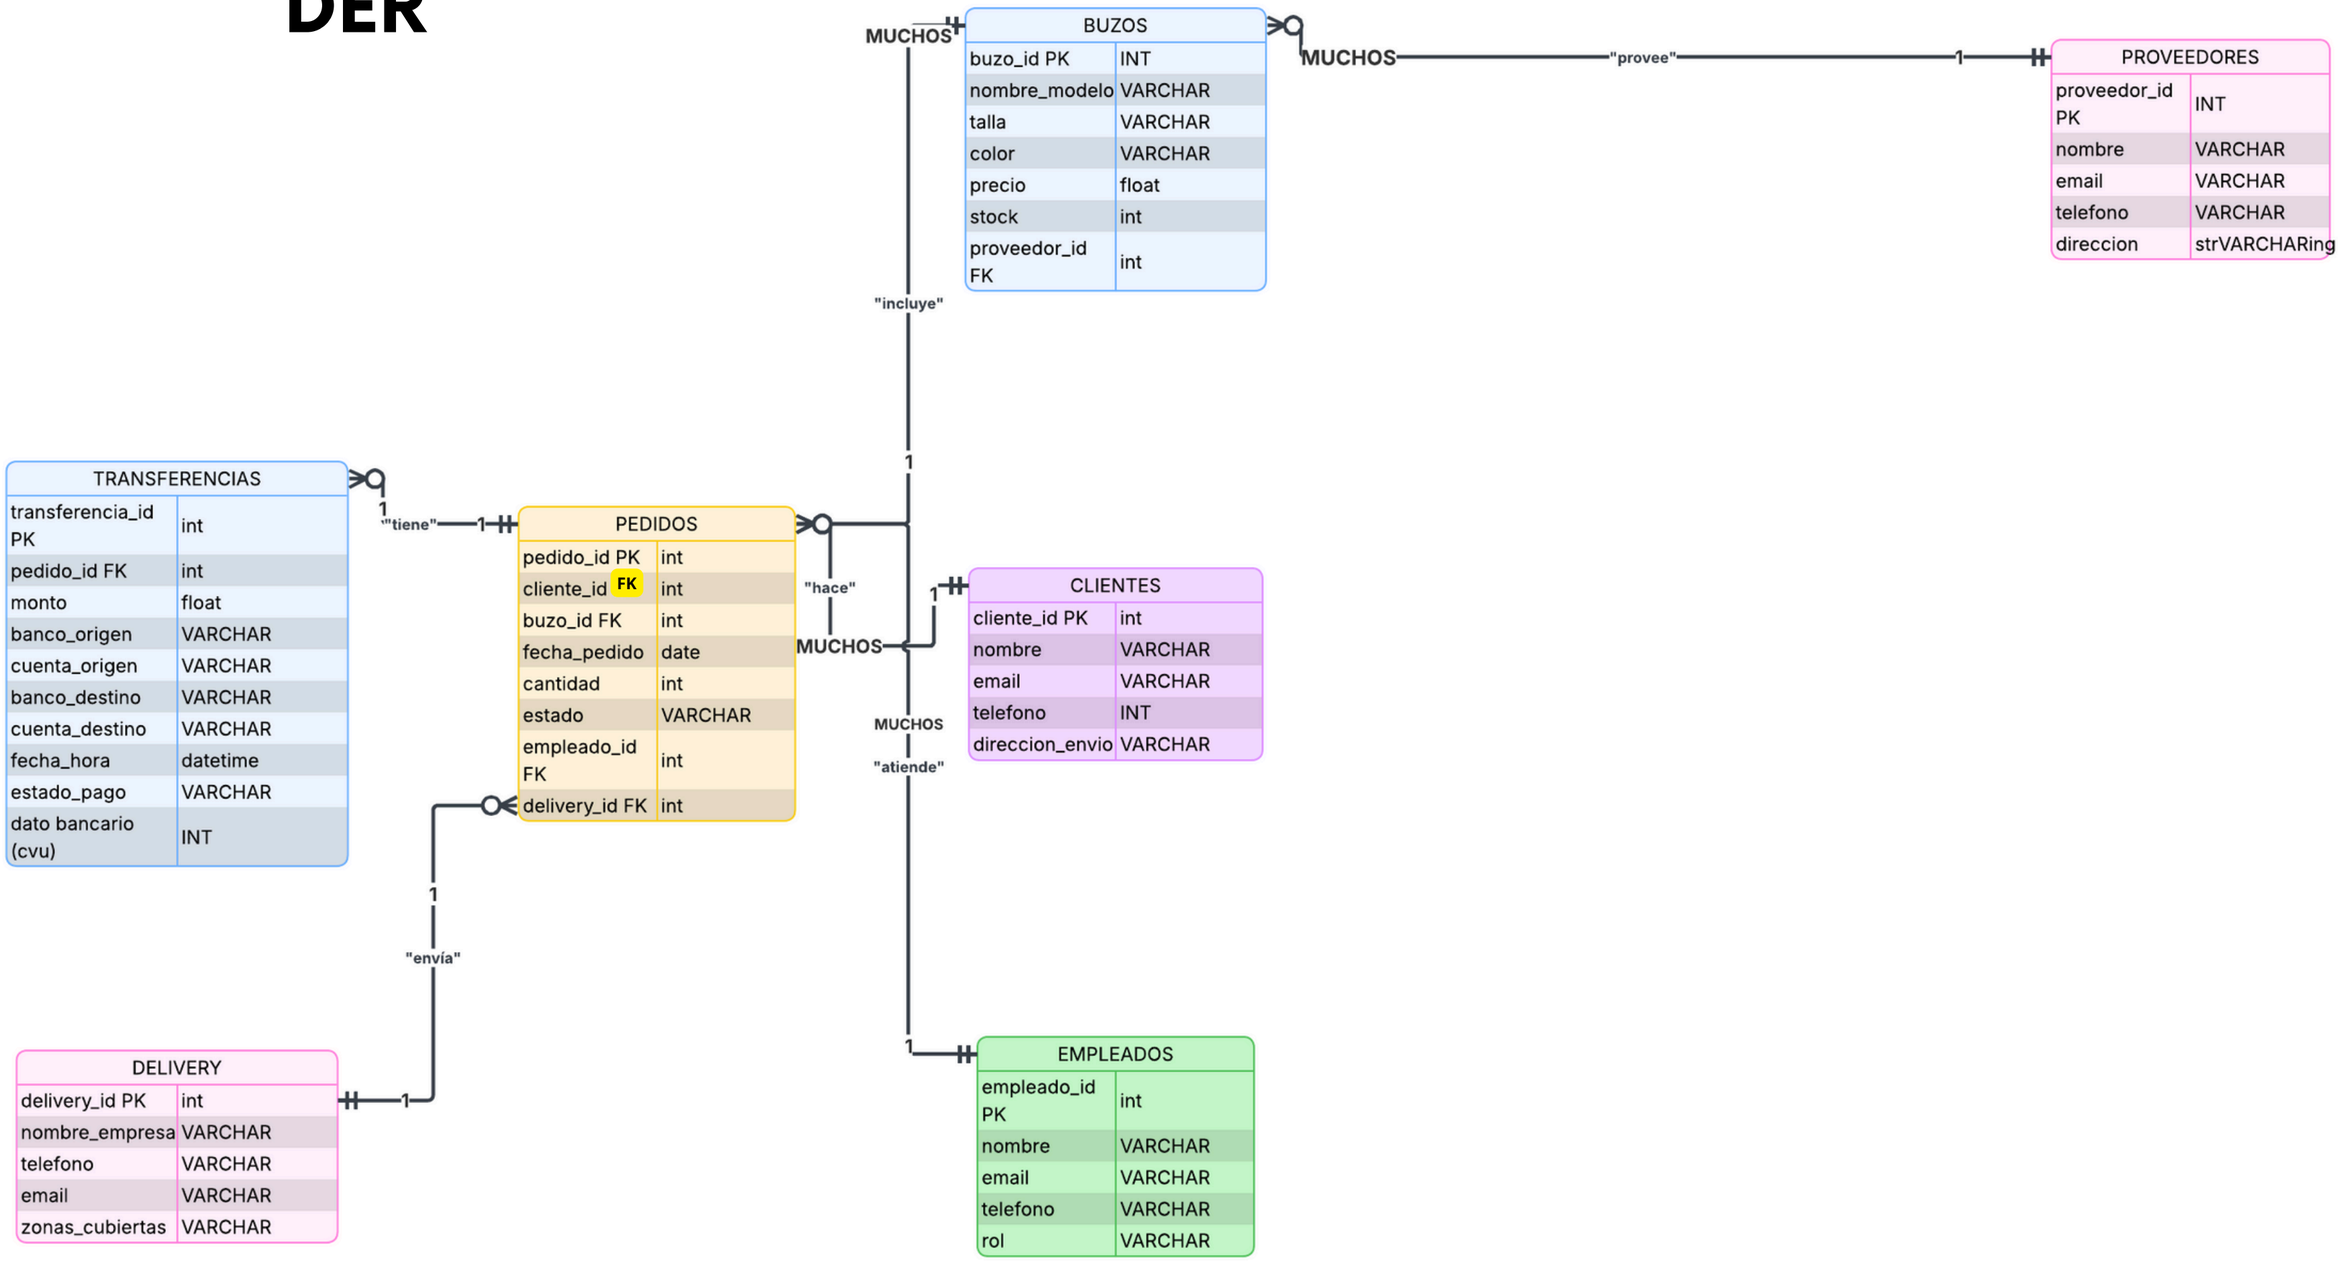
BUZOS
buzo_id PK INT
nombre_modelo VARCHAR
talla VARCHAR
color VARCHAR
precio float
stock int
proveedor_id FK int
MUCHOS
"provee"
1
PROVEEDORES
proveedor_id PK INT
nombre VARCHAR
email VARCHAR
telefono VARCHAR
direccion strVARCHARing
MUCHOS
"incluye"
1
TRANSFERENCIAS
transferencia_id PK int
pedido_id FK int
monto float
banco_origen VARCHAR
cuenta_origen VARCHAR
banco_destino VARCHAR
cuenta_destino VARCHAR
fecha_hora datetime
estado_pago VARCHAR
dato bancario (cvu) INT
1
"tiene"
1
PEDIDOS
pedido_id PK int
cliente_id FK int
buzo_id FK int
fecha_pedido date
cantidad int
estado VARCHAR
empleado_id FK int
delivery_id FK int
"hace"
MUCHOS
1
CLIENTES
cliente_id PK int
nombre VARCHAR
email VARCHAR
telefono INT
direccion_envio VARCHAR
MUCHOS
"atiende"
1
EMPLEADOS
empleado_id PK int
nombre VARCHAR
email VARCHAR
telefono VARCHAR
rol VARCHAR
1
"envía"
1
DELIVERY
delivery_id PK int
nombre_empresa VARCHAR
telefono VARCHAR
email VARCHAR
zonas_cubiertas VARCHAR

Aclaración: para mayor comprensión, se le paso la información descrita por la alumna a ChatGPT asi organizaba de manera prolija los datos de cada tabla. Pero los datos y aa disposición de los mismos son idea propia

TABLA: buzos

Funcionalidad:
Almacena la información de los productos que ofrece la empresa (modelos de buzos).
Tipo:
Tabla dimensional / maestra (producto).
Campos:

- buzo_id (PK, INT)
- nombre_modelo (VARCHAR)
- talla (VARCHAR)
- color (VARCHAR)
- precio (FLOAT)
- stock (INT)
- proveedor_id (FK, INT)

Relaciones:

- Muchos a uno con Proveedores
- → Un proveedor puede proveer muchos buzos, pero cada buzo tiene un solo proveedor.
- Muchos a muchos con Pedidos (conceptualmente)
- → Se implementa desde Pedidos (o idealmente con DetallePedido).

Aclaración: para mayor comprensión, se le paso la información descrita por la alumna a ChatGPT asi organizaba de manera prolija los datos de cada tabla. Pero los datos y aa disposición de los mismos son idea propia

TABLA: proveedores

Funcionalidad:
Guarda los datos de los proveedores que suministran materiales para los buzos.
Tipo:
Tabla dimensional / maestra.
Campos:

- proveedor_id (PK, INT)
- nombre (VARCHAR)
- email (VARCHAR)
- telefono (VARCHAR)
- direccion (VARCHAR)

Relaciones:

- Uno a muchos con Buzos

Aclaración: para mayor comprensión, se le paso la información descrita por la alumna a ChatGPT asi organizaba de manera prolija los datos de cada tabla. Pero los datos y aa disposición de los mismos son idea propia

TABLA: clientes

Funcionalidad:
Almacena la información de los clientes que realizan pedidos.
Tipo:
Tabla dimensional / maestra.
Campos:

- cliente_id (PK, INT)
- nombre (VARCHAR)
- email (VARCHAR)
- telefono (VARCHAR)
- direccion_envio (VARCHAR)

Relaciones:

- Uno a muchos con Pedidos
- → Un cliente puede realizar varios pedidos.

Aclaración: para mayor comprensión, se le paso la información descrita por la alumna a ChatGPT asi organizaba de manera prolija los datos de cada tabla. Pero los datos y aa disposición de los mismos son idea propia

TABLA: pedidos

Funcionalidad:
Registra cada pedido realizado por un cliente, vinculando productos, empleados, pagos y delivery.
Tipo:
Tabla transaccional / de hechos.
Campos (recomendados):

- pedido_id (PK, INT)
- cliente_id (FK, INT)
- buzo_id (FK, INT)
- empleado_id (FK, INT)
- delivery_id (FK, INT)
- fecha_pedido (DATE)
- cantidad (INT)
- estado (VARCHAR)

Relaciones:

- Muchos a uno con Clientes
- Muchos a uno con Empleados
- Muchos a uno con Delivery
- Muchos a uno con Buzos
- Uno a uno con Transferencias

Aclaración: para mayor comprensión, se le paso la información descrita por la alumna a ChatGPT asi organizaba de manera prolija los datos de cada tabla. Pero los datos y aa disposición de los mismos son idea propia

TABLA: empleados

Funcionalidad:
Contiene los datos de los empleados que se encargan de la estampación de los buzos.
Tipo:
Tabla dimensional / maestra.
Campos:

- empleado_id (PK, INT)
- nombre (VARCHAR)
- email (VARCHAR)
- telefono (VARCHAR)
- rol (VARCHAR)

Relaciones:

- Uno a muchos con Pedidos

Aclaración: para mayor comprensión, se le paso la información descrita por la alumna a ChatGPT asi organizaba de manera prolija los datos de cada tabla. Pero los datos y aa disposición de los mismos son idea propia

TABLA: transferencias

Funcionalidad:
Registra la información bancaria y temporal de los pagos realizados por los pedidos.
Tipo:
Tabla transaccional.
Campos:

- transferencia_id (PK, INT)
- pedido_id (FK, INT)
- monto (FLOAT)
- banco_origen (VARCHAR)
- cuenta_origen (VARCHAR)
- banco_destino (VARCHAR)
- cuenta_destino (VARCHAR)
- fecha_hora (DATETIME)
- estado_pago (VARCHAR)
- cbu (VARCHAR)

Relaciones:

- Uno a uno con Pedidos
- → Cada pedido tiene una única transferencia.

Aclaración: para mayor comprensión, se le paso la información descrita por la alumna a ChatGPT asi organizaba de manera prolija los datos de cada tabla. Pero los datos y aa disposición de los mismos son idea propia

TABLA: delivery

Funcionalidad:
Almacena la información de las empresas encargadas del envío de los pedidos.
Tipo:
Tabla dimensional / maestra.
Campos:

- delivery_id (PK, INT)
- nombre_empresa (VARCHAR)
- telefono (VARCHAR)
- email (VARCHAR)
- zonas_cubiertas (VARCHAR)

Relaciones:

- Uno a muchos con Pedidos
- → Una empresa de delivery puede entregar muchos pedidos.

DER generado por MySQL

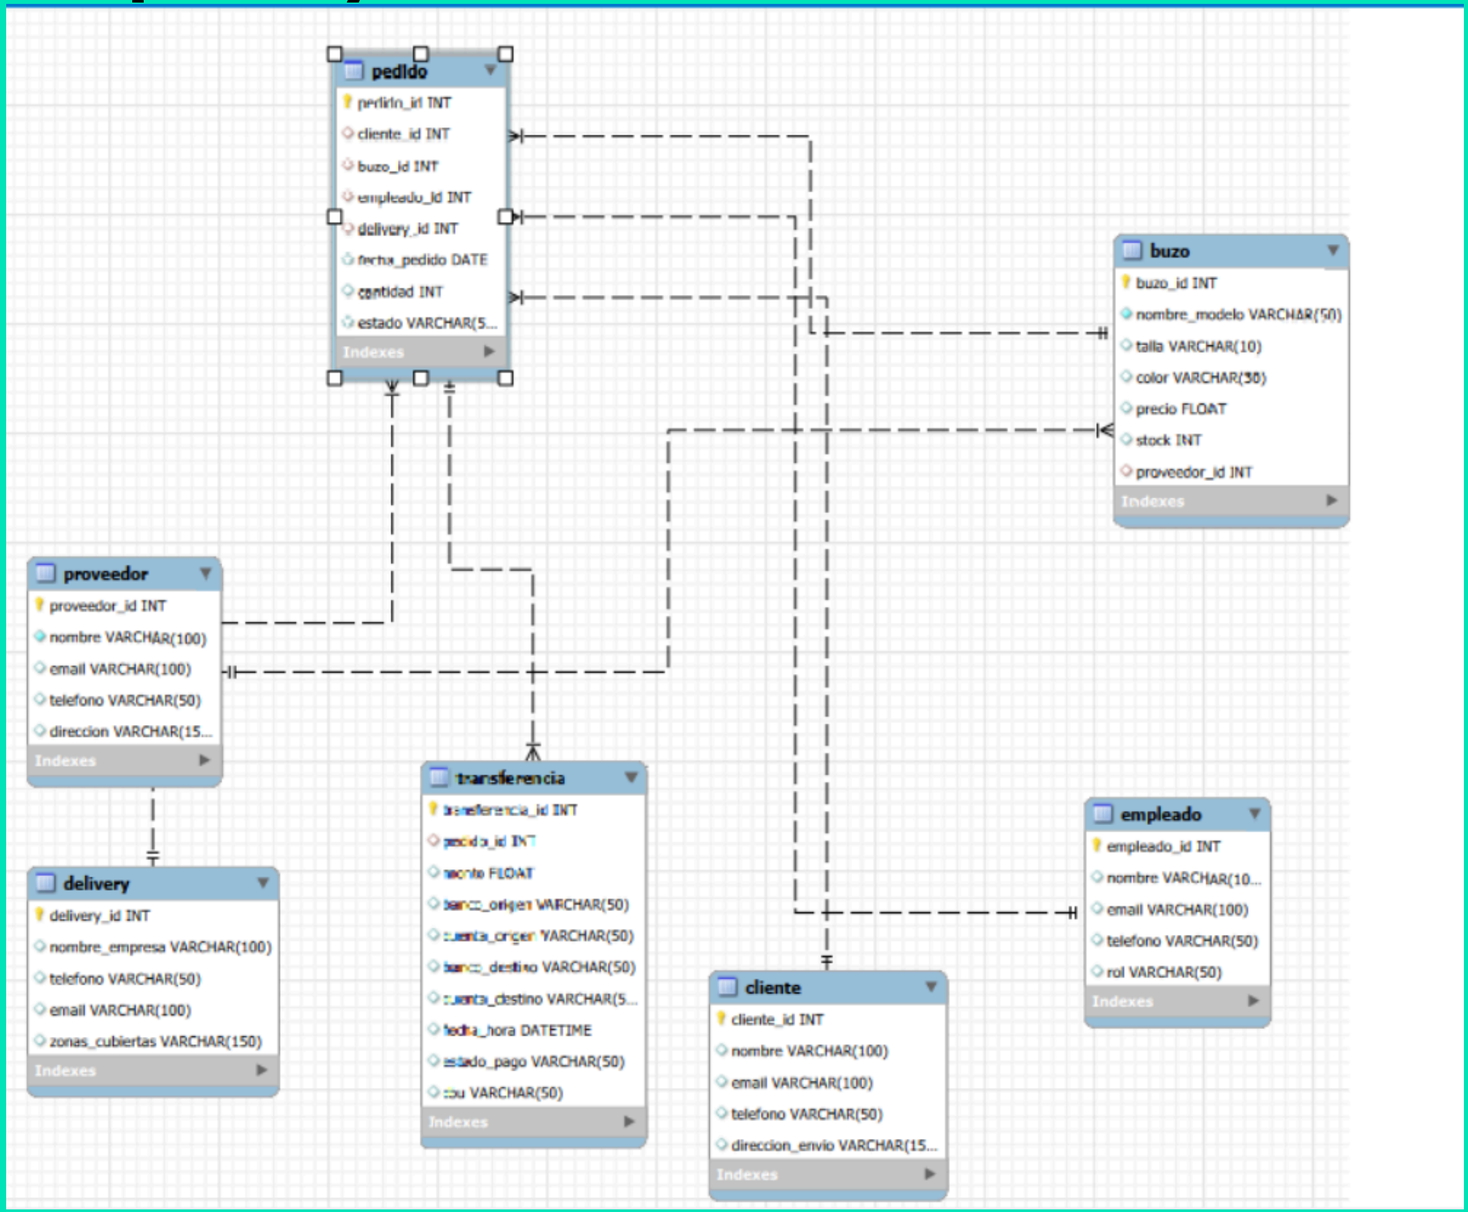
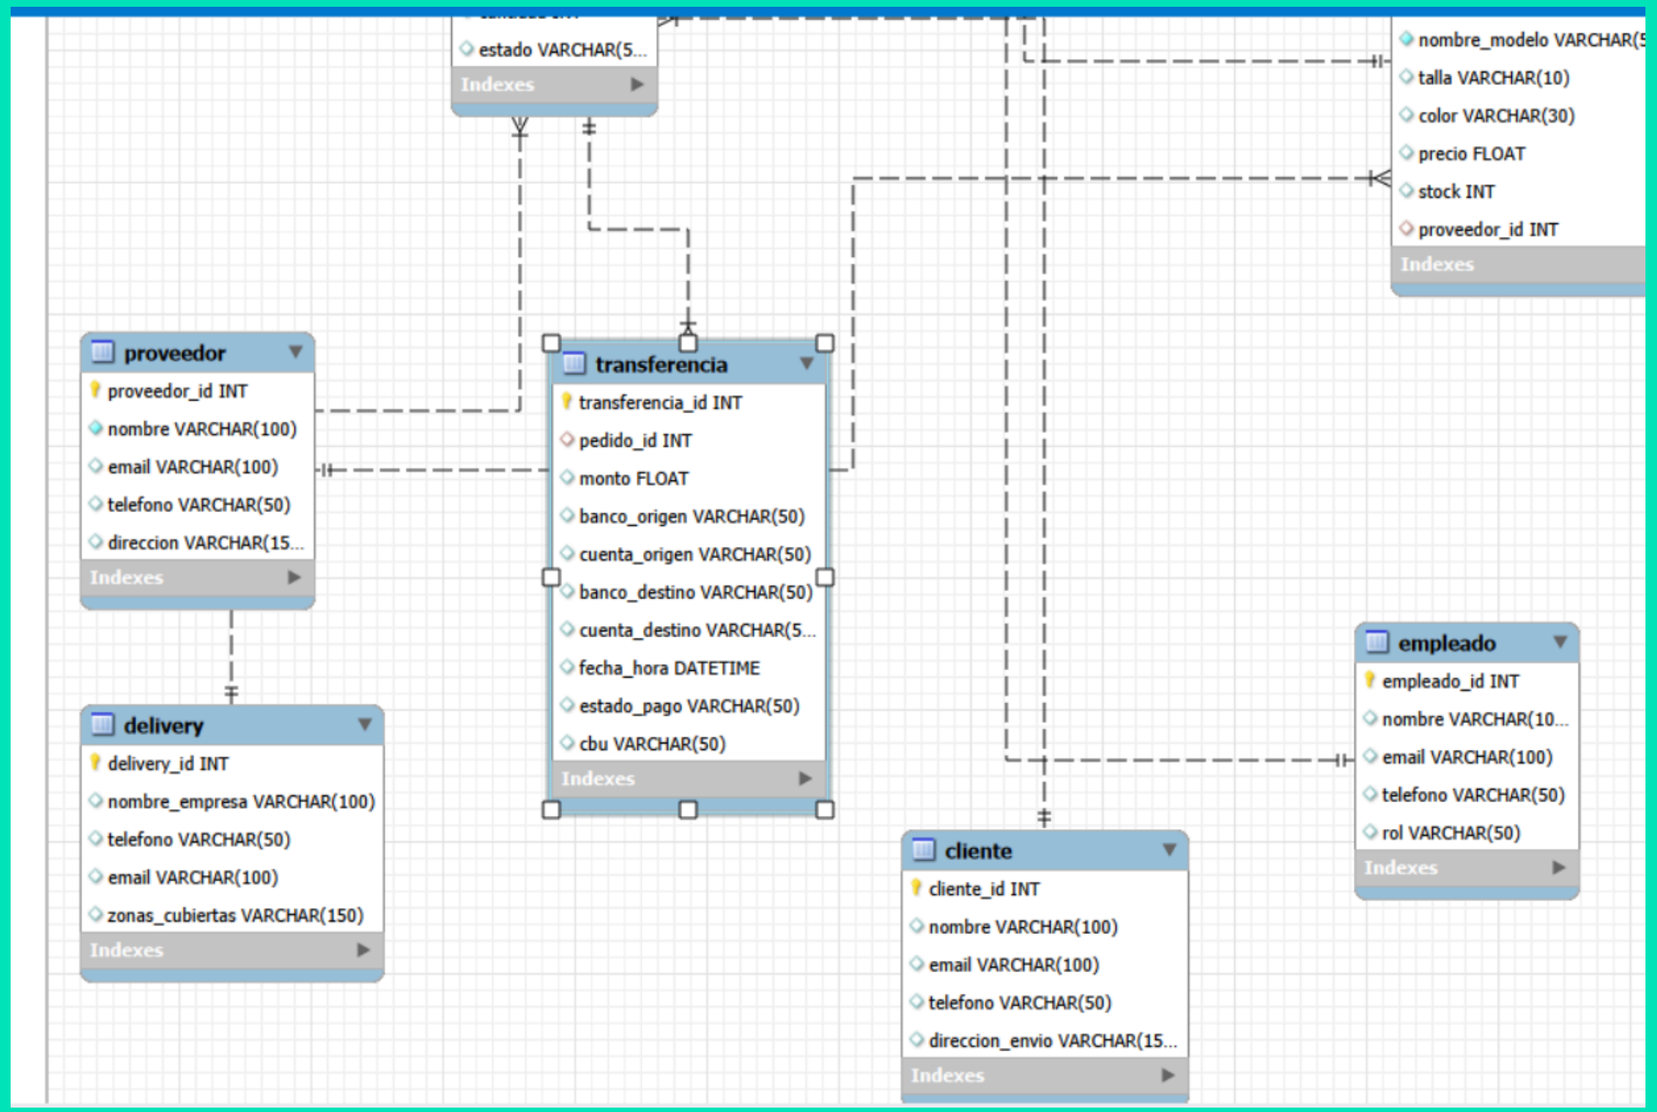
(un poco de zoom por si algo no se lee)