Installation GLPI Debian

Installation de GLPI 11 sur Debian 13

Procédure d'installation de GLPI 11 sur une VM Debian 13 (stack LAMP : Apache 2, PHP 8.4 en PHP-FPM, MariaDB), dans un contexte de lab / tests.

Prérequis


Élément	Version
OS	Debian 13 (Trixie)
Serveur web	Apache 2.4
PHP	8.2 minimum (Debian 13 fournit la 8.4)
Base de données	MariaDB 10.6+ ou MySQL 8.0+
GLPI	11.x

> Faire un snapshot de la VM avant de commencer, puis un autre juste avant l'installation web.

Toutes les commandes sont à lancer en root (`su -`) ou avec `sudo`.

1. Installer les paquets

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y apache2 mariadb-server php-fpm php-mysql php
-curl php-gd php-intl \
  php-mbstring php-xml php-zip php-bz2 php-ldap php-bcmath
```

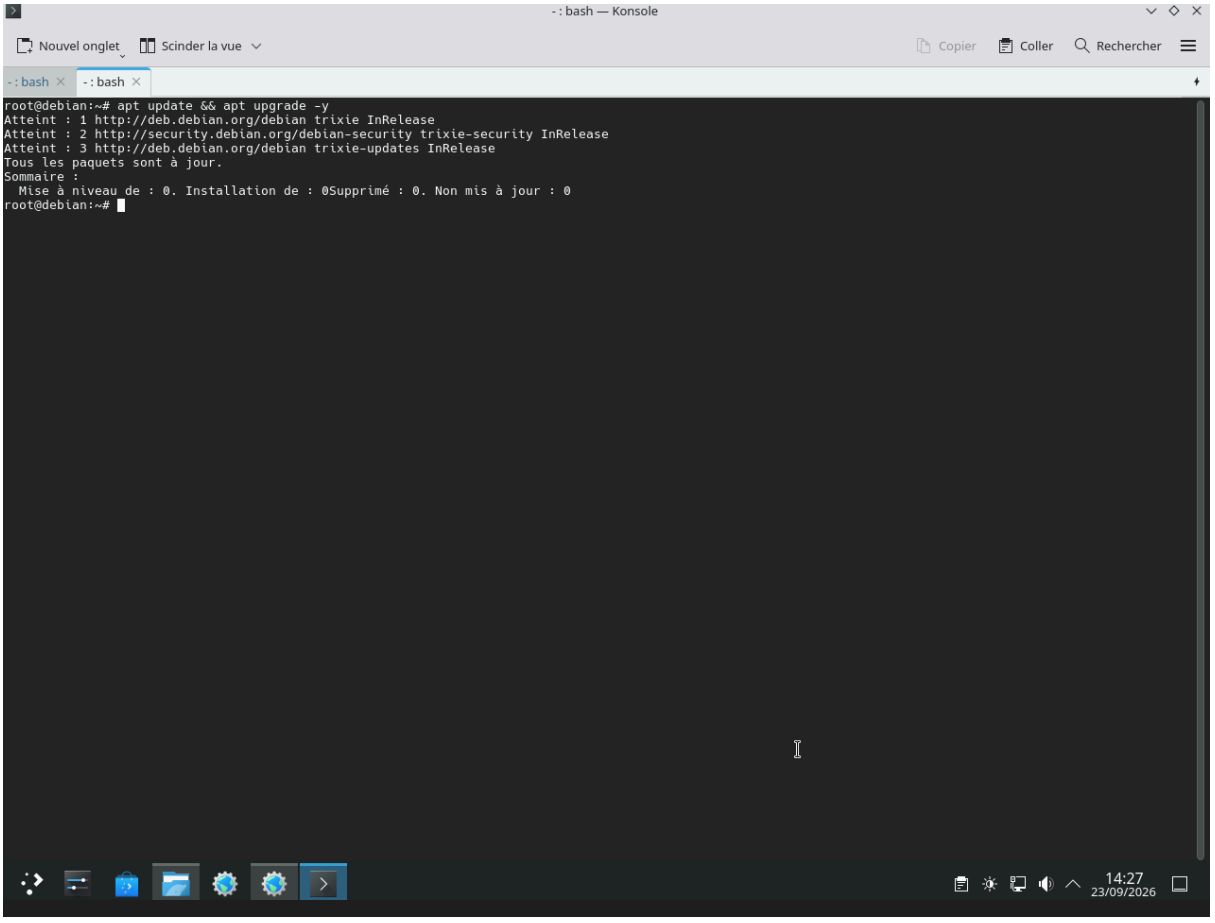

> `php-bcmath` et `php-mbstring` sont obligatoires depuis GLPI 11.

2. Créer la base de données

Sécuriser MariaDB :

```
mariadb-secure-installation
```

Se connecter en root :

```
mariadb -u root
```

Créer la base et l'utilisateur (remplacer le mot de passe) :

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_
unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFor
t';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
```

```
GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Charger les fuseaux horaires (évite un avertissement à l'installation) :

```
mariadb-tzinfo-to-sql /usr/share/zoneinfo | mariadb -u root
mysql
```

3. Télécharger GLPI

> Vérifier la dernière version sur github.com/glpi-project/glpi/releases et adapter la variable `VERSION`.

```
VERSION=11.0.8
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/downloa
d/$VERSION/glpi-$VERSION.tgz
tar -xzf glpi-$VERSION.tgz -C /var/www/
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
```

4. Configurer Apache

> Le `DocumentRoot` doit pointer sur `/var/www/glpi/public`, pas sur `/var/www/glpi`.

Créer le fichier `/etc/apache2/sites-available/glpi.conf` :

Pour ce fait, ouvrez le terminal, passez en root (su -) puis `nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf`

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.lab.local
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngineOn
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
```

```
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>
</VirtualHost>
```


Activer les modules et le site :

```
a2enmod rewrite proxy_fcgi setenvif
a2ensite glpi.conf
a2dissite 000-default.conf
systemctl reload apache2
```

5. Configurer PHP

Dans `/etc/php/8.4/fpm/php.ini`, modifier la ligne :

```
session.cookie_httponly = on
```

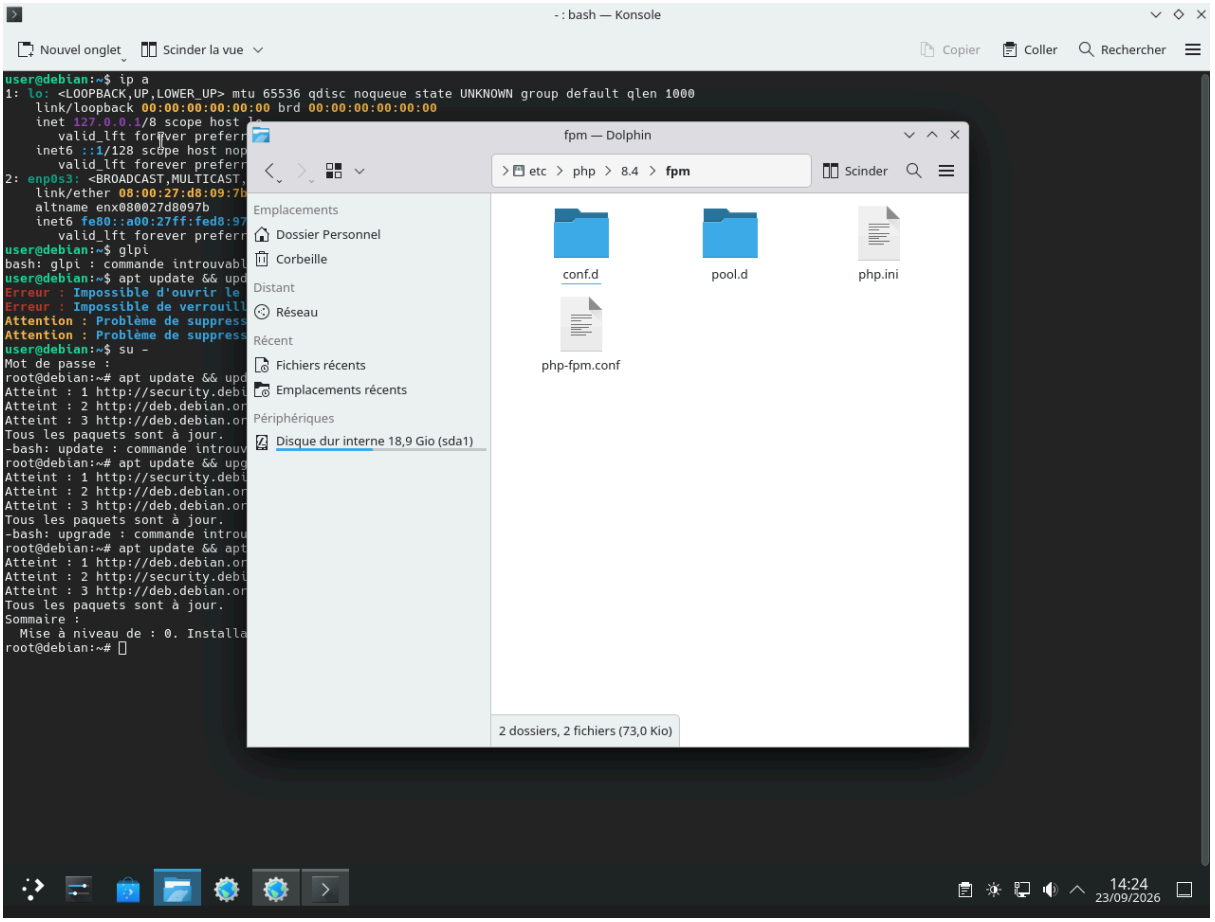

Redémarrer PHP-FPM :

```
systemctl restart php8.4-fpm
```

6. Vérifier avant l'installation web

```
apache2ctl configtest          # doit afficher "Syntax OK"
systemctl status php8.4-fpm    # doit être "active (runnin
g)"
ip a                           # récupérer l'IP de la VM
```

7. Accéder à la VM depuis le navigateur (VirtualBox)

En mode NAT par défaut, le PC hôte ne peut pas joindre la VM. Deux solutions :

NAT avec redirection de port

1. Configuration → Réseau → Carte 1 → laisser en **NAT**
2. Avancé → **Redirection de ports** (passer en mode Expert si le bouton n'apparaît pas)
3. Ajouter une règle : protocole TCP, port hôte `8080`, port invité `80`, IP hôte et invité vides

8. Installation web


1. Choisir la langue, accepter la licence, cliquer sur **Installer**
2. Vérifier que tous les prérequis sont au vert
3. Renseigner la connexion SQL :

Champ	Valeur
Serveur SQL	`localhost`
Utilisateur SQL	`glpi`
Mot de passe SQL	celui défini à l'étape 2

1. Sélectionner la base **glpi**
2. Attendre la fin de l'initialisation


9. Après l’installation


1. Ouvrir `http://localhost:8080`

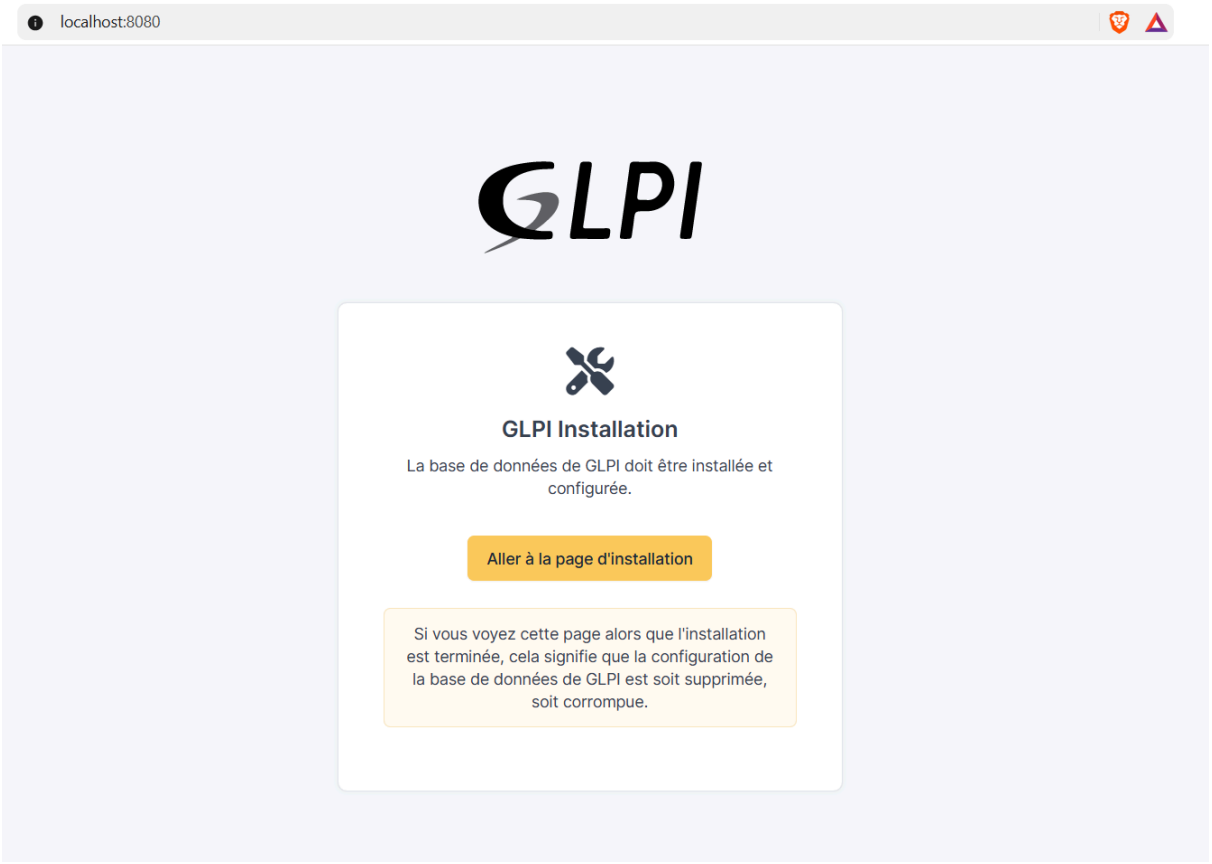

Comptes créés par défaut :

Identifiant	Mot de passe	Profil
`glpi`	`glpi`	Super-Admin
`tech`	`tech`	Technicien
`normal`	`normal`	Normal
`post-only`	`postonly`	Post-only

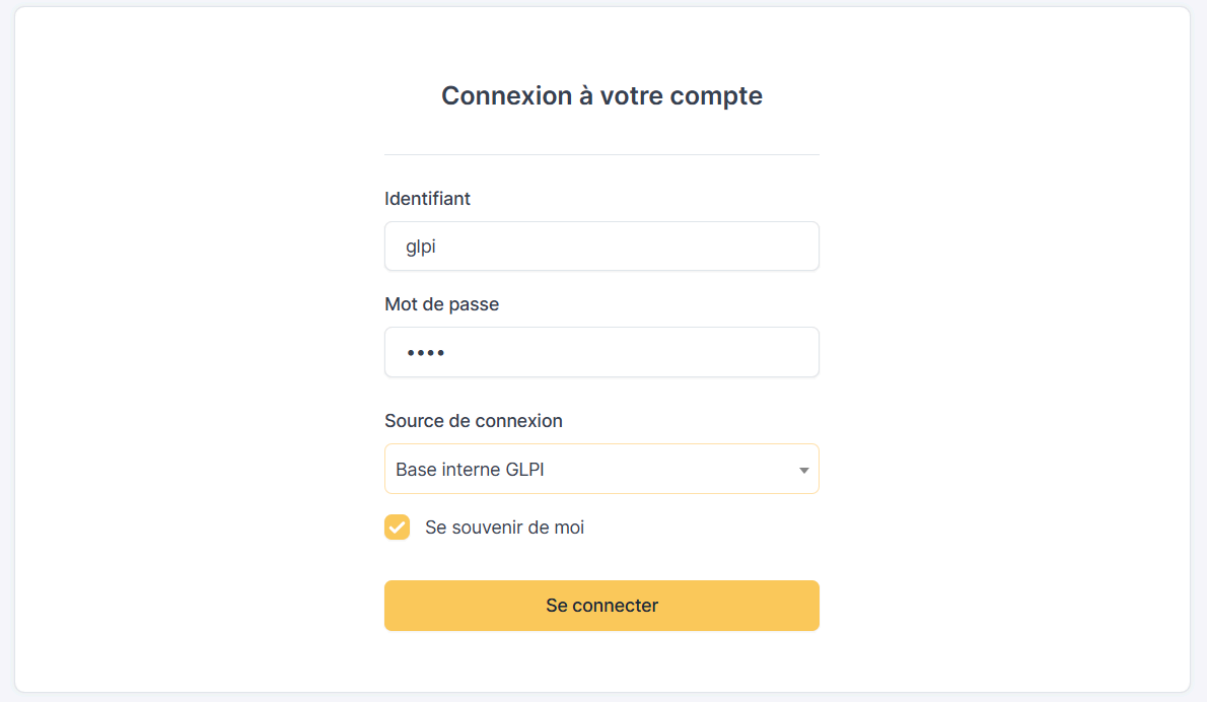

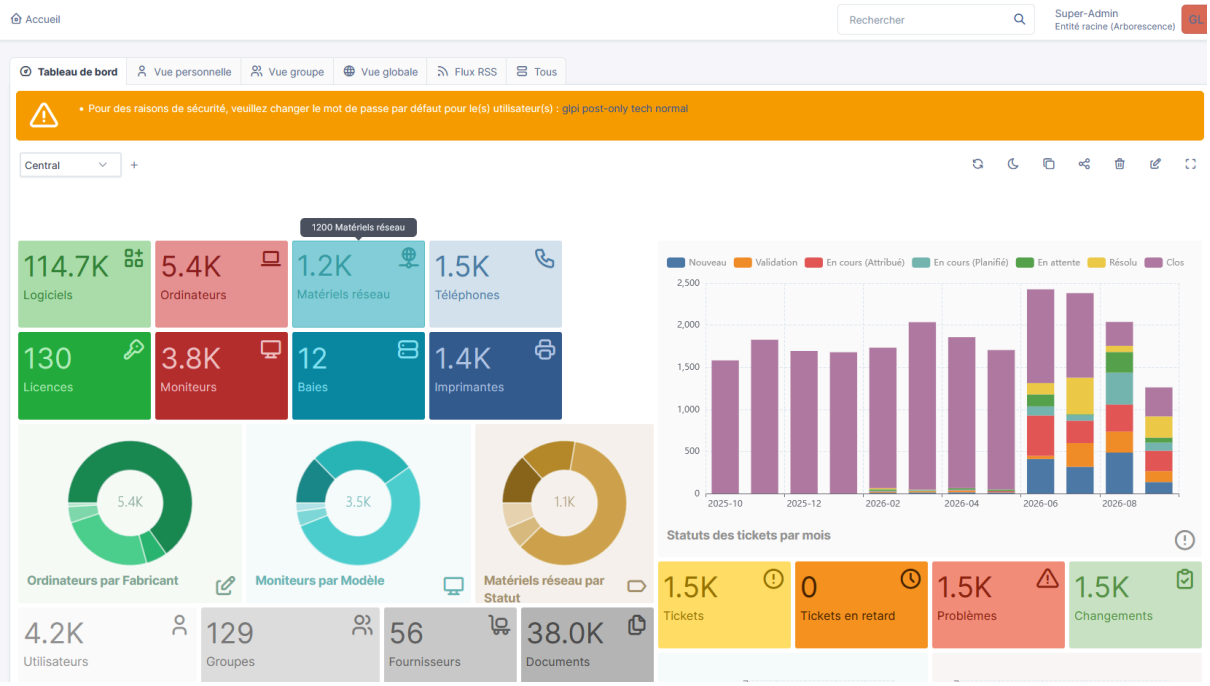

- [ ] Se connecter avec `glpi` / `glpi`
- [ ] Changer le mot de passe de tous les comptes par défaut (ou désactiver ceux inutiles)
- [ ] Supprimer le fichier d'installation :

```
rm /var/www/glpi/install/install.php
```

Dépannage

Problème	Solution
Mot de passe SQL oublié	`mariadb -u root` puis `ALTER USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'NouveauMdp';`
Connexion refusée avec `root` dans GLPI	Normal : sur Debian, root MariaDB s'authentifie par socket. Utiliser le compte `glpi`
Page inaccessible depuis le PC	Vérifier le mode réseau de la VM (étape 7)
Avertissement sur `session.cookie_httponly`	Vérifier l'étape 5 et redémarrer `php8.4-fpm`
Erreur Apache au reload	Lancer `apache2ctl configtest` pour voir la ligne en cause

Annexe : ajouter un utilisateur sudo

```
apt install -y sudo          # si sudo n'est pas installé
adduser nom_utilisateur
usermod -aG sudo nom_utilisateur
```

Vérifier (après reconnexion de l'utilisateur) :

```
su - nom_utilisateur
sudo whoami                  # doit répondre "root"
```

> Toujours utiliser `usermod -aG` (le `-a` ajoute le groupe sans retirer les autres). Pour des droits limités, passer par `visudo -f /etc/sudoers.d/nom_fichier`.