第2回 システム開発の流れ（全体） マネジメント系

本日のテーマ

- ☐ 1. ソフトウェア ライフ サイクル プロセス (SLCP : Software Life Cycle Process)
- ☐ 2. ソフトウェア開発手法 (Software Development Methodology)
- ☐ 3. プロジェクト マネージメント (Project Management)
- ☐ 4. システム監査 (IT Audit)

ソフトウェア ライフ サイクル プロセス

SLCP：Software Life Cycle Process

5段階（だんかい）の工程（一連の活動）を逐次（ちくじ）確認していくこととします。

ソフトウェア ライフ サイクル プロセス

SLCP：Software Life Cycle Process

5段階（だんかい）の工程（一連の活動）を逐次（ちくじ）確認していくこととします。

ソフトウェア ライフ サイクル プロセス

SLCP：Software Life Cycle Process

5段階（だんかい）の工程（一連の活動）を逐次（ちくじ）確認していくこととします。

3.開発プロセス

設計・実装

設計書をもとにプログラムを作成する

＜成果物＞

設計書・ソースコード

ソフトウェア ライフ サイクル プロセス

SLCP：Software Life Cycle Process

5段階（だんかい）の工程（一連の活動）を逐次（ちくじ）確認していくこととします。

4.運用プロセス

本番環境での稼働

システムをリリースし、実際に使用する

＜成果物＞

運用マニュアル・障害対応記録

ソフトウェア ライフ サイクル プロセス

SLCP：Software Life Cycle Process

5段階（だんかい）の工程（一連の活動）を逐次（ちくじ）確認していくこととします。

1.企画 > 2.要件定義 > 3.開発 > 4.運用 > 5.保守

5.保守プロセス

継続的な改善

バグ修正・機能追加・パフォーマンス改善を行う

＜成果物＞

変更管理記録・テストレポート

01 未来を創るシステム開発

ワクワクする新しい価値を届けるための、3つのステップを確認しましょう。

01 未来を創るシステム開発

ワクワクする新しい価値を届けるための、3つのステップを確認しましょう。

- 柔軟なコンポーネント設計

Step 01: 基礎の構築

再利用性の高いVueコンポーネントをベースに、堅牢なシステムを組み立てます。

01 未来を創るシステム開発

ワクワクする新しい価値を届けるための、3つのステップを確認しましょう。

- 柔軟なコンポーネント設計
- ユーザー体験の最適化

Step 01: 基礎の構築

再利用性の高いVueコンポーネントをベースに、堅牢なシステムを組み立てます。

Step 02: 価値の付加

視覚的なエフェクトや心地よい操作感を加え、使う人がワクワクするツールへ昇華させます。

学習の進め方

この時間は、基礎を固めながら順番に理解を積み上げていきま。

がっこう　じゅんび
学校の準備

▶ Read in English

学習の進め方

この時間は、基礎を固めながら順番に理解を積み上げていきま。

学校(がっこう)の準備(じゅんび)

0. 公式の意味を言葉で説明できるようにする

▶ Read in English

学習の進め方

この時間は、基礎を固めながら順番に理解を積み上げていきま。

学校(がっこう)の準備(じゅんび)

0. 公式の意味を言葉で説明できるようにする

2. 例題で考え方の手順を確認する

▶ Read in English

学習の進め方

この時間は、基礎を固めながら順番に理解を積み上げていきま。

学校(がっこう)の準備(じゅんび)

0. 公式の意味を言葉で説明できるようにする

2. 例題で考え方の手順を確認する

3. 練習問題で自力で解く力をつける

▶ Read in English

学習の進め方

この時間は、基礎を固めながら順番に理解を積み上げていきま。

学校(がっこう)の準備(じゅんび)

0. 公式の意味を言葉で説明できるようにする

2. 例題で考え方の手順を確認する

3. 練習問題で自力で解く力をつける

4. 間違いを見直して次に活かす

▶ Read in English

汎用アニメーション（文字入り・図形選択）

汎用アニメーション（文字入り・図形選択）

汎用アニメーション（文字入り・図形選択）

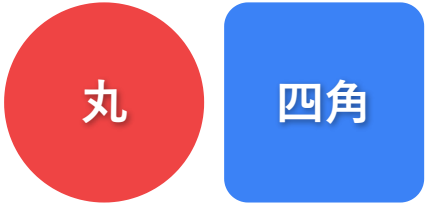

汎用アニメーション（文字入り･図形選択）

アニメーションのポイント

1. **Vueコンポーネント (`.vue`):**
   - `<TransitionGroup appear>` で、表示時にアニメーションを実行。
   - CSS の `.assemble-enter-from` で、丸・四角・三角の「初期位置（方々）」を指定。
   - 通常の `.circle`, `.square` 等で「最終位置（重なり）」を指定。
2. **Slidev (`.md`):**
   - `<ShapesAssemble v-click />` のように `v-click` を使うのが最も簡単。
   - PDF書き出し時など、アニメーションを飛ばして「最終状態」だけ見せたい場合は、Slidevの機能 (`::print-toggle::` など) と組み合わせる工夫が必要になります（今回のコードは画面表示優先のシンプルな実装です）。