

/home/português/node.js/sequelize findAll ordem de classificação no nodejs_

sequelize findAll ordem de classificação no nodejs

Eu estou tentando saída toda a lista de objetos do banco de dados com sequelize como segue e deseja obter dados são classificados como eu adicionei id na cláusula where.

```
exports.getStaticCompanies = function () {  
  return Company.findAll({  
    where: {  
      id: [46128, 2865, 49569, 1488, 45600, 61991, 1418, 61919, 53326, 61680]  
    },  
    attributes: ['id', 'logo_version', 'logo_content_type', 'name', 'updated_at']  
  });  
};
```

Mas o problema é após a renderização, todos os dados são classificados como segue.

```
46128, 53326, 2865, 1488, 45600, 61680, 49569, 1418, ....
```

Como eu encontrei, não é classificado por id nem nome. Por favor me ajude como resolvê-lo.

🔖 [node.js](#) [express](#) [sequelize.js](#)

👍 22

🔗 🕒 PPShein 📅 28 de mar. de 2016



Free Writing App For Work

Anúncio Write in clear, mistake-free Engl
free writing app. Try now!

Grammarly

Download

it-swarm.dev

Em sequência, você pode facilmente adicionar ordem por cláusulas.



```
exports.getStaticCompanies = function () {
  return Company.findAll({
    where: {
      id: [46128, 2865, 49569, 1488, 45600, 61991, 1418, 61919, 53326, 61680]
    },
    // Add order conditions here...
    order: [
      ['id', 'DESC'],
      ['name', 'ASC'],
    ],
    attributes: ['id', 'logo_version', 'logo_content_type', 'name', 'updated_at']
  });
};
```

Veja como adicionei a matriz `order` de objetos?

```
order: [
  ['COLUMN_NAME_EXAMPLE', 'ASC'], // Sorts by COLUMN_NAME_EXAMPLE in ascending order
],
```

Editar:

Você pode ter que pedir os objetos depois que eles forem recebidos dentro da promessa `.then()`. Finalize esta pergunta sobre como ordenar uma matriz de objetos com base em uma ordem personalizada:

[Como eu classifico uma matriz de objetos com base na ordenação de outra matriz?](#)




49



James111



28 de mar. de 2016

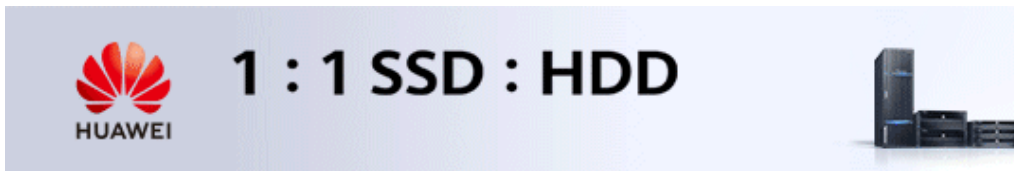

Se você estiver usando **MySQL**, você pode usar `order by FIELD(id, ...)` [approach](#) :

```
Company.findAll({
  where: {id : {$in : companyIds}},
  order: sequelize.literal("FIELD(company.id, "+companyIds.join(', ')+")")
})
```

Tenha em mente que pode ser lento. Mas deve ser mais rápido do que a classificação manual com o JS.



1



Pavlo Razumovskyi



16 de dez. de 2017

Você pode fazer isso de uma maneira muito autoritária com o seguinte código:

```
exports.getStaticCompanies = function () {
  var ids = [46128, 2865, 49569, 1488, 45600, 61991, 1418, 61919, 53326, 61680]
  return Company.findAll({
    where: {
      id: ids
    },
    attributes: ['id', 'logo_version', 'logo_content_type', 'name', 'updated_at'],
    order: sequelize.literal('(' + ids.map(function(id) {
      return '"Company"."id" = \'' + id + '\'';
    }).join(', ') + ') DESC')
  });
};
```

Isso é um pouco limitado porque tem características de desempenho muito ruins, além de algumas dezenas de registros, mas é aceitável na escala que você está usando.

Isso produzirá uma consulta SQL parecida com esta:

```
[...] ORDER BY ("Company"."id"='46128', "Company"."id"='2865', "Company"."id"='49569', [...])
```



1



drs



23 de dez. de 2016

Se você quiser classificar os dados na ordem Crescente ou Decrescente com base em uma determinada coluna, usando `sequelize.js`, use o método `order` de `sequelize` da seguinte forma

```
// Will order the specified column by descending order
order: sequelize.literal('column_name order')
e.g. order: sequelize.literal('timestamp DESC')
```



0



meenal



20 de jul. de 2018

Eu não acho que isso seja possível em [cláusula de ordem do Sequelize](#), porque, tanto quanto eu posso dizer, essas cláusulas são para ser operações binárias aplicáveis a todos os elementos da sua lista. (Isso também faz sentido, já que geralmente é como classificar uma lista.)

Então, uma cláusula de ordem pode fazer algo como pedir uma lista recursando sobre ela perguntando "qual desses dois elementos é mais antigo?" Considerando que o seu pedido não é redutível a uma operação binária (`compare_bigger(1,2) => 2`), mas é apenas uma seqüência arbitrária (`2,4,11,2,9,0`).

Quando eu encontrei este problema com `findAll`, aqui estava minha solução (sub nos resultados retornados para `numbers`):

```
var numbers = [2, 20, 23, 9, 53];
var orderIWant = [2, 23, 20, 53, 9];
orderIWant.map(x => { return numbers.find(y => { return y === x })});
```

Que retorna [2, 23, 20, 53, 9]. Eu não acho que haja uma troca melhor que possamos fazer. Você poderia iterar no lugar dos seus IDs ordenados com `findOne`, mas depois você está fazendo n consultas quando eu o fizer.




0



Alex Moore-Niemi



20 de dez. de 2016

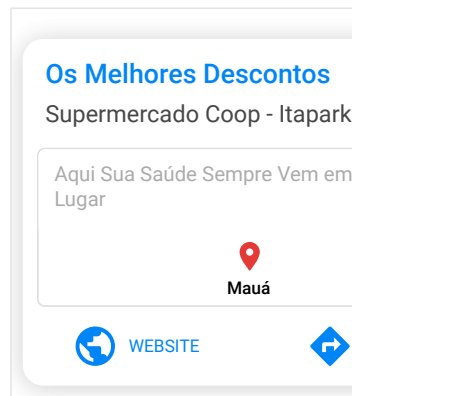

[Como organizar um aplicativo de nó que os EUA sequelizam?](#)

[Usando loops e promessas em transações no Sequelize](#)

[Evite o aviso "o analisador de sequência de URL atual está obsoleto", definindo useNewUrlParser como true](#)

[Escrevendo arquivos no Node.js](#)

[Como obter variáveis GET \(query string\) no Express.js no Node.js?](#)

[Como recuperar POST parâmetros de consulta?](#)

[Maneira correta de retornar o JSON usando o nó ou o Express](#)

[Cliente no nó: UnEught ReferenceError: require não está definido](#)

[Como baixar um arquivo com o Node.js \(sem usar bibliotecas de terceiros\)?](#)

[Ativando o HTTPS no express.js](#)

[Como posso definir NODE_ENV = produção no Windows?](#)

[Solicitação HTTP GET no Node.js Express](#)

[Upload de arquivos com o Express 4.0: req.files undefined](#)

[Faça o download de um arquivo do NodeJS Server usando o Express](#)

[ExpressJS - throw er Evento de erro não tratado](#)

[TypeError: Router.use \(\) requer função de middleware, mas tem um objeto](#)

[Como posso definir o cabeçalho de resposta nos recursos do express.js](#)

[o aviso npm criou um arquivo de bloqueio como package-lock.json. Você deve cometer este arquivo](#)

[Como redirecionar erros 404 para uma página no ExpressJS?](#)

[Como especificar o código de erro HTTP?](#)



**Traces Consultoria - Noc 24x7-
Serviços gerenciados**

Anúncio traces.com.br

Comic do momento

Anúncio Toomics

git — ¿Cómo eliminar completamente un repositorio git...

it-swarm.dev

Migração para SQL Server - Ambiente híbrido na nuvem

Anúncio arbit.com.br

Content dated before 2011-04-08 (UTC) is licensed under [CC BY-SA 2.5](#). Content dated from 2011-04-08 up to but not including 2018-05-02 (UTC) is licensed under [CC BY-SA 3.0](#). Content dated on or after 2018-05-02 (UTC) is licensed under [CC BY-SA 4.0](#). | [Privacy](#)