# درس آز مهندسی نرمافزار استاد سیدحسن میریان حسین آبادی




حسین ذاکرینیا، مصطفی قدیمی

گزارش آزمایش اول


### سؤال ١. نوشتن تست

برای نوشتن تست در زبان برنامهنویسی جاوا، از junit استفاده میکنیم. برای راهاندازی و استفاده از آن در محیط برنامهنویسی نرمافزار Intellij باید به صورت زیر عمل کنیم:

- 1. دو فایل hamcrest و junit با فرمت jar. را دانلود می کنیم.
- ۲. از زبانهی File گزینهی Project Structure را انتخاب میکنیم.



۳. در قسمت libraries در منوی ظاهر شده، دو فایل دانلود شده را اضافه می کنیم.

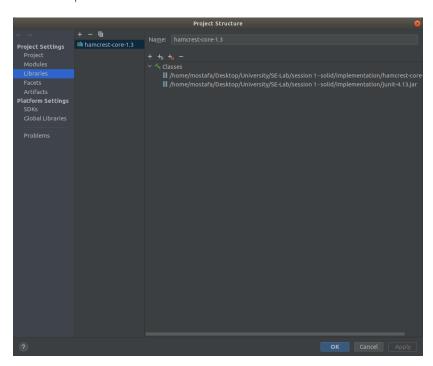

حال تستها را شروع به نوشتن می کنیم. دو عملیات برای اشکال مربع و مستطیل مد نظرمان می باشد:

- محاسبه مساحت
  - تغيير اضلاع

برای هر کدام از شکلها باید تستی متناظر با آن را بنویسیم و مقداری که از خروجی آن انتظار میرود را امتحان کنیم. لذا مقدار مورد انتظار را با استفاده از متد assertEquals از کلاس Assert به کار میبریم.

تست مستطيل

```
public class RectangleJUnit {
    @Test
    public void computeArea(){
        Shape rectangle = new Rectangle(2, 3);
        double area = rectangle.computeArea();
        Assert.assertEquals(6.0, area);
    }
    @Test
    public void changeParameter() {
        Shape rectangle = new Rectangle(3, 4);
        rectangle.setWidth(5);
        Assert.assertEquals(5, rectangle.getWidth());
    }
}
                                                                                  تست مربع
public class SquareJUnit {
        @Test
        public void computeArea(){
                Shape square = new Square(5);
                double area = square.computeArea();
                Assert.assertEquals(25.0, sarea);
        }
        @Test
        public void changeParameter() {
                Shape square = new Square(2);
                rectangle.setSide(4);
                Assert.assertEquals(4.0, square.getSide());
        }
}
```

## سؤال ۲. اضافه کردن کد اصلی برنامه

با توجه به این که هر دو شکل مربع و مستطیل یک کارایی را برای محاسبه مساحت در نظر دارند؛ بنابراین، یک Interface را در نظر گرفتیم که این متد رو به صورت Abstract دارد. اگر هر کدام را به عنوان پدر دیگری انتخاب می کردیم، از لحاظ اصول اساسی شی گرا مشکل پیش می آمد و برای برقرار اصل DIP این عمل را انجام دادهایم.

#### کد Shape

```
با توجه به توضيحات داده شده، یک Interface با نام Shape در نظر گرفته ایم که تنها متد آن computeArea است.
public interface Shape {
    double computeArea();
                                                                               کد Rectangle
public class Rectangle implements Shape {
    private double width;
    private double height;
    public void setWidth(double width) {
        this.width = width;
    }
    public void setHeight(double height) {
        this.height = height;
    }
    public double getWidth() {
        return width;
    }
    public double getHeight() {
        return height;
    }
    public Rectangle(double width, double height) {
        this.setWidth(width);
        this.setHeight(height);
    }
    double computeArea(){
        return getWidth() * getHeight();
    }
}
```

کد Square

public class Square implements Shape { private double side;

```
public int getSide() {
    return side;
}

public void setSide(int side) {
    this.side = side;
}

public Square(double side) {
    this.setSide(side);
}

double computeArea() {
    return getSide() * getSide();
}
```

#### سؤال ٣. رعايت اصول SOLID

- Single Responsibility Principle: این اصل برقرار است. زیرا هر کدام از کلاسهای مستطیل و مربع فقط به یک کنش گر جواب گو هستند؛ به عبارت دیگر، از هر کدام از متدها فقط یک کنش گر استفاده می کند.
- Open Closed Principle: با توجه به این که هر دو کلاس مستطیل و مربع نسبت به تغییرات در منطقشان بسته هستند و در صورتی که بنا به دلایلی در آینده به ارث بخواهند برسند، امکان اضافه کردن قابلیت به آنها وجود دارد.
- Liskov Substitution Principle: اگر در این قسمت Interface را به عنوان کلاس پدر در نظر بگیریم، هر دو کلاس مربع و مستطیل قابلیت جای نشینی را دارند. زیرا preconditionها قوی تر نشده است و همچنین هر دو کلاس مربع و مستطیل قابلیت بای نشینی را دارند.
- Principle Segregation Interface: به دلیل این که در این قسمت فقط یک Interface داریم، این اصل نیز رعایت می شود.
- Principle Inversion Dependency: همانطور که قبلا توضیح داده شد، به دلیل اشتراکاتی که کلاس مربع و کلاس مستطیل دارند، به جای ارثبری از یک دیگر، از یک واسط برای آنها استفاده کردیم و این اصل رعایت شد.