

HTML - FORMULÁRIO

PARTE 1

HTML - FORMULÁRIO

- *Para permitir uma maior interação entre “sistemas computacionais” e os seus usuários, é necessário a existência de mecanismos de entrada que permita o computador identificar o que seus usuários querem, quais ações a serem executadas, etc...*
- *O formulário em HTML é um meio do usuário entrar com informações para um sistema.*

Tag FORM

Os formulários são delimitados pela Tag **<FORM>... </FORM>**.

- Esta tag permite agrupar vários elementos de formulário (botões, campos de texto, campos de seleção,...) e possui os atributos obrigatórios:

NAME

- Indica o nome que identifica o elemento formulário na página.
- Um id pode ser especificado, ou não. (como se fosse um apelido)

METHOD

Indica sob qual método de envio dos dados (digitados no formulário) será utilizado:

- “**POST**” os dados são enviados em pacotes.
- “**GET**” os dados são enviados e codificados na URL.

Tag FORM

ACTION

Indica o endereço para onde os dados serão enviados.

<mailto:someone@somewhere.com>

- Permite abrir o programa de e-mail correspondente.

Tag FORM

É possível inserir qualquer elemento HTML básico numa tag FORM (textos, botões, quadros, relações,...) mas, sobretudo, é interessante inserir elementos interativos.

Estes elementos interativos são:

- ***INPUT***
- ***TEXTAREA***
- ***SELECT***

Tag FORM: Campo INPUT

A tag *INPUT* é a tag essencial dos formulários, pois permite criar um bom número de elementos “interativos”.

A sintaxe desta tag é a seguinte:

<input type="tipo" value="valor padrão" name="nome do elemento" >

- O atributo **type** permite definir o tipo de elemento que será exibido no form.
- Atributo **value** permite definir um valor padrão para o campo.
- Atributo **name** é essencial pois ele permite a manipulação do campo nos javascript ou servlets (linguagem script).

Form: input type="tipos"

Campos de Texto: Os campos de texto são usados quando você quer que o usuário digite letras, números, etc. em um formulário.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang= "pt-br" >
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Campo texto</title>
  </head>
  <body>
    <form>
      Primeiro nome:
      <input type="text" name="firstname">
      <p> Último nome:
      <input type="text" name="lastname"> </p>
    </form>
  </body>
</html>
```

No navegador:

A screenshot of a web browser window. The title bar shows 'Campo Texto'. The address bar shows 'file:///C:/text.html'. The page content displays two text input fields. The first field is preceded by the text 'Primeiro nome:' and the second field is preceded by 'Último nome:'. Both fields are empty.

Primeiro nome:	
Último nome:	

Form: input type="tipos"

Campos de Texto: Os campos de texto são usados quando você quer que o usuário digite letras, números, etc. em um formulário.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang= "pt-br" >
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Campo texto autofocus</title>
  </head>
  <body>
    <form>
      Primeiro nome:
      <input type="text" name="firstname" autofocus>
      <p> Último nome:
      <input type="text" name="lastname"> </p>
    </form>
  </body>
</html>
```

autofocus

O foco será colocado neste campo automaticamente ao carregar a página.

No navegador:



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "Campo Texto". The address bar displays the file path "file:///C:/text.html". Below the address bar, there are two text input fields. The first field is labeled "Primeiro nome:" and is currently focused, indicated by a black border and a vertical cursor. The second field is labeled "Último nome:" and is empty.

Campos Ocultos

- *Campos ocultos consistem de um par nome/valor embutido no código HTML;*
- *São úteis para que o autor da página possa enviar informações ao servidor ;*
- *Informações sobre configuração da aplicação;*
- *Comandos, para selecionar comportamentos diferentes da aplicação;*
- *Parâmetros especiais para controle da aplicação, sessão ou dados que pertencem ao contexto da aplicação.*

Sintaxe


<input type="hidden" name="nome" value="valor">

Form: input type="tipos"

CAMPOS DE SENHA

```
<form>  
  <p> Nome do Usuário: <input type="text" name="user"> </p>  
  <p> Senha: <input type="password" name="senha"> </p>  
</form>
```

No navegador:

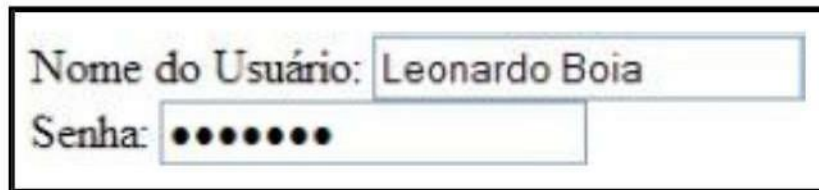

Nome do Usuário:

Senha:

*Note que quando você digita caracteres num campo de senha, o navegador exibe no lugar o caracter " • " ou " * " em vez dos caracteres.*

Por exemplo:
No lado servidor:
Variável chama "senha".
Seu conteúdo será o valor digitado no campo.

Form: input type="tipos"


fieldset e legend

O elemento HTML <fieldset> é usado para agrupar elementos dentro de um formulário WEB.

O elemento <legend> é opcional.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>FIELDSET E LEGEND</title>
  </head>
  <body>
    <center>
      <form>
        <fieldset style="margin-right:75% ">
          <legend>Acesso ao sistema</legend>
          Usuário: <input type="text">
          <br> <br>
          Senha: <input type="password">
        </fieldset>
      </form>
    </center>
  </body>
</html>
```

No navegador:

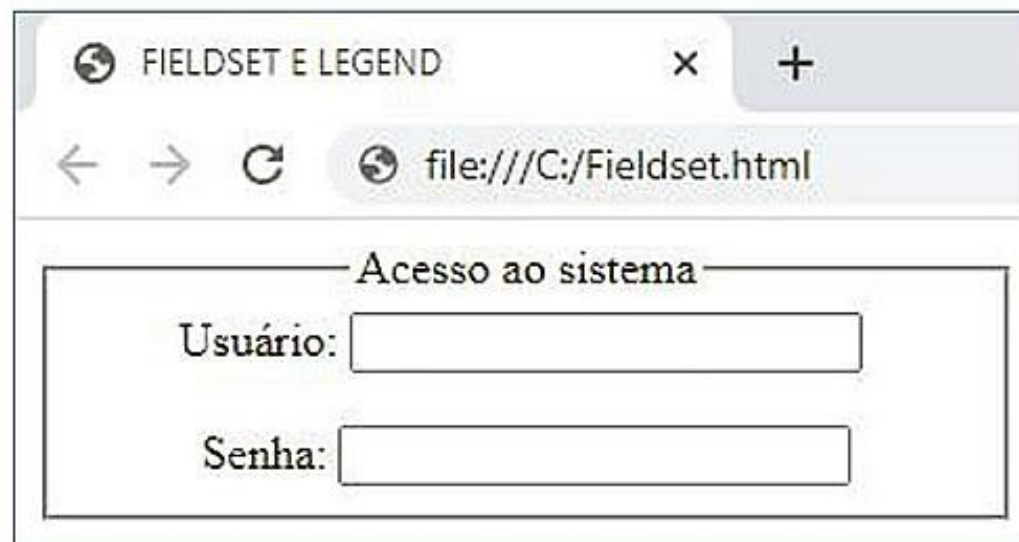

The screenshot shows a web browser window with the title "FIELDSET E LEGEND". The address bar displays "file:///C:/Fieldset.html". The rendered form is centered and contains a legend titled "Acesso ao sistema". Below the legend, there are two input fields: "Usuário:" followed by a text input box, and "Senha:" followed by a password input box.

Form: input type="tipos"

Caixas de Seleção: As caixas de seleção são usadas quando você quer que o usuário selecione uma, nenhuma ou várias opções de uma quantidade limitada de escolhas.

Atenção: O uso atributo "checked" traz o elemento selecionado por padrão.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Caixa de Seleção</title>
</head>
<body>
  <form>
    <input type="checkbox" name="transporteA" value="1" checked>
    Eu tenho uma bicicleta
    <p>
      <input type="checkbox" name="transporteB" value="2">
      Eu tenho um carro </p>
    </form>
  </body>
</html>
```

No navegador:

☒ Eu tenho uma bicicleta
☐ Eu tenho um carro

Form: input type="tipos"

Botões Radiais: Os botões radiais são usados quando você quer que o usuário selecione uma entre uma quantidade limitada de escolhas.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Botão Radio</title>
</head>
<body>
  <form>
    <input type="radio" name="turno" value="M" checked> Manhã.
    <p>
      <input type="radio" name="turno" value="T"> Tarde. </p>
    <p>
      <input type="radio" name="turno" value="N"> Noite. </p>
  </form>
</body>
</html>
```

No navegador: ☒ Manhã.

☐ Tarde.


☐ Noite.

No lado servidor: Variável chama-se "turno". Seu conteúdo será M, T ou N dependendo da seleção.

EXERCÍCIO

Faça um site (principal) que usuário possa escolher em **acessar** uma página contendo checkbox ou uma página que contenha radio button.

As imagens estão no e-mail.

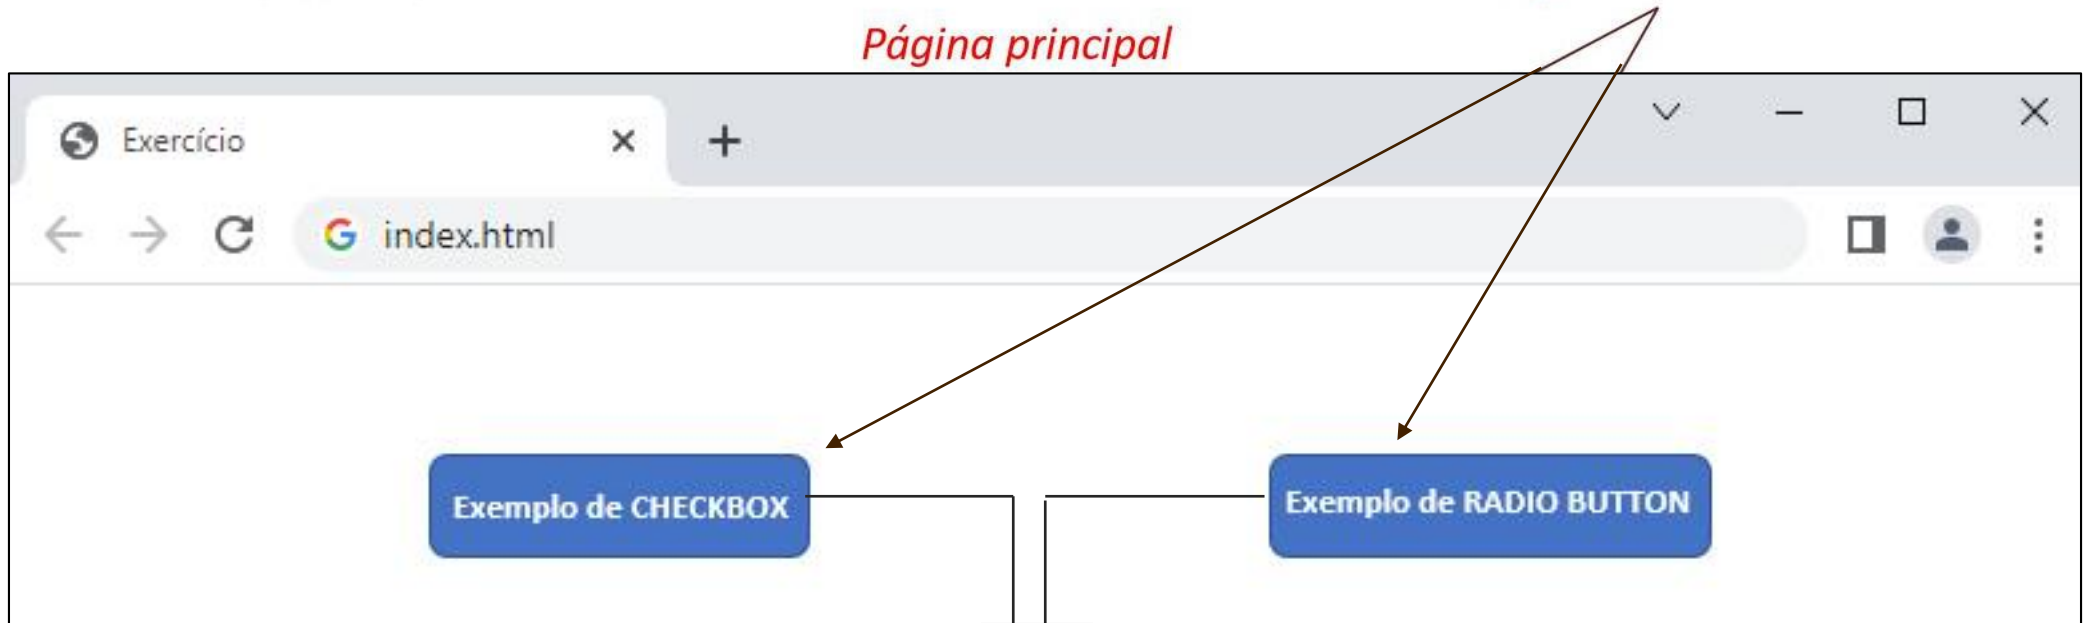

Orientação: Tag que leva o usuário para outros links, relacionado a uma **IMAGEM**. Para o posicionamento está sendo utilizado a tag para agrupar elementos em linha em um documento, onde a posição é absoluta, e left:25% e top:60px.

Página 1

- ☒ Eu tenho uma bicicleta
- ☐ Eu tenho um carro

Orientação: Tag que leva o usuário para outros links, relacionado a uma **IMAGEM**. Para o posicionamento está sendo utilizado a tag para agrupar elementos em linha em um documento, onde a posição é absoluta, e left:60% e top:60px.

Página 2

- ☒ Manhã
- ☐ Tarde
- ☐ Noite

EXERCÍCIO

Faça um site (principal) que usuário possa escolher em *acessar* uma página contendo checkbox ou uma página que contenha radio button.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercício</title>
</head>
<body>
  <span style="position:absolute; left:25%; top:60px">
    <a href="page1.html"></a>
  </span>
  <span style="position:absolute; left:60%; top:60px">
    <a href="page2.html"></a>
  </span>
</body>
</html>
```

EXERCÍCIO

Faça um site (principal) que usuário possa escolher em *acessar* uma página contendo checkbox ou uma página que contenha radio button.

page1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercício</title>
</head>
<body>
  <form>
    <input type="checkbox" name="transporteA" value="1" checked>
    Eu tenho uma bicicleta

    <p> <input type="checkbox" name="transporteB" value="2">
    Eu tenho um carro </p>
  </form>
</body>
</html>
```

EXERCÍCIO

Faça um site (principal) que usuário possa escolher em *acessar* uma página contendo checkbox ou uma página que contenha radio button.

page2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercício</title>
</head>
<body>
  <form>
    <input type="radio" name="turno" value="1" checked>
    Manhã
    <p> <input type="radio" name="turno" value="2"> Tarde </p>
    <p> <input type="radio" name="turno" value="3"> Noite </p>
  </form>
</body>
</html>
```