

1) Définir un Component
2) Pipe

3) C'est quoi un selector

4) C'est q router-outlet

5) un Service

6) De quoi se compose la partie BE

7) C'est q ngAnsiuit

8) C'est q le

Binding (+ ses
types
+ exemples)

9) C'est q les

types des forms

+ mots techniques

10) C'est q express

1) Générer un Component nommé add-stadium (form)
ayant les attributs suivants: reactive)
Name, Country, Capacity (required)

2) Ajouter un stadium ds le LS (key: stadiums)
avec un ID dynamique

3) Afficher ts les stadiums ds un Component
nommé : stadiums-table (sous admin)

4) Cliquer sur le bouton Delete


afin de supprimer un elt du tableau
(bien évid — t du LS)

Object. attr = value;

sl - For . value + id = g ——— sid ()

Acts
Delete
Delete

click
↓
Suppression
d' - object

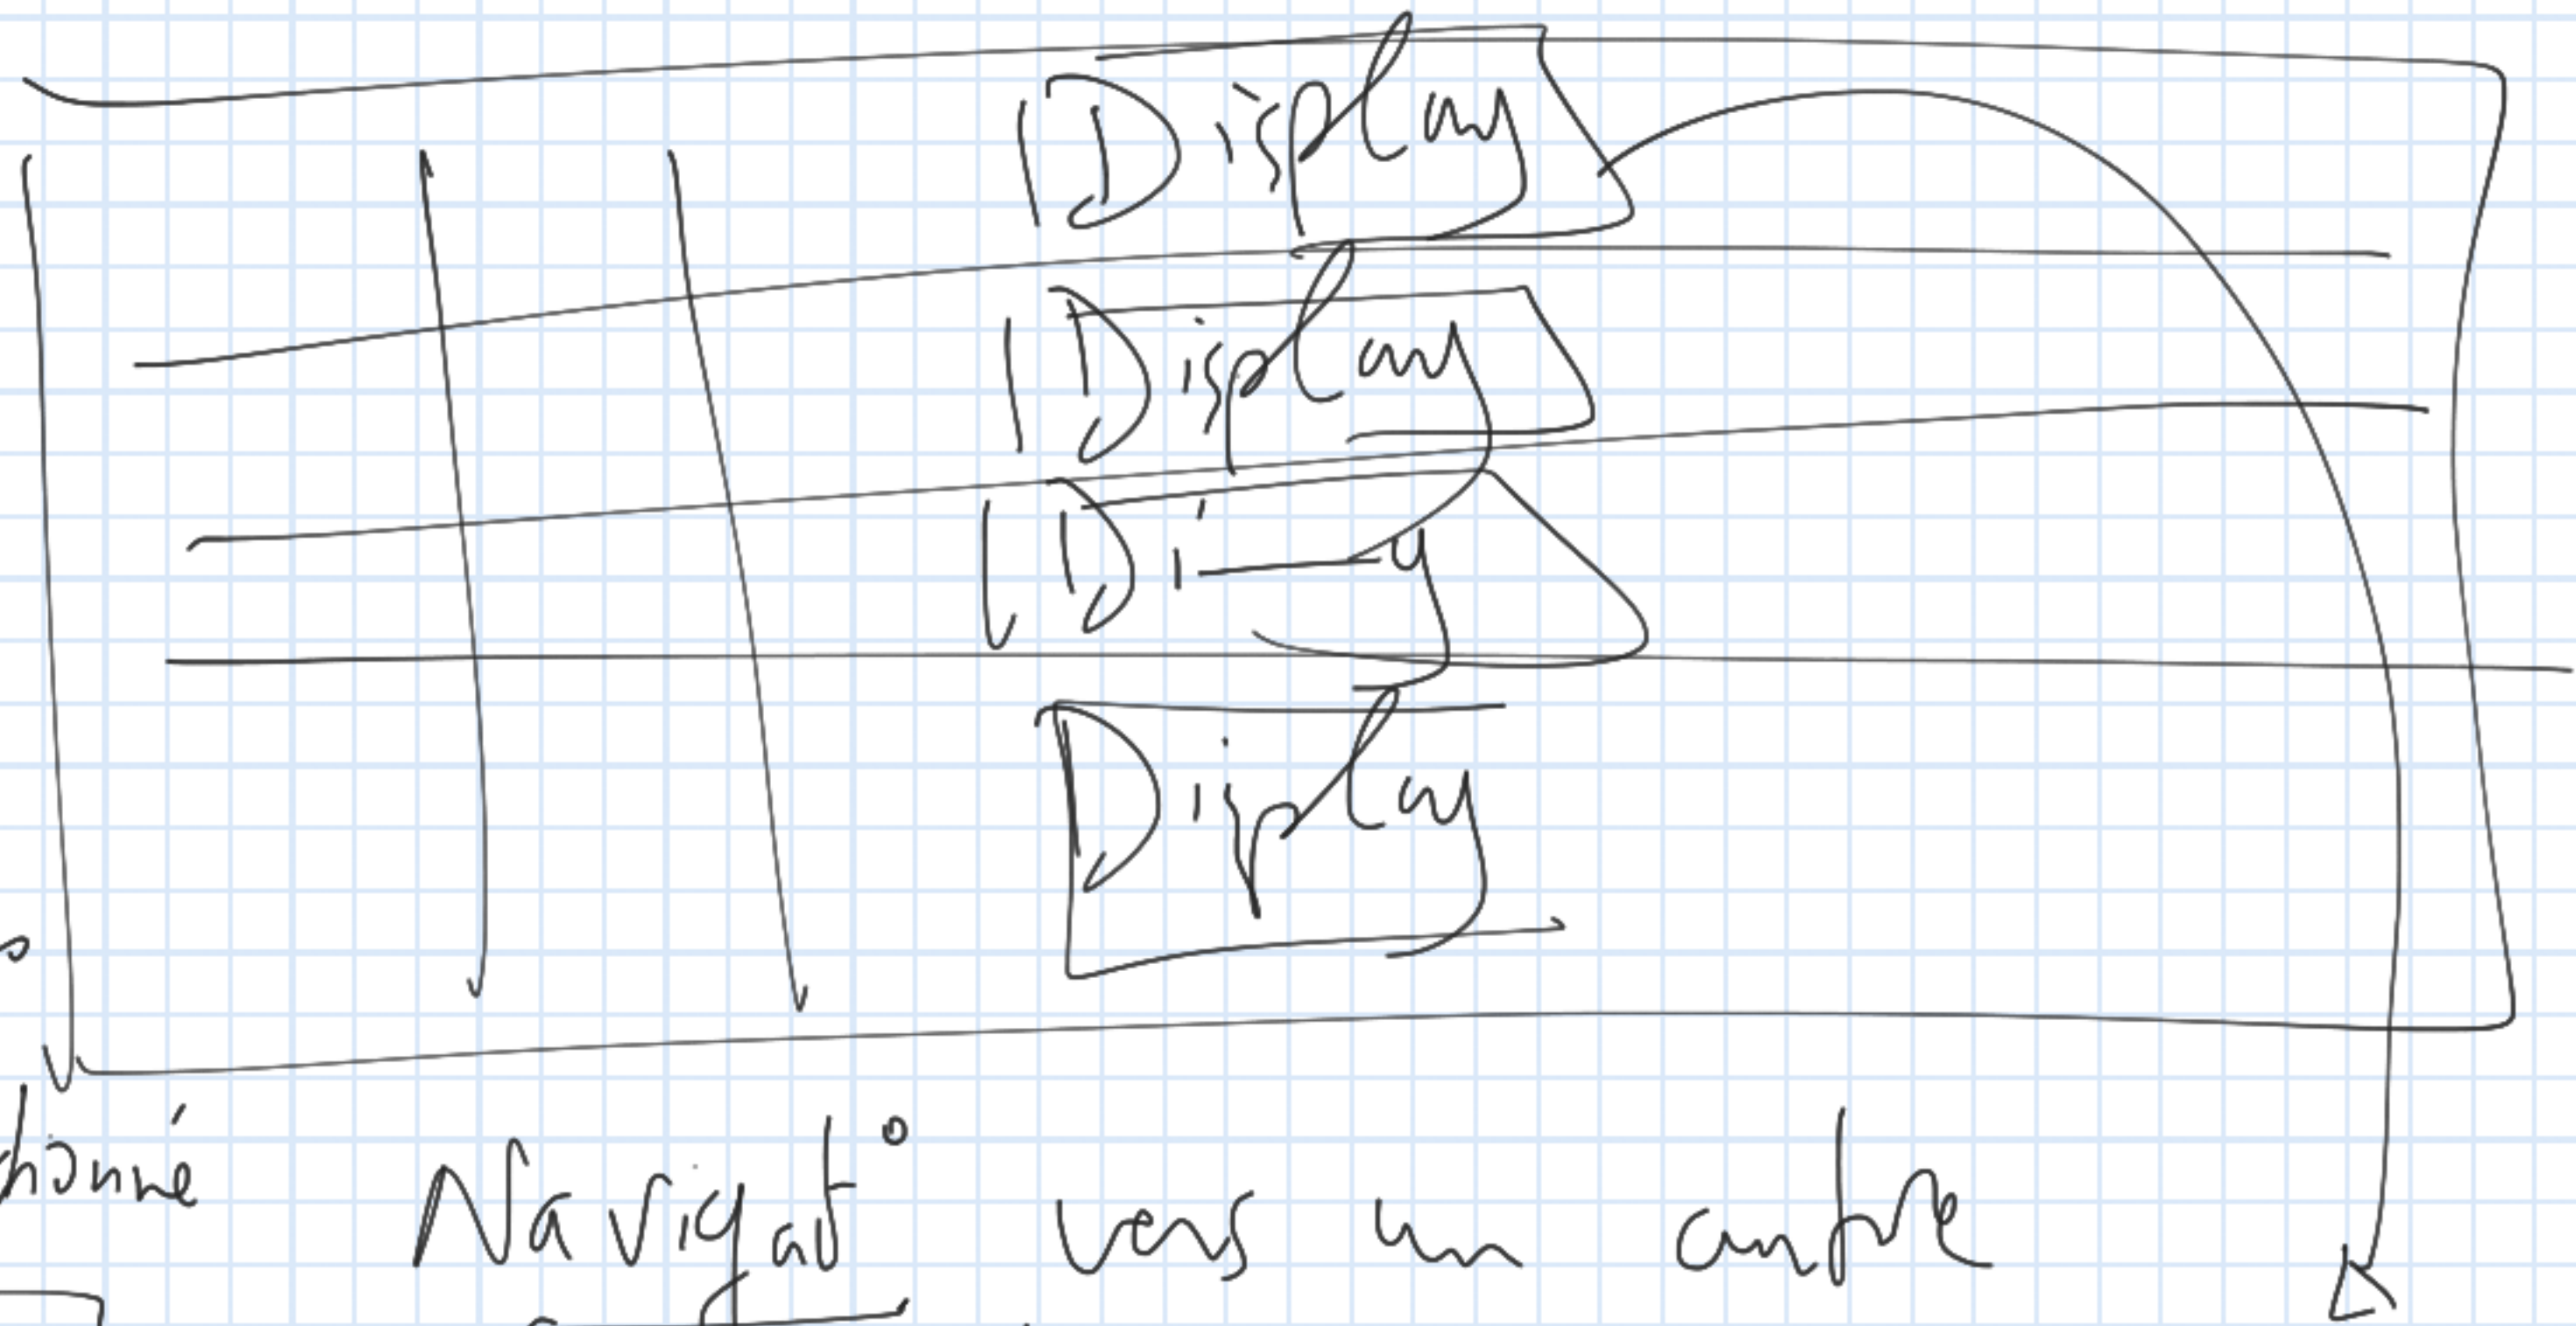

These are info of the selected object

Name: ---
Country: ---
Capacity: ---