



Documentation Technique : Mise en œuvre de Scribe AD

Version OS : EOLE 2.9.0.2

1. Type d'installation

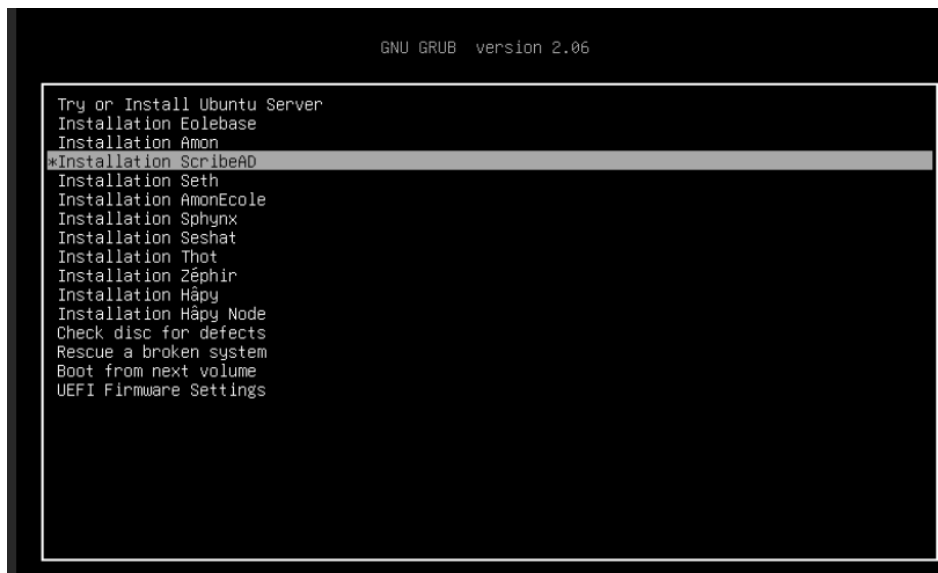

2. Config IP

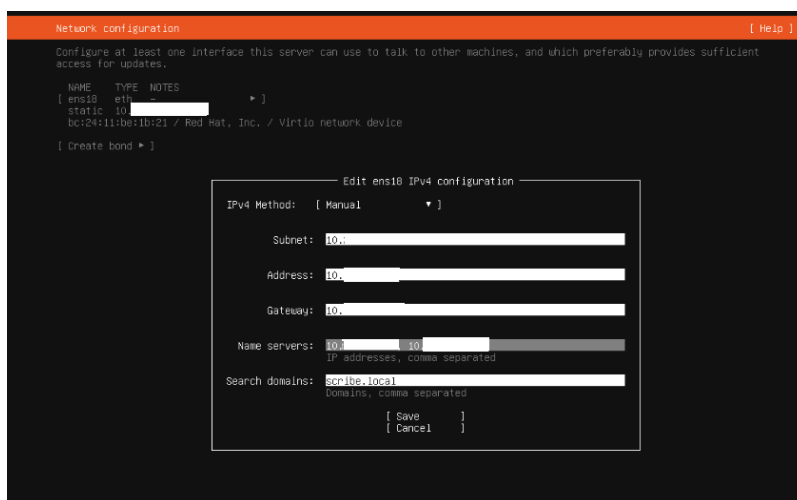

3. Configuration Initiale (GenConfig)

La configuration a été réalisée via l'interface Web (**GenConfig**).

Réseau : IP 10.X.X.X, Passerelle 10.X.X.X.

Domaine AD : scribe.local (NetBIOS : SERV-SCRIBE).

Services : Activation du mode "Contrôleur de domaine AD" dans l'onglet **Eolead**.

The screenshot shows the GenConfig web interface. The left sidebar contains a menu with options: Général, Services, Système, Sshd, Ntp, Logs, Interface-0, Réseau avancé, Certificats ssl, Dépôt tiers, Schedule, Eoledb, Mots de passe, Clamav, Annuaire, Samba, Ead3, Applications web, Apache, and Webmin. The main content area is titled 'Établissement' and contains the following fields:

- Identifiant de l'établissement (exemple UAI)**: 16070976
- Nom de l'établissement**: LAB-Stage
- Nom DNS du serveur**
 - Nom de la machine**: scribe
 - Nom DNS du réseau local et du Realm**: scribe.local
- Paramètres réseau globaux**
 - Nom de domaine académique (ex : ac-dijon)**: ac-limoges
 - Suffixe du nom de domaine académique**: fr
 - Nombre d'interfaces à activer**: 1
 - Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet**: non
 - Adresse IP du serveur DNS**: 10

The screenshot shows the Scribe 2.9.0 web interface. The left sidebar contains a menu with options: Général, Services, Système, Sshd, Ntp, Logs, Interface-0, Réseau avancé, Certificats ssl, Dépôt tiers, Schedule, and Eoledb. The main content area is titled 'Interface-0' and contains the following fields:

- Adresse IP de l'interface 0**: 10.
- Masque de sous réseau de l'interface 0**: 255.255.255.0
- Adresse IP de la passerelle par défaut**: 10.
- Nom de l'interface réseau 0**: ens18
- Nom de l'interface réseau de la zone 0**: ens18
- Activer le mode promiscuous pour l'interface 0**: non
- Auto-négociation de la connexion pour l'interface 0**: oui

B Autoriser les connexions SSH

* oui

B Adresse IP réseau autorisée pour les connexions SSH



B Adresse IP réseau autorisée pour les connexions SSH

* 10. .

B Masque du sous réseau pour les connexions SSH

* 255..

Montrer/Cacher

+ Adresse IP réseau autorisée pour les connexions SSH

B Autoriser les connexions pour administrer le serveur (EAD, phpMyAdmin, ...)

* oui

B Adresse IP réseau autorisée pour administrer le serveur



B Adresse IP réseau autorisée pour administrer le serveur

* 10. .

B Masque du sous réseau pour administrer le serveur

* 255..

Montrer/Cacher

+ Adresse IP réseau autorisée pour administrer le serveur



Configuration

B Support du multi-établissement

* non

E Activer la création des options lors de l'importation des comptes

* oui

E Activer la création des répertoires privés des élèves

* oui

E Inversion prénom/nom dans les classes

* non

B Nom du serveur de fichiers

* Scribe

⚠ attention, "Scribe" could be an invalid domain name for "Nom du serveur de fichiers", some characters are uppercase

E Libellé du serveur Samba

* LAB-Stage

E Activer la corbeille Samba

* non

Applications web

Configuration

B Nom de domaine des applications web (sans http://)	* scribe.lan	
N Application web par défaut (redirection)	* /	
N Le serveur web est derrière un reverse proxy	* non	
E Activer la vérification de l'autorité de certification pour les applications web cassifiées	* non	
E Certificat utilisé par apache	* /etc/ssl/certs/eole.crt	
N Activer Bareos WebUI (gestion de la sauvegarde)	* non	
N Activer Adminer (administration de bases de données)	* non	
N Activer nextcloud (gestionnaire de fichiers)	* oui	
N Taille max. des téléversements dans nextcloud (en Mo)	* 32	

Messagerie

Serveur de listes

B Activer le serveur de listes de diffusion Sympa

* non

Serveur d'envoi/réception (SMTP)

B Nom de domaine de la messagerie de l'établissement (ex : monetab.ac-aca.fr)

* scribe.local

B Adresse électronique recevant les courriers électroniques à destination du compte root

* admin@scribe.local

Relai des messages

B Router les courriels par une passerelle SMTP

* oui

B Passerelle SMTP

* 127.0.0.1

Eolead

Configuration


B Utiliser le serveur Active Directory local

* oui

B Adresse IP publique Active Directory

* 10.

ip public : 10.X.X.40

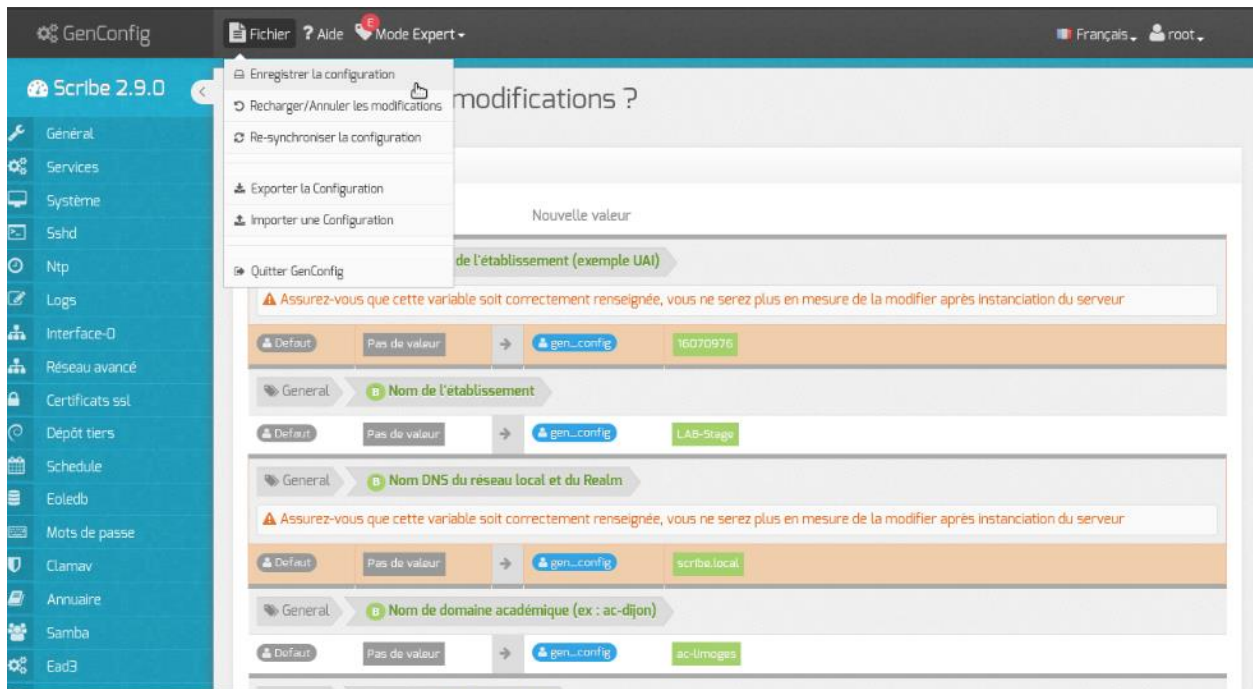

```
root@scribe: # Instance

Début de configuration

Préparation pour instance

Restart Systemd service created [ OK ]

Gestion des paquets

Suppression des paquets
Action remove pour root
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des Informations d'état...
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  docbook-xml eatmydata libeatmydata libhandy-1-0 libnautilus-extension1a libvte-2.91-0 libvte-2.91-common libyelp0 python3-json-pointer python3-jsonpatch
  python3-jsonschema python3-pyrsistent sgml-base sgml-data xml-core yelp yelp-xsl
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  cloud-init* gnome-terminal* gnome-terminal-data* nautilus-extension-gnome-terminal* os-prober* ubuntu-server-minimal* ufw*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 7 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 6 788 ko d'espace disque seront libérés.
(Lecture de la base de données... 152960 fichiers et répertoires déjà installés.)
```

Pour joindre un pc au domaine c'est l'adresse publique qu'il faudra mettre en tant DNS.