

TD4 – I3302

Les Cookies en langage PHP

Exercice 1 :

On veut réaliser un compteur de visite par utilisateur pour les visiteurs d'un site web. Chaque fois que l'utilisateur demande la page (ou fait un « refresh »), son compteur sera incrémenté et affiché (on affiche un message de bienvenue à la première visite). Programmer cette page en utilisant le concept de « Cookies ».

N.B : utiliser deux browsers web différents pour simuler un teste multi-utilisateurs.

Exercice 2 :

On veut réaliser un jeu de devinette pour les utilisateurs d'une page Web. La première fois que la page est lancée, elle crée un nombre aléatoire caché entre 1 et 99 puis demande à l'utilisateur de le deviner. A chaque essai incorrect, le jeu informe l'utilisateur s'il doit essayer un nombre inférieur ou supérieur à celui donné, ceci jusqu'à trouver la valeur correcte. Une fois le nombre est trouvé, l'application affiche un message de félicitation en mentionnant le nombre d'essais et le jeu sera réinitialisé pour permettre de lancer une nouvelle partie de jeu (Tester le, en mode multi-utilisateurs).

Indications : - la saisie d'un essai se fait à l'aide d'un formulaire envoyé par la page

- utiliser des « Cookies » pour maintenir les données du jeu.


- utiliser la fonction « random_int(\$min, \$max) » pour la génération d'un entier aléatoire.

Exercice 3 :


On veut implémenter un mécanisme d'identification dans une page Web. Lors du premier affichage de la page, cette dernière affiche un formulaire permettant de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe (supposé égal à « 1234 »). L'utilisateur saisie ces deux valeurs et les soumet à la page qui les vérifie, s'ils sont corrects alors un message de bien venu sera affiché, sinon la page renvoie le formulaire d'identification pour essayer à nouveau. La page doit se rappeler d'un utilisateur déjà identifié même s'il revient après avoir fermer la page. On suppose que la page oublie l'utilisateur après 30 minutes d'inactivité.

- Ajouter une option de « Logout » qui permet à l'utilisateur de se faire oublier par la page

- Ajouter à la page un mécanisme qui limite le nombre d'essais incorrects à 3, puis refuse tout essais.

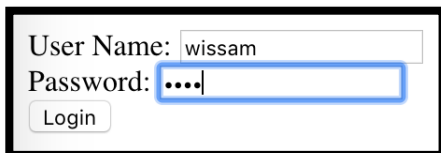


User Name:
Password:

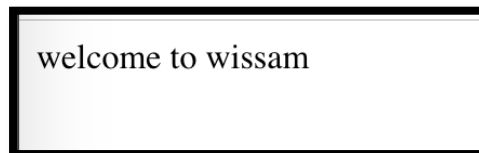

welcome to wissam

Exercice 4 :

On veut développer une fonctionnalité de « web tracking » pour suivre les clients d'un site web et leur proposer le meilleur service. Le site contient une liste de catégories sous forme de liens, ou l'utilisateur y clique pour consulter les produits. La fonctionnalité de « web tracking » consiste à déterminer le nom de catégorie ou l'utilisateur a cliqué le plus et d'afficher dans la page principale le titre de cette catégorie (principale). On veut utiliser un cookie pour stoker les données de « tracking » d'un utilisateur, les données sont encapsulées en une chaine de caractères au format JSON (utiliser les fonctions json_encode/json_decode déjà introduite en cours).

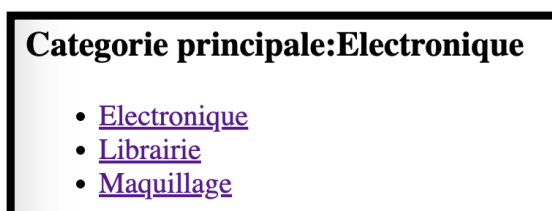

Categorie principale:Electronique

- [Electronique](#)
- [Librairie](#)
- [Maquillage](#)

Ajouter deux boutons au site web permettant à l'utilisateur d'accepter ou de refuser les cookies.

Si l'utilisateur choisit « Refuser », aucun cookie de suivi ne sera enregistré.

Une fois que l'utilisateur a donné sa réponse, la question ne s'affichera plus lors des prochaines visites.