

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**  
**Ministère de l'enseignement et de la formation professionnels**  
**Institut national spécialisé de formation professionnelle**  
 « El chahid Ahmed Mahdi »

Direction des études :

Formateur : **M<sup>me</sup> BENAMMOUR**

Spécialité : D v web et mobile S1.

## Matière : les interfaces utilisateurs statiques

## Chapitre1 : Créer une interface

Utilisateur avec HTML

## INSERTION ET MISE EN FORME DES CONTENUS


## 1. Les titres

### 1.1. Définition :

Le langage HTML5 propose six niveaux de titres, ils vont de 1 à 6, ils permettent de définir des titres ou des sous-titres pour le contenu.

→ La balise représentant ces niveaux de titre est **<hX>** où X représente le niveau.

## 1.2. Syntaxe :

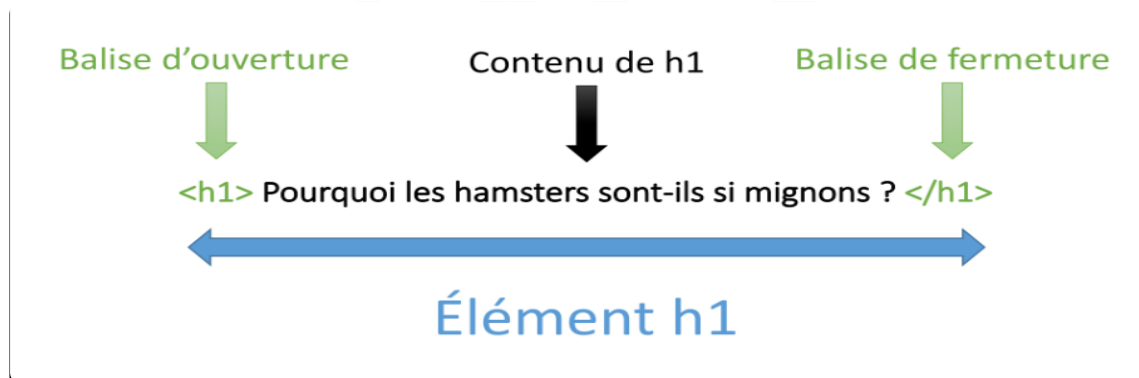


➤ Example:

```

1      <!-- DOCTYPE html -->
2      <html lang="fr">
3      <head>
4      <title>les titres en Html5</title>
5      <Meta charset="UTF-8">
6      </head>
7      <Body>
8      <!-- commentaire particulier -->
9      <h1>titre1 </h1>
10     <h2>titre2 </h2>
11     <h3>titre3 </h3>
12     <h4>titre4 </h4>
13     <h5>titre5 </h5>
14     <h6>titre6 </h6>
15     </Body>
16     </Html>

```

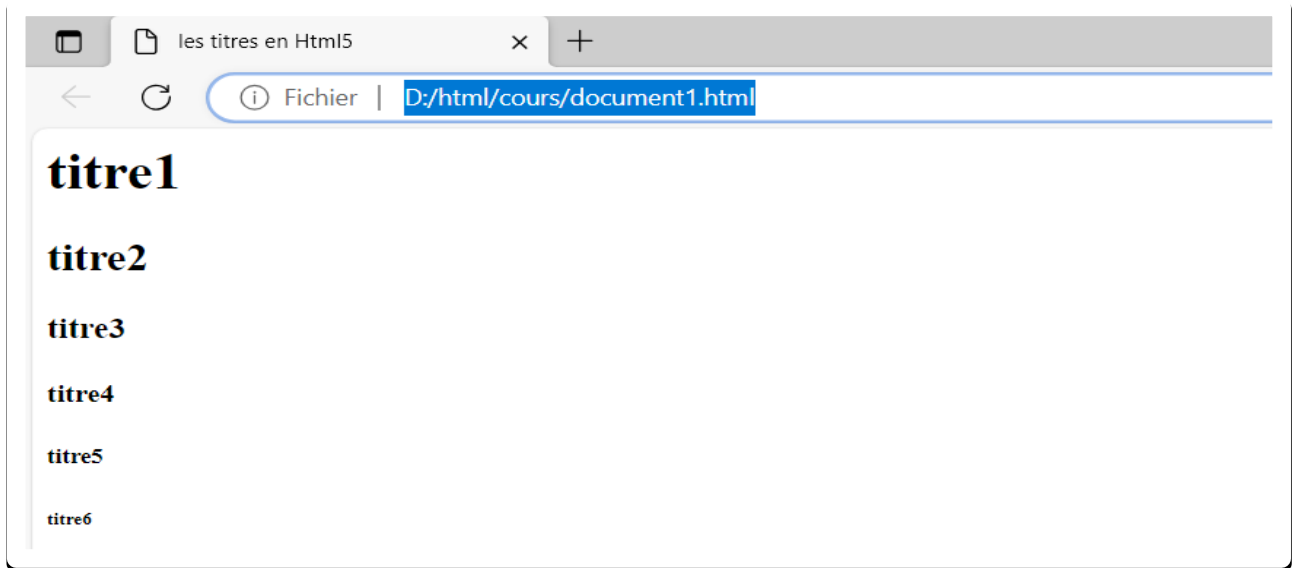➤ Résultat :1.3. Les attributs les plus utilisés:

Attribut	Rôle
Align	Aligner les titres : right, center, left
Style	Ecrire du css dans la balise elle même
Id, class	Cibler un titre pour lui appliquer un style en CSS.

➤ Exemple :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<title>les titres en Html5</title>
<Meta charset="UTF-8">
</head>
<Body>
<!-- commentaire particulier -->
<h1 align="center">Titre1 </h1>
<h2 align="right">Titre2 </h2>
<h3 align="left">Titre3 </h3>
<h4 style="color: blue">titre4 </h4>
<h5 align="center" style="color:red">Titre5 </h5>
<h6>Titre6 </h6>
</Body>
</Html>

```

➤ Résultat :



## 2. Les paragraphes :

### 2.1. Définition :

Un contenu textuel gagne en lisibilité et compréhension lorsqu'il est divisé en différents paragraphes.

→ Pour définir un paragraphe, la balise `<p> ... </p>` est utilisée.

### 2.2. Syntaxe :



### 2.3. Les attributs les plus utilisés:

Attribut	Rôle
align	Aligner le paragraphe : right, center, left
Style	Ecrire du css dans la balise elle même
Id, class	Cibler un titre pour lui appliquer un style en CSS.
dir	permet de déterminer le sens de lecture du texte à partir de la droite Vers la gauche (dir= " rtl ") ou le contraire (dir= " ltr ") dir= "auto" délègue la décision à l'agent utilisateur

### ➤ Exemple :

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <title> les paragraphes</title>
5  <meta charset="UTF-8">
6  </head>
7  <body>
8
9  <p dir="rtl">Écrivez ce texte de droite à gauche.</p>
10 <p dir="ltr">Écrivez ce texte de gauche à droite </p>
11 <p dir="auto">Ce paragraphe est en francais </p>
12 <p dir="auto">هذه الفقرة باللغة العربية ، لذا يجب الانتقال من اليمين إلى اليسار.</p>
13
14 </body>
15 </html>
16

```

### ➤ Résultat :



## 3. Les citations ( Q :courte, longue :blockquote)

### 3.1. Définition :

La balise `<q>` définit une courte citation. Les navigateurs insèrent normalement des guillemets autour de la citation. Utiliser la balise `blockquote` si la citation est longue.

### 3.2. Syntaxe



### ➤ Exemple: