EXAMEN FINAL MF0493_3

MIORA

Documentación — Tienda virtual

Alumna: Moussi Fako Joelle Charnelle

Nombre de la tienda: Miora (vestidos de mujer)

URL de la tienda:
https://tienda-miora-examen-final.vercel.app

Tecnologías utilizadas

Listado de tecnologías del proyecto y para qué las uso.

Tecnología	Para qué la uso
Astro (SSR)	Framework de la tienda. Páginas en servidor con `output: 'server'`.
@astrojs/vercel	Adapter para publicar la app en Vercel.
PostgreSQL (Supabase)	Base de datos: categorías, productos, clientes, facturas y líneas.
Supabase Storage	Fotos de los vestidos en el bucket público `productos` (carpetas por categoría). En la BD guardo la URL en `url_imagen`.
pg + SQL nativo	Consultas con prepared statements (`$1`). No uso el SDK de datos de Supabase.
Interfaces TypeScript	Tipar lo que devuelve el SQL en `src/lib/`.
Supabase Auth	Login (Google y email/contraseña) y cookies de sesión.
Stripe Checkout	Cobrar la cesta; al volver creo la factura.
Brevo	Al registrarme o guardar el perfil, mando el contacto a Brevo si hay `BREVO_API_KEY`.
define:vars	Pasar datos del servidor al JavaScript del navegador (por ejemplo tras el pago).
Tailwind CSS	Estilos de la interfaz.
localStorage	Cesta y globito del carrito en el navegador.
Vercel + GitHub	Hosting y despliegue cuando hago push.

1. Inicio

`src/pages/index.astro` · Ruta `/`

Portada de la tienda con el hero. El menú de categorías lo carga el layout desde la base de datos.



Código

Código completo del proyecto, con comentarios míos para explicar qué hace cada archivo.

src/pages/index.astro

```astro
---
// Inicio: solo el hero. El layout pone el menú y la foto de fondo.
---

---
import Tienda from '../layouts/Tienda.astro'
---


<Tienda titulo="Miora — vestidos de mujer" portada>
  <section class="flex h-full flex-col justify-center px-8 py-10 sm:px-12 [text-shadow:0_1px_12px_rgb(0_0_0_/_40%)]">
    <p class="font-serif text-3xl tracking-[0.18em] sm:text-5xl">
      Compra ahora
    </p>
    <h1 class="mt-4 max-w-xl font-serif text-2xl font-light italic leading-snug text-white/90 sm:text-3xl">
      Para que te veas como te sientes.
    </h1>
  </section>
</Tienda>

```

2. Productos de una categoría

`src/pages/categoria/[id].astro` · Ruta `/categoria/:id`

Muestro los productos de una categoría. El id llega por la URL. Consulto Postgres con SQL nativo e interfaces.

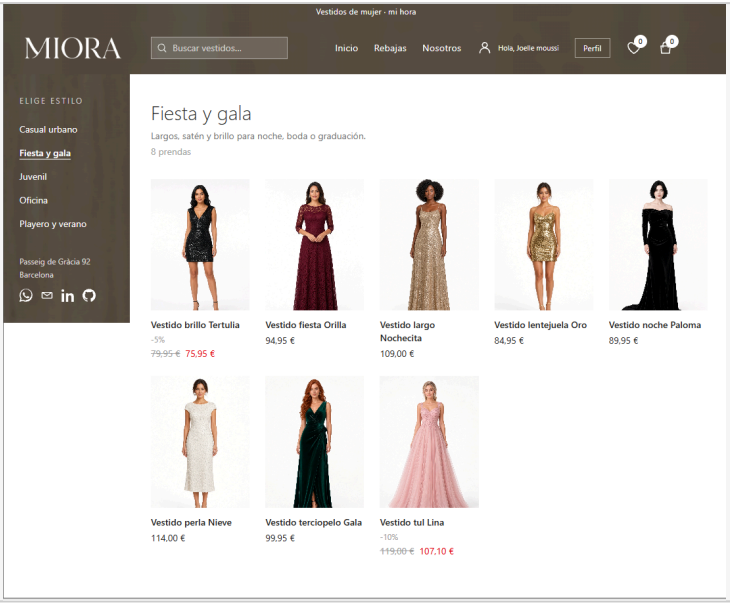

Código

Código completo del proyecto, con comentarios míos para explicar qué hace cada archivo.

src/pages/categoria/[id].astro

```
---
// Leo el id de la categoría en la URL, busco esa categoría
// y pinto sus productos en cuadrícula.
---

---
import Tienda from '../../layouts/Tienda.astro'
import { getCategoriaByPk, type Categoria } from '../../lib/categorias'
import { getProductosByCategoria, type Producto } from '../../lib/productos'

const pk = Astro.params.id ?? ''
const categoria: Categoria | null = await getCategoriaByPk(pk)

if (!categoria) {
  return Astro.redirect('/')
}

const lista: Producto[] = await getProductosByCategoria(categoria.pk_categoria)
const productos = lista.map((p) => {
  const precio = Number(p.precio)
  const descuento = Number(p.descuento)
  const precioFinal =
    descuento > 0
      ? Number((precio * (1 - descuento / 100)).toFixed(2))
      : precio
  return { ...p, precio, descuento, precioFinal }
```

```
})
---

<Tienda titulo={`${categoria.nom_categoria} — Miora`}>
  <section class="mx-auto max-w-6xl px-8 py-10">
    <h1 class="text-3xl font-light">{categoria.nom_categoria}</h1>
    <p class="mt-2 text-sm text-neutral-500">{categoria.descripcion_categoria}</p>
    <p class="mt-1 text-sm text-neutral-400">{productos.length} prendas</p>

    <ul class="mt-8 grid grid-cols-2 gap-6 sm:grid-cols-3 lg:grid-cols-5">
      {productos.map((p) => (
        <li>
          <a href={`/producto/${p.pk_producto}`} class="block">
            <figure class="aspect-3/4 overflow-hidden bg-neutral-100">
              {p.url_imagen && (
                <img
                  src={p.url_imagen}
                  alt={p.nombre_producto}
                  class="h-full w-full object-cover object-top"
                />
              )}
            </figure>
            <h2 class="mt-3 text-sm font-medium">{p.nombre_producto}</h2>
            {p.descuento > 0 ? (
              <>
                <p class="mt-1 text-xs text-neutral-400">-{p.descuento}%</p>
                <p class="mt-1 text-sm">
                  <span class="text-neutral-400 line-through">
                    {p.precio.toFixed(2).replace('.', ',')} €
                  </span>
                  <span class="ml-2 text-red-600">
                    {p.precioFinal.toFixed(2).replace('.', ',')} €
                  </span>
                </p>
              </>
            ) : (
              <p class="mt-1 text-sm">{p.precio.toFixed(2).replace('.', ',')} €</p>
            )}
          </a>
        </li>
      ))}
    </ul>
  </section>
</Tienda>

```

src/lib/productos.ts

```
// Productos: listar por categoría, buscar uno por id, etc.
// Todo con SQL nativo y parámetros preparados.

import pool from './db'

export interface Producto {
  pk_producto: number
  fk_categoria: string
```

```
  nombre_producto: string
  url_imagen: string | null
  descripcion_producto: string | null
  precio: number
  descuento: number
}

export async function getProductosByCategoria(fkCategoria: string): Promise<Producto[]> {
  try {
    const { rows } = await pool.query<Producto>(
      `SELECT pk_producto, fk_categoria, nombre_producto, url_imagen,
              descripcion_producto, precio, descuento
       FROM productos
       WHERE fk_categoria = $1
         AND fecha_baja IS NULL
       ORDER BY nombre_producto ASC`,
      [fkCategoria],
    )
    return rows
  } catch (error) {
    console.error('Error consultando productos por categoría:', error)
    return []
  }
}

export async function getProductoById(id: number): Promise<Producto | null> {
  try {
    const { rows } = await pool.query<Producto>(
      `SELECT pk_producto, fk_categoria, nombre_producto, url_imagen,
              descripcion_producto, precio, descuento
       FROM productos
       WHERE pk_producto = $1`,
      [id],
    )
    return rows[0] ?? null
  } catch (error) {
    console.error('Error consultando producto por id:', error)
    return null
  }
}

export async function buscarProductos(texto: string): Promise<Producto[]> {
  try {
    const { rows } = await pool.query<Producto>(
      `SELECT p.pk_producto, p.fk_categoria, p.nombre_producto, p.url_imagen,
              p.descripcion_producto, p.precio, p.descuento
       FROM productos p
       LEFT JOIN categorias c ON c.pk_categoria = p.fk_categoria
       WHERE p.fecha_baja IS NULL
         AND (
           p.nombre_producto ILIKE $1
           OR p.descripcion_producto ILIKE $1
           OR c.nom_categoria ILIKE $1
         )
       ORDER BY p.nombre_producto ASC`,
```

```
      [`%${texto}%`],
    )
    return rows
  } catch (error) {
    console.error('Error buscando productos:', error)
    return []
  }
}

export async function getProductosEnRebaja(): Promise<Producto[]> {
  try {
    const { rows } = await pool.query<Producto>(
      `SELECT pk_producto, fk_categoria, nombre_producto, url_imagen,
              descripcion_producto, precio, descuento
       FROM productos
       WHERE descuento > 0
         AND fecha_baja IS NULL
       ORDER BY descuento DESC, nombre_producto ASC`,
    )
    return rows
  } catch (error) {
    console.error('Error consultando rebajas:', error)
    return []
  }
}

```

src/lib/categorias.ts

```
// Categorías de la tienda.
// Tipé el resultado con una interface y consulto con SQL ($1).
// Si falla la BD, devuelvo lista vacía para no tumbar la página.

import pool from './db'

export interface Categoria {
  pk_categoria: string
  nom_categoria: string
  descripcion_categoria: string | null
}

let categoriasCache: Categoria[] | null = null

export async function getCategorias(): Promise<Categoria[]> {
  if (categoriasCache !== null) {
    return categoriasCache
  }

  try {
    const { rows } = await pool.query<Categoria>(
      `SELECT pk_categoria, nom_categoria, descripcion_categoria
       FROM categorias
       ORDER BY nom_categoria ASC`,
    )
    categoriasCache = rows
    return categoriasCache
```

```
  } catch (error) {
    console.error('Error consultando categorías en Supabase:', error)
    categoriasCache = []
    return categoriasCache
  }
}


export async function getCategoriaByPk(pk: string): Promise<Categoria | null> {
  try {
    const { rows } = await pool.query<Categoria>(
      `SELECT pk_categoria, nom_categoria, descripcion_categoria
       FROM categorias
       WHERE pk_categoria = $1`,
      [pk],
    )
    return rows[0] ?? null
  } catch (error) {
    console.error('Error consultando categoría:', error)
    return null
  }
}

```

3. Producto seleccionado

`src/pages/producto/[id].astro · Ruta /producto/:id`

Ficha del vestido: foto, precio, tallas, cantidad y botón para añadir a la cesta.

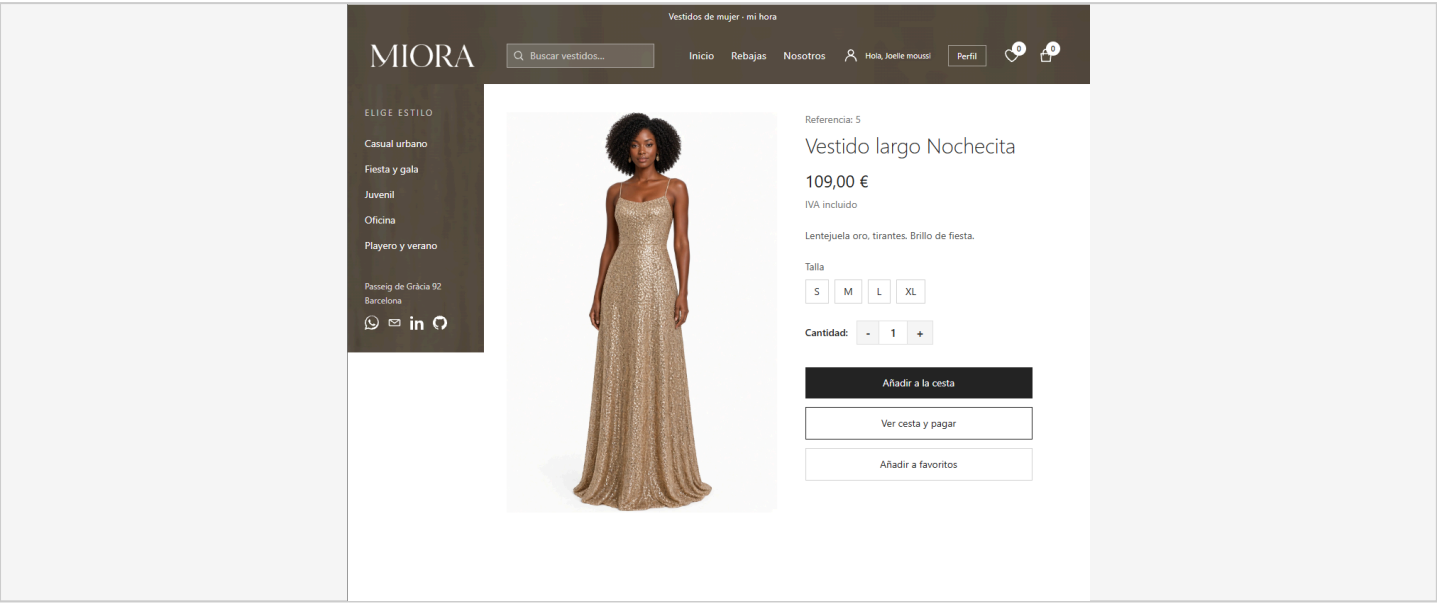

Código

Código completo del proyecto, con comentarios míos para explicar qué hace cada archivo.

src/pages/producto/[id].astro

```
---
// Ficha de un vestido. El id viene en la URL.
// Al añadir a la cesta guardo en localStorage (talla + cantidad).
---

---
import Tienda from '../../layouts/Tienda.astro'
import { getProductoById, type Producto } from '../../lib/productos'

const id = Number(Astro.params.id)
const producto: Producto | null = Number.isFinite(id) ? await getProductoById(id) : null

if (!producto) {
  return Astro.redirect('/')
}

const precioFinal =
  producto.descuento > 0
    ? Number(producto.precio) * (1 - Number(producto.descuento) / 100)
    : Number(producto.precio)
---

<Tienda titulo={`${producto.nombre_producto} — Miora`}>
  <article class="mx-auto grid max-w-5xl gap-10 px-8 py-10 md:grid-cols-2">
    <figure class="overflow-hidden bg-neutral-100">
      {producto.url_imagen && (
        <img
          src={producto.url_imagen}
```

```
          alt={producto.nombre_producto}
          class="w-full object-cover object-top"
        />
      )}
    </figure>
    <div>
      <p class="text-sm text-neutral-500">Referencia: {producto.pk_producto}</p>
      <h1 class="mt-2 text-3xl font-light">{producto.nombre_producto}</h1>
      {producto.descuento > 0 ? (
        <p class="mt-4 text-2xl">
          <span class="text-neutral-400 line-through text-lg">
            {Number(producto.precio).toFixed(2).replace('.', ',')} €
          </span>
          <span class="ml-2 text-red-600">{precioFinal.toFixed(2).replace('.', ',')} €</span>
        </p>
      ) : (
        <p class="mt-4 text-2xl">{Number(producto.precio).toFixed(2).replace('.', ',')} €</p>
      )}
      <p class="mt-2 text-sm text-neutral-500">IVA incluido</p>
      <p class="mt-6 text-sm text-neutral-600">{producto.descripcion_producto}</p>

      <fieldset class="mt-6">
        <legend class="text-sm text-neutral-600">Talla</legend>
        <div class="mt-2 flex flex-wrap gap-2">
          <label class="cursor-pointer border border-neutral-300 px-3 py-1.5 text-sm has-checked:border-neutral-800 has-checked:bg-neutral-800 has-checked:text-white">
            <input type="radio" name="talla" value="S" class="sr-only" />
            S
          </label>
          <label class="cursor-pointer border border-neutral-300 px-3 py-1.5 text-sm has-checked:border-neutral-800 has-checked:bg-neutral-800 has-checked:text-white">
            <input type="radio" name="talla" value="M" class="sr-only" />
            M
          </label>
          <label class="cursor-pointer border border-neutral-300 px-3 py-1.5 text-sm has-checked:border-neutral-800 has-checked:bg-neutral-800 has-checked:text-white">
            <input type="radio" name="talla" value="L" class="sr-only" />
            L
          </label>
          <label class="cursor-pointer border border-neutral-300 px-3 py-1.5 text-sm has-checked:border-neutral-800 has-checked:bg-neutral-800 has-checked:text-white">
            <input type="radio" name="talla" value="XL" class="sr-only" />
            XL
          </label>
        </div>
        <p id="aviso-talla" class="mt-2 hidden text-sm text-red-600" role="alert">
          Elige una talla antes de añadir a la cesta.
        </p>
      </fieldset>

      <div class="mt-6 flex items-center gap-3">
        <span class="text-sm font-medium">Cantidad:</span>
```

```
77          <div class="flex items-center overflow-hidden border border-neutral-200 bg-
    neutral-100">
78            <button
79              type="button"
80              id="btn-cantidad-menos"
81              class="cursor-pointer px-3 py-1 font-bold text-neutral-700 hover:bg-neutral-
    200"
82              title="Restar uno"
83            >
84              -
85            </button>
86            <span
87              id="cantidad-valor"
88              class="min-w-[2.5rem] border-x border-neutral-200 bg-white px-4 py-1 text-
    center font-semibold"
89            >
90              1
91            </span>
92            <button
93              type="button"
94              id="btn-cantidad-mas"
95              class="cursor-pointer px-3 py-1 font-bold text-neutral-700 hover:bg-neutral-
    200"
96              title="Sumar uno"
97            >
98              +
99            </button>
100         </div>
101       </div>
102
103       <div class="mt-8 flex flex-col gap-3 sm:max-w-xs">
104         <button type="button" id="btn-anadir" class="bg-neutral-800 px-8 py-3 text-sm
    text-white hover:bg-neutral-700">
105           Añadir a la cesta
106         </button>
107         <a
108           href="/carrito"
109           class="border border-neutral-800 px-8 py-3 text-center text-sm hover:bg-
    neutral-100"
110         >
111           Ver cesta y pagar
112         </a>
113         <button type="button" id="btn-favorito" class="border border-neutral-300 px-8 py-
    3 text-sm hover:bg-neutral-50">
114           Añadir a favoritos
115         </button>
116       </div>
117     </div>
118   </article>
119
120   <div
121     id="toast-anadido"
122     class="pointer-events-none fixed bottom-6 left-1/2 z-50 hidden w-[min(90vw,24rem)] -
    translate-x-1/2 border border-neutral-200 bg-white px-5 py-4 text-center shadow-lg"
123     role="status"
```

```
      aria-live="polite"
    >
      <p class="text-sm font-medium text-miora">Añadido a la cesta</p>
    </div>
  </Tienda>

  <script
    define:vars={{
      id: producto.pk_producto,
      nombre: producto.nombre_producto,
      precio: precioFinal,
      imagen: producto.url_imagen ?? '',
    }}
  >
    const CLAVE = 'miora-carrito'
    const CLAVE_FAVORITOS = 'miora-favoritos'
    const cantidadEl = document.getElementById('cantidad-valor')
    const avisoTalla = document.getElementById('aviso-talla')
    const toastAnadido = document.getElementById('toast-anadido')
    let toastTimer = 0

    function mostrarToastAnadido() {
      if (!toastAnadido) {
        return
      }
      toastAnadido.classList.remove('hidden')
      window.clearTimeout(toastTimer)
      toastTimer = window.setTimeout(() => {
        toastAnadido.classList.add('hidden')
      }, 2800)
    }

    function leerCantidad() {
      const n = Number(cantidadEl?.textContent ?? '1')
      return Number.isFinite(n) && n > 0 ? n : 1
    }

    function pintarCantidad(valor) {
      if (cantidadEl) {
        cantidadEl.textContent = String(valor)
      }
    }

    function tallaElegida() {
      const marcada = document.querySelector('input[name="talla"]:checked')
      if (!(marcada instanceof HTMLInputElement)) {
        return ''
      }
      return marcada.value
    }

    function anadirALaCesta() {
      const talla = tallaElegida()
      if (!talla) {
        avisoTalla?.classList.remove('hidden')
```

```
      return
    }
    avisoTalla?.classList.add('hidden')

    const unidades = leerCantidad()

    function esMismaLinea(linea) {
      return linea.id === id && linea.talla === talla
    }

    const guardado = localStorage.getItem(CLAVE)
    const carrito = guardado ? JSON.parse(guardado) : []

    const yaEsta = carrito.find(esMismaLinea)
    if (yaEsta) {
      yaEsta.cantidad += unidades
    } else {
      carrito.push({ id, nombre, precio, imagen, talla, cantidad: unidades })
    }

    localStorage.setItem(CLAVE, JSON.stringify(carrito))
    avisarCambioCesta()
    mostrarToastAnadido()
  }

  function avisarCambioCesta() {
    window.dispatchEvent(new Event('miora-carrito-cambio'))
  }

  function esEsteFavorito(linea) {
    return linea.id === id
  }

  function avisarCambioFavoritos() {
    window.dispatchEvent(new Event('miora-favoritos-cambio'))
  }

  function anadirAFavoritos() {
    const guardado = localStorage.getItem(CLAVE_FAVORITOS)
    const favoritos = guardado ? JSON.parse(guardado) : []

    if (favoritos.find(esEsteFavorito)) {
      alert('Ya está en favoritos')
      return
    }

    favoritos.push({ id, nombre, precio, imagen })
    localStorage.setItem(CLAVE_FAVORITOS, JSON.stringify(favoritos))
    avisarCambioFavoritos()
    alert('Añadido a favoritos')
  }

  document.getElementById('btn-cantidad-menos')?.addEventListener('click', () => {
    const actual = leerCantidad()
    if (actual > 1) {
```

```
      pintarCantidad(actual - 1)
    }
  })

  document.getElementById('btn-cantidad-mas')?.addEventListener('click', () => {
    pintarCantidad(leerCantidad() + 1)
  })

  document.querySelectorAll('input[name="talla"]').forEach((input) => {
    input.addEventListener('change', () => {
      avisoTalla?.classList.add('hidden')
    })
  })


  document.getElementById('btn-anadir')?.addEventListener('click', anadirALaCesta)
  document.getElementById('btn-favorito')?.addEventListener('click', anadirAFavoritos)
</script>

```

4. Carrito de Compras

`src/pages/carrito.astro · Ruta /carrito`

Cesta con el globito actualizable. Desde aquí lanzo el pago a Stripe.

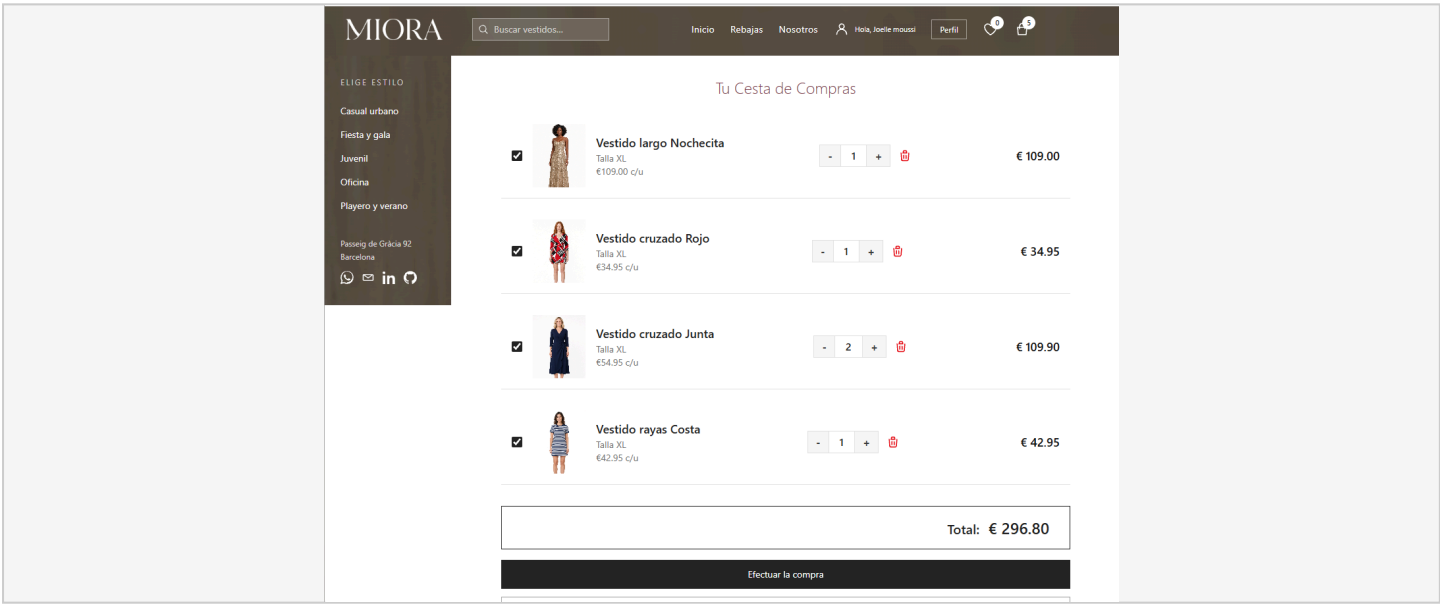

Código

Código completo del proyecto, con comentarios míos para explicar qué hace cada archivo.

src/pages/carrito.astro

```
---
// Cesta: leo lo guardado en el navegador, dejo cambiar cantidades
// y al pagar llamo a mi API de Stripe.
---

---
import Tienda from '../layouts/Tienda.astro'
```

```
---

<Tienda titulo="Carrito — Miora">
  <div class="container mx-auto max-w-4xl px-4 py-8">
    <h1 class="mb-6 text-center text-2xl font-light text-miora">Tu Cesta de Compras</h1>

    <div id="cesta-vacia" class="hidden py-12 text-center">
      <p class="mb-4 text-lg text-neutral-500">Tu cesta está vacía.</p>
      <a
        href="/"
        class="bg-neutral-800 px-6 py-2 text-sm text-white transition-colors hover:bg-neutral-700"
      >
        Ver productos
      </a>
    </div>

    <div id="contenedor-cesta" class="space-y-4"></div>

    <section
      id="resumen-cesta"
      class="mt-8 hidden border border-neutral-800 bg-white p-4"
    >
      <p class="text-right text-xl font-medium" style="padding-right: 15px">
        Total: <span id="total-precio" class="ml-2 text-2xl">€0.00</span>
      </p>
    </section>

    <section id="pago" class="mt-4 hidden space-y-3">
      <button
        type="button"
        id="btn-pagar"
        class="block w-full cursor-pointer bg-neutral-800 px-6 py-3 text-center text-sm text-white transition-colors hover:bg-neutral-700"
      >
        Efectuar la compra
      </button>
      <button
        type="button"
        id="btn-vaciar"
        class="block w-full cursor-pointer border border-neutral-400 px-6 py-3 text-center text-sm text-neutral-800 transition-colors hover:bg-neutral-100"
      >
        Vaciar la cesta
      </button>
    </section>
  </div>

  <dialog
    id="dialogo-confirmar"
    class="w-full max-w-md border border-neutral-300 bg-white p-0 shadow-lg backdrop:bg-black/40"
  >
    <div class="px-6 py-8 text-center">
      <p id="dialogo-mensaje" class="text-sm text-neutral-700"></p>
```

```
      <div class="mt-8 flex justify-center gap-3">
        <button
          type="button"
          id="dialogo-no"
          class="border border-neutral-300 px-6 py-2 text-sm hover:bg-neutral-50"
        >
          No
        </button>
        <button
          type="button"
          id="dialogo-si"
          class="bg-neutral-800 px-6 py-2 text-sm text-white hover:bg-neutral-700"
        >
          Sí
        </button>
      </div>
    </div>
  </dialog>
</Tienda>

<script>
  interface LineaCarrito {
    id: number
    nombre: string
    precio: number
    imagen: string
    talla: string
    cantidad: number
  }

  const CLAVE = 'miora-carrito'
  const CLAVE_PAGANDO = 'miora-lineas-pagadas'

  const contenedor = document.getElementById('contenedor-cesta')
  const mensajeVacio = document.getElementById('cesta-vacia')
  const resumen = document.getElementById('resumen-cesta')
  const seccionPago = document.getElementById('pago')
  const totalPrecioEl = document.getElementById('total-precio')
  const dialogo = document.getElementById('dialogo-confirmar')
  const dialogoMensaje = document.getElementById('dialogo-mensaje')
  const dialogoSi = document.getElementById('dialogo-si')
  const dialogoNo = document.getElementById('dialogo-no')

  /** Claves id|talla desmarcadas (no se pagan) */
  const noSeleccionados = new Set<string>()

  function claveLinea(id: number, talla: string) {
    return `${id}|${talla}`
  }

  function obtenerCesta(): LineaCarrito[] {
    return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE) || '[]') as LineaCarrito[]
  }

  function totalPrendas(cesta: LineaCarrito[]) {
```

```
    let total = 0
    for (const linea of cesta) {
      total += linea.cantidad || 1
    }
    return total
  }

  function pintarGlobito(cesta: LineaCarrito[]) {
    const cuenta = document.getElementById('cuenta-cesta')
    if (cuenta) {
      cuenta.textContent = String(totalPrendas(cesta))
    }
    window.dispatchEvent(new Event('miora-carrito-cambio'))
  }

  function guardarCesta(nuevaCesta: LineaCarrito[]) {
    localStorage.setItem(CLAVE, JSON.stringify(nuevaCesta))
    pintarGlobito(nuevaCesta)
    renderizarCesta()
  }

  function lineasSeleccionadas(): LineaCarrito[] {
    return obtenerCesta().filter(
      (linea) => !noSeleccionados.has(claveLinea(Number(linea.id), linea.talla ?? '')),
    )
  }

  function actualizarTotal() {
    let totalAcumulado = 0
    for (const linea of lineasSeleccionadas()) {
      totalAcumulado += (Number(linea.precio) || 0) * (linea.cantidad || 1)
    }
    if (totalPrecioEl) {
      totalPrecioEl.textContent = `€ ${totalAcumulado.toFixed(2)}`
    }
  }

  function pedirConfirmacion(mensaje: string): Promise<boolean> {
    return new Promise((resolve) => {
      if (
        !(dialogo instanceof HTMLDialogElement) ||
        !dialogoMensaje ||
        !dialogoSi ||
        !dialogoNo
      ) {
        resolve(window.confirm(mensaje))
        return
      }

      dialogoMensaje.textContent = mensaje

      function limpiar() {
        dialogoSi?.removeEventListener('click', alSi)
        dialogoNo?.removeEventListener('click', alNo)
        dialogo?.removeEventListener('cancel', alCancelar)
```

```
      }

      function alSi() {
        limpiar()
        dialogo?.close()
        resolve(true)
      }

      function alNo() {
        limpiar()
        dialogo?.close()
        resolve(false)
      }

      function alCancelar() {
        limpiar()
        resolve(false)
      }

      dialogoSi.addEventListener('click', alSi)
      dialogoNo.addEventListener('click', alNo)
      dialogo.addEventListener('cancel', alCancelar)
      dialogo.showModal()
    })
  }

  function cambiarCantidad(idProducto: number, talla: string, cambio: number) {
    const cesta = obtenerCesta()
    const index = cesta.findIndex(
      (item) => Number(item.id) === idProducto && item.talla === talla,
    )

    if (index === -1) {
      return
    }

    cesta[index].cantidad = (cesta[index].cantidad || 1) + cambio

    if (cesta[index].cantidad <= 0) {
      cesta.splice(index, 1)
      noSeleccionados.delete(claveLinea(idProducto, talla))
    }

    guardarCesta(cesta)
  }

  async function eliminarArticulo(idProducto: number, talla: string) {
    const seguro = await pedirConfirmacion(
      '¿Estás segura de que quieres eliminar este artículo?',
    )
    if (!seguro) {
      return
    }

    noSeleccionados.delete(claveLinea(idProducto, talla))
```

```
    const cesta = obtenerCesta().filter(
      (item) => !(Number(item.id) === idProducto && item.talla === talla),
    )
    guardarCesta(cesta)
  }

  async function vaciarCesta() {
    const seguro = await pedirConfirmacion(
      '¿Estás segura de que quieres vaciar la cesta?',
    )
    if (!seguro) {
      return
    }

    noSeleccionados.clear()
    localStorage.removeItem(CLAVE)
    pintarGlobito([])
    renderizarCesta()
  }

  function renderizarCesta() {
    const cesta = obtenerCesta()

    if (cesta.length === 0) {
      if (contenedor) contenedor.innerHTML = ''
      mensajeVacio?.classList.remove('hidden')
      resumen?.classList.add('hidden')
      seccionPago?.classList.add('hidden')
      return
    }

    mensajeVacio?.classList.add('hidden')
    resumen?.classList.remove('hidden')
    seccionPago?.classList.remove('hidden')

    if (contenedor) {
      contenedor.innerHTML = cesta
        .map((linea) => {
          const cantidad = linea.cantidad || 1
          const precioUnitario = Number(linea.precio) || 0
          const subtotal = precioUnitario * cantidad
          const imagenProducto = linea.imagen || '/icons/no-image.png'
          const clave = claveLinea(Number(linea.id), linea.talla ?? '')
          const marcado = !noSeleccionados.has(clave)

          return `
          <div class="flex flex-col gap-4 border-b border-neutral-200 bg-white p-4
sm:flex-row sm:items-center sm:justify-between">
            <div class="flex items-center gap-4">
              <label class="flex cursor-pointer items-center gap-2" title="Incluir en la
compra">
                <input
                  type="checkbox"
                  class="check-linea h-4 w-4 accent-neutral-800"
                  data-id="${linea.id}"
```

```
                  data-talla="${linea.talla ?? ''}"
                  ${marcado ? 'checked' : ''}
                />
                <span class="sr-only">Seleccionar ${linea.nombre}</span>
              </label>
              <img
                width="100"
                height="100"
                class="h-24 w-20 object-cover object-top"
                src="${imagenProducto}"
                alt="${linea.nombre}"
              />
              <div>
                <h3 class="text-lg font-medium">${linea.nombre}</h3>
                <p class="text-sm text-neutral-500">Talla ${linea.talla ?? '—'}</p>
                <p class="text-sm text-neutral-500">€${precioUnitario.toFixed(2)} c/u</p>
              </div>
            </div>

            <div class="flex items-center gap-3">
              <div class="flex items-center overflow-hidden border border-neutral-200 bg-neutral-100">
                <button
                  type="button"
                  data-id="${linea.id}"
                  data-talla="${linea.talla ?? ''}"
                  data-cambio="-1"
                  class="btn-cantidad cursor-pointer px-3 py-1 font-bold text-neutral-700 hover:bg-neutral-200"
                  title="Restar uno"
                >-</button>
                <span class="min-w-[2.5rem] border-x border-neutral-200 bg-white px-4 py-1 text-center font-semibold">
                  ${cantidad}
                </span>
                <button
                  type="button"
                  data-id="${linea.id}"
                  data-talla="${linea.talla ?? ''}"
                  data-cambio="1"
                  class="btn-cantidad cursor-pointer px-3 py-1 font-bold text-neutral-700 hover:bg-neutral-200"
                  title="Sumar uno"
                >+</button>
              </div>
              <button
                type="button"
                data-id="${linea.id}"
                data-talla="${linea.talla ?? ''}"
                class="btn-eliminar inline-flex cursor-pointer items-center justify-center text-red-600 hover:text-red-700"
                title="Eliminar artículo"
                aria-label="Eliminar artículo"
              >
```

```
                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-5 w-5 pointer-events-none" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" aria-hidden="true">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M19 7l-.867 12.142A2 2 0 0116.138 21H7.862a2 2 0 01-1.995-1.858L5 7m5 4v6m4-6v6M9 7V4a1 1 0 011-1h4a1 1 0 011 1v3m-7 0h8" />
                </svg>
              </button>
            </div>

            <div class="min-w-[5rem] text-right">
              <p class="text-lg font-medium text-neutral-900">€ ${subtotal.toFixed(2)}</p>
            </div>
          </div>
        `
        })
        .join('')
    }

    actualizarTotal()
  }

  contenedor?.addEventListener('click', (evento) => {
    const objetivo = evento.target as HTMLElement

    const botonEliminar = objetivo.closest('.btn-eliminar')
    if (botonEliminar instanceof HTMLButtonElement) {
      const idProducto = Number(botonEliminar.dataset.id)
      const talla = botonEliminar.dataset.talla ?? ''
      if (Number.isFinite(idProducto)) {
        void eliminarArticulo(idProducto, talla)
      }
      return
    }

    const boton = objetivo.closest('.btn-cantidad')
    if (!(boton instanceof HTMLButtonElement)) {
      return
    }

    const idProducto = Number(boton.dataset.id)
    const talla = boton.dataset.talla ?? ''
    const cambio = Number(boton.dataset.cambio)

    if (!Number.isFinite(idProducto) || !Number.isFinite(cambio)) {
      return
    }

    cambiarCantidad(idProducto, talla, cambio)
  })

  contenedor?.addEventListener('change', (evento) => {
    const objetivo = evento.target
```

```
375     if (!(objetivo instanceof HTMLInputElement) || !objetivo.classList.contains('check-
    linea')) {
376       return
377     }
378
379     const idProducto = Number(objetivo.dataset.id)
380     const talla = objetivo.dataset.talla ?? ''
381     const clave = claveLinea(idProducto, talla)
382
383     if (objetivo.checked) {
384       noSeleccionados.delete(clave)
385     } else {
386       noSeleccionados.add(clave)
387     }
388
389     actualizarTotal()
390   })
391
392   document.getElementById('btn-vaciar')?.addEventListener('click', () => {
393     void vaciarCesta()
394   })
395
396   renderizarCesta()
397   pintarGlobito(obtenerCesta())
398
399   async function pagarCarrito() {
400     const seleccionadas = lineasSeleccionadas()
401     const btnPagar = document.getElementById('btn-pagar')
402
403     if (!(btnPagar instanceof HTMLButtonElement)) {
404       return
405     }
406
407     if (seleccionadas.length === 0) {
408       alert('Selecciona al menos un artículo para pagar.')
409       return
410     }
411
412     try {
413       btnPagar.textContent = 'Redirigiendo a Stripe...'
414       btnPagar.disabled = true
415
416       const response = await fetch('/api/crear-checkout', {
417         method: 'POST',
418         headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
419         body: JSON.stringify({ items: seleccionadas }),
420       })
421
422       const texto = await response.text()
423       let data: { url?: string; error?: string }
424       try {
425         data = JSON.parse(texto) as { url?: string; error?: string }
426       } catch {
427         throw new Error(
428           'El servidor no respondió JSON. Reinicia pnpm dev y vuelve a intentar.',
```

```
          )
        }

        if (response.status === 401) {
          sessionStorage.setItem('miora-post-login', '/carrito?pagar=1')
          window.location.href = '/login?next=/carrito&pagar=1'
          return
        }

        if (!response.ok) {
          throw new Error(data.error || 'Error al crear la sesión de pago')
        }

        if (data.url) {
          const pagadas = JSON.stringify(
            seleccionadas.map((linea) => ({
              id: Number(linea.id),
              talla: String(linea.talla ?? ''),
            })),
          )
          // localStorage sobrevive el salto a Stripe; sessionStorage a veces no
          localStorage.setItem(CLAVE_PAGANDO, pagadas)
          sessionStorage.setItem(CLAVE_PAGANDO, pagadas)
          window.location.href = data.url
          return
        }

        throw new Error('No se recibió la URL de pago de Stripe.')
      } catch (error) {
        console.error('Error en el pago:', error)
        alert(
          'Hubo un error al procesar el pago: ' +
            (error instanceof Error ? error.message : 'Error desconocido'),
        )
        btnPagar.textContent = 'Efectuar la compra'
        btnPagar.disabled = false
      }
    }

    document.getElementById('btn-pagar')?.addEventListener('click', () => {
      void pagarCarrito()
    })


    if (new URLSearchParams(window.location.search).get('pagar') === '1') {
      history.replaceState({}, '', '/carrito')
      void pagarCarrito()
    }
  </script>


```

5. Página de Autenticación

`src/pages/login.astro · Ruta /login`

Iniciar sesión (Google o email) y registro de cuenta. La sesión queda en cookies.

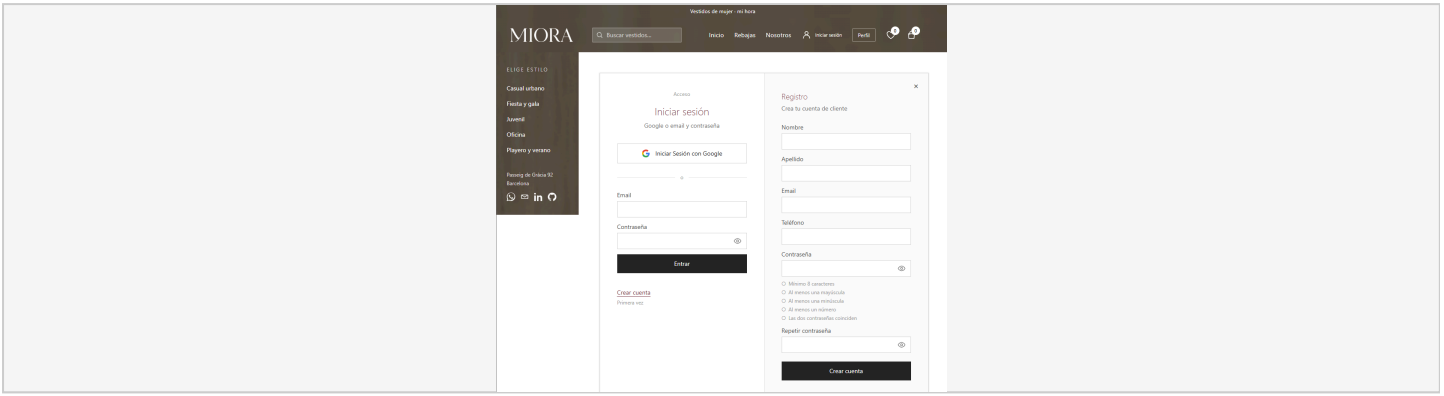

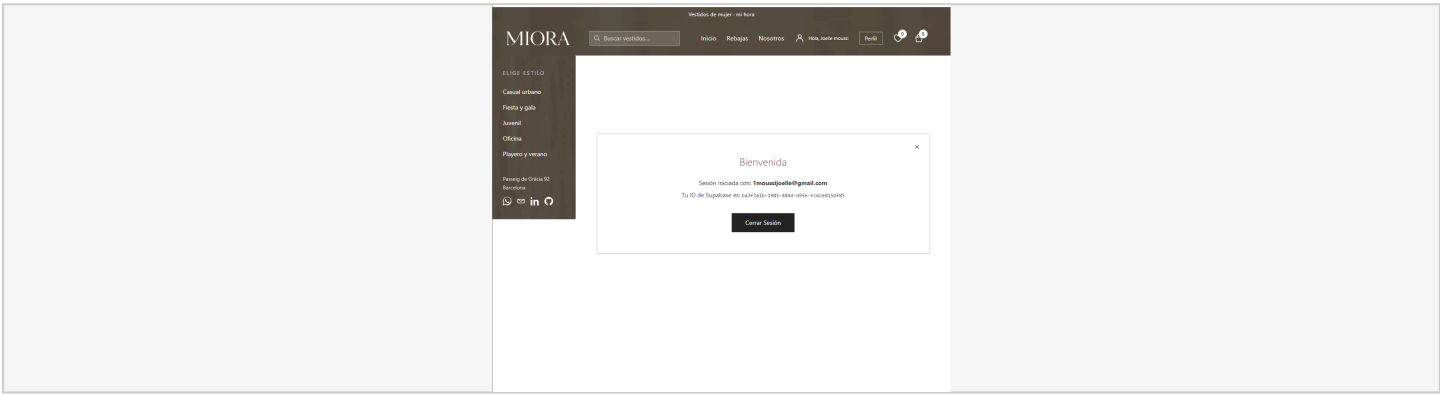

Código

Código completo del proyecto, con comentarios míos para explicar qué hace cada archivo.

src/pages/login.astro

```
---
// Login y registro: Google o email/contraseña.
// Si ya hay sesión, muestro un aviso; si no, los formularios.
---

---
import Tienda from '../layouts/Tienda.astro'
import { supabase } from '../lib/supabase'

function rutaSegura(ruta: string | null) {
  if (!ruta || !ruta.startsWith('/') || ruta.startsWith('//')) {
    return null
  }
  return ruta
}

const nextParam = rutaSegura(Astro.url.searchParams.get('next'))
const quierePagar = Astro.url.searchParams.get('pagar') === '1'
const destinoTrasLogin =
  nextParam && quierePagar
    ? `${nextParam}${nextParam.includes('?') ? '&' : '?'}pagar=1`
    : nextParam
```

```
23
24  const accessToken = Astro.cookies.get('sb-access-token')
25  const refreshToken = Astro.cookies.get('sb-refresh-token')
26  let user = null
27  if (accessToken && refreshToken) {
28    const { data } = await supabase.auth.setSession({
29      access_token: accessToken.value,
30      refresh_token: refreshToken.value,
31    })
32
33    if (data.user) {
34      user = data.user
35    }
36    console.log('ID del usuario activo en servidor:', user?.id)
37  }
38
39  if (user && destinoTrasLogin) {
40    return Astro.redirect(destinoTrasLogin)
41  }
42  ---
43
44  <Tienda titulo="Iniciar sesión — Miora">
45    <section class="flex min-h-[70vh] items-center justify-center px-4 py-12">
46      <div
47        class="relative w-full max-w-3xl border border-neutral-300 bg-white shadow-sm"
48        role="dialog"
49        aria-labelledby="titulo-login"
50      >
51        <a
52          href="/"
53          class="absolute right-3 top-3 z-10 flex h-8 w-8 items-center justify-center text-
    xl leading-none text-neutral-700 hover:bg-neutral-100"
54          aria-label="Cerrar"
55        >
56          ×
57        </a>
58
59        {
60          user ? (
61            <div class="px-8 py-12 text-center sm:px-12">
62              <h1 id="titulo-login" class="text-2xl font-light text-miora">
63                Bienvenida
64              </h1>
65              <p class="mt-6 text-sm text-neutral-700">
66                Sesión iniciada con: <strong>{user.email}</strong>
67              </p>
68              <p class="mt-2 text-sm text-neutral-600">
69                Tu ID de Supabase es: <code class="text-xs">{user.id}</code>
70              </p>
71              <form action="/api/auth/signout" method="POST" class="mt-8">
72                <button
73                  type="submit"
74                  class="bg-neutral-800 px-8 py-3 text-sm text-white hover:bg-neutral-700"
75                >
76                  Cerrar Sesión
```

```
              </button>
            </form>
          </div>
        ) : (
          <div class="grid md:grid-cols-2">
            <div class="flex flex-col px-8 py-10 sm:px-10">
              <p class="text-center text-xs tracking-wide text-neutral-400">Acceso</p>
              <h1 id="titulo-login" class="mt-4 text-center text-2xl font-light text-miora">
                Iniciar sesión
              </h1>
              <p class="mt-2 text-center text-sm text-neutral-500">
                Google o email y contraseña
              </p>

              <button
                type="button"
                id="login-btn"
                class="mt-8 flex w-full items-center justify-center gap-3 border border-neutral-300 px-4 py-3 text-sm hover:bg-neutral-50"
              >
                <svg class="h-5 w-5" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true">
                  <path
                    fill="#4285F4"
                    d="M22.56 12.25c0-.78-.07-1.53-.2-2.25H12v4.26h5.92c-.26 1.37-1.04 2.53-2.21 3.31v2.77h3.57c2.08-1.92 3.28-4.74 3.28-8.09z"
                  />
                  <path
                    fill="#34A853"
                    d="M12 23c2.97 0 5.46-.98 7.28-2.66l-3.57-2.77c-.98.66-2.23 1.06-3.71 1.06-2.86 0-5.29-1.93-6.16-4.53H2.18v2.84C3.99 20.53 7.7 23 12 23z"
                  />
                  <path
                    fill="#FBBC05"
                    d="M5.84 14.09c-.22-.66-.35-1.36-.35-2.09s.13-1.43.35-2.09V7.07H2.18C1.43 8.55 1 10.22 1 12s.43 3.45 1.18 4.93l2.85-2.22.81-.62z"
                  />
                  <path
                    fill="#EA4335"
                    d="M12 5.38c1.62 0 3.06.56 4.21 1.64l3.15-3.15C17.45 2.09 14.97 1 12 1 7.7 1 3.99 3.47 2.18 7.07l3.66 2.84c.87-2.6 3.3-4.53 6.16-4.53z"
                  />
                </svg>
                Iniciar Sesión con Google
              </button>

              <div class="my-6 flex items-center gap-3 text-xs text-neutral-400">
                <span class="h-px flex-1 bg-neutral-200"></span>
                o
                <span class="h-px flex-1 bg-neutral-200"></span>
              </div>

              <form id="form-login-email" class="space-y-3 text-left">
                <p
                  id="error-login"
```

```
                  class="hidden rounded border border-red-200 bg-red-50 px-3 py-2 text-sm
text-red-700"
                  role="alert"
                ></p>
                <div>
                  <label for="login-email" class="block text-sm text-neutral-
600">Email</label>
                  <input
                    id="login-email"
                    name="email"
                    type="email"
                    required
                    autocomplete="email"
                    class="mt-1 w-full border border-neutral-300 bg-white px-3 py-2 text-
sm outline-none focus:border-neutral-800"
                  />
                </div>
                <div>
                  <label for="login-password" class="block text-sm text-neutral-
600">Contraseña</label>
                  <div class="relative mt-1">
                    <input
                      id="login-password"
                      name="password"
                      type="password"
                      required
                      autocomplete="current-password"
                      class="w-full border border-neutral-300 bg-white py-2 pl-3 pr-10
text-sm outline-none focus:border-neutral-800"
                    />
                    <button
                      type="button"
                      class="absolute inset-y-0 right-0 flex items-center px-3 text-
neutral-500 hover:text-neutral-800"
                      data-toggle-password="login-password"
                      aria-label="Mostrar contraseña"
                    >
                      <svg class="icon-ojo-abierto h-5 w-5"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"
stroke-width="1.6" aria-hidden="true">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M2.25
12s3.75-6.75 9.75-6.75S21.75 12 21.75 12s-3.75 6.75-9.75 6.75S2.25 12 2.25 12z" />
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M12 15a3
3 0 100-6 3 3 0 000 6z" />
                      </svg>
                      <svg class="icon-ojo-cerrado hidden h-5 w-5"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"
stroke-width="1.6" aria-hidden="true">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M3.98
8.223A10.477 10.477 0 001.934 12C3.226 16.338 7.244 19.5 12 19.5c.993 0 1.953-.138
2.863-.395M6.228 6.228A10.45 10.45 0 0112 4.5c4.756 0 8.773 3.162 10.065 7.498a10.523
10.523 0 01-4.293 5.774M6.228 6.228L3 3m3.228 3.228L3 3m13.5 13.5L21 21m-4.272-4.272L12
12" />
                      </svg>
                    </button>
```

```
                  </div>
                </div>
                <button
                  type="submit"
                  class="w-full bg-neutral-800 px-8 py-3 text-sm text-white hover:bg-neutral-700"
                >
                  Entrar
                </button>
              </form>

              <div class="mt-8">
                <a
                  href="/login?panel=registro"
                  class="text-sm text-miora underline underline-offset-4 hover:opacity-70"
                >
                  Crear cuenta
                </a>
                <p class="mt-1 text-xs text-neutral-400">Primera vez</p>
              </div>
            </div>

            <div
              id="registro"
              class="scroll-mt-8 border-t border-neutral-200 bg-neutral-50 px-8 py-10 sm:px-10 md:border-l md:border-t-0"
            >
              <h2 class="text-lg font-light text-miora">Registro</h2>
              <p class="mt-1 text-sm text-neutral-500">
                Crea tu cuenta de cliente
              </p>

              <form id="form-registro" class="mt-6 space-y-3 text-left">
                <p
                  id="error-registro"
                  class="hidden rounded border border-red-200 bg-red-50 px-3 py-2 text-sm text-red-700"
                  role="alert"
                ></p>
                <p
                  id="ok-registro"
                  class="hidden rounded border border-green-200 bg-green-50 px-3 py-2 text-sm text-green-800"
                  role="status"
                ></p>
                <div>
                  <label for="nombre" class="block text-sm text-neutral-600">Nombre</label>
                  <input
                    id="nombre"
                    name="nombre"
                    type="text"
                    required
                    autocomplete="given-name"
```

```
                    class="mt-1 w-full border border-neutral-300 bg-white px-3 py-2 text-sm outline-none focus:border-neutral-800"
                  />
                </div>
                <div>
                  <label for="apellido1" class="block text-sm text-neutral-600">Apellido</label>
                  <input
                    id="apellido1"
                    name="apellido1"
                    type="text"
                    required
                    autocomplete="family-name"
                    class="mt-1 w-full border border-neutral-300 bg-white px-3 py-2 text-sm outline-none focus:border-neutral-800"
                  />
                </div>
                <div>
                  <label for="email" class="block text-sm text-neutral-600">Email</label>
                  <input
                    id="email"
                    name="email"
                    type="email"
                    required
                    autocomplete="email"
                    class="mt-1 w-full border border-neutral-300 bg-white px-3 py-2 text-sm outline-none focus:border-neutral-800"
                  />
                </div>
                <div>
                  <label for="telefono" class="block text-sm text-neutral-600">Teléfono</label>
                  <input
                    id="telefono"
                    name="telefono"
                    type="tel"
                    autocomplete="tel"
                    class="mt-1 w-full border border-neutral-300 bg-white px-3 py-2 text-sm outline-none focus:border-neutral-800"
                  />
                </div>
                <div>
                  <label for="password" class="block text-sm text-neutral-600">Contraseña</label>
                  <div class="relative mt-1">
                    <input
                      id="password"
                      name="password"
                      type="password"
                      required
                      minlength="8"
                      autocomplete="new-password"
                      aria-describedby="requisitos-password"
                      class="w-full border border-neutral-300 bg-white py-2 pl-3 pr-10 text-sm outline-none focus:border-neutral-800"
```

```
                    />
                    <button
                      type="button"
                      class="absolute inset-y-0 right-0 flex items-center px-3 text-neutral-500 hover:text-neutral-800"
                      data-toggle-password="password"
                      aria-label="Mostrar contraseña"
                    >
                      <svg class="icon-ojo-abierto h-5 w-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" aria-hidden="true">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M2.25 12s3.75-6.75 9.75-6.75S21.75 12 21.75 12s-3.75 6.75-9.75 6.75S2.25 12 2.25 12z" />
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M12 15a3 3 0 100-6 3 3 0 000 6z" />
                      </svg>
                      <svg class="icon-ojo-cerrado hidden h-5 w-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" aria-hidden="true">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M3.98 8.223A10.477 10.477 0 001.934 12C3.226 16.338 7.244 19.5 12 19.5c.993 0 1.953-.138 2.863-.395M6.228 6.228A10.45 10.45 0 0112 4.5c4.756 0 8.773 3.162 10.065 7.498a10.523 10.523 0 01-4.293 5.774M6.228 6.228L3 3m3.228 3.228L3 3m13.5 13.5L21 21m-4.272-4.272L12 12" />
                      </svg>
                    </button>
                  </div>
                  <ul
                    id="requisitos-password"
                    class="mt-2 space-y-1 text-xs"
                    aria-live="polite"
                  >
                    <li data-req="longitud" class="flex items-center gap-1.5 text-neutral-400">
                      <span class="req-icon" aria-hidden="true">o</span>
                      <span>Mínimo 8 caracteres</span>
                    </li>
                    <li data-req="mayuscula" class="flex items-center gap-1.5 text-neutral-400">
                      <span class="req-icon" aria-hidden="true">o</span>
                      <span>Al menos una mayúscula</span>
                    </li>
                    <li data-req="minuscula" class="flex items-center gap-1.5 text-neutral-400">
                      <span class="req-icon" aria-hidden="true">o</span>
                      <span>Al menos una minúscula</span>
                    </li>
                    <li data-req="numero" class="flex items-center gap-1.5 text-neutral-400">
                      <span class="req-icon" aria-hidden="true">o</span>
                      <span>Al menos un número</span>
                    </li>
                    <li data-req="iguales" class="flex items-center gap-1.5 text-neutral-400">
                      <span class="req-icon" aria-hidden="true">o</span>
```

```
                    <span>Las dos contraseñas coinciden</span>
                  </li>
                </ul>
              </div>
              <div>
                <label for="password2" class="block text-sm text-neutral-600">Repetir contraseña</label>
                <div class="relative mt-1">
                  <input
                    id="password2"
                    name="password2"
                    type="password"
                    required
                    minlength="8"
                    autocomplete="new-password"
                    class="w-full border border-neutral-300 bg-white py-2 pl-3 pr-10 text-sm outline-none focus:border-neutral-800"
                  />
                  <button
                    type="button"
                    class="absolute inset-y-0 right-0 flex items-center px-3 text-neutral-500 hover:text-neutral-800"
                    data-toggle-password="password2"
                    aria-label="Mostrar contraseña"
                  >
                    <svg class="icon-ojo-abierto h-5 w-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" aria-hidden="true">
                      <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M2.25 12s3.75-6.75 9.75-6.75S21.75 12 21.75 12s-3.75 6.75-9.75 6.75S2.25 12 2.25 12z" />
                      <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M12 15a3 3 0 100-6 3 3 0 000 6z" />
                    </svg>
                    <svg class="icon-ojo-cerrado hidden h-5 w-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="1.6" aria-hidden="true">
                      <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M3.98 8.223A10.477 10.477 0 001.934 12C3.226 16.338 7.244 19.5 12 19.5c.993 0 1.953-.138 2.863-.395M6.228 6.228A10.45 10.45 0 0112 4.5c4.756 0 8.773 3.162 10.065 7.498a10.523 10.523 0 01-4.293 5.774M6.228 6.228L3 3m3.228 3.228L3 3m13.5 13.5L21 21m-4.272-4.272L12 12" />
                    </svg>
                  </button>
                </div>
              </div>
              <button
                type="submit"
                id="btn-registro"
                class="mt-2 w-full bg-neutral-800 px-8 py-3 text-sm text-white hover:bg-neutral-700 disabled:opacity-60"
              >
                Crear cuenta
              </button>
            </form>
          </div>
```

```
          </div>
        )
      }
    </div>
  </section>
</Tienda>

<script>
  import { supabase } from '../lib/supabase'

  function guardarCookiesSesion(accessToken: string, refreshToken: string) {
    const maxAge = 60 * 60 * 24 * 7
    document.cookie = `sb-access-token=${accessToken}; path=/; max-age=${maxAge};
SameSite=Lax`
    document.cookie = `sb-refresh-token=${refreshToken}; path=/; max-age=${maxAge};
SameSite=Lax`
  }

  function destinoGuardado() {
    const params = new URLSearchParams(window.location.search)
    const next = params.get('next')
    const pagar = params.get('pagar') === '1'
    if (next && next.startsWith('/') && !next.startsWith('//')) {
      return pagar ? `${next}${next.includes('?') ? '&' : '?'}pagar=1` : next
    }
    const guardado = sessionStorage.getItem('miora-post-login')
    if (guardado && guardado.startsWith('/') && !guardado.startsWith('//')) {
      return guardado
    }
    return '/'
  }

  const loginBtn = document.getElementById('login-btn')
  loginBtn?.addEventListener('click', async () => {
    const destino = destinoGuardado()
    if (destino !== '/') {
      sessionStorage.setItem('miora-post-login', destino)
    }
    await supabase.auth.signInWithOAuth({
      provider: 'google',
      options: {
        redirectTo: `${window.location.origin}/login`,
      },
    })
  })

  // Guía: al volver de Google a /login?code=... canjear y guardar cookies
  const codigoAuth = new URLSearchParams(window.location.search).get('code')
  if (codigoAuth) {
    const { data, error } = await supabase.auth.exchangeCodeForSession(codigoAuth)
    if (!error && data.session) {
      guardarCookiesSesion(data.session.access_token, data.session.refresh_token)
      const destino = destinoGuardado()
      sessionStorage.removeItem('miora-post-login')
      window.location.replace(destino)
```

```
    }
  }

  supabase.auth.onAuthStateChange(async (event, session) => {
    if (session) {
      guardarCookiesSesion(session.access_token, session.refresh_token)
    } else if (event === 'SIGNED_OUT') {
      document.cookie = 'sb-access-token=; path=/; max-age=0'
      document.cookie = 'sb-refresh-token=; path=/; max-age=0'
    }
  })

  function mostrarError(id: string, texto: string) {
    const caja = document.getElementById(id)
    if (!caja) return
    caja.textContent = texto
    caja.classList.remove('hidden')
  }

  function ocultarAviso(id: string) {
    const caja = document.getElementById(id)
    if (!caja) return
    caja.textContent = ''
    caja.classList.add('hidden')
  }

  function mensajeRegistro(error: { message?: string; code?: string } | null) {
    const texto = (error?.message || '').toLowerCase()
    const codigo = (error?.code || '').toLowerCase()
    if (
      codigo.includes('user_already_exists') ||
      texto.includes('already registered') ||
      texto.includes('already been registered') ||
      texto.includes('user already exists')
    ) {
      return 'Este email ya tiene una cuenta. Inicia sesión o usa otro email.'
    }
    if (texto.includes('password')) {
      return 'La contraseña no cumple los requisitos de seguridad.'
    }
    return error?.message || 'No se pudo crear la cuenta. Inténtalo de nuevo.'
  }

  function validarContrasenaTienda(password: string): string | null {
    if (password.length < 8) {
      return 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.'
    }
    if (!/[A-ZÁÉÍÓÚÑ]/.test(password)) {
      return 'La contraseña debe incluir al menos una letra mayúscula.'
    }
    if (!/[a-záéíóúñ]/.test(password)) {
      return 'La contraseña debe incluir al menos una letra minúscula.'
    }
    if (!/[0-9]/.test(password)) {
      return 'La contraseña debe incluir al menos un número.'
```

```
    }
    return null
  }

  function marcarRequisito(clave: string, ok: boolean, activo: boolean) {
    const item = document.querySelector<HTMLElement>(`[data-req="${clave}"]`)
    if (!item) return
    const icono = item.querySelector('.req-icon')
    item.classList.remove('text-neutral-400', 'text-red-600', 'text-green-600')
    if (!activo) {
      item.classList.add('text-neutral-400')
      if (icono) icono.textContent = 'o'
      return
    }
    if (ok) {
      item.classList.add('text-green-600')
      if (icono) icono.textContent = '✓'
    } else {
      item.classList.add('text-red-600')
      if (icono) icono.textContent = '✕'
    }
  }

  function actualizarChecklistPassword() {
    const password =
      (document.getElementById('password') as HTMLInputElement | null)?.value ?? ''
    const password2 =
      (document.getElementById('password2') as HTMLInputElement | null)?.value ?? ''
    const activo = password.length > 0 || password2.length > 0

    marcarRequisito('longitud', password.length >= 8, activo)
    marcarRequisito('mayuscula', /[A-ZÁÉÍÓÚÑ]/.test(password), activo)
    marcarRequisito('minuscula', /[a-záéíóúñ]/.test(password), activo)
    marcarRequisito('numero', /[0-9]/.test(password), activo)
    marcarRequisito(
      'iguales',
      password.length > 0 && password2.length > 0 && password === password2,
      activo,
    )
  }

  document.getElementById('password')?.addEventListener('input',
actualizarChecklistPassword)
  document.getElementById('password2')?.addEventListener('input',
actualizarChecklistPassword)

  async function guardarClienteTrasAlta(datos: {
    nombres: string
    apellido1: string
    telefono: string
  }) {
    const cuerpo = new FormData()
    cuerpo.append('nombres', datos.nombres)
    cuerpo.append('apellido1', datos.apellido1)
    cuerpo.append('nombre', `${datos.nombres} ${datos.apellido1}`.trim())
```

```
    cuerpo.append('telefono', datos.telefono)
    cuerpo.append('enviar-brevo', 'true')

    await fetch('/api/clientes/crear', {
      method: 'POST',
      body: cuerpo,
      credentials: 'same-origin',
      redirect: 'manual',
    })
  }

  document.getElementById('form-login-email')?.addEventListener('submit', async (evento) => {
    evento.preventDefault()
    ocultarAviso('error-login')

    const form = evento.currentTarget as HTMLFormElement
    const email = (form.elements.namedItem('email') as HTMLInputElement).value.trim()
    const password = (form.elements.namedItem('password') as HTMLInputElement).value

    const { data, error } = await supabase.auth.signInWithPassword({ email, password })
    if (error || !data.session) {
      mostrarError('error-login', 'Email o contraseña incorrectos.')
      return
    }

    guardarCookiesSesion(data.session.access_token, data.session.refresh_token)
    const destino = destinoGuardado()
    sessionStorage.removeItem('miora-post-login')
    window.location.replace(destino === '/' ? '/perfil' : destino)
  })

  document.getElementById('form-registro')?.addEventListener('submit', async (evento) => {
    evento.preventDefault()
    ocultarAviso('error-registro')
    ocultarAviso('ok-registro')

    const form = evento.currentTarget as HTMLFormElement
    const btn = document.getElementById('btn-registro') as HTMLButtonElement | null
    const nombres = (form.elements.namedItem('nombre') as HTMLInputElement).value.trim()
    const apellido1 = (form.elements.namedItem('apellido1') as HTMLInputElement).value.trim()
    const email = (form.elements.namedItem('email') as HTMLInputElement).value.trim()
    const telefono = (form.elements.namedItem('telefono') as HTMLInputElement).value.trim()
    const password = (form.elements.namedItem('password') as HTMLInputElement).value
    const password2 = (form.elements.namedItem('password2') as HTMLInputElement).value

    if (password !== password2) {
      mostrarError('error-registro', 'Las contraseñas no coinciden.')
      return
    }
    const falloPassword = validarContrasenaTienda(password)
    if (falloPassword) {
```

```
      mostrarError('error-registro', falloPassword)
      return
    }

    if (btn) btn.disabled = true

    const nombreCompleto = `${nombres} ${apellido1}`.trim()
    const { data, error } = await supabase.auth.signUp({
      email,
      password,
      options: {
        data: {
          full_name: nombreCompleto,
          nombre: nombres,
          apellido1,
        },
      },
    })

    if (error) {
      mostrarError('error-registro', mensajeRegistro(error))
      if (btn) btn.disabled = false
      return
    }

    if (data.session) {
      guardarCookiesSesion(data.session.access_token, data.session.refresh_token)
      try {
        await guardarClienteTrasAlta({ nombres, apellido1, telefono })
      } catch (err) {
        console.error('Error guardando cliente tras registro:', err)
      }
      window.location.replace('/perfil')
      return
    }

    const ok = document.getElementById('ok-registro')
    if (ok) {
      ok.textContent =
        'Cuenta creada. Si Supabase pide confirmar el email, revisa tu correo y luego inicia sesión aquí.'
      ok.classList.remove('hidden')
    }
    if (btn) btn.disabled = false
  })

  document.querySelectorAll<HTMLButtonElement>('[data-toggle-password]').forEach((btn) => {
    btn.addEventListener('click', () => {
      const id = btn.getAttribute('data-toggle-password')
      const input = id ? document.getElementById(id) : null
      if (!(input instanceof HTMLInputElement)) return


      const visible = input.type === 'text'
      input.type = visible ? 'password' : 'text'
```

```
606       btn.setAttribute('aria-label', visible ? 'Mostrar contraseña' : 'Ocultar
    contraseña')
607       btn.querySelector('.icon-ojo-abierto')?.classList.toggle('hidden', !visible)
608       btn.querySelector('.icon-ojo-cerrado')?.classList.toggle('hidden', visible)
609     })
610   })
611
612   if (new URLSearchParams(window.location.search).get('panel') === 'registro') {
613     document.getElementById('registro')?.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block:
    'start' })
614     document.getElementById('nombre')?.focus()
615   }
616 </script>
617
```

6. Página de Datos Cliente

`src/pages/perfil.astro · Ruta /perfil`

Nombre, teléfono y email del cliente. También el listado de facturas si hay compras.

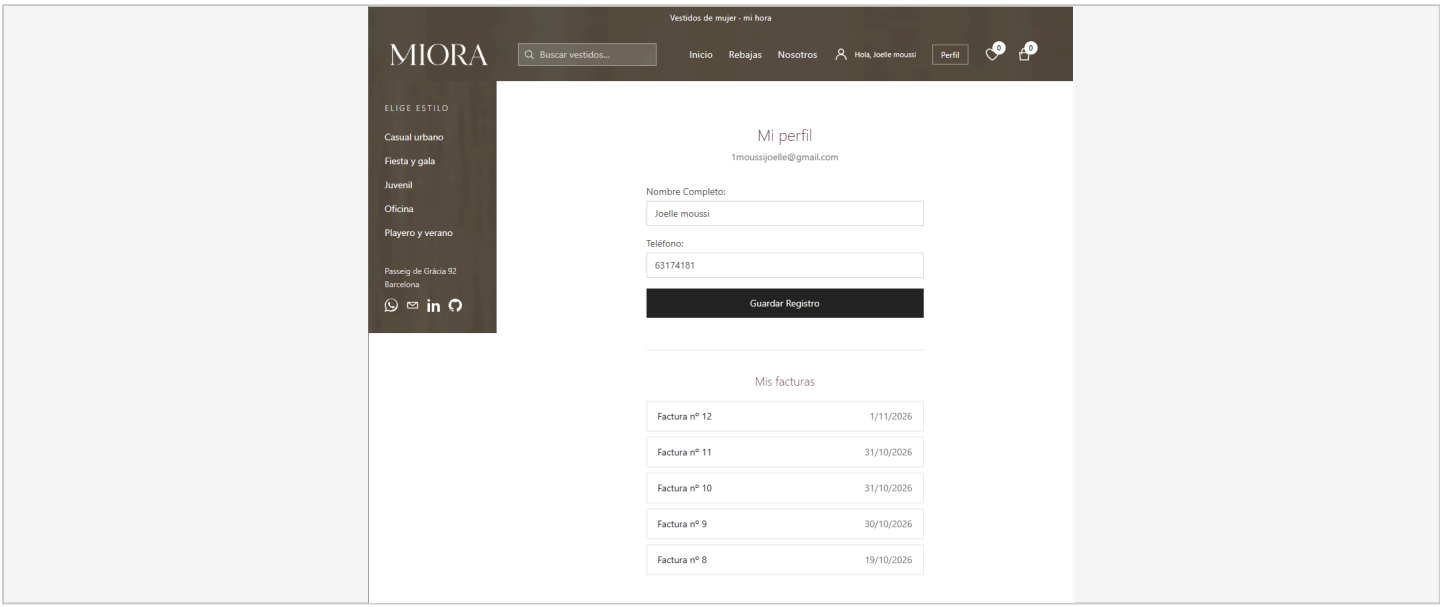

Código

Código completo del proyecto, con comentarios míos para explicar qué hace cada archivo.

src/pages/perfil.astro

```
---
// Mis datos: nombre y teléfono.
// Si no estoy logueada, me manda a /login.
// Abajo salen mis facturas si tengo alguna.
---

---
import Tienda from '../layouts/Tienda.astro'
import { supabase } from '../lib/supabase'
import { getClienteById } from '../lib/clientes'
import { getFacturasByCliente } from '../lib/facturas'

const accessToken = Astro.cookies.get('sb-access-token')
const refreshToken = Astro.cookies.get('sb-refresh-token')

let email = ''
let nombre = ''
let telefono = ''

if (!accessToken || !refreshToken) {
  return Astro.redirect('/login')
}

const { data } = await supabase.auth.setSession({
  access_token: accessToken.value,
  refresh_token: refreshToken.value,
})

```

```
if (!data.user) {
  return Astro.redirect('/login')
}

email = data.user.email ?? ''
const cliente = await getClienteById(data.user.id)
const facturas = await getFacturasByCliente(data.user.id)

if (cliente) {
  nombre = [cliente.nombres_cliente, cliente.apellido1_cliente, cliente.apellido2_cliente]
    .filter(Boolean)
    .join(' ')
  telefono = cliente.telefono_movil ?? ''
} else {
  nombre =
    data.user.user_metadata?.full_name ||
    data.user.user_metadata?.nombre ||
    ''
}
---

<Tienda titulo="Perfil — Miora">
  <main class="mx-auto max-w-md px-4 py-16">
    <h1 class="text-center text-2xl font-light text-miora">Mi perfil</h1>
    <p class="mt-2 text-center text-sm text-neutral-500">{email}</p>

    <form action="/api/clientes/crear" method="POST" class="mt-8 flex flex-col gap-4">
      <label class="block text-sm text-neutral-600">
        Nombre Completo:
        <input
          type="text"
          name="nombre"
          required
          value={nombre}
          class="mt-1 w-full border border-neutral-300 px-3 py-2 text-sm outline-none focus:border-neutral-800"
        />
      </label>
      <label class="block text-sm text-neutral-600">
        Teléfono:
        <input
          type="tel"
          name="telefono"
          value={telefono}
          class="mt-1 w-full border border-neutral-300 px-3 py-2 text-sm outline-none focus:border-neutral-800"
        />
      </label>
      <input type="hidden" name="email" value={email} />
      <input type="hidden" name="enviar-brevo" value="true" />

      <button type="submit" class="bg-neutral-800 px-8 py-3 text-sm text-white hover:bg-neutral-700">
        Guardar Registro
```

```
      </button>
    </form>

    {facturas.length > 0 && (
      <section class="mt-12 border-t border-neutral-200 pt-8">
        <h2 class="text-center text-lg font-light text-miora">Mis facturas</h2>
        <ul class="mt-4 space-y-2">
          {facturas.map((f) => {
            const fecha = new Date(f.fecha_compra).toLocaleDateString('es-ES')
            return (
              <li>
                <a
                  href={`/factura/${f.pk_factura}`}
                  class="flex items-center justify-between border border-neutral-200 px-4 py-3 text-sm hover:bg-neutral-50"
                >
                  <span>Factura nº {f.pk_factura}</span>
                  <span class="text-neutral-500">{fecha}</span>
                </a>
              </li>
            )
          })}
        </ul>
      </section>
    )}
  </main>
</Tienda>

```

src/lib/clientes.ts

```ts
// Datos del cliente en la tabla clientes.
// Lo uso desde el perfil y al registrarse.

import pool from './db'

export interface Cliente {
  pk_cliente: string
  email: string
  tipo: string
  razon_social: string | null
  nombres_cliente: string
  apellido1_cliente: string
  apellido2_cliente: string | null
  telefono_movil: string | null
  rol: string
  fecha_registro: Date
}

export async function getDatosCliente(email: string): Promise<Cliente | null> {
  try {
    const { rows } = await pool.query<Cliente>(
      `SELECT pk_cliente, email, tipo, razon_social,
              nombres_cliente, apellido1_cliente, apellido2_cliente,
              telefono_movil, rol, fecha_registro
       FROM clientes
```

```
        WHERE email = $1`,
      [email],
    )
    return rows[0] ?? null
  } catch (error) {
    console.error('Error consultando cliente:', error)
    return null
  }
}


export async function getClienteById(pkCliente: string): Promise<Cliente | null> {
  try {
    const { rows } = await pool.query<Cliente>(
      `SELECT pk_cliente, email, tipo, razon_social,
              nombres_cliente, apellido1_cliente, apellido2_cliente,
              telefono_movil, rol, fecha_registro
       FROM clientes
       WHERE pk_cliente = $1`,
      [pkCliente],
    )
    return rows[0] ?? null
  } catch (error) {
    console.error('Error consultando cliente por id:', error)
    return null
  }
}

```

7. Pago con Stripe

`src/pages/api/crear-checkout.ts · Stripe Checkout`

Creo la sesión de pago en Stripe (modo prueba). Hay que estar logueada. Si el pago va bien, Stripe vuelve a la tienda.

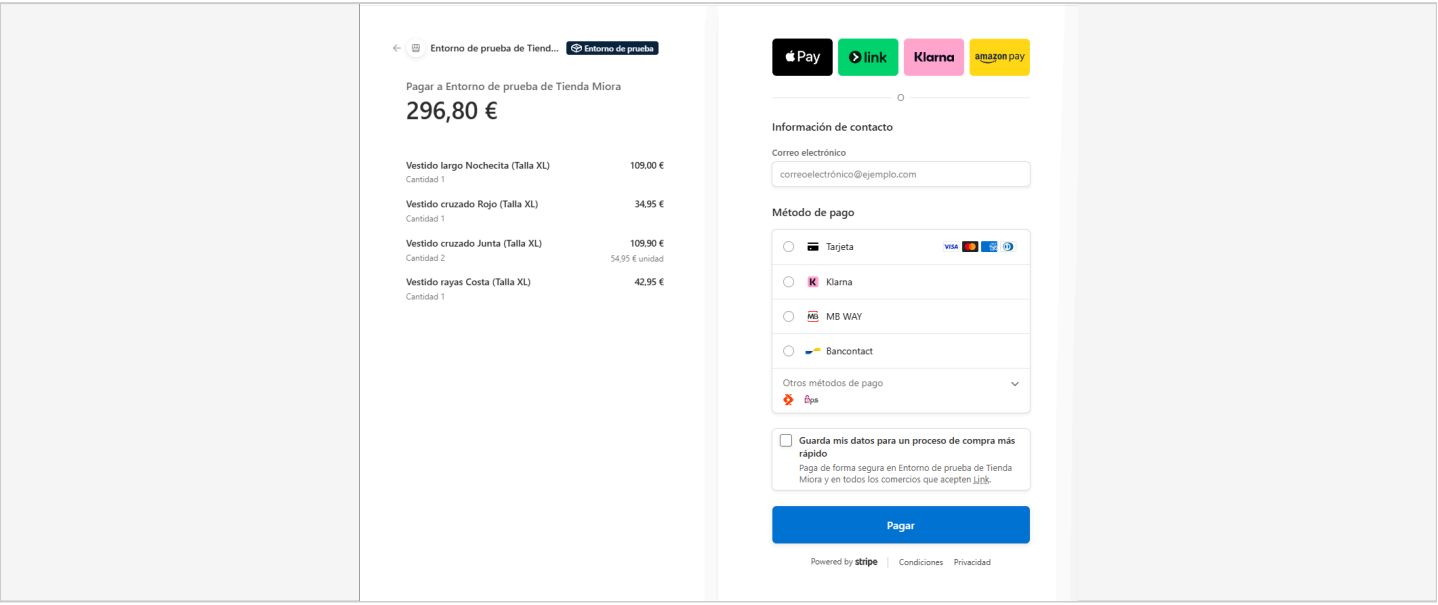

Código

Código completo del proyecto, con comentarios míos para explicar qué hace cada archivo.

src/pages/api/crear-checkout.ts

```ts
// API del pago: compruebo que hay usuario,
// monto las líneas para Stripe y devuelvo la URL del checkout.

import type { APIRoute } from 'astro'
import Stripe from 'stripe'
import { supabase } from '@/lib/supabase'

export const prerender = false

interface LineaCesta {
  id: number
  nombre: string
  precio: number
  imagen?: string
  talla?: string
  cantidad: number
}

function getStripe() {
  const apiKey = import.meta.env.STRIPE_SECRET_KEY || process.env.STRIPE_SECRET_KEY
  if (!apiKey) {
    throw new Error('Falta STRIPE_SECRET_KEY en el archivo .env')
  }
  return new Stripe(apiKey)
}

```

```ts
export const POST: APIRoute = async ({ request, cookies }) => {
  try {
    const stripe = getStripe()

    const accessToken = cookies.get('sb-access-token')
    const refreshToken = cookies.get('sb-refresh-token')

    let userId: string | null = null

    if (accessToken && refreshToken) {
      const { data } = await supabase.auth.setSession({
        access_token: accessToken.value,
        refresh_token: refreshToken.value,
      })
      if (data.user) {
        userId = data.user.id
      }
    }

    if (!userId) {
      return new Response(
        JSON.stringify({ error: 'No autorizado. Debes iniciar sesión para comprar.' }),
        {
          status: 401,
          headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        },
      )
    }

    const body = (await request.json()) as { items?: LineaCesta[] }
    const items = body.items

    if (!items || items.length === 0) {
      return new Response(JSON.stringify({ error: 'El carrito está vacío' }), {
        status: 400,
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      })
    }

    const lineItems = items.map((item) => {
      const nombre =
        item.talla && item.talla.length > 0
          ? `${item.nombre} (Talla ${item.talla})`
          : item.nombre

      return {
        price_data: {
          currency: 'eur' as const,
          product_data: {
            name: nombre,
          },
          unit_amount: Math.round(Number(item.precio) * 100),
        },
        quantity: item.cantidad || 1,
      }
```

```
    })

    const cartMeta = JSON.stringify(
      items.map((item) => ({
        id: item.id,
        cantidad: item.cantidad || 1,
        precio: Number(item.precio),
      })),
    )

    const origin = new URL(request.url).origin

    const session = await stripe.checkout.sessions.create({
      line_items: lineItems,
      mode: 'payment',
      success_url: `${origin}/exito?session_id={CHECKOUT_SESSION_ID}`,
      cancel_url: `${origin}/carrito`,
      metadata: {
        userId,
        cart: cartMeta,
      },
    })

    return new Response(JSON.stringify({ url: session.url }), {
      status: 200,
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    })
  } catch (error: unknown) {
    const mensaje = error instanceof Error ? error.message : 'Error desconocido'
    console.error('Error en /api/crear-checkout:', error)
    return new Response(JSON.stringify({ error: mensaje }), {
      status: 500,
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    })
  }
}

```

Anexo — Layouts y componentes repetidos

Según el enunciado, aquí va el código de las piezas que se reutilizan en varias pantallas (layout, menú, pool de BD y configuración).

astro.config.mjs

astro.config.mjs

```mjs
// Config de Astro: la tienda corre en servidor (SSR)
// y se publica en Vercel con el adapter oficial.

// @ts-check
import { defineConfig } from 'astro/config';
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite';
import vercel from '@astrojs/vercel';

export default defineConfig({
  // Renderizado en servidor (SSR) — como la guía
  output: 'server',
  adapter: vercel(),
  vite: {
    plugins: [tailwindcss()]
  }
});

```

Pool de base de datos

src/lib/db.ts

```ts
// Conexión a Postgres con "pg".
// Aquí solo abro el pool; las consultas van en cada lib.
// La URL viene del .env para no dejar la clave en el código.

import { Pool } from 'pg'

const pool = new Pool({
  connectionString: import.meta.env.DATABASE_URL,
  ssl: { rejectUnauthorized: false },
  max: 1,
  idleTimeoutMillis: 10000,
  connectionTimeoutMillis: 2000,
})

export default pool

```

Menú de categorías

src/components/MenuCategorias.astro

```astro
---
// Menú lateral: saco las categorías de la BD
// y enlazo cada una a /categoria/su-id
---
```

```
---
import { getCategorias, type Categoria } from '../lib/categorias'
import EnlacesContacto from './EnlacesContacto.astro'

interface Props {
  sobreFoto?: boolean
}

const { sobreFoto = false } = Astro.props

const categorias: Categoria[] = await getCategorias()
const ruta = Astro.url.pathname

const clasesEnlace = (activa: boolean) =>
  ['block py-1.5', 'hover:opacity-80', activa && 'font-medium underline underline-offset-4']
---

<div class:list={['md:w-48 md:shrink-0 md:self-stretch', !sobreFoto && 'fondo-madera']}>
  <nav
    class:list={[
      'hidden px-6 py-8 text-sm text-white md:block',
      sobreFoto && '[text-shadow:0_1px_12px_rgb(0_0_0_/_40%)]',
    ]}
    aria-label="Categorías"
  >
    <h2 class="mb-5 text-xs font-normal tracking-[0.2em] uppercase text-white/70">Elige estilo</h2>

    <ul class="space-y-1">
      {categorias.map((cat) => {
        const activa = ruta === `/categoria/${cat.pk_categoria}`
        return (
          <li>
            <a href={`/categoria/${cat.pk_categoria}`} class:list={clasesEnlace(activa)}>
              {cat.nom_categoria}
            </a>
          </li>
        )
      })}
    </ul>

    <address class="mt-8 text-xs leading-relaxed text-white/80 not-italic">
      Passeig de Gràcia 92<br />Barcelona
    </address>
    <EnlacesContacto class="mt-3" />
  </nav>

  <div
    id="menu-categorias-movil"
    class="fixed inset-0 z-50 hidden md:hidden"
    role="dialog"
    aria-modal="true"
    aria-hidden="true"
```

```
    aria-labelledby="titulo-categorias-movil"
  >
    <button
      type="button"
      class="absolute inset-0 bg-black/40"
      data-cerrar-categorias
      tabindex="-1"
      aria-label="Cerrar categorías"
    ></button>
    <nav
      class="fondo-madera relative z-10 flex h-full w-64 max-w-[80vw] flex-col overflow-y-auto px-6 py-8 text-sm text-white"
      aria-label="Categorías"
    >
      <div class="mb-5 flex items-start justify-between gap-4">
        <h2 id="titulo-categorias-movil" class="text-xs font-normal tracking-[0.2em] uppercase text-white/70">
          Elige estilo
        </h2>
        <button type="button" class="shrink-0 hover:opacity-70" data-cerrar-categorias aria-label="Cerrar categorías">
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-6 w-6" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="1.6">
            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M6 6l12 12M18 6L6 18" />
          </svg>
        </button>
      </div>
      <ul class="space-y-1">
        {categorias.map((cat) => {
          const activa = ruta === `/categoria/${cat.pk_categoria}`
          return (
            <li>
              <a href={`/categoria/${cat.pk_categoria}`} class:list={clasesEnlace(activa)}>
                {cat.nom_categoria}
              </a>
            </li>
          )
        })}
      </ul>
      <div class="mt-auto pt-8">
        <address class="text-xs leading-relaxed text-white/80 not-italic">
          Passeig de Gràcia 92<br />Barcelona
        </address>
        <EnlacesContacto class="mt-3" />
      </div>
    </nav>
  </div>
</div>

```

Layout Tienda

src/layouts/Tienda.astro

```astro
---
// Layout de casi todas las páginas: cabecera, búsqueda,
// "Hola, nombre", cesta con el globito y el menú.
// Si hay cookies de sesión, recupero el usuario.
---

---
import '../styles/global.css'
import MenuCategorias from '../components/MenuCategorias.astro'
import { supabase } from '../lib/supabase'

const accessToken = Astro.cookies.get('sb-access-token')
const refreshToken = Astro.cookies.get('sb-refresh-token')
let nombreUsuario: string | null = null
if (accessToken && refreshToken) {
  const { data } = await supabase.auth.setSession({
    access_token: accessToken.value,
    refresh_token: refreshToken.value,
  })
  if (data.user) {
    nombreUsuario =
      data.user.user_metadata?.full_name ||
      data.user.user_metadata?.nombre ||
      data.user.email ||
      null
  } else {
    console.log('No se pudo recuperar el usuario.')
  }
}
const textoUsuario = nombreUsuario ? `Hola, ${nombreUsuario}` : 'Iniciar sesión'

interface Props {
  titulo?: string
  portada?: boolean
}

const { titulo = 'Miora — vestidos de mujer', portada = false } = Astro.props
const ruta = Astro.url.pathname
const consulta = Astro.url.searchParams.get('q') ?? ''

const paginas = [
  { href: '/', nombre: 'Inicio' },
  { href: '/rebajas', nombre: 'Rebajas' },
  { href: '/nosotros', nombre: 'Nosotros' },
]
---

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>{titulo}</title>
    <link rel="icon" href="/logo-miora.png" />
  </head>
```

```
  <body class="min-h-screen bg-white font-sans text-neutral-800">
    <div class:list={[portada && 'relative']}>
      {portada && (
        <img
          src="/hero-vestido.jpg"
          alt="Mujer con vestido verde Miora"
          class="h-dvh min-h-dvh w-full object-cover object-[72%_center] md:h-auto md:min-h-0 md:object-center"
        />
      )}
      {portada && <div class="pointer-events-none absolute inset-0 bg-black/15" />}

      <div class:list={[portada ? 'absolute inset-0 flex flex-col' : 'flex min-h-screen flex-col']}>
        <p
          class:list={[
            'px-4 py-2 text-center text-xs tracking-wide text-white',
            !portada && 'fondo-madera',
          ]}
        >
          Vestidos de mujer · mi hora
        </p>

        <header class:list={[portada ? 'text-white' : 'fondo-madera text-white']}>
          <div class="flex w-full items-center md:flex-row">
            <div class="flex w-auto shrink-0 items-center gap-2 px-4 py-4 md:w-48 md:px-6">
              <button
                type="button"
                id="btn-categorias"
                class="shrink-0 md:hidden"
                aria-expanded="false"
                aria-controls="menu-categorias-movil"
                aria-label="Abrir categorías"
              >
                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-6 w-6" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="1.6">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M4 7h16M4 12h16M4 17h16" />
                </svg>
              </button>
              <a href="/" class="shrink-0">
                <img
                  src="/logo-miora.png"
                  alt="Miora"
                  class="h-9 w-auto max-w-[5.5rem] object-contain object-left brightness-0 invert sm:h-11 sm:max-w-[7rem] md:h-12 md:max-w-none"
                />
              </a>
            </div>

            <div class="flex min-w-0 flex-1 items-center gap-3 px-2 py-4 sm:gap-5 sm:px-6 md:px-8">
              <form action="/buscar" method="get" role="search" class="w-24 shrink sm:w-44 md:w-52">
```

```
                <label class="flex items-center border border-white/45 bg-white/15">
                  <span class="sr-only">Buscar vestidos</span>
                  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="ml-2 h-4 w-4 shrink-0 opacity-80" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" aria-hidden="true">
                    <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M21 21l-4.35-4.35M10.5 18a7.5 7.5 0 100-15 7.5 7.5 0 000 15z" />
                  </svg>
                  <input
                    type="search"
                    name="q"
                    size="1"
                    value={consulta}
                    placeholder="Buscar vestidos…"
                    autocomplete="off"
                    class="min-w-0 flex-1 bg-transparent px-2 py-1.5 text-sm text-white placeholder:text-white/70 outline-none"
                  />
                </label>
              </form>

              <div class="flex min-w-0 flex-1 items-center justify-center gap-4 sm:gap-5 md:gap-6">
                <nav class="hidden items-center gap-5 text-sm tracking-wide md:flex lg:gap-6" aria-label="Principal">
                  {paginas.map((p) => (
                    <a
                      href={p.href}
                      class:list={['hover:opacity-70', ruta === p.href && 'underline underline-offset-4']}
                      >
                      {p.nombre}
                    </a>
                  ))}
                </nav>

                <div class="flex items-center gap-1.5 sm:gap-2">
                  <a href="/login" class="hover:opacity-70" aria-label={textoUsuario}>
                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-6 w-6 shrink-0" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="1.6">
                      <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M15.75 7.5a3.75 3.75 0 11-7.5 0 3.75 3.75 0 017.5 0zM4.5 19.5a7.5 7.5 0 0115 0" />
                    </svg>
                  </a>
                  <span class="hidden flex-col text-[11px] leading-tight sm:flex">
                    <a href="/login" class="hover:opacity-70">
                      <span id="usuario">{textoUsuario}</span>
                    </a>
                  </span>
                </div>
                <a
                  href="/perfil"
                  class="border border-white/50 px-2 py-1 text-[10px] tracking-wide hover:bg-white/10 sm:px-3 sm:py-1.5 sm:text-xs"
                >
```

```
148                   Perfil
149                 </a>
150                 <a href="/favoritos" class="relative hover:opacity-70" aria-
    label="Favoritos">
151                   <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-6 w-6" fill="none"
    viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="1.6">
152                     <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M21 8.25c0-
    2.485-2.099-4.5-4.688-4.5-1.935 0-3.597 1.126-4.312 2.733-.715-1.607-2.377-2.733-4.313-
    2.733C5.1 3.75 3 5.765 3 8.25c0 7.22 9 12 9 12s9-4.78 9-12z" />
153                   </svg>
154                   <span
155                     id="cuenta-favoritos"
156                     class="absolute -right-2 -top-2 flex h-5 w-5 items-center justify-
    center rounded-full bg-white text-[11px] font-semibold text-neutral-900"
157                   >
158                     0
159                   </span>
160                 </a>
161                 <a href="/carrito" class="relative hover:opacity-70" aria-label="Cesta">
162                   <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-6 w-6" fill="none"
    viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="1.6">
163                     <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M16 11V7a4 4
    0 00-8 0v4M5 9h14l-1 11H6L5 9z" />
164                   </svg>
165                   <span
166                     id="cuenta-cesta"
167                     class="absolute -right-2 -top-2 flex h-5 w-5 items-center justify-
    center rounded-full bg-white text-[11px] font-semibold text-neutral-900"
168                   >
169                     0
170                   </span>
171                 </a>
172               </div>
173             </div>
174           </div>
175
176           <nav class="flex flex-wrap justify-center gap-x-4 gap-y-1 px-4 py-2 text-xs
    md:hidden" aria-label="Principal móvil">
177             {paginas.map((p) => (
178               <a href={p.href} class:list={[ruta === p.href && 'underline']}>
179                 {p.nombre}
180               </a>
181             ))}
182             <a href="/login" class:list={[ruta === '/login' && 'underline']}>
183               {nombreUsuario ? 'Mi cuenta' : 'Iniciar sesión'}
184             </a>
185           </nav>
186         </header>
187
188         <div class="flex min-h-0 flex-1 flex-col md:flex-row">
189           <aside aria-label="Categorías de vestidos">
190             <MenuCategorias sobreFoto={portada} />
191           </aside>
192           <main class:list={['min-w-0 flex-1', portada && 'text-white']}>
193             <slot />
```

```
          </main>
        </div>
      </div>
    </div>

    <footer class="border-t border-neutral-200 bg-neutral-100 text-neutral-800">
      <div class="grid w-full grid-cols-1 gap-10 px-10 py-10 sm:px-12 md:grid-cols-[12rem_1fr_14rem] md:items-start md:gap-8 md:px-14 lg:gap-12 lg:px-20">
        <section aria-labelledby="titulo-donde-estamos">
          <h2 id="titulo-donde-estamos" class="text-sm font-semibold">Dónde estamos</h2>
          <address class="mt-2 text-sm leading-relaxed not-italic">
            Visita nuestra tienda física<br />
            en Passeig de Gràcia 92,<br />
            Barcelona.
          </address>
          <a
            href="mailto:hola@miora.com"
            class="mt-2 inline-block text-sm font-medium underline underline-offset-4 hover:opacity-70"
          >
            hola@miora.com
          </a>
        </section>

        <figure class="mx-auto w-full max-w-sm justify-self-center">
          <iframe
            title="Mapa de Miora en Passeig de Gràcia 92, Barcelona"
            src="https://maps.google.com/maps?q=Passeig+de+Gr%C3%A0cia+92+Barcelona&output=embed"
            class="h-36 w-full border border-neutral-300 bg-white"
            loading="lazy"
            referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
          ></iframe>
          <figcaption class="sr-only">Ubicación de Miora en Passeig de Gràcia 92, Barcelona</figcaption>
        </figure>

        <section class="text-center md:justify-self-end md:text-right" aria-labelledby="titulo-newsletter">
          <h2 id="titulo-newsletter" class="text-xs font-semibold tracking-wide uppercase">Suscríbete a la newsletter</h2>
          <p class="mt-2 text-sm text-neutral-600">
            Y llévate un ticket regalo para usar en nuestro showroom
          </p>
          <form
            id="form-newsletter"
            action="#"
            class="mt-3 flex w-full max-w-xs flex-col gap-2 md:ml-auto"
          >
            <label class="sr-only" for="email-newsletter">Tu email</label>
            <input
              id="email-newsletter"
              type="email"
              name="email"
              required
```

```
              placeholder="Tu email"
              autocomplete="email"
              class="w-full border border-neutral-300 bg-white px-3 py-1.5 text-sm outline-none focus:border-neutral-800"
            />
            <button
              type="submit"
              class="bg-neutral-900 px-5 py-2 text-sm font-medium text-white hover:bg-neutral-800"
            >
              Suscríbete ahora
            </button>
          </form>
          <p id="gracias-newsletter" class="mt-3 hidden text-xs text-neutral-600" role="status">
            Gracias. Te avisamos cuando haya novedades.
          </p>
        </section>
      </div>
    </footer>

    <script>
      interface LineaCarrito {
        id: number
        nombre: string
        precio: number
        imagen: string
        cantidad: number
      }

      const CLAVE_CESTA = 'miora-carrito'

      function leerCarrito(): LineaCarrito[] {
        const guardado = localStorage.getItem(CLAVE_CESTA)
        if (!guardado) {
          return []
        }
        return JSON.parse(guardado) as LineaCarrito[]
      }

      function contarPrendas(carrito: LineaCarrito[]) {
        let total = 0
        for (const linea of carrito) {
          total += linea.cantidad
        }
        return total
      }

      function pintarCuentaCesta() {
        const cuenta = document.getElementById('cuenta-cesta')
        if (!cuenta) {
          return
        }
        cuenta.textContent = String(contarPrendas(leerCarrito()))
      }
```

```
295
296       function alCambiarCarrito() {
297         pintarCuentaCesta()
298       }
299
300       window.addEventListener('miora-carrito-cambio', alCambiarCarrito)
301       pintarCuentaCesta()
302
303       interface Favorito {
304         id: number
305         nombre: string
306         precio: number
307         imagen: string
308       }
309
310       const CLAVE_FAVORITOS = 'miora-favoritos'
311
312       function leerFavoritos(): Favorito[] {
313         const guardado = localStorage.getItem(CLAVE_FAVORITOS)
314         if (!guardado) {
315           return []
316         }
317         return JSON.parse(guardado) as Favorito[]
318       }
319
320       function pintarCuentaFavoritos() {
321         const cuenta = document.getElementById('cuenta-favoritos')
322         if (!cuenta) {
323           return
324         }
325         cuenta.textContent = String(leerFavoritos().length)
326       }
327
328       function alCambiarFavoritos() {
329         pintarCuentaFavoritos()
330       }
331
332       window.addEventListener('miora-favoritos-cambio', alCambiarFavoritos)
333       pintarCuentaFavoritos()
334
335       const btn = document.getElementById('btn-categorias')
336       const panel = document.getElementById('menu-categorias-movil')
337
338       if (btn instanceof HTMLButtonElement && panel instanceof HTMLElement) {
339         const abrir = () => {
340           panel.classList.remove('hidden')
341           panel.setAttribute('aria-hidden', 'false')
342           btn.setAttribute('aria-expanded', 'true')
343           btn.setAttribute('aria-label', 'Cerrar categorías')
344           document.body.style.overflow = 'hidden'
345           const cerrarBtn = panel.querySelector('nav [data-cerrar-categorias]')
346           if (cerrarBtn instanceof HTMLElement) cerrarBtn.focus()
347         }
348
349         const cerrar = () => {
```

```
          if (panel.classList.contains('hidden')) return
          panel.classList.add('hidden')
          panel.setAttribute('aria-hidden', 'true')
          btn.setAttribute('aria-expanded', 'false')
          btn.setAttribute('aria-label', 'Abrir categorías')
          document.body.style.overflow = ''
          btn.focus()
        }

        btn.addEventListener('click', () => {
          btn.getAttribute('aria-expanded') === 'true' ? cerrar() : abrir()
        })

        panel.addEventListener('click', (evento) => {
          const destino = evento.target
          if (destino instanceof HTMLElement && destino.closest('[data-cerrar-
categorias]')) {
            cerrar()
          }
        })

        document.addEventListener('keydown', (evento) => {
          if (evento.key === 'Escape') cerrar()
        })
      }

      const formNewsletter = document.getElementById('form-newsletter')
      const graciasNewsletter = document.getElementById('gracias-newsletter')

      if (formNewsletter instanceof HTMLFormElement) {
        formNewsletter.addEventListener('submit', (evento) => {
          evento.preventDefault()
          formNewsletter.reset()
          if (graciasNewsletter) graciasNewsletter.classList.remove('hidden')
        })
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

Lib de facturas

src/lib/facturas.ts

```
// Cuando el pago de Stripe va bien, aquí creo la factura
// y las líneas. También toco el stock si hace falta.

import pool from './db'

export interface Factura {
  pk_factura: number
  fk_cliente: string
  fecha_compra: Date
  stripe_payment_intent_id: string
  iva: number
```

```ts
}

export interface LineaDetalle {
  fk_factura: number
  fk_producto: number
  cantidad: number
  precio_unitario: number
  precio_total: number
  descuento: number
  iva: number
}

export interface LineaNueva {
  fkProducto: number
  cantidad: number
  precioUnitario: number
  descuento?: number
  iva?: number
}

export interface FacturaNueva {
  fkCliente: string
  stripePaymentIntentId: string
  iva?: number
  lineas: LineaNueva[]
}

export async function crearFactura(datos: FacturaNueva): Promise<Factura | null> {
  if (!datos.lineas.length) {
    return null
  }

  const cliente = await pool.connect()
  try {
    await cliente.query('BEGIN')

    const { rows } = await cliente.query<Factura>(
      `INSERT INTO facturas (fk_cliente, stripe_payment_intent_id, iva)
       VALUES ($1, $2, $3)
       RETURNING pk_factura, fk_cliente, fecha_compra, stripe_payment_intent_id, iva`,
      [datos.fkCliente, datos.stripePaymentIntentId, datos.iva ?? 21],
    )

    const factura = rows[0]
    if (!factura) {
      throw new Error('No se pudo crear la factura')
    }

    for (const linea of datos.lineas) {
      await cliente.query(
        `INSERT INTO detalle_factura
           (fk_factura, fk_producto, cantidad, precio_unitario, descuento, iva)
         VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6)`,
        [
          factura.pk_factura,
```

```
          linea.fkProducto,
          linea.cantidad,
          linea.precioUnitario,
          linea.descuento ?? 0,
          linea.iva ?? 21,
        ],
      )

      const stock = await cliente.query(
        `UPDATE productos
         SET stock = stock - $1
         WHERE pk_producto = $2
           AND stock >= $1
         RETURNING stock`,
        [linea.cantidad, linea.fkProducto],
      )

      if (stock.rowCount === 0) {
        throw new Error(
          `Stock insuficiente para el producto ${linea.fkProducto}`,
        )
      }
    }

    await cliente.query('COMMIT')
    return factura
  } catch (error) {
    await cliente.query('ROLLBACK')
    console.error('Error creando factura:', error)
    return null
  } finally {
    cliente.release()
  }
}

export interface LineaDetalleConNombre extends LineaDetalle {
  nombre_producto: string
}

export async function getFactura(pkFactura: number): Promise<{
  factura: Factura
  lineas: LineaDetalle[]
} | null> {
  try {
    const { rows: facturas } = await pool.query<Factura>(
      `SELECT pk_factura, fk_cliente, fecha_compra, stripe_payment_intent_id, iva
       FROM facturas
       WHERE pk_factura = $1`,
      [pkFactura],
    )


    const factura = facturas[0]
    if (!factura) {
      return null
    }
```

```
122
123     const { rows: lineas } = await pool.query<LineaDetalle>(
124       `SELECT fk_factura, fk_producto, cantidad, precio_unitario,
125               precio_total, descuento, iva
126        FROM detalle_factura
127        WHERE fk_factura = $1
128        ORDER BY fk_producto ASC`,
129       [pkFactura],
130     )
131
132     return { factura, lineas }
133   } catch (error) {
134     console.error('Error consultando factura:', error)
135     return null
136   }
137 }
138
139 export async function getFacturaConLineas(pkFactura: number): Promise<{
140   factura: Factura
141   lineas: LineaDetalleConNombre[]
142 } | null> {
143   try {
144     const { rows: facturas } = await pool.query<Factura>(
145       `SELECT pk_factura, fk_cliente, fecha_compra, stripe_payment_intent_id, iva
146        FROM facturas
147        WHERE pk_factura = $1`,
148       [pkFactura],
149     )
150
151     const factura = facturas[0]
152     if (!factura) {
153       return null
154     }
155
156     const { rows: lineas } = await pool.query<LineaDetalleConNombre>(
157       `SELECT d.fk_factura, d.fk_producto, d.cantidad, d.precio_unitario,
158               d.precio_total, d.descuento, d.iva,
159               p.nombre_producto
160        FROM detalle_factura d
161        JOIN productos p ON p.pk_producto = d.fk_producto
162        WHERE d.fk_factura = $1
163        ORDER BY d.fk_producto ASC`,
164       [pkFactura],
165     )
166
167     return { factura, lineas }
168   } catch (error) {
169     console.error('Error consultando factura con líneas:', error)
170     return null
171   }
172 }
173
174 export async function getPkFacturaPorPaymentIntent(
175   paymentIntentId: string,
176 ): Promise<number | null> {
```

```
177   try {
178     const { rows } = await pool.query<{ pk_factura: number }>(
179       `SELECT pk_factura
180        FROM facturas
181        WHERE stripe_payment_intent_id = $1`,
182       [paymentIntentId],
183     )
184     return rows[0]?.pk_factura ?? null
185   } catch (error) {
186     console.error('Error buscando factura por payment intent:', error)
187     return null
188   }
189 }
190 
191 export async function getFacturasByCliente(fkCliente: string): Promise<Factura[]> {
192   try {
193     const { rows } = await pool.query<Factura>(
194       `SELECT pk_factura, fk_cliente, fecha_compra, stripe_payment_intent_id, iva
195        FROM facturas
196        WHERE fk_cliente = $1
197        ORDER BY fecha_compra DESC`,
198       [fkCliente],
199     )
200     return rows
201   } catch (error) {
202     console.error('Error listando facturas del cliente:', error)
203     return []
204   }
205 }
206 
```

Extra (opcional) — Compra exitosa

Esto **no** es una de las 7 pantallas del enunciado. Lo añado como extra para mostrar qué pasa cuando el pago de Stripe termina bien.

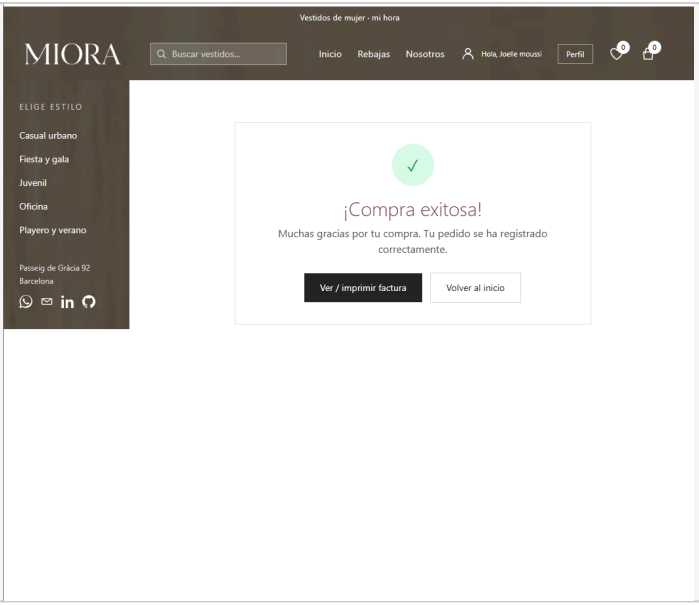

Código

src/pages/exito.astro

```
---
// Extra: después de pagar, Stripe vuelve aquí.
// Miro si el pago está OK, creo la factura y vacío la cesta.
// pagoExitoso lo paso al script con define:vars.
---

---
import Tienda from '../layouts/Tienda.astro'
import Stripe from 'stripe'
import {
  crearFactura,
  getPkFacturaPorPaymentIntent,
} from '../lib/facturas'

export const prerender = false

const sessionId = Astro.url.searchParams.get('session_id')

let pagoExitoso = false
let errorMessage = ''
let pkFactura: number | null = null

if (!sessionId) {
  errorMessage = 'No se encontró una sesión de pago válida.'
} else {
  try {
    const apiKey = import.meta.env.STRIPE_SECRET_KEY || process.env.STRIPE_SECRET_KEY
    if (!apiKey) {
      throw new Error('Falta STRIPE_SECRET_KEY en el archivo .env')
```

```
    }
    const stripe = new Stripe(apiKey)
    const session = await stripe.checkout.sessions.retrieve(sessionId)

    if (session.payment_status === 'paid') {
      const clienteId = session.metadata?.userId
      const cartRaw = session.metadata?.cart

      const paymentIntentId =
        typeof session.payment_intent === 'string'
          ? session.payment_intent
          : session.payment_intent?.id

      if (clienteId && paymentIntentId && cartRaw) {
        const existente = await getPkFacturaPorPaymentIntent(paymentIntentId)

        if (existente) {
          pagoExitoso = true
          pkFactura = existente
        } else {
          const lineasCart = JSON.parse(cartRaw) as {
            id: number
            cantidad: number
            precio: number
          }[]

          const factura = await crearFactura({
            fkCliente: clienteId,
            stripePaymentIntentId: paymentIntentId,
            iva: 21,
            lineas: lineasCart.map((linea) => ({
              fkProducto: linea.id,
              cantidad: linea.cantidad,
              precioUnitario: linea.precio,
              descuento: 0,
              iva: 21,
            })),
          })

          if (factura) {
            pagoExitoso = true
            pkFactura = factura.pk_factura
          } else {
            errorMessage = 'El pago está bien, pero no se pudo guardar la factura.'
          }
        }
      } else {
        errorMessage = 'Faltan datos del cliente, del carrito o del pago de Stripe.'
      }
    } else {
      errorMessage = 'El pago no se ha completado correctamente.'
    }
  } catch (error) {
    console.error('Error al procesar el éxito del pago:', error)
    errorMessage = 'Hubo un error al verificar la sesión de pago.'
```

```
  }
}
---

<Tienda titulo="Compra — Miora">
  <div class="container mx-auto max-w-xl px-4 py-16 text-center">
    {
      pagoExitoso ? (
        <div class="border border-neutral-200 bg-white p-8">
          <div class="mx-auto mb-4 flex h-16 w-16 items-center justify-center rounded-full bg-green-100 text-2xl text-green-600">
            ✓
          </div>
          <h1 class="mb-2 text-3xl font-light text-miora">¡Compra exitosa!</h1>
          <p class="mb-6 text-neutral-600">
            Muchas gracias por tu compra. Tu pedido se ha registrado correctamente.
          </p>
          <div class="flex flex-wrap items-center justify-center gap-3">
            {pkFactura && (
              <a
                href={`/factura/${pkFactura}`}
                class="inline-block bg-neutral-800 px-6 py-3 text-sm text-white hover:bg-neutral-700"
              >
                Ver / imprimir factura
              </a>
            )}
            <a
              href="/"
              class="inline-block border border-neutral-300 px-6 py-3 text-sm text-neutral-800 hover:bg-neutral-50"
            >
              Volver al inicio
            </a>
          </div>
        </div>
      ) : (
        <div class="border border-neutral-200 bg-white p-8">
          <div class="mx-auto mb-4 flex h-16 w-16 items-center justify-center rounded-full bg-red-100 text-2xl text-red-600">
            ✕
          </div>
          <h1 class="mb-2 text-3xl font-light text-miora">Algo salió mal</h1>
          <p class="mb-6 text-neutral-600">{errorMessage}</p>
          <a
            href="/carrito"
            class="inline-block bg-neutral-800 px-6 py-3 text-sm text-white hover:bg-neutral-700"
          >
            Volver al carrito
          </a>
        </div>
      )
    }
  </div>
```

```
</Tienda>

<script is:inline define:vars={{ pagoExitoso }}>
  ;(function vaciarCestaTrasPago() {
    if (!pagoExitoso) return

    const CLAVE = 'miora-carrito'
    const CLAVE_PAGANDO = 'miora-lineas-pagadas'

    function pintarGlobito() {
      const cuenta = document.getElementById('cuenta-cesta')
      if (!cuenta) return
      let total = 0
      try {
        const cesta = JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE) || '[]')
        for (const linea of cesta) {
          total += Number(linea.cantidad) || 1
        }
      } catch {
        total = 0
      }
      cuenta.textContent = String(total)
      window.dispatchEvent(new Event('miora-carrito-cambio'))
    }

    try {
      const pagadasRaw =
        localStorage.getItem(CLAVE_PAGANDO) ||
        sessionStorage.getItem(CLAVE_PAGANDO)

      let pagadas = []
      try {
        pagadas = pagadasRaw ? JSON.parse(pagadasRaw) : []
      } catch {
        pagadas = []
      }

      if (Array.isArray(pagadas) && pagadas.length > 0) {
        let cesta = []
        try {
          cesta = JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE) || '[]')
        } catch {
          cesta = []
        }

        const resto = cesta.filter(function (linea) {
          const id = Number(linea.id)
          const talla = String(linea.talla ?? '')
          return !pagadas.some(function (p) {
            return Number(p.id) === id && String(p.talla ?? '') === talla
          })
        })


        if (resto.length > 0) {
          localStorage.setItem(CLAVE, JSON.stringify(resto))
```

```
        } else {
          localStorage.removeItem(CLAVE)
        }
      } else {
        // Sin lista de líneas: vaciar toda la cesta tras pago OK
        localStorage.removeItem(CLAVE)
      }
    } catch (e) {
      console.error('No se pudo vaciar la cesta tras el pago:', e)
      localStorage.removeItem(CLAVE)
    } finally {
      localStorage.removeItem(CLAVE_PAGANDO)
      sessionStorage.removeItem(CLAVE_PAGANDO)
      pintarGlobito()
      // Por si el layout pinta el globito después de este script
      setTimeout(pintarGlobito, 0)
      setTimeout(pintarGlobito, 100)
    }
  })()
</script>

```

Extra (opcional) — Factura imprimible

Tampoco lo pide el enunciado como pantalla obligatoria. Lo incluyo como extra: factura con líneas, IVA y botón de imprimir.

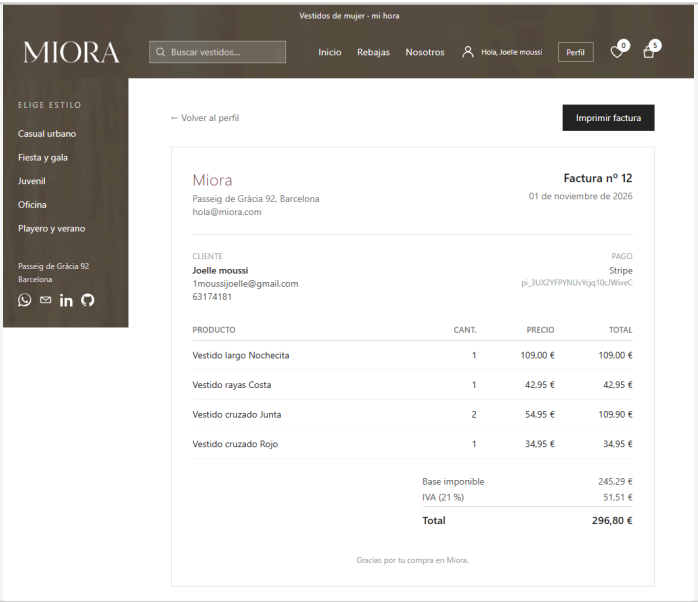

Código

src/pages/factura/[id].astro

```
---
// Extra: factura para imprimir.
// Solo la ve el cliente dueño; lleva líneas, IVA y total.
---

```

```
---
import Tienda from '../../layouts/Tienda.astro'
import { supabase } from '../../lib/supabase'
import { getClienteById } from '../../lib/clientes'
import { getFacturaConLineas } from '../../lib/facturas'

export const prerender = false

const accessToken = Astro.cookies.get('sb-access-token')
const refreshToken = Astro.cookies.get('sb-refresh-token')

if (!accessToken || !refreshToken) {
  return Astro.redirect(`/login?next=${encodeURIComponent(Astro.url.pathname)}`)
}

const { data } = await supabase.auth.setSession({
  access_token: accessToken.value,
  refresh_token: refreshToken.value,
})

if (!data.user) {
  return Astro.redirect(`/login?next=${encodeURIComponent(Astro.url.pathname)}`)
}

const pkFactura = Number(Astro.params.id)
if (!Number.isFinite(pkFactura) || pkFactura <= 0) {
  return Astro.redirect('/')
}

const detalle = await getFacturaConLineas(pkFactura)
if (!detalle) {
  return Astro.redirect('/')
}

if (detalle.factura.fk_cliente !== data.user.id) {
  return Astro.redirect('/perfil')
}

const cliente = await getClienteById(detalle.factura.fk_cliente)
const nombreCliente = cliente
  ? [cliente.nombres_cliente, cliente.apellido1_cliente, cliente.apellido2_cliente]
      .filter(Boolean)
      .join(' ')
  : data.user.email ?? ''

const fecha = new Date(detalle.factura.fecha_compra)
const fechaTexto = fecha.toLocaleDateString('es-ES', {
  day: '2-digit',
  month: 'long',
  year: 'numeric',
})

const total = detalle.lineas.reduce(
  (suma, linea) => suma + Number(linea.precio_total),
  0,
```

```
)
const ivaPct = Number(detalle.factura.iva)
const base = total / (1 + ivaPct / 100)
const cuotaIva = total - base

function euros(n: number) {
  return n.toFixed(2).replace('.', ',') + ' €'
}
---

<Tienda titulo={`Factura ${detalle.factura.pk_factura} — Miora`}>
  <div class="mx-auto max-w-3xl px-4 py-10">
    <div class="no-print mb-6 flex flex-wrap items-center justify-between gap-3">
      <a href="/perfil" class="text-sm text-neutral-500 hover:text-neutral-800">
        ← Volver al perfil
      </a>
      <button
        type="button"
        id="btn-imprimir"
        class="bg-neutral-800 px-5 py-2.5 text-sm text-white hover:bg-neutral-700"
      >
        Imprimir factura
      </button>
    </div>

    <article class="border border-neutral-200 bg-white p-8 print:border-0 print:p-0">
      <div class="flex flex-wrap items-start justify-between gap-4 border-b border-
neutral-200 pb-6">
        <div>
          <p class="text-2xl font-light tracking-wide text-miora">Miora</p>
          <p class="mt-1 text-sm text-neutral-500">Passeig de Gràcia 92, Barcelona</p>
          <p class="text-sm text-neutral-500">hola@miora.com</p>
        </div>
        <div class="text-right text-sm">
          <p class="text-lg font-medium">Factura nº {detalle.factura.pk_factura}</p>
          <p class="mt-1 text-neutral-500">{fechaTexto}</p>
        </div>
      </div>

      <section class="mt-6 grid gap-4 text-sm sm:grid-cols-2">
        <div>
          <p class="text-xs uppercase tracking-wide text-neutral-400">Cliente</p>
          <p class="mt-1 font-medium">{nombreCliente}</p>
          {cliente && <p class="text-neutral-600">{cliente.email}</p>}
          {cliente?.telefono_movil && (
            <p class="text-neutral-600">{cliente.telefono_movil}</p>
          )}
        </div>
        <div class="sm:text-right">
          <p class="text-xs uppercase tracking-wide text-neutral-400">Pago</p>
          <p class="mt-1 text-neutral-600">Stripe</p>
          <p class="break-all text-xs text-neutral-400">
            {detalle.factura.stripe_payment_intent_id}
          </p>
        </div>
```

```
115       </section>
116
117       <div class="mt-8 overflow-x-auto">
118         <table class="w-full min-w-[28rem] text-left text-sm">
119           <thead>
120             <tr class="border-b border-neutral-300 text-xs uppercase tracking-wide text-
    neutral-500">
121               <th class="pb-2 font-medium">Producto</th>
122               <th class="pb-2 text-right font-medium">Cant.</th>
123               <th class="pb-2 text-right font-medium">Precio</th>
124               <th class="pb-2 text-right font-medium">Total</th>
125             </tr>
126           </thead>
127           <tbody>
128             {detalle.lineas.map((linea) => (
129               <tr class="border-b border-neutral-100">
130                 <td class="py-3 pr-2">{linea.nombre_producto}</td>
131                 <td class="py-3 text-right">{linea.cantidad}</td>
132                 <td class="py-3 text-right">{euros(Number(linea.precio_unitario))}</td>
133                 <td class="py-3 text-right">{euros(Number(linea.precio_total))}</td>
134               </tr>
135             ))}
136           </tbody>
137         </table>
138       </div>
139
140       <div class="mt-6 ml-auto max-w-xs space-y-1 text-sm">
141         <div class="flex justify-between text-neutral-600">
142           <span>Base imponible</span>
143           <span>{euros(base)}</span>
144         </div>
145         <div class="flex justify-between text-neutral-600">
146           <span>IVA ({ivaPct} %)</span>
147           <span>{euros(cuotaIva)}</span>
148         </div>
149         <div class="flex justify-between border-t border-neutral-300 pt-2 text-base font-
    medium">
150           <span>Total</span>
151           <span>{euros(total)}</span>
152         </div>
153       </div>
154
155       <p class="mt-10 text-center text-xs text-neutral-400">
156         Gracias por tu compra en Miora.
157       </p>
158     </article>
159   </div>
160 </Tienda>
161
162 <style is:global>
163   @media print {
164     .fondo-madera,
165     header,
166     aside,
167     footer,
```

```
168       .no-print {
169         display: none !important;
170       }
171
172       body {
173         background: white !important;
174       }
175
176       main {
177         max-width: none !important;
178         padding: 0 !important;
179       }
180     }
181   </style>
182
183   <script>
184     document.getElementById('btn-imprimir')?.addEventListener('click', () => {
185       window.print()
186     })
187   </script>
188
```