


创建服务，并初始化工程

- 创建服务：ace-service-test




- 输入代码package路劲
- 根据需要配置链路追踪和分布式事务

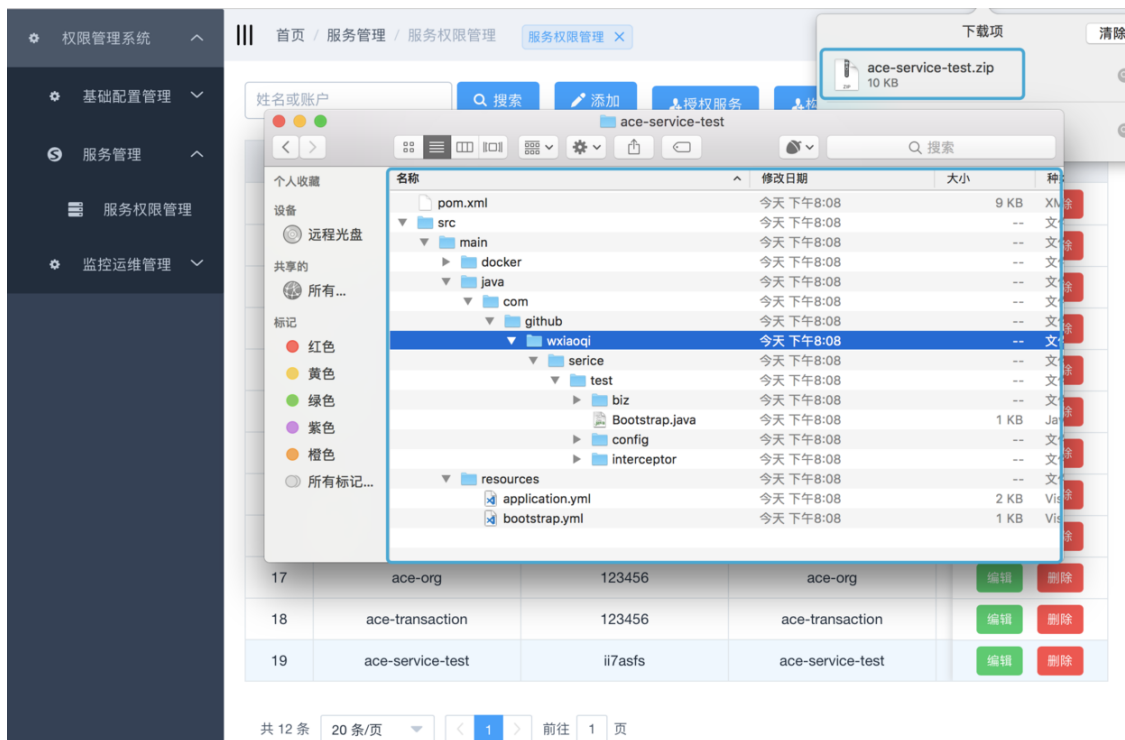

- 将工程导入ide，修改下注册中心、事务中心、数据库、redis、mq等配置
- 启动工程

授权可访问服务

一般是在调用方上进行授权，比如：gate是网关，会调用内部核心的服务。因此需要在gate上授权刚才创建的服务：ace-service-test。而其他未经授权的服务，是不能访问 ace-service-test 这个核心服务的。

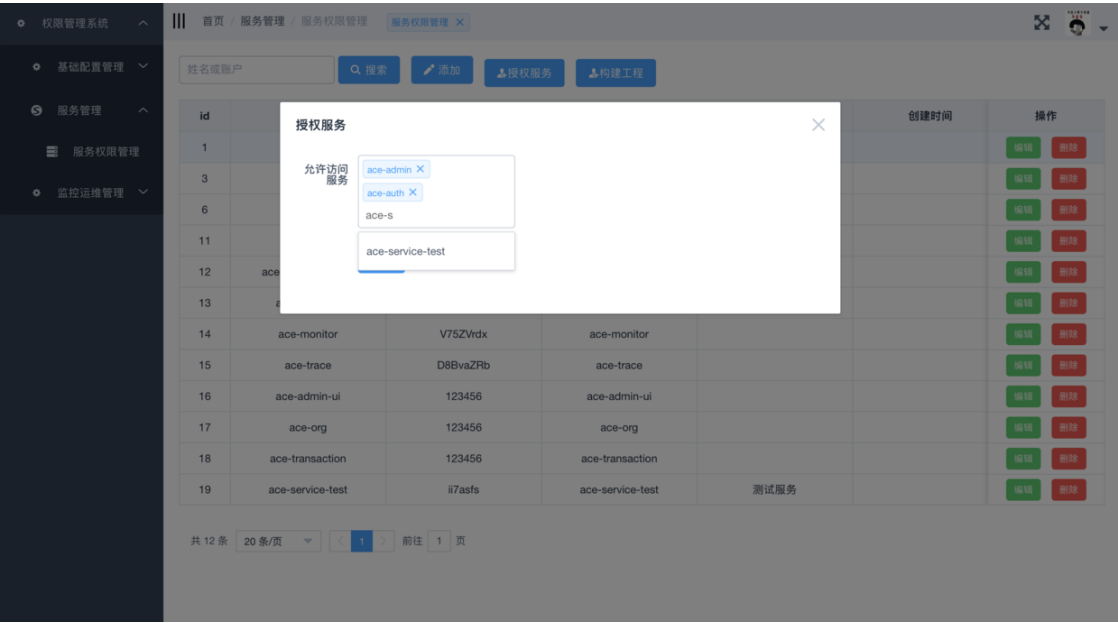

结语

通过 AG-CLI 工具，我们可以快速地 一键生成服务 ，从而便于我们的服务开发，让开发人员不用去关注后端复杂的架构，只需要在对应的业务服务中进行业务的开发。