

1. Máquina de Lavar

Considere o problema da **Máquina de Lavar com Controle *Fuzzy***.

Neste problema temos duas variáveis de entrada:

- X_1 Grau de sujeira da roupa (Sujeira)
- X_2 Manchas presentes na roupa (Manchas)

e uma variável de saída

- Y Tempo de lavagem da máquina

Suponha um sistema *fuzzy* (modelo MAMDANI definido por um especialista para resolver este problema) composto por uma base de dados, base de regras e mecanismo de inferência conforme mostrado a seguir:

1. BASE DE DADOS



Na base de dados, as variáveis lingüísticas X_1 , X_2 e Y possuem os seguintes conjuntos de termos lingüísticos:


$$T(X_1) = \{PS(\text{pequena sujeira}), MS(\text{média sujeira}), GS(\text{grande sujeira})\}$$

$$T(X_2) = \{SM(\text{sem mancha}), MM(\text{média mancha}), GM(\text{grande mancha})\}$$

$$T(Y) = \{MC(\text{muito curto}), C(\text{curto}), M(\text{médio}), L(\text{longo}), ML(\text{muito longo})\}$$

A regra semântica M , definida pelo especialista, associa cada rótulo dos termos nos conjuntos T às funções de pertinência mostradas a seguir:

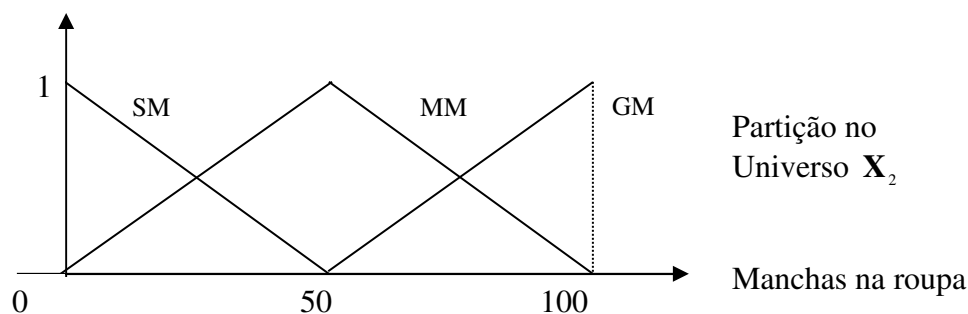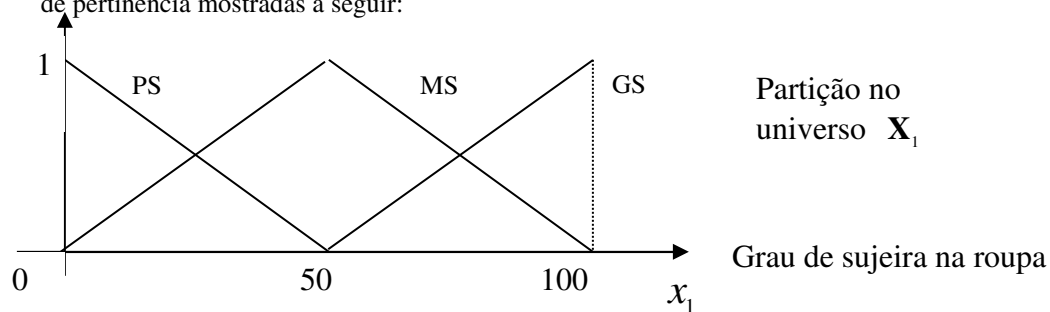

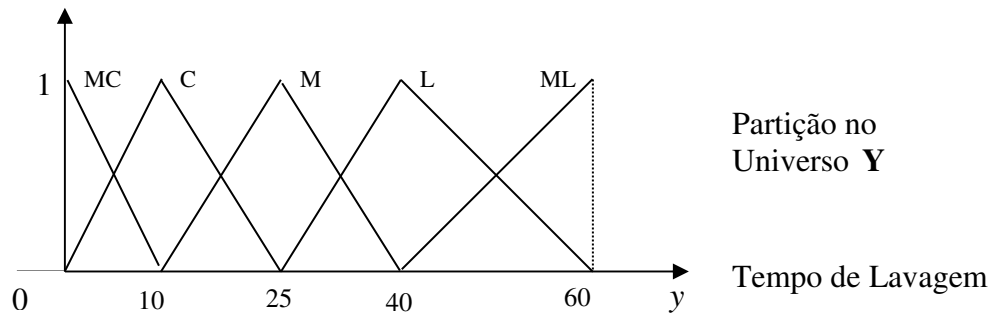

2. BASE DE REGRAS

A base de regras envolvendo as entradas (grau de sujeira e manchas na roupa) e a saída (tempo de lavagem) é dada por:

	SM	MM	GM
PS	MC	M	L
MS	C	M	L
GS	M	L	ML

O que define o seguinte conjunto de regras *fuzzy*:

R1: Se X_1 é **PS** E X_2 é **SM** então Y é **MC**

.

R9: Se X_1 é **GS** E X_2 é **GM** então Y é **ML**

3. MECANISMO de RACIOCÍNIO

O especialista definiu os seguintes operadores para o raciocínio *fuzzy* do modelo:

- Composição sup-t = sup-min (*matching* = possibilidade) (não muda para a maioria das ferramentas)
- Agregação dos Antecedentes = Min
- Semântica das Regras (ou implicação) = Min (regra de Mamdani)
- Agregação das Regras = Max
- Método de Defuzificação = Centroide

Salve o FIS (fuzzy inference system) no workspace com o nome MaqLavImplem
Avalie agora no workspace o sistema MaqLavImplem para o seguinte conjunto de entradas

x_1	x_2	y
0	0	
0	10	
...	...	
0	100	
10	0	
*10	10	

...	...	
10	100	
...	...	
100	0	
100	10	
...	...	
100	100	

Dica: Utilize a função evalfis para resolver o problema.

Descrição resumida da função evalfis

`output= evalfis(input,fismat)`

onde

input é uma matriz LxN (L dados com N variáveis de entrada)

fismat é um FIS que deve estar disponível no workspace

Dica utilize o seguinte código para gerar a entrada (input)

```
lin=1;
for(i=0:10:100),
    for(j=0:10:100),
        entrada(lin,:) = [i j];
        lin = lin+1;
    end
end
```

`saida = evalfis(entrada,MaqLavImplem);`

Implemente um Sistema Fuzzy (Linguagem C, Linguagem Java, Matlab sem o uso da toolbox – somente com operações básicas) que reproduza as saídas da tabela anterior (pequenas variações podem ser verificadas por causa do nível de discretização usado no processo de defuzzificação pelo centroide).

