# 目录

_		目录	
福昕PDF	第 1 章 Kafka 概述	福的FPDF组织与	福田FFDF <sup>4</sup> 年中中 <b>4</b>
	1.1 定义		4
	1.2 消息队列		4

# 目录

		目录	
福斯PDF	第 1 章 Kafka 概述	有富BFFDF <sup>生無十年</sup>	福昕PDF细科和3
	1.1 定义		3
	1.2 消息队列		3

# 目录

		目录	
福MFPDF	第 1 章 Kafka 概述	福BFFPDF <sup>4</sup> / MP	福昕PDF <sup>红丽</sup> 华
	1.1 定义		2
	1.2 消息队列		2





# 尚硅谷大数据技术之 Kafka

福新PDF编辑器

(作者: 尚硅谷大数据研发部)

版本: V2.1


# AFFPDF编辑器 第1章 Kafka 概述

# 1.1 定义

Kafka 是一个分布式的基于发布/订阅模式的消息队列(Message Queue),主要应用于 大数据实时处理领域。

# 1.2 消息队列

# 1.2.1 传统消息队列的应用场景

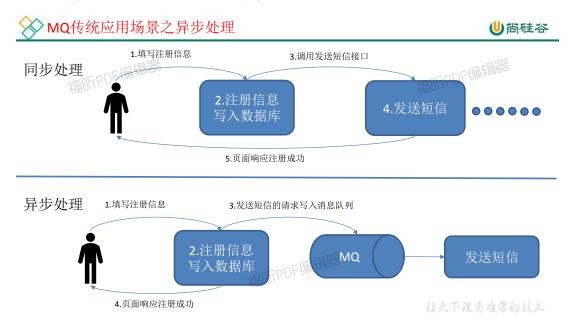

# 使用消息队列的好处

#### 1)解耦

允许你独立的扩展或修改两边的处理过程,只要确保它们遵守同样的接口约束。

#### 2) 可恢复性

系统的一部分组件失效时,不会影响到整个系统。消息队列降低了进程间的耦合度,所 以即使一个处理消息的进程挂掉,加入队列中的消息仍然可以在系统恢复后被处理。

#### 3)缓冲





有助于控制和优化数据流经过系统的速度,解决生产消息和消费消息的处理速度不一致的情况。

#### 4) 灵活性 & 峰值处理能力

在访问量剧增的情况下,应用仍然需要继续发挥作用,但是这样的突发流量并不常见。 如果为以能处理这类峰值访问为标准来投入资源随时待命无疑是巨大的浪费。使用消息队列 能够使关键组件项住突发的访问压力,而不会因为突发的超负荷的请求而完全崩溃。


#### 5) 异步通信

很多时候,用户不想也不需要立即处理消息。消息队列提供了异步处理机制,允许用户 把一个消息放入队列,但并不立即处理它。想向队列中放入多少消息就放多少,然后在需要 的时候再去处理它们。

# 1.2.2 消息队列的两种模式


(1) 点对点模式(一对一,消费者主动拉取数据,消息收到后消息清除)

消息生产者生产消息发送到 Queue 中,然后消息消费者从 Queue 中取出并且消费消息。 消息被消费以后,queue 中不再有存储,所以消息消费者不可能消费到已经被消费的消息。 Queue 支持存在多个消费者,但是对一个消息而言,只会有一个消费者可以消费。

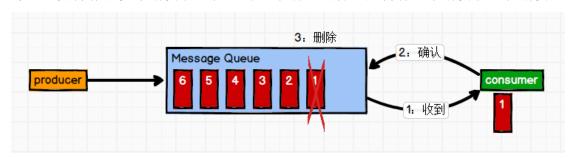


#### (2)发布/订阅模式(一对多,消费者消费数据之后不会清除消息)


消息生产者(发布)将消息发布到 topic 中,同时有多个消息消费者(订阅)消费该消息。和点对点方式不同,发布到 topic 的消息会被所有订阅者消费。

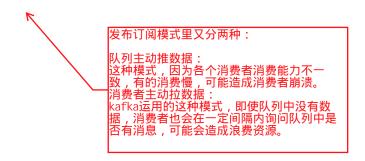



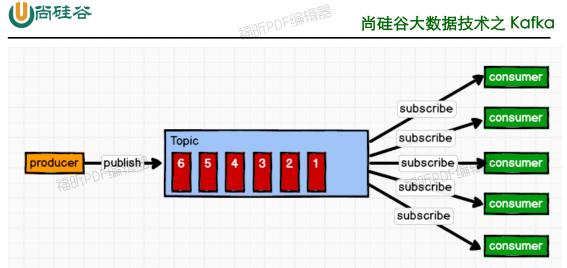

# 1.3 Kafka 基础架构

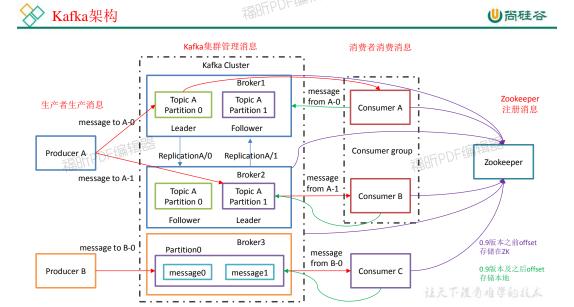

- 1) Producer: 消息生产者,就是向 kafka broker 发消息的客户端;
- 2) Consumer: 消息消费者,向 kafka broker 取消息的客户端;
- **3)Consumer Group (CG):** 消费者组,由多个 consumer 组成。**消费者组内每个消费者负** 责消费不同分区的数据,一个分区只能由一个组内消费者消费;消费者组之间互不影响。所 有的消费者都属于某个消费者组,即消费者组是逻辑上的一个订阅者。
- 4) Broker: 一台 kafka 服务器就是一个 broker。一个集群由多个 broker 组成。一个 broker 福昕PDF编辑器 可以容纳多个 topic。
- 5)Topic: 可以理解为一个队列, 生产者和消费者面向的都是一个 topic;
- 6) Partition: 为了实现扩展性,一个非常大的 topic 可以分布到多个 broker (即服务器)上, 一个 topic 可以分为多个 partition,每个 partition 是一个有序的队列;
- 7) Replica: 副本,为保证集群中的某个节点发生故障时,该节点上的 partition 数据不丢失,

更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问:尚硅谷官网





且 kafka 仍然能够继续工作, kafka 提供了副本机制,一个 topic 的每个分区都有若干个副本,一个 leader 和若干个 follower。

福昕PDF编辑器

- 8) leader:每个分区多个副本的"主",生产者发送数据的对象,以及消费者消费数据的对象都是 leader。
- 9) follower:每个分区多个副本中的"从",实时从 leader 中同步数据,保持和 leader 数据的同步。leader 发生故障时,某个 follower 会成为新的 follower。

# 第2章 Kafka 快速入门


# 2.1 安装部署

# 2.1.1 集群规划

hadoop102 hadoop103 hadoop104 zk zk zk zk kafka kafka kafka

# 2.1.2 jar 包下载

http://kafka.apache.org/downloads.html

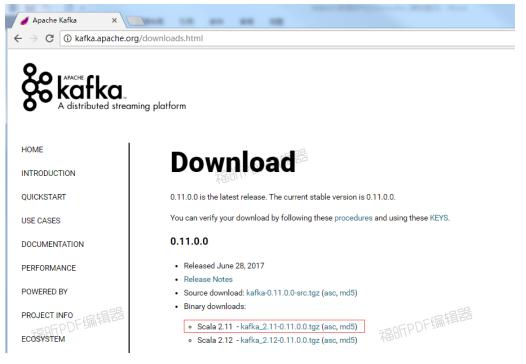

# 2.1.3 集群部署

#### 1)解压安装包

[atguigu@hadoop102 software]\$ tar -zxvf kafka\_2.11-0.11.0.0.tgz -C /opt/module/



更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问: 尚硅谷官网



2) 修改解压后的文件名称

[atguigu@hadoop102 module]\$ mv kafka 2.11-0.11.0.0/ kafka

3) 在/opt/module/kafka 目录下创建 logs 文件夹

[atguigu@hadoop102 kafka]\$ mkdir logs

4) 修改配置文件

[atguigu@hadoop102 kafka]\$ cd config/
[atguigu@hadoop102 config]\$ vi server.properties

输入以下内容:

#broker 的全局唯一编号,不能重复 broker.id=0 #删除 topic 功能使能 delete.topic.enable=true #处理网络请求的线程数量 num.network.threads=3 #用来处理磁盘 IO 的现成数量 num.io.threads=8 #发送套接字的缓冲区大小 socket.send.buffer.bytes=102400 #接收套接字的缓冲区大小 socket.receive.buffer.bytes=102400 #请求套接字的缓冲区大小 socket.request.max.bytes=104857600 #kafka 运行日志存放的路径 log.dirs=/opt/module/kafka/logs #topic 在当前 broker 上的分区个数 num.partitions=1 #用来恢复和清理 data 下数据的线程数量 num.recovery.threads.per.data.dir=1 #segment 文件保留的最长时间,超时将被删除 log.retention.hours=168 #配置连接 Zookeeper 集群地址 zookeeper.connect=hadoop102:2181,hadoop103:2181,hadoop104:2181

5) 配置环境变量

```
[atguigu@hadoop102 module]$ sudo vi /etc/profile

#KAFKA_HOME
export KAFKA_HOME=/opt/module/kafka
export PATH=$PATH:$KAFKA_HOME/bin

[atguigu@hadoop102 module]$ source /etc/profile
```

6) 分发安装包

[atguigu@hadoop102 module]\$ xsync kafka/

注意:分发之后记得配置其他机器的环境变量

7) 分别在 hadoop103 和 hadoop104 上修改配置文件/opt/module/kafka/config/server.properties

中的 broker.id=1、broker.id=2

注: broker.id 不得重复



# 8) 启动集群

#### 依次在 hadoop102、hadoop103、hadoop104 节点上启动 kafka

```
[atquiqu@hadoop102
                     kafkal$
                               bin/kafka-server-start.sh
                                                           -daemon
config/server.properties
[atguigu@hadoop103
                    kafkal$
                               bin/kafka-server-start.sh
                                                            -daemon
config/server.properties
[atguigu@hadoop104
                   kafka]$
                               bin/kafka-server-start.sh
                                                           -daemon
config/server.properties
```

福MFPDF编辑器

#### 9) 关闭集群

```
[atguigu@hadoop102 kafka]$ bin/kafka-server-stop.sh stop
[atguigu@hadoop103 kafka]$ bin/kafka-server-stop.sh stop
[atguigu@hadoop104 kafka]$ bin/kafka-server-stop.sh stop
```

#### 10) kafka 群起脚本

```
for i in hadoop102 hadoop103 hadoop104
echo "======= $i ======="
      $i
          '/opt/module/kafka/bin/kafka-server-start.sh
                                                         -daemon
/opt/module/kafka/config/server.properties'
done
```

# 2.2 Kafka 命令行操作

#### 1) 查看当前服务器中的所有 topic

```
[atguigu@hadoop102
                      kafka]$
                                bin/kafka-topics.sh
                                                        --zookeeper
hadoop102:2181 --list
```

#### 2) 创建 topic

[atquiqu@hadoop102 kafka|\$ bin/kafka-topics.sh --zookeeper hadoop102:2181 --create --replication-factor 3 --partitions 1 topic first

#### 选项说明:

- --topic 定义 topic 名
- --replication-factor 定义副本数 福明FPDF编辑器
- --partitions 定义分区数

#### 3) 删除 topic

```
[atquiqu@hadoop102
                               bin/kafka-topics.sh
                     kafka|$
                                                      --zookeeper
hadoop102:2181 --delete --topic first
```

需要 server.properties 中设置 delete.topic.enable=true 否则只是标记删除。 福昕PDF编辑器

# 4) 发送消息PDF编辑器

[atguigu@hadoop102 kafka] \$ bin/kafka-console-producer.sh --brokerlist hadoop102:9092 --topic first >hello world >atguigu atguigu

#### 5)消费消息

[atguigu@hadoop102 kafka]\$ bin/kafka-console-consumer.sh \ --zookeeper hadoop102:2181 --topic first

更多 Java –大数据 –前端 –python 人工智能资料下载,可百度访问:尚硅谷官网



[atguigu@hadoop102 kafka]\$ bin/kafka-console-consumer.sh \
--bootstrap-server hadoop102:9092 --topic first

[atguigu@hadoop102 kafka]\$ bin/kafka-console-consumer.sh \
--bootstrap-server hadoop102:9092 --from-beginning --topic first

福MFPDF编辑器

--from-beginning: 会把主题中以往所有的数据都读取出来。

#### 6) 查看某个 Topic 的详情


[atguigu@hadoop102 kafka]\$ bin/kafka-topics.sh --zookeeper hadoop102:2181 --describe --topic first

#### 7) 修改分区数

[atguigu@hadoop102 kafka]\$ bin/kafka-topics.sh --zookeeper hadoop102:2181 --alter --topic first --partitions 6

# 第3章 Kafka 架构深入

# 3.1 Kafka 工作流程及文件存储机制

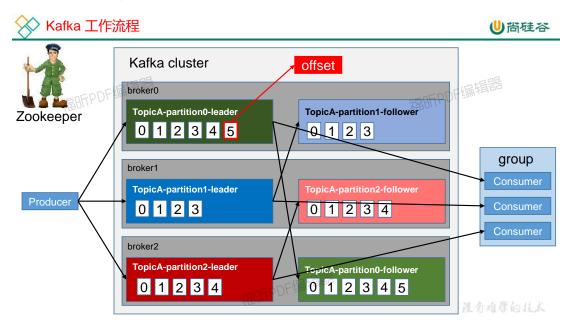

Kafka 中消息是以 topic 进行分类的, 生产者生产消息, 消费者消费消息, 都是面向 topic 的。


topic 是逻辑上的概念,而 partition 是物理上的概念,每个 partition 对应于一个 log 文件, 该 log 文件中存储的就是 producer 生产的数据。Producer 生产的数据会被不断追加到该 log 文件末端,且每条数据都有自己的 offset。消费者组中的每个消费者,都会实时记录自己消费到了哪个 offset,以便出错恢复时,从上次的位置继续消费。










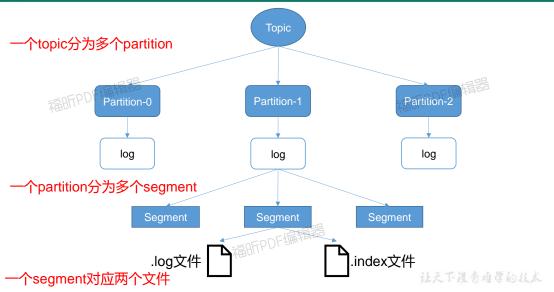

由于生产者生产的消息会不断追加到 log 文件末尾,为防止 log 文件过大导致数据定位效率低下,Kafka 采取了分片和索引机制,将每个 partition 分为多个 segment。每个 segment 对应两个文件——"index"文件和".log"文件。这些文件位于一个文件夹下,该文件夹的命名规则为: topic 名称+分区序号。例如,first 这个 topic 有三个分区,则其对应的文件夹为 first-0.first-1.first-2。

00000000000000000000.index 000000000000000000.log 0000000000000170410.index 000000000000000170410.log 000000000000000239430.index 0000000000000000239430.log

index 和 log 文件以当前 segment 的第一条消息的 offset 命名。下图为 index 文件和 log 文件的结构示意图。

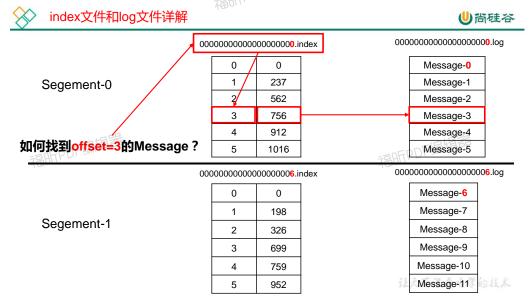



更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问: 尚硅谷官网



".index"文件存储大量的索引信息,".log"文件存储大量的数据,索引文件中的元数据指向对应数据文件中 message 的物理偏移地址。

āMFPDF编辑器

# 3.2 Kafka 生产者

# 3.2.1 分区策略

#### 1) 分区的原因

- (1)**方便在集群中扩展**,每个 Partition 可以通过调整以适应它所在的机器,而一个 topic 又可以有多个 Partition 组成,因此整个集群就可以适应任意大小的数据了;
  - (2) 可以提高并发,因为可以以 Partition 为单位读写了。

#### 2) 分区的原则

我们需要将 producer 发送的数据封装成一个 ProducerRecord 对象。

ProducerRecord(@NotNull String topic, Integer partition, Long timestamp, String key, String value, @Nullable Iterable<Header> headers)
ProducerRecord(@NotNull String topic, Integer partition, Long timestamp, String key, String value)
ProducerRecord(@NotNull String topic, Integer partition, String key, String value, @Nullable Iterable<Header> headers)
ProducerRecord(@NotNull String topic, Integer partition, String key, String value)
ProducerRecord(@NotNull String topic, String key, String value)
ProducerRecord(@NotNull String topic, String key, String value)

- (1) 指明 partition 的情况下,直接将指明的值直接作为 partition 值;
- (2)沒有指明 partition 值但有 key 的情况下,将 key 的 hash 值与 topic 的 partition 数进行取余得到 partition 值;
- (3) 既没有 partition 值又没有 key 值的情况下,第一次调用时随机生成一个整数(后面每次调用在这个整数上自增),将这个值与 topic 可用的 partition 总数取余得到 partition 值,也就是常说的 round-robin 算法。

# 3.2.2 数据可靠性保证

为保证 producer 发送的数据,能可靠的发送到指定的 topic,topic 的每个 partition 收到 producer 发送的数据后,都需要向 producer 发送 ack(acknowledgement 确认收到),如果 producer 收到 ack,就会进行下一轮的发送,否则重新发送数据。
















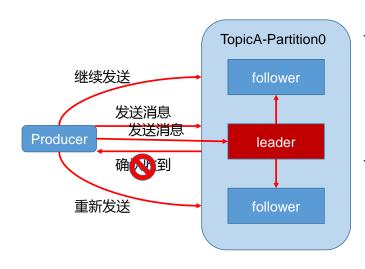

#### 何时发送ack?

确保有follower与leader同步完成, leader再发送ack,这样才能保证leader 挂掉之后,能在follower中选举出新的 leader

#### 多少个follower同步完成之后发送ack?

现有方案—

- 1.半数以上的follower同步完成,即可 发送ack
- 2.全部的follower同步完成,才可以发送ack

让天下没有难学的技术

#### 1) 副本数据同步策略

方案	优点	缺点
半数以上完成同步,就发	延迟低	选举新的 leader 时,容忍 n 台
送 ack		节点的故障, 需要 2n+1 个副
		本
全部完成同步,才发送	选举新的 leader 时,容忍 n 台	延迟高
ack	节点的故障, 需要 n+1 个副	
	本	

Kafka 选择了第二种方案,原因如下:

1.同样为了容忍 n 台节点的故障,第一种方案需要 2n+1 个副本,而第二种方案只需要 n+1 个副本,而 Kafka 的每个分区都有大量的数据,第一种方案会造成大量数据的冗余。

2.虽然第二种方案的网络延迟会比较高,但网络延迟对 Kafka 的影响较小。

#### 2) ISR

采用第二种方案之后,设想以下情景: leader 收到数据,所有 follower 都开始同步数据,但有一个 follower,因为某种故障,迟迟不能与 leader 进行同步,那 leader 就要一直等下去,直到它完成同步,才能发送 ack。这个问题怎么解决呢?

Leader 维护了一个动态的 in-sync replica set (ISR), 意为和 leader 保持同步的 follower 集合。当 ISR 中的 follower 完成数据的同步之后, leader 就会给 follower 发送 ack。如果 follower 长时间未向 leader 同步数据,则该 follower 将被踢出 ISR,该时间阈值由更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问:尚硅谷官网



replica.lag.time.max.ms 参数设定。Leader 发生故障之后,就会从 ISR 中选举新的 leader。

#### 3) ack 应答机制

对于某些不太重要的数据,对数据的可靠性要求不是很高,能够容忍数据的少量丢失, 所以没必要等 ISR 中的 follower 全部接收成功。

所以 Kafka 为用户提供了三种可靠性级别,用户根据对可靠性和延迟的要求进行权衡,选择以下的配置。

#### acks 参数配置:


#### acks:

- 0: producer 不等待 broker 的 ack,这一操作提供了一个最低的延迟, broker 一接收到还没有写入磁盘就已经返回,当 broker 故障时有可能**丢失数据**;
- 1: producer 等待 broker 的 ack, partition 的 leader 落盘成功后返回 ack, 如果在 follower 同步成功之前 leader 故障,那么将会**丢失数据**;



# acks = 1 数据丢失案例



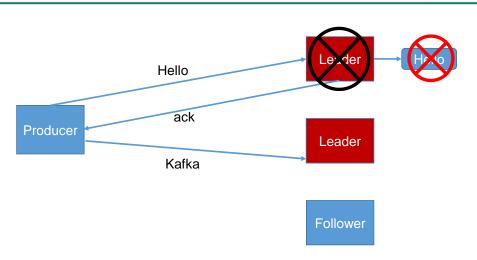


让天下没有难学的技术

-1 (all): producer 等待 broker 的 ack, partition 的 leader 和 follower 全部落盘成功后才返回 ack。但是如果在 follower 同步完成后, broker 发送 ack 之前, leader 发生故障, 那么会造成**数据重复**。





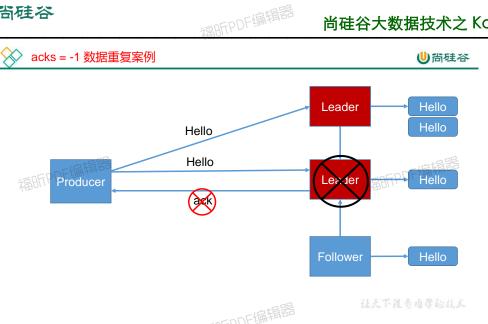

#### 4) 故障处理细节



LEO: 指的是每个副本最大的 offset;

HW: 指的是消费者能见到的最大的 offset, ISR 队列中最小的 LEO。

#### (1) follower 故障

follower 发生故障后会被临时踢出 ISR, 待该 follower 恢复后, follower 会读取本地磁盘 记录的上次的 HW, 并将 log 文件高于 HW 的部分截取掉,从 HW 开始向 leader 进行同步。 等该 follower 的 LEO 大于等于该 Partition 的 HW, 即 follower 追上 leader 之后,就可以重 新加入 ISR 了。

#### (2) leader 故障

leader 发生故障之后,会从 ISR 中选出一个新的 leader,之后,为保证多个副本之间的

更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问: 尚硅谷官网



#### 尚硅谷大数据技术之 Kafka 這AFTPDF4個

数据一致性,其余的 follower 会先将各自的 log 文件高于 HW 的部分截掉,然后从新的 leader 同步数据。

注意: 这只能保证副本之间的数据一致性,并不能保证数据不丢失或者不重复。

# 3.2.3 Exactly Once 语义

将服务器的 ACK 级别设置为-1,可以保证 Producer 到 Server 之间不会丢失数据,即 At Least Once 语义。相对的,将服务器 ACK 级别设置为 0,可以保证生产者每条消息只会被 发送一次,即 At Most Once 语义。

At Least Once 可以保证数据不丢失,但是不能保证数据不重复;相对的,At Least Once 可以保证数据不重复,但是不能保证数据不丢失。但是,对于一些非常重要的信息,比如说 交易数据,下游数据消费者要求数据既不重复也不丢失,即 Exactly Once 语义。在 0.11 版 本以前的 Kafka,对此是无能为力的,只能保证数据不丢失,再在下游消费者对数据做全局 去重。对于多个下游应用的情况,每个都需要单独做全局去重,这就对性能造成了很大影响。

0.11 版本的 Kafka, 引入了一项重大特性:幂等性。所谓的幂等性就是指 Producer 不论 向 Server 发送多少次重复数据, Server 端都只会持久化一条。幂等性结合 At Least Once 语 PID:分配的一个ProducerID, 义,就构成了 Kafka 的 Exactly Once 语义。即: SegNumber:不是OffSet,就是消息的序号1

At Least Once + 幂等性 = Exactly Once

要启用幂等性, 只需要将 Producer 的参数中 enable.idompotence 设置为 true 即可。Kafka 的幂等性实现其实就是将原来下游需要做的去重放在了数据上游。开启幂等性的 Producer 在 初始化的时候会被分配一个 PID, 发往同一 Partition 的消息会附带 Sequence Number。而 Broker 端会对<PID, Partition, SeqNumber>做缓存,当具有相同主键的消息提交时, Broker 只 会持久化一条。

但是 PID 重启就会变化,同时不同的 Partition 也具有不同主键,所以幂等性无法保证跨 分区跨会话的 Exactly Once。

# 3.3 Kafka 消费者

# 3.3.1 消费方式

consumer 采用 pull (拉) 模式从 broker 中读取数据。

push(推)模式很难适应消费速率不同的消费者,因为消息发送速率是由 broker 决定的。 它的目标是尽可能以最快速度传递消息,但是这样很容易造成 consumer 来不及处理消息,





典型的表现就是拒绝服务以及网络拥塞。而 pull 模式则可以根据 consumer 的消费能力以适当的速率消费消息。

這mpDF编辑器

pull 模式不足之处是,如果 kafka 没有数据,消费者可能会陷入循环中,一直返回空数据。针对这一点,Kafka 的消费者在消费数据时会传入一个时长参数 timeout,如果当前没有数据可供消费,consumer 会等待一段时间之后再返回,这段时长即为 timeout。


# 3.3.2 分区分配策略

一个 consumer group 中有多个 consumer, 一个 topic 有多个 partition, 所以必然会涉及 到 partition 的分配问题, 即确定那个 partition 由哪个 consumer 来消费。

Kafka 有两种分配策略,一是 RoundRobin,一是 Range。

同一个组内的不同消费者 不能同时消费同一个分 区,但能订阅多个topic

#### 1) RoundRobin

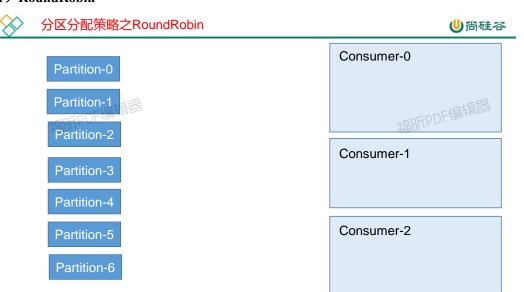

2) Range








這BFFPDF编辑器

# 3.3.3 offset 的维护

由于 consumer 在消费过程中可能会出现断电宕机等故障, consumer 恢复后, 需要从故 障前的位置的继续消费, 所以 consumer 需要实时记录自己消费到了哪个 offset, 以便故障恢 福昕PDF编辑器 复后继续消费。

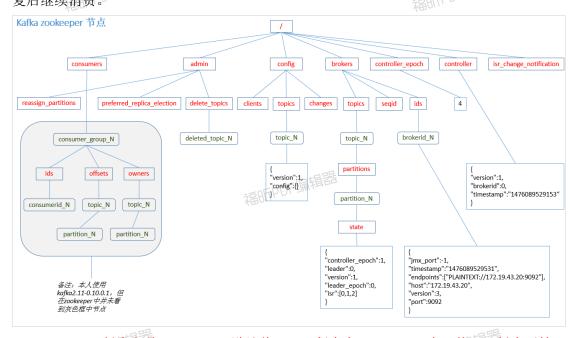

Kafka 0.9 版本之前, consumer 默认将 offset 保存在 Zookeeper 中, 从 0.9 版本开始, consumer 默认将 offset 保存在 Kafka 一个内置的 topic 中,该 topic 为 consumer offsets。

1) 修改配置文件 consumer.properties

exclude.internal.topics=false

- 2) 读取 offset
- 0.11.0.0 之前版本:

更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问:尚硅谷官网





bin/kafka-console-consumer.sh consumer offsets --topic zookeeper hadoop102:2181 --formatter "kafka.coordinator.GroupMetadataManager\\$OffsetsMessageFormatter" --consumer.config config/consumer.properties --from-beginning 0.11.0.0 之后版本(含): bin/kafka-console-consumer.sh --topic consumer offsets zookeeper hadoop102:2181 --formatter "kafka.coordinator.group.GroupMetadataManager\\$OffsetsMessageForm atter" -- consumer.config config/consumer.properties --frombeginning

āAFFPDF编辑器

# 3.3.4 消费者组案例

1) 需求: 测试同一个消费者组中的消费者, 同一时刻只能有一个消费者消费。

#### 2) 案例实操

(1) 在 hadoop102、hadoop103 上修改/opt/module/kafka/config/consumer.properties 配置

文件中的 group.id 属性为任意组名。

[atguigu@hadoop103 config]\$ vi consumer.properties group.id=atguigu

如果topic first只有2个分区,若再增加 atgui gu消费者组的消费者,3个消费者会触 发RangeAssi gnor,接收数据消费者会被重新 分配

(2) 在 hadoop102、hadoop103 上分别启动消费者

[atguigu@hadoop102 kafka]\$ bin/kafka-console-consumer.sh \
--zookeeper hadoop102:2181 --topic first --consumer.config
config/consumer.properties
[atguigu@hadoop103 kafka]\$ bin/kafka-console-consumer.sh -bootstrap-server hadoop102:9092 --topic first --consumer.config
config/consumer.properties

(3) 在 hadoop104 上启动生产者

[atguigu@hadoop104 kafka]\$ bin/kafka-console-producer.sh \
--broker-list hadoop102:9092 --topic first
>hello world

(4) 查看 hadoop102 和 hadoop103 的接收者。

同一时刻只有一个消费者接收到消息。

# 3.4 Kafka 高效读写数据

#### 1) 顺序写磁盘

Kafka 的 producer 生产数据,要写入到 log 文件中,写的过程是一直追加到文件末端,为顺序写。官网有数据表明,同样的磁盘,顺序写能到 600M/s,而随机写只有 100K/s。这与磁盘的机械机构有关,顺序写之所以快,是因为其省去了大量磁头寻址的时间。

#### 2) 零复制技术

更多 Java -

海AFFPDF编辑<sup>3</sup>










#### 零拷贝

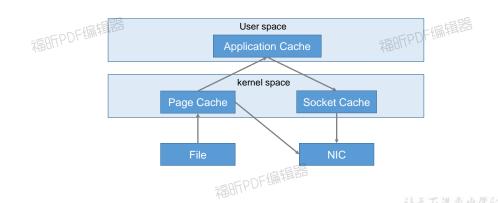


這BFFPDF编辑器

# 3.5 Zookeeper 在 Kafka 中的作用

Kafka 集群中有一个 broker 会被选举为 Controller, 负责管理集群 broker 的上下线, 所 有 topic 的分区副本分配和 leader 选举等工作。

Controller 的管理工作都是依赖于 Zookeeper 的。

以下为 partition 的 leader 选举过程:

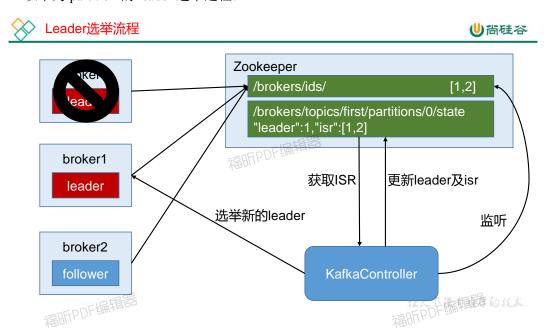

# 3.6 Kafka 事务

Kafka 从 0.11 版本开始引入了事务支持。事务可以保证 Kafka 在 Exactly Once 语义的基 础上,生产和消费可以跨分区和会话,要么全部成功,要么全部失败。

更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问: 尚硅谷官网













# 3.6.1 Producer 事务

为了实现跨分区跨会话的事务,需要引入一个全局唯一的 Transaction ID,并将 Producer 获得的 PID 和 Transaction ID 绑定。这样当 Producer 重启后就可以通过正在进行的 Transaction ID 获得原来的 PID 。

寫HFPDF编辑器

为了管理 Transaction,Kafka 引入了一个新的组件 Transaction Coordinator。Producer 就是通过和 Transaction Coordinator 交互获得 Transaction ID 对应的任务状态。Transaction Coordinator 还负责将事务所有写入 Kafka 的一个内部 Topic,这样即使整个服务重启,由于事务状态得到保存,进行中的事务状态可以得到恢复,从而继续进行。

# 3.6.2 Consumer 事务

上述事务机制主要是从 Producer 方面考虑,对于 Consumer 而言,事务的保证就会相对较弱,尤其时无法保证 Commit 的信息被精确消费。这是由于 Consumer 可以通过 offset 访问任意信息,而且不同的 Segment File 生命周期不同,同一事务的消息可能会出现重启后被删除的情况。

# 第4章 Kafka API

#### 4.1 Producer API

# 4.1.1 消息发送流程

Kafka 的 Producer 发送消息采用的是<mark>异步发送</mark>的方式。在消息发送的过程中,涉及到了 两个线程——main 线程和 Sender 线程,以及一个线程共享变量——RecordAccumulator。 main 线程将消息发送给 RecordAccumulator,Sender 线程不断从 RecordAccumulator 中拉取消息发送到 Kafka broker。












#### KafkaProducer 发送消息流程



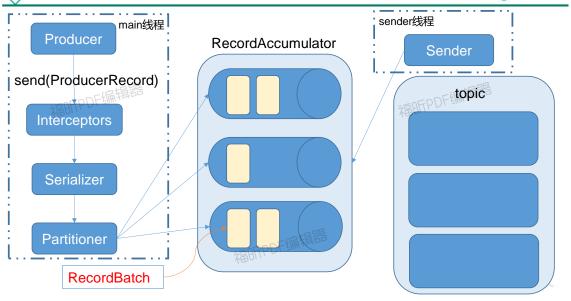

寫IFFPDF编辑器

#### 相关参数:

**batch.size:** 只有数据积累到 batch.size 之后, sender 才会发送数据。

**linger.ms:** 如果数据迟迟未达到 batch.size, sender 等待 linger.time 之后就会发送数据。

# 4.1.2 异步发送 API

#### 1) 导入依赖

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.kafka
   <artifactId>kafka-clients</artifactId>
   <version>0.11.0.0
</dependency>
```

#### 2) 编写代码

需要用到的类:

KafkaProducer: 需要创建一个生产者对象,用来发送数据

ProducerConfig: 获取所需的一系列配置参数

**ProducerRecord**: 每条数据都要封装成一个 ProducerRecord 对象

#### 1.不带回调函数的 API

```
福昕PDF编辑器
package com.atguigu.kafka;
import org.apache.kafka.clients.producer.*;
import java.util.Properties;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
public class CustomProducer {
   public static void main(String[] args) throws ExecutionException,
```

更多 Java –大数据 –前端 –python 人工智能资料下载,可百度访问:尚硅谷官网



```
InterruptedException {
      Properties props = new Properties();
      //kafka 集群, broker-list
      props.put("bootstrap.servers", "hadoop102:9092");
      props.put("acks", "all");
     //重试次数
      props.put("retries", 1);
      //批次大小
      props.put("batch.size", 16384);
      //等待时间
      props.put("linger.ms", 1);
      //RecordAccumulator缓冲区大小
      props.put("buffer.memory", 33554432);
      props.put("key.serializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
      props.put("value.serializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
                                               福昕PDF编辑器
      Producer<String,
                           String>
                                         producer
                                                               new
KafkaProducer<>(props);
      for (int i = 0; i < 100; i++) {
         producer.send(new ProducerRecord<String, String>("first",
Integer.toString(i), Integer.toString(i)));
      producer.close();
   }
```

這mpDF编辑器

#### 2.带回调函数的 API

回调函数会在 producer 收到 ack 时调用,为异步调用,该方法有两个参数,分别是 RecordMetadata 和 Exception,如果 Exception 为 null,说明消息发送成功,如果 Exception 不为 null,说明消息发送失败。

注意: 消息发送失败会自动重试,不需要我们在回调函数中手动重试。

```
package com.atguigu.kafka;
import org.apache.kafka.clients.producer.*;
import java.util.Properties;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
public class CustomProducer {
   public static void main(String[] args) throws ExecutionException,
InterruptedException {
```





```
Properties props = new Properties();
      props.put("bootstrap.servers", "hadoop102:9092");//kafka 集
群, broker-list
      props.put("acks", "all");
      props.put("retries", 1);//重试次数
      props.put("batch.size", 16384);//批次大小
      props.put("linger.ms", 1);//等待时间
      props.put("buffer.memory", 33554432);//RecordAccumulator 缓
冲区大小
      props.put("key.serializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
      props.put("value.serializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
      Producer<String,
                            String>
                                        producer
KafkaProducer<> (props);
      for (int i = 0; i < 100; i++) {
      producer.send(new ProducerRecord<String, String>("first",
Integer.toString(i), Integer.toString(i)), new Callback() {
             //回调函数,该方法会在 Producer 收到 ack 时调用,为异步调用
             @Override
             public void onCompletion(RecordMetadata metadata,
Exception exception)
                if (exception == null) {
                   System.out.println("success->"
metadata.offset());
                } else {
                   exception.printStackTrace();
          });
      producer.close();
   }
```

福昕PDF编辑器

# 4.1.3 同步发送 API

同步发送的意思就是,一条消息发送之后,会阻塞当前线程,直至返回 ack。

由于 send 方法返回的是一个 Future 对象,根据 Futrue 对象的特点,我们也可以实现同步发送的效果,只需在调用 Future 对象的 get 方发即可。

```
package com.atguigu.kafka;
import org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer;
import org.apache.kafka.clients.producer.Producer;
```



```
寫IFFDF编辑器
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerRecord;
import java.util.Properties;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
public class CustomProducer {
   public static void main (String[] args) throws Execution Exception,
InterruptedException {
      Properties props = new Properties();
      props.put("bootstrap.servers", "hadoop102:9092");//kafka 集
群, broker-list
      props.put("acks", "all");
      props.put("retries", 1);//重试次数
      props.put("batch.size", 16384);//批次大小
      props.put("linger.ms", 1);//等待时间
      props.put("buffer.memory", 33554432);//RecordAccumulator 缓
冲区大小
      props.put("key.serializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
      props.put("value.serializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
      Producer<String,
                            String>
                                        producer
                                                               new
KafkaProducer<> (props);
      for (int i = 0; i < 100; i++) {
          producer.send(new ProducerRecord<String, String>("first",
Integer.toString(i), Integer.toString(i))).get();
      }
      producer.close();
```

#### 4.2 Consumer API

Consumer 消费数据时的可靠性是很容易保证的, 因为数据在 Kafka 中是持久化的, 故 不用担心数据丢失问题。

由于 consumer 在消费过程中可能会出现断电宕机等故障, consumer 恢复后, 需要从故 障前的位置的继续消费, 所以 consumer 需要实时记录自己消费到了哪个 offset, 以便故障恢 复后继续消费。

所以 offset 的维护是 Consumer 消费数据是必须考虑的问题。





# 4.2.1 自动提交 offset

#### 1) 导入依赖

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.kafka</groupId>
    <artifactId>kafka-clients</artifactId>
     <version>0.11.0.0</version>
</dependency>
```

#### 2) 编写代码

需要用到的类:

KafkaConsumer: 需要创建一个消费者对象,用来消费数据

ConsumerConfig: 获取所需的一系列配置参数

ConsuemrRecord: 每条数据都要封装成一个 ConsumerRecord 对象

为了使我们能够专注于自己的业务逻辑, Kafka 提供了自动提交 offset 的功能。

自动提交 offset 的相关参数:

enable.auto.commit: 是否开启自动提交 offset 功能

auto.commit.interval.ms: 自动提交 offset 的时间间隔

以下为自动提交 offset 的代码:

```
package com.atguigu.kafka;
import org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerRecord;
import org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerRecords;
import org.apache.kafka.clients.consumer.KafkaConsumer;
import java.util.Arrays;
import java.util.Properties;
public class CustomConsumer {
   public static void main(String[] args) {
      Properties props = new Properties();
      props.put("bootstrap.servers", "hadoop102:9092");
      props.put("group.id", "test");
      props.put("enable.auto.commit", "true");
      props.put("auto.commit.interval.ms", "1000");
      props.put("key.deserializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
      props.put("value.deserializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
      KafkaConsumer<String,
                                String>
                                            consumer
                                                                new
```



這mpDF编辑器

# 4.2.2 手动提交 offset

虽然自动提交 offset 十分简介便利,但由于其是基于时间提交的,开发人员难以把握 offset 提交的时机。因此 Kafka 还提供了手动提交 offset 的 API。

手动提交 offset 的方法有两种:分别是 commitSync (同步提交)和 commitAsync (异步提交)。两者的相同点是,都会将本次 poll 的一批数据最高的偏移量提交;不同点是,commitSync 阻塞当前线程,一直到提交成功,并且会自动失败重试(由不可控因素导致,也会出现提交失败);而 commitAsync 则没有失败重试机制,故有可能提交失败。

#### 1) 同步提交 offset

由于同步提交 offset 有失败重试机制,故更加可靠,以下为同步提交 offset 的示例。

```
package com.atguigu.kafka.consumer;

import org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerRecord;
import org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerRecords;
import org.apache.kafka.clients.consumer.KafkaConsumer;

import java.util.Arrays;
import java.util.Properties;

public class CustomComsumer {

    public static void main(String[] args) {

        Properties props = new Properties();

        //Kafka 集群
        props.put("bootstrap.servers", "hadoop102:9092");

        //消费者组, 只要 group.id 相同, 就属于同一个消费者组
        props.put("group.id", "test");

        props.put("enable.auto.commit", "false");//关闭自动提交 offset
```



```
props.put("key.deserializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
      props.put("value.deserializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
      KafkaConsumer<String, String>
                                          consumer
                                                            new
KafkaConsumer<>(props);
      consumer.subscribe(Arrays.asList("first"));//消费者订阅主题
      while (true) {
         //消费者拉取数据
         ConsumerRecords<String, String>
                                                records
consumer.poll(100);
         for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
            System.out.printf("offset = %d, key = %s, value
= %s%n", record.offset(), record.key(), record.value());
         }
         //同步提交, 当前线程会阻塞直到 offset 提交成功
         consumer.commitSync();
      }
   }
```

#### 2) 异步提交 offset

虽然同步提交 offset 更可靠一些,但是由于其会阻塞当前线程,直到提交成功。因此吞吐量会收到很大的影响。因此更多的情况下,会选用异步提交 offset 的方式。

以下为异步提交 offset 的示例:

```
package com.atguigu.kafka.consumer;

import org.apache.kafka.clients.consumer.*;
import org.apache.kafka.common.TopicPartition;

import java.util.Arrays;
import java.util.Map;
import java.util.Properties;

public class CustomConsumer {

   public static void main(String[] args) {

        Properties props = new Properties();

        //Kafka 集群
        props.put("bootstrap.servers", "hadoop102:9092");

        //消费者组,只要 group.id 相同,就属于同一个消费者组
        props.put("group.id", "test");
```





```
//关闭自动提交 offset
      props.put("enable.auto.commit", "false");
      props.put("key.deserializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
      props.put("value.deserializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
      KafkaConsumer<String, String>
                                           consumer
KafkaConsumer<>(props);
      consumer.subscribe(Arrays.asList("first"));//消费者订阅主题
      while (true) {
         ConsumerRecords<String,
                                     String>
                                                   records
consumer.poll(100);//消费者拉取数据
         for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
             System.out.printf("offset = %d, key = %s, value
= %s%n", record.offset(), record.key(), record.value());
         //异步提交
         consumer.commitAsync(new OffsetCommitCallback() {
             @Override
                                onComplete (Map<TopicPartition,
             public
                         void
OffsetAndMetadata> offsets, Exception exception) {
                                              福斯PDF编辑器
failed f
               if (exception != null) {
                   System.err.println("Commit
offsets);
         });
      }
   }
```

寫MFPDF编辑器

#### 3) 数据漏消费和重复消费分析

无论是同步提交还是异步提交 offset,都有可能会造成数据的漏消费或者重复消费。先 提交 offset 后消费,有可能造成数据的漏消费;而先消费后提交 offset,有可能会造成数据 的重复消费。

# 4.2.3 自定义存储 offset

Kafka 0.9 版本之前, offset 存储在 zookeeper, 0.9 版本及之后, 默认将 offset 存储在 Kafka 的一个内置的 topic 中。除此之外,Kafka 还可以选择自定义存储 offset。 offset 的维护是相当繁琐的,因为需要考虑到消费者的 Rebalace。

当有新的消费者加入消费者组、已有的消费者推出消费者组或者所订阅的主题的分区发 生变化,就会触发到分区的重新分配,重新分配的过程叫做 Rebalance。

消费者发生 Rebalance 之后,每个消费者消费的分区就会发生变化。因此消费者要首先



更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问:尚硅谷官网



获取到自己被重新分配到的分区,并且定位到每个分区最近提交的 offset 位置继续消费。

要实现自定义存储 offset,需要借助 ConsumerRebalanceListener,以下为示例代码,其中提交和获取 offset 的方法,需要根据所选的 offset 存储系统自行实现。

```
package com.atguigu.kafka.consumer;
import org.apache.kafka.clients.consumer.*;
import org.apache.kafka.common.TopicPartition;
import java.util.*;
public class CustomConsumer {
   private static Map<TopicPartition, Long> currentOffset = new
HashMap<>();
   public static void main(String[] args) {
      //创建配置信息
      Properties props = new Properties();
      //Kafka 集群
      props.put("bootstrap.servers", "hadoop102:9092");
      //消费者组,只要 group.id 相同,就属于同一个消费者组
      props.put("group.id", "test");
      //关闭自动提交 offset
      props.put("enable.auto.commit", "false");
      //Key和 Value的反序列化类
      props.put("key.deserializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
      props.put("value.deserializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
      //创建一个消费者
      KafkaConsumer<String, String> consumer
                                                             new
KafkaConsumer<>(props);
      //消费者订阅主题
      consumer.subscribe(Arrays.asList("first"),
                                                             new
ConsumerRebalanceListener() {
         //该方法会在 Rebalance 之前调用
         @Override
         public
                                                            void
onPartitionsRevoked(Collection<TopicPartition> partitions) {
             commitOffset(currentOffset);
         //该方法会在 Rebalance 之后调用
         @Override
         public
                                                            void
onPartitionsAssigned(Collection<TopicPartition> partitions) {
```

更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问: 尚硅谷官网



```
currentOffset.clear();
             for (TopicPartition partition : partitions) {
                consumer.seek(partition, getOffset(partition));//
定位到最近提交的 offset 位置继续消费
      });
     while (true) {
         ConsumerRecords<String,
                                     String>
consumer.poll(100);//消费者拉取数据
         for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
            System.out.printf("offset = %d, key = %s, value
= %s%n", record.offset(), record.key(), record.value());
             currentOffset.put(new TopicPartition(record.topic(),
record.partition()), record.offset());
         commitOffset(currentOffset);//异步提交
   //获取某分区的最新 offset
   private static long getOffset(TopicPartition partition) {
      return 0;
   //提交该消费者所有分区的 offset
   private static void commitOffset (Map<TopicPartition,
currentOffset) {
```

這AFFPDF编辑器

# 4.3 自定义 Interceptor

# 4.3.1 拦截器原理

Producer 拦截器(interceptor)是在 Kafka 0.10 版本被引入的, 主要用于实现 clients 端的定制化控制逻辑。

对于 producer 而言,interceptor 使得用户在消息发送前以及 producer 回调逻辑前有机会对消息做一些定制化需求,比如修改消息等。同时,producer 允许用户指定多个 interceptor 按序作用于同一条消息从而形成一个拦截链(interceptor chain)。Intercetpor 的实现接口是 org.apache.kafka.clients.producer.ProducerInterceptor,其定义的方法包括:

(1) configure(configs)

获取配置信息和初始化数据时调用。

(2) onSend(ProducerRecord):

该方法封装进 KafkaProducer.send 方法中,即它运行在用户主线程中。Producer 确保在



消息被序列化以及计算分区前调用该方法。用户可以在该方法中对消息做任何操作,但最好保证不要修改消息所属的 topic 和分区,否则会影响目标分区的计算。

這BFPDF编辑器

(3) onAcknowledgement(RecordMetadata, Exception):

该方法会在消息从 RecordAccumulator 成功发送到 Kafka Broker 之后,或者在发送过程中失败时调用。并且通常都是在 producer 回调逻辑触发之前。onAcknowledgement 运行在 producer 的 IO 线程中,因此不要在该方法中放入很重的逻辑,否则会拖慢 producer 的消息发送效率。

(4) close:

# 关闭 interceptor, 主要用于执行一些资源清理工作

如前所述,interceptor 可能被运行在多个线程中,因此在具体实现时用户需要自行确保 线程安全。另外倘若指定了多个 interceptor,则 producer 将按照指定顺序调用它们,并仅仅 是捕获每个 interceptor 可能抛出的异常记录到错误日志中而非在向上传递。这在使用过程中 要特别留意。

# 4.3.2 拦截器案例

#### 1) 需求:

实现一个简单的双 interceptor 组成的拦截链。第一个 interceptor 会在消息发送前将时间 戳信息加到消息 value 的最前部;第二个 interceptor 会在消息发送后更新成功发送消息数或失败发送消息数。





### Kafka拦截器



发送的数据 TimeInterceptor CounterInterceptor InterceptorProdu	
1)实现ProducerInterceptor 1)返回record 1)构建拦截器	连
2)获取record数据,并在    2)统计发送成功     2)发送数据 value前增加时间戳     是失败次数	
福島FFDF编辑器 3)关闭producer时, 打印统计次数 福島FFDF编辑	
success:10 error:0	
message0 1502102979120,message0 1502102979120,message0 message1 1502102979242,message1 1502102979242,message1	
message9 1502102979242,message9 1502102979242,message9 1502102979242,message10 1502102979242,message10	

上天下没有难学的技术



#### 2) 案例实操

(1) 增加时间戳拦截器

```
package com.atguigu.kafka.interceptor;
import java.util.Map;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerInterceptor;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerRecord;
import org.apache.kafka.clients.producer.RecordMetadata;
              class
                           TimeInterceptor
                                                   implements
ProducerInterceptor<String, String> {
   @Override
   public void configure(Map<String, ?> configs) {
   @Override
   public
                    ProducerRecord<String,
                                                      String>
onSend(ProducerRecord<String, String> record) {
      // 创建一个新的 record, 把时间戳写入消息体的最前部
                               ProducerRecord(record.topic(),
                   new
record.partition(), record.timestamp(), record.key(),
            System.currentTimeMillis()
record.value().toString());
   }
   @Override
   public void onAcknowledgement (RecordMetadata metadata,
Exception exception) {
   }
   @Override
   public void close() {
```

(2) 统计发送消息成功和发送失败消息数,并在 producer 关闭时打印这两个计数器

```
package com.atguigu.kafka.interceptor;
import java.util.Map;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerInterceptor;
import org.apache.kafka.clients.producer.RecordMetadata;
import org.apache.kafka.clients.producer.RecordMetadata;
public class CounterInterceptor implements
ProducerInterceptor<String, String>{
   private int errorCounter = 0;
   private int successCounter = 0;
   @Override
   public void configure(Map<String, ?> configs) {
   }
}
```



```
@Override
   public
                     ProducerRecord<String,
                                                       String>
onSend(ProducerRecord<String, String> record) {
       return record;
   @Override
   public void onAcknowledgement (RecordMetadata metadata,
Exception exception) {
      // 统计成功和失败的次数
      if (exception == null) {
         successCounter++;
      } else {
          errorCounter++;
      }
   }
   @Override
   public void close() {
      // 保存结果
      System.out.println("Successful sent: " + successCounter);
      System.out.println("Failed sent: " + errorCounter);
```

#### (3) producer 主程序

```
package com.atguigu.kafka.interceptor;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Properties;
import org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer;
import org.apache.kafka.clients.producer.Producer;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerConfig;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerRecord;
public class InterceptorProducer {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
      // 1 设置配置信息
      Properties props = new Properties();
      props.put("bootstrap.servers", "hadoop102:9092");
      props.put("acks", "all");
      props.put("retries", 3);
      props.put("batch.size", 16384);
      props.put("linger.ms", 1);
      props.put("buffer.memory", 33554432);
      props.put("key.serializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
      props.put("value.serializer",
"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
      // 2 构建拦截链
      List<String> interceptors = new ArrayList<>();
   interceptors.add("com.atguigu.kafka.interceptor.TimeInterce
ptor");
   interceptors.add("com.atguigu.kafka.interceptor.CounterInte
```



```
rceptor");
      props.put(ProducerConfig.INTERCEPTOR CLASSES CONFIG,
interceptors);
      String topic = "first";
      Producer<String,
                        String>
                                       producer
                                                          n \in W
KafkaProducer<> (props);
  多 发送消息
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
         ProducerRecord<String,
                                 String>
                                            record
                                                          new
ProducerRecord<>(topic, "message" + i);
         producer.send(record);
      // 4 一定要关闭 producer,这样才会调用 interceptor 的 close 方法
      producer.close(); %
   }
```

這mpDF编辑器

#### 3) 测试

(1) 在 kafka 上启动消费者,然后运行客户端 java 程序。

```
[atquiqu@hadoop102 kafka]$ bin/kafka-console-consumer.sh \
--bootstrap-server hadoop102:9092 --from-beginning --topic
                                             福所PDF编辑
first FDDF4m
1501904047034, message0
1501904047225, message1
1501904047230, message2
1501904047234, message3
1501904047236, message4
1501904047240, message5
1501904047243, message6
1501904047246, message7
1501904047249, message8
1501904047252, message9
                        福用FPDF编辑器
```

# 第5章 Kafka 监控

# 5.1 Kafka Eagle

1.修改 kafka 启动命令

```
修改 kafka-server-start.sh 命令中
if [ "x$KAFKA HEAP OPTS" = "x" ]; then
                                                福昕PDF编辑器
   export KAFKA HEAP OPTS="-Xmx1G -Xms1G"
fi
为
if [ "x$KAFKA HEAP OPTS" = "x" ]; then
   export KAFKA HEAP OPTS="-server -Xms2G -Xmx2G -XX:PermSize=128m
-XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:ParallelGCThreads=8
XX:ConcGCThreads=5 -XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=70"
   export JMX PORT="9999"
   #export KAFKA HEAP OPTS="-Xmx1G -Xms1G"
fi
```



更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问:尚硅谷官网



#### 注意:修改之后在启动 Kafka 之前要分发之其他节点

2.上传压缩包 kafka-eagle-bin-1.3.7.tar.gz 到集群/opt/software 目录

#### 3.解压到本地

```
[atguigu@hadoop102 software]$ tar -zxvf kafka-eagle-bin-1.3.7.tar.gz
```

#### 4. 讲入刚才解压的目录

```
[atguigu@hadoop102 kafka-eagle-bin-1.3.7]$ 11
总用量 82932
-rw-rw-r--. 1 atguigu atguigu 84920710 8月 13 23:00 kafka-eagle-web-1.3.7-bin.tar.gz
```

#### 5.将 kafka-eagle-web-1.3.7-bin.tar.gz 解压至/opt/module

```
[atguigu@hadoop102 kafka-eagle-bin-1.3.7]$ tar -zxvf kafka-eagle-web-1.3.7-bin.tar.gz -C /opt/module/
```

#### 6.修改名称

[atguigu@hadoop102 module]\$ mv kafka-eagle-web-1.3.7/ eagle

#### 7.给启动文件执行权限

```
[atguigu@hadoop102 eagle]$ cd bin/
[atguigu@hadoop102 bin]$ ll
总用量 12
-rw-r--r-- 1 atguigu atguigu 1848 8月 22 2017 ke.bat
-rw-r--r-- 1 atguigu atguigu 7190 7月 30 20:12 ke.sh
[atguigu@hadoop102 bin]$ chmod 777 ke.sh
```

#### 8.修改配置文件

```
# multi zookeeper&kafka cluster list
kafka.eagle.zk.cluster.alias=cluster1
cluster1.zk.list=hadoop102:2181,hadoop103:2181,hadoop104:2181
# kafka offset storage
cluster1.kafka.eagle.offset.storage=kafka
# enable kafka metrics
kafka.eagle.metrics.charts=true
kafka.eagle.sql.fix.error=false
# kafka jdbc driver address
kafka.eagle.driver=com.mysql.jdbc.Driver
kafka.eagle.url=jdbc:mysql://hadoop102:3306/ke?useUnicode=true&ch
aracterEncoding=UTF-8&zeroDateTimeBehavior=convertToNull
kafka.eagle.username=root
```





#### kafka.eagle.password=000000

#### 9.添加环境变量

export KE HOME=/opt/module/eagle export PATH=\$PATH:\$KE HOME/bin

注意: source /etc/profile

# 10.启动福昕PDF编辑器


```
[atguigu@hadoop102 eagle]$ bin/ke.sh start
* Kafka Eagle Service has started success.
* Welcome, Now you can visit 'http://192.168.9.102:8048/ke'
* Account:admin ,Password:123456
* <Usage> ke.sh [start|status|stop|restart|stats] </Usage>
* <Usage> https://www.kafka-eagle.org/ </Usage>
[atguigu@hadoop102 eagle]$
```

這mpDF编辑器

注意: 启动之前需要先启动 ZK 以及 KAFKA

#### 11.登录页面查看监控数据

http://192.168.9.102:8048/ke

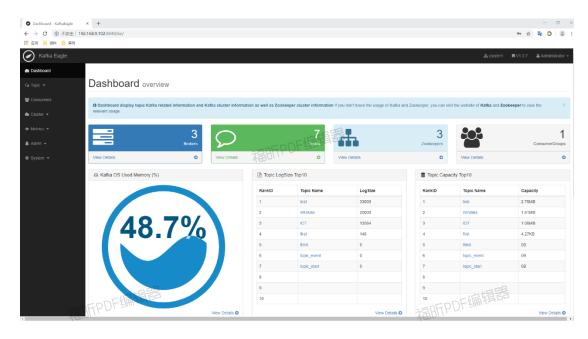

# 第6章 Flume 对接 Kafka

#### 1) 配置 flume(flume-kafka.conf)

```
# define
a1.sources = r1
al.sinks = k1
```



更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问:尚硅谷官网



```
a1.channels = c1
# source
al.sources.rl.type = exec
al.sources.rl.command = tail -F -c +0 /opt/module/data/flume.log
a1.sources.r1.shell = /bin/bash -c
# sink
al.sinks.kl.type = org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink
al.sinks.kl.kafka.bootstrap.servers
hadoop102:9092, hadoop103:9092, hadoop104:9092
al.sinks.kl.kafka.topic = first
a1.sinks.k1.kafka.flumeBatchSize = 20
a1.sinks.k1.kafka.producer.acks = 1
al.sinks.kl.kafka.producer.linger.ms = 1
# channel
al.channels.cl.type = memory and channels.cl.
al.channels.cl.capacity = 1000
al.channels.cl.transactionCapacity = 100
# bind
al.sources.rl.channels = c1
al.sinks.kl.channel = c1
```

這BFPDF编辑器

- 2) 启动 kafkaIDEA 消费者
- 3) 进入flume 根目录下,启动flume
- \$ bin/flume-ng agent -c conf/ -n a1 -f jobs/flume-kafka.conf
- 4) 向 /opt/module/data/flume.log 里追加数据,查看 kafka 消费者消费情况
- \$ echo hello >> /opt/module/data/flume.log

# 第7章 Kafka 面试题

# 7.1 面试问题

- 1.Kafka 中的 ISR(InSyncRepli)、OSR(OutSyncRepli)、AR(AllRepli)代表什么?
- 2.Kafka 中的 HW、LEO 等分别代表什么?
- 3.Kafka 中是怎么体现消息顺序性的?
- 4.Kafka 中的分区器、序列化器、拦截器是否了解?它们之间的处理顺序是什么?
- 5.Kafka 生产者客户端的整体结构是什么样子的? 使用了几个线程来处理? 分别是什么?
- 6. "消费组中的消费者个数如果超过 topic 的分区,那么就会有消费者消费不到数据"这句话是否正确?
- 7.消费者提交消费位移时提交的是当前消费到的最新消息的 offset 还是 offset+1?
- 8.有哪些情形会造成重复消费?
- 9.那些情景会造成消息漏消费?



更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问:尚硅谷官网



- 10.当你使用 kafka-topics.sh 创建(删除)了一个 topic 之后,Kafka 背后会执行什么逻辑?
- 1) 会在 zookeeper 中的/brokers/topics 节点下创建一个新的 topic 节点,如:/brokers/topics/first
  - 2) 触发 Controller 的监听程序
  - 3) kafka Controller 负责 topic 的创建工作,并更新 metadata cache
- 11.topic 的分区数可不可以增加?如果可以怎么增加?如果不可以,那又是为什么?
- 12.topic 的分区数可不可以减少?如果可以怎么减少?如果不可以,那又是为什么?
- 13.Kafka 有内部的 topic 吗?如果有是什么?有什么所用?
- 14.Kafka 分区分配的概念?
- 15.简述 Kafka 的日志目录结构?
- 16.如果我指定了一个 offset, Kafka Controller 怎么查找到对应的消息?
- 17.聊一聊 Kafka Controller 的作用?
- 18.Kafka 中有那些地方需要选举?这些地方的选举策略又有哪些?
- 19.失效副本是指什么?有那些应对措施?
- 20.Kafka 的哪些设计让它有如此高的性能?

# 7.2 参考答案



Kafka相关面试题 及答案.docx