


## ServiceManagement

Permite administración de la metadata de servicios. Mediante esta herramienta se podrá realizar las siguientes tareas con la configuración de los servicios:

- Agregar nuevos proveedor de metadata (Sql o Xml)
- Trabajar con múltiples proveedores
- Exportar servicios desde un proveedor a otro
- Crear configuración de servicio
- Actualizar configuración de servicio
- Eliminar configuración de servicio

Descripción de la interfaz

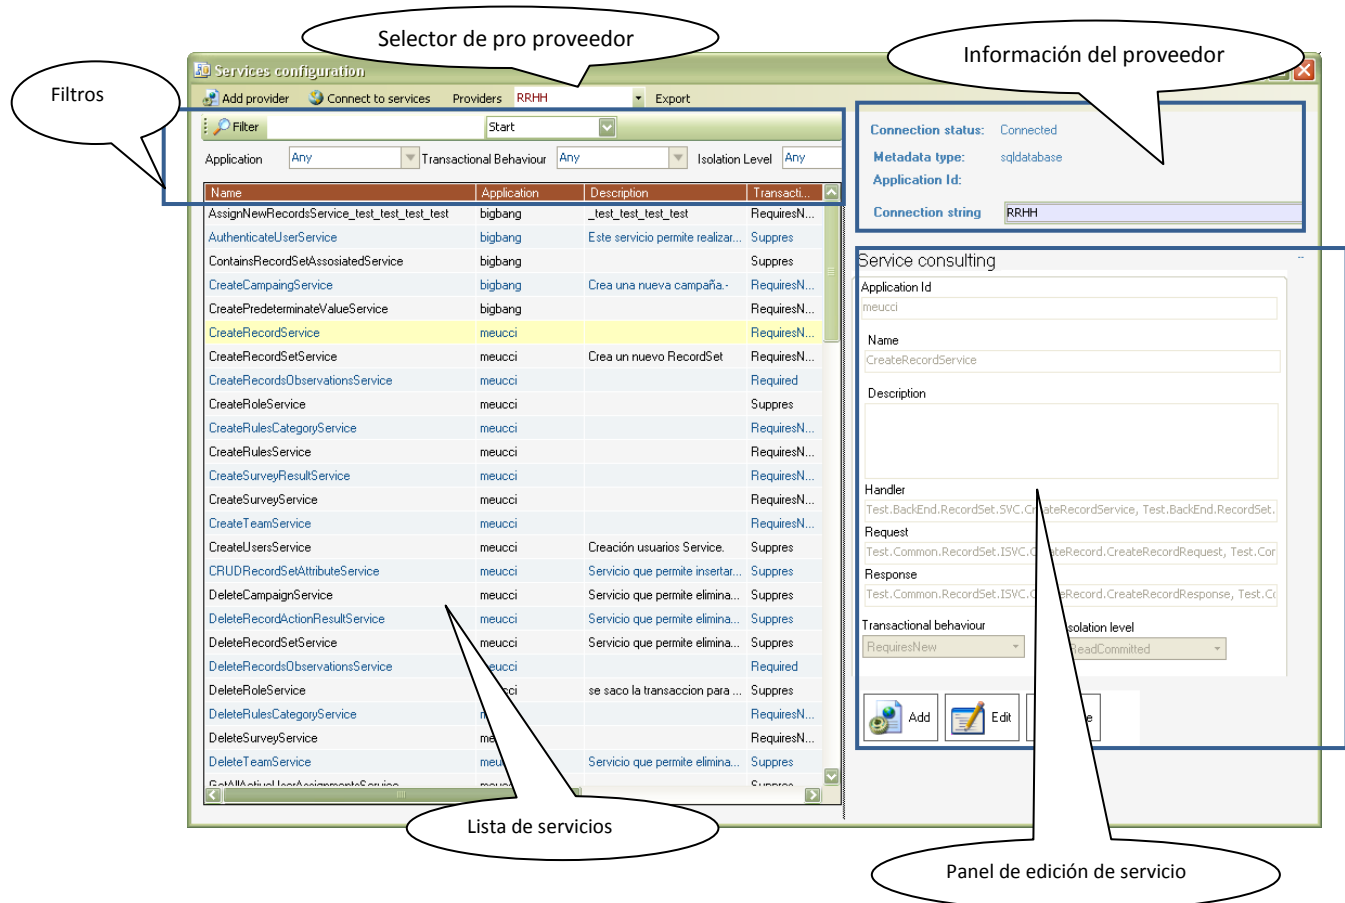


## Utilización:

### Agregar un proveedor existente para comenzar a trabajar.-

- 1- Seleccione el botón “Add provider”



Aparecerá la siguiente pantalla

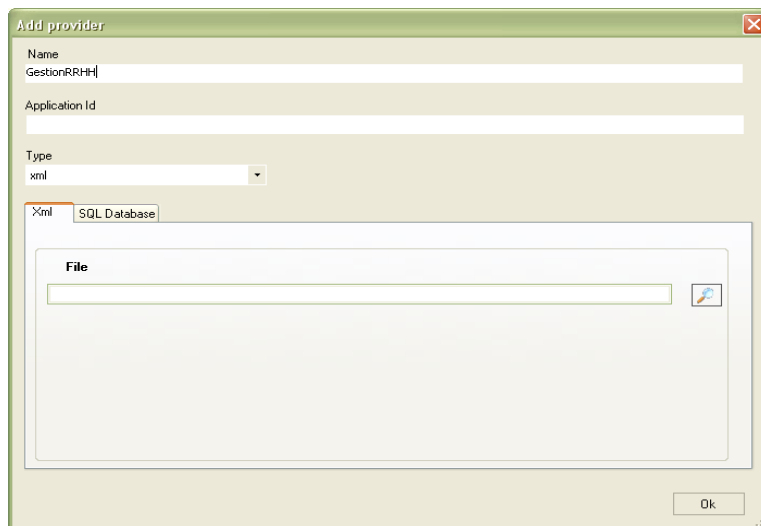

- 2- En la pantalla Add provider seleccione el nombre del proveedor que desee y si es necesario obtener los servicios de una aplicación determinada agregue el nombre de la aplicación en el campo “ApplicationId”.
- 3- Seleccione el tipo de proveedor que desee en el combo “Type”
  - a. Xml para guardar en archivo
  - b. Sql para almacenar en base de datos

- a. Proveedor XML

Seleccionar el archivo que contenga la metadata de los servicios. Es decir que contenga la siguiente estructura:

```
<ServiceConfigurationCollection>
  <ServiceConfiguration name=" ">
    <CreatedUserName> </CreatedUserName>
    <CreatedDateTime> </CreatedDateTime>
    <Handler> </Handler>
    <Request> </Request>
    <Response> </Response>
```

```

</Available> </Available>
<Audit> </Audit>
<TransactionalBehaviour> </TransactionalBehaviour>
<IsolationLevel> </IsolationLevel>
</ServiceConfiguration>
<ServiceConfigurationCollection>

```

- b. Proveedor Sql. Cuando seleccione este tipo automáticamente se mostrara información de configuración de una cadena de conexión:


Aquí se puede seleccionar una cadena existente o bien crear una nueva.-

- c. Presione Ok y si la configuración es correcta podrá visualizar los servicios configurados


## Exportar metadata:

Es posible exportar todos los servicios de un proveedor a otro, para ello:

- 1- Opcionalmente puede agregar un [nuevo proveedor](#) .
- 2- Hacer click en el botón “Export” donde aparecerá la siguiente pantalla:

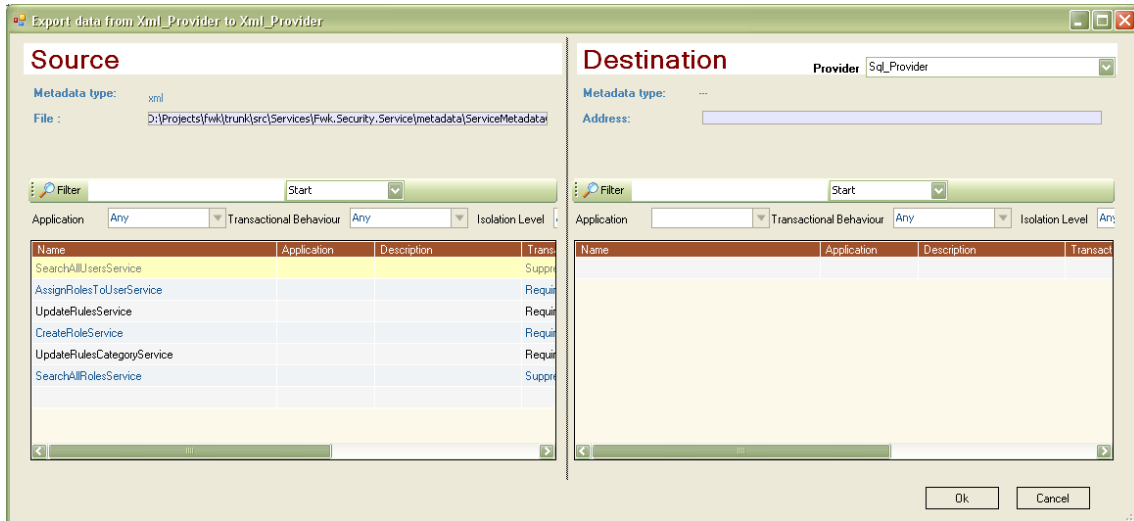


- 3- En el panel derecho seleccione el proveedor Destino donde volcara los servicios del proveedor de la derecha
- 4- Presione ok y determine el Id de la aplicación

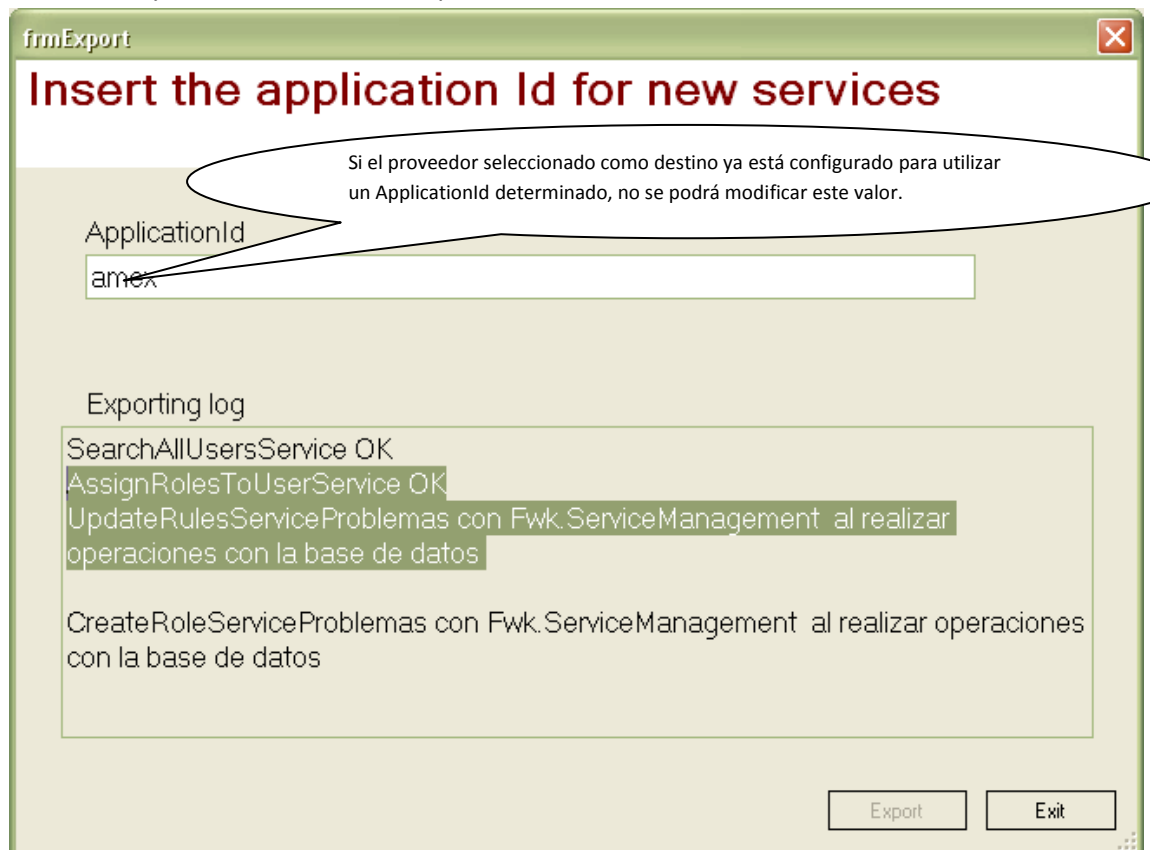

## Agregar nuevo servicio

1 – En el panel Izquierdo seleccione el botón Add. Se cargara la siguiente pantalla

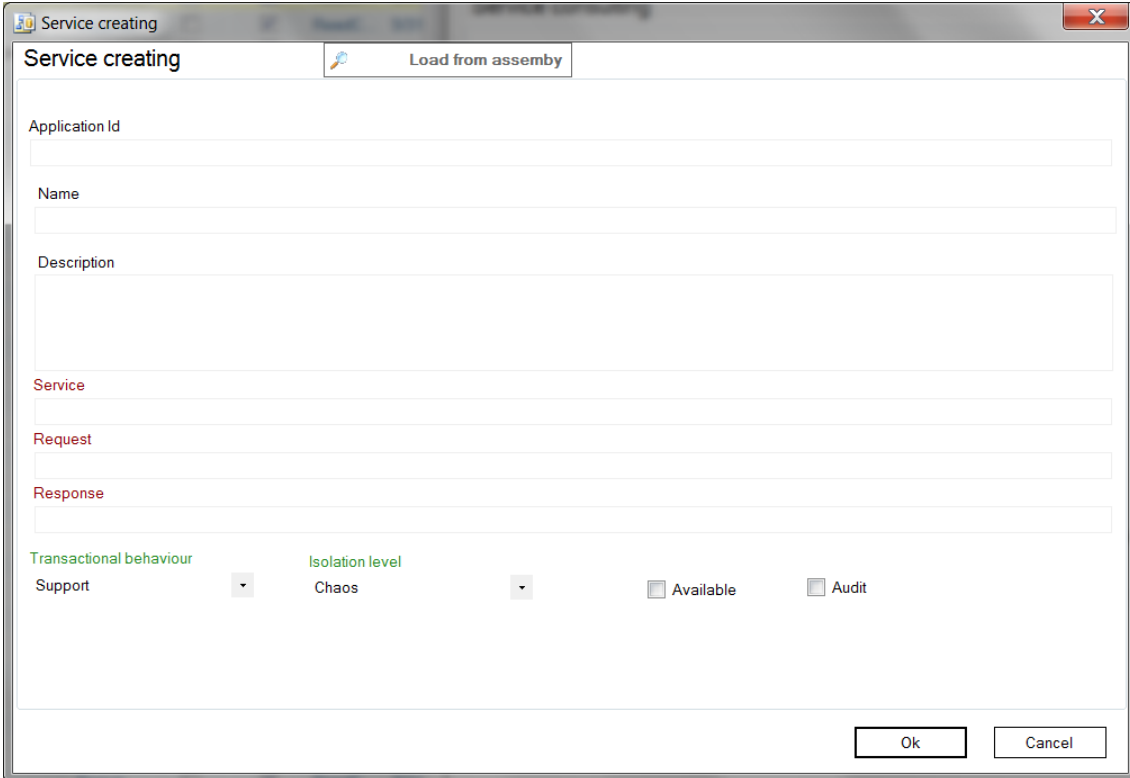


The screenshot shows a 'Service creating' dialog box. It has a title bar with the text 'Service creating' and a close button. Below the title bar, there are two tabs: 'Service creating' (which is active) and 'Load from assembly'. The 'Service creating' tab contains several input fields: 'Application Id', 'Name', 'Description', 'Service', 'Request', and 'Response'. Below these fields, there are two dropdown menus: 'Transactional behaviour' (set to 'Support') and 'Isolation level' (set to 'Chaos'). To the right of these dropdowns are two checkboxes: 'Available' and 'Audit'. At the bottom right of the dialog are 'Ok' and 'Cancel' buttons.

Puede cargar manualmente los datos del servicio pero si lo tiene desarrollado puede ubicar el assembly .svc que contiene el o los servicios a agregar. Presione el botón superior “Load from assembly”

## 2 - Carga desde assembly

Si presionó el botón anteriormente nombrado vera q se levanta un formulario donde usted puede ubicar el archivo con los servicios. El formulario buscara todos los servicios desarrollados en la dll y los listara en pantalla. Solo mostrara aquellos servicios que resten agregar al proveedor en cuestión.-

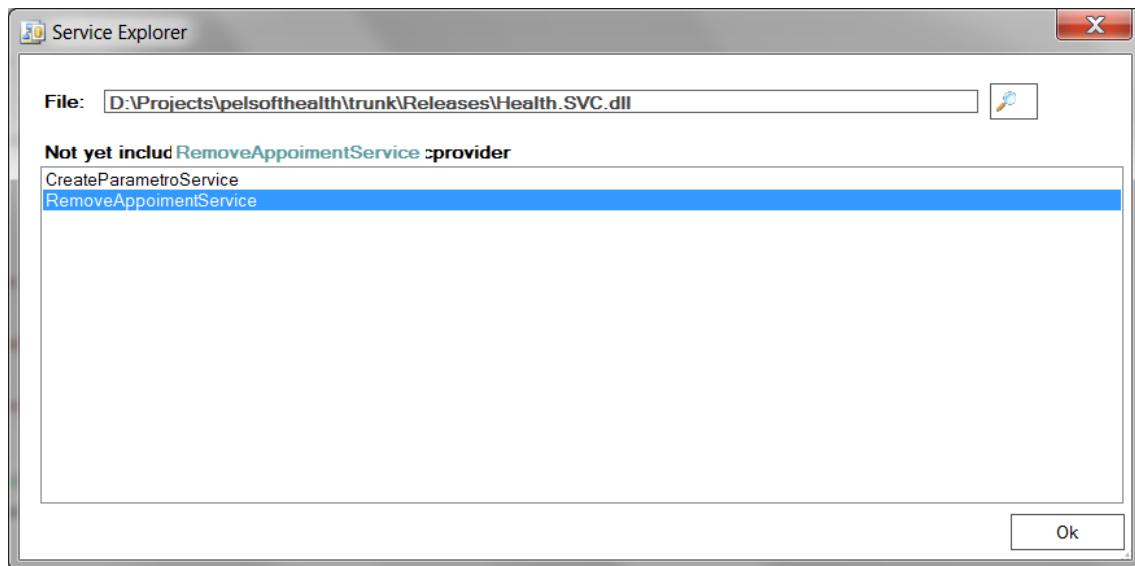

- 4- Seleccione algún servicio y presione "Ok". Se cargaran automáticamente los datos