

CLI資産を活かせ！

Claude Code^{で整える}

アウトプットワークフロー

もできます

2025/09/08
Qiita Bash

NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

PROFILE

ROLE

■ インフラエンジニア

MY DEV SETUP

\$W wezterm

N Neovim

SKK



RECENT ACHIEVEMENT

Software Design 6月号にweztermの記事を寄稿しました



mozumasu

NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

Claude Codeを選ぶ理由 4選

NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

1. 便利機能が一通りある

スラッシュコマンド	スニペットみたいなやつ
サブエージェント	メインとは別にコンテキストを与えられる
MCPとの連携	外部ツールとの統合
resume/continue 機能	セッション復帰
plan モード (shift + tab)	方針を決めてから編集できる
/compact と /clear	コンテキスト管理
hooks	イベントに応じて指示したりコマンド実行
ESC-ESC	任意の会話の位置に戻る

NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

CLIツールらしい機能

便利ショートカットキー

- ドキュメント: [Interactive Mode](#)
- `?` を入力すると追加のショートカットが表示される
 - `undo` - 直前の操作を取り消し
 - `suspend` - セッションを一時停止

主なショートカットキー

- `Ctrl+C` - キャンセル
- `Ctrl+D` - 終了
- `Ctrl+L` - 画面クリア
- `Tab` - オートコンプリート
- `↑/↓` - 履歴
- `?` - ヘルプ表示

⚡ NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

2. プロンプトのベストプラクティスが既に公式ドキュメントにある

Claude 4プロンプトエンジニアリングのベストプラクティス - Anthropic

The screenshot shows the Anthropic website with the following details:

- Header:** ANTHROPIC (language switch to Japanese), Search bar, Research, Login, Support, Discord, Sign up.
- Top Navigation:** ようこそ, 開発者プラットフォーム, Claude Code, Model Context Protocol (MCP), APIリファレンス, リソース, リリースノート.
- Left Sidebar (Categories):** コンテンツモデレーション, 法的文書の要約, プロンプトエンジニアリング, 概要, Claude 4ベストプラクティス (highlighted), プロンプトジェネレーター, プロンプトテンプレートを使用する, プロンプト改善ツール, 明確で直接的な指示, 例 (マルチショットプロンプト) を使用して Claude の動作を導く.
- Right Sidebar (Links):** On this page (with items: 一般的な原則, 指示を明確にする, パフォーマンスを向上させるためにコンテキストを追加する, 例と詳細に注意を払う, 特定の状況に対するガイダンス, 回答の形式を制御する, 思考と交互思考機能を活用する, 並列ツール呼び出し, エージェンティックコントローラー, ファイル作成を減らす, Press W for neon style, ピジュアルとフロントエンドコード生).
- Main Content:**

プロンプトエンジニアリング

Claude 4プロンプトエンジニアリングのベストプラクティス

このガイドでは、Claude 4モデル（Opus 4.1、Opus 4、Sonnet 4）向けの具体的なプロンプトエンジニアリング技術を提供し、アプリケーションで最適な結果を得るために役立ちます。これらのモデルは、以前の世代のClaudeモデルよりも正確な指示に従うように訓練されています。

一般的な原則

指示を明確にする

Claude 4モデルは、明確で具体的な指示によく反応します。望ましい出力について具体的に説明することで、結果を向上させることができます。以前のClaudeモデルの「期待を上回る」動作を望む顧客

3. 比較的 dotfilesで設定を管理できる

```
# 設定ファイルのパスを指定  
export CLAUDE_CONFIG_DIR=${XDG_CONFIG_HOME}/claude
```

⚠ 注意: MCPの設定は `~/.claude/settings.json` に追加されるため厳しい

💡 NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

4. CLIで動く



NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

CLIのメリット

⚡ NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

- ターミナル エディタ
- WezTermもNeovimもLuaで設定できる
 - コマンドの知識が活かせる

NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

設定例を紹介




NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

1. ペイン管理で画面をすっきり

ペインとは?

ウィンドウ内の分割された領域のこと

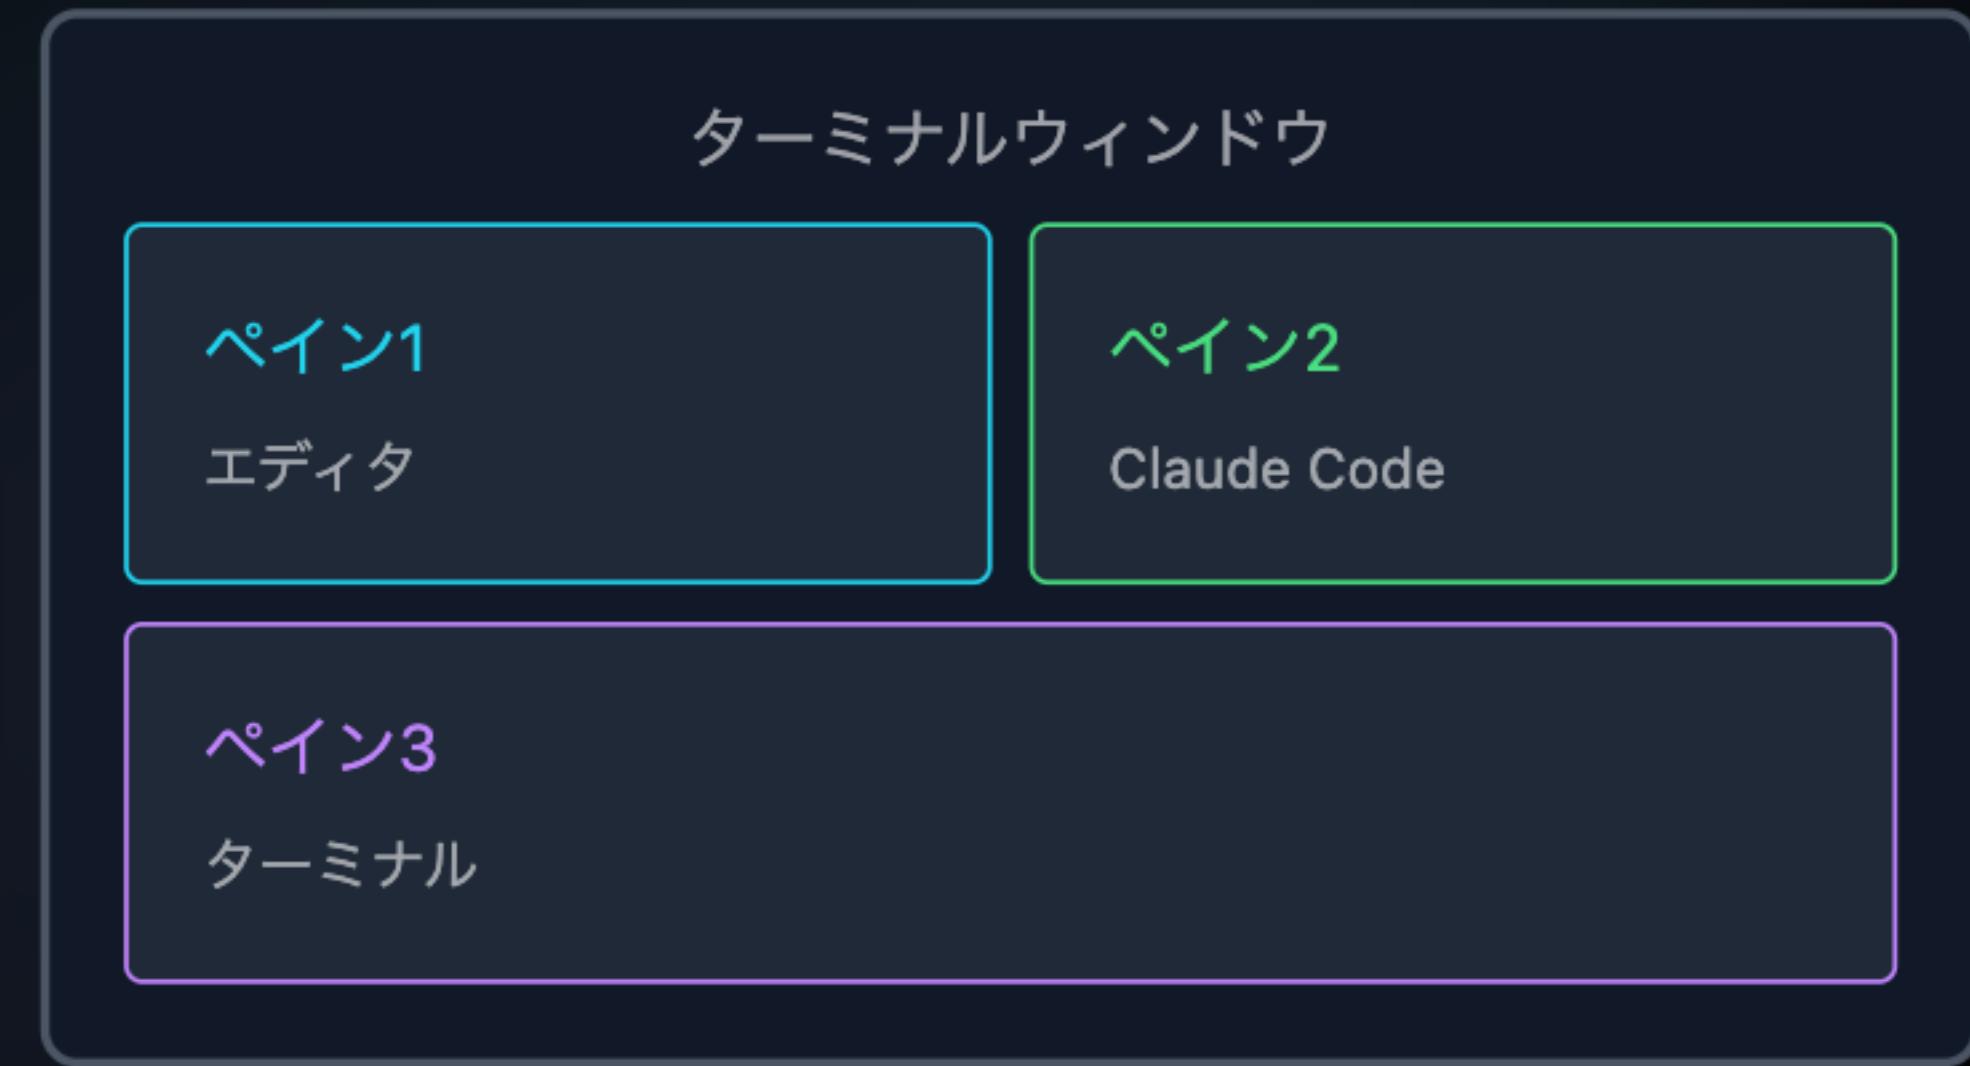

NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

1. ペイン管理で画面をすっきり

- 必要なときだけClaudeのペインを表示
- Claude CodeのペインをZoom（最大化）
- Neovimで開いて見返す

💡 画面の切り替えがスムーズに！

NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

2. 複数のプロジェクト管理も楽々

WezTermのworkspaceで切り替え

- 参考: [WezTermのworkspace機能](#)
- タブのカスタマイズも可能
- プロジェクトごとに独立した環境

⚡ NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

あわせて設定しておきたい通知設定

処理が終わったらパネルと音で通知

```
{  
  "hooks": {  
    "Stop": [  
      {  
        "matcher": "",  
        "hooks": [  
          {  
            "type": "command",  
            "command": "terminal-notifier -title \"Claude\" -message \"$(basename \"$PWD\")\""  
          }  
        ]  
      }  
    ],  
    "Notification": [  
      {  
        "matcher": "",  
        "hooks": [  
          {  
            "type": "command",  
            "command": "terminal-notifier -title \"Claude Notification\" -message \"$(basename \"$PWD\")\""  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

NEON (DEFAULT)
Press W for neon style

通知パネル消すために
マウスを使いたくない

Alientoで解決

<https://inchman.gumroad.com/l/Aliento>

Aliento - Clear
Notifications with
Keyboard

\$0+



INCHMAN1900

NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

CLIを使いこなせば
認知負荷を下げる

NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

せっかくならCLIの推し機能を Claude Codeで使いたい

- プロンプトごとにジャンプしてスクロール
- edit-command-line

どちらも未対応😭

- [Issue #1465](#)
- [Issue #282](#)

NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

なら、設定すればいいじゃない

- プロンプトごとにジャンプしてスクロール
- edit-command-line

★ NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

プロンプトごとにジャンプしてスクロール

Hooksに仕込むがうまくいかず...

```
{  
  "hooks": {  
    "UserPromptSubmit": [  
      {  
        "matcher": "",  
        "hooks": [  
          {  
            "type": "command",  
            "command": "printf '\\033]133;B\\033\\\\""  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

edit-command-line

- WezTerm の Lua API
 - `pane:get_dimensions` / `pane:get_lines_as_text` でビューポートの文字列取得
 - `pane:split` ペインを生成
 - `pane:pane_id` で CLI 送信先を特定
- WezTerm CLI
 - `wezterm cli send-text` でキーストロークや貼り付けを送信

いけるのでは?

💡 NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

再現できた

```
local wezterm = require("wezterm")
local module = {}

-- nvim で編集して Claude Code の入力欄へ送り込むアクションを定義
function module.edit_prompt()
    return {
        key = "A",
        mods = "CTRL",
        action = wezterm.action_callback(function(_, pane)
            -- 一時ファイルを作成
            local temp_base = os.tmpname()
            os.remove(temp_base)
            local temp_file = temp_base .. ".md"

            -- 取り出したテキストを保持する変数
            local current_text = ""

            -- ペインの寸法を取得して表示行数を得る
            local dims = pane:get_dimensions()
            local viewport_rows = dims and dims.viewport_rows or 0
```


⚡ NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

設定はこちら

mozumasu/dotfiles

MACの環境設定

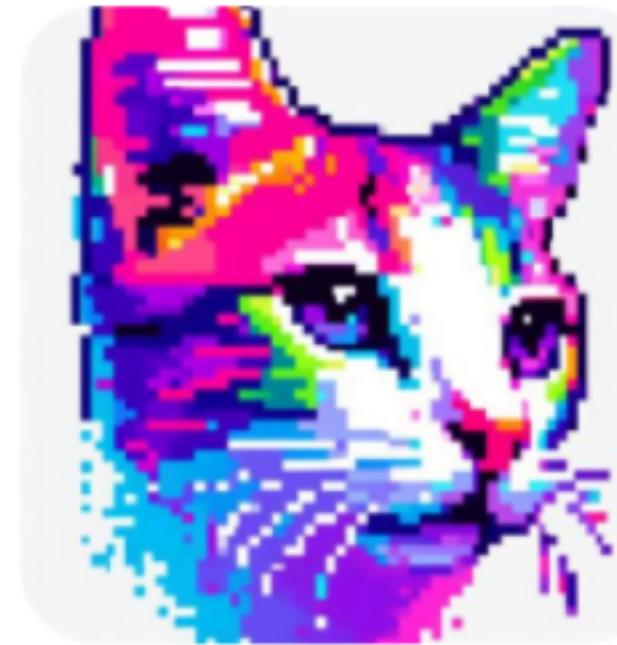

1
Contributor

0
Issues

13
Stars

0
Forks



NEON (DEFAULT)

Press W for neon style

ご清聴ありがとうございました

@mozumasu

CLIで快適なアウトプットライフを！

⚡ NEON (DEFAULT)

Press W for neon style