

Basi di Dati – Modulo Tecnologie

Linguaggio di Interrogazione SQL

SARA MIGLIORINI

SQL

- SQL è il linguaggio di riferimento per le basi di dati relazionali
- Originariamente SQL era l'acronimo di "Structured Query Language" (ora "nome proprio")
- SQL è un linguaggio con varie funzionalità:
 - Linguaggio per la definizione delle strutture dati e dei vincoli di integrità: **Data Definition Language** (DDL)
 - Linguaggio per manipolare i dati: inserimento, aggiornamento e cancellazione: **Data Manipulation Language** (DML)
 - Linguaggio per interrogare: **Data Query Language** (DQL o QL)
- Ne esistono varie versioni

SQL

Figura 4.1
Evoluzione
dello standard SQL.



Nome informale	Nome ufficiale	Caratteristiche
SQL base	SQL-86	Costrutti base
	SQL-89	Integrità referenziale
SQL-2	SQL-92	Modello relazionale Vari costrutti nuovi 3 livelli: entry, intermediate, full
SQL-3	SQL:1999	Modello relazionale a oggetti Organizzato in diverse parti Trigger, funzioni esterne, ...
	SQL:2003	Estensioni del modello a oggetti Eliminazione di costrutti non usati Nuove parti: SQL/JRT, SQL/XML, ...
	SQL:2006	Estensione della parte XML
	SQL:2008	Lievi aggiunte (per esempio, trigger instead of)
	SQL:2011	Ricco supporto per dati temporali
	SQL:2016	Gestione del formato JSON

Cosa può fare SQL

- Definizione dello schema di una base di dati
- Modifica dello schema di una base di dati
- Inserimento/modifica/cancellazione dei dati da una base di dati
- Specificare **interrogazioni semplici** sulla base di dati
- Specificare **interrogazioni complesse**:
 - Interrogazioni annidate
 - Raggruppamenti
 - E molto altro...

Linguaggio Dichiarativo

- La parte di SQL dedicata alle dichiarazioni fa parte dei DML (Data Manipulation Language).
- SQL esprime le dichiarazioni in modo **dichiarativo** (specifica l'obiettivo e non la procedura per ottenerlo, come l'algebra relazionale).
- Una parte del DBMS, detta query optimizer, traduce di fatto l'interrogazione SQL nel linguaggio procedurale interno del sistema, che è nascosto all'utente.
- SQL permette quindi di descrivere le interrogazioni in modo astratto ed ad alto livello.

Istruzione SELECT: Struttura

Sintassi SELECT semplificata

```
SELECT [ DISTINCT ]  
[ * | expression [[ AS] output_name ] [, ...] ]  
[ FROM from_item [, ...] ]  
[ WHERE condition ]  
[ GROUP BY grouping_element [, ...] ]  
[ HAVING condition [, ...] ]  
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ DISTINCT ] other_select ]  
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ]]
```

Istruzione SELECT: Struttura

- **expression** è un'espressione che determina un attributo.
- **from_item** è un'espressione che determina una sorgente per gli attributi.
- **condition** è un'espressione booleana per selezionare i valori degli attributi.
- **grouping_element** è un'espressione per poter eseguire operazioni su più valori di un attributo e considerare il risultato.

Istruzione SELECT: Struttura

SELECT *ListaAttributi*
FROM *ListaTabelle*
[WHERE *Condizione*]

- SELECT, FROM e WHERE sono chiamate *clausole*.
- Estrae dal prodotto cartesiano delle tabelle elencate nella clausola **FROM**, le righe che soddisfano la condizione specificata nella clausola **WHERE**.
 - Il risultato dell'interrogazione è una tabella con una riga per ogni riga prodotta dalla clausola FROM ed eventualmente filtrata dalla clausola WHERE (se esiste), le cui colonne dipendono dalla lista degli attributi nella clausola SELECT.

Istruzione SELECT: Struttura

Sintassi SELECT semplificata

```
SELECT [ DISTINCT ]  
[{ * | expression [[ AS] output_name ] } [, ...]]
```

- ***** è un'abbreviazione per indicare tutti gli attributi delle tabelle.
- **expression** è un'espressione che coinvolge gli attributi della tabella (può anche essere semplicemente il nome di un attributo).
- **output_name** è il nome assegnato all'attributo che conterrà il risultato della valutazione dell'espressione **expression** nella relazione risultato.
- **DISTINCT**: se presente richiede l'eliminazione delle tuple duplicate.

Interrogazione: Clausola SELECT

- Q1: Estrarre lo stipendio degli impiegati di cognome 'Rossi'

- SELECT Stipendio
FROM Impiegato
WHERE Cognome = 'Rossi';



Stipendio
45
80

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

Interrogazione: Clausola SELECT

```
SELECT Stipendio as Salario ← alias  
FROM Impiegato  
WHERE Cognome='Rossi'
```

Salario
45
80

- Restituisce lo stesso risultato della query precedente, ma **ridenomina** (temporaneamente) la colonna output Stipendio

Interrogazione: Clausola SELECT

```
SELECT *  
FROM Impiegato  
WHERE Cognome='Rossi'
```

Seleziona tutti gli attributi
della tabella che compaiono
nella clausola FROM

- L'uso dell'asterisco mi permette di non elencare il nome di tutte le colonne (è come se prelevassi su tutti gli attributi)

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano

Interrogazione: Clausola FROM

Sintassi

```
FROM from_item [, ...]
```

dove `from_item` può essere UNA delle seguenti clausole (versione semplificata):

1. `table_name` [`AS`] `alias` [(`column_alias` [, ...])]
 - Se sono presenti due o più tabelle, si esegue il prodotto cartesiano tra tutte le tabelle. Se ci sono attributi con lo stesso nome su tabelle diverse, nella SELECT questi attributi sono identificati antepoendo il nome della tabella e un `''`: `nomeTabella.nomeAttributo`
2. (`other_select`) [`AS`] `nomeRisultato` [(`column_alias` [,...])]
 - è una `SELECT` innestata. Il risultato della `SELECT` interna è lo schema con nome `nomeRisultato` su cui fare la SELECT corrente.
3. `from_item` [`NATURAL`] `join_type` `from_item` [`ON` `condition`]
 - è la clausola JOIN.
 - Metodo più sofisticato di 1) che permette di selezionare un sottoinsieme del prodotto cartesiano di due o più tabelle. `join_type` specifica il tipo di join. I tipi principali sono riassunti nelle slide seguenti.

Interrogazione: Clausola FROM

- Q2: Estrarre i nomi ed il cognome degli impiegati e le città in cui lavorano

• `SELECT Impiegato.Nome, Impiegato.Cognome,
Dipartimento.Città
FROM Impiegato, Dipartimento
WHERE Impiegato.Dipart = Dipartimento.Nome`

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano



Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

Impiegato.Nome	Impiegato.Cognome	Dipartimento.Città
Mario	Rossi	Milano
Carlo	Bianchi	Torino
Giovanni	Verdi	Milano
Franco	Neri	Roma
Carlo	Rossi	Milano
Lorenzo	Gialli	Milano
Paola	Rosati	Milano
Marco	Franco	Torino

Interrogazione: Clausola FROM

- Q2: Estrarre i nomi ed il cognome degli impiegati e le città in cui lavorano

SELECT **i.Nome**, **i.Cognome**,
d.Città
FROM Impiegato **AS i**, Dipartimento **AS d**
WHERE **i.Dipart** = **d.Nome**

uso dell'alias per abbreviare il nome delle tabelle

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano



Impiegato.Nome	Impiegato.Cognome	Dipartimento.Città
Mario	Rossi	Milano
Carlo	Bianchi	Torino
Giovanni	Verdi	Milano
Franco	Neri	Roma
Carlo	Rossi	Milano
Lorenzo	Gialli	Milano
Paola	Rosati	Milano
Marco	Franco	Torino

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

Interrogazione: Clausola WHERE

Sintassi

`WHERE condition`

- La clausola **WHERE** ammette come argomento un'espressione booleana costruita combinando predicati semplici con gli operatori **AND**, **OR** e **NOT**
 - AND: seleziona le righe in cui tutti i predicati sono veri
 - OR: seleziona le righe in cui almeno un predicato è vero
 - NOT: seleziona le righe in cui il predicato è falso
- Ciascun predicato semplice usa gli operatori **=**, **<>**, **<**, **>**, **<=** e **>=** per confrontare un'espressione costruita a partire dal valore di un attributo con un valore costante, oppure un'altra espressione.
- Per esprimere la precedenza degli operatori AND e OR si fa uso della parentesi.

Interrogazione: Clausola WHERE

- Q3: Estrarre i nomi ed il cognome degli impiegati che lavorano nell'ufficio 20 del dipartimento Amministrazione.

• `SELECT Nome, Cognome
FROM Impiegato
WHERE Ufficio = 20 AND
Dipart = 'Amministrazione'`



Nome	Cognome
Giovanni	Verdi

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

Interrogazione: Clausola WHERE

- Q4: Estrarre i nomi ed il cognome degli impiegati che lavorano dipartimento Amministrazione o nel dipartimento Produzione.

• `SELECT Nome, Cognome
FROM Impiegato
WHERE Dipart = 'Amministrazione'
OR Dipart = 'Produzione'`



Nome	Cognome
Mario	Rossi
Carlo	Bianchi
Giovanni	Verdi
Paola	Rosati
Marco	Franco

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano


Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

Interrogazione: Clausola WHERE

- Q5: Estrarre i nomi degli impiegati di cognome Rossi che lavorano dipartimento Amministrazione o nel dipartimento Produzione.

• SELECT Nome
FROM Impiegato
WHERE Cognome = 'Rossi' AND
(Dipart = 'Amministrazione' OR
Dipart = 'Produzione')

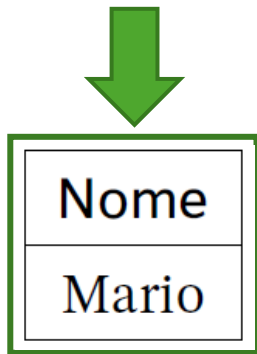

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

WHERE: Operatore LIKE

- Per il confronto tra stringhe, SQL mette a disposizione anche l'operatore **LIKE** che consente verificare se una stringa rispetta un certo "pattern" (oppure **ILIKE** per case insensitive).
- Due caratteri speciali per il confronto **"_"** e **"%"**:
 - **"_"**: confronto con un carattere arbitrario
 - **"%"**: confronto con una stringa di lunghezza arbitraria (anche 0) di caratteri arbitrari
- **'_o%i'** = stringa che ha una o in seconda posizione, seguita da una sequenza qualsiasi di caratteri (anche vuota) e che termina con una i.

WHERE: Operatore LIKE

- Q6: Estrarre gli impiegati che hanno un cognomen che ha una “o” in seconda posizione e finisce con una “i”.
- SELECT *
FROM Impiegato
WHERE Cognome LIKE ‘_o%i’;



Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

WHERE: Operatore SIMILAR TO

- L'operatore **SIMILAR TO** è un **LIKE** più espressivo che accetta, come pattern, un sottoinsieme delle espressioni regolari POSIX (versione SQL).
- Esempi di componenti di espressioni regolari:
 - **_** = 1 carattere qualsiasi.
 - **%** = 0 o più caratteri qualsiasi.
 - ***** = ripetizione del precedente match 0 o più volte.
 - **+** = ripetizione del precedente match UNA o più volte.
 - **{n,m}** = ripetizione del precedente match almeno n e non più di m volte.
 - **[...]** = ... è un elenco di caratteri ammissibili

WHERE: Operatore SIMILAR TO

Esempio

Studenti con cognome che inizia con 'A' o 'B', o 'D', o 'N' e finisce con 'a':

```
SELECT cognome, nome, città FROM Studente  
WHERE cognome SIMILAR TO '[ABDN]{1}%a';
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Rossi	Marco	via nobile	Verona	27.50
IN0002	Paoli	Paolo	via dritta	Padova	28.6666
IN0003	Bianchi	Dante	via storta	VERONA	18.345
IN0004	Rossi	Matteo	via nobile	Verona	24.567
IN0005	Verdi	Luca	via nuova	Va	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

WHERE: Operatore BETWEEN

Esempio

Tutti gli studenti che hanno matricola tra 'IN0002' e 'IN0004'.

```
SELECT cognome, nome, matricola FROM Studente  
WHERE matricola BETWEEN 'IN0002' AND 'IN0004';
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Rossi	Marco	via nobile	Verona	27.50
IN0002	Paoli	Paolo	via dritta	Padova	28.6666
IN0003	Bianchi	Dante	via storta	VERONA	18.345
IN0004	Rossi	Matteo	via nobile	Verona	24.567
IN0005	Verdi	Luca	via nuova	Va	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

WHERE: Operatore BETWEEN

Esempio

Tutti gli studenti che hanno matricola tra 'IN0002' e 'IN0004'.

```
SELECT cognome, nome, matricola FROM Studente
WHERE matricola BETWEEN 'IN0002' AND 'IN0004';
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Ros	cognome	nome	matricola	27.50
IN0002	Paol	Rossi	Marco	IN0001	28.6666
IN0003	Bian	Paoli	Paolo	IN0002	18.345
IN0004	Ros	Bianchi	Dante	IN0003	24.567
IN0005	Ver	Rossi	Matteo	IN0004	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

WHERE: Operatore IN

- Nella clausola **WHERE** può apparire l'operatore [**NOT**] **IN** per testare l'appartenenza di un valore ad un insieme.

Sintassi

```
WHERE attributo [NOT] IN ( valore [, ...] );
```

WHERE: Operatore IN

Esempio

Tutti gli studenti che hanno matricola nell'elenco 'IN0001', 'IN0003' e 'IN0005'.

```
SELECT cognome, nome, matricola FROM Studente  
WHERE matricola IN('IN0001 ', 'IN0003 ', 'IN0005 ');
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Rossi	Marco	via nobile	Verona	27.50
IN0002	Paoli	Paolo	via dritta	Padova	28.6666
IN0003	Bianchi	Dante	via storta	VERONA	18.345
IN0004	Rossi	Matteo	via nobile	Verona	24.567
IN0005	Verdi	Luca	via nuova	Va	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

WHERE: Operatore IS NULL

- Per verificare se un attributo ha un valore nullo o meno si utilizza il predicato **IS NULL**.
- **Attributo IS NULL**: ritorna true se l'attributo ha valore nullo.
- **IS NOT NULL**: è la negazione, ritorna true se l'attributo ha valore diverso da nullo.

Sintassi

```
WHERE attributo IS [ NOT ] NULL;
```

- SQL-2 implementa la logica a 3 valori:
 - Un predicato semplice restituisce il valore NULL quando uno qualsiasi dei termini del predicato ha valore nullo.
 - Il predicato IS NULL è una eccezione, restituendo sempre il valore *vero* oppure *false*, mai il valore NULL.

WHERE: Operatore IS NULL

Esempio

Tutti gli studenti che NON hanno una città.

```
SELECT cognome, nome, città FROM Studente  
WHERE città IS NULL;
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Rossi	Marco	via nobile	Verona	27.50
IN0002	Paoli	Paolo	via dritta	Padova	28.6666
IN0003	Bianchi	Dante	via storta	VERONA	18.345
IN0004	Rossi	Matteo	via nobile	Verona	24.567
IN0005	Verdi	Luca	via nuova	Va	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

SQL e Algebra Relazionale

- Vediamo altri esempi di SQL e cerchiamo di capire la relazione con le corrispondenti interrogazioni procedurali in algebra relazionale.
- `SELECT T1.attributo1l, ..., Th.attributohm`
- `FROM Tabella1 as T1, ..., Tabellah as Th`
- `WHERE Condizione`

$$\Pi_{T_1.\text{attributo}_{1l}, \dots, T_h.\text{attributo}_{hm}} (\sigma_{\text{Condizione}} (T_1 \bowtie \dots \bowtie T_h))$$
- Per condizioni più complicate la formula di conversione non è direttamente rappresentabile.
- Una condizione essenziale per la conversione è che l'interrogazione SQL non utilizzi operatori non presenti nell'algebra relazionale (es. operatori aggregati).

SQL e Algebra Relazionale

Maternità

Madre	Figlio
Luisa	Maria
Luisa	Luigi
Anna	Olga
Anna	Filippo
Maria	Andrea
Maria	Aldo

Paternità

Padre	Figlio
Sergio	Franco
Luigi	Olga
Luigi	Filippo
Franco	Andrea
Franco	Aldo

Persone

Nome	Età	Reddito
Andrea	27	21
Aldo	25	15
Maria	55	42
Anna	50	35
Filippo	26	30
Luigi	50	40
Franco	60	20
Olga	30	41
Sergio	85	35
Luisa	75	87

Selezione e proiezione

- Nome e reddito delle persone con meno di trenta anni
 - $\Pi_{\text{Nome, Reddito}}(\sigma_{\text{Età} < 30}(\text{Persone}))$
 - ```
SELECT Nome, Reddito
FROM Persone
WHERE età < '30'
```



# SELECT: alias di tabella o di attributo

---

## ALIAS di Tabella

- SELECT nome, reddito  
FROM persone  
WHERE Età < '30'
- SELECT p.nome, p.reddito  
FROM persone as p  
WHERE p.Età < '30'

## ALIAS di attributo

- SELECT nome, reddito  
FROM persone  
WHERE Età < '30'
- SELECT p.nome as nomePersona,  
p.reddito as redditoPersona  
FROM persone as p  
WHERE p.Età < '30'

# SELECT: senza proiezione

---

- Nome, reddito ed età delle persone con meno di trenta anni
  - $\sigma_{\text{Età} < 30}(\text{Persone})$
  - ```
SELECT *  
FROM Persone  
WHERE età < '30'
```

Proiezione: gestione dei duplicati in SQL

- Una significativa differenza tra SQL e algebra relazionale è la gestione dei duplicati.
- L'operazioni di eliminazione delle righe doppie (ad esempio al seguito di una selezione con where) è molto costosa, quindi di default SQL mantiene le righe duplicate.
- Il costrutto **DISTINCT** dopo la parola chiave SELECT permette di eliminare i duplicati.
- Il costrutto **ALL** permette invece di mantenerli, ma questa è già la scelta di default.

Proiezione: gestione dei duplicati in SQL

Impiegati

Cognome	Nome	Filiale
Neri	Mario	Napoli
Neri	Giorgio	Napoli
Rossi	Claudio	Roma

- Trovare cognome e filiale di tutti gli impiegati

$\{(Neri, Napoli), (Rossi, Roma)\}$

- $\Pi_{Cognome, Filiale}(Impiegati)$

Proiezione: gestione dei duplicati in SQL

Impiegati

Cognome	Filiale
Neri	Napoli
Neri	Napoli
Rossi	Roma

- `SELECT Cognome, Filiale
FROM Impiegati`

Impiegati

Cognome	Filiale
Neri	Napoli
Rossi	Roma

- `SELECT DISTINCT Cognome, Filiale
FROM Impiegati`

Proiezione: gestione dei duplicati in SQL

- Q7: Estrarre le città delle persone il cui cognome è Rossi

- ```
SELECT Città
FROM Persona
WHERE Cognome = 'Rossi'
```



| Città  |
|--------|
| Verona |
| Verona |
| Milano |

- ```
SELECT DISTINCT Città
FROM Persona
WHERE Cognome = 'Rossi'
```



Città
Verona
Milano

Persona

CodFiscale	Nome	Cognome	Città
RSSMRA55B21T234J	Mario	Rossi	Verona
BNCCLR69T30H745Z	Carlo	Bianchi	Roma
RSSGNN41A31B344C	Giovanni	Rossi	Verona
RSSPRT75C12F205V	Pietro	Rossi	Milano

SELECT: Selezione, Proiezione, Join

- L'istruzione SELECT, con una sola relazione nella clausola FROM permette di realizzare: **selezioni**, **proiezioni**, **ridenominazioni**
- con più relazioni nella clausola FROM si realizzano **join** (e prodotti cartesiani)

- | | |
|----------|--|
| • SELECT | Π Proiezione + ρ Ridenominazione (con AS) |
| • FROM | $\bowtie$ Join (prodotto cartesiano) |
| • WHERE | σ Selezione + $\bowtie$ Join (condizione) |

Interrogazioni con JOIN

- In SQL il join si può definire in due modi diversi.
- Il primo non richiede l'uso di nuova sintassi, e specifica il legame tra le tabelle coinvolte a livello della clausola WHERE.
- Il secondo usa una sintassi riservata a livello di clausola FROM (useremo questo).

Interrogazioni con JOIN

- La clausola **FROM** ammette come argomento:

`table_name [[AS] name] [, ...]`

- Si è visto che se sono presenti due o più nomi di tabelle, si esegue il prodotto cartesiano tra tutte le tabelle e lo schema del risultato può contenere tutti gli attributi del prodotto cartesiano.
- Il prodotto cartesiano di due o più tabelle è un **CROSS JOIN**.
- A partire da SQL-2, esistono altri tipi di JOIN (join_type): **INNER JOIN**, **LEFT [OUTER] JOIN**, **RIGHT [OUTER] JOIN** e **FULL [OUTER] JOIN**.

Interrogazioni con JOIN

Sintassi generale

```
table_name [ NATURAL ] join_type table_name [ON join_condition [, ...]].
```

- dove **join_condition** è un'espressione booleana che seleziona le tuple del join da aggiungere al risultato. Le tuple selezionate possono essere poi filtrate con la condizione della clausola **WHERE**.

Interrogazioni con JOIN

Prodotto Cartesiano

- Formulazione con JOIN:

```
SELECT I. cognome , R. nomeRep  
FROM Impiegato AS I  
      CROSS JOIN Reparto AS R;
```

- Formulazione con ‘,’:

```
SELECT I. cognome , R. nomeRep  
FROM Impiegato AS I, Reparto AS R;
```

cognome	nome
Rossi	Acquisti
Verdi	Acquisti
Rossi	Vendite
Verdi	Vendite

Interrogazioni con INNER JOIN

Sintassi

```
table1 [ INNER ] JOIN table2 ON join_condition [, ...].
```

- Rappresenta il tradizionale θ join dell'algebra relazionale.
- Combina ciascuna riga $r1$ di `table1` con ciascuna riga di `table2` che soddisfa la condizione della clausola **ON**.

Interrogazioni con JOIN

```
SELECT I. cognome , R. nomeRep, R.sede  
FROM Impiegato AS I  
    INNER JOIN Reparto AS R  
    ON I.nomerep = R.nomerep;
```

cognome	nomerep	sede
Rossi	Acquisti	Verona
Verdi	Vendite	Verona

Interrogazioni con LEFT OUTER JOIN

Sintassi generale

```
table1 LEFT [ OUTER ] JOIN table2 ON join_condition [, ...].
```

- Si esegue un **INNER JOIN**. Poi, per ciascuna riga r1 di table1 che non soddisfa la condizione con qualsiasi riga di table2, si aggiunge una riga al risultato con i valori di r1 e assegnando **NULL** agli altri attributi..

Interrogazioni con JOIN

```
INSERT INTO Reparto (nomerep, sede, telefono) VALUES  
( 'Finanza', 'Padova', '02 8028888');
```

```
SELECT R. nomeRep, I.cognome  
FROM Reparto AS R  
LEFT OUTER JOIN Impiegato AS I  
ON I.nomerep = R.nomerep;
```

nomerep	cognome
Acquisti	Rossi
Vendite	Verdi
Finanza	

Interrogazioni con JOIN

Nota

Il **LEFT [OUTER] JOIN** non è simmetrico!

Con le medesime tabelle si possono ottenere risultati diversi invertendo l'ordine delle tabelle nel join!

```
SELECT I. cognome , R. nomeRep  
FROM Impiegato I LEFT OUTER JOIN RepartoR  
ON I. nomerep = R. nomerep ;
```

cognome	nomerep
Rossi	Acquisti
Verdi	Vendite

Interrogazioni con RIGHT OUTER JOIN

Sintassi

```
table1 RIGHT [ OUTER ] JOIN table2 ON join_condition [, ...].
```

- Si esegue un **INNER JOIN**. Poi, per ciascuna riga r2 di table2 che non soddisfa la condizione con qualsiasi riga di table1, si aggiunge una riga al risultato con i valori di r2 e assegnando **NULL** agli altri attributi..

Interrogazioni con JOIN

```
SELECT I. cognome , R. nomeRep  
FROM Impiegato I RIGHT OUTER JOIN RepartoR  
ON I. nomerep = R. nomerep ;
```

nomerep	cognome
Acquisti	Rossi
Vendite	Verdi
Finanza	

Interrogazioni con FULL OUTER JOIN

Sintassi

```
table1 FULL [ OUTER ] JOIN table2 ON join_condition [, ...].
```

- È equivalente a:
INNER JOIN + LEFT OUTER JOIN + RIGHT OUTER JOIN.
- Non è equivalente a CROSS JOIN!

Interrogazioni con JOIN

- Query: Nome, Cognome di tutti gli impiegati e città del Dipartimento in cui lavora

• `SELECT i.Nome, i.Cognome, d.Città
FROM Impiegato as i, Dipartimento
WHERE i.Dipart = d.Nome`

Prodotto cartesiano

Nota: le tabelle Impiegato e Dipartimento, hanno entrambe un attributo “nome”, quindi devo specificare a quale mi riferisco

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Interrogazioni con JOIN

- Il join si può spostare nella clausola **from**, a livello delle tabelle (nello svolgere gli esercizi, useremo questa sintassi dedicata).
- ```
SELECT ListaAttributi
FROM Tabella1 JOIN Tabella2 ON (CondizioneDiJoin)
[WHERE AltraCondizione]
```
- ```
SELECT i.Nome, d.Città  
FROM Impiegato AS i JOIN Dipartimento as d ON ( i.Dipart = d.Nome )
```

Interrogazioni con JOIN

- Q8: Selezionare i padri di persone che guadagnano più di 20
- $\Pi_{\text{Padre}}(\text{Paternità} \bowtie_{\text{Figlio=Nome}} \sigma_{\text{Reddito} > '20'}(\text{Persone}))$
- ```
SELECT DISTINCT Padre
FROM Persone JOIN Paternità ON (Figlio = Nome)
WHERE Reddito > '20'
```

# Uso di variabili (alias)

---

- SQL permette di associare un nome alternativo (alias) alle tabelle che compaiono nella clausola FROM.
- Il nome viene usato per far riferimento alla tabella nel contesto dell'interrogazione.
- Motivi:
  - Far riferimento alla tabella in modo compatto.
  - Fare accesso più volte alla stessa tabella

# Uso di variabili (alias)

- Q9: Estrarre tutti gli impiegati che hanno lo stesso cognome ma nome diverso, del dipartimento Produzione.

- ```
SELECT i1.Cognome, i1.Nome  
FROM Impiegato i1, Impiegato i2  
WHERE i1.Cognome = i2.Cognome AND  
      i1.Nome <> i2.Cognome AND  
      i2.Dipart = 'Produzione'
```


Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

- Questa interrogazione confronta ciascuna riga di Impiegato con tutte le righe di Impiegato associate al dipartimento Produzione.

Uso di variabili (alias)

- Si può immaginare che al momento della definizione dell'alias vengano create due copie della tabella Impiegato, ciascuna associata ad una delle due variabili i1 e i2.
- Le due copie contengono tutte le righe di Impiegato
- Sulla copia i2 vengono selezionate solo le righe del dipartimento 'Produzione'.

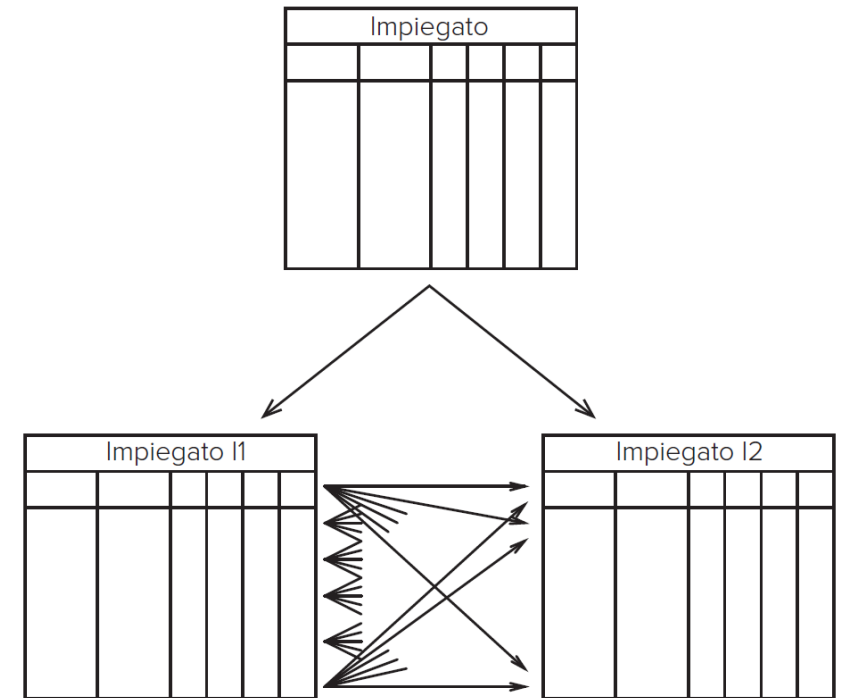

Ordinamento del risultato

- Come abbiamo visto, una relazione è un insieme di tuple non ordinato. Nella realtà, però, sorge spesso il bisogno di costruire un ordine sulle righe.
- SQL permette di specificare un ordinamento (ascendente o discendente) sulle righe dell'output grazie alla clausola ORDER BY che chiude l'interrogazione.

Sintassi

```
ORDER BY attributo [{ ASC | DESC }] [, ... ];
```

Ordinamento di default = ASC



- Le righe vengono ordinate per il primo attributo nell'elenco, a parità di valore del primo attributo si usa il secondo, e così via in sequenza.

Ordinamento del risultato: Esempio

- Q10: Estrarre il nome, l'età ed il reddito delle persone con meno di trenta anni in ordine alfabetico

- `SELECT Nome, Età, Reddito`
`FROM Persone`
`WHERE Età < '30'`
`ORDER BY Età`

Nome	Età	Reddito
Andrea	27	21
Aldo	25	15
Filippo	26	30



Nome	Età	Reddito
Aldo	25	15
Filippo	26	30
Andrea	27	21

Ordinamento del risultato: Esempio

- Q11: Estrarre il contenuto della tabella Automobile ordinato in base alla marca (in modo discendente) e al modello.

Automobile

Targa	Marca	Modello	NroPatente
KB 574 WW	Fiat	Punto	VR 2030020Y
GA 652 FF	Fiat	Panda	VR 2030020Y
BJ 747 XX	Lancia	Ypsilon	PZ 1012436B
ZB 421 JJ	Fiat	Uno	MI 2020030U

- SELECT *
FROM Automobile
ORDER BY Marca DESC, Modello



Targa	Marca	Modello	NroPatente
BJ 747 XX	Lancia	Ypsilon	PZ 1012436B
GA 652 FF	Fiat	Panda	VR 2030020Y
KB 574 WW	Fiat	Punto	VR 2030020Y
ZB 421 JJ	Fiat	Uno	MI 2020030U

Operazioni Insiemistiche

- SQL mette a disposizione degli operatori insiemistici
- SELECT
{ UNION | INTERSECT | EXCEPT
[ALL] SELECT }
- Gli operatori insiemistici, al contrario del resto del linguaggio, assumono come default di eseguire un'eliminazione dei duplicati, a meno che si usi ALL.
- Sono sufficienti domini compatibili ed ugual numero di attributi.
 - Ordine posizionale: la corrispondenza degli attributi si basa sulla posizione
 - Se i nomi degli attributi sono diversi di solito il sistema usa il nome del primo operando

Operazioni Insiemistiche: Unione

- Q12: Estrarre i nomi ed i cognomi degli impiegati.

- ```
SELECT Nome
FROM Impiegato
UNION
SELECT Cognome
FROM Impiegato
```



| Nome     |
|----------|
| Mario    |
| Carlo    |
| Giovanni |
| Franco   |
| Lorenzo  |
| Paola    |
| Marco    |
| Rossi    |
| Bianchi  |
| Verdi    |
| Neri     |
| Gialli   |
| Rosati   |

Impiegato

| Nome     | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio |
|----------|---------|-----------------|---------|-----------|
| Mario    | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        |
| Carlo    | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        |
| Giovanni | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        |
| Franco   | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        |
| Carlo    | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        |
| Lorenzo  | Gialli  | Direzione       | 7       | 73        |
| Paola    | Rosati  | Amministrazione | 75      | 40        |
| Marco    | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |

# Operazioni Insiemistiche: Unione

- Q13: Estrarre i nomi ed i cognomi degli impiegati eccetto quelli del dipartimento Amministrazione mantenendo i duplicati.

```
• SELECT Nome
 FROM Impiegato
 WHERE Dipart <> 'Amministrazione'
 UNION ALL
 SELECT Cognome
 FROM Impiegato
 WHERE Dipart <> 'Amministrazione'
```



| Nome    |
|---------|
| Carlo   |
| Franco  |
| Carlo   |
| Lorenzo |
| Marco   |
| Bianchi |
| Neri    |
| Rossi   |
| Gialli  |
| Franco  |

Impiegato

| Nome     | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio |
|----------|---------|-----------------|---------|-----------|
| Mario    | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        |
| Carlo    | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        |
| Giovanni | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        |
| Franco   | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        |
| Carlo    | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        |
| Lorenzo  | Gialli  | Direzione       | 7       | 73        |
| Paola    | Rosati  | Amministrazione | 75      | 40        |
| Marco    | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |

# Operazioni Insiemistiche: Intersezione

- Q14: Estrarre i cognomi degli impiegati che sono anche nomi

- SELECT Nome  
FROM Impiegato  
INTERSECT  
SELECT Cognome  
FROM Impiegato



| Nome   |
|--------|
| Franco |

Impiegato

| Nome     | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio |
|----------|---------|-----------------|---------|-----------|
| Mario    | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        |
| Carlo    | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        |
| Giovanni | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        |
| Franco   | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        |
| Carlo    | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        |
| Lorenzo  | Gialli  | Direzione       | 7       | 73        |
| Paola    | Rosati  | Amministrazione | 75      | 40        |
| Marco    | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |



# Operazioni Insiemistiche: Differenza

- Q15: Estrarre i nomi degli impiegati che **non** sono cognomi di qualche impiegato

- SELECT Nome  
FROM Impiegato  
EXCEPT  
SELECT Cognome  
FROM Impiegato



| Nome     |
|----------|
| Mario    |
| Carlo    |
| Giovanni |
| Lorenzo  |
| Paola    |
| Marco    |

Impiegato

| Nome     | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio |
|----------|---------|-----------------|---------|-----------|
| Mario    | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        |
| Carlo    | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        |
| Giovanni | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        |
| Franco   | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        |
| Carlo    | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        |
| Lorenzo  | Gialli  | Direzione       | 7       | 73        |
| Paola    | Rosati  | Amministrazione | 75      | 40        |
| Marco    | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |

# Operatori aggregati

---

- Una delle più importanti estensioni di SQL rispetto all'algebra relazionale.
  - **COUNT**, **SUM**, **MAX**, **MIN** e **AVG**
- In algebra relazionale tutte le condizioni specificate vengono valutate su una tupla alla volta.
- Gli operatori di aggregazione permettono di valutare proprietà che dipendono da insiemi di tuple.
  - Prima viene eseguita l'interrogazione considerando solo le clausole **FROM** e **WHERE**, quindi l'operatore di aggregazione viene applicato alla tabella contenente il risultato.

# Operatori aggregati: COUNT

---

- L'operatore COUNT conta il numero di righe di una tabella o il numero di valori di uno o più attributi:

**COUNT** ( <\* | [**DISTINCT** | **ALL**] ListaAttributi > )

- \*: conta il numero di righe della tabella
- **DISTINCT** ListaAttributi: conta il numero di valori diversi degli attributi ListaAttributi
- **ALL** ListaAttributi: conta il numero di righe che hanno valori diversi da NULL negli attributi in ListaAttributi
  - Comportamento di default

# Operatori aggregati: COUNT

- Q16: Estrarre il numero di impiegati del dipartimento Produzione

- `SELECT COUNT(*)`    
`FROM Impiegato`  
`WHERE Dipart = 'Produzione'`

Impiegato

| Nome     | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio |
|----------|---------|-----------------|---------|-----------|
| Mario    | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        |
| Carlo    | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        |
| Giovanni | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        |
| Franco   | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        |
| Carlo    | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        |
| Lorenzo  | Gialli  | Direzione       | 7       | 73        |
| Paola    | Rosati  | Amministrazione | 75      | 40        |
| Marco    | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |

# Operatori aggregati: COUNT

- Q17: Estrarre il numero di valori diversi dell'attributo Stipendio fra tutte le righe di Impiegato

Impiegato

| Nome     | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio |
|----------|---------|-----------------|---------|-----------|
| Mario    | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        |
| Carlo    | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        |
| Giovanni | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        |
| Franco   | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        |
| Carlo    | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        |
| Lorenzo  | Gialli  | Direzione       | 7       | 73        |
| Paola    | Rosati  | Amministrazione | 75      | 40        |
| Marco    | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |

- SELECT COUNT(DISTINCT Stipendio)  
FROM Impiegato



6

# Operatori aggregati: COUNT

- Q18: Estrarre il numero di righe che possiedono un valore non nullo per l'attributo Nome

- `SELECT COUNT(ALL Nome)  
FROM Impiegato`

- `SELECT COUNT(Nome)  
FROM Impiegato`



8

Impiegato

| Nome     | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio |
|----------|---------|-----------------|---------|-----------|
| Mario    | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        |
| Carlo    | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        |
| Giovanni | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        |
| Franco   | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        |
| Carlo    | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        |
| Lorenzo  | Gialli  | Direzione       | 7       | 73        |
| Paola    | Rosati  | Amministrazione | 75      | 40        |
| Marco    | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |

# Operatori aggregati: SUM, MAX, MIN, AVG

---

- `<SUM | MAX | MIN | AVG> ( [DISTINCT | ALL] AttrExpr )`
  - SUM: restituisce la somma dei valori posseduti dall'espressione
  - MAX/MIN: restituisce il massimo/minimo dei valori posseduti dall'espressione
  - AVG: restituisce la media dei valori
- SUM e AVG ammettono come argomento solo espressioni che rappresentano valori numerici o intervalli di tempo
- MAX e MIN ammettono come argomento solo espressioni su cui è definito un ordinamento (quindi anche stringhe)
- DISTINCT elimina i duplicati
- ALL trascura solo i valori nulli
  - DISTINCT e ALL non hanno effetto su MIN e MAX

# Operatori aggregati: SUM

- Q19: Estrarre la somma degli stipendi del dipartimento Amministrazione

Impiegato

| Nome     | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio |
|----------|---------|-----------------|---------|-----------|
| Mario    | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        |
| Carlo    | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        |
| Giovanni | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        |
| Franco   | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        |
| Carlo    | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        |
| Lorenzo  | Gialli  | Direzione       | 7       | 73        |
| Paola    | Rosati  | Amministrazione | 75      | 40        |
| Marco    | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |

- `SELECT SUM(Stipendio)`  
`FROM Impiegato`  
`WHERE Dipart = 'Amministrazione'`



125



# Operatori aggregati: MAX, MIN, AVG

- Q20: Estrarre gli stipendi minimo, massimo e medio fra quelli di tutti gli impiegati

Impiegato

| Nome     | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio |
|----------|---------|-----------------|---------|-----------|
| Mario    | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        |
| Carlo    | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        |
| Giovanni | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        |
| Franco   | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        |
| Carlo    | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        |
| Lorenzo  | Gialli  | Direzione       | 7       | 73        |
| Paola    | Rosati  | Amministrazione | 75      | 40        |
| Marco    | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |

- SELECT MIN(Stipendio), MAX(Stipendio), AVG(Stipendio)  
FROM Impiegato



36, 80, 50.625

# Operatori aggregati: MAX, MIN, AVG

- Q21: Estrarre lo stipendio massimo tra quelli degli impiegati che lavorano in un dipartimento con sede a Milano

```
SELECT MAX(I.Stipendio)
FROM Impiegato as I JOIN Dipartimento as D
 ON I.Dipart = D.Nome
WHERE D.Città = 'Milano'
```



80

Impiegato

| Nome     | Cognome | Dipart          | Ufficio | Stipendio |
|----------|---------|-----------------|---------|-----------|
| Mario    | Rossi   | Amministrazione | 10      | 45        |
| Carlo    | Bianchi | Produzione      | 20      | 36        |
| Giovanni | Verdi   | Amministrazione | 20      | 40        |
| Franco   | Neri    | Distribuzione   | 16      | 45        |
| Carlo    | Rossi   | Direzione       | 14      | 80        |
| Lorenzo  | Gialli  | Direzione       | 7       | 73        |
| Paola    | Rosati  | Amministrazione | 75      | 40        |
| Marco    | Franco  | Produzione      | 20      | 46        |

Dipartimento

| Nome            | Indirizzo          | Città  |
|-----------------|--------------------|--------|
| Amministrazione | Via Tito Livio, 27 | Milano |
| Produzione      | P.le Lavater, 3    | Torino |
| Distribuzione   | Via Segre, 9       | Roma   |
| Direzione       | Via Tito Livio, 27 | Milano |
| Ricerca         | Via Venosa, 6      | Milano |

# Operatori aggregati: MAX, MIN, AVG

---

- ```
SELECT Cognome, Nome, MAX( I.Stipendio )  
FROM Impiegato as I JOIN Dipartimento as D  
    ON I.Dipart = D.Nome  
WHERE D.Città = 'Milano'
```
- La seguente interrogazione non è corretta!
- Gli operatori aggregati non sono un meccanismo di selezione, ma solo funzioni che restituiscono un valore quando sono applicate ad un insieme.
- Cognome e Nome restituiscono un valore per ogni tupla selezionata, mentre MAX() restituisce un valore unico per tutto l'insieme.
- Per risolvere questa situazione serve il meccanismo di raggruppamento che non vediamo.

Interrogazioni con raggruppamento

- Gli operatori aggregate possono essere applicati separatamente a sottoinsiemi di righe.
- La clausola **GROUP BY** permette di specificare come dividere le tabelle in sottoinsiemi.
- La clausola **HAVING** permette di specificare un insieme di attributi e l'interrogazione raggrupperà le righe che possiedono gli stessi valori per questo insieme di attributi.

Interrogazioni con raggruppamento

- Q22: Estrarre la somma degli stipendi di tutti gli impiegati dello stesso dipartimento.

- `SELECT Dipart, SUM(Stipendio)`
`FROM Impiegato`
`GROUP BY Dipart`

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

Interrogazioni con raggruppamento

- SELECT Dipart, SUM(Stipendio)
FROM Impiegato
GROUP BY Dipart

Esecuzione:

1. Viene eseguita l'interrogazione come se la clausola GROUP BY non esistesse:
SELECT Dipart, SUM(Stipendio)
FROM Impiegato

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

Dipart	Stipendio
Amministrazione	45
Produzione	36
Amministrazione	40
Distribuzione	45
Direzione	80
Direzione	73
Amministrazione	40
Produzione	46

Interrogazioni con raggruppamento

- `SELECT Dipart, SUM(Stipendio)`
`FROM Impiegato`
`GROUP BY Dipart`

Esecuzione:

2. La tabella ottenuta viene analizzata, dividendo le righe in insiemi caratterizzati dallo stesso valore degli attributi che compaiono nella clausola `GROUP BY`.

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

Dipart	Stipendio
Amministrazione	45
Amministrazione	40
Amministrazione	40
Produzione	36
Produzione	46
Distribuzione	45
Direzione	80
Direzione	73

Interrogazioni con raggruppamento

- `SELECT Dipart, SUM(Stipendio)`
`FROM Impiegato`
`GROUP BY Dipart`

Esecuzione:

3. Dopo che le righe sono state raggruppate in sottoinsiemi, l'operatore aggregato viene applicato separatamente su ogni sottoinsieme.

Impiegato


Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

Dipart	sum(Stipendio)
Amministrazione	125
Produzione	82
Distribuzione	45
Direzione	153

Interrogazioni con raggruppamento

- In una interrogazione che fa uso della clausola GROUP BY può comparire come argomento della SELECT solo un **sottoinsieme degli attributi usati nella clausola GROUP BY** oppure **operatori di aggregazione**.

• SELECT Ufficio
FROM Impiegato
GROUP BY Dipart



- **ERRORE!!** Ad ogni valore dell'attributo Dipart corrispondono diversi valori dell'attributo Ufficio!
- Ogni sottoinsieme di righe generato dal GROUP BY deve corrispondere ad un'**unica riga** nella tabella risultato.

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

Interrogazioni con raggruppamento

- È possibile applicare delle selezioni ai gruppi generati tramite la clausola GROUP BY.
- La clausola **HAVING** permette di specificare delle condizioni che devono essere soddisfatte dai gruppi generati dopo l'esecuzione del raggruppamento tramite GROUP BY.
- ```
SELECT Dipart, SUM(Stipendio) as SommaStipendi
FROM Impiegato
GROUP BY Dipart
HAVING SUM(Stipendio) > 100
```

# Interrogazioni con raggruppamento

- `SELECT Dipart, SUM(Stipendio) as SommaStipendi`  
`FROM Impiegato`  
`GROUP BY Dipart`  
`HAVING SUM(Stipendio) > 100`
- Dopo aver eseguito i raggruppamenti, vengono mantenuti solo i gruppi che soddisfano la condizione specificata nella clausola `HAVING`.

| Dipart          | Stipendio |
|-----------------|-----------|
| Amministrazione | 45        |
| Amministrazione | 40        |
| Amministrazione | 40        |
| Produzione      | 36        |
| Produzione      | 46        |
| Distribuzione   | 45        |
| Direzione       | 80        |
| Direzione       | 73        |

1. Raggruppamento



| Dipart          | sum(Stipendio) |
|-----------------|----------------|
| Amministrazione | 125            |
| Produzione      | 82             |
| Distribuzione   | 45             |
| Direzione       | 153            |

2. Calcolo operatore sui ciascun gruppo



| Dipart          | SommaStipendi |
|-----------------|---------------|
| Amministrazione | 125           |
| Direzione       | 153           |

3. Selezione con `HAVING`

# Interrogazioni con raggruppamento

---

## OSSERVAZIONE:

- La clausola **WHERE** applica delle selezioni su SINGOLE RIGHE, **prima** dell'eventuale raggruppamento tramite GROUP BY.
- La clausola **HAVING** applica delle selezioni su GRUPPI, generati a **seguito** dell'esecuzione del raggruppamento tramite GROUP BY.

- ```
SELECT Dipart
FROM Impiegato
WHERE Ufficio = 20
GROUP BY Dipart
HAVING AVG(Stipendio) > 25
```

1. **WHERE** → seleziona le righe che verranno raggruppate
2. **GROUP BY** → forma i gruppi con le righe selezionate
3. **HAVING** → seleziona i gruppi che faranno parte del risultato

Interrogazioni nidificate

- Una interrogazione nidificata è una interrogazione che contiene al suo interno altre interrogazioni.
- La nidificazione può avvenire sia nella clausola **SELECT**, che nella clausola **FROM**, che nella clausola **WHERE**.
- Il caso tipico è la nidificazione nella clausola **WHERE**, dove un predicato contiene un confronto tra un valore (espressione su una singola riga) ed il risultato di un'interrogazione SQL.

Interrogazioni nidificate: WHERE

- Se in un predicato si confronta un attributo o una espressione che produce un valore singolo con il risultato di un'interrogazione, sorge il problema di disomogeneità dei termini del confronto.
- I normali operatori di confronto ($=$, $<>$, $<$, $>$, $<=$, $=>$) possono essere estesi con le parole chiave **ANY** e **ALL**.
- **ANY**: la riga soddisfa la condizione se risulta vero il confronto (con l'operatore specificato) tra il valore dell'attributo (o espressione) e **ALMENO** uno degli elementi restituiti dall'interrogazione.
- **ALL**: la riga soddisfa la condizione se risulta vero il confronto (con l'operatore specificato) tra il valore dell'attributo (o espressione) e **TUTTI** gli elementi restituiti dall'interrogazione.

Interrogazioni nidificate: WHERE

- Q23: Estrarre gli impiegati che lavorano in dipartimenti situati a Milano

• **SELECT ***
FROM Impiegato
WHERE Dipart = ANY (SELECT Nome
FROM Dipartimento
WHERE Città = 'Milano');

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano



{Amministrazione, Direzione, Ricerca}

Interrogazioni nidificate: WHERE

- Q23: Estrarre gli impiegati che lavorano in dipartimenti situati a Milano

• **SELECT ***
FROM Impiegato
WHERE Dipart = ANY (SELECT Nome
FROM Dipartimento
WHERE Città = 'Milano');

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano



{Amministrazione, Direzione, Ricerca}

Interrogazioni nidificate: WHERE

- Q23: Estrarre gli impiegati che lavorano in dipartimenti situati a Milano

```
SELECT *  
FROM Impiegato  
WHERE
```

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
		Ricerca	75	40
			20	46

L'interrogazione poteva essere risolta anche in altri modi: JOIN!

```
FROM Dipartimento  
WHERE Città = 'Milano');
```

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano



{Amministrazione, Direzione, Ricerca}

Interrogazioni nidificate: WHERE

- Q24: Estrarre i dipartimenti in cui **non** lavorano persone di cognome «Rossi».

- ```
SELECT Nome
FROM Dipartimento
WHERE Nome <> ALL (SELECT Dipart
FROM Impiegato
WHERE Cognome = 'Rossi');
```

1. L'interrogazione nidificate seleziona i nomi dei dipartimenti in cui Cognome = 'Rossi'

2. La condizione è soddisfatta per tutte quelle righe il cui Nome non fa parte dei nomi restituiti dall'interrogazione nidificata.

# Interrogazioni nidificate: WHERE

---

- SELECT Nome  
FROM Dipartimento  
WHERE Nome <> ALL (SELECT Dipart  
FROM Impiegato  
WHERE Cognome = 'Rossi');

Equivalente a:

- SELECT Nome  
FROM Dipartimento  
EXCEPT  
SELECT Dipart  
FROM Impiegato  
WHERE Cognome = 'Rossi'

# Interrogazioni nidificate: WHERE

---

- Per il controllo di appartenenza o esclusione rispetto ad un insieme si possono usare anche gli operatori **IN** (= ANY) e **NOT IN** (<> ALL).
- ```
SELECT Nome
FROM Dipartimento
WHERE Nome NOT IN (SELECT Dipart
                   FROM Impiegato
                   WHERE Cognome = 'Rossi');
```

Interrogazioni nidificate: WHERE

- Per le interrogazioni nidificate viste fino ad ora, l'interrogazione può essere eseguita una volta sola ed il risultato ottenuto può essere salvato in una tabella temporanea usata per eseguire ciascun confronto con le righe dalla tabella esterna.
- Talvolta però l'interrogazione nidificata fa riferimento al contesto dell'interrogazione che la racchiude attraverso l'uso di una variabile ([passaggio di binding](#)).
- L'interrogazione nidificata dovrà essere [valutata separatamente per ciascuna riga](#) prodotta dalla valutazione della query esterna.

Interrogazioni nidificate: Binding e EXISTS

- L'operatore logico **EXISTS** riceve come parametro un'interrogazione nidificata e restituisce il valore vero solo se l'interrogazione fornisce un risultato non vuoto.
- Questo operatore può essere usato in modo significativo solo quando si ha un passaggio di binding tra la query esterna e quella interna.

Interrogazioni nidificate: Binding e EXISTS

- Q25: Estrarre le persone che hanno degli omonimi (ovvero persone con lo stesso nome e cognome, ma codice fiscale diverso)

- ```
SELECT *
FROM Persona P
WHERE EXISTS (SELECT *
 FROM Persona P1
 WHERE P1.Nome = P.Nome AND
 P1.Cognome = P.Cognome AND
 P1.CodFiscale <> P.CodFiscale);
```

Per ogni singola riga esaminata nell'ambito dell'interrogazione esterna, si deve valutare l'interrogazione nidificata.

# Interrogazioni nidificate: Binding e EXISTS

---

- Q26: Estrarre le persone che **non** hanno degli omonimi (ovvero persone con lo stesso nome e cognome, ma codice fiscale diverso)
- ```
SELECT *  
FROM Persona P  
WHERE NOT EXISTS (SELECT *  
                   FROM Persona P1  
                   WHERE P1.Nome = P.Nome AND  
                        P1.Cognome = P.Cognome AND  
                        P1.CodFiscale <> P.CodFiscale );
```


Interrogazioni nidificate: Costruttore tupla

- Q26 alt.: Estrarre le persone che **non** hanno degli omonimi (ovvero persone con lo stesso nome e cognome, ma codice fiscale diverso)
- ```
SELECT *
FROM Persona P
WHERE NOT IN (SELECT Nome, Cognome
 FROM Persona P1
 WHERE P1.CodFiscale <> P.CodFiscale);
```

# Interrogazioni nidificate: SELECT

- Le interrogazioni nidificate possono essere specificate anche come elemento della clausola SELECT.
  - Spesso l'uso di query nidificate nella SELECT sostituiscono l'uso del JOIN.

- Q27: Estrarre per ogni cantante il numero di canzoni di cui è autore.

```
SELECT DISTINCT Nome,
 NumCanzoni =
 (SELECT COUNT(*)
 FROM Autore A
 WHERE A.Nome = C.Nome)
FROM Cantante C
```

```
SELECT DISTINCT C.Nome,
 COUNT(*) as NumCanzoni
FROM Cantante C JOIN Autore A
 ON C.Nome = A.Nome
GROUP BY C.Nome
```

È necessario che l'interrogazione nidificate restituisca una sola tupla (riferimenti tramite variabile alla interrogazione esterna).

# Interrogazioni nidificate: FROM

---

- Le interrogazioni nidificate possono essere utilizzate nella clausola FROM come sorgente dati su cui eseguire l'interrogazione.
- È possibile creare una catena di interrogazioni, dove ciascuna interrogazione utilizza il risultato della precedente come una tabella di base.

# Interrogazioni nidificate: FROM

---

Q28: Estrarre per ogni cantante che è anche autore di canzoni il numero di canzoni di cui è rispettivamente interprete e autore.

- ```
SELECT DISTINCT C.Nome, C.NumCantate, A.NumScritte
FROM
    (SELECT Nome, Count(*) as NumCantate
     FROM Cantante GROUP BY Nome) C
JOIN
    (SELECT Nome, Count(*) as NumScritte
     FROM Autore GROUP BY Nome) A
ON C.Nome = A.Nome
```
- Prima vengono eseguite le interrogazioni nella clausola FROM e i risultati di queste vengono usati come normali tabelle.