



# Jobs

Generated by Talend Cloud Data  
Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:53:54
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

## Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Prévisualiser l'image](#)

[Paramètres](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

## Description du projet

Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java


Description	
-------------	--

## Description


Propriétés	Valeurs
Nom	Cprej02
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	Fusion des fichiers récupérés
Statut	
Description	
Création	5 juin 2018 09:39:28
Modification	13 nov. 2018 10:55:54

**Prévisualiser l'image**

Fusion des fichiers CPRE\*.J21 récupérés dans  
d:\donnees\ocq\syrcp\cp\CPRE\*.det

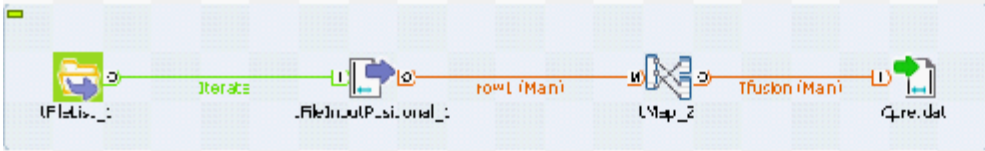

une loi binomiale, déplacement des termes logés de  
prod/pellu/Lucys/C<sup>3</sup>-AL/ soient dans prod/pellu/Lucys/C<sup>3</sup>-AL

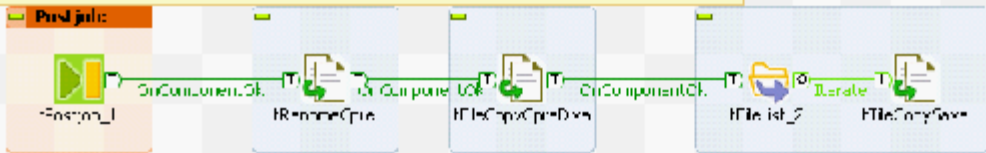

## Paramètres

## Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

## Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false

Utiliser les logs (tLogCatcher)	false
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false
Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

## Liste des contextes

### ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
Cpre	Cpre?	false	id_String	"CPRE"	ParamLogys
RepLogys	RepLogys?	false	id_String	d:/donnees/logys	RepDivalto
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/de010/log.w"	
RepPrd	RepPrd?	false	id_String	"d:/prd/de010"	RepFichiersPrd

RepPrdLogys	RepPrdLogys?	false	id_String	"d:/prd/de010/Logys"	RepFichiersPrd
sequenceExpl	sequenceExpl?	false	id_String		

## ContexteProd

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
Cpre	Cpre?	false	id_String	"MAXE"	ParamLogys
RepLogys	RepLogys?	false	id_String	d:/donnees/logys	RepDivalto
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/pe010/log.w"	
RepPrd	RepPrd?	false	id_String	"d:/prd/pe010"	RepFichiersPrd
RepPrdLogys	RepPrdLogys?	false	id_String	"d:/prd/pe010/Logys"	RepFichiersPrd
sequenceExpl	sequenceExpl?	false	id_String		


## Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tFileCopy_1	tFileCopy
tFileCopy_2	tFileCopy
tFileCopy_3	tFileCopy

tFileInputPositional_1	tFileInputPositional
tFileList_1	tFileList
tFileList_2	tFileList
tFileOutputPositional_1	tFileOutputPositional
tMap_2	tMap
tPostjob_1	tPostjob

## Description des composants

### Composant tFileCopy

	Nom unique	tFileCopy_1	INPUT(S)	tFileList_2
	Libellé	tFileCopySave	OUTPUT(S)	none

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileCopy_1
Nom du composant	tFileCopy
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false

Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileCopy
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier	((String)globalMap.get("tFileList_2_CURRENT_FILEPATH"))

Copier un répertoire	false
Répertoire source	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace"
Répertoire de destination	context.RepPrdLogys+"/cpre"
Renommer	false
Fichier de destination	"NewName.temp"
Enlever le fichier source	true
Remplacer le fichier existant	true
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Échec sur erreur	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	fTileCopySave
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	




Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de Tfusion :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
newColumn	false	String	260		true	

#### Original Function Parameters: Composant tFileCopy

	Nom unique	tFileCopy_2	INPUT(S)	<a href="#">tPostjob_1</a>
	Libellé	tRenomeCpre	OUTPUT(S)	<a href="#">tFileCopy_3</a>

#### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileCopy_2
Nom du composant	tFileCopy
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true


END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileCopy
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier	context.RepPrdLogys+"/cpre/"+context.Cpre+".DAT"
Copier un répertoire	false
Répertoire source	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace"

Répertoire de destination	context.RepPrdLogys+"/cpre"
Renommer	true
Fichier de destination	context.Cpre+TalendDate.getDate("yyyyMMddhhmmss")+ ".DAT"
Enlever le fichier source	false
Remplacer le fichier existant	true
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Échec sur erreur	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	tRenomeCpre
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileCopy\_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:  
Composant tFileCopy

	Nom unique	tFileCopy_3	INPUT(S)	<a href="#">tFileCopy_2</a>
	Libellé	tFileCopyCpreDiva	OUTPUT(S)	<a href="#">tFileList_2</a>

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileCopy_3
Nom du composant	tFileCopy
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false

Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileCopy
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier	context.RepPrdLogys+"/cpre/"+context.Cpre+".DAT"
Copier un répertoire	false
Répertoire source	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace"
Répertoire de destination	context.RepLogys+"/cpre"
Renommer	true
Fichier de destination	TalendDate.getDate("yyyyMMddhhmmss")+ ".dat"


Enlever le fichier source	true
Remplacer le fichier existant	true
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Échec sur erreur	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	tFileCopyCpreDiva
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de tFileCopy\_3 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

**Original Function Parameters:**  
**Composant tFileInputPositional**

---

	Nom unique	tFileInputPositional_1	INPUT(S)	<a href="#">tFileList_1</a>
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	<a href="#">tMap_2</a>

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileInputPositional_1
Nom du composant	tFileInputPositional
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputPositional
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Use existing dynamic	false
Liste des composants	
Nom de fichier/Flux	((String)globalMap.get("tFileList_1_CURRENT_FILEPATH
Séparateur de lignes	"\n"
Personnaliser	false
Modèle	"260"
Pattern units	SYMBOLS
Formats	[[SCHEMA_COLUMN=newColumn, SIZE=260, PADDING_ALIGN='L']]
Ignorer les lignes vides	false




Décompresser le fichier zip	false
Arrêter en cas d'erreur	false
En-tête	0
Pied de page	0
Limite	
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Schéma	Built-In
Requis afin de traiter des lignes dont la longueur dépasse les 100 000 caractères	false
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	","
Séparateur décimal	"."
Supprimer les espaces en début et fin de champ dans toutes les colonnes	true
Valider la date	false
Sélectionner la colonne où supprimer les espaces entourant les champs	[[SCHEMA_COLUMN=newColumn, TRIM=false]]
Encodage	"ISO-8859-15"

Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de tFileInputPositional\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
newColumn	false	String	260		true	

#### Original Function Parameters: Composant tFileList

	Nom unique	tFileList_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	<a href="#">tFileInputPositional_1</a>

#### Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileList_1
Nom du composant	tFileList

Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management Orchestration
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileList
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Répertoire	context.RepPrdLogys+"/cpre/atraiter"
Type de fichier dans la liste FileList	FILES
Inclure les sous-répertoires	false
Sensible à la casse	YES
Générer une erreur si aucun fichier n'est trouvé	false
Utiliser des Expressions Globales comme masque de fichier (Décocher la case signifie utiliser des Expressions régulières Perl5)	true
Fichiers	[{FILEMASK=context.Cpre+"*"}]
Par défaut	true
Par nom de fichier	false
Par taille de fichier	false
Par date de modification	false

asc	true
desc	false
Utiliser l'option Exclure le masque de fichier	false
Exclure le masque de fichier	"*.txt"
Format du chemin d'accès utilisant les slash (/) (utile sous Windows)	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Original Function Parameters:**  
**Composant tFileList**

	Nom unique	tFileList_2	INPUT(S)	tFileCopy_3
---	------------	-------------	----------	-------------

	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	<a href="#">tFileCopy_1</a>
--	---------	-----------------	-----------	-----------------------------

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileList_2
Nom du composant	tFileList
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management Orchestration
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileList
Update components	true
IREPORT_PATH	


JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Répertoire	context.RepPrdLogys+"/cpre/atraitier"
Type de fichier dans la liste FileList	FILES
Inclure les sous-répertoires	false
Sensible à la casse	YES
Générer une erreur si aucun fichier n'est trouvé	false
Utiliser des Expressions Globales comme masque de fichier (Décocher la case signifie utiliser des Expressions régulières Perl5)	true
Fichiers	[]

Par défaut	true
Par nom de fichier	false
Par taille de fichier	false
Par date de modification	false
asc	true
desc	false
Utiliser l'option Exclure le masque de fichier	false
Exclure le masque de fichier	"*.txt"
Format du chemin d'accès utilisant les slash (/) (utile sous Windows)	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	



Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Original Function Parameters:**  
**Composant tFileOutputPositional**

	Nom unique	tFileOutputPositional_1	INPUT(S)	tMap_2
	Libellé	Cpre.dat	OUTPUT(S)	none

**Paramètres du composant :**

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputPositional_1
Nom du composant	tFileOutputPositional
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false

Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileOutputPositional
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Use existing dynamic	false
Liste des composants	
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.RepPrdLogys+"/cpre/"+context.Cpre+".DAT"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true


Schéma	Built-In
Séparateur de lignes	"\n"
Ecrire après	true
Inclure l'en-tête	false
Compresser en tant que fichier zip	false
Formats	[[SCHEMA_COLUMN=newColumn, SIZE=260, PADDING_ALIGN='L', KEEP='A']]
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	","
Séparateur décimal	"."
Utiliser la longueur des octets comme cardinalité	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	true
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	false

Format du libellé	Cpre.dat
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de Tfusion :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
newColumn	false	String	260		true	

#### Original Function Parameters: Composant tPostjob

	Nom unique	tPostjob_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileCopy_2


#### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tPostjob_1
Nom du composant	tPostjob

Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Orchestration
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	!!!HELP!!!
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	255;220;180
Couleur du titre	230;100;0
Exécuter parallèlement	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Original Function Parameters:**  
**Composant tMap**

	Nom unique	tMap_2	INPUT(S)	tFileInputPositional_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileOutputPositional_1