

### Jobs

# Generated by Talend Cloud Data Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:53:36
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

#### Résumé

Description du projet
Description
Prévisualiser l'image
Paramètres
Liste des contextes
Liste des composants
Description des composants

### **Description du projet**


Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	

### **Description**

Propriétés	Valeurs	
Nom	Cpalj00	
Auteur	PASQUIERS, MAXE	
Version	0.1	
Objectif	Gestion du verrou	
Statut		
Description	Controle fichier Lock Si fichier lock existant, traitement précédent encours, stopper le traitement sinon création du fichier lock	
Création	15 juin 2018 16:36:50	
Modification	13 nov. 2018 11:47:20	

### Prévisualiser l'image

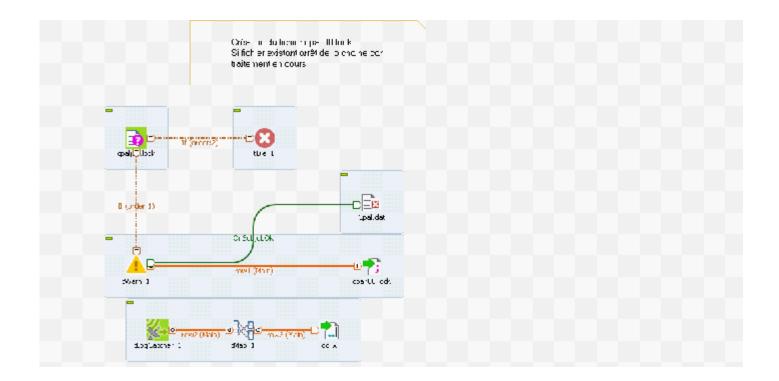

### **Paramètres**

#### Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

#### Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	false

Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false
Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

### Liste des contextes

#### ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur	Source
sequenceExpl	sequenceExpl?	false	id_String		
DestInfo	DestInfo?	false	id_String	"sfreexploitanolc@dmc.fr"	ParamEmail
Emetteur	Emetteur?	false	id_String	"vmdmcfic01@dmc.fr"	ParamEmail
SmtpPort	SmtpPort?	false	id_String	25	ParamEmail
SmtpServeur	SmtpServeur?	false	id_String	"smtp.newel.net"	ParamEmail

Cpal	Cpal?	false	id_String	"CPAL"	ParamLogys
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/de010/log.w"	
RepPrd	RepPrd?	false	id_String	"d:/prd/de010"	RepFichiersPrd
RepPrdLogys	RepPrdLogys?	false	id_String	"d:/prd/de010/Logys"	RepFichiersPrd

#### ContexteProd

Nom	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur	Source
sequenceExpl	sequenceExpl?	false	id_String		
DestInfo	DestInfo?	false	id_String	"sfreexploitanolc@dmc.fr"	ParamEmail
Emetteur	Emetteur?	false	id_String	"mpasquiers@dmc.fr"	ParamEmail
SmtpPort	SmtpPort?	false	id_String	25	ParamEmail
SmtpServeur	SmtpServeur?	false	id_String	"smtp.newel.net"	ParamEmail
Cpal	Cpal?	false	id_String	"MCPAL"	ParamLogys
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/pe010/log.w"	
RepPrd	RepPrd?	false	id_String	"d:/prd/pe010"	RepFichiersPrd
RepPrdLogys	RepPrdLogys?	false	id_String	"d:/prd/pe010/Logys"	RepFichiersPrd

### Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tDie_1	tDie
tFileDelete_1	tFileDelete
tFileExist_2	tFileExist
tFileOutputDelimited_1	tFileOutputDelimited
tFileOutputPositional_1	tFileOutputPositional
tLogCatcher_1	tLogCatcher
tMap_1	tMap
tWarn_1	tWarn

### **Description des composants**

### Composant tDie

8	Nom unique	tDie_1	INPUT(S)	tFileExist_2
	Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	none

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tDie_1

Nom du composant	tDie
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tDie
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'arrêt	"!!!! STOP JOB !!!! - fichier Lock existant !!!!"
Code d'erreur	1
priority	6
Sortir de la JVM immédiatement	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

### Schéma de tDie\_1 :

		Colonne	Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire	
--	--	---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------	--

### Original Function Parameters: Composant tFileDelete

<b>2</b>	Nom unique	tFileDelete_1	INPUT(S)	tWarn_1
	Libellé	Cpal.dat	OUTPUT(S)	none

Parametres du compo	Sant .
Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileDelete_1
Nom du composant	tFileDelete
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileDelete

Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier	context.RepPrdLogys+"/cpal/atraiter/"+context.Cpal+".dat"
Répertoire	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace/delete_folder"
	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace/delete_folder or delete_file"
Échoue si erreur	false
Supprimer le répertoire	false
Supprimer le Fichier ou le Répertoire	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	Cpal.dat

Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileDelete\_1 :

## Original Function Parameters: Composant tFileExist

Nom unique	tFileExist_2	INPUT(S)	none
Libellé	cpalj00.lock		tWarn_1 , tDie_1

a didilotioo da compocant i		
Propriétés	Valeurs	
Nom unique	tFileExist_2	
Nom du composant	tFileExist	
Version	0.101 (ALPHA)	

Famille	File/Management
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFileExist
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2

	false
Nom de fichier/Flux	context.RepPrd+"/cpalj00.lock"
Format du libellé	cpalj00.lock
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

### Original Function Parameters: Composant tFileOutputDelimited

•};	Nom unique	tFileOutputDelimited_1	INPUT(S)	tWarn_1
	Libellé	cpalj00.lock	OUTPUT(S)	none

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputDelimited_1
Nom du composant	tFileOutputDelimited

Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileOutputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false

Type de propriété	Built-In
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.RepPrd+"/cpalj00.lock"
Séparateur de lignes	"\n"
Utiliser le séparateur de lignes du système d'exploitation lorsque la valeur du champ Séparateur de lignes CSV est CR, LF ou CRLF.	true
Séparateur de lignes CSV	"\n"
Séparateur de champs	"." ,
Ecrire après	true
Inclure l'en-tête	false
Compresser en tant que fichier zip	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" " ,
Séparateur décimal	" "

alse
1111
""
rue
alse
000
alse
alse
ISO-8859-15"
alse
rue
90
cpalj00.lock
<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
OW
' r a l a l

Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileOutputDelimited\_1 :

Colonne	Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire
Texte	false	String			true	

### Original Function Parameters: Composant tFileOutputPositional

	Nom unique	tFileOutputPositional_1	INPUT(S)	tMap_1
	Libellé	log.w	OUTPUT(S)	none

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputPositional_1
Nom du composant	tFileOutputPositional
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false

SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFileOutputPositional
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Use existing dynamic	false
Liste des composants	

Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.RepFichierLog
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur de lignes	"\n"
Ecrire après	true
Inclure l'en-tête	false
Compresser en tant que fichier zip	false
Formats	[{SCHEMA_COLUMN=moment, SIZE=20, PADDING_CH/ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=project, SIZE PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=sequence, SIZE=20, PADDING_CHALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=job, SIZE=20, PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=GLARE' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=message, SIZE=255, PADDING_CHALIGN='L', KEEP='A'}]
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	и и ,
Séparateur décimal	и и
Utiliser la longueur des octets comme cardinalité	false

Créer le répertoire s'il n'existe pas.	false
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	false
Format du libellé	log.w
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de metadata :

Colonne	Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date	20		true	
project	false	String	10		true	

sequence	false	String	20	true	
job	false	String	20	true	
code	false	Integer	3	true	
message	false	String	255	true	

## Original Function Parameters: Composant tLogCatcher

<b>%</b> +	Nom unique	tLogCatcher_1	INPUT(S)	none
	Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	tMap_1

i arametres du composant.	
Propriétés	Valeurs
Nom unique	tLogCatcher_1
Nom du composant	tLogCatcher
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false

Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tLogCatcher
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Capturer les exceptions Java	true
Capturer les tDie	true
Capturer les tWarn	true

Catch tJobFailure	true
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tLogCatcher\_1 :

Ochicina ac	LUGGalcile	<u>''                                   </u>				
Colonne	Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	

priority	false	Integer	3	true	
type	false	String	255	true	
origin	false	String	255	true	
message	false	String	255	true	
code	false	Integer	3	true	

## Original Function Parameters: Composant tWarn

<u> </u>	Nom unique	tWarn_1	INPUT(S)	tFileExist_2
	Libellé	UNIQUE_NAME		tFileOutputDelimited_1 , tFileDelete_1

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tWarn_1
Nom du composant	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true

END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'avertissement	" Creation fichier Lock : cpalj00.lock"
Code	0
priority	3

Schéma	Built-In
Format du libellé	UNIQUE_NAME
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de tWarn\_1 :

Colonne	Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire
Texte	false	String			true	

## Original Function Parameters: Composant tMap

Nom unique	tMap_1	INPUT(S)	tLogCatcher_1
Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	tFileOutputPositional_1

