

## Jobs

# Generated by Talend Cloud Data Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:53:45
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

#### Résumé

Description du projet
Description
Prévisualiser l'image
Paramètres
Liste des contextes
Liste des composants
Description des composants

### **Description du projet**


Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	

## **Description**

Propriétés	Valeurs
Nom	cpallanceur
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	18 juin 2018 11:49:58
Modification	13 nov. 2018 11:47:18

## Prévisualiser l'image

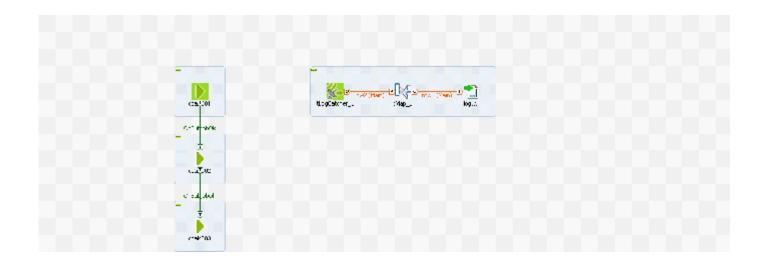

### **Paramètres**

### Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

#### Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	false
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false
Dans la console	false

Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

### Liste des contextes

#### ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur	Source

#### ContexteProd

Nom Invite Need Prompt? Type Valeur Sou	Nom	Invite	Need Prompt?	Туре	Valeur	Source
---	-----	--------	--------------	------	--------	--------

## Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tFileOutputPositional_1	tFileOutputPositional
tLogCatcher_1	tLogCatcher

tMap_1	tMap
tRunJob_1	tRunJob
tRunJob_2	tRunJob
tRunJob_3	tRunJob

## **Description des composants**

#### Composant tFileOutputPositional

Nom unique	tFileOutputPositional_1	INPUT(S)	tMap_1
Libellé	log.w	OUTPUT(S)	none

i arametres da composant.	
Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputPositional_1
Nom du composant	tFileOutputPositional
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true

Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFileOutputPositional
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Use existing dynamic	false
Liste des composants	
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream

Nom de fichier	context.RepFichierLog
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur de lignes	"\n"
Ecrire après	true
Inclure l'en-tête	false
Compresser en tant que fichier zip	false
Formats	[{SCHEMA_COLUMN=moment, SIZE=20, PADDING_CH/ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=project, SIZE PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=sequence, SIZE=20, PADDING_CHALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=job, SIZE=20, PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=CSIZE=3, PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=message, SIZE=255, PADDING_CHALIGN='L', KEEP='A'}]
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" "
Séparateur décimal	"."
Utiliser la longueur des octets comme cardinalité	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	false
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false

Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	false
Format du libellé	log.w
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de metadata :

Colonne	Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date	20		true	
project	false	String	10		true	
sequence	false	String	20		true	
job	false	String	20		true	

code	false	Integer	3	true	
message	false	String	255	true	

## Original Function Parameters: Composant tLogCatcher

<b>%</b> +	Nom unique	tLogCatcher_1	INPUT(S)	none
	Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	tMap_1

Parametres du composant :			
Propriétés	Valeurs		
Nom unique	tLogCatcher_1		
Nom du composant	tLogCatcher		
Version	0.101 (ALPHA)		
Famille	Logs_Errors		
Début	true		
Démarrable	true		
SUBTREE_START	true		
END_OF_FLOW	false		
Activer	true		
DUMMY	false		

Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tLogCatcher
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Capturer les exceptions Java	true
Capturer les tDie	true
Capturer les tWarn	true
Catch tJobFailure	true
Format du libellé	UNIQUE_NAME

Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tLogCatcher\_1 :

	LEGGCatche	<u> </u>				
Colonne	Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	

origin	false	String	255	true	
message	false	String	255	true	
code	false	Integer	3	true	

## Original Function Parameters: Composant tRunJob

Nom unique	tRunJob_1	INPUT(S)	none
Libellé	cpals001	OUTPUT(S)	tRunJob_2

Paramétres du composant :		
Propriétés	Valeurs	
Nom unique	tRunJob_1	
Nom du composant	tRunJob	
Version	0.101 (ALPHA)	
Famille	System Orchestration	
Début	true	
Démarrable	true	
SUBTREE_START	true	
END_OF_FLOW	true	
Activer	true	

DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	cpals001
Contexte	Default

Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	П
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Format du libellé	cpals001
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob\_1 :

## Original Function Parameters: Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_2	INPUT(S)	tRunJob_1
	Libellé	cpals002	OUTPUT(S)	tRunJob_3

Paramètres du composant :		
Propriétés	Valeurs	
Nom unique	tRunJob_2	
Nom du composant	tRunJob	
Version	0.101 (ALPHA)	
Famille	System Orchestration	
Début	false	
Démarrable	true	
SUBTREE_START	true	
END_OF_FLOW	true	
Activer	true	
DUMMY	false	
Statistiques du tStatCatcher	false	
Aide	org.talend.help.tRunJob	

Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	ltrue
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	cpals002
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	true
•	

Paramètre de contexte	0
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Format du libellé	cpals002
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob\_2 :

C	colonne	Clé	Туре	Length	Precision	Nullable	Commentaire	

## Original Function Parameters: Composant tRunJob

Nom unique	tRunJob_3	INPUT(S)	tRunJob_2
Libellé	cpals003	OUTPUT(S)	none

Parametres du composant :				
Propriétés	Valeurs			
Nom unique	tRunJob_3			
Nom du composant	tRunJob			
Version	0.101 (ALPHA)			
Famille	System Orchestration			
Début	false			
Démarrable	true			
SUBTREE_START	true			
END_OF_FLOW	true			
Activer	true			
DUMMY	false			
Statistiques du tStatCatcher	false			
Aide	org.talend.help.tRunJob			
Update components	true			
IREPORT_PATH				
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con			

Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	cpals003
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	
Propagate the child result to the output schema	false

Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Format du libellé	cpals003
Format des astuces	<b>UNIQUE_NAME</b> COMMENT
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de tRunJob\_3 :

## Original Function Parameters: Composant tMap

Nom unique	tMap_1	INPUT(S)	tLogCatcher_1
Libellé	UNIQUE_NAME	OUTPUT(S)	tFileOutputPositional_1