



Jobs

Generated by Talend Cloud Data
Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:54:05
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Prévisualiser l'image](#)

[Paramètres](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	
-------------	--

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	demo_Mysql
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	13 nov. 2018 14:28:38
Modification	13 nov. 2018 14:53:38

Prévisualiser l'image

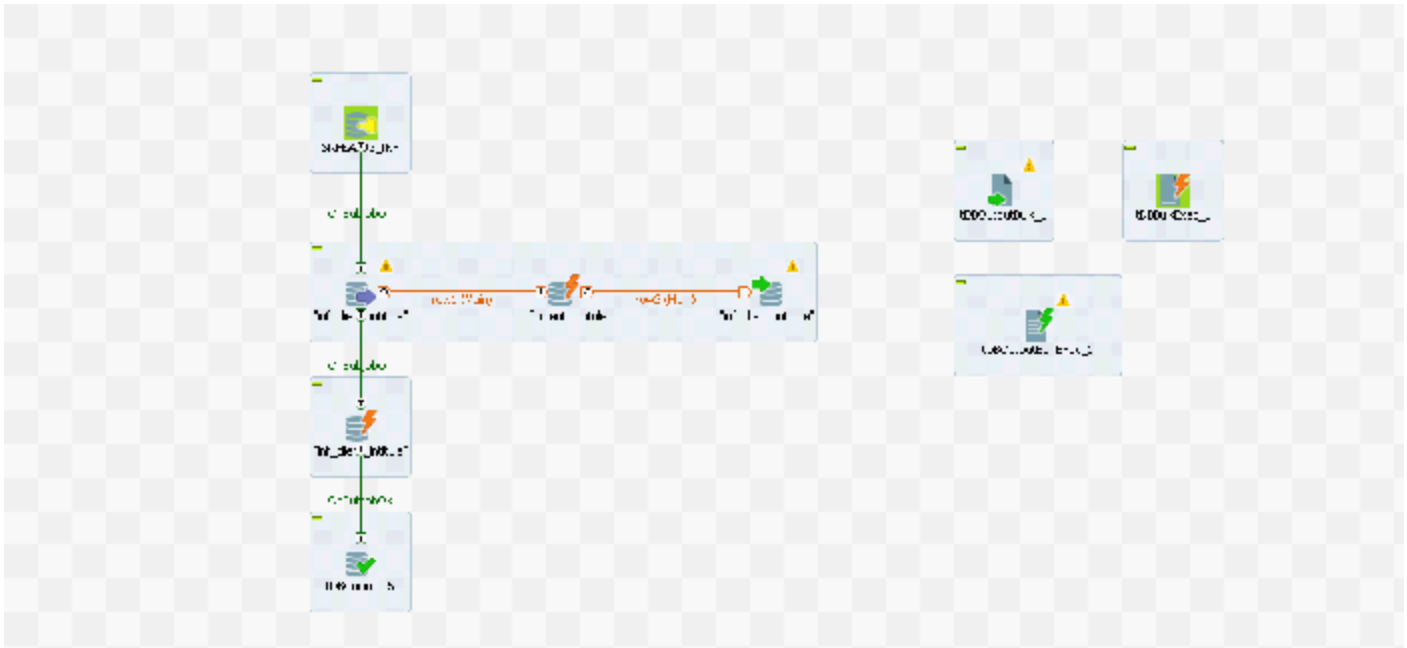

Paramètres

Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	false

Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false
Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

Liste des contextes

ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
SRFEAP03_INF_Database	SRFEAP03_INF_Database?	false	id_String	pe010i
SRFEAP03_INF_AdditionalParams	SRFEAP03_INF_AdditionalParams?	false	id_String	noDate
SRFEAP03_INF_Login	SRFEAP03_INF_Login?	false	id_String	pedsn'
SRFEAP03_INF_Password	SRFEAP03_INF_Password?	false	id_Password	***
SRFEAP03_INF_Port	SRFEAP03_INF_Port?	false	id_String	3309

SRFEAP03_INF_Server	SRFEAP03_INF_Server?	false	id_String	SFRE/
---------------------	----------------------	-------	-----------	-------

ContextePROD

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
SRFEAP03_INF_Database	SRFEAP03_INF_Database?	false	id_String	\$
SRFEAP03_INF_AdditionalParams	SRFEAP03_INF_AdditionalParams?	false	id_String	\$
SRFEAP03_INF_Login	SRFEAP03_INF_Login?	false	id_String	\$
SRFEAP03_INF_Password	SRFEAP03_INF_Password?	false	id_Password	**** \$
SRFEAP03_INF_Port	SRFEAP03_INF_Port?	false	id_String	\$
SRFEAP03_INF_Server	SRFEAP03_INF_Server?	false	id_String	\$

ContexteDEV

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
SRFEAP03_INF_Database	SRFEAP03_INF_Database?	false	id_String	pe010i
SRFEAP03_INF_AdditionalParams	SRFEAP03_INF_AdditionalParams?	false	id_String	noDate
SRFEAP03_INF_Login	SRFEAP03_INF_Login?	false	id_String	pedsn'
SRFEAP03_INF_Password	SRFEAP03_INF_Password?	false	id_Password	***
SRFEAP03_INF_Port	SRFEAP03_INF_Port?	false	id_String	3309

SRFEAP03_INF_Server	SRFEAP03_INF_Server?	false	id_String	SFRE/
---------------------	----------------------	-------	-----------	-------

Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tDBBulkExec_1	tMysqlBulkExec
tDBCommit_5	tMysqlCommit
tDBConnection_2	tMysqlConnection
tDBInput_3	tMysqlInput
tDBOutputBulkExec_1	tMysqlOutputBulkExec
tDBOutputBulk_1	tMysqlOutputBulk
tDBOutput_4	tMysqlOutput
tDBRow_5	tMysqlRow
tDBRow_6	tMysqlRow

Description des composants

Composant tMysqlBulkExec

	Nom unique	tDBBulkExec_1	INPUT(S)	none

	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none
--	---------	-----------------	-----------	------

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tMysqlBulkExec
Nom unique	tDBBulkExec_1
Nom du composant	tMysqlBulkExec
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMysqlBulkExec
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Version de la base de données	MYSQL_5
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
!!!TYPE.NAME!!!	MySQL
Hôte	""
Port	"3306"
Database	""
Utilisateur	""
Mot de passe	**

Action sur la table	NONE
Table	""
Nom de fichier local	"C:/talend/Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1/wo
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Mapping	mysql_id
Paramètres JDBC supplémentaires	""
Lignes terminées par	"\n"
Champs terminés par	","
Echappé par	"\\"
Délimité par	"\""
Action sur les données	INSERT
Les enregistrements contiennent une valeur null	true
Encodage	"UTF-8"
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row


Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBBulkExec_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:

Composant tMysqlCommit

	Nom unique	tDBCommit_5	INPUT(S)	tDBRow_6
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tMysqlCommit
Nom unique	tDBCommit_5
Nom du composant	tMysqlCommit
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL
Début	false


Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMysqlCommit
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Liste des composants	tDBConnection_2

Fermer la connexion	true
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBCommit_5 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tMySQLConnection

	Nom unique	tDBConnection_2	INPUT(S)	none		
	Libellé	SRFEAP03_INF	OUTPUT(S)	tDBInput_3		

Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
------------	---------

Database	tMysqlConnection
Nom unique	tDBConnection_2
Nom du composant	tMysqlConnection
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL ELT/Connections
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMysqlConnection
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	

Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF
Version de la base de données	MYSQL_5
Hôte	context.SRFEAP03_INF_Server
Pilote de base de données	MYSQL
Port	context.SRFEAP03_INF_Port
Database	context.SRFEAP03_INF_Database
Paramètres JDBC supplémentaires	context.SRFEAP03_INF_AdditionalParams
Utilisateur	context.SRFEAP03_INF_Login
Mot de passe	context.SRFEAP03_INF_Password
Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser ou enregistrer une connexion partagée à une base de données	false

Nom de connexion partagée à une base de données	
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Commit automatique	false
Format du libellé	SRFEAP03_INF
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters:
Composant tMysqlInput

	Nom unique	tDBInput_3	INPUT(S)	tDBConnection_2
	Libellé	__TABLE__	OUTPUT(S)	tDBRow_5 , tDBRow_6

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tMysqlInput
Nom unique	tDBInput_3
Nom du composant	tMysqlInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMysqlInput
Update components	true
IREPORT_PATH	

JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF
Version de la base de données	MYSQL_5
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tDBConnection_2
Hôte	context.SRFEAP03_INF_Server
Port	context.SRFEAP03_INF_Port
Database	context.SRFEAP03_INF_Database
Pilote de base de données	MYSQL
Utilisateur	context.SRFEAP03_INF_Login
Mot de passe	context.SRFEAP03_INF_Password
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true

Schéma	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF - inf_client_intitule
Nom de la table	"inf_client_intitule"
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""
Requête	"SELECT `inf_client_intitule`.`CLE_CLIENT`, `inf_client_intitule`.`LAND1_LIB`, `inf_client_intitule`.`KTOK`, `inf_client_intitule`.`SPRAS_LIB`, `inf_client_intitule`.`ZWE`, `inf_client_intitule`.`KDKG1_LIB`, `inf_client_intitule`.`KVG1`, `inf_client_intitule`.`KDGRP_LIB`, `inf_client_intitule`.`J_3A`, `inf_client_intitule`.`WAERS_LIB`, `inf_client_intitule`.`ZTEI`, `inf_client_intitule`.`VSBED_LIB`, `inf_client_intitule`.`Z1MM`, `inf_client_intitule`.`SECTEUR_INTITULE`, `inf_client_intitule`.`Z1MM_DEPART_LIB`, `inf_client_intitule`.`Z1MM_DOMA_LIB`, `inf_client_intitule`.`J_3AKVGR9_LIB`, `inf_client_intitule`.`J_3AKVGR10_LIB`, `inf_client_intitule`.`Z1MM_BRANCH_LIB`, `inf_client_intitule` FROM `inf_client_intitule`"
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	mysql_id
Paramètres JDBC supplémentaires	context.SRFEAP03_INF_AdditionalParams
Encodage	"ISO-8859-15"
Enable stream	true
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false

Supprimer les espaces en début et en fin de champ dans les colonnes sélectionnées	{SCHEMA_COLUMN=CLE_CLIENT, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=SPRAS, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=LAND1_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KTOKD_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=SPRAS_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ZWELS_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KDKG1_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KVGR1_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=KDGRP_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=J_3ARESGY_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=WAERS_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ZTERM_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=VSBED_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Z1MM_TERRIT_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=SECTEUR_INTITULE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Z1MM_DEPART_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Z1MM_DOMA_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=J_3AKVGR9_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=J_3AKVGR10_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Z1MM_BRANCH_LIB, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=DTCREINF, TRIM=false}]
Format du libellé	__TABLE__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	


Schéma de inf_client_intitule :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CLE_CLIENT	true	int	10		false	

SPRAS	true	String	1		false	
LAND1_LIB	false	String	50		true	
KTOKD_LIB	false	String	50		true	
SPRAS_LIB	false	String	50		true	
ZWELS_LIB	false	String	50		true	
KDKG1_LIB	false	String	50		true	
KVGR1_LIB	false	String	50		true	
KDGRP_LIB	false	String	50		true	
J_3ARESGY_LIB	false	String	50		true	
WAERS_LIB	false	String	50		true	
ZTERM_LIB	false	String	50		true	
VSBED_LIB	false	String	50		true	
Z1MM_TERRIT_LIB	false	String	50		true	
SECTEUR_INTITULE	false	String	50		true	
Z1MM_DEPART_LIB	false	String	50		true	
Z1MM_DOMA_LIB	false	String	50		true	
J_3AKVGR9_LIB	false	String	50		true	

J_3AKVGR10_LIB	false	String	50		true	
Z1MM_BRANCH_LIB	false	String	50		true	
DTCREINF	false	java.util.Date	19		true	

Original Function Parameters:
Composant tMysqlOutputBulkExec

	Nom unique	tDBOutputBulkExec_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tMysqlOutputBulkExec
Nom unique	tDBOutputBulkExec_1
Nom du composant	tMysqlOutputBulkExec
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL
Démarrable	false
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true

DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMysqlOutputBulkExec
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Version de la base de données	MYSQL_5
!!!TYPE.NAME!!!	MySQL
Hôte	""
Port	"3306"
Database	""


Utilisateur	""
Mot de passe	**
Action sur la table	NONE
Table	""
Nom de fichier local	"C:/talend/Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1/wo
Ecrire après	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Mapping	mysql_id
Paramètres JDBC supplémentaires	"noDatetimeStringSync=true"
Séparateur de lignes	"\n"
Séparateur de champs	","
Caractère d'échappement	"\\"
Entourage du texte	"\""
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	true
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1

Action sur les données	INSERT
Les enregistrements contiennent une valeur null	true
Encodage	"ISO-8859-15"
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBObjectBulkExec_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tMysqlOutputBulk

	Nom unique	tDBObjectBulk_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------

Database	tMysqlOutputBulk
Nom unique	tDBOutputBulk_1
Nom du composant	tMysqlOutputBulk
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL
Démarrable	false
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMysqlOutputBulk
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	


Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Nom de fichier	"C:/talend/Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1/wo
Ecrire après	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur de lignes	"\n"
Séparateur de champs	","
Caractère d'échappement	"\\"
Entourage du texte	"\""
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	true
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1
Les enregistrements contiennent une valeur null	true

Vérifier l'espace disque	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBOutputBulk_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters: Composant tMySQLOutput

	Nom unique	tDBOutput_4	INPUT(S)	tDBRow_5		
	Libellé	__TABLE__	OUTPUT(S)	none		

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tMySQLOutput

Nom unique	tDBOutput_4
Nom du composant	tMysqlOutput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMysqlOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF
Version de la base de données	MYSQL_5
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	tDBConnection_2
Pilote de base de données	MYSQL
Hôte	context.SRFEAP03_INF_Server
Port	context.SRFEAP03_INF_Port
Database	context.SRFEAP03_INF_Database
Utilisateur	context.SRFEAP03_INF_Login
Mot de passe	context.SRFEAP03_INF_Password
Table	"inf_client_intitule"
Action sur la table	NONE
Action sur les données	INSERT
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF - inf_client_intitule

Rejet du schéma	Built-In
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Arrêter en cas d'erreur	false
Mapping	mysql_id
Paramètres JDBC supplémentaires	context.SRFEAP03_INF_AdditionalParams
Insertions étendues	true
Nombre de lignes par insertion	100
Utiliser la taille des lots	true
Taille des lots	10000
Encodage	"ISO-8859-15"
Commiter toutes les	10000
Colonnes supplémentaires	[]
Utiliser les options des champs	false

Options de champ	<pre> {{SCHEMA_COLUMN=CLE_CLIENT, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=SPRAS, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=LAND1_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KTOKD_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=SPRAS_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ZWELS_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KDKG1_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KVGR1_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KDGRP_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=J_3ARESGY_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=WAERS_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ZTERM_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=VSBED_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=Z1MM_TERRIT_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=SECTEUR_INTITULE, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=Z1MM_DEPART_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=Z1MM_DOMA_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=J_3AKVGR9_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=J_3AKVGR10_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=Z1MM_BRANCH_LIB, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=DTCREINF, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true} </pre>
Utiliser les options Hint	false
Options Hint	[]


Activer le mode débogage	false
Utilise l'option duplicate key update en mode insert	false
	[]
Supporter des valeurs null dans la clause "WHERE SQL"	false
Format du libellé	__TABLE__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de inf_client_intitule :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CLE_CLIENT	true	int	10		false	
SPRAS	true	String	1		false	
LAND1_LIB	false	String	50		true	
KTOKD_LIB	false	String	50		true	

SPRAS_LIB	false	String	50		true	
ZWELS_LIB	false	String	50		true	
KDKG1_LIB	false	String	50		true	
KVGR1_LIB	false	String	50		true	
KDGRP_LIB	false	String	50		true	
J_3ARESGY_LIB	false	String	50		true	
WAERS_LIB	false	String	50		true	
ZTERM_LIB	false	String	50		true	
VSBED_LIB	false	String	50		true	
Z1MM_TERRIT_LIB	false	String	50		true	
SECTEUR_INTITULE	false	String	50		true	
Z1MM_DEPART_LIB	false	String	50		true	
Z1MM_DOMA_LIB	false	String	50		true	
J_3AKVGR9_LIB	false	String	50		true	
J_3AKVGR10_LIB	false	String	50		true	
Z1MM_BRANCH_LIB	false	String	50		true	
DTCREINF	false	java.util.Date	19		true	

Original Function Parameters:
Composant tMySQLRow

	Nom unique	tDBRow_5	INPUT(S)	tDBInput_3
	Libellé	__TABLE__	OUTPUT(S)	tDBOutput_4

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tMySQLRow
Nom unique	tDBRow_5
Nom du composant	tMySQLRow
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false

Aide	org.talend.help.tMysqlRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF
Version de la base de données	MYSQL_5
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
Hôte	context.SRFEAP03_INF_Server
Port	context.SRFEAP03_INF_Port
Database	context.SRFEAP03_INF_Database
Pilote de base de données	MYSQL

Utilisateur	context.SRFEAP03_INF_Login
Mot de passe	context.SRFEAP03_INF_Password
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF - inf_client_intitule
Rejet du schéma	Built-In
Nom de la table	"inf_client_intitule"
Type de requête	Built-In
Requête	"SELECT `inf_client_intitule`.`CLE_CLIENT`, `inf_client_intitule`.`LAND1_LIB`, `inf_client_intitule`.`KTO`, `inf_client_intitule`.`SPRAS_LIB`, `inf_client_intitule`.`ZWE`, `inf_client_intitule`.`KDKG1_LIB`, `inf_client_intitule`.`KVG1`, `inf_client_intitule`.`KDGRP_LIB`, `inf_client_intitule`.`J_3A`, `inf_client_intitule`.`WAERS_LIB`, `inf_client_intitule`.`ZTEI`, `inf_client_intitule`.`VSBED_LIB`, `inf_client_intitule`.`Z1MM`, `inf_client_intitule`.`SECTEUR_INTITULE`, `inf_client_intitule`.`Z1MM_DEPART_LIB`, `inf_client_intitule`.`Z1MM_DOMA_LIB`, `inf_client_intitule`.`J_3AKVGR9_LIB`, `inf_client_intitule`.`J_3AKVGR10_LIB`, `inf_client_intitule`.`Z1MM_BRANCH_LIB`, `inf_client_intitule`.`FROM `inf_client_intitule`"
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Arrêter en cas d'erreur	false
Paramètres JDBC supplémentaires	context.SRFEAP03_INF_AdditionalParams

Insérer les résultats de la requête dans une colonne du flux en cours	false
utiliser la colonne	CLE_CLIENT
Utiliser l'instruction préparée	false
Définir les paramètres de l'instruction préparée	[]
Encodage	"ISO-8859-15"
Commiter toutes les	10000
Format du libellé	__TABLE__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	


Schéma de inf_client_intitule :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CLE_CLIENT	true	int	10		false	
SPRAS	true	String	1		false	

LAND1_LIB	false	String	50		true	
KTOKD_LIB	false	String	50		true	
SPRAS_LIB	false	String	50		true	
ZWELS_LIB	false	String	50		true	
KDKG1_LIB	false	String	50		true	
KVGR1_LIB	false	String	50		true	
KDGRP_LIB	false	String	50		true	
J_3ARESGY_LIB	false	String	50		true	
WAERS_LIB	false	String	50		true	
ZTERM_LIB	false	String	50		true	
VSBED_LIB	false	String	50		true	
Z1MM_TERRIT_LIB	false	String	50		true	
SECTEUR_INTITULE	false	String	50		true	
Z1MM_DEPART_LIB	false	String	50		true	
Z1MM_DOMA_LIB	false	String	50		true	
J_3AKVGR9_LIB	false	String	50		true	
J_3AKVGR10_LIB	false	String	50		true	

Z1MM_BRANCH_LIB	false	String	50		true	
DTCREINF	false	java.util.Date	19		true	

Original Function Parameters:
Composant tMysqlRow

	Nom unique	tDBRow_6	INPUT(S)	tDBInput_3
	Libellé	__TABLE__	OUTPUT(S)	tDBCommit_5

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tMysqlRow
Nom unique	tDBRow_6
Nom du composant	tMysqlRow
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/MySQL
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true

DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMysqlRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF
Version de la base de données	MYSQL_5
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
Hôte	context.SRFEAP03_INF_Server
Port	context.SRFEAP03_INF_Port

Database	context.SRFEAP03_INF_Database
Pilote de base de données	MYSQL
Utilisateur	context.SRFEAP03_INF_Login
Mot de passe	context.SRFEAP03_INF_Password
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	repository: Bases de données (MYSQL):SRFEAP03_INF - inf_client_intitule
Rejet du schéma	Built-In
Nom de la table	"inf_client_intitule"
Type de requête	Built-In
Requête	<pre>"SELECT `inf_client_intitule`.`CLE_CLIENT`, `inf_client_intitule`.`LAND1_LIB`, `inf_client_intitule`.`KTOk`, `inf_client_intitule`.`SPRAS_LIB`, `inf_client_intitule`.`ZWE`, `inf_client_intitule`.`KDKG1_LIB`, `inf_client_intitule`.`KVGI`, `inf_client_intitule`.`KDGRP_LIB`, `inf_client_intitule`.`J_3A`, `inf_client_intitule`.`WAERS_LIB`, `inf_client_intitule`.`ZTEI`, `inf_client_intitule`.`VSBED_LIB`, `inf_client_intitule`.`Z1MM`, `inf_client_intitule`.`SECTEUR_INTITULE`, `inf_client_intitule`.`Z1MM_DEPART_LIB`, `inf_client_intitule`.`Z1MM_DOMA_LIB`, `inf_client_intitule`.`J_3AKVGR9_LIB`, `inf_client_intitule`.`J_3AKVGR10_LIB`, `inf_client_intitule`.`Z1MM_BRANCH_LIB`, `inf_client_intitule`.`FROM `inf_client_intitule`"</pre>
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""

Arrêter en cas d'erreur	false
Paramètres JDBC supplémentaires	context.SRFEAP03_INF_AdditionalParams
Insérer les résultats de la requête dans une colonne du flux en cours	false
utiliser la colonne	CLE_CLIENT
Utiliser l'instruction préparée	false
Définir les paramètres de l'instruction préparée	[]
Encodage	"ISO-8859-15"
Commiter toutes les	10000
Format du libellé	__TABLE__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de inf_client_intitule :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

CLE_CLIENT	true	int	10		false	
SPRAS	true	String	1		false	
LAND1_LIB	false	String	50		true	
KTOKD_LIB	false	String	50		true	
SPRAS_LIB	false	String	50		true	
ZWELS_LIB	false	String	50		true	
KDKG1_LIB	false	String	50		true	
KVGR1_LIB	false	String	50		true	
KDGRP_LIB	false	String	50		true	
J_3ARESGY_LIB	false	String	50		true	
WAERS_LIB	false	String	50		true	
ZTERM_LIB	false	String	50		true	
VSBED_LIB	false	String	50		true	
Z1MM_TERRIT_LIB	false	String	50		true	
SECTEUR_INTITULE	false	String	50		true	
Z1MM_DEPART_LIB	false	String	50		true	
Z1MM_DOMA_LIB	false	String	50		true	

J_3AKVGR9_LIB	false	String	50		true	
J_3AKVGR10_LIB	false	String	50		true	
Z1MM_BRANCH_LIB	false	String	50		true	
DTCREINF	false	java.util.Date	19		true	

Original Function Parameters: