



Jobs

Generated by Talend Cloud Data
Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:53:58
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Prévisualiser l'image](#)

[Paramètres](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	
-------------	--

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	cpres001
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	5 juin 2018 17:37:30
Modification	13 nov. 2018 11:47:18

Prévisualiser l'image

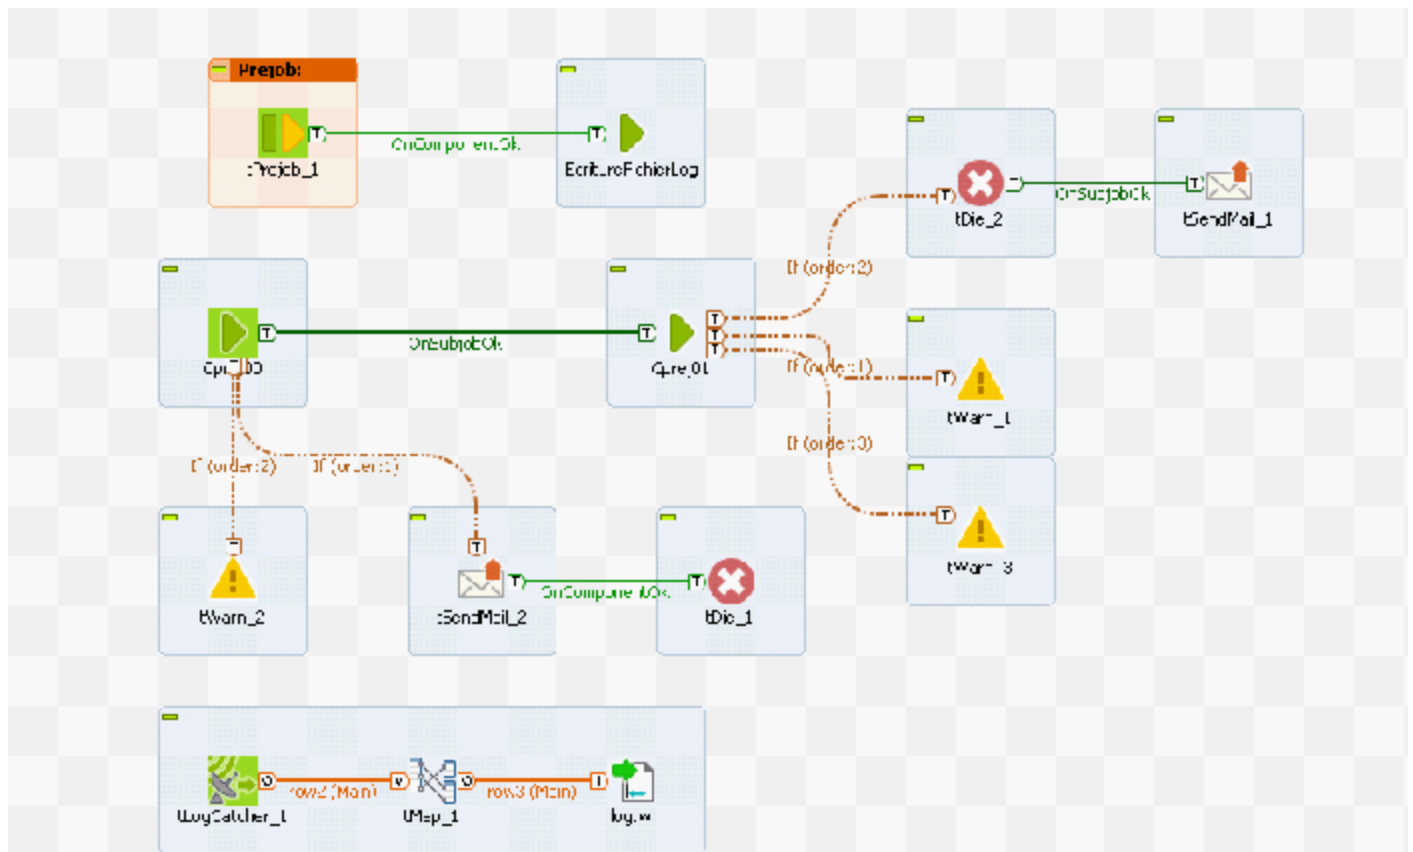

Paramètres

Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false

Utiliser les logs (tLogCatcher)	false
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false
Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

Liste des contextes

ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
DestInfo	DestInfo?	false	id_String	"sfreeexploitanolc@dmc.fr"	ParamEmail
Emetteur	Emetteur?	false	id_String	"vmdmcfic01@dmc.fr"	ParamEmail
SmtpPort	SmtpPort?	false	id_String	25	ParamEmail
SmtpServeur	SmtpServeur?	false	id_String	"smtp.newel.net"	ParamEmail

FtpHost	FtpHost?	false	id_String	"SRVLOGYS"	ParamLogys
FtpPwd	FtpPwd?	false	id_String	"PTF01EP"	ParamLogys
FtpRepDescente	FtpRepDescente?	false	id_String	"/InterfaceDev/descente"	ParamLogys
FtpRepRemonte	FtpRepRemonte?	false	id_String	"/InterfaceDev//Remonte"	ParamLogys
FtpUser	FtpUser?	false	id_String	"DMCFR/PE10FTP"	ParamLogys
RepLogys	RepLogys?	false	id_String	d:/donnees/logys	RepDivalto
RepDataIni	RepDataIni?	false	id_String	"d:/donnees/datainidev"	RepFichiersDonnees
RepIn	RepIn?	false	id_String	"d:/donnees/indev"	RepFichiersDonnees
RepOut	RepOut?	false	id_String	"/donnees/outdev"	RepFichiersDonnees
RepPerm	RepPerm?	false	id_String	"d:/donnees/permdev"	RepFichiersDonnees
RepTemp	RepTemp?	false	id_String	"d:/donnees/tempdev"	RepFichiersDonnees
RepVersion	RepVersion?	false	id_String	"d:/donnees/versiondev"	RepFichiersDonnees
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/de010/log.w"	
RepPrd	RepPrd?	false	id_String	"d:/prd/de010"	RepFichiersPrd
RepPrdLogys	RepPrdLogys?	false	id_String	"d:/prd/de010/Logys"	RepFichiersPrd

ContexteProd

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
DestInfo	DestInfo?	false	id_String	"sfreexploitanolc@dmc.fr"	ParamEmail
Emetteur	Emetteur?	false	id_String	"mpasquiers@dmc.fr"	ParamEmail
Smtpport	Smtpport?	false	id_String	25	ParamEmail
SmtppServeur	SmtppServeur?	false	id_String	"smtp.newel.net"	ParamEmail
FtpHost	FtpHost?	false	id_String	"SRVLOGYS"	ParamLogys
FtpPwd	FtpPwd?	false	id_String	"PTF01EP"	ParamLogys
FtpRepDescente	FtpRepDescente?	false	id_String	"/descente"	ParamLogys
FtpRepRemonte	FtpRepRemonte?	false	id_String	"/remonte"	ParamLogys
FtpUser	FtpUser?	false	id_String	"DMCFR\PE10FTP"	ParamLogys
RepLogys	RepLogys?	false	id_String	d:/donnees/logys	RepDivalto
RepDataIni	RepDataIni?	false	id_String	"d:/donnees/datainiprd"	RepFichiersDonnees
RepIn	RepIn?	false	id_String	"d:/donnees/inprd"	RepFichiersDonnees
RepOut	RepOut?	false	id_String	"/donnees/outprd"	RepFichiersDonnees
RepPerm	RepPerm?	false	id_String	"d:/donnees/permprd"	RepFichiersDonnees
RepTemp	RepTemp?	false	id_String	"d:/donnees/tempprd"	RepFichiersDonnees
RepVersion	RepVersion?	false	id_String	"d:/donnees/versionprd"	RepFichiersDonnees

RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/pe010/log.w"	
RepPrd	RepPrd?	false	id_String	"d:/prd/pe010"	RepFichiersPrd
RepPrdLogys	RepPrdLogys?	false	id_String	"d:/prd/pe010/Logys"	RepFichiersPrd


Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tDie_1	tDie
tDie_2	tDie
tFileOutputPositional_1	tFileOutputPositional
tLogCatcher_1	tLogCatcher
tMap_1	tMap
tPrejob_1	tPrejob
tRunJob_1	tRunJob
tRunJob_2	tRunJob
tRunJob_3	tRunJob
tSendMail_1	tSendMail
tSendMail_2	tSendMail

tWarn_1	tWarn
tWarn_2	tWarn
tWarn_3	tWarn

Description des composants

Composant tDie

	Nom unique	tDie_1	INPUT(S)	tSendMail_2
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tDie_1
Nom du composant	tDie
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true


Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tDie
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'arrêt	"!!! Arrêt du traitement !!!"
Code d'erreur	1
priority	5
Sortir de la JVM immédiatement	false

Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDie_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tDie

	Nom unique	tDie_2	INPUT(S)	tRunJob_2
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tSendMail_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tDie_2


Nom du composant	tDie
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tDie
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'arrêt	"!!! Arrêt du traitement !!!"
Code d'erreur	1
priority	5
Sortir de la JVM immédiatement	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDie_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tFileOutputPositional

	Nom unique	tFileOutputPositional_1	INPUT(S)	tMap_1
	Libellé	log.w	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputPositional_1
Nom du composant	tFileOutputPositional
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFileOutputPositional
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Use existing dynamic	false
Liste des composants	
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.RepFichierLog
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur de lignes	"\n"
Ecrire après	true


Inclure l'en-tête	false
Compresser en tant que fichier zip	false
Formats	[[{SCHEMA_COLUMN=moment, SIZE=20, PADDING_CHAR=ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=project, SIZE=20, PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=sequence, SIZE=20, PADDING_CHAR=ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=job, SIZE=20, PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=message, SIZE=255, PADDING_CHAR=ALIGN='L', KEEP='A'}]]
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	","
Séparateur décimal	"."
Utiliser la longueur des octets comme cardinalité	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	false
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	false
Format du libellé	log.w

Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de metadata :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date	20		true	
project	false	String	10		true	
sequence	false	String	20		true	
job	false	String	20		true	
code	false	Integer	3		true	
message	false	String	255		true	

Original Function Parameters:
Composant tLogCatcher

	Nom unique	tLogCatcher_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tMap_1

Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
Nom unique	tLogCatcher_1
Nom du composant	tLogCatcher
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tLogCatcher
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	

Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Capter les exceptions Java	true
Capter les tDie	true
Capter les tWarn	true
Catch tJobFailure	true
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tLogCatcher_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	

Original Function Parameters: Composant tPrejob


	Nom unique	tPrejob_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tRunJob_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tPrejob_1
Nom du composant	tPrejob
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Orchestration
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tPrejob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	255;220;180

Couleur du titre	230;100;0
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters:
Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_1	INPUT(S)	none
	Libellé	Cprej00	OUTPUT(S)	tRunJob_2 , tSendMail_2, tWarn_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_1
Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System Orchestration
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	


Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	Cprej00
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	false
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	[[PARAM_NAME_COLUMN=sequenceExpl, PARAM_VALUE_COLUMN="CPRES001"]]
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false

Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Format du libellé	Cprej00
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters: Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_2	INPUT(S)	tRunJob_1
	Libellé	Cprej01	OUTPUT(S)	tWarn_1 , tDie_2, tWarn_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_2

Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System Orchestration
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false


Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	Cprej01
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	false
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	[[PARAM_NAME_COLUMN=sequenceExpl, PARAM_VALUE_COLUMN="CPRES001"]]
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true

Format du libellé	Cprej01
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters: Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_3	INPUT(S)	tPrejob_1
	Libellé	EcritureFichierLog	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_3
Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)

Famille	System Orchestration
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false


REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	EcritureFichierLog
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	false
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	[{PARAM_NAME_COLUMN=project, PARAM_VALUE_COLUMN=projectName}, {PARAM_NAME_COLUMN=sequence, PARAM_VALUE_COLUMN="CPRES001"}, {PARAM_NAME_COLUMN=message, PARAM_VALUE_COLUMN="Début CPRES001 --"}, {PARAM_NAME_COLUMN=job, PARAM_VALUE_COLUMN=""}, {PARAM_NAME_COLUMN=PARAM_VALUE_COLUMN=0}]
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true

Format du libellé	EcritureFichierLog
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_3 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters: Composant tSendMail

	Nom unique	tSendMail_1	INPUT(S)	tDie_2
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSendMail_1
Nom du composant	tSendMail
Version	0.101 (ALPHA)

Famille	Internet
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tSendMail
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2

	false
A	context.DestInfo
De	context.Emetteur
Afficher le nom de l'expéditeur ?	false
Nom de l'expéditeur	"sender"
Cc	""
Bcc	""
Sujet	"CPRES001 - !!!! ERREUR - Arrêt du traitement !!!!"
Message	"Voir fichier log.w"
Arrêter le Job si les pièces jointes n'existenttrue pas	
Pièces jointes	[]
Autres en-têtes	[]
Serveur SMTP	context.SmtpServeur
Port SMTP	context.SmtpPort
Support de SSL	false
Supporte STARTTLS	false


Importance	Normal
Authentification requise ?	false
Utilisateur	"username"
Mot de passe	*****
Arrêter en cas d'erreur	false
Sous-type MIME provenant du type MIME texte	plain
Ensemble de caractères utilisé pour encoder le message	"ISO-8859-15"
Définir le localhost	false
Localhost	"localhost"
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	

Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tSendMail_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters: Composant tSendMail

	Nom unique	tSendMail_2	INPUT(S)	tRunJob_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tDie_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSendMail_2
Nom du composant	tSendMail
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Internet
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true

Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tSendMail
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
A	context.DestInfo
De	context.Emetteur
Afficher le nom de l'expéditeur ?	false
Nom de l'expéditeur	"sender"


Cc	""
Bcc	""
Sujet	"CPRES001 - !!!! ERREUR - Arrêt du traitement !!!!"
Message	"Voir fichier log.w"
Arrêter le Job si les pièces jointes n'existent pas	true
Pièces jointes	[]
Autres en-têtes	[]
Serveur SMTP	context.SmtServer
Port SMTP	context.SmtPort
Support de SSL	false
Supporte STARTTLS	false
Importance	Normal
Authentification requise ?	false
Utilisateur	"username"
Mot de passe	*****
Arrêter en cas d'erreur	false

Sous-type MIME provenant du type MIME texte	plain
Ensemble de caractères utilisé pour encoder le message	"ISO-8859-15"
Définir le localhost	false
Localhost	"localhost"
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tSendMail_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tWarn

	Nom unique	tWarn_1	INPUT(S)	tRunJob_2
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tWarn_1
Nom du composant	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tWarn
Update components	true


IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'avertissement	"CPREJ01 --- FIN TRAITEMENT --- "
Code	0
priority	3
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	

Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tWarn_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tWarn

	Nom unique	tWarn_2	INPUT(S)	tRunJob_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tWarn_2
Nom du composant	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true


Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'avertissement	"CPREJ00 --- FIN TRAITEMENT --- "
Code	0
priority	3
Schéma	Built-In

Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tWarn_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tWarn

	Nom unique	tWarn_3	INPUT(S)	tRunJob_2
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tWarn_3
Nom du composant	tWarn


Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'avertissement	"CPALJ01 --- FIN TRAITEMENT --- "
Code	2
priority	3
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tWarn_3 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tMap

	Nom unique	tMap_1	INPUT(S)	tLogCatcher_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileOutputPositional_1