



# Jobs

Generated by Talend Cloud Data  
Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:54:10
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

## Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Prévisualiser l'image](#)

[Paramètres](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

## Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	
-------------	--

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	demoLog
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	13 nov. 2018 10:13:30
Modification	13 nov. 2018 16:53:07

Prévisualiser l'image

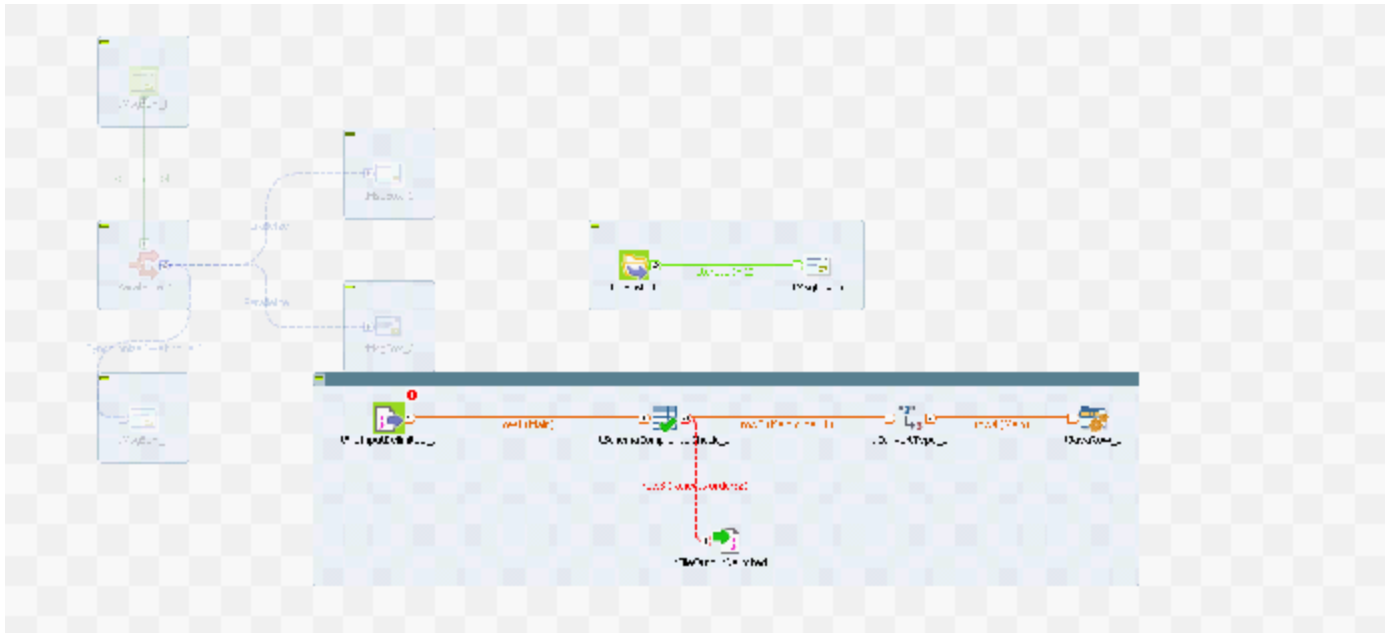

# Paramètres

## Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

## Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	false
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false

Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

## Liste des contextes

### ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
fichierParam	FILENAME?	false	id_String	D:/prd/DEV.properties	chargementParametre
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/de010/log.w"	gestionLog
nomSequence	nomSequence?	false	id_String		gestionLog

### ContextePROD

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
fichierParam	FILENAME?	false	id_String	D:/prd/DEV.properties	chargementParametre

RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/pe010/log.w"	gestionLog
---------------	----------------	-------	-----------	----------------------	------------

## ContexteDEV


Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
fichierParam	FILENAME?	false	id_String	D:/prd/DEV.properties	chargementParametre
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/de010/log.w"	gestionLog
nomSequence	nomSequence?	false	id_String		gestionLog

## Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tConvertType_1	tConvertType
tFileInputDelimited_1	tFileInputDelimited
tFileList_1	tFileList
tFileOutputDelimited_1	tFileOutputDelimited
tJavaRow_1	tJavaRow
tMsgBox_5	tMsgBox
tSchemaComplianceCheck_1	tSchemaComplianceCheck

# Description des composants

## Composant tConvertType

	Nom unique	tConvertType_1	INPUT(S)	<a href="#">tSchemaComplianceCheck_1</a>
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	<a href="#">tJavaRow_1</a>

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tConvertType_1
Nom du composant	tConvertType
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Processing
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tConvertType
Update components	true


IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Conversion automatique	true
Conversion manuelle	[]
Schéma	Built-In
Définir les valeurs vides comme Null avant de convertir	false
Arrêter en cas d'erreur	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row

Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tConvertType\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
newColumn	false	BigDecimal			true	
newColumn1	false	String	30		true	
newColumn2	false	java.util.Date			true	
newColumn3	false	String	20		true	
newColumn4	false	BigDecimal	18	6	true	
newColumn5	false	String	10		true	

Original Function Parameters:  
Composant tFileInputDelimited

	Nom unique	tFileInputDelimited_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	<a href="#">tSchemaComplianceCheck_1</a>

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------



Nom unique	tFileInputDelimited_1
Nom du composant	tFileInputDelimited
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	

Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de fichier/Flux	"C:/talend/Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1/wo
Options CSV	false
Séparateur de lignes	"\n"
Séparateur de lignes CSV	"\n"
Séparateur de champs	","
Caractère d'échappement	""
Entourage du texte	""
En-tête	0
Pied de page	0
Limite	
Ignorer les lignes vides	true

Décompresser en tant que fichier zip	false
Arrêter en cas d'erreur	false
Schéma	Built-In
!!!TEMP_DIR.NAME!!!	"C:/talend/Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1/wo
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" , "
Séparateur décimal	" . "
Extraire les lignes aléatoirement	false
Nombre de lignes	10
Supprimer les espaces en début et fin de champ dans toutes les colonnes	false
Sélectionner la colonne où supprimer les espaces entourant les champs	[[{SCHEMA_COLUMN=newColumn, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn2, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn3, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn4, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn5, TRIM=false}]]
Vérifier la structure de toutes les lignes par rapport au schéma	false
Vérifier la date	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Séparer les lignes avant le champ	false


Autoriser l'hexadécimal (0xNNN) ou l'octal (0NNN) pour les types numériques	false
Decode table	[[{SCHEMA_COLUMN=newColumn, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn1, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn2, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn3, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn4, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn5, DECODE=false}]]
!!!DESTINATION.NAME!!!	
Min column number of optimize code	100
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	true
Commentaire	demo
Utiliser une règle de validation existante	true
Type de règle de validation	

#### Schéma de tFileInputDelimited\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
newColumn	false	String			true	
newColumn1	false	String			true	

newColumn2	false	String			true	
newColumn3	false	String			true	
newColumn4	false	String			true	
newColumn5	false	String			true	

Original Function Parameters:  
Composant tFileList

	Nom unique	tFileList_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tMsgBox_5

Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileList_1
Nom du composant	tFileList
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management Orchestration
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true

Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileList
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Répertoire	"D:/prd/de010/logys/cpal"
Type de fichier dans la liste FileList	FILES
Inclure les sous-répertoires	false
Sensible à la casse	YES

Générer une erreur si aucun fichier n'est trouvé	false
Utiliser des Expressions Globales comme masque de fichier (Décocher la case signifie utiliser des Expressions régulières Perl5)	true
Fichiers	[]
Par défaut	true
Par nom de fichier	false
Par taille de fichier	false
Par date de modification	false
asc	true
desc	false
Utiliser l'option Exclure le masque de fichier	false
Exclure le masque de fichier	"*.txt"
Format du chemin d'accès utilisant les slash (/) (utile sous Windows)	false

Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Original Function Parameters:**  
**Composant tFileOutputDelimited**

	Nom unique	tFileOutputDelimited_1	INPUT(S)	<a href="#">tSchemaComplianceCheck_1</a>
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

**Paramètres du composant :**

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputDelimited_1
Nom du composant	tFileOutputDelimited
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output



Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileOutputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser le flux de sortie	false

Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	"C:/talend/Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1/wo
Séparateur de lignes	"\n"
Utiliser le séparateur de lignes du système d'exploitation lorsque la valeur du champ Séparateur de lignes CSV est CR, LF ou CRLF.	true
Séparateur de lignes CSV	"\n"
Séparateur de champs	".,",
Ecrire après	false
Inclure l'en-tête	false
Compresser en tant que fichier zip	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" ",
Séparateur décimal	" ."
Options CSV	false
Caractère d'échappement	""


Entourage du texte	""
Cr��er le r��pertoire s'il n'existe pas.	true
Diviser la sortie dans plusieurs fichiers	false
Lignes dans chaque fichier en sortie	1000
Personnaliser la taille de la m��moire tampon	false
Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas g��n��rer de fichier vide	false
Retourner une erreur si le fichier existe d��j��	true
Min column number of optimize code	90
Format du libell��	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	

Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileOutputDelimited\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
newColumn	false	String			true	
newColumn1	false	String			true	
newColumn2	false	String			true	
newColumn3	false	String			true	
newColumn4	false	String			true	
newColumn5	false	String			true	
errorCode	false	String	255		true	
errorMessage	false	String	255		true	

Original Function Parameters:  
Composant tJavaRow

	Nom unique	tJavaRow_1	INPUT(S)	tConvertType_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------

Nom unique	tJavaRow_1
Nom du composant	tJavaRow
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Custom_Code
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tJavaRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false


Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Code	// code sample: // // multiply by 2 the row identifier // output input_row.id * 2; // // lowercase the name // output_row.name input_row.name.toLowerCase();
Importer	//import java.util.List;
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de tJavaRow\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

**Original Function Parameters:**  
**Composant tMsgBox**

---

	Nom unique	tMsgBox_5	INPUT(S)	tFileList_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tMsgBox_5
Nom du composant	tMsgBox
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Misc
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tMsgBox
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Titre	"Talend Open Studio"
Boutons	0
Icône	INFORMATION_MESSAGE
Masquer la réponse	false
Question	"Question ?"
Message	((String)globalMap.get("tFileList_1_CURRENT_FILE"))
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row




Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tMsgBox\_5 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:  
Composant tSchemaComplianceCheck

	Nom unique	tSchemaComplianceCheck_1	INPUT(S)	<a href="#">tFileInputDelimited_1</a>		
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	<a href="#">tConvertType_1</a> , <a href="#">tFileOutputDelimited_1</a>		

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSchemaComplianceCheck_1
Nom du composant	tSchemaComplianceCheck
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Data_Quality
Démarrable	false

SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tSchemaComplianceCheck
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma de base	Built-In
Vérifier toutes les colonnes du schéma	false

Personnalisé	false
Colonnes vérifiées	{SCHEMA_COLUMN=newColumn, SELECTED_TYPE=SELECTED_TYPE_DATEPATTERN=, NULLABLE=false, MAX_LENGTH=false} {SCHEMA_COLUMN=newColumn1, SELECTED_TYPE=SELECTED_TYPE_DATEPATTERN=, NULLABLE=false, MAX_LENGTH=false} {SCHEMA_COLUMN=newColumn2, SELECTED_TYPE=SELECTED_TYPE_DATEPATTERN=, NULLABLE=false, MAX_LENGTH=false} {SCHEMA_COLUMN=newColumn3, SELECTED_TYPE=SELECTED_TYPE_DATEPATTERN=, NULLABLE=false, MAX_LENGTH=false} {SCHEMA_COLUMN=newColumn4, SELECTED_TYPE=SELECTED_TYPE_DATEPATTERN=, NULLABLE=false, MAX_LENGTH=false} {SCHEMA_COLUMN=newColumn5, SELECTED_TYPE=SELECTED_TYPE_DATEPATTERN=, NULLABLE=false, MAX_LENGTH=false}
Utiliser un autre schéma pour valider la compatibilité	true
Schéma à tester	Built-In
Retirer le contenu en excès d'une colonne quand le contrôle de longueur est actif et que la longueur dépasse la longueur définie.	false
Schéma	Built-In
Utiliser la vérification de date la plus rapide	false
Ignore TimeZone when check date	false
!!!EMPTY_IS_NULL.NAME!!!	false
Traiter les chaînes de caractères vides comme NULL.	true

Choisir colonne(s)	{SCHEMA_COLUMN=newColumn, EMPTY_NULL=false}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn1, EMPTY_NULL=false} {SCHEMA_COLUMN=newColumn2, EMPTY_NULL=false} {SCHEMA_COLUMN=newColumn3, EMPTY_NULL=false} {SCHEMA_COLUMN=newColumn4, EMPTY_NULL=false} {SCHEMA_COLUMN=newColumn5, EMPTY_NULL=false}
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de tSchemaComplianceCheck\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
newColumn	false	String			true	
newColumn1	false	String			true	
newColumn2	false	String			true	
newColumn3	false	String			true	
newColumn4	false	String			true	
newColumn5	false	String			true	

**Original Function Parameters:**