



# Jobs

Generated by Talend Cloud Data  
Integration

Nom du projet	test	Date de génération	13 nov. 2018 16:53:55
AUTHOR	PASQUIERS, MAXE	Talend Cloud VERSION	7.0.1.20180903_1027-patch

## Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Prévisualiser l'image](#)

[Paramètres](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

## Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	test
Langue	java

Description	
-------------	--

## Description

Propriétés	Valeurs
Nom	Cprej03
Auteur	PASQUIERS, MAXE
Version	0.1
Objectif	Intégration CPRE dans divalto
Statut	
Description	
Création	6 juin 2018 11:55:59
Modification	13 nov. 2018 11:47:17

**Prévisualiser l'image**

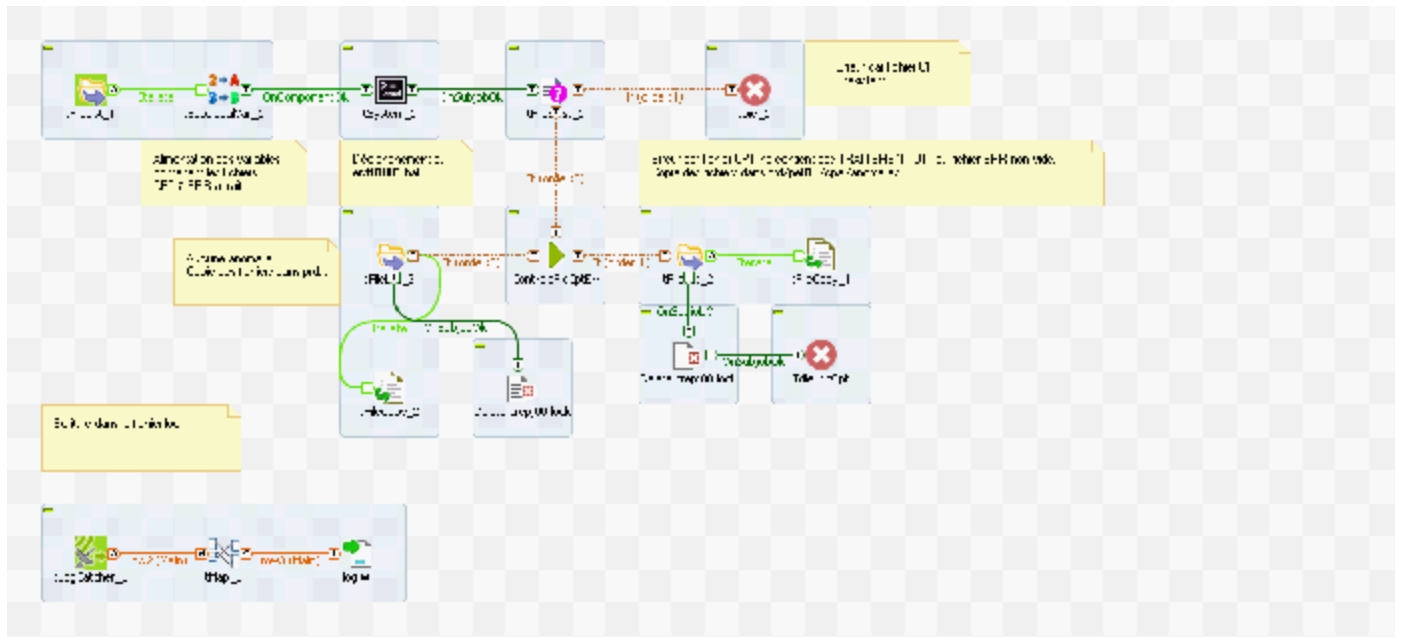

## Paramètres

### Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

### Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	false
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false

Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

## Liste des contextes

### ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
RepBat	RepBat?	false	id_String	D:\CIRE\de001\de010\bat	ParamExpl
Cpre	Cpre?	false	id_String	"CPRE"	ParamLogys
RepLogys	RepLogys?	false	id_String	d:/donnees/logys	RepDivalto
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/de010/log.w"	
RepPrd	RepPrd?	false	id_String	"d:/prd/de010"	RepFichiersPrd
RepPrdLogys	RepPrdLogys?	false	id_String	"d:/prd/de010/Logys"	RepFichiersPrd

sequenceExpl	sequenceExpl?	false	id_String		
--------------	---------------	-------	-----------	--	--

### ContexteProd

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
RepBat	RepBat?	false	id_String	D:\CIRE\pe001\pe010\bat	ParamExpl
Cpre	Cpre?	false	id_String	"MAXE"	ParamLogys
RepLogys	RepLogys?	false	id_String	d:/donnees/logys	RepDivalto
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/pe010/log.w"	
RepPrd	RepPrd?	false	id_String	"d:/prd/pe010"	RepFichiersPrd
RepPrdLogys	RepPrdLogys?	false	id_String	"d:/prd/pe010/Logys"	RepFichiersPrd
sequenceExpl	sequenceExpl?	false	id_String		

### ContextePro

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur	Source
RepBat	RepBat?	false	id_String	D:\CIRE\de001\de010\bat	ParamExpl
Cpre	Cpre?	false	id_String	"CPRE"	ParamLogys
RepLogys	RepLogys?	false	id_String	d:/donnees/logys	RepDivalto
RepFichierLog	RepFichierLog?	false	id_String	"d:/prd/de010/log.w"	

RepPrd	RepPrd?	false	id_String	"d:/prd/de010"	RepFichiersPrd
RepPrdLogys	RepPrdLogys?	false	id_String	"d:/prd/de010/Logys"	RepFichiersPrd
sequenceExpl	sequenceExpl?	false	id_String		


## Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tDie_1	tDie
tDie_2	tDie
tFileCopy_1	tFileCopy
tFileCopy_2	tFileCopy
tFileDelete_1	tFileDelete
tFileDelete_2	tFileDelete
tFileExist_1	tFileExist
tFileList_1	tFileList
tFileList_2	tFileList
tFileList_3	tFileList
tFileOutputPositional_1	tFileOutputPositional

tLogCatcher_1	tLogCatcher
tMap_1	tMap
tRunJob_1	tRunJob
tSetGlobalVar_1	tSetGlobalVar
tSystem_1	tSystem

## Description des composants

### Composant tDie

	Nom unique	tDie_1	INPUT(S)	tFileExist_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tDie_1
Nom du composant	tDie
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true

SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tDie
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'arrêt	"!!! "+"Fichier "+((String)globalMap.get("varMonFichierCpt")) + " inexistant !!! "
Code d'erreur	1




priority	5
Sortir de la JVM immédiatement	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDie\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:  
Composant tDie

	Nom unique	tDie_2	INPUT(S)	tFileDelete_1
	Libellé	Tdie_ficCpt	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tDie_2
Nom du composant	tDie
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tDie
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	


Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Message d'arrêt	"!!! Arrêt du JOB !!!"
Code d'erreur	((Integer)globalMap.get("tRunJob_1_CHILD_RETURN_CODE"))
priority	5
Sortir de la JVM immédiatement	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	Tdie_ficCpt
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Type de règle de validation	
-----------------------------	--

Schéma de tDie\_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:  
Composant tFileCopy

	Nom unique	tFileCopy_1	INPUT(S)	tFileList_2
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileCopy_1
Nom du composant	tFileCopy
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true

DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileCopy
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier	context.RepLogys+"/cpre/"+((String)globalMap.get("tFileList_2_CURRENT_F
Copier un répertoire	false
Répertoire source	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace"
Répertoire de destination	context.RepPrdLogys+"/cpre/anomalies"
Renommer	false


Fichier de destination	"NewName.temp"
Enlever le fichier source	true
Remplacer le fichier existant	true
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Échec sur erreur	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de tFileCopy\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

#### Original Function Parameters:

## Composant tFileCopy

	Nom unique	tFileCopy_2	INPUT(S)	tFileList_3
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileCopy_2
Nom du composant	tFileCopy
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileCopy

Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier	context.RepLogys+"/cpre/"+((String)globalMap.get("tFileList_3_CURRENT_F
Copier un répertoire	false
Répertoire source	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace"
Répertoire de destination	context.RepPrdLogys+"/cpre"
Renommer	false
Fichier de destination	"NewName.temp"
Enlever le fichier source	true
Remplacer le fichier existant	true




Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Échec sur erreur	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileCopy\_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:  
Composant tFileDelete

	Nom unique	tFileDelete_1	INPUT(S)	tFileList_2
	Libellé	Delete crepj00.lock	OUTPUT(S)	tDie_2

Paramètres du composant :

--

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileDelete_1
Nom du composant	tFileDelete
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileDelete
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	


Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier	context.RepPrd+"/crepj00.lock"
Répertoire	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace/delete_folder"
Fichier ou répertoire à supprimer	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace/delete_folder or delete_file"
Échoue si erreur	true
Supprimer le répertoire	false
Supprimer le Fichier ou le Répertoire	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	Delete crepj00.lock
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	

Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de tFileDelete\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

#### Original Function Parameters: Composant tFileDelete

	Nom unique	tFileDelete_2	INPUT(S)	tFileList_3
	Libellé	Delete crepj00.lock	OUTPUT(S)	none

#### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileDelete_2
Nom du composant	tFileDelete
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true


END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileDelete
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier	context.RepPrd+"/crepj00.lock"
Répertoire	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace/delete_folder"
Fichier ou répertoire à supprimer	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace/delete_folder or delete_file"

Échoue si erreur	true
Supprimer le répertoire	false
Supprimer le Fichier ou le Répertoire	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	Delete crepj00.lock
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileDelete\_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:  
Composant tFileExist

	Nom unique	tFileExist_1	INPUT(S)	tSystem_1

	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tDie_1 , tRunJob_1
--	---------	-----------------	-----------	-----------------------

### Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileExist_1
Nom du composant	tFileExist
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Management
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFileExist
Update components	true
IREPORT_PATH	

JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Nom de fichier/Flux	context.RepLogys+"/cpre/"+((String)globalMap.get("varMonFichierCpt"))
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Original Function Parameters:**  
**Composant tFileList**

---



	Nom unique	tFileList_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tSetGlobalVar_1

### Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileList_1
Nom du composant	tFileList
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management Orchestration
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileList
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Répertoire	context.RepLogys+"/cpre"
Type de fichier dans la liste FileList	FILES
Inclure les sous-répertoires	false
Sensible à la casse	YES
Générer une erreur si aucun fichier n'est trouvé	false
Utiliser des Expressions Globales comme masque de fichier (Décocher la case signifie utiliser des Expressions régulières Perl5)	true

Fichiers	[{FILEMASK="*.dat"}]
Par défaut	true
Par nom de fichier	false
Par taille de fichier	false
Par date de modification	false
asc	true
desc	false
Utiliser l'option Exclure le masque de fichier	false
Exclure le masque de fichier	"*.txt"
Format du chemin d'accès utilisant les slash (/) (utile sous Windows)	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	

Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters:  
Composant tFileList

	Nom unique	tFileList_2	INPUT(S)	tRunJob_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileCopy_1 , tFileDelete_1

Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileList_2
Nom du composant	tFileList
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management Orchestration
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true

DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFileList
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Répertoire	context.RepLogys+"/cpre"
Type de fichier dans la liste FileList	FILES
Inclure les sous-répertoires	false
Sensible à la casse	YES

Générer une erreur si aucun fichier n'est trouvé	true
Utiliser des Expressions Globales comme masque de fichier (Décocher la case signifie utiliser des Expressions régulières Perl5)	true
Fichiers	[{FILEMASK=((String)globalMap.get("varFichierSansExt"))+"*. *"}]
Par défaut	true
Par nom de fichier	false
Par taille de fichier	false
Par date de modification	false
asc	true
desc	false
Utiliser l'option Exclure le masque de fichier	false
Exclure le masque de fichier	"*.txt"
Format du chemin d'accès utilisant les slash (/) (utile sous Windows)	true

Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Original Function Parameters:**  
**Composant tFileList**

	Nom unique	tFileList_3	INPUT(S)	tRunJob_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileCopy_2 , tFileDelete_2

**Paramètres du composant :**

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileList_3
Nom du composant	tFileList
Version	0.102 (ALPHA)


Famille	File/Management Orchestration
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFileList
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2



	false
Répertoire	context.RepLogys+"/cpre"
Type de fichier dans la liste FileList	FILES
Inclure les sous-répertoires	false
Sensible à la casse	YES
Générer une erreur si aucun fichier n'est trouvé	true
Utiliser des Expressions Globales comme masque de fichier (Décocher la case signifie utiliser des Expressions régulières Perl5)	true
Fichiers	[{FILEMASK=((String)globalMap.get("varFichierSansExt"))+".*"}]
Par défaut	true
Par nom de fichier	false
Par taille de fichier	false
Par date de modification	false
asc	true

desc	false
Utiliser l'option Exclure le masque de fichier	false
Exclure le masque de fichier	"*.txt"
Format du chemin d'accès utilisant les slash (/) (utile sous Windows)	true
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Original Function Parameters:**  
**Composant tFileOutputPositional**

	Nom unique	tFileOutputPositional_1	INPUT(S)	tMap_1
	Libellé	log.w	OUTPUT(S)	none

**Paramètres du composant :**

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputPositional_1
Nom du composant	tFileOutputPositional
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tFileOutputPositional
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	

Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Type de propriété	Built-In
Use existing dynamic	false
Liste des composants	
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.RepFichierLog
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur de lignes	"\n"
Ecrire après	true
Inclure l'en-tête	false
Compresser en tant que fichier zip	false

Formats	<pre> {{SCHEMA_COLUMN=moment, SIZE=20, PADDING_CHAR= ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=project, SIZE PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=sequence, SIZE=20, PADDING_CHAR= ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=job, SIZE=20, PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN= SIZE=3, PADDING_CHAR=' ', ALIGN='L', KEEP='A'}, {SCHEMA_COLUMN=message, SIZE=255, PADDING_CHAR= ALIGN='L', KEEP='A'}} </pre>
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	","
Séparateur décimal	"."
Utiliser la longueur des octets comme cardinalité	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	false
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	false
Format du libellé	log.w
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row


Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de metadata :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date	20		true	
project	false	String	10		true	
sequence	false	String	20		true	
job	false	String	20		true	
code	false	Integer	3		true	
message	false	String	255		true	

#### Original Function Parameters:

##### Composant tLogCatcher

	Nom unique	tLogCatcher_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	<a href="#">tMap_1</a>

#### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------

Nom unique	tLogCatcher_1
Nom du composant	tLogCatcher
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tLogCatcher
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	

Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Capter les exceptions Java	true
Capter les tDie	true
Capter les tWarn	true
Catch tJobFailure	true
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	


**Schéma de tLogCatcher\_1 :**

---



Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	

**Original Function Parameters:**  
**Composant tRunJob**

	Nom unique	tRunJob_1	INPUT(S)	tFileExist_1
	Libellé	ControleFicCptErr	OUTPUT(S)	tFileList_2 , tFileList_3

**Paramètres du composant :**

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_1
Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System Orchestration
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	


Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	ControleFicCptErr
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	false
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	<pre>[{PARAM_NAME_COLUMN=FichierCpt, PARAM_VALUE_COLUMN=context.RepLogys+"/cpre/"+(( {PARAM_NAME_COLUMN=FichierErr, PARAM_VALUE_COLUMN=context.RepLogys+"/cpre/"+(( {PARAM_NAME_COLUMN=TypeFic, PARAM_VALUE_COLUMN=((String)globalMap.get("varTy {PARAM_NAME_COLUMN=sequenceExpl, PARAM_VAL {PARAM_NAME_COLUMN=CtrlFicErr, PARAM_VALUE_COLUMN=((String)globalMap.get("varCti</pre>

Propagate the child result to the output schema	true
Afficher les paramètres	true
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Format du libellé	ControleFicCptErr
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de tRunJob\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

#### Original Function Parameters: Composant tSetGlobalVar

	Nom unique	tSetGlobalVar_1	INPUT(S)	tFileList_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tSystem_1

#### Paramètres du composant :

---


Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSetGlobalVar_1
Nom du composant	tSetGlobalVar
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Custom_Code
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tSetGlobalVar
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	

Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Variables	<pre> [[{KEY="varMonFichierCpt", VALUE=((String)globalMap.get("tFileList_1_CURRENT_FILE")).substring(0, {KEY="varMonFichierErr", VALUE=((String)globalMap.get("tFileList_1_CURRENT_FILE")).substring(0, {KEY="varMonFichierCpre", VALUE=((String)globalMap.get("tFileList_1_CUI {KEY="varFichierSansExt", VALUE=((String)globalMap.get("tFileList_1_CURRENT_FILE")).substring(0, {KEY="varCtrlFicErr", VALUE="O"}]] </pre>
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Schéma de tSetGlobalVar\_1 :**

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:  
Composant tSystem

	Nom unique	tSystem_1	INPUT(S)	tSetGlobalVar_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileExist_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSystem_1
Nom du composant	tSystem
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true

Aide	org.talend.help.tSystem
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\talend\Talend-Tools-Studio-20180411_1414-V7.0.1\con
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
	false
Utiliser le répertoire racine	false
Répertoire principal	"C:/talend/TOS_DI-20180411_1414-V7.0.1/workspace"
Use Single Command	true
Commande	context.RepBat+"/eivt01001.bat "+ ((String)globalMap.get("varMonFichierCpre")) + " " + ((String)globalMap.get("varMonFichierCpt"))+ " " +((String)globalMap.get("varMonFichierErr"))
Use Array Command	false
Commande	[]
Sortie standard	OUTPUT_TO_CONSOLE




Sortie des erreurs	OUTPUT_TO_CONSOLE
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Variables d'environnement	[]
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tSystem\_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:  
Composant tMap

	Nom unique	tMap_1	INPUT(S)	<a href="#">tLogCatcher_1</a>
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	<a href="#">tFileOutputPositional_1</a>