

## *Contrôle continu de travaux pratiques n°6*

### Base de données des coupes du monde de football masculin

## Rendu

Pour obtenir la totalité des points, vous devez :


- créer un fichier de commandes sql pour répondre aux questions posées,
- numéroté vos questions avec un commentaire de la forme :  
--1  
Réponse  
--2  
Réponse
- déposer le fichier sur Moodle à la fin de la séance.

## Présentation

Le site <https://www.kaggle.com/datasets/abecklas/fifa-world-cup> fournit des fichiers csv avec des données sur les matchs des coupes du monde de football masculin<sup>1</sup>.

En utilisant ces fichiers, le fichier mwc.db a été construit. Pour obtenir un fichier de taille décente, il ne reprend pas la totalité des données des fichiers proposés.

## Schéma entités-associations

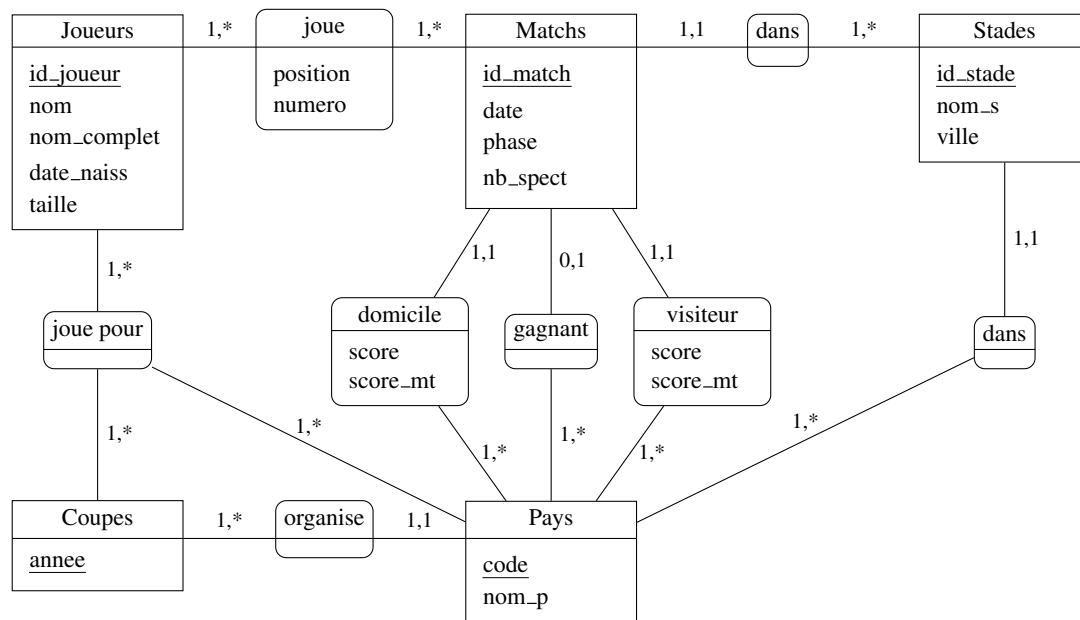

<sup>1</sup>Licence Creative Commons CC0: Public Domain.

## Schéma relationnel

Joueurs(id\_joueur, nom, nom\_complet, date\_naiss, taille)  
 Pays(code, nom\_p)  
 Coupes(annee, code)  
 Stades(id\_stade, nom\_s, ville, code)  
 Matches(id\_match, date, phase, nb\_spect, id\_stade, gagnant, code\_d, score\_d, score\_mt\_d, code\_v, score\_v, score\_mt\_v)  
 Joue(id\_joueur, id\_match, position, numero)  
 JouePour(id\_joueur, code, annee)

## Dictionnaire de données

Libellé	Type	Description
id_joueur	entier	Identifiant du joueur
nom	car(50)	Nom d'usage du joueur
nom_complet	car(80)	Nom complet du joueur
date_naiss	date	Date de naissance du joueur, au format AAAA-MM-JJ
taille	réel	Taille du joueur, en mètre ou NULL si la taille n'est pas connue
code	car(3)	Code du pays
nom_p	car(40)	Nom du pays
annee	entier	Année de la coupe du monde
id_stade	entier	Numéro identifiant du stade
nom_s	car(40)	Nom du stade
ville	car(40)	Nom de la ville du stade
id_match	entier	Numéro unique identifiant le match
date	date	Date du match, au format AAAA-MM-JJ HH:MM
phase	car(5)	Phase du match dans la coupe du monde
nb_spect	entier	Nombre de spectateurs du match
gagnant	car(3)	Code du pays gagnant ou NULL en cas de match nul
code_d	car(3)	Code du pays domicile
score_d	entier	Score du pays domicile
score_mt_d	entier	Score à la mi-temps du pays domicile
code_v	car(3)	Code du pays visiteur
score_v	entier	Score du pays visiteur
score_mt_v	entier	Score à la mi-temps du pays visiteur
position	car(1)	Position du joueur (T pour titulaire, R pour remplaçant)
numero	entier	Numéro du joueur

Si une information est manquante dans une date de naissance, celle-ci est remplacée par des X. Par exemple, si on sait uniquement qu'un joueur est né en 1990, sa date de naissance est notée 1990-XX-XX.

La phase du match peut être :

- P x pour les matchs de la poule x,
- PF x pour les matchs de la poule de deuxième tour x,
- H pour les matchs de huitième de finale,
- Q pour les matchs de quart de finale,
- D pour les matchs de demi-finale,

- T pour les matchs pour la troisième place,
- F pour les matchs de finale.

## Rappels de cours

- Les opérateurs UNION et UNION ALL font l'union de deux tables, le second conserve les doublons ;
- La division de deux nombres entiers produit un nombre entier. Si l'on désire obtenir un nombre décimal, il faut en introduire un dans le calcul. Exemple :  $1.0 \times x/y$  au lieu de  $x/y$  ;
- $x + y$  vaut NULL si l'une des deux valeurs vaut NULL ;
- $x \text{ NOT IN (SELECT ... )}$  renvoie 0 résultats si la sous-requête renvoie (au moins) un NULL ;
- Pour récupérer l'année d'une date d, il faut écrire `strftime("%Y", d)`.

**ATTENTION** le nombre de lignes ou le résultat attendu est donné à titre indicatif, il peut être erroné.

## Requêtes SQL

Écrire des requêtes pour répondre aux problèmes suivants.

1. Afficher toutes les informations du joueur 4929.
2. Afficher les identifiants des joueurs pour le pays de code BRA. Éviter les répétitions, trier par ordre croissant (308 lignes).
3. Afficher les identifiants des joueurs qui ont porté le maillot 10 en tant que titulaire. Éviter les répétitions, trier par ordre décroissant (257 lignes).
4. Afficher la date de naissance des joueurs dont le nom complet commence par Hen. Éviter les répétitions (33 lignes).
5. Afficher le nom complet des joueurs qui ont joué en 2006 pour le pays dont le nom est Italy (23 lignes).
6. Nom et score du pays domicile ainsi que la ville du stade des matchs de finale (19 lignes).
7. Afficher l'identifiant du match, ainsi que le nombre total de buts à la mi-temps et le nombre total de buts des matchs ayant eu au moins 2 buts à la mi-temps et au moins 4 buts. Trier par nombre de buts croissant, puis par nombre de buts à la mi-temps décroissant (179 lignes).
8. Nombre de lignes total de la table Pays.
9. Âges des joueurs pour le pays de code ARG en 1986 au 1er Janvier 1986. Afficher le nom complet, la date de naissance et l'âge. Trier par âge croissant ('Luis Alberto Islas Ranieri', '1965-12-22', 21).
10. Âge maximal des joueurs des équipes d'Allemagne et des États-Unis réunies, en 2006 au 1er Janvier 2006 (37).
11. Nombre moyen de buts à la mi-temps pour le pays visiteur de matchs en demi-finale (0.5).
12. Afficher le nom et le score du pays domicile ainsi que le nom et le score du pays visiteur de la finale de 1998. Renommer les colonnes en « pays domicile, score domicile, pays visiteur, score visiteur » ('Brazil', 0, 'France', 3).
13. Afficher l'année et le nombre de joueurs sélectionnés chaque année pour le Brésil (BRA) (20 lignes).
14. Afficher les dates qui correspondent à la date de naissance d'au moins 2 joueurs. Afficher la date et le nombre de joueurs nés à cette date. On ne tiendra pas compte des dates incomplètes. Trier par date décroissante ('1997-06-25', 2).
15. Afficher le nom des joueurs qui ont joué pour au moins 2 pays différents. Afficher le nom des joueurs et le nombre de pays pour lesquels ils ont joué (34 lignes).
16. Afficher la taille et le nombre de joueurs de chaque taille. On ne tiendra pas compte des joueurs pour lesquels la taille est inconnue. Trier par taille croissante (47 lignes).
17. Afficher la taille moyenne des joueurs de l'Italie (ITA) par année. On ne tiendra pas compte des joueurs pour lesquels la taille est inconnue. Trier par année décroissante (18 lignes).

18. Afficher les pays n'ayant gagné aucun match. Afficher deux colonnes : le code du pays et 0. La seconde colonne sera nommée « nb\_victoires ». Trier les codes des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique (18 lignes).
19. Afficher pour chaque pays ayant gagné au moins un match, son code et le nombre de ses victoires. La première colonne devra être nommée « code\_pays » et la seconde « nb\_victoires ». Trier le nombre de victoires par ordre croissant puis le code des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique (64 lignes).
20. Créer une vue `Victoires` qui, pour chaque pays, affiche son code et le nombre de ses victoires. La première colonne devra être nommée « code\_pays » et la seconde « nb\_victoires ». Tous les pays doivent être présents. Trier le nombre de victoires par ordre croissant puis le code des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique.
21. Afficher tous les couples (`code_d`, `id_match`) et (`code_v`, `id_match`). Renommer le code en « code\_pays ». Trier le code des pays par ordre alphabétique (1672 lignes).
22. Créer une vue `MatchesJoues` qui, pour chaque pays, affiche son code et le nombre total de matchs joués (à l'extérieur et à domicile). Renommer le code en « code\_pays » et nommer le nombre total de matchs joués en « nb\_matches\_joues ». Trier le nombre de matchs joués par ordre décroissant puis le code des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique.
23. Afficher le code des pays ayant joué au moins un match nul (pour lequel la colonne gagnant vaut NULL). Trier le code des pays par ordre alphabétique (67 lignes).
24. Afficher les pays n'ayant joué aucun match nul. Afficher deux colonnes : le code du pays et 0. La seconde colonne sera nommée « nb\_matches\_nuls ». Trier le code des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique (15 lignes).
25. Créer une vue `MatchesNuls` qui, pour chaque pays, affiche son code et le nombre de ses matchs nuls. Nommer le nombre de matchs nuls « nb\_matches\_nuls ». Tous les pays doivent être présents. Trier le code des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique.
26. Créer une vue `Resultats` qui, pour chaque pays, affiche son code, son nom, son nombre de matchs joués, son nombre de victoires, de matchs nuls et de défaites. La dernière colonne doit être nommée « nb\_defaites ». Tous les pays doivent apparaître. Les résultats seront triés par ordre décroissant du nombre de victoires, décroissant du nombre de défaites, et alphabétique du code du pays.