



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo Práctico II

11 de noviembre de 2015

Bases de datos
Segundo Cuatrimestre de 2015

Integrante	LU	Correo electrónico
Ignacio Truffat	837/10	el_truffa@hotmail.com
Gaston Rocca	836/97	gastonrocca@gmail.com
Agustín Godnic	689/10	agustingodnic@gmail.com
Matías Pizzagalli	257/12	matipizza@gmail.com



**Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales**

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4576-3359

<http://www.fcen.uba.ar>

Índice

1. Introducción.	3
2. Desnormalización.	3
2.1. Empleados que atendieron clientes mayores de edad.	3
2.1.1. Ejemplo	4
2.2. Artículos mas vendidos.	5
2.2.1. Ejemplo	5
2.3. Sectores donde trabaja exactamente 3 empleado.	6
2.3.1. Ejemplo	6
2.4. Empleado que trabaja en más sectores.. . . .	7
2.4.1. Ejemplo	7
2.5. Ranking de los clientes con mayor cantidad de compras.	8
2.5.1. Ejemplo	8
2.6. Cantidad de compras realizadas por clientes de misma edad.	9
2.6.1. Ejemplo	9
3. Map-Reduce.	10
3.1. Disposiciones de tipo resolución en Abril de 2013.	10
3.2. Disposiciones de cada tipo.	11
3.3. Fecha mas citada.	12
3.4. Mayor cantidad de páginas por cada tipo.	13
4. Sharding.	14
4.1. Pasos para la generación de resultados:	14
4.2. Resultados	16
5. Otras base de datos NoSql.	18
6. Conclusiones.	19

1. Introducción.

El trabajo práctico esta enfocado en aprender el uso de las diferentes funcionalidad disponibles en la base de datos MongoDB. Consiste en resolver distintos ejercicios utilizando esta base de datos No relacional. Dentro de las bases No relaciones, Mongo DB es una base orientada a Documentos. Esto quiere decir que en lugar de guardar los datos en registros, guarda los datos en documentos. Estos documentos son almacenados en un formato BSON, que es una representación binaria de JSON.

Una de las diferencias más importantes con respecto a las bases de datos relacionales, es que no es necesario seguir un esquema. Los documentos de una misma colección - concepto similar a una tabla de una base de datos relacional -, pueden tener esquemas diferentes.

En el trabajo vamos a experimentar y desarrollar ejercicios sobre Desnormalización, Map-Reduce y Sharding. También haremos una comparativa con otras bases de datos No Relaciones.

2. Desnormalización.

Pequeña intro al problema...

2.1. Empleados que atendieron clientes mayores de edad.

Embebimos los clientes dentro de los empleados, con la fecha de atención, obteniendo:

```
Empleado: {
  nroLegajo: int,
  nombre: string,
  clientes: [{DNI, Nombre, Edad, Fecha}],
  ...
}
```

Luego, para responder la consulta deseada hay que correr:

```
db.empleados.aggregate(
[
  { $unwind: "$clientes" },
  { $match: {"clientes.Edad": { $gt: 17 } } },
]
```

```
{ $group: { _id: "$nombre", nombre:{$first:"$nombre" } } },
{ $project : { _id:0, nombre: 1 } }
]
)
```

2.1.1. Ejemplo

Para insertar registros en la base corremos:

```
db.empleados.insert( {
  nroLegajo: 003,
  nombre: "Ernestino Juanes",
  clientes: [
    {DNI: 40528343,
     Nombre: "Raul Juan Lopez",
     Edad: 14,
     Fecha: "14/03/2015"} ] } )
```

```
db.empleados.insert( {
  nroLegajo: 002,
  nombre: "Juan Paez",
  clientes:
  [
    {
      DNI: 30154820,
      Nombre: "Juana Perez",
      Edad: 23,
      Fecha: "20/04/2015"
    },
    {
      DNI: 40528753,
      Nombre: "Raul Lopez",
      Edad: 15,
      Fecha: "23/04/2015"
    }
  ] } )
```

```
db.empleados.insert( {
  nroLegajo: 001,
  nombre: "Joaquina Paez",
```

```
clientes: [ {  
    DNI: 30154820,  
    Nombre: "Juan Perez",  
    Edad: 25,  
    Fecha: "03/04/2015"} ] } )
```

Luego, una vez insertados los registros deseados, corremos la consulta mencionada arriba y nos da:

```
{ "nombre" : "Joaquina Paez" }  
{ "nombre" : "Juan Paez" }
```

2.2. Artículos mas vendidos.

Embebimos los DNIs de clientes que compraron dentro de los artículos y buscamos los máximos.

```
Articulos: {  
  CobBarras: int,  
  nombre: string,  
  compradores: [{DNI}]  
}
```

Asumimos que hay un único artículo mas vendido:

```
db.articulos.aggregate(  
  [  
    { $unwind : "$Compradores"},  
    { $group : { _id: "$CodBarras", CodBarras:{$first:"$CodBarras"},  
      Nombre:{$first:"$Nombre"}, totalVendidos: {$sum: 1} } },  
    { $sort: {totalVendidos: -1}},  
    { $limit : 1},  
    { $project : { _id:0,CodBarras: 1, totalVendidos: 1, Nombre: 1}}  
  ]  
)
```

2.2.1. Ejemplo

```
db.articulos.insert( { CodBarras: 7231564345110546, Nombre: "1984",  
  Compradores: [22222222] } )
```

```
db.articulos.insert( { CodBarras: 0231564105110546,  
  Nombre: "El principito", Compradores: [333333333, 22222222] } )
```

2.3. Sectores donde trabaja exactamente 3 empleado.

```
Sector: {  
  CodSector: int,  
  Empleados: [ {NroLegajo, idTarea}]  
}
```

```
db.sectores.aggregate([ { $unwind : "$Empleados"},  
  { $group : { _id: "$CodSector", CodSector: { $first: "$CodSector"},  
    totalEmpleados: { $sum: 1 } } }, { $project : { _id: 0, CodSector: 1,  
    totalEmpleados: 1 } }, { $match : { totalEmpleados : 3 } } ] )
```

2.3.1. Ejemplo

```
db.sectores.insert({CodSector: 1, Empleados: [{NroLegajo: 001,  
  idTarea: 02},{NroLegajo: 002, idTarea: 03},{NroLegajo: 003,  
  idTarea: 01}]})
```

```
db.sectores.insert({CodSector: 2,  
  Empleados: [  
    {NroLegajo: 001, idTarea: 01},  
    {NroLegajo: 002, idTarea: 07},  
    {NroLegajo: 003, idTarea: 01},  
    {NroLegajo: 001, idTarea: 02},  
    {NroLegajo: 008, idTarea: 12}  
  ]})
```

```
db.sectores.insert({CodSector: 4,  
  Empleados: [  
    {NroLegajo: 007, idTarea: 02},  
    {NroLegajo: 003, idTarea: 11}]})
```

2.4. Empleado que trabaja en más sectores..

```
Empleado: {  
  nroLegajo: int,  
  nombre: string,  
  clientes: [{DNI, Nombre, Edad}]  
  trabajos: [{CodSector, idTarea}]  
}
```

```
db.empleados.aggregate([ { $unwind : "$trabajos"},  
  { $group : { _id: "$nroLegajo", nroLegajo: { $first: "$nroLegajo"},  
    totalTrabajos: { $sum: 1 } } },  
  { $project : { _id: 0, nroLegajo: 1, totalTrabajos: 1 } },  
  { $sort : { totalTrabajos: -1 } },  
  { $limit : 1 } ] )
```

2.4.1. Ejemplo

```
db.empleados.insert( { nroLegajo: 006, nombre: "Ernestino Juanes",  
  clientes: [  
    {DNI: 40528343, Nombre: "Raul Juan Lopez", Edad: 14} ] ,  
  trabajos: [{CodSector: 07, Tarea: 10}] } )  
  
db.empleados.insert( { nroLegajo: 005, nombre: "Juan Paez",  
  clientes: [  
    {DNI: 30154820, Nombre: "Juana Perez", Edad: 23},  
    {DNI: 40528753, Nombre: "Raul Lopez", Edad: 15} ],  
  trabajos: [  
    {CodSector: 01, Tarea: 02},  
    {CodSector: 04, Tarea: 03},  
    {CodSector: 07, Tarea: 09}] } )  
  
db.empleados.insert( { nroLegajo: 004, nombre: "Joaquina Paez",  
  clientes: [  
    {DNI: 30154820, Nombre: "Juan Perez", Edad: 25} ],  
  trabajos: [  
    {CodSector: 09, Tarea: 01},  
    {CodSector: 03, Tarea: 05}] } )
```

2.5. Ranking de los clientes con mayor cantidad de compras.

Asumo que se refiere a ordenarlos por la cantidad de compras que hizo cada uno, porque en el DER no dice nada de ranking ni votos ni nada.

```
Cliente: {  
  DNI: int,  
  nombre: string,  
  edad: int,  
  compras: [{CodBarra}]  
}
```

```
db.clientes.aggregate([ { $unwind: "$compras"},  
  { $group : { _id: "$DNI", DNI:{$first:"$DNI"},  
               nombre:{$first:"$nombre"},totalCompras: {$sum:1}} },  
  { $project :{ _id:0, DNI:1, nombre:1, totalCompras:1}},  
  { $sort : {totalCompras : -1}} ] )
```

2.5.1. Ejemplo

```
db.clientes.insert({  
  DNI: 32012932,  
  nombre: "Guillermo Rodriguez",  
  edad: 23,  
  compras: [  
    {CodBarra: 321},  
    {CodBarra: 023},  
    {CodBarra: 231},  
    {CodBarra: 123}  
  ]})  
  
db.clientes.insert({  
  DNI: 33002654,  
  nombre: "Pedro Juanes",  
  edad: 28,  
  compras: [  
    {CodBarra: 023},  
    {CodBarra: 231}
```



```
    ]})  
  
db.clientes.insert({  
    DNI: 38165687,  
    nombre: "Carolina Hernandez",  
    edad: 20,  
    compras: [  
        {CodBarra: 123}  
    ]})
```

2.6. Cantidad de compras realizadas por clientes de misma edad.

```
db.clientes.aggregate([ { $unwind: "$compras"},  
  { $group : { _id: "$edad", edad: { $first: "$edad"}, totalCompras: { $sum: 1 } } },  
  { $project: { _id: 0, edad: 1, totalCompras: 1 } } ])
```

2.6.1. Ejemplo

```
db.clientes.insert({  
    DNI: 33002654,  
    nombre: "Juan Martinez",  
    edad: 28,  
    compras: [  
        {CodBarra: 007},  
        {CodBarra: 109},  
        {CodBarra: 182}]  
    })
```

3. Map-Reduce.

Para la resolución de los Map-Reduce tuvimos que cargar diferentes archivos .json. Esto se realizó con las siguientes instrucciones:

```
mongoimport --db DB --collection COLLECTION --file
disposiciones_201*.json --jsonArray
```

Por ejemplo:

```
mongoimport --db tp2 --collection disposiciones --file
disposiciones_2014.json --jsonArray
```

Luego implementamos las diferentes funciones de map y de reduce en un archivo aparte por claridad y comodidad, llamado `code.js`. Luego para cargar el código se puede hacer `load("code.js")` y podremos referenciar a las funciones implementadas en el archivo desde la consola de mongo.

3.1. Disposiciones de tipo resolución en Abril de 2013.

Map: La idea de esta función es, si el documento dado es de tipo resolución y tiene fecha abril del 2013, emitir("resolucion",cant=1). De esta forma estamos permitiendo que solo emitan los documentos que nos interesa contar.

```
var map1 = function(){
  var date = this["FechaB0JA"].split('/')
  if(this["Tipo"] == "Resoluciones" && date[1]==4 && date[2]==2013){
    emit(this["Tipo"],1)
  }
}
```

Reduce: La idea del reduce es, sumar los valores que nos pasan, ya sean unos que vienen del map, o valores parciales que vienen de otro reduce, lo que genera que este reduce sea combinable y se pueda aplicar varias veces.

```
var reduce1 = function(key,values){
  return Array.sum(values)
}
```

Una vez definadas las dos funciones podemos llamar a la función de map-reduce de la forma:

```
db.disposiciones.mapReduce(map1,reduce1,{out: parte2a})
```

Lo que nos devuelve una colección llamada parte2a con nuestra respuesta:

```
> db.parte2a.find()
{ "_id" : "Resoluciones", "value" : 607 }
```

3.2. Disposiciones de cada tipo.

Map: La idea de este map es, para cada documento, emitir su tipo y como valor un 1, para poder contar las ocurrencias de cada tipo de documento.

```
var map2 = function(){
    emit(this["Tipo"],1)
}
```

Reduce: Esta función de reduce al igual que la anterior suma los valores que se le pasan y retorna la suma. De esta forma vamos a terminar obteniendo la cantidad de ocurrencias de cada tipo posible de documento.

```
var reduce2 = function(key,values){
    return Array.sum(values)
}
```

Una vez definadas las dos funciones podemos llamar a la función de map-reduce de la forma:

```
db.disposiciones.mapReduce(map2,reduce2,{out: parte2b})
```

Lo que nos devuelve una colección llamada parte2b con nuestra respuesta:

```
db.parte2b.find()
{ "_id" : "", "value" : 3 }
{ "_id" : "Acuerdos", "value" : 2790 }
{ "_id" : "Acuerdos del Consejo de Gobierno", "value" : 160 }
{ "_id" : "Anuncios", "value" : 17226 }
{ "_id" : "Candidaturas", "value" : 1 }
{ "_id" : "Certificaciones", "value" : 72 }
{ "_id" : "Circular", "value" : 1 }
{ "_id" : "Conflictos Positivos", "value" : 6 }
{ "_id" : "Correcciones de Erratas", "value" : 59 }
{ "_id" : "Correcciones de Errores", "value" : 321 }
{ "_id" : "Correcciones de erratas", "value" : 8 }
{ "_id" : "Correcciones de errores", "value" : 44 }
{ "_id" : "Corrección de errores", "value" : 1 }
```

```
{ "_id" : "Corrección de errores", "value" : 1 }
{ "_id" : "Cuestiones de Inconstitucionalidad", "value" : 1 }
{ "_id" : "Decretos", "value" : 828 }
{ "_id" : "Decretos Legislativos", "value" : 5 }
{ "_id" : "Decretos del Presidente", "value" : 13 }
{ "_id" : "Decretos-leyes", "value" : 15 }
{ "_id" : "Edictos", "value" : 3223 }
{ "_id" : "Instrucciones", "value" : 2 }
{ "_id" : "Leyes", "value" : 12 }
{ "_id" : "Notificaciones", "value" : 768 }
{ "_id" : "Orden", "value" : 4 }
{ "_id" : "Otros", "value" : 45 }
{ "_id" : "Reales Decretos", "value" : 5 }
{ "_id" : "Recursos de Inconstitucionalidad", "value" : 7 }
{ "_id" : "Requisitorias", "value" : 2 }
{ "_id" : "Resoluciones", "value" : 13956 }
{ "_id" : "Órdenes", "value" : 2061 }
{ "_id" : "Órdenes de Comision Delegada", "value" : 2 }
```

3.3. Fecha mas citada.

Map: La idea de esta función es primero, parsear las fechas que encontramos en el documento exceptuando las que encontremos en la descripción (es decir la fechaBOJA y la fechaDisposicion) y hacer que sus formatos sean compatibles entre si. Luego una vez obtenidas las fechas, emitimos una vez por cada fecha, tomando como clave la fecha con formato compatible y como valor un 1. De esta forma podremos contar las ocurrencias de cada una de las fechas que aparecen citadas.

```
var map3 = function(){
    var date = (this["FechaDisposicion"].split('T'))[0].
        split('-').reverse().join('/');
    emit(date,1);
    emit(this["FechaBOJA"],1);
}
```

Reduce: La idea de este reduce al igual que los anteriores es simplemente sumar los valores que recibe.

```
var reduce3 = function(key,values){
    return Array.sum(values)
}
```

Una vez definadas las dos funciones podemos llamar a la función de map-reduce de la forma:

```
db.disposiciones.mapReduce(map3,reduce3,{out: parte2c})
```

Una vez ejecutado el mapReduce tendremos en la coleccion llamada parte2c todas las fechas citadas con sus respectivas cantidades de ocurrencias. Luego una vez tenemos esa informacion, lo unico que nos falta hacer es ordenar esta coleccion por cantidad de ocurrencias de manera descendente y quedarnos con el primer elemento, es decir:

```
db.parte2c.find().sort({value : -1}).limit(1)
{ "_id" : "12/06/2012", "value" : 364 }
```

3.4. Mayor cantidad de páginas por cada tipo.

Map: Lo que realiza la funcion map es, primero calcula la cantidad de paginas q ocupa el documento dado y luego emite su tipo como clave y la cantidad de paginas calculada como valor. Esto nos va a permitir calcular para cada tipo de documento, su máxima cantidad de paginas utilizada.

```
var map4 = function(){
    var cantPags = this["PaginaFinal"] - this["PaginaInicial"] + 1
    emit(this["Tipo"],cantPags)
}
```

Reduce: Esta función busca el maximo entre todos los valores que le pasan y lo devuelve, al emitir lo mismo que recibe este reduce tambien es combinable y se puede aplicar mas de una vez.

```
var reduce4 = function(key,values){
    var cantPagsMax = 0;
    for (var i=0; i < values.length; i++){
        if(values[i] > cantPagsMax){
            cantPagsMax = values[i];
        }
    }
    return(cantPagsMax);
}
```

Una vez definadas las dos funciones podemos llamar a la función de map-reduce de la forma:

```
db.disposiciones.mapReduce(map4,reduce4,{out: parte2d})
```

Luego, en la coleccion parte2d encontraremos nuestra respuesta, es decir para cada tipo de documento la cantidad máxima de paginas utilizada por algun documento suyo.

```
> db.parte2d.find()
{ "_id" : "", "value" : 16 }
{ "_id" : "Acuerdos", "value" : 12 }
{ "_id" : "Acuerdos del Consejo de Gobierno", "value" : 83 }
{ "_id" : "Anuncios", "value" : 393 }
{ "_id" : "Candidaturas", "value" : 68 }
{ "_id" : "Certificaciones", "value" : 47 }
{ "_id" : "Circular", "value" : 3 }
{ "_id" : "Conflictos Positivos", "value" : 1 }
{ "_id" : "Correcciones de Erratas", "value" : 174 }
{ "_id" : "Correcciones de Errores", "value" : 99 }
{ "_id" : "Correcciones de erratas", "value" : 10 }
{ "_id" : "Correcciones de errores", "value" : 5 }
{ "_id" : "Corrección de errores", "value" : 1 }
{ "_id" : "Corrección de errores", "value" : 1 }
{ "_id" : "Cuestiones de Inconstitucionalidad", "value" : 1 }
{ "_id" : "Decretos", "value" : 492 }
{ "_id" : "Decretos Legislativos", "value" : 37 }
{ "_id" : "Decretos del Presidente", "value" : 3 }
{ "_id" : "Decretos-leyes", "value" : 139 }
{ "_id" : "Edictos", "value" : 48 }
{ "_id" : "Instrucciones", "value" : 3 }
{ "_id" : "Leyes", "value" : 194 }
{ "_id" : "Notificaciones", "value" : 11 }
{ "_id" : "Orden", "value" : 7 }
{ "_id" : "Otros", "value" : 65 }
{ "_id" : "Reales Decretos", "value" : 1 }
{ "_id" : "Recursos de Inconstitucionalidad", "value" : 1 }
{ "_id" : "Requisitorias", "value" : 1 }
{ "_id" : "Resoluciones", "value" : 454 }
{ "_id" : "Órdenes", "value" : 634 }
{ "_id" : "Órdenes de Comision Delegada", "value" : 2 }
```

4. Sharding.

MongoDB utiliza esta técnica para gestionar la carga de los servidores. Distribuye los datos entre distintos shards (conjuntos de servidores que almacenan parte de los datos), para que la carga a la hora de realizar consultas e inserciones se reparta.

4.1. Pasos para la generación de resultados:

Levantamos cinco shards siguiendo las instrucciones del archivo tutorial_sharding.txt.

Luego creamos un índice simple sobre el atributo codigo_postal.

Luego importamos el código de insert_data.js donde tenemos funciones que nos permiten ingresar datos de a 20k y pedir las estadísticas. Finalmente, nos guardamos las estadísticas en archivos .txt. Los mismos se encuentran en la carpeta mediciones.

Generacion de Datos (insert_data.js)

```
var insertData = function(dbName, colName, num)
{
    var col = db.getSiblingDB(dbName).getCollection(colName);

    for (i = 0; i < num; i++)
    {
        x = Math.floor(Math.random() * 1000000);
        doc =
        {
            nombre: 'Martin Juarez',
            password: 'asdasd' ,
            codigo_postal: x,
            genero: 'masculino',
            edad: 29,
            fecha_creacion: '30/02/2015'
        }
        col.insert(doc);
    }

    print(col.count());
    print(col.getShardDistribution());
    print("#####");
}
```

```
}

var insertDataTotal = function(dbName, colName, step, total)
{
    var col = db.getSiblingDB(dbName).getCollection(colName);

    while(col.count() < total)
    {
        for (i = 0; i < step; i++)
        {
            x = Math.floor(Math.random() * 1000000);
            doc = {
                nombre: 'Martin Juarez',
                password: 'asdasd' ,
                codigo_postal: x,
                genero: 'masculino',
                edad: 29,
                fecha_creacion: '30/02/2015'
            }
            col.insert(doc);
        }

        print(col.count());
        print(col.getShardDistribution());
        print("#####");
    }
}
```


4.2. Resultados

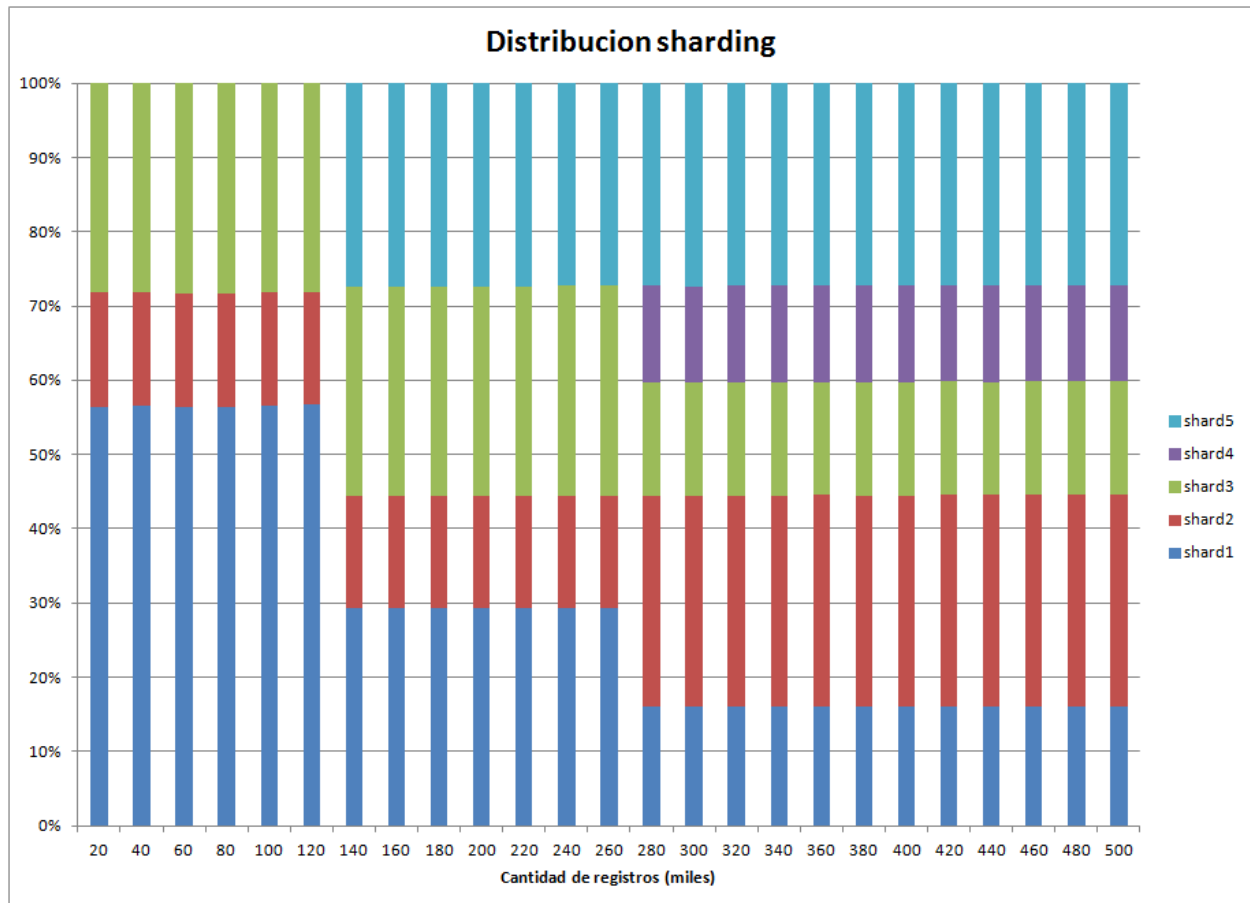


Figura 1: Porcentaje de distribución entre los shards usando un índice simple en base al código postal.

El primer resultado obtenido corresponde a la distribución de carga con el índice simple sobre código postal. En este caso la distribución no es uniforme, al comienzo gran parte de la carga se la lleva el Shard1 y no intervienen los Shard4 y Shard5. Esto es así, porque se van llenando los primeros Shards, cuando esto ocurre luego de insertar unos 140.000 registros, vemos que comienzan a distribuirse en el Shard5, y el peso del Shard1 baja a un 30 %. Al insertar unos 280.000 registros, y de ahí en adelante, el Shard4 comienza a registrar carga. Y en general, todos los shards tienen documentos.

Ahora veremos como influye la generación de un índice Hash en base al `_id`.

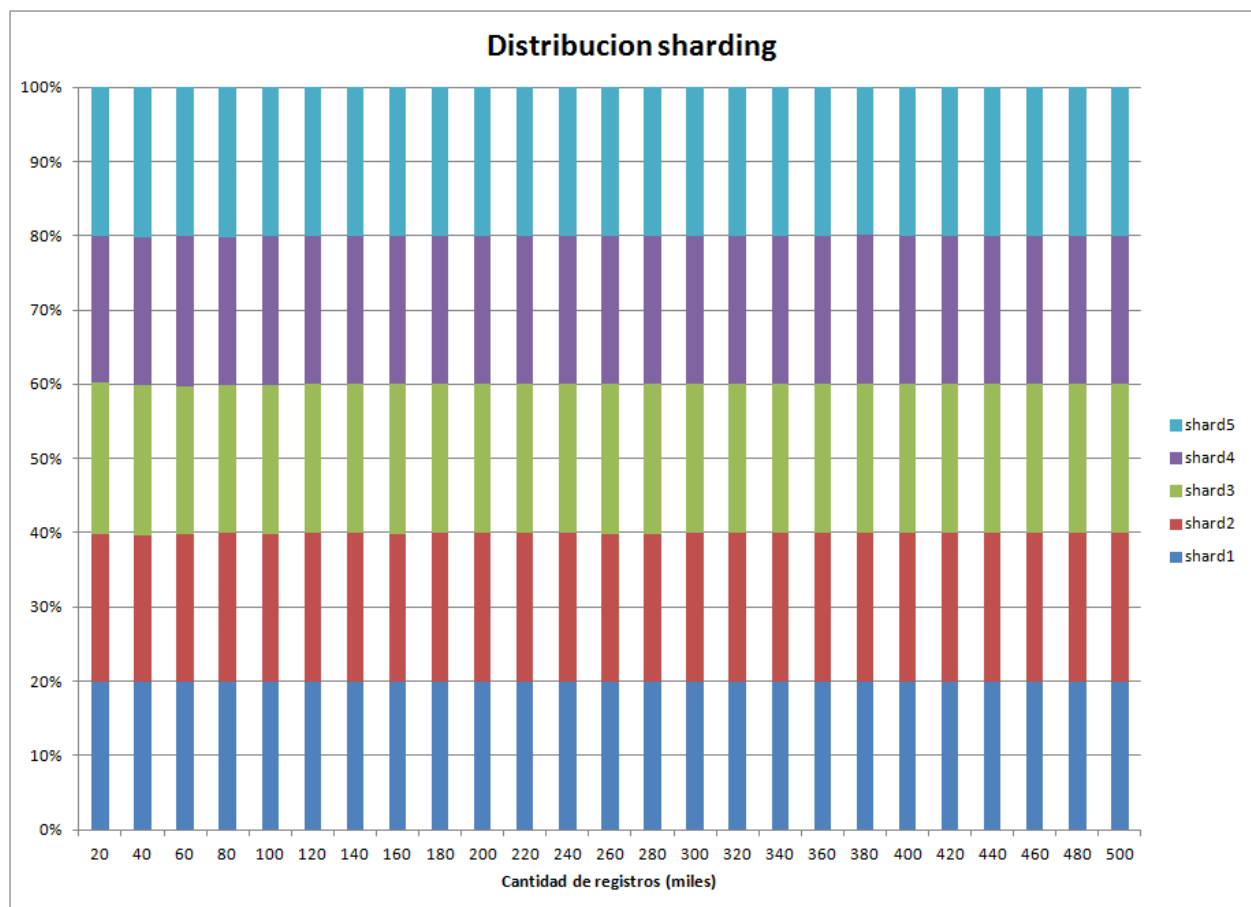


Figura 2: Porcentaje de distribución entre los shards usando un índice hashado en base al id

En este caso, el índice hash hace que la distribución de los documentos sea muy equitativa entre los distintos Shards. Desde el comienzo de la carga de registros, se puede ver que todos los Shards tienen aproximadamente un 20 % de carga.

Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de la elección de los índices y su influencia en la distribución de la carga.

5. Otras base de datos NoSql.

Base de datos key-value, usando el motor redis. Redis permite el uso de namespaces (tener varios "diccionarios", la terminología de redis para esto sería "multiple databases"), lo cual hace el diseño más prolijo y simple.

Usar map-reduce en redis no es algo built-in ni estandar, pero investigamos y es posible, por ejemplo, integrarlo con Hadoop.

Parte1: 1a: En redis hay un comando SCAN que permite iterar las claves. Con esto podemos iterar un diccionario de empleados, donde en cada value hay una lista de datos de cada cliente que atendió. Entonces se puede iterar las claves una por una y quedarse con las que tienen algun cliente mayor de edad. 1b: Usando SCAN se puede iterar las claves de un diccionario articulos -> ventas. Mediante codigo se buscan las claves que tengan |ventas| maximo.

1c: Idem usando SCAN. Si tenemos un diccionario sector -> [empleados], es cuestion de iterar y mediante código buscar cuando |empleados|==3

1d: Un diccionario empleado -> [sectores]. Idem 1c usando SCAN.

1e: Diccionario cliente -> [compras]. Idem 1c, pero ordenando mediante |compras|.

1f: Esta consulta ya es un poco más compleja, hay varios enfoques posibles. Uno es mantener las cosas simples y directamente usar un diccionario edad -> cantidadDeCompras. Por ser tan específico, es un diccionario que sólo sirve para esta consulta, con lo cual estamos agregando un costo de mantenimiento extra a la DB sólo por una query. Otra opción es valerse de map reduce y usar alguno de los otros diccionarios, como el de 1a. Como ventaja, la consulta es simple y no hace falta crear un diccionario extra solo por esta consulta.

Parte 2: Asumimos que se crea un id único para las disposiciones, podría ser un hash de sus datos o la combinación (numeroBoja, paginaInicial, PaginaFinal) que asumimos que identifica univocamente a la disposicion. Entonces se tiene un diccionario id -> disposicion.

Las resoluciones por map-reduce son prácticamente iguales a las versiones hechas en mongodb ya que la entrada de la función map es practicamente la misma.

Parte 3: TODO: primero habría que hacerlo en mongodb saja.

6. Conclusiones.

El sharding es una herramienta muy útil para balancear la carga de datos entre servidores. MongoDB nos proporciona una forma sencilla de hacerlo, pero que hay que configurar correctamente. La elección de la clave por la que se realizará el sharding (shard key) es muy importante. Esta elección no se puede cambiar una vez se ha establecido.