

TEIL I EANCOM & EDIFACT

1. ÜBERBLICK.....	1
1.1 Einführung	1
1.2 EAN International.....	1
1.3 Festlegung der EAN-Ziele	2
1.4 EAN-Standards	3
1.5 Strichcodestandards	4
1.6 UCC/EAN-Datenbezeichnerstandard in EANCOM	4
1.6.1 Datenbezeichner in Bezug auf Handelseinheiten	5
1.6.2 Identifikation logistischer Einheiten	6
1.6.3 Identifikation von Lokationen.....	7
1.6.4 Identifikation von Transportmitteln (inkl. Mehrwegtransportverpackungen) ...	7
1.6.5 Andere Applikationen	8
1.7 EDI-Standards	8
1.8 EANCOM Ziel und Strategie.....	9
1.9 Das Communication Systems Committee	9
1.10 Verzeichnis der EAN-Organisationen	10
2. EDIFACT	14
2.1 Definition von UN/EDIFACT	14
2.2 Überblick EDIFACT-Syntax	14
2.2.1 Struktur einer Übertragungsdatei	14
2.2.2 Struktur einer Nachricht.....	15
2.2.3 Segmentstruktur	16
2.2.4 Trennzeichen.....	16
2.2.5 Komprimierung von Daten.....	17
2.2.6 Darstellung numerischer Inhalte.....	18
2.2.7 Zeichensatz	19
2.3 Status, Version und Release eines Directories	20
2.4 EANCOM-Nachrichtenversion	21
2.5 Dokumentationskonventionen.....	21
2.5.1 Format und Darstellung von Datenelementen.....	21

2.5.2	Statusindikatoren.....	21
2.5.3	Temporäre Codes.....	22
2.6	Nachrichtendiagramme und Nachrichtenstruktur.....	23
2.7	Datenaustauschstruktur und Servicesegmente	25
3.	IMPLEMENTIERUNG VON EANCOM	32
3.1	EANCOM-Handbuch.....	32
3.2	Nachrichtenversionen	32
3.3	Codelisten.....	32
3.4	Änderungsanforderungen	32
4.	SPEZIELLE REGELUNGEN	36
4.1	Identifikation von Handelseinheiten.....	36
4.1.1	Mengenvariable Handelseinheiten	37
4.1.2	Standardsortimente von Handelseinheiten	37
4.1.3	Produktvarianten	38
4.2	Identifikation logistischer Einheiten	38
4.3	Identifikation von Lokationen	39
4.3.1	ILN - Anwendungsbeschreibung	40
4.3.2	Was sind ILN?	40
4.3.3	Was können ILN identifizieren?	41
4.3.4	Welche Information ist mit einer ILN verbunden?	41
4.3.5	Können ILN strichcodiert und mit Scannern eingelesen werden?	41
4.3.6	Wie werden ILN in EDI benutzt?	41
4.3.7	Was passiert bei Betriebsverlegungen oder Betriebsschließungen?	42
4.3.8	Die Beschaffung einer ILN	42
4.4	Identifikation von Verpackungen (inkl. Mehrwegtransportverpackungen)	43
4.4.1	EAN/U.P.C.-Nummer und Seriennummern von MTV	43
4.4.2	EAN-Seriennummer zur Identifikation von Verpackungen	43
4.5	Angabe von Datum, Uhrzeit und Zeitspannen	44
4.6	Verwendung von Texten	44
4.7	Produktbeschreibungen.....	45
4.8	Währungsangaben	45

4.9	Standard-Zu- und -Abschläge.....	46
4.10	Komplexe Verkaufsförderungsmaßnahmen.....	46
4.11	Unterpositionen.....	49
4.11.1	Änderung von Unterpositionen.....	51
4.11.2	Anwendungsbeispiele für Unterpositionen	52
4.12	Hierarchien in PRODAT.....	54
4.13	Referenzierung in EANCOM.....	55
4.14	Verpackungskennzeichnung in EANCOM	56
5.	ANWENDUNGSBESCHREIBUNGEN	57
6.	ZUSÄTZLICHE DOKUMENTE	59
7.	INTERNATIONALE EMPFEHLUNGEN	60
8.	STICHWORTVERZEICHNIS ZUR EDIFACT-TERMINOLOGIE	61
9.	EANCOM-INFORMATIONSFLOSS	68
10.	EANCOM-NACHRICHTENTYPEN	69
10.1	Stammdaten-Nachrichten	69
10.1.1	Partnerstammdaten	69
10.1.2	Produktdatenanfrage.....	69
10.1.3	Preisliste/Katalog.....	70
10.1.4	Produktstammdaten.....	71
10.2	Handelstransaktions-Nachrichten (Bewegungsdaten).....	71
10.2.1	Anfrage	71
10.2.2	Angebot	71
10.2.3	Bestellung.....	71
10.2.4	Bestellantwort.....	72
10.2.5	Bestelländerung	72
10.2.6	Nachricht für den Ladungs-/Güterumschlag/ und -transport	72
10.2.7	Lieferanweisung	73
10.2.8	Buchung/Reservierung	73
10.2.9	Buchungs-/Reservierungsbestätigung	73

10.2.10 Transport-/Speditionsauftrag	74
10.2.11 Speditions- und Sammelladungsnachricht	74
10.2.12 Multimodaler Statusbericht	74
10.2.13 Ankunftsmeldung	75
10.2.14 Liefermeldung	75
10.2.15 Wareneingangsmeldung	75
10.2.16 Rechnung	76
10.2.17 Steuernachweis	76
10.2.18 Zahlungssavis	76
10.2.19 Multipler Zahlungsauftrag	77
10.2.20 Geschäftskontoauszug	77
10.2.21 Handelsunstimmigkeit (Reklamation)	77
10.2.22 Bestellstatusanfrage	77
10.2.23 Bestellstatusbericht	77
10.2.24 Ankündigung der Warenrückgabe	78
10.2.25 Anweisung zur Warenrückgabe	78
10.3 Report- und Planungs-Nachrichten	79
10.3.1 Der Lieferabruf/ -plan	79
10.3.2 Verkaufsdatenbericht	79
10.3.3 Verkaufsprognose	80
10.3.4 Lagerbestandsbericht	80
10.3.5 Syntax- und Servicebericht	80
10.3.6 Multiple Belastungsanzeige	80
10.3.7 Multiple Gutschriftsanzeige	81
10.3.8 Bank-Status-Nachricht	81
10.3.9 Storno-Nachricht	81
10.3.10 Bankkontoauszug	81
10.3.11 Bericht über den Verbrauch meßbarer Dienstleistungen	82
10.3.12 Qualitätsdaten	82
10.4 Besondere Nachrichten	82
10.4.1 Allgemeine Nachricht	82
11. NACHRICHTENSTATUS	83

TEIL II DIE NACHRICHTENTYPEN

Nachrichten- typ	Nachrichtenname	EANCOM- Version	EDIFACT- Status
Handelsnachrichten			
COACSU	Geschäftskontoauszug Commercial Account Summary	002	0
COMDIS	Handelsunstimmigkeit (Reklamation) Commercial Dispute	001	2
CONTRL	Syntax- und Servicebericht Syntax and Service Report	002	0
DELFOR	Lieferabruf/-plan Delivery Schedule	002	2
DESADV	Liefermeldung Despatch Advice	005	2
GENRAL	Allgemeine Nachricht General Message	003	1
INSDDES	Lieferanweisung Instruction To Despatch	001	0
INVOIC	Rechnung Invoice	008	2
INVRPT	Lagerbestandsbericht Inventory Report	004	2
MSCONS	Bericht über den Verbrauch meßbarer Dienstleistungen Metered Services Consumption Report	002	0
ORDCHG	Bestelländerung Purchase Order Change Request	005	2
ORDERS	Bestellung Purchase Order	008	2
ORDRSP	Bestellantwort Purchase Order Response	005	2
OSTENQ	Bestellstatusanfrage Order Status Enquiry	002	0
OSTRPT	Bestellstatusbericht Order Status Report	002	0
PARTIN	Partnerstammdaten Party Information	006	2
PRICAT	Preisliste/Katalog Price/Sales Catalogue	006	2

Nachrichten- typ	Nachrichtenname	EANCOM- Version	EDIFACT- Status
PRODAT	Produktstammdaten Product Data	002	0
PROINQ	Produktdatenanfrage Product Inquiry	002	0
QUALITY	Qualitätsdaten Quality Data Message	001	2
QUOTES	Angebot Quotation	002	2
RECADV	Wareneingangsmeldung Receiving Advice	003	1
REMADV	Zahlungssavis Remittance Advice	003	2
REQOTE	Anfrage Request For Quotation	002	2
RETANN	Ankündigung der Warenrückgabe Announcement For Returns	001	0
RETINS	Anweisung zur Warenrückgabe Instructions For Returns	001	0
SLSFCT	Verkaufsprognose Sales Forecast Report	004	1
SLSRPT	Verkaufsdatenbericht Sales Data Report	004	1
TAXCON	Steuernachweis Tax Control	003	1
Transport-Nachrichten			
HANMOV	Nachricht für den Ladungs-/Güterumschlag und -transport Cargo/Goods Handling and Movement	002	1
IFCSUM	Speditions- und Sammelladungsnachricht Forwarding and Consolidation Summary Message	001	2
IFTMAN	Ankunfts meldung Arrival Notice	001	2
IFTMBC	Buchungs-/Reservierungsbestätigung Booking Confirmation	001	2
IFTMBF	Buchung/Reservierung Firm Booking	001	2
IFTMIN	Transport-/Speditionsauftrag Transport Instruction	002	2
IFTSTA	Multimodaler Statusbericht Transport Status	002	1

Nachrichten- typ	Nachrichtenname	EANCOM- Version	EDIFACT- Status
Finanz-Nachrichten			
BANSTA	Bank-Status-Nachricht Banking Status	001	2
CREMUL	Multiple Gutschriftsanzeige Multiple Credit Advice	001	2
DEBMUL	Multiple Belastungsanzeige Multiple Debit Advice	001	2
FINCAN	Storno-Nachricht Financial Cancellation	001	2
FINSTA	Bankkontoauszug Financial Statement	001	2
PAYMUL	Multipler Zahlungsauftrag Multiple Payment Order	001	2

TEIL III DATENELEMENTE- UND CODEVERZEICHNIS

1. ÜBERBLICK

1.1 Einführung

Dieses Dokument ist das von der Internationalen Artikelnumerierungsvereinigung EAN entwickelte EDI (Electronic Data Interchange / Elektronischer Datenaustausch)-Standard-Handbuch. Es ist eine Anwendungsrichtlinie des EDIFACT-Standards (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport / Elektronischer Datenaustausch für Verwaltung, Handel und Transport), der unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen entwickelt wurde.

Das EANCOM-Handbuch sollte in Verbindung mit dem Handbuch "Die Internationale Artikelnumerierung", das die EAN-Numerierungs- und Barcodestandards beschreibt, gelesen werden. Die EAN-Numerierungsorganisationen veröffentlichen Spezifikations-Handbücher, die an die nationalen Anforderungen angepaßt sind und auf den allgemeinen EAN-Empfehlungen basieren. Das aktuelle Verzeichnis der EAN-Numerierungsorganisationen ist im Anhang angeführt.

Dieses Dokument ersetzt das EANCOM-Handbuch vom 31. März 1994 und enthält 42 EDI-Standard-Nachrichtentypen. Alle akzeptierten Change Requests basierend auf dem EANCOM '94-Handbuch sind in die existierenden Nachrichtentypen eingepflegt worden. Die Dokumentation wurde durch Hinzufügen weiterer aussagefähiger Beispiele, Erweiterung der restriktiven Codewerte und weiterer Erläuterungen bezüglich des Gebrauchs von Codes, Datenelementen, Segmenten und Nachrichtentypen verbessert.

Entsprechend den EAN-Regelungen (siehe Kapitel 3.2.) sollte die neue Version des EANCOM-Handbuchs von den Anwenderfirmen innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung implementiert werden.

Die EANCOM-Version aus 1997 wird für mindestens 2 Jahre stabil gehalten.

1.2 EAN International

1977 gründeten Repräsentanten von Herstellern und Händlern aus zwölf europäischen Ländern die Europäische Artikelnumerierungsvereinigung (EAN). Als sich auch Mitglieder von außereuropäischen Ländern anschlossen, wurde der Name in Internationale Artikelnumerierungsvereinigung, EAN, geändert. Die Abkürzung EAN wurde beibehalten, um das Numerierungs- und Auszeichnungssystem zu identifizieren.

Zur Zeit sind etwa 350.000 Unternehmen weltweit am EAN-System durch ein internationales Netzwerk von 78 Numerierungsorganisationen, die 84 Länder aller Kontinente repräsentieren, beteiligt. Die EAN International ist eine völlig unabhängige Organisation.

Mit dem Uniform Code Council (UCC) wurde ein formelles Abkommen über Zusammenarbeit vereinbart. UCC arbeitet equivalent zur EAN International in USA und Kanada und hat zur Zeit ca. 200.000 Mitglieder.

Auf Basis dieses Kooperationsabkommens betreiben EAN International und UCC eine Reihe gemeinsamer Arbeitsgremien. Ein wichtiges Beispiel für ein solches Komitee ist

das International Data Application Standard Committee (IDASC), welches das Ziel verfolgt, eine konsistente und technisch vernünftige Entwicklung des EAN/UCC-Systems sicherzustellen.


Seit 1995 besteht für UCC eine formelle Mitgliedschaft im Communication Systems Committee (CSC) der EAN International. Dieses Komitee ist verantwortlich für Pflege und Entwicklung von EANCOM. 1996 gab UCC das erste Release ihrer Global EDI Guides (GEDI) heraus, welche einige EANCOM-Nachrichtentypen mit Schlüsselfunktion für die Nordamerikanische Wirtschaft beschreiben.

1.3 Festlegung der EAN-Ziele

Die Aufgabe der Internationalen Artikelnumerierungsvereinigung EAN und den nationalen Numerierungsorganisationen besteht darin, bei der Festsetzung eines globalen branchenübergreifenden Systems zur Identifikation und Kommunikation von Produkten und Dienstleistungen, eine führende Rolle zu spielen. Das System soll auf einem international anerkannten und wirtschaftlich geführten Standard basieren.

Das Ziel ist die Förderung der Effizienz integrierter Logistik und Zusatznutzen für beteiligte Partner, aber auch für Konsumenten zu ermöglichen.

EAN-Organisationsstruktur

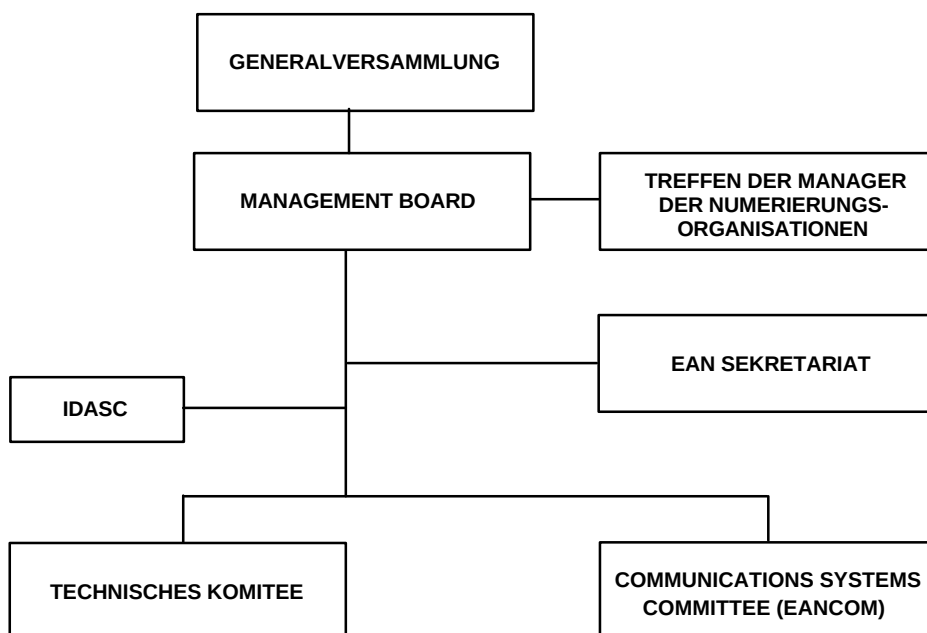

Die **Generalversammlung**, bei der alle Mitgliederorganisationen Stimmrecht haben, tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Sie legt die EAN-Ziele und -Strategien und die Aktivitätenpläne fest, um die definierte Politik zu erreichen.

Das **Management Board**, das aus Vertretern von Industrie, Handel und Numerierungsorganisationen besteht, trifft sich mindestens dreimal im Jahr und trägt die Entscheidungen und endgültigen Bewilligungen für alle technischen Angelegenheiten und Veröffentlichungen aus dem Organisationsbereich der Vereinigung.

Das Management Board erhält Unterstützung von den **Treffen der Manager der Numerierungsorganisationen**, die einmal jährlich stattfinden. Zusätzlich findet durchschnittlich einmal im Jahr ein **regionales Treffen der Manager der Numerierungsorganisationen** statt, wo technische und andere relevante Themen bezogen auf die Region diskutiert werden.

Spezielle Entscheidungen werden den Expertenarbeitsgruppen anvertraut. Das **Technische Komitee** beschäftigt sich mit der Entwicklung von Codierungs- und Strichcode-Standards. Das **Internationale Daten- und Anwendungsstandardkomitee (IDASC)** ist ein gemeinsames Komitee von EAN und UCC, das die globale Kompatibilität der beiden Standards überwacht. Das **Communication Systems Committee** konzentriert sich auf EDI-Angelegenheiten und im besonderen auf die Entwicklung von EANCOM.

Das **Sekretariat** ist in Brüssel, Belgien, wo EAN als internationale "Not for profit-Organisation" unter belgischem Recht registriert ist. Die Arbeitssprache ist Englisch.

Mit einigen internationalen Organisationen besteht Zusammenarbeit und in manchen Fällen wurden formale Abkommen geschlossen, wie z. B.:

- Europäische Kommission (EC)
- Automatic Identification Manufacturers Association (AIM)
- Europäisches Komitee für Normung (CEN)
- Internationale Organisation für Normung (ISO)
- Vereinte Nationen, Wirtschaftskommission für Europa (UN/ECE)
- Europäisches Board für EDI-Normung (EBES)
- Panamerikanisches EDIFACT Board (PAEB)
- Asiatisches EDIFACT Board (ASEB)
- Australisches/Neuseeländisches EDIFACT Board (AZEB)
- International Standard Book Numbering (ISBN)
- International Standard Serials Numbering (ISSN)
- Branchen-EDI-Gruppen (z.B. CEFIC, ODETTE, EDIFICE, EMEDI, EDItEUR)

1.4 EAN-Standards

Die EAN-Standards der Internationalen Artikelnumerierungsvereinigung beinhalten:

- * Standardidentifikation von Handelseinheiten (Waren- und Dienstleistungen), logistischen Einheiten, Lokationen und Betriebsteilen sowie anderen speziellem Applikationen;
- * Standardstrichcodeformate, die die automatische und sichere Erfassung der genormten Identite erlauben;

- * Standardzusatzcodes zur strichcodierten Darstellung variabler Daten zusätzlich zur Identifikation in Form von Strichcodes;
- * Standardformate für den Geschäftsdatenaustausch von Computer zu Computer im Handels-, Transport- und Finanzbereich.

1.5 Strichcodestandards

EAN spezifiziert Standards zur Darstellung von Identifikationen und zusätzlichen Daten mit Hilfe von Strichcodes. Drei Strichcodesymbologien sind in den EAN-Standards enthalten:

1. EAN/UPC-Symbologie (exklusiv zur Darstellung der Identifikation von Handelseinheiten)
2. Interleaved 2 of 5 (ITF, exklusiv zur Darstellung der Identifikation von Handelseinheiten)
3. UCC/EAN 128 (ein Subset des Code 128, welches die Codierung aller EAN-Identifikationsnummern und Zusatzcodes aus dem ganzen Umfang der UCC/EAN-Datenbezeichner ermöglicht).

1.6 UCC/EAN-Datenbezeichnerstandard in EANCOM

Die UCC/EAN-Datenbezeichner (Application Identifier, AIs) bestehen aus:

- * Standardformat und Definition für jedes relevante Datenelement;
- * Datenbezeichner, die als Präfix von Datenelementen in strichcodierter Form verwendet werden;
- * Eine Strichcode-Symbologie, die speziell für die Codierung der Datenbezeichner reserviert ist: UCC/EAN 128.

Datenbezeichner wurden für den internationalen und intersektoralen Gebrauch entwickelt. Sie erlauben die Codierung von einfachen und generischen Datenelementen in Form von Strichcodes. Dies erlaubt die vollautomatische Datenerfassung und -verarbeitung in Computersystemen.

Die EAN-Standards werden in fünf Hauptanwendungsgebieten verwendet, die im folgenden beschrieben sind. Für jedes Gebiet wird eine Tabelle der wichtigsten Datenbezeichner und eine Anwendungsbeschreibung für jedes Segment, Datenelement und - falls relevant - auch für den Codewert in EANCOM erstellt.

Beachten Sie bitte, daß die Tabellen mit der Absicht erstellt wurden, die Identifikation primärer Informationen und Anwendungsanforderungen zwischen den UCC/EAN-Datenbezeichnern und EANCOM herzustellen. Zusätzliche Informationen zu UCC/EAN-Datenbezeichnern können in besonderen EAN-Spezifikationen nachgelesen werden.

1.6.1 Datenbezeichner in Bezug auf Handelseinheiten

Handelseinheiten sind Güter und Dienstleistungen, für die an jedem Punkt in der Lieferkette Bedarf besteht, spezifische Informationen wiederzufinden. Eine Handelseinheit ist typischerweise jede Einheit, die mit einem Preis versehen ist, bestellt oder berechnet wird.

AI	INHALT	EANCOM Segment	Daten-element	Codewert / Codename
Identifikation einer Handelseinheit				
01	EAN Artikelnummer	LIN PIA	7143 7143	EN = EAN Internationale Artikelnummer oder UP = UPC (Universal product code)
Zusätzliche Informationen				
10	Chargen- oder Losnummer	PIA GIN	7143 7405	NB = Chargennummer BX = Chargennummer
11	Herstellungsdatum	DTM	2005	94 = Produktions-/Herstellungsdatum
13	Packdatum	DTM	2005	365 = Verpackungsdatum
15	Mindesthaltbarkeitsdatum	DTM	2005	360 = Spätestes Verkaufsdatum 361 = Mindesthaltbarkeitsdatum
17	Verfalldatum	DTM	2005	36 = Verfalldatum
20	Produktvariante	PIA	7143	PV = Nummer der Aktionsvariante
21	Seriennummer	PIA GIN	7143 7405	SN = Seriennummer BN = Seriennummer
22	HIBCC - Menge	QTY	6063	17E = Anzahl der Einheiten, die in untergeordneten Verpackungs- oder Konfigurationsebenen enthalten sind.
	Datum und Charge	DTM PIA GIN	2005 7143 7405	36 = Verfalldatum NB = Chargennummer BX = Chargennummer
240	Zusätzliche Produktidentifikation durch den Hersteller	PIA	7143	SA= Artikelnummer des Lieferanten
241	Teilenummer des Kunden	PIA	7143	IN = Positionsnummer des Käufers
30	Mengenvariable Handelseinheit	QTY	6411	Verschiedene

AI	INHALT	EANCOM Segment	Daten-element	Codewert / Codename
310(1)	Nettogewicht, Kilogramm	MEA	6313	AAA = Nettogewicht einer Einheit
311(1)	Länge oder 1. Dimension, Meter	MEA	6313	LN = Länge
312(1)	Breite, Durchmesser oder 2. Dimension, Meter	MEA	6313	WD = Breite
313(1)	Höhe oder 3. Dimension, Meter	MEA	6313	HT = Höhe
314(1)	Fläche, Quadratmeter	MEA	6313	Keine verfügbaren Codewerte in 6313
315(1)	Nettovolumen, Liter	MEA	6313	AAX = Nettovolumen
316(1)	Nettovolumen, Kubikmeter	MEA	6313	AAX = Nettovolumen
422	Ursprungsland des Produkts	ALI	3239	Verschiedene
HINWEIS: (1) UCC/EAN-Datenbezeichner für Abmessungen umfassen 4 Zeichen. Das vierte Zeichen gibt die Dezimalstellen an. Vgl. EAN 128-Handbuch. Diese Tabelle enthält nur metrische Maßangaben. Weitere Angaben sind im EAN 128-Handbuch enthalten.				

1.6.2 Identifikation logistischer Einheiten

Logistische Einheiten sind physikalische Einheiten, die gebildet wurden für Transport und Lagerung von Gütern jeglicher Art, die in der Lieferkette individuell verfolgt und gefunden werden müssen.

AI	INHALT	EANCOM Segment	Daten-element	Codewert / Codename
Identifikation einer logistischen Einheit				
00	Nummer der Versandeinheit (NVE)	GIN	7405	BJ = Nummer der Versandeinheit (NVE)
Zusätzliche Informationen				
02	EAN des enthaltenen Artikels (in Verbindung mit AI 37)	PIA	7143	ACU = Artikelnummer enthalten
37	Menge (in Verbindung mit AI 02)	QTY	6063	Verschiedene
330(1)	Bruttogewicht, Kilogramm	MEA	6313	AAB = Bruttogewicht einer Einheit
331(1)	Länge oder 1. Dimension, Meter	MEA	6313	LN = Länge
332(1)	Breite, Durchmesser oder 2. Dimension, Meter	MEA	6313	WD = Breite
333(1)	Höhe oder 3. Dimension	MEA	6313	HT = Höhe

AI	INHALT	EANCOM Segment	Daten-element	Codewert / Codename
334(1)	Fläche, Quadratmeter	MEA	6313	Keine Codewerte verfügbar in 6313
335(1)	Volumen, Liter	MEA	6313	AAW = Bruttovolumen
336(1)	Volumen, Kubikmeter	MEA	6313	AAW = Bruttovolumen
400	Bestellnummer des Warenempfängers	RFF	1153	ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
401	Sendungsnummer	RFF	1153	CU = Referenznummer des Versenders
HINWEIS: (1) UCC/EAN-Datenbezeichner für Abmessungen umfassen 4 Zeichen. Das vierte Zeichen gibt die Dezimalstellen an. Vgl. EAN 128-Handbuch. Diese Tabelle enthält nur metrische Maßangaben. Weitere Angaben sind im EAN 128-Handbuch enthalten.				

1.6.3 Identifikation von Lokationen

Unter **Lokationen** versteht man alles, was adressiert werden kann, beispielsweise Unternehmen, Abteilungen, Räume, Produktionsstätten, Regale, Lieferorte, EDI-Netzwerkadressen usw.

AI	INHALT	EANCOM Segment	Daten-element	Codewert / Codename
410	"Lieferung an" Internationale Lokationsnummer - ILN des Warenempfängers	NAD LOC	3035 3227	DP = Lieferanschrift 7 = Lieferort
411	"Rechnung an" Internationale Lokationsnummer - ILN des Rechnungsempfängers	NAD	3035	IV = Rechnungsempfänger
412	"Lieferung von" Internationale Lokationsnummer - ILN des Lieferanten	NAD	3035	SU = Lieferant
413	"Versenden an" Internationale Lokationsnummer - ILN des End-Empfängers	NAD LOC	3035 3227	DP = Lieferanschrift 7 = Lieferort
414	Internationale Lokationsnummer - ILN (zur physischen Identifikation)	NAD LOC	3035 3227	Verschiedene Verschiedene
420	"Lieferung nach" Postleitzahl	NAD	3251	
421	"Lieferung nach" Postleitzahl mit vorangestelltem ISO-Ländercode	NAD LOC	3251 3207	Verschiedene

1.6.4 Identifikation von Transportmitteln (inkl. Mehrwegtransportverpackungen)

Im weitesten Sinne sind **Transportmittel** als etwas definiert, das besessen und nicht gehandelt wird. Diese Definition umfaßt individuelle Transportmittel eines Unternehmens sowie **wiederverwendbare Transportmittel**, die zum Transport von Produkten zwischen Organisationen genutzt werden können, z. B. Bierkisten, Gasflaschen, Chemiecontainer, Plastikpaletten und Kisten.

AI	INHALT	EANCOM Segment	Datenelement	Codewert / Codename
Identifikation eines Transportmittels				
8003	EAN/U.P.C. Nummer und Seriennummer des wiederverwendbaren Transportmittels	LIN und PIA	7143 7143	EN = EAN Internationale Artikelnummer oder UP = UPC (Universal product code) SN = Seriennummer
8004	EAN/UCC Serielle Transportmittelidentifikation	PIA	7143	SN = Seriennummer

1.6.5 Andere Applikationen

Dieses Gebiet umfaßt spezielle Anwendungsrichtlinien, die sich mit der Numerierung und symbolischen Kennzeichnung von Gütern befassen, die in den bereits beschriebenen Gebieten nicht enthalten sind. Die beschriebenen Applikationen sind grundsätzlich sehr spezifisch und erfordern eine spezielle Berücksichtigung (z. B. Gutscheine, Rückvergütungen, Dienstleistungszusammenhänge usw.), sind aber darauf ausgerichtet, in einer offenen Umgebung angewendet zu werden.

1.7 EDI-Standards

Viele EAN-Numerierungsorganisationen wurden von ihren Mitgliedsunternehmen angesprochen, ein standardisiertes Kommunikationssystem zu entwickeln, das Telekommunikationserleichterungen beinhaltet und erlaubt, Geschäftsdokumente, wie Bestellungen, Lieferanweisungen, Rechnungen und Produktinformationen, mittels Elektronischem Datenaustausch zu ihren Geschäftspartnern zu senden.

Der internationale EAN-EDI-Standard EANCOM ist das Ergebnis von EDI-Entwicklungen der EAN-Numerierungsorganisationen. 1987 beschloß die Generalversammlung, daß ein internationaler EDI-Standard auf Basis von UN/EDIFACT entwickelt werden sollte. Der internationale EAN-EDI-Standard EANCOM existiert seit 1990. Diese Ausgabe ist das vierte Release des Standards.

1.8 EANCOM Ziel und Strategie

Die EAN International hat sich um **Ziel** gesetzt, die EAN-Anwender mit einem Standard für die nationale und internationale Kommunikation zu versorgen. Die Numerierungsorganisationen sollen ihren Teilnehmern EANCOM zur Verfügung stellen und sind gefordert, das EANCOM-Verfahren für den nationalen und internationalen Datenaustausch zu empfehlen. Die **Strategie** der EAN International bezüglich EANCOM ist es, einen EDI-Standard anzubieten, der als integrierter Teil des EAN-Systems voll kompatibel zu UN/EDIFACT ist.

1.9 Das Communication Systems Committee

Die Entwicklung des EANCOM-Standards erfolgt durch das EAN-Communication Systems Committee, deren Mitglieder Experten in technischen EDI-Angelegenheiten sind und Zugang zu den Experten in ihren Numerierungsorganisationen haben.

Das Communications Systems Committee befaßt sich mit folgendem:

1. Versorgung der EAN-Anwender mit einem pragmatischen, branchenübergreifenden EDI-Standard: EANCOM.
2. Um das zu erreichen, definiert sie Standardanwendungsrichtlinien von Standardnachrichten der Vereinten Nationen (UNSMs).
3. Definition solcher Vereinbarungen, primär um die Anforderungen von Anwendern im internationalen Datenaustausch zu erfüllen, aber auch, um den Bedürfnissen nationaler Standards, im Inlandsgebrauch, mit dem internationalen Standard kompatibel zu sein, Rechnung zu tragen.
4. Aufzeichnung der EDIFACT-Entwicklungen und Verwendung der gesammelten Informationen zur Führung der EANCOM-Arbeit.
5. Beeinflussung der EDIFACT-Entwicklungen in den EDIFACT-Arbeitsgruppen, damit die Anforderungen der EAN-Gemeinschaft an EANCOM kompatibel mit den generellen Standards sind. Wenn nötig, entwerfen von UNSMs.
6. Erstellung von erklärender Dokumentation, um die Implementierung von EANCOM-Standards in der EAN-Gemeinschaft zu unterstützen.
7. Entwicklung von klaren und informativen Beschreibungen der EANCOM-Standards, um Bewußtsein für die Standards innerhalb der EAN-Gemeinschaft und bei anderen meinungsbildenden Institutionen, wie Behörden, Netzbetreibern und den Medien zu schaffen.
8. Wenn erforderlich, Unterstützung der Numerierungsorganisationen bei der Koordination von internationalen Datenaustauschpartnern.
9. Vorgabe der EAN-Politik bezüglich der Benutzung von Mehrwertdiensten (VAN) und der Zusammenarbeit mit Netzwerk-Anbietern.
10. Zusammenarbeit mit dem technischen Komitee der EAN, um sicherzustellen, daß die in EANCOM verwendeten Codierungsregeln mit allen Bereichen der EAN-Arbeit übereinstimmen.

1.10 Verzeichnis der EAN-Organisationen

ALGERIA (1994) - EAN ALGERIE

2, Rue des Frères Ziata
El Mouradia
ALGER
Tel. : 213.2.59.14.36
Telefax : 213.2.59.22.41

ARGENTINA (1985) - ASOCIACION CIVIL ARGENTINA DE CODIFICACION DE PRODUCTOS COMERCIALES (CODIGO)

Viamonte 340 - 1° Piso
1053 BUENOS AIRES
Tel. : 54.1.313.17.19
Telefax : 54.1.313.17.65

ARMENIA (1996) - EAN ARMENIA

Komitas Avenue 49/2
P.O. Box 51
375051 YEREVAN
Tel. : 3742.23.47.78
Telefax : 3742.28.56.20

AUSTRALIA (1979) - EAN Australia

Locked Bag, 10
Oakleigh
VICTORIA 3166
Tel. : 61.3.9.569.97.55
Telefax : 61.3.9.569.15.25

AUSTRIA (1977) - EAN-AUSTRIA

Gesellschaft für Kooperative Logistik GmbH
Mayerhofgasse 1/15
1040 WIEN
Tel. : 43.1.505.86.01
Telefax : 43.1.505.86.01.22

BELGIUM AND GRAND DUCHY OF LUXEMBURG (1977) - ASBL ICODIF

EAN Belgium-Luxembourg VZW
Rue Royale 29
1000 BRUXELLES
Tel. : 32.2. 229.18.80
Telefax : 32.2.217.43.47

BOLIVIA (1994) - EAN BOLIVIA

Camara de Industria y Comercio de Santa Cruz
Suarez de Figueroa 127
P.O.Box 180
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Tel. : 591.3.334.555
Telefax : 591.3.342.353

BOSNIA-HERZEGOVINA (1995) - EAN-BIH

C/O Chamber of Economy of Bosnia and Herzegovina
Mis Irbina 13
71000 SARAJEVO
Tel. : 387.71.66.33.70
Telefax : 387.71.66.36.33

BRAZIL (1985) - EAN BRAZIL

Av. Paulista 2644
10° Andar
01310.934 SAO PAULO
Tel. : 55.11.259.34.44
Telefax : 55.11.231.28.08

BULGARIA (1991) - BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - EAN BUREAU

42 P. Partchevitch Str.
1000 SOFIA
Tel. : 359.2.87.26.31
Telefax : 359.2.87.32.09

CENTRAL AMERICA (1991) - INSTITUTO CENTROAMERICANO DE CODIFICACION COMERCIAL (ICCC)

Ruta 6, 9-21 Zona 4
Edificio Camara de Industria
Nivel 10
GUATEMALA
Tel. : 502.2.341.327
Telefax : 502.2.326.658

CHILE (1989) - EAN CHILE

Vecinal 140, Las Condes
SANTIAGO
Tel. : 56.2.231.30.24
Telefax : 56.2.233.35.16

CHINA (1991) - ARTICLE NUMBERING CENTRE OF CHINA (ANCC)

East Gate No. 46 Dewai
Yuzhongxili Xicheng District
100029 BEIJING
Tel. : 86.10.20.24.528
Telefax : 86.10.20.24.523

COLOMBIA (1989) - INSTITUTO COLOMBIANO DE CODIFICACION Y AUTOMATIZACION COMERCIAL (IAC)

Avenida Jorge Eliecer Gaitan n°68B-85
Torre 2 Piso 6° cem.
BOGOTA D.C.
Tel. : 57.1.427.09.99
Telefax : 57.1.427.02.01

CROATIA (1992) - CROATIAN EAN CENTER (CRO-EAN)

Rooseveltovej Trg 2
10000 ZAGREB
Tel. : 385.1.465.1555
Telefax : 385.1.448.618

CUBA (1990) - CAMARA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DE CUBA

Calle 21 No. 661
Esquina a Vedado
Ciudad de la Habana
Apartado 4237
LA HABANA 4
Tel. : 53.7.30.44.36
Telefax : 53.7.33.30.42

CYPRUS (1985) - CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (EAN-CYPRUS)

39, Grivas Dighenis Ave. and Deligiorgis 3
P.O. Box 1455
NICOSIA
Tel. : 357.2.44.95.00
Telefax : 357.2.36.56.85

CZECH REPUBLIC (1983) - EAN CZECH

Na Pankraci 30
140 00 PRAHA 4
Tel. : 42.2.61.00.11.45
Telefax : 42.2.61.00.11.47

DENMARK (1977) - EAN DENMARK

Aldersrogade 6d
2100 COPENHAGEN
Tel. : 45.39.27.85.27
Telefax : 45.39.27.85.10

DOMINICAN REPUBLIC (1995) - EAN REPUBLICA DOMINICANA

Edif. Plaza Compostela, Suite 3-I-5
Ave. John F. Kennedy esq. Calle 7
SANTO DOMINGO
Tel. : 1.809.476.0829
Telefax : 1.809.476.0828

ECUADOR (1992) - ASOCIACION ECUATORIANA DE CODIGO DE PRODUCTO (ECOP)

Ruiz de Castilla 763 y Andagoya
Edif. Conde Ruiz de Castilla
Tercer Piso, Oficina 3
QUITO
Tel. : 593.2.507.580
Telefax : 593.2.507.584

EGYPT (1996) - EAN EGYPT C/o T3A

6 "A" Giza Street, Giza
P.O. Box 61
EL ORMAN
Tel. : 202.571.93.02
Telefax : 202.571.51.61

ESTONIA (1993) - EAN-ESTONIA

Estonian Chamber of Commerce and Industry
17 Toom-Kooli Street
EE0106 TALLINN
Tel. : 372.2.44.34.82
Telefax : 372.2.44.36.56

FINLAND (1977) - THE CENTRAL CHAMBER OF COMMERCE OF FINLAND

World Trade Center Helsinki
Aleksanterinkatu 17
P.O. Box 1000
00101 HELSINKI
Tel. : 358.0.69.69.69
Telefax : 358.0.65.03.03

FRANCE (1977) - EAN FRANCE - GENCOD

13 Boulevard Lefèbvre
75015 PARIS
Tel. : 33.1.53.68.05.60
Telefax : 33.1.48.28.16.81

GEORGIA (1996) - C/o Georgian Chamber of Commerce and Industry

11 Chavchavadze Avenue
380079 TBILISI
Tel. : 995.32.222.552
Telefax : 995.32.235.760

GERMANY (1977) - CENTRALE FÜR COORGANISATION (CCG)

Spichernstrasse 55
50672 KÖLN
Tel. : 49.221.57.49.02
Telefax : 49.221.57.49.159

GREECE (1985) - HELLENIC CENTRE OF ARTICLE NUMBERING

S.A. (HELLCAN)
Plat. Aghiou Dimitriou Square & D. Kyriakou 2
145 62 Kifissia - ATHENS
Tel. : 30.1.80.17.224
Telefax : 30.1.80.19.156

HONG KONG (1989) - HONG KONG ARTICLE NUMBERING

ASSOCIATION (HKANA)
Unit B, 23/F United Centre
95 Queensway
HONG KONG
Tel. : 852.28612.819
Telefax : 852.28612.423

HUNGARY (1984) - Hungarian Association of Packaging and Material

Handling - EAN Bureau
Rigo u. 3
1085 BUDAPEST
Tel. : 36.1.113.7034
Telefax : 36.1.133.8170

ICELAND (1984) - EAN ICELAND

Icetec
Keldnaholt
112 REYKJAVIK
Tel. : 354.5877.000
Telefax : 354.5877.409

INDIA (1995) - EAN INDIA

C/O Indian Institute of Packaging
E-2, MIDC Area
Andheri (East)
BOMBAY 400 093
Tel. : 91.22.821.98.03
Telefax : 91.22.837.53.02

INDONESIA (1993) - EAN INDONESIA PRODUCT NUMBERING COUNCIL

C/o Yayasan Codex Universalis
J.L. R.P. Suroso No. 26
JAKARTA 10350
Tel. : 62.21.325.800
Telefax : 62.21.310.3357

IRAN (1996) - EAN IRAN

C/O The Institute for Trade Studies and Research
ITSR Building
240 North Kargar Street
TEHRAN
Tel. : 98.21.920.781
Telefax : 98.21.927.236

IRELAND (1992) - EAN IRELAND

Irish Business and Employers Confederation
Confederation House
84/86 Lower Baggot Street
DUBLIN 2
Tel. : 353.1.605.15.34
Telefax : 353.1.660.17.17

ISRAEL (1984) - ISRAEL CODING ASSOCIATION (ICA)

Industry House
29 Hamered Street
TEL-AVIV 61500
Tel. : 972.3.519.8839
Telefax : 972.3.516.2082

ITALY (1977) - ISTITUTO NAZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CODIFICA DEI PRODOTTI (INDICOD)

Via Serbelloni 5
20122 MILANO
Tel. : 39.2.79.59.94
Telefax : 39.2.78.43.73

JAPAN (1978) - THE DISTRIBUTION CODE CENTRE (DCC)

No. 3rd TOC - Bldg. 7-23-1
Nishigotanda - Shinagawa-ku
TOKYO No. 141
Tel. : 81.3.34.94.4029
Telefax : 81.3.34.94.4080

KAZAKHSTAN (1996) - EAN KAZAKHSTAN - C/o Medstandard

Mynbaev Street 47
480008 ALMATY
Tel. : 3272.455.75.78
Telefax : 3272.455.93.2

LATVIA (1994) - EAN LATVIA

C/O Latvian Chamber of Commerce and Industry
21 Brivibas Blvd
RIGA LV - 1849
Tel. : 371.733.32.27
Telefax : 371.782.00.92

LEBANON (1996) - C/o Beirut Chamber of Commerce and Industry

Justinien Street
BEIRUT
Tel. : 961.1.345.425
Telefax : 961.1.602.050

LITHUANIA (1994) - EAN LITHUANIA

C/O Association of Lithuanian Chambers of Commerce and Industry
18 V. Kudirkos
2600 VILNIUS
Tel. : 370.2.61.45.32
Telefax : 370.2.22.26.21

FYR MACEDONIA (1994) - EAN-MAC

C/O Economic Chamber of Macedonia
Dimitrie Cupovski 13
P.O.Box 324
91000 Skopje
Tel. : 389.91.118.088
Telefax : 389.91.116.210

MALAYSIA (1988) - MALAYSIAN ARTICLE NUMBERING COUNCIL (MANC)

C/o Federation of Malaysian Manufacturers
17th Floor, Wisma Sime Darby
Jalan Raja Laut
50350 KUALA LUMPUR
Tel. : 60.3.293.12.44
Telefax : 60.3.293.26.81

MALTA (1992) - MALTA ARTICLE NUMBERING ASSOCIATION
(MANA)
c/o Malta Confederation of Industry (MFOI)
Development House
St Anne's Street
FLORIANA VLT 01
Tel. : 356.222.074
Telefax : 356.240.702

MAURITIUS (1994) - EAN MAURITIUS
C/O The Mauritius Chamber of Commerce and Industry
3 Royal Street
Port Louis
Tel. : 230.208.33.01
Telefax : 230.208.00.76

MEXICO (1987) - ASOCIACION MEXICANA DEL CODIGO DE
PRODUCTO AC (AMECOP)
Horacio 1855 - 6° Piso
Col. Chapultepec Morales
11570 MEXICO, D.F.
Tel. : 52.5.395.20.44
Telefax : 52.5.395.20.38

MOLDOVA (1995) - EAN MOLDOVA
63 Kogalniceanu Street
277014 KISHINEV
Tel. : 373.2.44.32.53
Telefax : 373.2.44.01.19

MOROCCO (1993) - EAN-MAROC
11 Blvd Emile ZOLA
Appt 17
CASABLANCA
Tel. : 212.244.73.50
Telefax : 212.244.73.31

NETHERLANDS (1977) - EAN NEDERLAND
Tourniairestraat 3
1006 KK AMSTERDAM
Tel. : 31.20.511.38.20
Telefax : 31.20.511.38.30

NEW ZEALAND (1981) - EAN NEW ZEALAND
35-37 Victoria Street
P.O. Box 11-110
WELLINGTON
Tel. : 64.4.499.48.38
Telefax : 64.4.499.48.70

NORWAY (1977) - EAN NORGE
Spireaveien 6
0580 OSLO
Tel. : 47.2.265.10.00
Telefax : 47.2.265.56.

PARAGUAY (1994) - EAN PARAGUAY
Asociacion de Empresarios Cristianos
Antequera 611
1° Piso
ASUNCION
Tel. : 595.21.442.108
Telefax : 595.21.445.490

PERU (1989) - ASOCIACION PERUANA DE CODIGOS (APC)
Av. Javier Prado Oeste
2150 San Isidro
LIMA
Tel. : 51.1.221.10.00
Telefax : 51.1.440.02.70

PHILIPPINES (1993) - PHILIPPINE ARTICLE NUMBERING COUNCIL
(PANC)
20 San Rafael St.
Bo. Kapitolyo
Passig City
METRO MANILA 1200
Tel. : 63.2.631.46.31
Telefax : 63.2.631.46.31

POLAND (1990) - EAN POLAND
C/o Institute of Warehouse Management
Ul. Estkowskiego 6
61-755 POZNAN
Tel. : 48.61.852.76.81
Telefax : 48.61.852.63.76

PORTUGAL (1986) - ASSOCIACAO PORTUGUESA DE
IDENTIFICACAO E
CODIFICACAO DE PRODUTOS (CODIPOR)
Rua Professor Fernando da Fonseca 16
Escritorio II
1600 LISBOA
Tel. : 351.1.757.62.54
Telefax : 351.1.757.05.07

ROMANIA (1994) - EAN ROMANIA
13 Mexic Street
1st Ward
Bucarest
Tel. : 40.1.212.13.02
Telefax : 40.1.212.18.72

RUSSIAN FEDERATION (1986) - AUTOMATIC IDENTIFICATION
ASSOCIATION - UNISCAN
P.O. Box 10
MOSCOW 117415
Tel. : 7.095.432.49.26
Telefax : 7.095.431.08.54

SINGAPORE (1987) - SINGAPORE ARTICLE NUMBER COUNCIL
(SANC)
SMA House
20 Orchard Road
SINGAPORE 238830
Tel. : 65.338.87.87
Telefax : 65.338.33.58

SLOVAKIA (1994) - EAN SLOVAKIA
Predmestska ul. 1
010 01 ZILINA
Tel. : 421.89.76.41.896
Telefax : 421.89.76.41.897

SLOVENIA (1992) - SLOVENIAN ARTICLE NUMBERING
ASSOCIATION (SANA)
WTC Ljubljana
Dunajska 156
61000 LJUBLJANA
Tel. : 386.61.18.81.350
Telefax : 386.61.16.88.312

SOUTH AFRICA (1982) - SOUTH AFRICAN NUMBERING
ASSOCIATION (SAANA)
P.O. Box 41417
CRAIGHALL 2024
JOHANNESBURG
Tel. : 27.11.447.61.10
Telefax : 27.11.447.41.59

SOUTH KOREA (1988) - EAN KOREA
6th Floor, Textile Center
944-31, Daechi-Dong
Kangnam-Ku
135-713 SEOUL
Tel. : 82.2.528.54.54
Telefax : 82.2.528.54.50

SPAIN (1978) - ASOCIACION ESPANOLA DE CODIFICACION
COMERCIAL (AECOC)
Calle Mallorca 288
08037 BARCELONA
Tel. : 34.3.207.53.62
Telefax : 34.3.459.21.52

SRI LANKA (1995) - EAN SRI LANKA
C/O Ceylon Chamber of Commerce
50 Navam Mawatha
P.O.Box 274
COLOMBO 2
Tel. : 94.1.421.745
Telefax : 94.1.449.352

SWEDEN (1977) - EAN SWEDEN
(Stiftelsen EAN Sverige)
Klarabergsviadukten 96
S-106 13 STOCKHOLM
Tel. : 46.86.98.30.40
Telefax : 46.86.98.30.49

SWITZERLAND (1977) - EAN (SWITZERLAND)

Güterstrasse 133
4053 BASEL
Tel. : 41.61.366.70.00
Telefax : 41.61.366.70.99

TAIWAN (1985) - COMMERCIAL AUTOMATION AND NUMBERING INSTITUTE (CAN)

4th Floor
10 Lin Shen South Road
TAIPEI
Tel. : 886.2.39.39.145
Telefax : 886.2.39.13.171

THAILAND (1988) - THAI ARTICLE NUMBERING COUNCIL (TANC)

Queen Sirikit National Convention Center
4th Floor, Zone C
60 New Rachadapisek Road
Klongtoey
BANGKOK 10110
Tel. : 66.2.229.42.55
Telefax : 66.2.229.49.39

TUNISIA (1992) - SOCIETE TUNISIENNE DE CODIFICATION (TUNICODE)

24, rue Jamel Abdel Nasser
TUNIS 1000
Tel. : 216.1.334.058
Telefax : 216.1.334.574

TURKEY (1988) - UNION OF CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY, MARITIME COMMERCE AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY (UC CET)

Atatürk Bulvarı 149
06540 Bakanlık
ANKARA
Tel. : 90.312.425.22.43
Telefax : 90.312.419.32.28

UKRAINE (1994) - EAN UKRAINE

26 Artema Street
254053 KIEV
Tel. : 380.44.216.07.34
Telefax : 380.44.216.00.32

UNITED KINGDOM (1977) - ARTICLE NUMBER ASSOCIATION UK LTD (ANA-UK)

11 Kingsway
LONDON WC2B 6AR
Tel. : 44.171.240.29.12
Telefax : 44.171.240.81.49

URUGUAY (1989) - CENTRO URUGUAYO DE NUMERACION DE ARTICULOS (CUNA)

Agr. German Barbato 1363 / 903
11200 MONTEVIDEO
Tel. : 598.2.983.534
Telefax : 598.2.931.382

VENEZUELA (1987) - EAN VENEZUELA

Avenida Independencia Frente al Centro Comercial Bello Campo
Edificio Onnis - Piso 8 - Of. 82
CARACAS 1062
Tel. : 58.2.261.83.52
Telefax : 58.2.263.01.73

VIETNAM (1995) - EAN VIETNAM

C/O Vietnam Standards Institute
Nghĩa do
Tuliem
HANOI
Tel. : 84.4.361.463
Telefax : 84.4.361.771

YUGOSLAVIA (1982) - YUGOSLAV ARTICLE NUMBERING ASSOCIATION (YANA)

Terazije 23/V
11000 BEOGRAD
Tel. : 381.11.324.83.92
Telefax : 381.11.324.87.54

United States & Canada (Administered by UCC)**United States - Uniform Code Council (UCC)**

8163 Old Yankee Road
Suite J
Dayton, Ohio 45459
Tel. : 1.513.435.38.70
Fax : 1.513.435.4749

Canada - Product Code Council of Canada (PCCC)

885 Don Mills Road, Suite 301
Don Mills
Ontario M3C 1V9
Tel: : 1.416.510.80.24
Fax: : 1.416.510.80.43

2. EDIFACT

2.1 Definition von UN/EDIFACT

UN/EDIFACT: Regelungen der Vereinten Nationen für den Elektronischen Datenaustausch in Verwaltung, Handel und Transport. Sie enthalten eine Reihe international anerkannter Standards, Verzeichnisse und Richtlinien für den elektronischen Austausch strukturierter Daten im besonderen die des Handels von Gütern und Dienstleistungen zwischen unabhängigen Rechnerinformationssystemen.

Wenn die Regelungen im Rahmen der Vereinten Nationen empfohlen sind, werden sie von der UN/ECE/WP.4 (Vereinte Nationen/Europäische Wirtschaftskommission/Arbeitsgruppe 4) genehmigt, im UNTDID (United Nations Trade Data Interchange Directory) veröffentlicht und mit festgelegten Prozeduren gepflegt. UNTDID enthält:

- EDIFACT-Syntax-Regeln (ISO 9735);
- Nachrichtenentwicklungsrichtlinien;
- Syntax-Implementierungsrichtlinien;
- EDIFACT-Datenelementverzeichnis, **EDED** (Teilmenge aus UNTDED);
- EDIFACT-Codeliste, **EDCL**;
- EDIFACT-Verzeichnis der Datenelementgruppen, **EDCD**;
- EDIFACT-Verzeichnis der Standardsegmente, **EDSD**;
- EDIFACT-Verzeichnis der Standardnachrichten der Vereinten Nationen, **EDMD**
- Einheitliche Handhabungsregeln für den Austausch von Handelsdaten durch Teletransmission (UNCID);
- Entsprechendes Erklärungsmaterial.


2.2 Überblick EDIFACT-Syntax

Dieser Abschnitt ist eine Zusammenfassung des ISO-Dokuments 9735 "EDIFACT Application Level Syntax Rules", erstes Release vom 15.07.1988, geändert und neu erschienen am 01.11.1990 und Änderung 1 aus 1992.

Die EDIFACT-Syntaxregeln beschreiben die Standards zur Strukturierung von Daten zu Segmenten, Segmenten zu Nachrichten und Nachrichten zu einer Übertragungsdatei.

2.2.1 Struktur einer Übertragungsdatei

Eine Übertragungsdatei besteht aus:

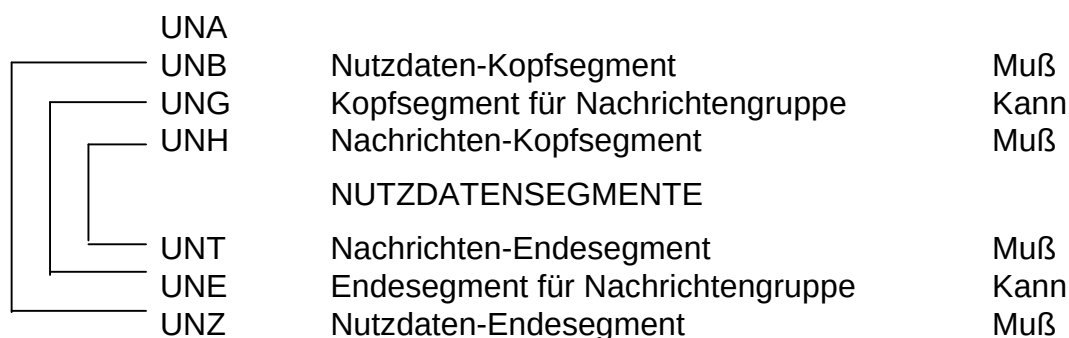

Segmente, die mit "UN" beginnen, werden Service-Segmente genannt. Sie bilden den Umschlag oder die "Verpackung" der EDIFACT-Nachrichten.


Nutzdatensegmente beinhalten die eigentliche Information, in einem für jeden Nachrichtentyp spezifischen Format.

2.2.2 Struktur einer Nachricht

Jedes Segment hat seinen speziellen Platz in einer Sequenz von Segmenten innerhalb der Nachricht. Sie können in einem der drei folgenden Teile einer Nachricht vorkommen:

- a. **Kopf-Teil** - Ein Segment in diesem Abschnitt bezieht sich auf die **ganze Nachricht**.
- b. **Positions-Teil** - Ein Segment in diesem Teil bezieht sich nur auf die **Positionsinformationen**.
- c. **Summen-Teil** - In diesem Teil gibt es nur Segmente, die **Summen- oder Kontrollwerte** enthalten, z.B. Rechnungsgesamtbetrag, Anzahl der Bestellpositionen, usw.

Die Folge der drei Nachrichtenteile kann mit diesem Beispiel verdeutlicht werden:

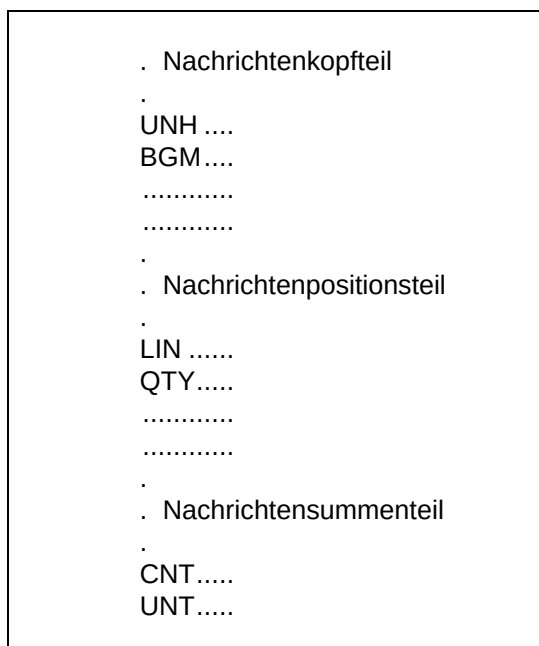

Der gleiche Segmenttyp kann in mehreren Teilen der Nachricht vorkommen, z.B. im Kopf- und Positionsteil und/oder auch mehrfach im selben Nachrichtenteil.

Einige Segmente können sich an ihrem bestimmten Platz in der Nachricht wiederholen. Die maximale Wiederholungshäufigkeit und der Status - Kann oder Muß - wird in der Nachrichtenstruktur vorgegeben.

Innerhalb einer Nachricht können sich Gruppen funktionell zusammenhängender Segmente wiederholen; diese Gruppen nennt man "Segmentgruppen". Die maximale Anzahl der Wiederholungen von Segmentgruppen an ihrem Platz innerhalb der Nachricht wird in der Nachrichtendefinition vorgegeben.

Eine Segmentgruppe kann in anderen Segmentgruppen enthalten sein, vorausgesetzt, die innere Segmentgruppe wird vor der äußeren beendet.

2.2.3 Segmentstruktur

Ein Segment besteht aus:

- einem Segment-Bezeichner zur Identifikation des Segmenttyps;
- Datenelement-Trennzeichen;
- einfachen Datenelementen oder Datenelementgruppen;
- einem Segment-Endezeichen.

Datenelemente können mit fester oder variabler Länge definiert sein.

Datenelementgruppen enthalten zwei oder mehr einzelne Datenelemente.

Ein Datenelement kann durch ein anderes qualifiziert werden, d.h. es werden Code-Werte vergeben, die Daten eine bestimmte Bedeutung geben. Die Werte solcher "Qualifier" werden dem Codeverzeichnis entnommen.

2.2.4 Trennzeichen

In EANCOM haben vier Sonderzeichen (extrahiert aus UNOA) eine besondere Bedeutung und dienen als Standard-Trennzeichen (Default) für EANCOM:

Apostroph ' = Segment-Endezeichen

Pluszeichen + = Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen

Doppelpunkt : = Gruppenelement-Trennzeichen

Fragezeichen ? = Freigabezeichen; wenn das Fragezeichen unmittelbar vor einem der Servicezeichen steht, erhält dieses Zeichen seine normale Bedeutung zurück. Z.B. 10?+10=20 bedeutet 10+10=20. Ein Fragezeichen wird durch ?? dargestellt.

Einigen sich die Handelspartner auf die Anwendung der Zeichensätze B bis F (inklusive) und die Standard-Trennzeichen, muß das UNA-Segment angewendet werden, um explizit den Gebrauch der Standard-Trennzeichen anzuzeigen. Die Syntax-Versionsnummer im Datenelement 0002 des UNB-Segments sollte eine 3 enthalten.

Beispiel eines EDIFACT-Segments:

DTM+137:19940101:102'

DTM	=	Bezeichner für das Segment "Datum/Uhrzeit/Zeitspanne";
+	=	Trennzeichen;
137	=	Qualifier zur Festlegung, daß es sich um Datum/Zeit des Dokuments/der Nachricht handelt;
:	=	Trennzeichen innerhalb einer Datenelementgruppe (Hier: Datumqualifier und Datum);
19940101	=	Datum;
:	=	Trennzeichen innerhalb einer Datenelementgruppe (Hier: Datum und Qualifier für das Format des Datums);
102	=	Qualifier, der das Format des Datums festlegt (JJJJMMTT);
'	=	Segment-Endezeichen.

2.2.5 Komprimierung von Daten

Bei Datenelementen, die im Datenelementverzeichnis mit variabler Länge ohne sonstige Restriktionen angegeben sind, sollen nicht-signifikante Zeichen unterdrückt werden. Sofern die Zeichen nicht signifikant sind, werden vorangestellte Nullen und nachfolgende Leerzeichen weggelassen.

SB = Segment-Bezeichner; DE = Datenelement; GD = Gruppendatenelement.

- **Auslassen von Segmenten.** Kann-Segmente, die keine Daten enthalten, werden einschließlich ihrer Segment-Bezeichner ausgelassen.
- **Auslassen von Datenelementen.** Datenelemente werden anhand ihrer Position innerhalb des Segments, wie im Segment-Verzeichnis vorgegeben, identifiziert. Wenn ein Kann-Datenelement, welchem ein anderes Datenelement folgt, ausgelassen werden soll, wird seine Position von einem Trennzeichen markiert.

Beispiel: SB+DE+DE+DE+GD:GD:GD' komplettes Segment inklusive aller Datenelemente

SB+DE++DE+GD:GD:GD'
 |
 ein DE wurde ausgelassen

- **Auslassen von Datenelementen durch Abschneiden.** Kann-Datenelemente am Ende eines Segments können durch Verwendung des Segment-Endezeichens ausgelassen werden.

Beispiel: SB+DE+DE+DE+DE' Original inklusive aller Datenelemente

SB+DE+DE'
 |
 Abgeschnitten

- **Auslassen von Gruppendatenelementen.** Kann-Gruppendatenelemente, denen andere GDs folgen, können bei Verwendung des Gruppendatenelement-Trennzeichens ausgelassen werden.

Beispiel: SB+DE++DE+GD:GD:GD' Original inklusive aller GD's

SB+DE++DE+GD::GD'
 | Ein GD wurde ausgelassen

- **Auslassen von Gruppendatenelementen durch Abschneiden.** Kann-Gruppendatenelemente am Ende einer Datenelementgruppe können unter Verwendung des Datenelement-Trennzeichens oder des Segment-Endezeichens abgeschnitten werden.

Beispiel: SB+DE++DE+GD:GD:GD' Original inklusive letztem GD

SB+DE++DE+GD:GD'
 | Abgeschnitten

2.2.6 Darstellung numerischer Inhalte

- **Dezimalzeichen.** Das vorgesehene Dezimalzeichen ist der Punkt (.). Der Dezimalpunkt wird bei der Ermittlung der maximalen Feldlänge eines Datenelements nicht mitgezählt. Bei der Übertragung eines Dezimalzeichens soll ihm mindestens ein Zeichen vorangehen und eines folgen.

Zur Unterstützung von Entwicklern von Inhouse-Files und Datenaustauschpartnern, sollten die folgenden Längen als Richtlinie verwendet werden:

Numerische Klasse	Format	Vorkomma- stellen	Nachkomma- stellen
Beträge	n..18	15	3
Kontrollwerte	n..18	14	4
Kubikzahlen	n..9	5	4
Währungskurse	n..12	6	6
Wertebereich (andere)	n..18	15	3
Prozentsätze	n..10	6	4
Wertebereich (Prozente)	n..18	14	4
Mengen	n..15	12	3
Satz je Einheit	n..15	12	3
Steuersätze	n..17	13	4
Preis pro Einheit	n..15	11	4
Preisbasis-Menge	n..9	6	3
Gewichte	n..18	15	3

- **Tausender-Kennung.** Außer dem Dezimalzeichen sind keine weiteren Gliederungszeichen zugelassen. (Erlaubt: 2500000; Nicht erlaubt: 2,500,000 oder 2.500.000 oder 2 500 000).

- **Vorzeichen.** Numerische Datenelement-Werte werden als positiv angenommen. Das Konzept eines Abzuges ist negativ, es wird jedoch als positiver Wert dargestellt, z.B. sind in einer Lastschrift alle Werte positiv, die Anwendungssoftware wird jedoch aufgrund des Nachrichtennamens, codiert (DE 1001) alle Werte ins Negative umwandeln. Zusätzlich weisen Kombinationen von Datenelementen und Codewerten darauf hin, daß Werte als negativ verstanden werden müssen, z. B. Datenelement 5463 mit Codewert 'A', Abschlag, in einem ALC-Segment der Rechnung.

Falls ein Wert negativ angegeben werden soll, muß ihm unmittelbar ein Minuszeichen vorangestellt werden, z.B. -112. Das Minuszeichen wird bei der Ermittlung der maximalen Länge eines Datenelements nicht mitgezählt.

2.2.7 Zeichensatz

Für den nachfolgend dargestellten Zeichensatz ist der 7-Bit-Code nach ISO 646 zu verwenden, wenn nicht der 8-Bit-Code nach ISO 6937, ISO 8859.1, ISO 8859.2, ISO 8859.5 und ISO 8859.7 oder andere Codes speziell zwischen zwei Partnern für den Austausch vereinbart werden. Wenn ein anderer Zeichensatz verwendet wird, muß dies in der Datenaustauschvereinbarung der Partner explizit angeführt werden.

Folgender Zeichensatz, bekannt als Zeichensatz-Level A, wird den EANCOM-Anwendern für den internationalen Datenaustausch **empfohlen**:

Großbuchstaben	A bis Z
Ziffern	0 bis 9
Leerzeichen	
Punkt	.
Komma	,
Bindestrich/Minus	-
runde Klammer links	(
runde Klammer rechts	)
Schrägstrich	/
Gleichheitszeichen	=
Ausrufungszeichen	!
Anführungszeichen oben	"
Prozentzeichen	%
Ampersand	&
Stern	*
Semikolon	;
Kleiner-Zeichen	<
Größer-Zeichen	>

Bei Verwendung des Zeichensatzes Level A (UNOA) sind die Zeichen Apostroph ('), Pluszeichen (+), Doppelpunkt (:) und Fragezeichen (?) für spezielle Verwendungen reserviert (siehe Kapitel 2.2.4).

Zusätzlich zum Vorrat des Zeichensatzes A könnten EANCOM-Anwender Bedarf nach weiteren Zeichen haben. Diese sind in der International Reference Version (IRV) der ISO 646 enthalten.

Die EAN International empfiehlt allen EANCOM-Anwendern, die diese zusätzlichen Zeichen nutzen wollen, zuerst das Einverständnis ihrer Austauschpartner einzuholen, um eine fehlerfreie Verarbeitung im Anwendungsprogramm des Empfängers sicherzustellen. Folgende Zeichen sind in der IRV enthalten:

Nummernzeichen	#
Commercial At	@
Eckige Klammer links	[
Backslash	\
Eckige Klammer rechts	]
Accent Circumflex	^
Accent Grave	`
Geschweifte Klammer links	{
Vertikalstrich	
Geschweifte Klammer rechts	}

Die Identifikation des verwendeten Zeichensatzes erfolgt im Datenelement 0001 des UNB-Segments.

Die folgende Tabelle erklärt, welche Sprachen von welcher Version der ISO 8859 unterstützt werden:

ISO 8859 Version	Sprache
1	Dänisch, Deutsch, Englisch, Färöisch, Finnisch, Französisch, Irisch, Isländisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch
2	Albanisch, Englisch, Polnisch, Rumänisch, Serbokroatisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch, Ungarisch
5	Bulgarisch, English, Mazedonisch, Russisch, Serbokroatisch, Ukrainisch, Weißrussisch
7	Griechisch

2.3 Status, Version und Release eines Directories

Alle EANCOM '97-Nachrichtentypen basieren auf dem Entwurfsdirectory D.96A, freigegeben von den Vereinten Nationen im März 1996.

Dieses Directory enthält Verfahren zur Identifikation von Status, Release und Version des Directories. Das Datenelement 0052 wird zur Angabe des verwendeten Directory-Status ("D"raft = Entwurf) genutzt. Das EDIFACT-Directory-Release ist durch ein dreistelliges alphanumerisches Datenelement (0054) identifiziert, wobei die ersten zwei Zeichen die Directory-Ausgabenummer darstellen (die equivalent zu den letzten zwei Ziffern des Jahres, in dem das Directory-Set herausgegeben wurde, sind), gefolgt von einem einzelnen Alphazeichen für den Releasestand.

2.4 EANCOM-Nachrichtenversion

Jede EANCOM-Nachricht beinhaltet ihre eigene Versionsnummer, die in Datenelement 0057 im UNG- und UNH-Segment angegeben wird und eindeutig die Identifikation der verschiedenen Versionen von EANCOM-Nachrichten enthält. Sie hat folgende Struktur:

EANnnn

wobei: ***EAN*** die Organisation, die das Subset pflegt und
nnn die dreistellige Versionsnummer des EANCOM-Subsets angibt.

Die Versionsnummern für formal freigegebene EANCOM-Nachrichtentypen starten mit der Nummer "001" und werden bei jedem Folgerelease eines Nachrichtentyps jeweils um 1 erhöht.

Außer den Nachrichten-Versionsnummern 001 und höher gibt es in EANCOM auch die Version "000" oder Pre-Release. EANCOM-Nachrichtentypen der Version 000 haben die Entwicklungsphase komplett abgeschlossen und sind zu Testzwecken für potentielle Anwender verfügbar. EANCOM-Updates kommen durchschnittlich einmal im Jahr heraus. Es ist unmöglich, jeden neu entwickelten EANCOM-Nachrichtentyp jedem EANCOM-Anwender sofort zugänglich zu machen. Die Existenz von Nachrichtentypen der Version 000 teilt EAN International den Numerierungsorganisationen mit, die diese nur auf spezielle Anfragen hin als Kopie zur Verfügung gestellt bekommen. Alle Nachrichtentypen der Version 000 werden automatisch in das nächste EANCOM-Update aufgenommen, wenn sie formal Teil des Standards werden, d. h. sie werden zur Version 001.

2.5 Dokumentationskonventionen

2.5.1 Format und Darstellung von Datenelementen

Folgende Konventionen gelten für die vorliegende Dokumentation:

a	alphabetische Zeichen
n	numerische Zeichen
an	alphanumerische Zeichen
a3	3 alphabetische Zeichen fester Länge
n3	3 numerische Zeichen fester Länge
an3	3 alphanumerische Zeichen fester Länge
a..3	bis zu 3 alphabetische Zeichen
n..3	bis zu 3 numerische Zeichen
an..3	bis zu 3 alphanumerische Zeichen

2.5.2 Statusindikatoren

(M)uß-Datenelemente oder Datenelementgruppen aus EDIFACT-Segmenten behalten ihren Status in EANCOM.

Zusätzlich gibt es fünf Statustypen mit einem (K)ann-EDIFACT-Status für einfache Datenelemente, Gruppenelemente und Datenelementgruppen. Diese sind anschließend angeführt und können bei Bedarf in der Erklärungsspalte angegeben sein.

- | | | |
|------------------|----------|---|
| - ERFORDERLICH | R | Gibt an, daß der Gebrauch dieses Elements erforderlich ist und es verwendet werden muß. |
| - EMPFOHLEN | A | Gibt an, daß der Gebrauch dieses Elements empfohlen wird. |
| - ABHÄNGIG | D | Gibt an, daß der Gebrauch dieses Elements von bestimmten Bedingungen abhängt, die in entsprechenden Hinweisen beschrieben sind. |
| - OPTIONAL | O | Gibt an, daß der Gebrauch dieses Elements optional ist und die Verwendung dem Ermessen des Anwenders unterliegt. |
| - NICHT BENÖTIGT | N | Gibt an, daß dieses Element nicht benötigt wird und ausgelassen werden sollte. |

Codewerte haben in EANCOM zwei Statusindikatoren:

- **Beschränkt (*)**. Wird ein Datenelement in der vierten Spalte der Segmentbeschreibungen mit einem Stern (*) gekennzeichnet, sind ausschließlich die in der fünften Spalte angegebenen Codewerte für den Gebrauch in genau diesem Datenelement innerhalb dieses Segments und innerhalb dieses Nachrichtentyps verfügbar.
- **Offen**. Alle Datenelemente, bei denen eine codierte Darstellung von Daten möglich ist und keine beschränkte Menge von Codes angegeben wird, sind offen. Die möglichen Codes sind im Datenelemente- und Codeverzeichnis angeführt (Teil III dieses Handbuchs). Codewerte können als Beispiele angegeben sein oder es wird eine Beschreibung des Formats oder Typs des zu verwendenden Codes angeführt.

2.5.3 Temporäre Codes

Einige Codes der Codeliste von EANCOM '97 werden durch Angabe von "**(EAN-Code)**" oder anderen temporären Codes, wie z. B. "**(EAN-Code-Buch)**" oder "**(SWIFT-Code)**", direkt hinter dem Codewert als EAN-Codewert identifiziert. Diese Codes sind Werte, die in der UN/EDIFACT-Codeliste nicht existieren. In vielen Fällen wird dem Datenelement, das den temporären Codewert beinhaltet, das Datenelement 3055 in einer Datenelementgruppe folgen. Dieses Datenelement erlaubt die explizite Identifikation von temporären Codes.


Wenn EAN-Codes in codierten EDIFACT-Datenelementen benutzt werden, die sich in Datenelementgruppen befinden, die auch die Datenelemente 1131 und 3055 enthalten, **muß** der Codewert "9 = EAN" im Datenelement 3055 benutzt werden, um Verwechslungsfrei klarzumachen, daß temporäre Codes benutzt wurden. Beispiel: C273 in IMD, C524 in HAN, usw.

Alle temporären Codes werden UN/EDIFACT zur offiziellen Freigabe vorgelegt. Man muß jedoch beachten, daß die von EDIFACT akzeptierten Codewerte normalerweise nicht die gleichen sind wie die temporären Codes. Daher müssen die formalen EDIFACT-Codes nachgepflegt werden.

2.6 Nachrichtendiagramme und Nachrichtenstruktur

In jedem EANCOM-Nachrichtentyp werden zwei Diagramme präsentiert, die Struktur und Sequenz der Nachricht erklären. Diese Diagramme werden Nachrichtenstruktur- und Nachrichten-(Branching-)diagramm genannt.


Die Nachrichtenstruktur ist eine sequentielle Auflistung, die den Nachrichtentyp in der Reihenfolge anzeigt, in der die Daten für die Übertragung formatiert werden müssen. Jede Nachrichtenstruktur ist in drei Teile gegliedert: Kopf-, Positions- und Summenteil. Es folgt ein Beispiel einer Nachrichtenstruktur:

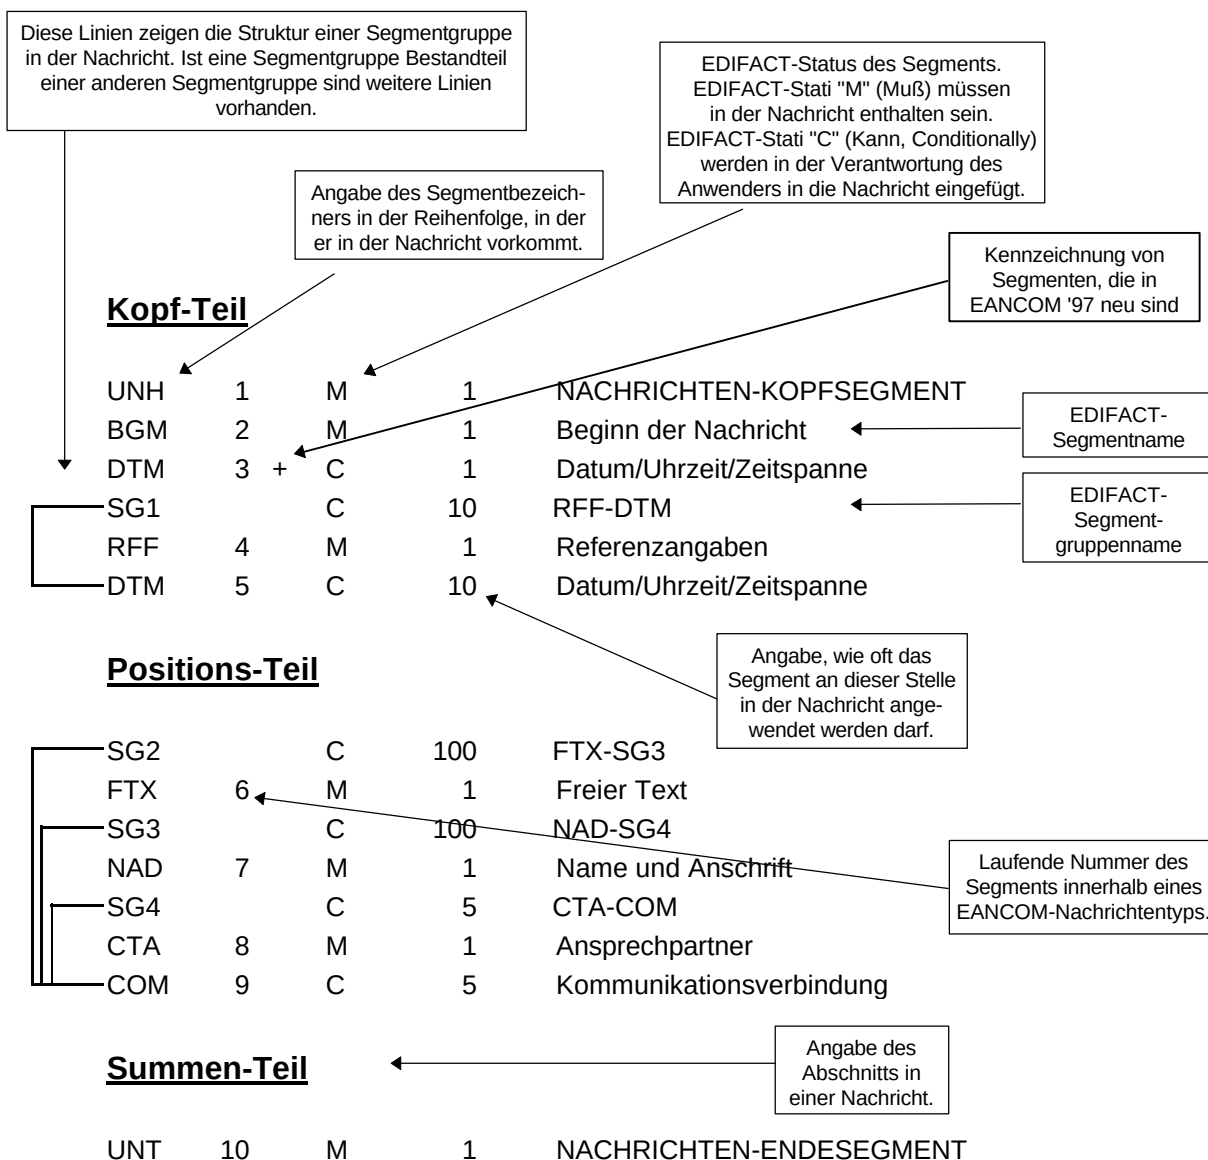

Die Nachrichtenstruktur sollte immer von oben nach unten und von links nach rechts gelesen werden. (Beachten Sie bitte, daß es sich nur um eine Beispielnachricht handelt, die keinen Bezug zu realen EANCOM-Nachrichten hat.)

Das Nachrichtendiagramm ist eine illustrierte Darstellung, die die logische Abfolge und Abhängigkeit innerhalb einer Nachricht wiedergibt.

Nachrichtendiagramme sollten, beginnend beim UNH-Segment, von links nach rechts und von oben nach unten gelesen werden. Die Linien innerhalb des Nachrichtendiagramms sollten als Führungslinien betrachtet werden, denen man folgen muß, wenn man die Nachricht abarbeitet.

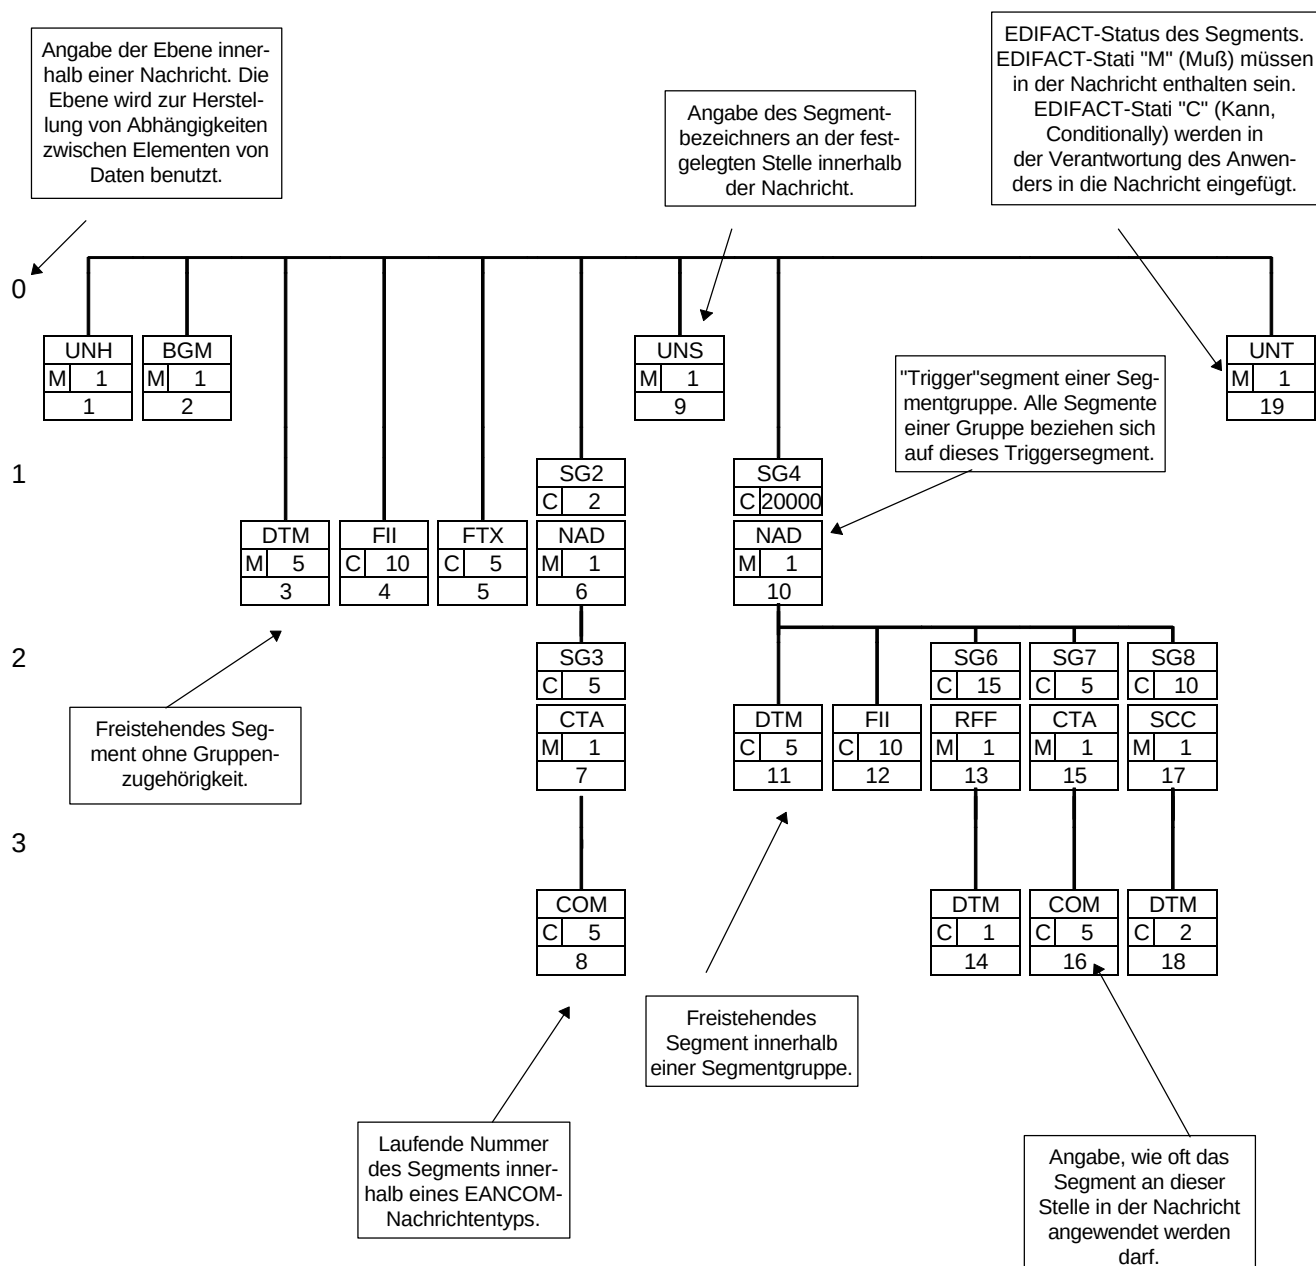

Die eigentliche Nachricht wird in Kopf-, Positions-, und Summenteil gegliedert. In Nachrichten, in denen Zweideutigkeiten zwischen den Teilen auftreten könnten, wird das Segment UNS zur Trennung verwendet.

Das Layout der Service-Segmente UNA, UNB..UNZ und UNG..UNE wird in diesem Kapitel beschrieben.

Die Segmente UNH, UNS und UNT sind je Nachrichtentyp unterschiedlich und werden in dem Teil dieses Handbuchs erläutert, wo die Nachrichtentypen beschrieben sind.

Segmentlayout - UNA-Segment

UNA - C 1 - Trennzeichen-Vorgabe				
Beschreibung : Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden.				
Segmentnummer:				
	EDIFACT	EAN	*	Beschreibung
UNA1 Gruppenelement Trennzeichen	M an1	M		Wird verwendet als Trennzeichen zwischen Gruppenelementen innerhalb einer Datenelementgruppe (Standardwert :)
UNA2 Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M an1	M		Wird zur Trennung von zwei einfachen Datenelementen oder Gruppenelementen verwendet (Standardwert: +)
UNA3 Dezimalzeichen	M an1	M		Wird zur Angabe des Dezimalzeichens verwendet (Standardwert: .)
UNA4 Fluchtsymbol (Freigabezeichen)	M an1	M		Wird verwendet, um den Trennzeichen und dem Segment-Endezeichen ihre normale Bedeutung zurückzugeben (Standardwert: ?)
UNA5 Reserviert für spätere Verwendung	M an1	M		(Standardwert Leerzeichen)
UNA6 Segment-Endezeichen	M an1	M		Wird zur Anzeige des Endes der Segmentdaten verwendet (Standardwert: ')
<u>Dokumentation zum Segment</u> Dieses Segment wird benutzt, um den Empfänger der Übertragungsdatei darüber zu unterrichten, daß andere Trennzeichen als die Standardtrennzeichen benutzt werden. Bei Anwendung der Standardtrennzeichen braucht das UNA-Segment nicht gesendet zu werden. Wenn es gesendet wird, muß es unmittelbar dem UNB-Segment vorangehen und die sechs vom Sender gewählten Trennzeichen enthalten. Unabhängig davon, ob alle Trennzeichen geändert wurden, muß jedes Datenelement innerhalb dieses Segmentes gefüllt werden, d.h. wenn Standardzeichen mit nutzerdefinierten Zeichen gemischt verwendet werden, müssen alle verwendeten Trennzeichen angegeben werden. Die Angabe der Trennzeichen im UNA-Segment erfolgt ohne Verwendung von Trennzeichen zwischen den Datenelementen.				

Segmentlayout - UNB-Segment

UNB - M		1 - Nutzdaten-Kopfsegment			
Beschreibung :		Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.			
Segmentnummer:					
		EDIFACT	EAN	*	Beschreibung
S001 SYNTAX-BEZEICHNER		M	M		
0001 Syntax-Kennung		M a4	M	*	UNOA . UNOB . Kontrollierende Organisation UNOC . (UNO = UN/ECE) gefolgt vom UNOD . Zeichensatz UNOE . UNOF .
0002 Syntax-Versionsnummer		M n1	M	*	3 = Syntax-Versionsnummer 3
S002 ABSENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI		M	M		
0004 Absenderbezeichnung		M an..35	M		Internationale Lokationsnummer (n13)
0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier		C an..4	R	*	14 = EAN International
0008 Adresse für Rückleitung		C an..14	O		
S003 EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI		M	M		
0010 Empfängerbezeichnung		M an..35	M		Internationale Lokationsnummer (n13)
0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier		C an..4	R	*	14 = EAN International
0014 Weiterleitungsadresse		C an..14	O		
S004 DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG		M	M		
0017 Datum der Erstellung		M n6	M		JJMMTT
0019 Uhrzeit der Erstellung		M n4	M		HHMM
0020 Datenaustauschreferenz		M an..14	M		Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei. Vergeben vom Sender.
S005 REFERENZ/PASSWORT DES EMPFÄNGERS		C	O		
0022 Referenz oder Passwort des Empfängers		M an..14	M		
0025 Referenz oder Passwort des Empfängers, Qualifier		C an2	O		
0026 Anwendungsreferenz		C an..14	O		Nachrichtentyp, falls die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält.
0029 Verarbeitungspriorität, Code		C a1	O		A = Höchste Priorität
0031 Bestätigungsanforderung		C n1	O		
0032 Austauschvereinbarungskennung		C an..35	O	*	EANCOM.....
0035 Test-Kennzeichen		C n1	O		1 = Testübertragung

UNB - M	1 - Nutzdaten-Kopfsegment
Beschreibung :	Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.
Segmentnummer:	
<u>Dokumentation zum Segment</u> Dieses Segment dient der Umklammerung der Übertragungsdatei, zur Identifikation des Partners, für den die Übertragungsdatei bestimmt ist und den Partner, der die Übertragungsdatei gesendet hat. Das Prinzip des UNB-Segments gleicht dem eines physischen Umschlags, der einen oder mehrere Briefe oder Dokumente enthält und die Adressen angibt, wohin geliefert werden soll und woher der Umschlag gekommen ist. DE 0001: Der empfohlene (Standard-) Zeichensatz zur Anwendung von EANCOM im internationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz A (UNOA). Sollten Anwender einen anderen als den Zeichensatz A nutzen wollen, sollten sie vor dem Beginn des Datenaustauschs auf bilateraler Basis eine Vereinbarung schließen. DE 0004 und 0010: In EANCOM wird die Verwendung von Internationalen Lokationsnummern (ILN) zur Identifikation des Senders und Empfängers der Übertragungsdatei empfohlen. DE 0008: Die Adresse für Rückleitung stellt der Sender bereit, um den Empfänger der Übertragungsdatei über die Adresse im System des Senders zu informieren, an die Antwortdateien gesendet werden müssen. Es wird empfohlen, ILN für diesen Zweck zu verwenden. DE 0014: Die Weiterleitungsadresse, die ursprünglich vom Empfänger der Übertragungsdatei bereitgestellt wurde, wird vom Sender benutzt, um dem Empfänger die Adresse im System des Empfängers mitzuteilen, an die die Übertragungsdatei geleitet werden soll. Über die hier mitgeteilte Adresse hat der Empfänger der Übertragungsdatei den Sender vor der Datenübertragung informiert. Es wird empfohlen, ILN für diesen Zweck zu verwenden. DE S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an dem der Sender die Übertragungsdatei vorbereitete. Diese Datums- und Zeitangaben müssen nicht notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen Nachrichten übereinstimmen. DE 0020: Die Datenaustauschreferenz wird vom Sender der Übertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Übertragungsdatei. Sollte der Sender der Übertragungsdatei Datenaustauschreferenzen wiederverwenden wollen, wird empfohlen, jede Nummer für mindestens drei Monate aufzubewahren, bevor sie wieder benutzt wird. Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit sollte die Datenaustauschreferenz mit der Absenderidentifikation (DE 0004) verbunden werden. DE S005: Die Anwendung des Passworts muß zunächst von den Datenaustauschpartnern bilateral vereinbart werden. DE 0026: Dieses Datenelement wird zur Identifikation des Anwendungsprogramms im System des Empfängers benutzt, an das die Übertragungsdatei geleitet wird. Dieses Datenelement darf nur benutzt werden, wenn die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält, z.B. Rechnungen. Die verwendete Referenz in diesem Datenelement wird vom Sender der Übertragungsdatei festgelegt. DE 0031: Dieses Datenelement wird benutzt, um anzugeben, ob eine Bestätigung gefordert wird oder nicht. Zur Bestätigung des Erhalts einer Übertragungsdatei sollte die EANCOM-Nachricht CONTRL verwendet werden. Zusätzlich kann die EANCOM-Nachricht CONTRL benutzt werden, um anzugeben, daß eine Übertragungsdatei wegen Syntaxfehlern zurückgewiesen wurde. DE 0032: Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrundeliegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. Innerhalb von EANCOM muß die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Datenelements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt.	

Segmentlayout - UNG-Segment

UNG - C 200000 - Kopfsegment für Nachrichtengruppe				
Beschreibung : Dient dazu, eine Nachrichtengruppe zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.				
Segmentnummer:				
	EDIFACT	EAN	*	Beschreibung
0038 Nachrichtengruppen-Kennzeichnung	M an..6	M		Identifiziert den Nachrichtentyp, der in der Nachrichtengruppe enthalten ist, z.B. INVOIC
S006 ANWENDUNGSBEZEICHNUNG DES ABSENDERS	M	M		
0040 Absenderbezeichnung des Vorgangs	M an..35	M		Internationale Lokationsnummer (ILN) Format n13
0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	R	*	14 = EAN International
S007 ANWENDUNGSBEZEICHNUNG DES EMPFÄNGERS	M	M		
0044 Empfängerbezeichnung des Vorgangs	M an..35	M		Internationale Lokationsnummer (ILN) Format n13
0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	R	*	14 = EAN International
S004 DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG	M	M		
0017 Datum der Erstellung	M n6	M		JJMMTT
0019 Uhrzeit der Erstellung	M n4	M		HHMM
0048 Nachrichtengruppen-Referenznummer	M an..14	M		Eindeutige Referenz des Absenders zur Identifikation der Nachrichtengruppe
0051 Verwaltende Organisation, codiert	M an..2	M	*	EN = EAN International UN = UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)
S008 VERSION DES NACHRICHTENTYPS	M	M		
0052 Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an..3	M	*	D = Draft (Entwurf)
0054 Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an..3	M		Der Wert dieses Datenelements hängt vom Nachrichtentyp ab
0057 Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an..6	R		Der Wert dieses Datenelements hängt vom Nachrichtentyp ab
0058 Anwendungspasswort	C an..14	D		Die Verwendung dieses Datenelements hängt von der Austauschvereinbarung der Handelspartner ab
<u>Dokumentation zum Segment</u>				
Innerhalb von EANCOM wird die Anwendung der Segmente UNG..UNE nicht empfohlen, weil dem Gruppieren von Nachrichten desselben Typs nicht so hohe Bedeutung beigemessen wird, wie dem Zusammenfassen mehrerer Nachrichten desselben Typs in einer Übertragungsdatei; d.h. zwischen UNB..UNZ.				

Segmentlayout - UNE-Segment

UNE - C 1 - Endesegment für Nachrichtengruppe				
Beschreibung : Dient dazu, eine Nachrichtengruppe zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. Segmentnummer:				
	EDIFACT	EAN	*	Beschreibung
0060 Nachrichtenzähler	M n..6	M		Anzahl der Nachrichten in der Gruppe
0048 Nachrichtengruppen-Referenznummer	M an..14	M		Identisch mit DE 0048 im UNG-Segment
<u>Dokumentation zum Segment</u> Innerhalb von EANCOM wird die Anwendung der Segmente UNG..UNE nicht empfohlen, weil dem Gruppieren von Nachrichten desselben Typs nicht so hohe Bedeutung beigemessen wird, wie dem Zusammenfassen mehrerer Nachrichten desselben Typs in einer Übertragungsdatei; d.h. zwischen UNB..UNZ.				

Segmentlayout - UNZ-Segment

UNZ - M 1 - Nutzdaten-Endesegment				
Beschreibung : Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. Segmentnummer:				
	EDIFACT	EAN	*	Beschreibung
0036 Datenaustauschzähler	M n..6	M		Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei
0020 Datenaustauschreferenz	M an..14	M		Identisch mit DE 0020 im UNB-Segment
<u>Dokumentation zum Segment</u> Dieses Segment dient der Anzeige des Endes der Übertragungsdatei. DE 0036: Falls Nachrichtengruppen verwendet werden, wird hier deren Anzahl in der Übertragungsdatei angegeben. Wenn keine Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei.				

Beispiel einer Übertragungsdatei:

Die Übertragungsdatei enthält zwei Typen von Nachrichten: drei Liefermeldungen und zwei Rechnungen. Die Datei wird am 02. Januar 1997 von einem Unternehmen, das sich durch die ILN 5412345678908 identifiziert, an ein Unternehmen mit der ILN 8798765432106 geschickt.

```
UNA:+.? '
UNB+UNOA:3+5412345678908:14+8798765432106:14+970102:1000+12345555+++++EANCOMREF522'
....
UNH+66025+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
....
....
UNT+35+66025'
UNH+66420+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
....
....
UNT+26+66420'
UNH+1588+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'
....
....
UNT+46+1588'
UNH+2063+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'
....
....
UNT+87+2063'
UNH+67020+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
....
....
UNT+102+67020'
....
UNZ+5+12345555'
```

3. IMPLEMENTIERUNG VON EANCOM

Die Implementierung eines EDI-Projekts beinhaltet viele Einzelschritte. Diese Schritte werden mit hilfreichen Ratschlägen in der Broschüre von EAN International **"An Introduction to EDI"** beschrieben. Zusätzlich zu dieser Basis-Einführung hat die EAN International weitere detaillierte Dokumente veröffentlicht, die die EANCOM-Nachrichten vorstellen und ihre Beziehung zueinander erklären. Aus dieser Serie sind folgende Dokumente aktuell erhältlich: **"An Introduction to EANCOM in Trade and Transport"** und **"An Introduction to EANCOM in Trade and Finance"**.

Diese Veröffentlichungen, welche bei allen EAN-Numerierungsorganisationen erhältlich sind, sind ideale Dokumente zur Erklärung von EDI und EANCOM in einer einfachen Sprache, die von allen Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen benutzt und verstanden werden können.

3.1 EANCOM-Handbuch

Der Vertrieb des EANCOM-Handbuchs sowie weiterer Dokumentationen und Informationen erfolgt durch die nationalen EAN-Numerierungsorganisationen. Interessierte Firmen sollten Kontakt zu ihrer nationalen Numerierungsgesellschaft aufnehmen, um die Dokumentation zu erhalten.

Es ist sehr wichtig, daß die EANCOM-Anwender bekannt sind, damit sie kontinuierlich über die Weiterentwicklungen informiert werden können und alle relevanten Informationen erhalten.

3.2 Nachrichtenversionen

Eine Bedingung für eine erfolgreiche EDI-Implementierung ist die Stabilität der angewendeten Standards, inklusive Syntax, Nachrichtentypen, Datenelementen und Codes. Der kürzeste Zeitabstand zwischen zwei Releases für EANCOM-Nachrichten wurde auf **zwei Jahre** festgelegt.

Die Anwender sind aufgefordert, so früh als möglich auf die neue Version zu wechseln, spätestens jedoch innerhalb von **einem Jahr** nach Veröffentlichung.

Da es unmöglich ist, daß alle Handelspartner zur gleichen Zeit auf die neue Version wechseln, sollten die Anwender in der Lage sein, **zwei Versionen** des gleichen Nachrichtentyps zu verarbeiten, d. h. die aktuelle und vorangegangene Version.

3.3 Codelisten

Die EANCOM-Codeliste wird jährlich herausgegeben und beinhaltet zusätzliche Codes aufgrund von Änderungsanforderungen.

3.4 Änderungsanforderungen

Bei der Implementierung von EANCOM können Anwender u. U. feststellen, daß einige Geschäftsanforderungen nicht erfüllt werden. Sie können eine Erweiterung des Standards

durch neue Schlüssel, Datenelemente, Segmente oder Nachrichtentypen fordern. Diese **Anforderungen müssen klar formuliert werden und mit verständlichen Geschäftsanforderungen begründet werden**, um die Akzeptanz der geforderten Änderungen zu unterstützen.

Bitte beachten Sie, daß Änderungsanforderungen an EANCOM nur für die aktuell gültige Version akzeptiert werden (vorige Versionen werden nicht unterstützt).

Für die Beantragung von Änderungen oder Ergänzungen in EANCOM ist folgende Verfahrensweise festgelegt:

1. Der Änderungsantrag (Change Request) eines Anwenders muß an die Numerierungsorganisation adressiert werden, bei der er registriert ist. Für Verwaltungszwecke wird empfohlen, daß der Antragsteller jeden Change Request eindeutig numeriert. Bei Nachfragen nach aktuellen Stati individueller Change Requests benötigt das Sekretariat die vom Antragsteller vergebene Identitätsnummer.
2. Alle Change Requests müssen den folgenden Kriterien entsprechen, damit sie von der Numerierungsorganisation unterstützt werden können:

Art der Änderung	Anforderungen
Hinzufügen eines neuen Segments	Angabe des Nachrichtentyps und der Position innerhalb der Nachricht, wo das Segment hinzugefügt werden soll. Anträge zur Hinzufügung neuer Segmente zu einer EANCOM-Nachricht müssen zusätzlich eine Beschreibung der verwendeten Datenelemente innerhalb des Segments und ihres Status sowie die geforderten Codewerte zum Gebrauch innerhalb der Datenelemente enthalten.
Hinzufügen eines neuen Codewertes in die Codeliste, die für alle Nachrichtentypen gültig ist	Angabe des Datenelements, zu dem der Codewert hinzugefügt werden soll und das Segment, in welchem der Code zur Anwendung kommen soll. Changes Requests, die das Hinzufügen neuer Codewerte in EANCOM beantragen (z. B. solche, die nicht im EDIFACT-Verzeichnis D.96A vorhanden sind) müssen mit einer verständlichen Definition des Codes versehen werden. Codewerte mit der Definition "selbsterklärend" werden auf keinen Fall in EANCOM aufgenommen.
Hinzufügen neuer Codewerte in Codelisten zum Gebrauch in spezifischen Segmenten innerhalb einer spezifischen Nachricht	Erforderlich ist die Angabe der Nachricht, des Segments und des Datenelements, auf die sich der Änderungsantrag bezieht. Changes Requests, die das Hinzufügen neuer Codewerte in EANCOM beantragen (z. B. solche, die nicht im EDIFACT-Verzeichnis D.96A vorhanden sind) müssen mit einer verständlichen Definition des Codes versehen werden. Codewerte mit der Definition "selbsterklärend" werden auf keinen Fall in EANCOM aufgenommen.
Alle Change Requests	müssen durch eine Beschreibung der Geschäftsvorfälle und eine Erklärung der Art der Änderung und wie diese Änderung die Geschäftsabwicklung unterstützen wird, erläutert werden.

3. Die Numerierungsorganisation bestätigt den Erhalt und führt eine erste Prüfung durch.
4. Wenn sie keinen Lösungsansatz findet, leitet die Numerierungsgesellschaft den Antrag an das EAN-Sekretariat weiter, wo er registriert und klassifiziert wird.
5. Natürlich können Änderungsanträge auch direkt von den Numerierungsorganisationen gestellt werden.
6. Änderungsanträge müssen mindestens 30 Tage vor einer Sitzung des Communication Systems Committee (CSC) beim Sekretariat der EAN International eingetroffen sein, damit ihre Bearbeitung in der nächsten CSC-Sitzung sichergestellt ist.
7. Das EAN-Sekretariat leitet die Anträge an das Communication Systems Committee weiter. Unvollständige oder unzureichend dokumentierte Anträge werden an den Antragsteller zurückgegeben.
8. Das Communication Systems Committee akzeptiert den Antrag, weist ihn zurück oder fragt nach mehr Informationen. **Akzeptierte Anträge werden in die nächste Version des EANCOM-Handbuchs oder der Codeliste aufgenommen.** Es wird kein Zwischen-Release des Handbuchs geben, um akzeptierte Änderungsanforderungen aufzunehmen. Anwender können bilateral vereinbaren, die Funktionalitäten einer Änderungsanforderung in ihre EANCOM-Abläufe aufzunehmen, sobald sie vom Communication Systems Committee akzeptiert wurde.
9. Das EAN-Sekretariat setzt die Numerierungsgesellschaft von der Entscheidung und Begründung des Arbeitskreises in Kenntnis.
10. Der Antragsteller wird innerhalb von 12 Wochen nach Eingang bei der EAN über den Status des Antrags durch seine Numerierungsorganisation informiert.

Es folgt das Antragsformular. Fertigen Sie sich bitte Kopien des Originals an.

EANCOM CHANGE REQUEST

EAN Ref #:

A. ORIGINATOR

	Originator Reference	
Name :	Number	:
	Title	:
Company:	Phone	:
Address :	Fax	:
	E-Mail address	:
	EAN location number	:
	Numbering Organisation	:

B. OBJECT OF THE REQUEST

Message Tag (e.g. INVOIC):	EANCOM Version number:
Segment Tag (e.g. NAD):	Segment Number:
	(for existing segments)
Data Element Tag (e.g. 1153):	

C. BUSINESS REASON FOR CHANGE

Explain in detail the problem and the business case that will be satisfied by the change.

D. PROPOSED CHANGE

Provide details of the proposed change, e.g. data element and segment of change.

Date:

Signature:

Attach any additional information and supporting documentation, such as proposed layout of segments, proposed branching diagram of the message, impact on other EANCOM messages, etc.

4. SPEZIELLE REGELUNGEN

4.1 Identifikation von Handelseinheiten

Ein Basiselement von EANCOM ist das EAN-Numerierungssystem. Jede Handelseinheit - "Einheit" ist im weitesten Sinne zu verstehen - wird eindeutig durch eine standardisierte Nummer identifiziert. Diese Nummer ist Teil des gemeinsamen Vokabulars der Austauschpartner von Standardnachrichten.

Das Format der Identifikationsnummer für Handelseinheiten wird in EANCOM mit variabler Länge bis zu 14 Stellen (n..14) numerisch definiert. EAN-Artikelnummern sind in jeder Hinsicht eindeutig, wenn sie rechtsbündig mit führenden Nullen betrachtet werden.

Zusammenfassung der EAN-Artikelnummern:

Numerierungsstruktur	Position der Zeichen													Prüfziffer
EAN-14	P ₁₄	P ₁₃	P ₁₂	P ₁₁	P ₁₀	P ₉	P ₈	P ₇	P ₆	P ₅	P ₄	P ₃	P ₂	C
EAN-13	0	P ₁₃	P ₁₂	P ₁₁	P ₁₀	P ₉	P ₈	P ₇	P ₆	P ₅	P ₄	P ₃	P ₂	C
U.P.C.	0	0	P ₁₂	P ₁₁	P ₁₀	P ₉	P ₈	P ₇	P ₆	P ₅	P ₄	P ₃	P ₂	C
EAN-8	0	0	0	0	0	0	P ₈	P ₇	P ₆	P ₅	P ₄	P ₃	P ₂	C

Bitte beachten Sie, daß wenn EAN-13, U.P.C. oder EAN-8-Nummern zur Identifikation von Handelseinheiten in EANCOM verwendet werden, die führenden Nullen nicht übermittelt werden sollen.

Die Wahl der Numerierungsstruktur zur Identifikation von Handelseinheiten wird durch eine Reihe von Faktoren bestimmt. Die grundsätzlichen EAN-Spezifikationen (das EAN-Handbuch ist bei Ihrer Numerierungsorganisation erhältlich) enthalten alle Einzelheiten. Diese Wahl wird wesentlich beeinflusst durch die Verpackungsebene der Handelseinheit und den Vertriebskanal. Es gilt folgende Faustregel:

EAN-8-Nummern werden für sehr kleine Handelseinheiten vergeben. Die 8-stellige Identifikationsnummer kann in ein EAN-8-Strichcodesymbol umgesetzt werden, welches weniger Platz als die größere EAN-13 oder das U.P.C.-A-Symbol benötigt. Wegen der begrenzten Kapazität werden EAN-8-Nummern gewöhnlich einzeln von den EAN-Numerierungsorganisationen vergeben.

EAN-13- oder U.P.C.-Nummern können für jede Handelseinheit vergeben werden (eine einzelne Verbrauchseinheit, ein Behälter, der 12 Einheiten enthält, eine Handelspalette, usw.) und können in jede EAN-/UCC-Barcodesymbologie umgesetzt werden.

EAN-14-Nummern sind verfügbar zur Identifikation standardisierter und beständiger Gruppen von Handelseinheiten, die einzeln bereits mit einer EAN/UCC-Identifikationsnummer versehen sind, um deren Handhabung für Lagerung, Auftragsvorbereitung, Versand, usw., zu unterstützen (z. B. ein Behältnis, welches 24 Konservendosen enthält). Die

EAN-14-Nummer kann nicht im EAN/U.P.C.-Strichcodesymbol umgesetzt werden und ist nicht für Einheiten gedacht, die den Point of Sale passieren.

Es wird empfohlen, das Verhältnis zwischen den verschiedenen Verpackungsebenen von Handelseinheiten entweder in der Nachricht "Preisliste/Katalog" oder der Nachricht "Produktstammdaten" darzustellen.

4.1.1 MengenvARIABLE Handelseinheiten

Einige Produkte werden mengenvariabel bestellt und verkauft. Bei Scannerapplikationen wird von den Märkten für diese Produkte grundsätzlich eine interne Numerierungsstruktur zur Markierung verwandt. Diese Darstellung schließt entweder den Preis oder das Gewicht der Ware ein und ermöglicht somit eine korrekte Preiszuweisung an der Einzelhandelskasse.

In EDI-Nachrichten ist es jedoch notwendig, solche Waren in generischer Weise für Bestellung, Lieferung und Verrechnung zu identifizieren. In EANCOM wird empfohlen, jedem Produkt variabler Menge eine Standard-EAN zuzuordnen und diese Nummer für den Datenaustausch zu verwenden.

Die Möglichkeit, aktuelle Preise und Mengen mit entsprechenden Maßeinheiten abzubilden, wird in den EANCOM-Nachrichten beschrieben.

Im Segment IMD (Item Description - Produkt-/Leistungsbeschreibung) kann ein spezieller Schlüssel "VQ = MengenvARIABLES Produkt" zur Spezifikation benutzt werden. Es wird besonders empfohlen, diese Produkteigenschaft im Nachrichtentyp Preisliste/Katalog zu verwenden.

4.1.2 Standardsortimente von Handelseinheiten

In der üblichen Geschäftspraxis werden einige Produkte in gemischten Sortimentseinheiten bestellt und verkauft. Sortimentseinheiten enthalten festgelegte Zusammenstellungen von verschiedenen Produkten. Entsprechend den EAN-Regeln werden Sortimentseinheiten durch Standard-EAN-Nummern identifiziert.

Es wird empfohlen, Sortimentseinheiten zunächst mit der Nachricht "Preisliste/Katalog" zu beschreiben. Dabei dient die Segmentgruppe LIN/PIA/QTY/PRI der Identifikation der Sortimentseinheit und das IMD-Segment enthält eine codierte Beschreibung der Sortimentszusammensetzung.

Für die Nachrichtentypen Bestellung und Rechnung sind zwei alternative Lösungen möglich:

1. In der Segmentkombination LIN/PRI/QTY wird die EAN der Sortimentseinheit angegeben. In diesem Fall beziehen sich Preise und Mengen auf die Sortimentseinheit, nicht auf die einzelnen Produkte.
2. Für jedes einzelne Produkt der Sortimentseinheit wird eine eigene Segmentkombination LIN/PRI/QTY erstellt. Preise und Mengen beziehen sich auf die Einzelartikel. Im

Segment PIA (Additional Product ID - Zusätzliche Produktidentifikation) kann unter Verwendung des entsprechenden Schlüssels (DE 4347 = 1 und DE 7143 = ADU) ein Verweis auf die EAN-Nummer der Sortimentseinheit erfolgen.

Der erste Vorschlag wird für die Anwendung in EANCOM empfohlen.

4.1.3 Produktvarianten

Beim Datenaustausch können Aktionsvarianten bei Werbemaßnahmen benutzt werden, die nicht der Vergabe einer neuen EAN bedürfen. In diesem Fall wird ein zweistelliger Schlüssel zusätzlich zur EAN verwendet.

In EANCOM wird eine solche Artikelnummer im Segment PIA unter Verwendung des entsprechenden Schlüsselwertes (DE 7143 = PV) qualifiziert.

4.2 Identifikation logistischer Einheiten

Die Packstückverfolgung in der Lieferkette ist eine der Hauptanwendungen des EAN-Systems. Das Scannen der standardisierten Identifikationsnummer, mit der jede logistische Einheit markiert ist, erlaubt die Warenverfolgung physischer Einheiten durch Nutzung der Verbindung zwischen diesen physischen Einheiten und dem Informationsfluß, der durch die EANCOM-Nachrichten ermöglicht wird.

Logistische Einheiten sind definiert als physikalische Einheiten, die für Transport und Lagerung von Gütern zusammengestellt werden und innerhalb der Lieferkette individuell bewegt werden müssen. An diese logistischen Einheiten wird die Anforderung gestellt, sie mit einer standardisierten EAN-Identifikation zu kennzeichnen, die als Nummer der Versandeinheit (NVE) bekannt ist. Die NVE ermöglicht einen Kreislauf der Einheiten ohne Einschränkungen, da die Konstruktion der NVE weltweit eindeutig ist.

Nummer der Versandeinheit																	
Verpackungs- kennzeichen	Unternehmensidentifikation ----->								<----- Laufende Referenznummer								Prüfziffer
I	N ₁	N ₂	N ₃	N ₄	N ₅	N ₆	N ₇	N ₈	N ₉	N ₁₀	N ₁₁	N ₁₂	N ₁₃	N ₁₄	N ₁₅	N ₁₆	C

Das Verpackungskennzeichen sollte der Einfachheit halber immer den Wert 3 haben, welches "undefinierte Versandeinheit" bedeutet. In den USA wird das Verpackungskennzeichen in einigen Branchen genutzt. Die vollständige Liste der Kennzeichen lautet dort wie folgt:

- 0 = Kiste bzw. Karton
- 1 = Palette
- 2 = Container (größer als Palette)
- 3 = Undefinierte Versandeinheit
- 4 = Innerbetriebliche Verwendung
- 5 - 9 = Bilaterale Vereinbarung

Die Basisnummer der ILN des Versenders wird dem Nutzer des EAN-Systems von einer Numerierungsorganisation zugeteilt. Sie trägt dazu bei, daß die NVE weltweit eindeutig ist. Sie gibt keinen Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Einheit.

Die laufende Nummer der Versandeinheit wird in eigener Verantwortung vom Systemnutzer vergeben. Sie wird im Anschluß an die Basisnummer der ILN des Versenders rechtsbündig eingestellt. Um die Eindeutigkeit sicherzustellen ist es sehr wichtig, innerhalb der nächsten 12 Monate die verwendete Nummer nicht zu wiederholen.

Die Prüfziffer wird entsprechend dem EAN-Standardalgorithmus berechnet.

4.3 Identifikation von Lokationen

Ein wichtiger Aspekt bei der Anwendung von Elektronischem Datenaustausch ist die Identifikation der Partner. Es ist erheblich wichtiger, unter EDI Ortsangaben präzise und unverwechselbar zu identifizieren, als dies auf traditionellen Papierdokumenten der Fall ist.

Die Internationale Lokationsnummer (ILN) ist eine 13-stellige nicht signifikante Referenznummer zur Identifikation von

- juristischen Personen, z. B. registrierte Unternehmen,
- Funktionalen Einheiten, z. B. spezifische Abteilungen innerhalb einer juristischen Person
- Physikalischen Einheiten, z. B. die Tür eines Warenhauses oder ein spezieller Raum in einem Gebäude.

Genaue Angaben in Zusammenhang mit der ILN, z. B. Name und Anschrift, Lokationstyp, Ansprechpartner, Kommunikationsverbindung, Bankverbindung, Lieferbedingungen oder Restriktionen, usw., werden in Computerdateien der Anwendersysteme zum späteren Gebrauch gespeichert.

Obwohl die ILN genau genommen ein Referenzschlüssel ist und keine Informationen über die identifizierte Lokation enthält, hat sie ein standardisiertes Format und erlaubt es, durch ihre Struktur, jede Lokationsnummer weltweit eindeutig und unverwechselbar zu identifizieren. Das Format und die Struktur sind wie folgt festgelegt:

1. Das Format für die ILN ist n13, d. h. ein 13-stelliges, numerisches Feld fester Länge.
2. Die ILN beginnt immer (linksbündig) mit dem EAN-Präfix der zugehörigen Numerierungsorganisation.
3. Die dem EAN-Präfix folgenden Zeichen werden entsprechend der Vorgabe der jeweiligen Numerierungsorganisation vergeben, damit eine eindeutige und unverwechselbare Identifikation von Betrieben und Standorten ermöglicht wird.

4. Das letzte Zeichen der ILN ist eine Prüfziffer, die auf Basis der vorangehenden 12 Zeichen und unter Verwendung des standardisierten EAN-Prüfziffernalgorithmus berechnet wird.

Die ILN werden im elektronischen Datenaustausch (EDI) hauptsächlich zur Identifikation von Sendern und Empfängern einer elektronischen Übertragungsdatei und allen für den Geschäftsvorfall relevanten Partnern, wie Käufer, Verkäufer, Spediteur, usw., verwendet.

Die ILN kann auch in Applikationen der automatischen Datenerfassung (Automatic Data Capture - ADC) verwendet werden, um physische Lokationen zu identifizieren oder zur Codierung der Identifikation relevanter Partner in logistischen Anwendungen, z. B. die Lokationsnummer einer Empfangsadresse. Der EAN 128-Strichcodestandard mit den entsprechenden Datenbezeichnern sollte in ADC-Applikationen gemäß den Regeln des UCC/EAN-Datenbezeichnerstandards genutzt werden.

4.3.1 ILN - Anwendungsbeschreibung

In der täglichen Praxis der Geschäftswelt werden riesige Mengen von Informationen bezüglich Partnern und Lokationen erstellt und kommuniziert. Name und Anschriften werden auf Couverts für den Postversand geschrieben; der Ort, an den eine Lieferung gehen soll ist in den Transportdokumenten enthalten; EDI-Netzwerkadressen werden für EDI-Nachrichten verwendet, usw. Dies sind nur einige Beispiele der vielen Anwendungen der Tagespraxis, welche Partner oder Lokationen für Geschäftsvorfälle oder andere Kommunikationskontakte identifizieren.

Mit dem Aufkommen der elektronischen Kommunikation und insbesondere von EDI wurde der Bedarf an codierten Informationsmöglichkeiten der Partner immer akuter. Der Gebrauch codierter Information anstelle alphanummerischer Namen und Anschriften ist der Schlüssel für die erfolgreiche Implementierung eines EDI-Projekts.

EDI hat sich ständig weiterentwickelt: Aus den Anfangstagen, in denen EDI in großen Unternehmen intern eingesetzt wurde und extern zwischen einigen großen Handelspartnern bis zur Gegenwart, in der große EDI-Gruppen sich sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene gebildet haben. Besonders für die EDI-Anwender, die international Handel treiben, ist die Identifikation von Lokationen und Partnern mit einem internationalen Codierungssystem wichtig. Stellen Sie sich die enorme Komplexität und Verwirrung für ein Unternehmen vor, das viele Handelspartner hat, von denen jedes ein anderes Codierungsformat mit unterschiedlichen Regeln verwendet.

ILN bieten eine international anerkannte Standardlösung zur Identifikation von Partnern und Lokationen.

4.3.2 Was sind ILN?

ILN sind Referenzschlüssel für Computerdateien, die zur Übermittlung von Dingen (z. B. Güter, Informationen auf Papier, elektronische Informationen, usw.) an Lokationen (physische oder funktionale) oder Partner dienen.

ILN sind wie EAN-Artikelnummern eindeutig, nicht signifikant, international in ihrer Anwendung und basieren auf streng definierten Regeln. Eine ILN muß immer numerisch sein und eine feste Länge von 13 Stellen haben. Jede ILN enthält in ihrer 13. Position ein Zeichen, das als Prüfziffer fungiert und die Korrektheit der Nummer sicherstellt, z. B. bei der Wiedererfassung. Die Regel zur Berechnung der Prüfziffer ist exakt die gleiche, die bei der Berechnung der Prüfziffer für die EAN-Artikelnummern benutzt wird.

Ist die ILN einmal zugewiesen worden, z. B. vom Besitzer der Lokation, wird sie eine eindeutige und universelle Referenz, die von allen benutzt werden kann.

4.3.3 Was können ILN identifizieren?

ILN können zur Identifikation all dessen benutzt werden, was existiert oder adressiert werden kann. Einige Beispiele dafür sind Unternehmen, Abteilungen, Räume, Fabriken, Regalplätze, Anlieferorte, Netzwerkadressen, usw.

4.3.4 Welche Information ist mit einer ILN verbunden?

Die Attribute eines Unternehmens oder einer Lokation sollten in einer Computerdatei unter Verwendung der ILN als Schlüssel zu dieser Information gespeichert werden. Ein Beispiel für den gespeicherten Typ einer Information könnte der komplette Name und die Anschrift eines Unternehmens, Bankverbindung und Kontonummer, Geschäftsverbindungen, Unternehmensprofil, usw. sein.

4.3.5 Können ILN strichcodiert und mit Scannern eingelesen werden?

ILN können im Strichcode dargestellt werden und, falls gewünscht, physisch auf die identifizierte Lokation aufgebracht werden. Dieser Strichcode kann mit einem Scanner eingelesen werden und stellt automatisch die Verbindung zu den Detailangaben bezüglich der Lokation her. Beachten Sie bitte, daß die EAN/UPC-Symbologie für die Codierung von EAN-Artikelnummern reserviert ist. ILN, denen der zugewiesene Datenbezeichner voransteht, können durch Anwendung des EAN 128-Strichcodestandards dargestellt werden.

4.3.6 Wie werden ILN in EDI benutzt?

Das EDIFACT-Nutzdaten-Kopfsegment UNB wird bei allen Datenaustauschverfahren angewendet, die den EDIFACT-Syntaxregeln unterliegen. Die Identität von Sender und Empfänger der Austauschdatei müssen in diesem Segment angegeben werden. Die Verwendung der ILN zur Identifikation der EDI-Partner auf dieser Ebene ist in EANCOM verbindlich.

Die Identifikation von Partnern und Lokationen innerhalb von EDI-Messages ist die Hauptanwendung der ILN. In EANCOM, der UN/EDIFACT-Implementierungsrichtlinie der EAN International, stehen eine Nachricht und einige Segmente zum Zwecke der Partneridentifikation zur Verfügung.

Der Nachrichtentyp "Partnerstammdaten" (PARTIN) ist die erste Nachricht, die zwischen Handelspartnern zu Beginn der Handelsbeziehung ausgetauscht wird. Sie wird zur Ver-

bindung der ILN mit Lokationsinformationen und den zugehörigen operationalen, administrativen, kommerziellen und finanziellen Daten des Handelspartners benutzt sowie zur Angabe von Name und Anschrift, Kontaktpersonen, Bankverbindungen, usw.

Die Nachricht wird benutzt, um die ILN in den Dateien des Handelspartners zu speichern. Die der PARTIN folgenden Nachrichten müssen die ILN zur Identifikation von Partnern und Lokationen nutzen.

4.3.7 Was passiert bei Betriebsverlegungen oder Betriebsschließungen?

Von Zeit zu Zeit können sich Angaben bezüglich einer ILN ändern. Die Adresse, die durch eine ILN identifiziert wird, kann in einen neuen Besitz übergehen oder eine Adresse kann geschlossen werden und die Geschäfte, die von hier aus geführt werden, werden auf eine neue Adresse übertragen. Im Folgenden sind einige grundsätzliche Fälle zum Gebrauch (Wiedergebrauch) von Lokationsnummern beschrieben, die sich auf einen Wechsel der Verhältnisse, unter denen die Nummer ursprünglich vergeben wurde, beziehen.

Wenn ein Unternehmen eine Lokation (möglicherweise wegen Liquidation) an ein anderes Unternehmen verkauft - egal, ob dieses Unternehmen ILN anwendet oder nicht - sollte die ILN für die Adresse, die mit dem früheren Besitzer assoziiert war, gelöscht werden. Sollte der neue Besitzer der Adresse eine Identifikation mit einer ILN wünschen, sollte eine neue Nummer vergeben werden.

Wenn ein Unternehmen einen Standort schließt und einen neuen mit vergleichbarer Aufgabenstellung an einer neuen Adresse eröffnet, kann dieses Unternehmen entweder die existierende Lokationsnummer auf die neue Adresse übertragen oder für die neue Adresse eine neue Lokationsnummer vergeben. Der Grund für die Vergabe einer neuen Lokationsnummer kann in dem Wunsch begründet sein, Datensätze in Computerdateien zu erhalten, die die Leistungsfähigkeit der alten Lokation anzeigen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Leistungsfähigkeit mit der der neuen Lokation verglichen werden.

Wenn sich eine Funktion, die durch ILN identifiziert wird, ändert, sollten die assoziierten Angaben zu dieser Lokationsnummer durch das Unternehmen, das für die Lokationsnummer verantwortlich zeichnet, in den entsprechenden Computerdateien geändert werden.

Eine gelöschte Lokationsnummer sollte nicht vor Ablauf von 3 Jahren wieder zugeordnet werden. (Die Vorgabe von 3 Jahren ist ein Mindestzeitraum, der durch die nationalen Numerierungsorganisationen abhängig von nationalen Anforderungen verlängert werden kann.) Die Sperrzeit muß lang genug sein, um Referenzen zu der alten Nummer von den Dateien der Handelspartner zu entfernen. Wenn die Nummer wiederverwendet wird, müssen die diesbezüglichen Angaben zum neuen Unternehmen/Lokation durch Verwendung des Nachrichtentyps PARTIN erneut übermittelt werden.

4.3.8 Die Beschaffung einer ILN

ILN sind bei jeder der weltweit vertretenen EAN-Numerierungsorganisationen verfügbar. Angaben zu den Regeln der Mitgliedschaft, die Kosten und Zuteilung der ILN sind direkt bei den EAN-Numerierungsorganisationen erhältlich.

4.4 Identifikation von Verpackungen (inkl. Mehrwegtransportverpackungen)

Die Identifikation von Mehrwegtransportverpackungen - MTV - (z. B. leere Flaschen, Kästen) kann in EANCOM von den Handelspartnern in der gleichen Weise wie die Identifikation von Waren- und Dienstleistungen durch Anwendung der EAN-Nummern vorgenommen werden, die die Handelspartner selbst vergeben. Einige Numerierungsorganisationen haben auf nationaler Ebene für gängige Typen von MTV einheitliche Nummern vergeben, um das Auftragswesen, die Belieferung und die Fakturierung zu erleichtern. Die EANCOM-Anwender sollten nach speziellen Regeln bei ihrer jeweiligen Numerierungsorganisation nachfragen.

Die Identifikation von MTV im Handelszyklus muß von den involvierten Handelspartnern vereinbart werden. Die MTV kann auf jeder Ebene des Handelszyklus identifiziert werden; d. h. wenn ein Produkt bestellt wird, welches in einer MTV geliefert werden soll, ist eine separate Position für die Bestellung dieser MTV notwendig sowie eine separate Position in der Liefermeldung, in der Wareneingangsmeldung, in der Rechnung, usw. Die Anwender können diese Abwicklung vereinfachen, indem vereinbart wird, daß bei Gütern, die in MTV geliefert werden, die Verpackung selbst nicht auf allen Stufen der Geschäftsabwicklung explizit identifiziert werden muß. Stattdessen können MTV in den Nachrichtentypen PRICAT oder PRODAT bzw. INVOICE in Verbindung mit einer Vereinbarung identifiziert werden, die besagt, daß überall dort, wo das Produkt identifiziert wird, die MTV miteinbezogen ist.

Die EAN-Organisationen unterstützen zwei Arten der Identifikation von Verpackungen, abhängig davon, ob Typ oder Ausführung einer Verpackung identifiziert werden muß (siehe MTV-Regelwerk).

4.4.1 EAN/U.P.C.-Nummer und Seriennummern von MTV

Die EAN/U.P.C.-Nummer und die Seriennummer für MTV erlaubt die Identifikation eines Verpackungstyps durch Anwendung des Datenbezeichners 8003, der folgendermaßen strukturiert ist:

- Ein Leerwertzeichen, Wert "0"
- 13-stellige EAN-Nummer, eindeutig für einen Verpackungstyp eines Eigentümers
- Seriennummer der Verpackung, variable Länge, maximal 16 Stellen. Sie wird vom Eigentümer vergeben und ist eindeutig. Dieses Feld ist optional.

4.4.2 EAN-Seriennummer zur Identifikation von Verpackungen

Die EAN-Seriennummer zur Identifikation von Verpackungen in Verbindung mit Datenbezeichner 8004 wird benutzt, wenn nur eine eindeutige Seriennummer zur Identifikation der Verpackung notwendig ist. Sie ist folgendermaßen strukturiert:

- Basisnummer der ILN, vergeben von der zuständigen Numerierungsorganisation. Basisnummern der UCC-Lokationsnummer werden durch eine führende Null verlängert. Die EAN-Numerierungsorganisationen geben Basisnummern der ILN mit variabler Länge aus, die linksbündig einzustellen sind.

- Die Seriennummer identifiziert die Verpackung und wird von dem Unternehmen festgelegt, das die Nummer herausgibt.

4.5 Angabe von Datum, Uhrzeit und Zeitspannen

Angaben über Datum, Uhrzeit und Zeitspannen werden im DTM-Segment bereitgestellt, das in allen EANCOM-Nachrichten vorkommt. EANCOM empfiehlt, das Datum im Format JJJJMMTT anzugeben. Zusätzlich empfiehlt EANCOM, daß alle Datumsangaben, die eine Jahresangabe enthalten, vierstellig, inklusive Jahrhundert dargestellt werden. Die unterschiedlichen Formate können durch die Verwendung des Qualifiers im Datenelement 2379 des DTM-Segments angegeben werden.

Die Zeit wird immer in der Ortszeit des Nachrichtensenders angegeben.

Um eine Zeitspanne anzugeben, ist die Anwendung von nur einem DTM-Segment unter Angabe der entsprechenden Codewerte in den Datenelementen 2005 und 2379 erforderlich. Die Angabe der aktuellen Daten eines Zeitraums sollte im Format JJJJMMTTJJJJMMTT erfolgen, wobei die erste Hälfte das "von-Datum" und die zweite Hälfte das "bis-Datum" enthält.

Beispiele:

- | | |
|-------------------------------|--|
| DTM+2:19970201:102' | - Gibt das geforderte Lieferdatum mit 01. Februar 1997 an. |
| DTM+134:199702151300:203' | - Gibt an, daß der Umrechnungskurs am 15. Februar 1997 um 13.00 Uhr notiert wurde. |
| DTM+325:1994020119970210:718' | - Gibt den Steuerzeitraum vom 01. Februar 1994 bis inklusive 10. Februar 1997 an. |

4.6 Verwendung von Texten

Freie Texte sollten nach Möglichkeit in EDI-Nachrichten ganz vermieden werden. Beim Datenaustausch von Computer zu Computer, veranlassen solche Texte den Empfänger, die Daten manuell zu bearbeiten.

Da unter manchen Umständen freier Text erforderlich ist, wurde die grundsätzliche Möglichkeit geschaffen, solche Texte in EANCOM-Nachrichten zu verwenden. Dadurch kann der Sender allgemeine Informationen in EDI-Nachrichten übermitteln. Die Texte sollten niemals fehlende Schlüssel ersetzen oder Verarbeitungshinweise enthalten.

In EANCOM ist es möglich, häufig übertragene Freitextinformationen durch codierte Referenzen zu ersetzen. Dies läßt sich durch Verwendung bilateral abgesprochener Codewerte erreichen, die in der Datenelementgruppe C107 des FTX-Segments übertragen werden. Die Anwendung codierter Referenzen für Freitext reduziert die Fehlermöglichkeiten und ermöglicht die automatische Verarbeitung solcher Informationen.

Es wird empfohlen, so wenig wie möglich Gebrauch von freien Texten in EANCOM zu machen.

4.7 Produktbeschreibungen

EANCOM bietet zwei Formate für Produktbeschreibungen, Freitextbeschreibungen oder codierte Freitextbeschreibungen. Wo immer möglich, wird die Verwendung codierter Beschreibungen in EANCOM empfohlen, da es die Fehlermöglichkeit in der Beschreibung reduziert und die automatische Verarbeitung solcher Informationen ermöglicht.

Wenn die Beschreibung eine Freitextbeschreibung ist,

enthält Datenelement 7077 im IMD-Segment die Inhalte "F", "A", "D" oder "E". Datenelement 7081 kann optional benutzt werden, um den Typ der Beschreibung für die Codewerte zu erklären, z. B. Farbe, Muster, usw., und Datenelement 7008 enthält die aktuelle Beschreibung.

Wenn die Beschreibung eine codierte Beschreibung ist,

enthält das Datenelement 7077 ein "C". Datenelement 7081 kann optional benutzt werden, um den Typ der codierten Beschreibung weiter zu erläutern (siehe Beispiele oben). In Datenelement 7009 wird die aktuelle codierte Beschreibung untergebracht und in Datenelement 3055 wird die Quelle des Codes angegeben, z. B. EAN International.

EANCOM ermöglicht im internationalen Datenaustausch die Beschreibung von Produkten in verschiedenen Sprachen durch den Gebrauch des Datenelements 3453 im IMD-Segment.

4.8 Währungsangaben

In EANCOM wurde die Möglichkeit geschaffen, wenn notwendig, auch Währungsangaben zu Beträgen darzustellen. Bei nationaler Anwendung von EANCOM kann auf Währungsangaben verzichtet werden.

Beim internationalen Datenaustausch wird empfohlen, die in der Nachricht verwendete Währung explizit anzugeben. Dazu dient das Segment CUX. Es ist nur ein CUX-Segment erforderlich, um sowohl die Referenzwährung (jene Währung, in der alle Beträge erscheinen) als auch die Zielwährung (jene Währung, in die die Referenzwährung umgerechnet wird) anzugeben. Auch der Umrechnungskurs zwischen der Referenzwährung und der Zielwährung wird in diesem einen CUX-Segment angegeben.

Beispiel:

CUX+2:GBP:10'

Gibt an, daß die Referenzwährung der Preisliste Pfund Sterling ist.

CUX+2:GBP:10+3:BEF:4+48.50'

Gibt an, daß die Referenzwährung der Preisangabe Pfund Sterling und die Zielwährung der Rechnung

Belgische Francs ist. Der Umrechnungskurs ist 1 Pfund Sterling zu 48.50 Belgische Francs.

Die zu verwendenden Währungs-codes sind im ISO-Standard 4217 definiert und in der Codeliste für Datenelement 6345 beschrieben.

4.9 Standard-Zu- und -Abschläge

In EANCOM ist die Angabe mehrerer Ebenen für Zu- und Abschlagsinformationen in kommerziellen Nachrichten auf Nachrichten-Gruppen- (nur PRICAT) und Positions-Ebene möglich. Das wird durch die Anwendung der ALC-Segmentgruppe ermöglicht, die normalerweise weitere Segmentgruppen, in denen die Zu- und Abschläge spezifiziert werden, enthält (z. B. QTY-RNG, MOA-RNG, usw.).

Wenn eine Nachricht, Produktgruppe oder ein individuelles Produkt verschiedenen Ebenen von Zu- und Abschlägen unterworfen ist, z. B. 10 % auf Bestellmengen zwischen 1.000 und 2.000 Einheiten, 10.000 BEF an Dienstleistungsgebühren, usw., wird empfohlen, jeden einzelnen Zu- oder Abschlag in einer separaten Wiederholung der ALC-Gruppe darzustellen unter Angabe der aktuellen Zu- und Abschläge, die in den Untergruppen neben dem ALC-Segment spezifiziert sind.

Zusätzlich ist es von enormer Wichtigkeit, die Reihenfolge der Berechnung mehrerer Zu- und Abschläge anzugeben, um ein korrektes Ergebnis sicherzustellen. Dies wird durch die Anwendung des Datenelements 1227 im ALC-Segment ermöglicht.

Beispiel:

ALC+A++1+PDE'	Abschlag für einen Palettenrabatt wird als erstes berechnet
PCD+3:15'	15 % Rabatt
ALC+A++2+TD'	Handelsrabatt wird als zweites berechnet
MOA+204:4000:BEF'	Rabattbetrag von 4.000 BEF
....	
....	

4.10 Komplexe Verkaufsförderungsmaßnahmen

Zusätzlich zur Angabe einfacher Zu- und Abschläge eignet sich EANCOM auch zur Darstellung von **komplexen Verkaufsförderungsmaßnahmen (Multi-Buy-Promotions, Kombiwerbung)**. Komplexe Verkaufsförderungsmaßnahmen zeichnen sich dadurch aus, daß die Gewährung von Abschlägen davon abhängt, daß eine ganze Reihe Kriterien erfüllt werden, z. B. 10 % Nachlaß, wenn 10 Positionen aus einer Liste von 20 bestellt werden. Es folgen einige Informationen und Richtlinien zum Gebrauch der komplexen Verkaufsförderungsmaßnahmen in EANCOM.

Die Angabe komplexer Verkaufsförderungsmaßnahmen in EANCOM baut auf den Gebrauch der Unterpositionierungsmöglichkeiten in der PRICAT-Nachricht auf (siehe Kapitel 4.11). Die ausgelobte Verkaufsförderungsmaßnahme und der Abschlag (Prozent, Menge oder Betrag) werden im LIN-Segment auf Hauptpositionsebene der Nachricht angegeben. Im LIN-Segment werden keine EAN-Artikelnummern angegeben und diese LIN-Segment-

gruppe auf Hauptebene besteht lediglich aus LIN-, PIA- und IMD-Segmenten sowie der ALC-Segmentgruppe.

Die Produkte, für die die Verkaufsförderungsmaßnahme gilt, sind in zwei Gruppen eingeteilt. Kategorie 1 enthält solche, die gekauft werden müssen (Pflichtartikel und ihre Werte/Mengen), um die Kondition zu aktivieren und Kategorie 2 die zusätzlichen Wahlartikel der Kombiwerbung, wenn sie von den Artikeln abweichen, die gekauft werden müssen. Diese Produkttypen werden im Datenelement 4347 des PIA-Segments durch Verwendung der Codewerte 98 "Pflichtartikel aus Kombiwerbung" und 99 "Wahlartikel aus Kombiwerbung" identifiziert.

Wenn zwei oder mehr Produkte gekauft werden müssen (Kategorie 1) und jedes Produkt eine unterschiedliche Menge oder einen unterschiedlichen Wert hat, welche gekauft werden muß, werden diese Produkte (EAN-Artikelnummer) als einzelne Unterpositionszeilen der Verkaufsförderungsmaßnahme angegeben. Lautet die Kondition einfach: "Kaufe 3 aus einem Angebot von 20" (Kategorie 2) wird nur eine Unterpositionsebene benötigt. Die Liste der Kategorie 1-Produkte wird durch mehrfache Wiederholung des PIA-Segments angegeben. Kategorie 2-Produkte (falls erforderlich) müssen immer als eine separate Unterpositionszeile der Kondition angegeben werden, d. h. Kategorie 1- und 2-Produkte dürfen nie in derselben Unterposition gemischt werden.

Der angegebene Rabatt in der ALC-Gruppe auf Hauptebene bezieht sich immer auf Kategorie 2-Produkte - falls sie existieren. Gibt es keine Kategorie 2-Produkte, wird der Rabatt für die Kategorie 1-Produkte standardmäßig angewendet.

Es folgen einige Beispiele der unterschiedlichen Typen von komplexen Verkaufsförderungsmaßnahmen, wie sie in EANCOM dargestellt werden.

Beispiel 1:

Beim Kauf von 1 Kilo Steak und 250 Gramm Zwiebeln gibt es als Zugabe 1 Päckchen Steaksoße (Auswahl aus 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen)

.....	
.....	
LIN+1+1'	
IMD+F++::MULTIBUY STEAK / ONIONS'	
ALC+A+MB122++MB'	. Code in DE 7161 (MB) zur Identifikation . einer Kombiwerbung.
QTY+192:1'	. Werbeangebot: Eine Einheit ohne Berechnung . (Kostenloses Produkt wird später identifiziert).
LIN+2+1++1:1'	. Ordnet die Produkteinheiten der . Werbeaktion zu.
PIA+98+5012345000015:EN'	. Code in DE 4347 (98) zur Identifikation der . Pflichtartikel, um die Kondition . zu aktivieren.
QTY+44E:1:KGM'	. Code in DE 6063 (44E) Zur Identifikation . der Menge, die bestellt werden muß, um . die Kondition zu aktivieren.
LIN+3+1++1:1'	. Ordnet die Produkteinheiten der . Werbeaktion zu.
PIA+98+5012345000022:EN'	. Code in DE 4347 (98) zur Identifikation der . Pflichtartikel, um die Kondition

QTY+44E:250:GRM'	. zu aktivieren.
	. Code in DE 6063 (44E) Zur Identifikation
	. der Menge, die bestellt werden muß, um
	. die Kondition zu aktivieren.
LIN+4+1++1:1'	. Ordnet die Produkteinheiten der
	. Werbeaktion zu.
PIA+99+5012345000107:EN'	. Code in DE 4347 (99) Zur Identifikation
	. des Wahlartikels, d.h. der kostenlosen
	. Zugabe, bzw. des prozentualen Rabatts.
PIA+99+5012345000114:EN'	.
PIA+99+5012345000121:EN'	.
PIA+99+5012345000138:EN'	.
PIA+99+5012345000145:EN'	.
QTY+192:1'	. 1 Päckchen Soße kostenlos.
.....	
.....	
.....	
UNT.....	

Beispiel 2:

Beim Kauf von drei frei auswählbaren Artikeln aus einer Liste von insgesamt 10 wird ein Nachlaß von 20% gewährt.

.....	
.....	
LIN+1+1'	
IMD+F++::MULTIBUY 3 FROM 10'	
ALC+A+MB132++MB'	. Code in DE 7161 (MB) zur Identifikation
	. einer Kombiwerbung.
PCD+3:20'	. Werberabatt 20%
LIN+2+1++1:1'	. Ordnet die Produkteinheiten der
	. Werbeaktion zu.
PIA+98+5012345000404:EN'	. Code in DE 4347 (98) zur Identifikation der
	. Pflichtartikel, um die Kondition
	. zu aktivieren.
PIA+98+5012345000411:EN'	.
PIA+98+5012345000428:EN'	.
.....	.
..... Produkte 43 bis 48	.
.....	.
PIA+98+5012345000497:EN'	.
PIA+98+5012345000503:EN'	.
QTY+44E:3'	. Code in DE 6063 (44E) Zur Identifikation
	. der Menge, die bestellt werden muß, um
	. die Kondition zu aktivieren.
....	
....	
UNT....	

Beispiel 3:

Beim Kauf von zwei Hemden wird ein Nachlaß von 25% auf Krawatten gewährt.


.....
.....
LIN+1+1'
IMD+F++::MULTIBUY SHIRT / TIE'

ALC+A+MB421+MB'	. Code in DE 7161 (MB) zur Identifikation . einer Kombiwerbung.
PCD+3:25'	. Werberabatt 25%
LIN+2+1++1:1'	. Ordnet die Produkteinheiten der . Werbeaktion zu.
PIA+98+5012345004006:EN'	. Code in DE 4347 (98) zur Identifikation der . Pflichtartikel, um die Kondition . zu aktivieren.
QTY+44E:2'	. Code in DE 6063 (44E) Zur Identifikation . der Menge, die bestellt werden muß, um . die Kondition zu aktivieren.
LIN+3+1++1:1'	. Ordnet die Produkteinheiten der . Werbeaktion zu.
PIA+99+5012345004013:EN'	. Code in DE 4347 (99) Zur Identifikation . des Wahlartikels, d.h. der kostenlosen . Zugabe, bzw. des prozentualen Rabatts.
....	
....	
UNT....	

4.11 Unterpositionen


Wann immer es möglich ist, sollten alle Produkte oder Dienstleistungen eindeutig durch eine EAN-Artikelnummer identifiziert und in einem einfachen LIN-Segment übertragen werden.

In EANCOM ist es jedoch auch möglich, die wesentlichen Bestandteile eines Produkts durch Verwendung von Unterpositionen zu identifizieren, z. B. ein Behälter, der mehrere unterschiedliche Produkte enthält, die auf Unterpositionsebene identifiziert werden. Alle Produktpositionen, die als Unterpositionszeilen identifiziert werden, müssen vorher als Hauptproduktzeile identifiziert worden sein. Die Identifikation von Produkten geschieht durch die Anwendung des EANCOM-Nachrichtentyps "Preisliste/Katalog" (PRICAT). Unterpositionszeilen sollten nur zur Angabe der Beziehung von Produkten untereinander, nicht aber für das komplette Produkt selbst verwendet werden.

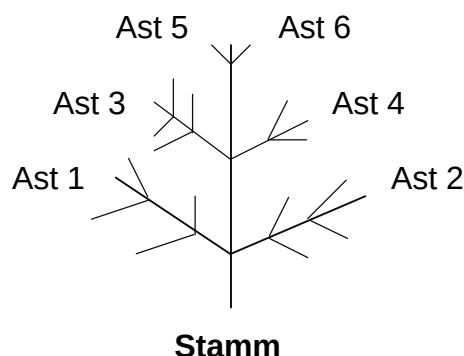

Die Unterpositionstechnik ermöglicht es dem Anwender, eine komplette Produkt-Konfiguration als Baumstruktur darzustellen. Wie bei einem richtigen Baum gibt es immer nur einen Stamm, in diesem Fall den Basisartikel, mit vielen Ästen, die wiederum kleinen Äste enthalten. Die Äste bedeuten hier analog die Komponenten und Subkomponenten eines Produkts.

In dieser einfachen Darstellung eines Baumes gibt es einen Stamm und 6 Hauptäste. An den Ästen 1, 2, 3 und 4 gibt es weitere kleine Ästchen. Es ist nicht möglich, an eines der kleinen Ästchen zu kommen, ohne zuerst über den Stamm und Hauptast zu gehen. Die gleiche Restriktion gilt bei Anwendung der Unterpositionstechnik in EANCOM-Nachrichten; es gibt keinen Zugang zu einer Unterposition ohne zunächst den Zugang über die Position auf nächsthöherer Ebene zu suchen.

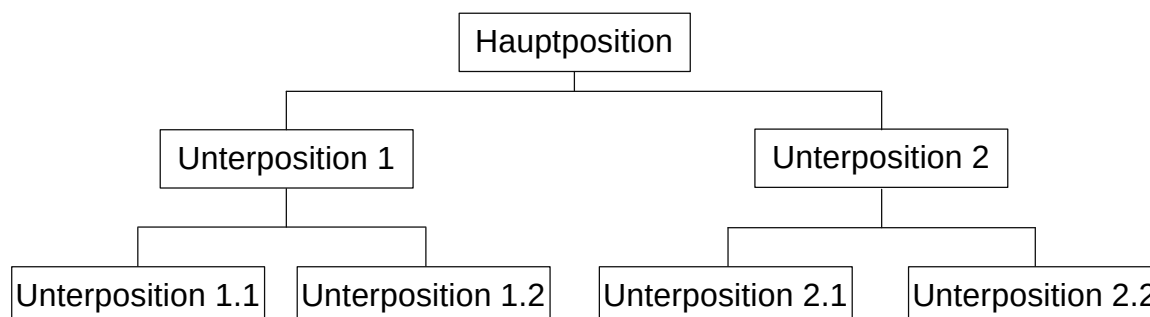

Jede EANCOM-Nachricht enthält eine Belegnummer und Positionsnummern, die innerhalb der Nachricht eindeutig sind und das Wiederfinden von Informationen in späteren EANCOM-Nachrichten sowie beim Aufbau von Verarbeitungsdateien ermöglichen. Innerhalb der EANCOM-Nachrichten wird der Aufbau komplexer Konfigurationen durch die Verbindung der Positionsnummern in Verbindung mit der Unterpositionskennzeichnung im LIN-Segment ermöglicht. EANCOM empfiehlt, die Positionsnummern im Datenelement 1082 des LIN-Segments sequentiell zu vergeben und bei jeder neuen Nachricht mit 1 zu beginnen. Das folgende Beispiel spiegelt die oben skizzierte Struktur wieder:

LIN+1++5012345000015:EN'	. Positionsnummer 1 = Hauptposition identifiziert durch EAN . 5012345000015
LIN+2++5012345000022:EN+1:1'	. Positionsnummer 2 = Unterposition 1 identifiziert durch . EAN 5012345000022 und verbunden zur Hauptposition . (Positionsnummer 1)
LIN+3++5012345000039:EN+1:1'	. Positionsnummer 3 = Unterposition 2 identifiziert durch . EAN 5012345000039 und verbunden zur Hauptposition . (Positionsnummer 1)
LIN+4++5012345000114:EN+1:2'	. Positionsnummer 4 = Unterposition 1.1 identifiziert durch . EAN 5012345000114 und verbunden mit der Unterposition 1 . (Positionsnummer 2)
LIN+5++5012345000121:EN+1:2'	. Positionsnummer 5 = Unterposition 1.2 identifiziert durch . EAN EAN 5012345000121 und verbunden mit Unterposition 1 . (Positionsnummer 2)
LIN+6++5012345000213:EN+1:3'	. Positionsnummer 6 = Unterposition 2.1 identifiziert durch . EAN 5012345000213 und verbunden mit Unterposition 2 . (Positionsnummer 3)
LIN+7++5012345000220:EN+1:3'	. Positionsnummer 7 = Unterposition 2.2 identifiziert durch . EAN 5012345000220 und verbunden mit Unterposition 2 . (Positionsnummer 3)

Die Informationen, die für Unterpositionen übermittelt werden können, sind auf folgende Punkte begrenzt:

- Eine Positionsnummer (LIN)
- Eine Unterpositionsanzeige (LIN)
- Eine Hauptpositionsnummer, auf die eine Unterposition verweist (LIN)
- Die Konfigurationsebene (LIN)
- Die EAN-Artikelnnummer und/oder eine codierte Produktidentifikation (LIN/PIA)
- Falls notwendig, die Menge und/oder Maße des Produkts in der Unterposition (QTY/MEA)
- Falls erforderlich der Preis des Produkts in der Unterposition (PRI)

Es folgt eine kurze Beschreibung der Datenelemente, die die Unterposition identifizieren:

Unterpositions-Informationen (C 829): Die Datenelementgruppe C 829 verbindet die Anzeige für die Unterposition (DE 5495) und die Positionsnummer (DE 1082).

Anzeige für die Unterposition (DE 5495): Dieses codierte Datenelement mit nur einem Codewert, der 1, muß verwendet werden, um den Gebrauch der Unterposition anzuzeigen.

Positionsnummer (DE 1082): Dieses Datenelement wird benutzt, um die Positionsnummer (DE 1082 bei erster Verwendung) des Produkts auf der höheren Ebene anzuzeigen, auf die sich die aktuelle Unterposition bezieht.

Unterposition-Zuordnung (DE 7083): Gibt an, ob der Preis der Unterposition im Preis der Hauptposition enthalten ist oder nicht.

4.11.1 Änderung von Unterpositionen

Änderung von Produkten, die in Unterpositionen enthalten sind, können auf zwei Weisen durchgeführt werden:

- Die Änderung nicht-identifizierender Informationen (Beschreibungen, Preise, etc.) geschieht durch Übermittlung der Hauptposition LIN-PIA.
- Die Änderung identifizierender und/oder relationaler Informationen (Artikelnummer, enthaltene Menge) wird durch Übermittlung der LIN-/PIA-Segmente sowohl auf Haupt- als auch auf Unterpositionsebene durchgeführt.

Unterpositionen können benutzt werden, um die Beziehung innerhalb einer Produkthierarchie, z. B. zwischen Konsumenteneinheit und Liefereinheit, darzustellen. Die gleichen Regeln zur Identifikation der Produkthierarchie gelten auch für Sortimente, d. h. alle Ebenen des Produkts müssen zuerst auf Hauptebene beschrieben werden, bevor die Beziehung zwischen den Ebenen festgelegt werden kann.

4.11.2 Anwendungsbeispiele für Unterpositionen

Anwendung des PRICAT zur Abbildung der Produkthierarchie zwischen Konsumenten-, Handels- und Liefereinheiten

Es folgt ein Beispiel einer Nachricht Preisliste/Katalog, die die Ergänzung einer neuen Liefer-, Handels- und Verbrauchereinheit zu einer Datei des Handelspartners beinhaltet. Die Beziehung oder Hierarchie zwischen den verschiedenen Produktebenen wird durch die Verwendung von Unterpositionen dargestellt.

Beachten Sie bitte, daß nur die Segmente zur Darstellung der Beziehung zwischen Hauptpositionen und Unterpositionen angegeben sind.

Die erste Verwendung des LIN mit Positionsnummer 1 wird zur Beschreibung der Verbrauchereinheit mit der Artikelnummer 5410738377131 verwendet und stellt eine Schachtel Corn Crispies dar. Da keine Referenz zu einer kleineren Einheit angegeben wird, werden keine Unterpositionen verwendet.

Die zweite Verwendung des LIN mit Positionsnummer 2 dient der Beschreibung der Handelseinheit mit der Artikelnummer 5410738377117 für eine Kiste Corn Crispies. Die Handelseinheit enthält 48 Einheiten der nächst-niedrigeren Ebene (Verbrauchereinheiten).

Die dritte Verwendung des LIN mit Positionsnummer 3 sagt aus, daß die vorab identifizierte Konsumenteneinheit mit der EAN 5410738377131 eine Unterposition der Handelseinheit der Artikelnummer 5410738377117 ist.

Die vierte Verwendung des LIN mit Positionsnummer 4 beschreibt die Liefereinheit mit der Artikelnummer 5410738251028 für eine Palette von Corn Crispies. Die Liefereinheit enthält 24 Einheiten der nächst-niedrigeren Ebene (z. B. Handelseinheiten).

Die fünfte Verwendung des LIN mit Positionsnummer 5 identifiziert die vorher beschriebene Handelseinheit mit der Artikelnummer 5410738377117 als Unterposition der Liefereinheit mit der Artikelnummer 5410738251028.

UNH+ME000001+PRICAT:D:96A:UN:EAN006'
BGM+9+PC32458+2'

....

LIN+1+1+5410738377131:EN' . LIN 1, Konsumenteneinheit mit der EAN 5410738377131
IMD+C++CU::9'
IMD+F++:::HEALTHIEST CORN CRISPIES:BOX'

....

PAC+++BX'
LIN+2+1+5410738377117:EN' . LIN 2, Handelseinheit mit der EAN 5410738377117
IMD+C++TU::9'
IMD+F++:::CORN CRISPIES:CASE'
QTY+17E:48' . Handelsleinheit enthält 48 der nächst-niedrigeren Ebene,
 . d. h. Verbrauchereinheiten

....

PAC+++CT'
LIN+3+1+5410738377131:EN+1:2' . LIN 3, Unterposition von LIN 2, enthält Verbrauchereinheit mit
 . der EAN 5410738377131

QTY+45E:48' . 48 Konsumenteneinheiten sind in der aktuellen Verpackungs-
 . hierarchie-Ebene, d. h. Handelseinheiten
 LIN+4+1+5410738251028:EN' . LIN 4, Liefereinheit mit der EAN 5410738251028
 IMD+C++DU::9'
 IMD+F++::CORN CRISPIES:PALLET'
 QTY+17E:24' . Die Liefereinheit enthält 24 Einheiten der nächst-niedrigeren
 . Ebene von Einheiten, d. h. Handelseinheiten

 PAC+++201::9'
 LIN+5+1+5410738377117:EN+1:4' . LIN 5, Unterposition von LIN 4, enthält Handelseinheiten mit
 . EAN 5410738377117
 QTY+45E:24' . 20 Handelseinheiten sind in der aktuellen Produkthierarchie-
 . Ebene, d. h. Liefereinheiten

 UNT+.....'

Bestellung einer Mischpackung oder Sortimentseinheit

Es folgt ein Beispiel eines Auftrags, mit dem eine Mischpackung bestellt wird, die dem Empfänger der Nachricht bereits bekannt ist. Die Mischpackung beinhaltet mehrere Produkte, von denen drei in diesem Auftrag bestellt werden.

Der Käufer, der die Nachricht versendet wird durch die ILN 4012345500004 identifiziert. Der Lieferant wird durch die ILN 5412345000020 identifiziert.

Die Nachricht, die am 01. Januar 1997 mit der Referenznummer PO12123 versendet wird, bestellt ein Erste-Hilfe-Set, das aus drei verschiedenen Produkten mit jeweils unterschiedlichen Mengen besteht.

Das Erste-Hilfe-Set ist wie folgt zusammengesetzt:

Erste-Hilfe-Set (Bestellter Artikel)	Bestellte Menge	Im Erste-Hilfe-Set enthaltene Artikel	Menge jedes einzelnen Artikels, der im Erste- Hilfe-Set enthalten ist (die Mengen wurden nur in einer vorab gesendeten PRICAT-Nachricht übermittelt)
5410738251028	5000	8711112000001	4
		8711111000002	8
		8711113000000	1


In diesem Beispiel werden 5.000 Einheiten des Erste-Hilfe-Sets bestellt, bei dem der Inhalt vor-definiert ist, so daß sich die Menge jedes enthaltenen Produkts durch Multiplikation mit der Bestellmenge ergibt.

UNH+ME000055+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
 BGM+220+PO12123+9'
 DTM+137:19970101:102'
 NAD+BY+4012345500004::9'
 NAD+SU+5412345500020::9'
 LIN+1++5410738251028:EN' . Hauptposition 1: Mischpackung
 QTY+21:5000' . Bestellmenge 5.000
 UNS+S'
 CNT+2:1'
 UNT+10+ME000055'

4.12 Hierarchien in PRODAT


Eine Hierarchie in der EANCOM-Nachricht PRODAT (Produktstammdaten) ist eine Möglichkeit, mit der Produkte in eine Eltern-Kind-Beziehung verbunden werden können. Im Gegensatz zu Unterpositionen stellen Hierarchien explizit dar, ob ein Artikel die Eltern- oder Kindfunktion in einer Beziehung einnimmt.

Im wesentlichen stellt sich die Hierarchiestruktur der PRODAT wie die der Unterposition dar, d. h. als Baumstruktur. Die Minimalanforderung einer Hierarchiebeziehung in EANCOM ist das Vorhandensein eines Elternteils. Das zugehörige Produkt in der Kind-Funktion kann wiederum für ein anderes Produkt auf der nächsttieferen Hierarchieebene die Elternfunktion übernehmen.

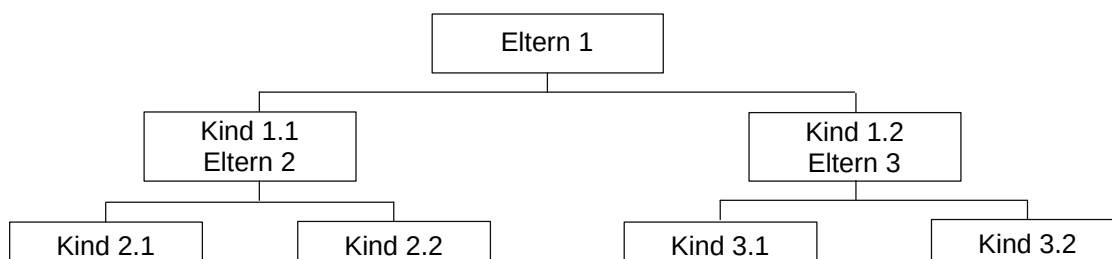

Wenn mit Hilfe der Hierarchiemöglichkeit in PRODAT Produktkonfigurationen beschrieben werden sollen, müssen alle Bestandteile der Hierarchie zunächst als Hauptposition in der PRODAT übermittelt werden. Anschließend können die hierarchischen Beziehungen angegeben werden.

Das folgende Beispiel zeigt die Struktur:

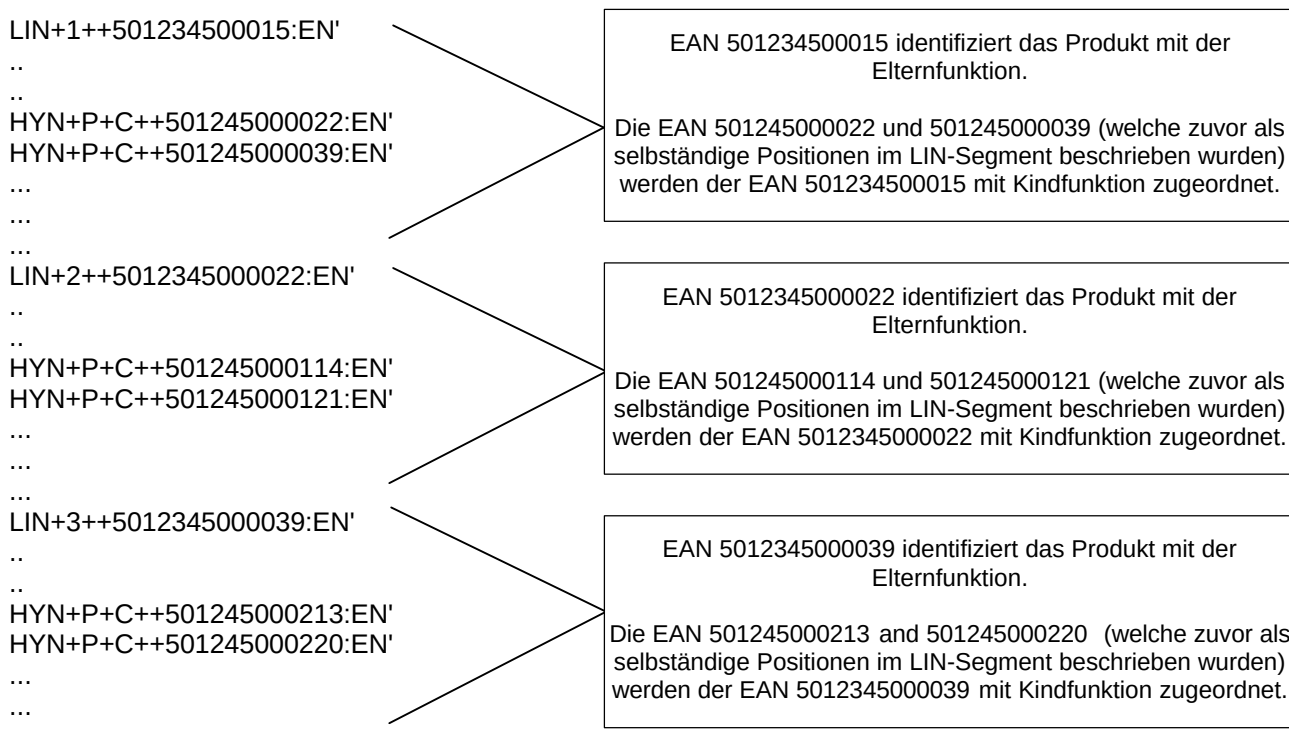

4.13 Referenzierung in EANCOM

Die effiziente Anwendung von EANCOM beruht auf dem Gebrauch von Referenzen, um die Menge benötigter Daten, die in jeder Nachricht übermittelt werden zu reduzieren. Das Referenzverfahren bietet die Möglichkeit, Nachrichten mit unterschiedlichen externen Informationen zu verbinden, die mit oder ohne EDI übertragen wurden. Ein Vergleich mit manuellen Systemen könnte z. B. eine Rechnung sein, die Referenzen auf die Bestellung und die Lieferquittung enthält, ohne daß Kopien dieser Dokumente mit der Papierrechnung zur Verfügung gestellt werden. EDI arbeitet auf vergleichbarer Basis durch Nutzung des RFF-Segments, welches die Referenzierung auf andere übermittelbare Dokumente erlaubt, ohne daß die aktuellen Dokumente übermittelt werden müssen.

In den EANCOM-Nachrichten gibt es verschiedene Referenzmöglichkeiten, die genutzt werden können, zwischen Handelspartnern ausgetauschte Daten mit der physischen Bewegung von Waren oder Daten zu verbinden.

Von primärer Bedeutung in einem Geschäftsvorfall ist die Bestellnummer, die üblicherweise vom Käufer vergeben wird und eine eindeutige Referenz zum Geschäftsvorfall darstellt. Die Bestellnummer ist in verschiedenen EANCOM-Nachrichten enthalten, die der aktuellen EANCOM-Bestellung folgen (z. B. Bestellantwort, Liefermeldung, Wareneingangsmeldung, Rechnung, Zahlungsavis) und dient als Verbindungsinformation verschiedener Nachrichten im EANCOM-Nachrichtenfluß. Gemeinsam mit der Bestellnummer dienen Positionsnummern der eindeutigen Identifizierung einer Positionszeile für Referenzzwecke.

Wichtig zu beachten ist, daß es nicht empfohlen wird, EAN-Artikelnummern zur eindeutigen Positionszeilen-Referenzierung in EANCOM-Nachrichten zu benutzen. Der Grund dafür ist die Möglichkeit, EAN-Nummern innerhalb derselben Nachricht zu wiederholen, z. B. wenn derselbe Artikel für verschiedene Lieferanschriften bestellt wird.

Die einzig mögliche Methode in EANCOM, frühere EANCOM-Nachrichten eindeutig zu identifizieren ist, ihre Belegnummer (die im DE 1004 des BGM-Segments der Originalnachricht angegeben ist) im DE 1153 des RFF-Segments wiederzuverwenden. Sollte es notwendig sein, eine individuelle Positionszeile zu identifizieren (die im DE 1082 des LIN-Segments der Originalnachricht angegeben ist) geschieht dies im DE 1156 des RFF-Segments.

Es folgt ein einfaches Beispiel:

Ein Käufer sendet drei Bestellungen und fordert die Lieferung des Produktes mit der EAN 5012345000220 an die unten angegebenen Lokationen.

Bestellnummer (DE 1004 BGM-Segment)	Positionsnummer (DE 1082 LIN-Segment)	EAN-Artikelnummer des Produkts	Lieferanschrift
181	1	5012345000220	5012345000015
201	1	5012345000220	5012345000121
201	2	5012345000220	5012345000015
190	1	5012345000220	5012345000213

Um auf diese Positionszeilen Bezug zu nehmen - vielleicht in einer folgenden Nachricht, wie einem Lieferavis, würde man die folgenden RFF-Segmente nutzen:

RFF+ON:181:1'	. Bestellnummer 181, Positionsnummer 1
RFF+ON:201:1'	. Bestellnummer 201, Positionsnummer 1
RFF+ON:201:2'	. Bestellnummer 201, Positionsnummer 2
RFF+ON:190:1'	. Bestellnummer 190, Positionsnummer 1

Identifikation der Positionsnummer der Bestellung
 Identifikation der Bestellnummer
 Qualifier zur Identifikation der Bestellnummer

4.14 Verpackungskennzeichnung in EANCOM

EANCOM ermöglicht die Angabe von Markierungen und Nummern, welche auf der physischen Verpackung eines Produkts oder einer Sendung aufgebracht wurden oder aufgebracht werden sollen. Diese Funktionalitäten werden durch die PCI- und GIN-Segmente übernommen, welche normalerweise unterhalb des PAC-Segments angesiedelt sind. Die folgenden Richtlinien sollten bei der Entscheidung beachtet werden, welches Segment mit welchen Dateninhalten für die Verpackungsmarkierung benutzt wird.

Lesbare Markierungen

Es wird empfohlen, Markierungen, die vom Menschen gelesen werden sollen, als Freitext im PCI-Segment unterzubringen, wobei das Datenelement 7102 so oft wie nötig wiederholt wird.

Obwohl solche Markierungen eventuell schon als formatierte Information in anderen Segmenten der LIN-Gruppe angegeben wurden, sind diese Formate nicht dafür bestimmt, vom Menschen gelesen zu werden, z. B. in einem DTM-Segment würde ein Datum das Format "011096" haben, während die Übersetzung in ein lesbares Format "01. Oktober 1996" lautet.

Im Datenelement 4233 wird der Typ der angegebenen Markierung (im DE 7102, z. B. Verfalldatum) qualifiziert.

Markierungen zu Identifikationszwecken

Es wird empfohlen, Markierungen, die für Identifikationszwecke, elektronische Datenerfassung oder Packungstückverfolgung (z. B. Chargennummer oder Nummer der Versandeinheit) verwendet werden, im Datenelement 7402 des GIN-Segments anzugeben. Die Qualifikation für den Typ des verwendeten Identifikationscodes wird im Datenelement 7405 untergebracht.

5. ANWENDUNGSBESCHREIBUNGEN

EANCOM-Anwendungsbeschreibungen sind ergänzende Dokumente zum EANCOM-Handbuch, die detailliert die Aspekte einer EANCOM-Implementierung in bestimmten Branchen/Wirtschaftszweigen beschreiben. Sie müssen immer in Verbindung mit der vollen EANCOM-Dokumentation angewendet werden.

Die Entwicklung von Anwendungsbeschreibungen zu EANCOM-Nachrichten durch externe Gruppen muß zwischen der externen Entwicklungsgruppe und EAN International abgesprochen werden, bevor auf den Namen EANCOM referenziert darf oder von EAN International ein Zertifikat bezüglich der Einhaltung der EANCOM-Regeln erstellt wird. Dabei wird folgende Politik zugrund gelegt:

Im Folgenden werden die minimalen Kriterien beschrieben, denen externe Anwendergruppen zustimmen müssen, bevor das Sekretariat in jeglichen Zertifikationsprozeß involviert werden darf. Auf nationaler Ebene können zusätzliche Kriterien definiert sein, die aus der Politik der jeweiligen Numerierungsorganisation resultieren.

Zur Anerkennung der Kompatibilität zwischen Anwenderprofilen von externen internationalen Anwendergruppen und EANCOM sind folgende Schritte notwendig:

- * Mitgliedschaft bei der nationalen EAN-Organisation und Anwendung des EAN-Numerierungssystems zur Identifikation von Produkten und Lokationen in der Anwendungsbeschreibung
- * Basis für die Dokumentation ist die aktuellste Version des EANCOM-Handbuches
- * In die Dokumentation dürfen nur zusätzliche (Industrie-) Codewerte und Hinweise aufgenommen werden
- * Sowohl die internationale Anwendergruppe als auch die nationalen Numerierungsorganisationen haben das Recht, die Dokumentation an ihre eigenen Mitglieder weiterzugeben
- * Alle Unternehmen der Anwendergruppe, die Kopien der Dokumentation erhalten haben, werden an die Numerierungsorganisationen gemeldet
- * Die Veröffentlichung der Anwendungsbeschreibungen darf nicht erfolgen, bevor EAN International die Konformität mit EANCOM zertifiziert hat.

Zur Zeit existieren für 4 Bereiche solche EANCOM-Anwendungsbeschreibungen:

- The invoicing of metered services
(Die Berechnung von verbrauchsabhängigen Dienstleistungen, z. B. Gas, Elektrizität, Telefon, etc.)
- The use of EANCOM in the health sector
(Die Anwendung von EDI im Gesundheitssektor, Versorgung mit Medicalprodukten)
- The specification and ordering of customer specific articles
(Spezifikationen und Bestellung auftragsabhängig produzierter Artikel, z. B. Möbel)
- The use of EANCOM in the book trade sector
(Die Anwendung von EANCOM im Buchsektor, veröffentlicht von EDItEUR)

Anwender, die EANCOM in einem dieser Gebiete einführen wollen, sollten zu ihrer lokalen Numerierungsorganisation Kontakt aufnehmen, um weitere Informationen und die entsprechende Anwendungsbeschreibung zu beziehen.

6. ZUSÄTZLICHE DOKUMENTE

Zusätzlich zum EANCOM-Handbuch, den grundsätzlichen EAN-Regelungen und den Anwendungsbeschreibungen existieren eine Reihe weiterer Veröffentlichungen, die zusätzliche, nicht-technische Unterstützungen zu EANCOM/EDI im Besonderen und den EAN-Standards im Allgemeinen bieten. Folgende Dokumentationen sind zur Zeit bei der EAN International verfügbar:

Titel	Thema
An Introduction to EDI	Eine allgemeine Einführung in das Thema EDI; enthält Informationen zum EDIFACT-Standard, dem Hintergrund zu EANCOM und Hinweise zur Implementierung eines EDI-Projekts.
An Introduction to EANCOM in Trade and Transport	Eine nicht-technische Einführung in die EANCOM-Nachrichtentypen im Handels- und Transportsektor; im Besonderen behandelt diese Dokumentation die Beziehungen und wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Nachrichten des Handels- und Transportsektors in Bezug auf den Datenfluß, die Referenzierung zwischen den Nachrichten, Handels- und Transportunternehmen und ein Stichwortverzeichnis aus beiden Sachgebieten.
An Introduction to EANCOM in Trade and Finance	Eine nicht-technische Einführung in die EANCOM-Nachrichtentypen des Handels- und Finanzsektors; im Besonderen behandelt diese Dokumentation die Verbindungen und Abhängigkeiten zwischen dem Handels- und Finanzsektor in Bezug auf den Datenfluß, die Referenzierung zwischen den Nachrichten, Handelspartner und Finanzdienstleister, Richtlinien bezüglich der Sicherheit von EDI-Nachrichten und ein Stichwortverzeichnis aus beiden Sachgebieten.
An Introduction to the Serial Shipping Container Code	Einführungsleitfaden zur Nummer der Versandeinheit - NVE
Vital in Communications - EAN Location Numbers	Einführungsbroschüre zur Internationalen Lokationsnummer (ILN), die über die Vorteile bei Anwendung dieser Lokationsnummer informiert, häufig gestellte Fragen zur ILN beantwortet und eine Reihe von Fallstudien von EAN-Anwendern, die mit der ILN arbeiten.
EAN International Annual EDI Survey Results	EAN International führt jährlich weltweit bei ihren Numerierungsorganisationen eine Erhebung bezüglich der Entwicklung von EDI-Anwendungen und insbesondere bezüglich der Anwendung von EANCOM durch. Diese Dokumentation wird im März jeden Jahres überarbeitet und neu veröffentlicht.

Alle diese Dokumentationen sind bei den EAN-Numerierungsorganisationen in englischer Sprache verfügbar. Zusätzlich haben einige Numerierungsorganisationen einzelne dieser Dokumente in die Landessprache übersetzt. Alle oben genannten Broschüren und weitere grundsätzliche Informationen, die nichts mit EDI zu tun haben, sind bei Ihrer nationalen EAN-Gesellschaft erhältlich.

7. INTERNATIONALE EMPFEHLUNGEN

Einige Datenelemente in verschiedenen EANCOM-Segmenten referenzieren auf internationale UN- (Vereinte Nationen) und ISO- (Internationale Normungsorganisation) -Empfehlungen. Diese Empfehlungen enthalten Codes zur Anwendung in verschiedenen Wirtschaftszweigen und Applikationen, aber sind nicht ausschließlich für EDI reserviert (z. B. ISO-Ländercode).

Die folgende Tabelle listet die internationalen Empfehlungen, die in EANCOM berücksichtigt werden und die EANCOM-Segmente, wo sie verwendet werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung basieren die in EANCOM gelisteten Codes auf der aktuellsten Version der internationalen Empfehlungen. Das Jahr der Freigabe bzw. der letzten Version der einzelnen Empfehlungen kann bei der nationalen Normierungsorganisation oder dem Institut für Handelserleichterungen erfragt werden.

Internationale Empfehlung	Bezug	EANCOM-Segment
UN REC 20	Maßeinheiten	DGS - MEA - PRI - QTY
UN REC 19	Transportmodalitäten	FTX - IMD
ISO 3166	Ländercodes	EQD - FII - NAD - SGP
ISO 4217	Währungscodes	CUX - MOA
ISO 639	Sprachen	CNI - DOC - FTX - IMD
UN REC 24	Harmonisierung der Transportstatuscodes	STS

8. STICHWORTVERZEICHNIS ZUR EDIFACT-TERMINOLOGIE

Abschnitts-Kontrollsegment (Section control segment)	Ein Service-Segment, das verwendet wird, um Kopf-, Positions- und Summenteil einer Nachricht zu trennen und - falls notwendig - Mehrdeutigkeiten von Segmentinhalten in der Nachricht zu verhindern.
Auslassen (Omission)	Das Weglassen von einer oder mehreren Dateneinheiten, die in einer Nachrichtentyp-Beschreibung als Kann-Angabe definiert sind.
Austauschvereinbarung (Interchange agreement)	Ein normalerweise in der Form eines Anwender-Handbuchs vorliegendes Dokument, das beispielsweise die Ebene der Syntax, die Nachrichten, rechtliche und sicherheitsrelevante Anforderungen, usw., beschreibt.
Bezeichner (Identifier)	Ein oder mehrere Zeichen zur Kennzeichnung oder Benennung eines Datenelements und ggf. bestimmter Eigenschaften dieses Datenelements.
Bezeichner (Tag)	Ein eindeutiger Bezeichner für ein Segment oder Datenelement
Code (Code)	a) Eine Zeichenkette, die als abgekürztes Mittel zum Zweck der Aufzeichnung und Identifizierung von Informationen dient. b) Zur Erstellung oder Identifizierung von Informationen unter Verwendung einer bestimmten symbolischen Form, die durch einen Computer erkannt werden kann.
Datelementname (Data element name)	Ein oder mehrere Worte im natürlichen Sprachgebrauch, die ein Datenelementkonzept identifizieren.
Daten (Data)	Eine formalisierte Darstellung von Sachverhalten, Begriffen oder Befehlen, die für die Übermittlung, Interpretation oder Verarbeitung durch den Menschen oder durch automatische Mittel geeignet ist.
Datenelement (Data element)	Eine einfache oder zusammengesetzte Dateneinheit, deren Identifikation, Beschreibung und Darstellung des Wertes spezifiziert ist.

Datenelement-Bezeichner (Data element tag)	Ein eindeutiger Bezeichner für ein Datenelement in einem Datenelement-Verzeichnis.
Datenelement-Darstellung (Data element representation)	Das Format (z. B. numerisch, alphabetisch, variable Länge) eines Datenwertes.
Datenelement-Trennzeichen (Data element separator)	Ein Zeichen zur Trennung von Datenelementen innerhalb eines Segments.
Datenelementgruppe (Composite data element)	Ein Datenelement, das zwei oder mehrere Gruppenelemente enthält.
Datenelementwert (Data element value)	Die festgelegte Eintragung eines identifizierten Datenelements, dargestellt wie im Datenelement-Verzeichnis spezifiziert.
Ebene (Level)	Relative hierarchische Position eines Segments innerhalb einer Nachricht.
EDIFACT	Elektronischer Datenaustausch für Verwaltung, Wirtschaft und Transport
Einfaches Datenelement (Simple Data element)	Ein Datenelement, das einen einzigen Wert enthält.
Endesegment für Nachrichten- gruppe (Functional group trailer)	Ein Service-Segment, das eine Nachrichtengruppe beendet.
Explizite Darstellung (Explicit representation)	Die verwendete Technik, um die absolute Lage eines Segments innerhalb einer Nachricht anzugeben.
Freigabezeichen (Release character)	Ein Zeichen, das verwendet wird, um die ursprüngliche Bedeutung eines Zeichens wiederherzustellen, das für syntaktische Zwecke benutzt wird.
Gruppenelement (Component data element)	Ein einfaches Datenelement, das ein untergeordneter Teil einer Datenelementgruppe ist und in der Übertragungsdatei durch seine Position innerhalb der Datenelementgruppe identifiziert ist.
Gruppenelement- Trennzeichen (Component data element separator)	Ein Zeichen, das verwendet wird, um Gruppenelemente in einer Datenelementgruppe voneinander zu trennen.

Handelspartner (Trading partners)	Die sendenden und/oder empfangenden Partner, die am Austausch elektronischer Nachrichten beteiligt sind.
Kann-Angabe (Conditional)	Eine Angabe in einem Segment oder Nachrichtenverzeichnis, die die Kann-Bedingung für die Anwendung des jeweiligen Segments, Datenelements einer Datenelementgruppe oder eines Gruppenelements angibt.
Kopfsegment für Nachrichtengruppe (Functional group header)	Ein Service-Segment, das einer Nachrichtengruppe vorangestellt ist und diese identifiziert.
Kopfteil (Header section)	Der Abschnitt einer Nachricht, der dem eigentlichen Haupt- und Summenteil der geschäftlichen Transaktion vorangestellt ist und für die gesamte Nachricht gültige Informationen enthält.
Muß-Angabe (Mandatory)	Eine Angabe in einem Segment- oder Nachrichtenverzeichnis, die die Muß-Bedingungen für die Anwendung des jeweiligen Segments, Datenelements einer Datenelementgruppe oder eines Gruppenelements angibt.
Nachricht (Message)	Eine Folge von Segmenten, die in einem Nachrichten-Verzeichnis spezifiziert wurden, beginnend mit einem Nachrichten-Kopfsegment und endend mit einem Nachrichten-Endesegment.
Nachrichten-Endesegment (Message trailer)	Ein Service-Segment, das eine Nachricht beendet.
Nachrichten-Kopfsegment (Message header)	Ein Service-Segment, das eine Nachricht eröffnet und eindeutig identifiziert.
Nachrichtenaufbau-Diagramm (Message structure diagram)	Eine grafische Darstellung der Folge von Segmenten innerhalb einer Nachricht.
Nachrichtengruppe (Functional group)	Eine oder mehrere Nachrichten desselben Typs, beginnend mit dem Kopfsegment für eine Nachrichtengruppe und endend mit dem Endesegment für eine Nachrichtengruppe.
Nachrichtentyp (Message type)	Ein definierter, strukturierter Satz von Segmenten und Datenelementen, der die Anforderung eines bestimmten Geschäftsvorfalles (z. B. Rechnung) abdeckt.

Nutzdaten-Segment (User data segment)	Ein Segment, das Nutzdaten aus einer Anwendung enthält.
Positionsteil (Detail section)	Der Teil der Nachricht zwischen Kopf- und Summenteil, der die detaillierten Positionsdaten der Nachricht enthält.
Qualifier (Qualifier)	Ein Datenelement, dessen Wert als Code dargestellt wird und das einem anderen Datenelement oder Segment einen bestimmten Sinn gibt.
Qualifiziertes Datenelement (Qualified data element)	Ein Datenelement, dessen genaue Bedeutung durch einen entsprechenden Qualifier festgelegt wird.
Segment (Segment)	Ein vordefinierter und identifizierter Satz funktionell zusammengehörender Datenelemente, die durch ihre Reihenfolge innerhalb des Satzes identifiziert werden. Ein Segment beginnt mit einem Segment-Bezeichner und endet mit einem Segment-Endezeichen. Es kann ein Service-Segment oder Nutzdaten-Segment sein.
Segment-Bezeichner (Segment tag)	Ein zusammengesetztes Datenelement, bei dem das erste Unterelement einen Code enthält, der ein Segment eindeutig identifiziert, wie es im entsprechenden Segment-Verzeichnis beschrieben ist. Zusätzliche Gruppendatenelemente können bei Bedarf für die Anzeige der hierarchischen Ebene und der Verschachtelungsbeziehung in einer Nachricht und für die Angabe der Wiederholungsfolge des Segments verwendet werden.
Segment-Endezeichen (Segment terminator)	Ein Zeichen, das das Ende eines Segments anzeigt.
Segment-Kennung (Segment code)	Eine Code, der jedes Segment, wie im Segment-Verzeichnis festgelegt, eindeutig identifiziert.
Segment-Verzeichnis (Segment directory)	Eine Auflistung identifizierter, benannter, beschriebener und spezifizierter Segmente.
Segmentgruppe (Group of segments)	Eine identifizierte, überlicherweise wiederholbare Gruppierung von Segmenten.
Segmentname (Segment name)	Ein oder mehrere Wörter in natürlicher Sprache zur Kennzeichnung eines Segment-Konzepts.

Service-Datenelement (Service data element)	Ein in Service-Segmenten verwendetes Datenelement.
Service-Segment (Service segment)	Ein Segment, das benötigt wird, den Austausch von Nutzdaten zu unterstützen.
Status (Status)	Anzeige, ob eine Segmentgruppe, ein Segment, eine Datenelementgruppe oder ein Datenelement Muß-Status (M) oder Kann-Status (C) hat.
Summenteil (Summary section)	Der Abschnitt einer Nachricht, der dem eigentlichen Hauptteil nachgestellt ist und für die gesamte Nachricht gültige Summenangaben enthält.
Syntax-Regeln (Syntax rules)	Regeln, die die Struktur einer Übertragungsdatei und ihre Nachrichtengruppen, Nachrichten, Segmente und Datenelemente vorgeben.
Tabellarische Segmentübersicht (Segment table)	Eine Tabelle, die die Reihenfolge der Segmente, deren Anordnung in Segmentgruppen, die Stati und die erlaubten Wiederholungen von Segmenten und Segmentgruppen einer Nachricht zeigt.
Trennzeichen (Separator character)	Ein Zeichen zur syntaktischen Trennung von Daten.
Trennzeichen-Vorgabe (Service string advice)	Eine Zeichenfolge am Anfang einer Übertragungsdatei, die die in der Syntax beschriebenen Trennzeichen und andere Zeichen mit Sonderfunktion definiert.
Übertragungsdatei (Interchange)	Die Übermittlung einer Datei von einem Partner zu einem anderen, die aus einem Satz strukturierter Nachrichten und Service-Segmenten besteht und Nutzdaten beinhaltet, mit dem Nutzdaten-Kopfsegment beginnt und mit dem Nutzdaten-Endesegment endet.
UNSM (United Nations standard message)	Ein einheitlicher Nachrichtentyp der Vereinten Nationen; ein EDIFACT-Nachrichtentyp, der für die internationale Verwendung verabschiedet wurde. Eine UNSM ist eine Nachricht, die a) registriert, veröffentlicht worden ist und durch die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen gepflegt wird;

- b) bestimmte Werte in den Feldern für die verwaltende Organisation, den Nachrichtentyp, die Nachrichten-Versionsnummer und die Nachrichten-Freigabenummer aufweist (deren Verwendung in der ISO 9735 festgelegt ist). Diese Werte werden von der UN/ECE zugeteilt und kontrolliert;
- c) immer den Codewert "UN" im Feld für die verwaltenden Organisation hat.

UNSM Subset
(UNSM Sub-set)

Eine Untermenge einer UNSM ist eine Nachricht, die direkt aus einer verabschiedeten UNSM abgeleitet worden ist, die gleiche Funktion wie diese aufweist und die

- a) alle Segmentgruppen und Segmente beinhaltet, die innerhalb der Nachricht mit einem Muß-Status definiert sind einschließlich der Muß-Datenelemente darin. Es darf keine Änderung des Status, der Anordnung oder der Inhalte von Segmentgruppen, Segmenten sowie von Datenelementgruppen und Datenelementen innerhalb der Segmente vorgenommen werden. (Es muß angemerkt werden, daß obwohl viele UNSM konditionale Segmentgruppen haben, die ein oder mehrere Muß-Segmente enthalten und die die komplette Segmentgruppe innerhalb des Subsets auslassen, die Regeln bezüglich der eingeschlossenen Muß-Segmente nicht verletzt werden);
- b) den Status, die Anordnung oder die Inhalte der Segmente, der Datenelementgruppen und der Datenelemente in den Kann-Segmenten, die für die Anwendung aus der UNSM ausgewählt wurden, nicht verändern;
- c) keine Segmente, Datenelementgruppen und Datenelemente zu der Nachricht hinzufügen;
- d) die identischen Werte beinhaltet, die für die UNSM, aus der das Subset abgeleitet worden ist, in den Feldern für den Nachrichtentyp, die verwaltende Organisation, die Nachrichten-Versionsnummer und die Nachrichten-Freigabenummer festgelegt sind.

Verschachteltes Segment
(Nested segment)

Ein Segment, das direkt zu einem anderen Segment in einer festgelegten und strukturierten Gruppe von Segmenten gehört, die die Anforderungen eines bestimmten Nachrichtentyps erfüllt.

Wiederholungs-Segment
(Repeating segment)

Ein Segment, das sich gemäß der Vorgabe im Nachrichten-Verzeichnis wiederholen kann.


Zeichensatz
(Character set)

Eine endliche Menge verschiedener Zeichen, die für einen gegebenen Zweck vollständig ist.

9. EANCOM-INFORMATIONSFLOSS

Die im EANCOM-Standard verfügbaren Nachrichtentypen erfüllen die Funktionen einer kompletten Geschäftsabwicklung. EANCOM enthält Nachrichtentypen, die Handelstransaktionen ermöglichen, z. B. Preisliste/Katalog, Bestellung, Rechnung usw., Nachrichten zur Beauftragung von Transportdienstleistungen, um die Waren zu bewegen, und schließlich die Nachrichtentypen zur Regulierung der Handelstransaktionen im System der Banken.

Der EANCOM-Nachrichtenfluß zwischen den Handelspartnern wird in der folgenden Grafik einfach und übersichtlich dargestellt:

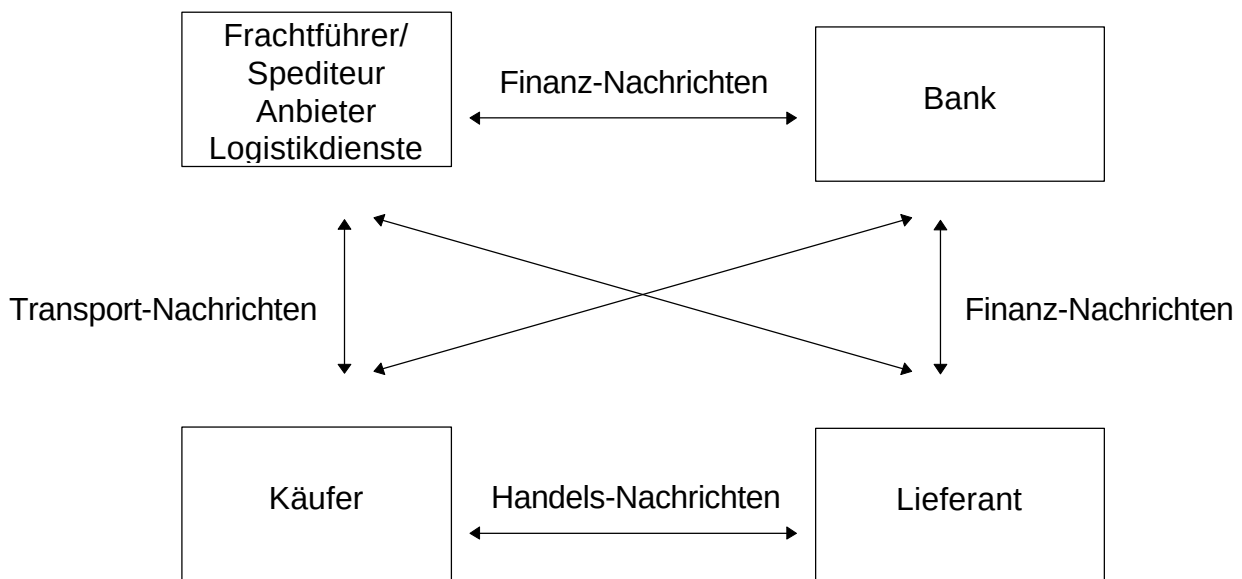

10. EANCOM-NACHRICHTENTYPEN

Die im EANCOM-Standard verfügbaren Nachrichtentypen können in unterschiedliche Klassen eingeteilt werden.

Stammdaten, die sich auf Partner und Produkte beziehen, werden zwischen den Geschäftspartnern ausgetauscht und in ihren Computersystemen als Referenz für nachfolgende Geschäftsvorfälle oder Datenübertragungen gespeichert. Die Identifizierung der Partner und Produkte erfolgt entsprechend den EAN-Regeln.

Handelstransaktionen (Bewegungsdaten) beginnen mit der Bestellung von Waren oder Dienstleistungen, enthalten die Nachrichten für Transportaufträge und enden mit dem Zahlungsauftrag für die gelieferten Waren und Dienstleistungen.

Berichts- und Planungs-Nachrichten werden verwendet, um die Handelspartner über Handelsaktivitäten zu informieren oder um für künftige Anforderungen zu planen, damit ein reibungsloser Ablauf der logistischen Kette gewährleistet wird. In dieser Kategorie existiert auch eine Nachricht, der Syntax- und Servicebericht (CONTRL), der dem Anwender einen Bericht über die Syntax der Übertragung erlaubt.

Die Allgemeine Nachricht wird verwendet, um allgemeine Anwendungsunterstützungsinformationen an eine oder mehrere Adressen zu senden.

10.1 Stammdaten-Nachrichten

10.1.1 Partnerstammdaten

Die Partnerstammdaten werden als erste Nachricht am Beginn einer Geschäftsbeziehung zwischen den Geschäftspartnern ausgetauscht. Sie werden benutzt, um Informationen zu Ortsangaben (Lokationen), diesbezügliche operative, administrative, kommerzielle und finanzielle Daten an den Partner zu übermitteln, wie z.B. Name und Anschrift, Kontaktpersonen, Bankkonten, usw. Die Nachricht wird dann wieder ausgetauscht, wenn sich Änderungen oder Neuerungen im Verlaufe der Partnerschaft ergeben, so daß die Stammdatei des Partners immer aktuell ist.


Der Nachrichtentyp Partnerstammdaten kann auch von den Geschäftspartnern benutzt werden, um einen zentralen Adreßkatalog zu pflegen, der die Informationen allen interessierten Unternehmen zugänglich macht.

10.1.2 Produktdatenanfrage

Die Nachricht ermöglicht dem Käufer, Daten über ein Produkt oder eine Produktgruppe aus einem Produktstammdatenkatalog nach in der Nachricht definierten Kriterien abzufragen. Der Käufer kann in der Nachricht die Attribute eines Produkts oder einer Produktgruppe festlegen, für die zusätzliche Informationen benötigt werden. Dies ermöglicht einem Hersteller und/oder Lieferanten dem Käufer anstelle des gesamten Produktstammdatenkatalogs nur die Informationen über das Produkt zu senden, für die sich der Käufer besonders interessiert.

Mit der Nachricht können Informationen angefordert werden, um

- eine bestimmte Produktgruppe, eine Produktfamilie oder Produkte aus dem gesamten Produktstammdatenkatalog eines Lieferanten auszuwählen, z.B. kann ein Käufer von einem Lieferanten für medizinische Ausrüstung alle Produktinformationen zur sterilisierten Produkten anfordern;
- ein Produkt oder eine Produktgruppe gemäß bestimmter Eigenschaften oder Produktmerkmale die der Absender in der Nachricht definiert hat auszuwählen, z.B. kann ein Einzelhändler von einem Textilhersteller anfordern, dass dieser ihm Produktinformationen zu allen blauen, weißen oder gestreiften Herrenhemden in den Größen M bis XL sendet;
- die Verfügbarkeit, Vorlaufzeit und/oder allgemeine Geschäftsbedingungen für ein bestimmtes Produkt festzulegen.

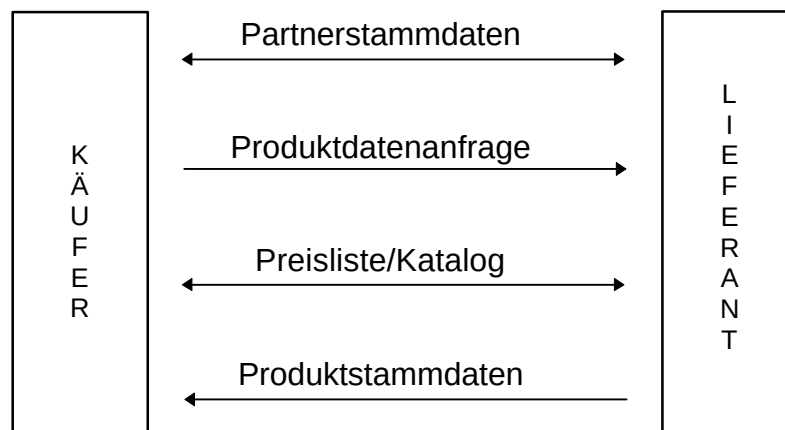

Die Antwort auf eine Produktdatenanfrage ist entweder eine Preisliste/Katalog-Nachricht (PRICAT) oder eine Produktstammdaten-Nachricht (PRODAT) - je nachdem, welche Geschäftsanforderungen mit der Nachricht verlangt werden.

10.1.3 Preisliste/Katalog

Die Preisliste/Katalog-Nachricht wird von einem Lieferanten an seine Kunden gesendet. Die Nachricht kann für eine komplette Auflistung aller Produkte eines Lieferanten oder als Ankündigung einzelner Änderungen dienen. Der Katalog enthält beschreibende, logistische und Preisinformationen für jedes Einzelprodukt. Die Nachricht kann entweder nur allgemeine Produktinformationen mit Gültigkeit für alle Kunden beinhalten oder zur Übertragung ganz bestimmter, kundenbezogener Informationen, wie spezielle Preiskonditionen, benutzt werden. Zusätzlich kann die Nachricht von einem Käufer an einen Verkäufer gesendet werden, um spezielle Anforderungen wie Verpackungsanweisungen oder Warenzeichnung zu spezifizieren.

Analog zu den Partnerstammdaten wird jedes Produkt des Katalogs durch eine eindeutige EAN-Nummer bezeichnet, auf die sich die Kunden des Lieferanten in allen künftigen

Transaktionen beziehen. Die Nachricht wird erneut gesendet, wenn Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen zu einem Produkt des Lieferanten anfallen.

Der Nachrichtentyp Preisliste/Katalog kann auch dazu dienen, Daten an eine zentrale Datenbank zu liefern, um sie allen interessierten Partnern zur Verfügung zu stellen.

10.1.4 Produktstammdaten

Analog zur Preisliste/Katalog-Nachricht wird die Produktstammdaten-Nachricht benutzt, produktbezogene Informationen zwischen Handelspartnern auszutauschen. Der grundsätzliche Unterschied zwischen den Nachrichten besteht darin, daß die Produktstammdaten technische und funktionale Daten bezüglich der Produkte enthalten, z.B. technische Angaben zu einem Elektrogerät, die Inkredenzien eines Kuchens usw. und keine kommerziellen Aussagen oder Handelsbedingungen. Die mit dieser Nachricht ausgetauschten Daten ändern sich nicht sehr häufig.

10.2 Handelstransaktions-Nachrichten (Bewegungsdaten)

10.2.1 Anfrage

Die Anfrage wird vom Kunden an seinen Lieferanten übermittelt, um ein Angebot für die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen anzufordern. Die Anfrage kann die Zahlungsbedingungen des Lieferanten erfragen und die benötigten Mengen, Daten und Lieferorte angeben. Die Nachricht verwendet Partner- und Produktcodes, die vorangehend in den Partnerstammdaten- und Preisliste/Katalog-Nachrichten ausgetauscht wurden.

10.2.2 Angebot


Das Angebot wird als Antwort auf eine zuvor erhaltene Anfrage über die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen vom Lieferanten an seinen Kunden übermittelt. Das Angebot sollte Details über alle Punkte, die zuvor vom Kunden angefordert wurden, enthalten. Die im Angebot enthaltenen Angaben können von Kunden direkt in eine Bestellung übernommen werden.

10.2.3 Bestellung

Die Bestellung wird von einem Kunden zu seinem Lieferanten übertragen, um Waren oder Dienstleistungen zu ordern und die entsprechenden Mengen, Daten und Lokationen der Lieferung anzugeben. Die Nachricht kann sich auf ein zuvor erhaltenes Angebot des Lieferanten über die bestellten Waren oder Dienstleistungen beziehen. Die Nachricht verwendet Partner- und Produktcodes, die vorangehend in den Partnerstammdaten- und Preisliste/Katalog-Nachrichten ausgetauscht wurden. Die Bestell-Nachricht sollte für die täglichen Bestelltransaktionen verwendet werden, mit der allgemeinen Regel: "eine Bestellung pro Lieferung und Lokation". Es ist jedoch auch möglich, Lieferungen an verschiedene Orte und zu verschiedenen Terminen zu ordern.

10.2.4 Bestellantwort

Die Bestellantwort wird vom Lieferanten an seinen Kunden in bezug auf ein oder mehrere Güter oder Dienstleistungen gesendet, um den Erhalt der Bestellung und ihre Akzeptanz zu bestätigen, um Änderungsvorschläge einzubringen oder um anzuzeigen, daß ein Teil der Bestellung oder die ganze Bestellung nicht akzeptiert wird. Die Bestellantwort kann auch zur Bestätigung einer Bestelländerungs-Nachricht dienen. Eine Bestellung des Käufers kann entsprechend der üblichen Geschäftspraxis durch eine oder mehrere Bestätigungen beantwortet werden.

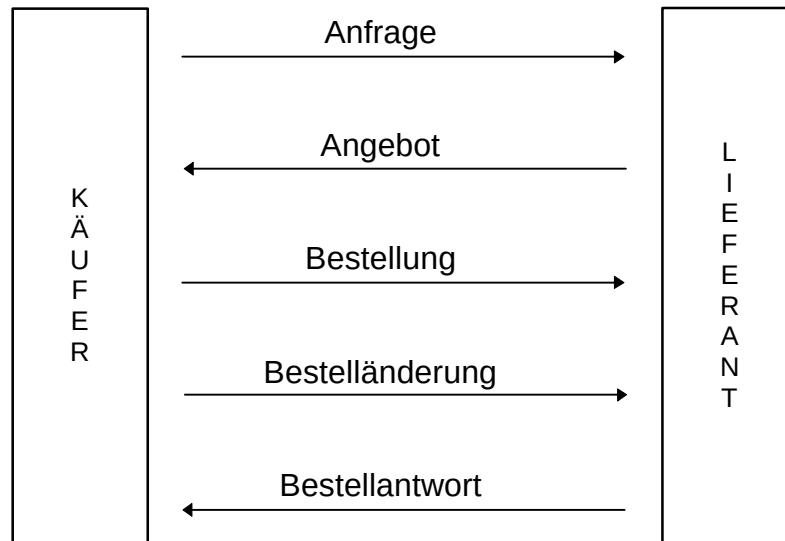

10.2.5 Bestelländerung

Die Bestelländerung wird vom Käufer an den Lieferanten gesendet, um Einzelheiten einer vorher getätigten Bestellung zu ändern. Der Käufer kann eine oder mehrere Bestellpositionen (Waren oder Dienstleistungen) ändern oder stornieren.

Der genaue Informationsfluß im Hinblick auf Bestellung, Bestellantwort und Bestelländerung kann variieren. Die Vorgehensweise der Geschäftspartner sollte in einer Austauschvereinbarung festgelegt werden. Ein Beispiel für unterschiedliche Vorgehensweise wäre, wenn der Lieferant nur deshalb keine Bestellantwort sendet, weil er keine Änderungen an der Originalbestellung seines Kunden vornehmen will.

10.2.6 Nachricht für den Ladungs-/Güterumschlag/ und -transport


Diese Nachricht wird an ein Lagerhaus-Verteilungszentrum oder an einen Logistik-Dienstleister (LDL) übermittelt, der Ware verwaltet ohne sie zu besitzen, um die Umschlagsdienstleistungen und - wo erforderlich - auch die Bewegung von spezifizierten Gütern zu identifizieren. Die Nachricht ist beschränkt auf die Lagerhäuser innerhalb des Einzugsbereichs des Verteilzentrums oder Logistik-Dienstleisters.

Die Nachricht bezieht sich auf den indirekten Güterfluß zwischen Verkäufer und Käufer über ein Lagerhaus bzw. Verteilungszentrum oder einen Logistik-Dienstleister und dient

der Vorbereitung des Güterversandes der Aufnahme von Gütern entsprechend der Anweisung, das Be-/Umpacken und Auspacken, die Markierung und Etikettierung von Packstücken für Güter und der Übermittlung von Instruktionen zur Beobachtung der Güterbewegungen in den Lagerhäusern.

10.2.7 Lieferanweisung

Diese Nachricht eines Geschäftspartners an einen anderen, der die Kontrolle über bestellte Ware hat, enthält Versand- oder Kommissionierungsanweisungen. Sie dient der Identifikation der Lieferanschrift(en), Datumsangabe(n), wann die Lieferung(en) stattfinden soll und ob der Versand per Nachnahme erfolgen soll usw.

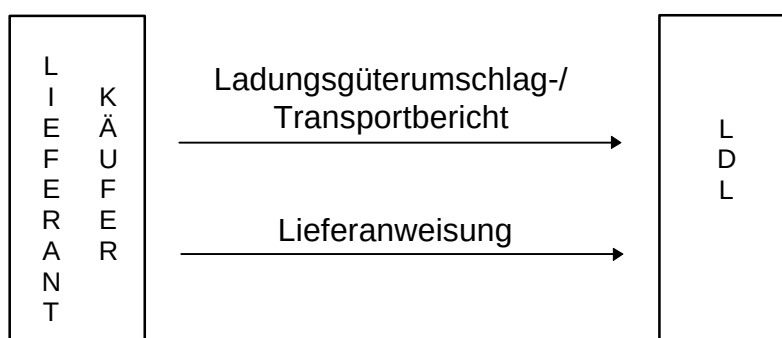

Weil der Service-Provider nicht in den eigentlichen Bestellprozeß zwischen Käufer und Lieferant involviert ist, kann die Versandanweisung von Lieferant oder Käufer dazu benutzt werden, den Dienstleister mit Informationen aus dem Auftrag zu versorgen, die für einen effektiven Versand erforderlich sind, z.B. Lieferbedingungen, notwendige Transporthilfsmittel, Beauftragung des Logistik-Dienstleisters, eine Liefermeldung im Namen von Käufer oder Lieferant zu erstellen.

10.2.8 Buchung/Reservierung

Dies ist die Nachricht eines Transportbeteiligten über eine feste Buchung/Reservierung an den Transportbeteiligten, der diese expeditionelle und/oder Transportleistungen anbietet. In dieser Nachricht werden die Bedingungen, unter welchen der Transport durchgeführt werden soll, übermittelt. Diese Nachricht stellt die Verpflichtung des Frachtführers oder Spediteurs durch den Versender dar, bestimmte Dienstleistungen durchzuführen und wird vom Frachtführer oder Spediteur für Planungs- und operative Zwecke verwendet.

10.2.9 Buchungs-/Reservierungsbestätigung


Diese Nachricht wird vom Frachtführer oder Spediteur an den Konsignor gesendet, der Leistungen angefragt hat als Bestätigung der Buchung/Reservierung einer entsprechenden Sendung. Eine Bestätigung kann enthalten, daß die Buchung/Reservierung einer Sendung angenommen wurde, in Bearbeitung ist, teilweise angenommen oder abgelehnt wurde. Diese Nachricht kann immer dann genutzt werden, wenn eine Bestätigung der Buchung für eine bestimmte Sendung als notwendig erachtet wird.

10.2.10 Transport-/Speditionsauftrag

Der Transport-/Speditionsauftrag wird von einem Kunden an einen Transportdienstleister (der auch der Warenlieferant sein kann) gesendet, um den Transport einer Warenlieferung an einen oder mehrere Lieferorte anzufordern. Der Auftrag kann eine oder mehrere Warenpositionen enthalten, die für Transportzwecke speziell verpackt sein können. Die Identifikation der Transporteinheiten kann durch die Verwendung der Nummer der Versandeinheit (NVE) erfolgen.

10.2.11 Speditions- und Sammelladungsnachricht

Dies ist eine Nachricht für Sammelladungszwecke von einem Beteiligten der Speditions- und Transportdienstleistungen unter vereinbarten Bedingungen für denjenigen organisiert, an den die Sammelladung abgefertigt wird.

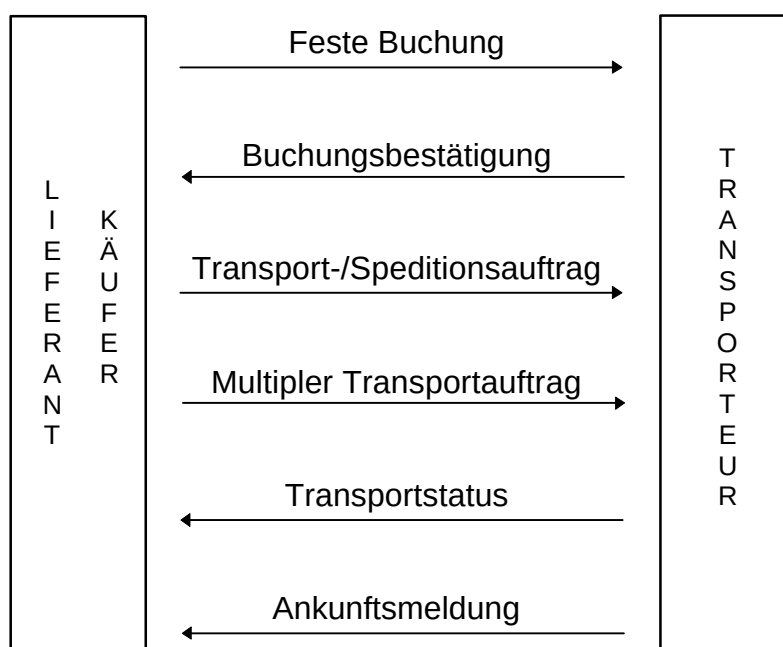

Die Nachricht mündet in einem Transportvertrag für multiple Sendungen und ist primär für administrative Zwecke gedacht. Die Nachricht vom Verlager, Frachtführer oder Spediteur wird die endgültigen Einzelheiten der Sendungen, für die Dienstleistungen beauftragt sind, enthalten.

10.2.12 Multimodaler Statusbericht

Diese Nachricht erlaubt den Austausch von Informationen, die den Status des physischen Transports von Sendungen, Gütern oder Ladungsträgern/Lademitteln an jeder Stelle (zeitlich und örtlich) innerhalb der gesamten Transportkette betreffen. Eine Status-Nachricht kann gesendet werden als Resultat einer Anfrage/von Anfragen nach einem Sendungsstatus/Sendungsstati, auf fahrplanmäßiger Basis zu vorgeschriebenen Zeiten, beim Auftreten eines ausgewählten Ereignisses/von ausgewählten Ereignissen oder beim Auftre-


ten eines außergewöhnlichen Ereignisses, wie es zwischen den beteiligten Parteien vereinbart wurde.

10.2.13 Ankunftsmeldung

Die Ankunftsmeldung wird von einem Transportbeteiligten, der Speditions- und/oder Transportleistungen durchführt, an den im Vertrag angegebenen Transportbeteiligten gesendet, um Meldung und Einzelheiten über die Ankunft einer Sendung zu geben. Die Nachricht kann auch als Abliefernachweis dienen. Eine Ankunftsmeldung sollte jeweils einer Sendung entsprechen.

10.2.14 Liefermeldung

Die Liefermeldung enthält Einzelheiten zu Gütern, die aufgrund von vereinbarten Bedingungen versandt wurden. Sie soll den detaillierten Inhalt einer Sendung ankündigen. Die Nachricht bezieht sich auf einen Versandort und einen oder mehrere Empfangsorte und kann mehrere unterschiedliche Einzelpositionen, Packstücke oder Bestellungen umfassen. Mit Hilfe dieser Nachricht weiß der Empfänger, wann welche Güter versandt wurden, er kann den Wareneingang vorbereiten und die Daten der Lieferung gegen die Bestellung vergleichen.

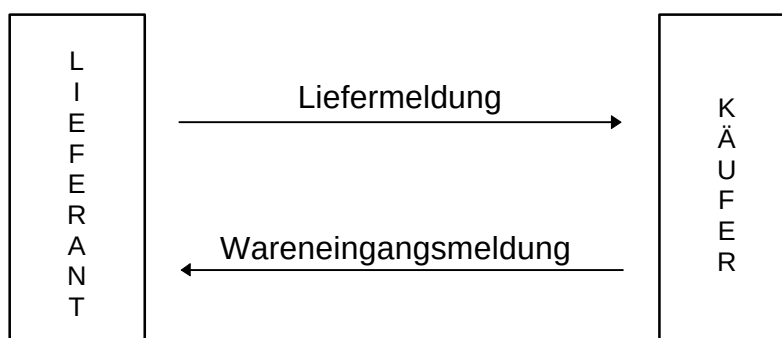

Die Liefermeldung kann entweder für die Lieferung einer Warensendung oder die Lieferung einer Warenrücksendung verwendet werden.


10.2.15 Wareneingangsmeldung

Die Wareneingangsmeldung enthält Einzelheiten zu Gütern, die aufgrund von vereinbarten Bedingungen empfangen wurden. Sie soll den detaillierten Inhalt einer empfangenen Sendung mitteilen. Die Nachricht bezieht sich auf einen Empfangsort und einen Versandort und kann mehrere unterschiedliche Einzelpositionen, Packstücke oder Bestellungen umfassen. Mit Hilfe dieser Nachricht weiß der Versender, welche Waren der Bestellung erhalten und akzeptiert wurden bzw. nicht.

Die Wareneingangsmeldung ermöglicht dem Versender die Erstellung der Rechnung.

10.2.16 Rechnung

Die Rechnung übermittelt Zahlungsforderungen für Güter und Dienstleistungen, die entsprechend den Vereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer geliefert wurden. Dieser Nachrichtentyp dient bei korrekter Kennzeichnung auch zur Übermittlung von Proforma-Rechnungen, Gutschriften und Belastungsanzeigen. Der Verkäufer kann einen oder mehrere Geschäftsvorfälle gleichzeitig berechnen. Eine Rechnung kann Güter oder Dienstleistungen einer oder mehrerer Bestellungen, Lieferanweisungen, Abrufe, etc. umfassen. Die Nachricht kann Referenzangaben zu Zahlungsbedingungen, Transportdetails und zusätzliche Informationen für Zoll- und Statistikzwecke bei grenzüberschreitenden Transaktionen beinhalten.

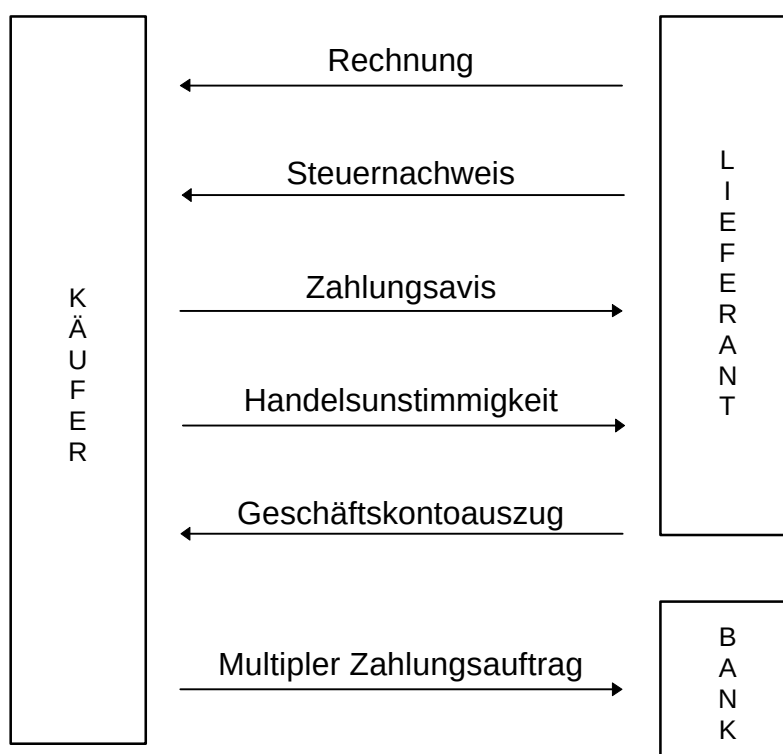

10.2.17 Steuernachweis

Der Steuernachweis kann vom Lieferanten an den Kunden gesendet werden, um die steuerbezogenen Informationen zu einer Anzahl von Rechnungen aufzusummieren. Im allgemeinen wird er zusammen mit der Rechnung bzw. den Rechnungen übermittelt. Die Nachricht kann auch von einem Partner an eine dritte Partei, einen Steuerberater oder Steuerbehörden in gesammelter Form geschickt werden, um die Steuerinformationen einer Zeitspanne mitzuteilen.

10.2.18 Zahlungsavis

Das Zahlungsavis stellt eine Kommunikation zwischen Käufer und Verkäufer dar, die detaillierte Angaben zur Zahlung oder einer anderen Art von finanzieller Regulierung zu einem angegebenen Termin für die Bereitstellung von Waren und/oder Dienstleistungen,

wie im Avis angegeben, enthält. Die Nachricht kann sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer gesendet werden. Das Zahlungssavis ist eine Mitteilung über eine durchzuführende Zahlung, national und international in bezug auf einen oder mehrere Geschäftsvorfälle. Jedes Zahlungssavis ist in nur einer Währung berechnet und bezieht sich auf nur ein Regulierungsdatum. Verweise auf Zahlungsanweisungen können enthalten sein.

10.2.19 Multipler Zahlungsauftrag

Ein Multipler Zahlungsauftrag wird von dem auftraggebenden Kunden (normalerweise der Käufer in EANCOM) an seine Bank gesendet, um sie anzuweisen, ein für den auftraggebenden Kunden geführtes Konto zu belasten und die Zahlung eines bestimmten Betrages an die Begünstigten (normalerweise der Lieferant in EANCOM) zur Verrechnung des angegebenen Geschäftsvorfalles bzw. der Geschäftsvorfälle zu veranlassen. Ein Multipler Zahlungsauftrag kann die finanzielle Regulierung für eine oder mehrere geschäftliche Transaktionen abdecken, z.B. Rechnungen, Gutschriften, Belastungsanzeigen usw.

10.2.20 Geschäftskontoauszug

Der Geschäftskontoauszug ermöglicht die Übermittlung kommerzieller Daten zu getätigten Zahlungen und offenen Posten eines Kontos über eine Zeitspanne. Die Nachricht kann in fest vereinbarten Intervallen oder auf Anfrage an oder von Geschäftspartnern und/oder ihrer Agenten gesendet werden (z. B. Steuerberater).

10.2.21 Handelsunstimmigkeit (Reklamation)

Die Nachricht dient der Meldung von Handelsunstimmigkeiten bezüglich einer oder mehrerer INVOIC-Nachrichten (z.B. Handelsrechnung, Gutschrift usw.). Sie wird normalerweise von einem Käufer verwendet, um einen Lieferanten darauf hinzuweisen, daß ein Fehler in einer INVOIC-Nachricht gefunden wurde, die Einzelheiten über gelieferte Güter oder erbrachte Dienstleistungen enthält (falscher Preis, falsche Produktidentifikation, kein Abliefernachweis usw.).

Der Käufer kann die Nachricht benutzen, um folgende Informationen zu liefern:

Die INVOIC-Nachricht wird nicht akzeptiert, wobei ein Hinweis auf Fehler, die zur Ablehnung führen und ein Hinweis auf durchzuführende Korrekturen erbracht werden muß oder die INVOIC-Nachricht wird akzeptiert und wenn notwendig, wird ein Hinweis auf Fehler und die durchzuführenden Korrekturen geliefert.

10.2.22 Bestellstatusanfrage

Diese Nachricht kann von einem Käufer an einen Lieferanten gesendet werden, um den aktuellen Status von gesendeten Bestellungen zu erfragen. Die Nachricht dient der Statusanfrage für früher gesendete ORDERS-, HANMOV- und INSDES-Nachrichten.


10.2.23 Bestellstatusbericht

Diese Nachricht kann von einem Lieferanten verwendet werden, um Statusinformationen zu einer Bestellung bereitzustellen. Sie kann eine Antwort auf eine Bestellstatusanfrage

eines Käufers oder seines Agenten oder ein regelmäßiger Bericht entsprechend den Vereinbarungen der Partner sein. Die Nachricht dient der Bereitstellung von Statusinformationen zu früher übermittelten ORDERS-, HANMOV- und INSDES-Nachrichten.

10.2.24 Ankündigung der Warenrückgabe

Mit dieser Nachricht kündigt ein Geschäftspartner einem anderen Einzelheiten über Waren an, die aus bestimmten Gründen zurückgesendet werden sollen (z.B. zur Reparatur, wegen Beschädigung usw.). Die Nachricht kann vom Sender dazu benutzt werden, Wandlung oder Minderung vom Nachrichtenempfänger zu verlangen, wenn ein Problem entdeckt wird, nachdem der Lieferprozeß der Waren abgeschlossen war (z.B. Waren im schlechten Zustand erhalten, Waren erhalten die nicht bestellt waren, Waren, die ihr Verfalldatum erreicht haben ohne verkauft worden zu sein usw.)

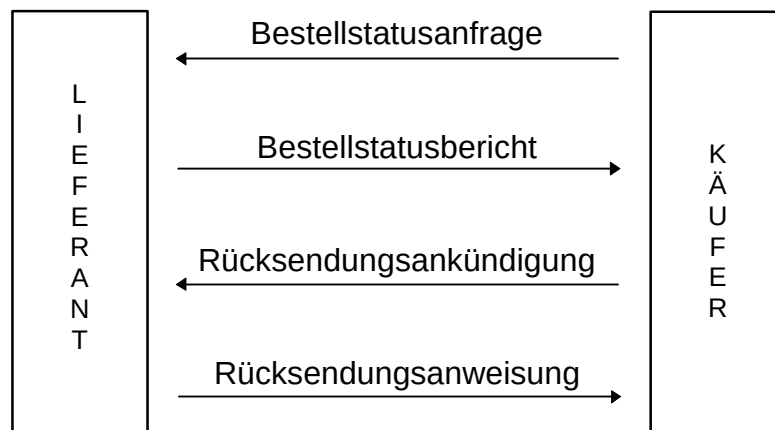

10.2.25 Anweisung zur Warenrückgabe

Mit der Anweisung zur Warenrückgabe informiert ein Geschäftspartner einen anderen, ob und wie Waren zurückgegeben werden sollen. Der Absender der Anweisung zur Warenrückgabe hat normalerweise den Empfänger der Nachricht vorab mit der Ankündigung der Warenrückgabe über seine Absicht informiert.

Mit der Anweisung zur Warenrückgabe kann ein Partner darüber informiert werden, ob der Sender die Rückgabe der Waren verweigert oder nicht wünscht. Wenn der Nachrichtensender die Rückgabe der Waren nicht wünscht, kann die Nachricht übermitteln, was der Nachrichtenempfänger tun soll (z. B. entsorgen, zerstören). Wenn der Nachrichtenempfänger die Rücksendung der Ware verweigert, kann der Grund für die Verweigerung angegeben werden.

10.3 Report- und Planungs-Nachrichten


10.3.1 Der Lieferabruf/-plan

Der Lieferabruf/-plan wird von einem Kunden an seinen Lieferanten gesendet, um einen Produktbedarf hinsichtlich kurzfristiger Lieferinstruktionen und/oder langfristige Produkt-/ Dienstleistungsplanungen für Planzwecke anzuzeigen. Die Nachricht ermöglicht die Abstimmung der Arbeits- und Materialressourcen. Die Nachricht kann Abrufe auf zwei Arten bereitstellen: pro Lokation oder pro Produkt. Die Nachricht kann auch von einem Lieferanten an einen Kunden als Antwort auf einen früher gesendeten Lieferabruf/-plan gesendet werden.

Ein Lieferabruf/-plan je Standort in seiner einfachsten Form erlaubt dem Anwender die Angabe von einem Ort und von mehreren Produkten, die für diese Lokation benötigt werden. Ein einfacher Produktlieferabruf/-plan je Produkt erlaubt die Identifikation eines Produkts, das an mehreren Standorten benötigt wird. Die beiden Arten des Abrufs dürfen nie in einer Übertragungsdatei gemeinsam verwendet werden. Für jeden Handelspartner sollte nur eine Art spezifiziert werden.

10.3.2 Verkaufsdatenbericht

Der Verkaufsdatenbericht wird von einem Verkäufer an seinen Lieferanten, Zentrale, Verteilzentrum oder an einen Dritten wie z. B. ein Marketinginstitut gesendet und versetzt den Empfänger in die Lage, die Verkaufsdaten automatisch zu verarbeiten. Die Verkaufsdaten je Verkaufsort enthalten Produktidentifikation(en), Verkaufsmenge, Preis- und Aktionskennzeichnungen und können zur Produktionsplanung oder für statistische Zwecke verwendet werden. Die Nachricht sollte nicht als Ersatz für andere Handelstransaktionen wie Bestellungen oder Lieferabruf/-plan dienen.

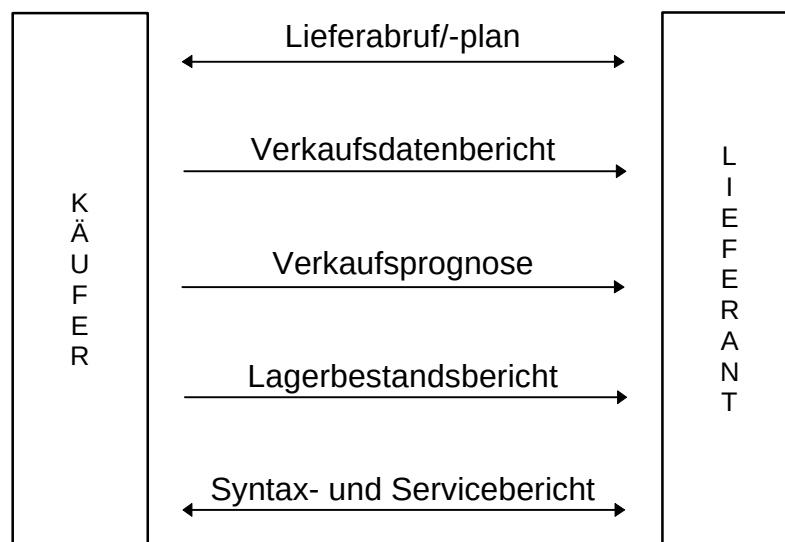

10.3.3 Verkaufsprognose

Die Verkaufsprognose wird von einem Verkäufer an seinen Lieferanten, Zentrale, Verteilzentrum oder an einen Dritten gesendet und versetzt den Empfänger in die Lage, Verkaufsplandaten automatisch zu bearbeiten. Die prognostizierten Verkaufsdaten je Verkaufsort enthalten Produktidentifikation, geplante Mengen und Aktionskennzeichnungen und können zur Produktionsplanung verwendet werden. Der Nachrichtentyp sollte nicht als Ersatz für andere Handelstransaktionen wie Bestellungen oder Lieferabruf/-plan dienen.

10.3.4 Lagerbestandsbericht


Der Lagerbestandsbericht ist eine Nachricht zwischen interessierten Partnern, die Informationen bezüglich geplanten oder zu erzielenden Beständen spezifiziert. Alle Waren, Dienstleistungen und Standorte, die im Lagerbestandsbericht genannt werden, wurden zuvor mit den Nachrichten Partnerstammdaten und Preisliste/Katalog identifiziert. Verschiedene Bestandsklassen können identifiziert und finanziell bewertet werden. Mengenangaben können sich auf Muster- oder geplante Mengen, kleinste/größte Mengen, Nachbestell-Bestandsmengen und aktuelle Lagermengen beziehen.

10.3.5 Syntax- und Servicebericht

Der Syntax- und Servicebericht wird vom Empfänger einer EDIFACT-Nachricht zur Bestätigung des Erhalts und/oder Auflistung jeglicher enthaltener Fehler einer Übertragungsdatei verwendet. Die Nachricht wird zum Bericht auf Syntaxebene einer Nachricht benutzt und nicht für die enthaltenen Geschäftsdaten. Der Syntax- und Servicereport kann auch von einem Dritten, z. B. einem Netzwerkbetreiber, der im Auftrag der Geschäftspartner arbeitet, ausgegeben werden.

10.3.6 Multiple Belastungsanzeige

Die Multiple Belastungsanzeige wird von einer Bank an ihren Kunden (normalerweise der Käufer in EANCOM) gesendet, um Beträge zu melden, die dem Kundenkonto bei der Regulierung eines Geschäftsvorfalles/von Geschäftsvorfällen belastet wurden (oder werden). Die Multiple Belastungsanzeige kann die finanzielle Regulierung einer oder mehrerer Handelstransaktionen umfassen, wie z. B. Rechnungen, Gutschriften, Belastungsanzeigen usw.

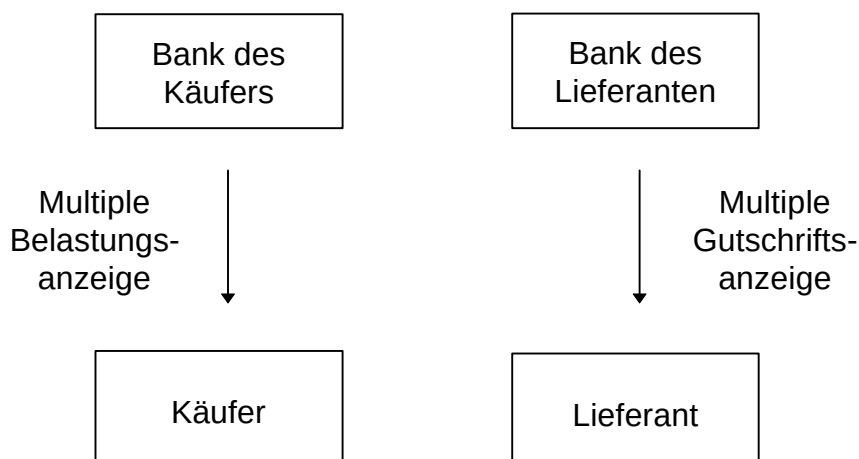


10.3.7 Multiple Gutschriftsanzeige

Die Multiple Gutschriftsanzeige wird von einer Bank an ihren Kunden (normalerweise der Lieferant in EANCOM) gesendet, um Beträge zu melden, die dem Kundenkonto bei der Regulierung eines referenzierten Geschäftsvorfalles/von Geschäftsvorfällen gutgeschrieben wurden (oder werden). Die Multiple Gutschriftsanzeige kann die finanzielle Regulierung von einer oder mehreren Handelstransaktionen umfassen wie z. B. Rechnungen, Gutschriften, Belastungsanzeigen usw.

10.3.8 Bank-Status-Nachricht

Die Bank-Status-Nachricht wird von einer Bank an ihren Kunden gesendet (normalerweise der Käufer in EANCOM) und enthält Statusinformationen zu vorab gesendeten Finanznachrichten. Die Bank-Status-Nachricht kann die Antwort zu einer zuvor gesendeten Nachricht umfassen wie z. B. eine Handelsanweisung oder Zahlungsanweisung, eine Anfrage nach Informationen usw. Die Nachricht ermöglicht, über Fehler und Inkonsistenzen zu berichten, die in der Originalnachricht auf Anwendungsebene gefunden wurden. Sie ist nicht dafür gedacht, syntaktische Fehler oder eine Nichtanerkennung zu übermitteln.

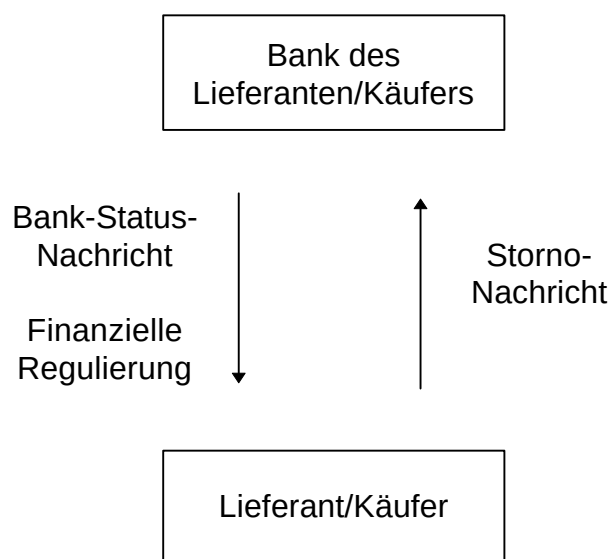

10.3.9 Storno-Nachricht

Die Storno-Nachricht wird vom auftragserteilenden Kunden (normalerweise der Käufer in EANCOM) an die beauftragte Bank gesendet, um die Stornierung einer oder mehrerer früher gesendeter Finanznachrichten oder einer oder mehrerer Aufträge, die in früher gesendeten Finanznachrichten enthalten waren, zu fordern. Die Storno-Nachricht muß immer durch die Bank-Status-Nachricht beantwortet werden.

10.3.10 Bankkontoauszug

Der Bankkontoauszug wird von einem Finanzinstitut gesendet und enthält eine Liste fester Buchungspositionseingänge auf dem Kundenkonto.

10.3.11 Bericht über den Verbrauch meßbarer Dienstleistungen

Der Bericht über den Verbrauch meßbarer Dienstleistungen ist eine Nachricht zwischen Geschäftspartnern oder deren Agenten zur Angabe des Verbrauchs von Produkten oder Dienstleistungen, deren Verbrauch an einer oder mehreren Lokationen über Zähler gemessen werden und - wenn notwendig - zugehörige technische Informationen. Der Bericht über den Verbrauch meßbarer Dienstleistungen kann genutzt werden, um Meßwerte zu übermitteln, die sich direkt auf andere Geschäftsfunktionen beziehen, z. B. die Fakturierung oder die Verarbeitungskontrolle.


10.3.12 Qualitätsdaten

Diese Nachricht dient zur Weitergabe der Ergebnisse von Tests, die zur Erfüllung einer spezifizierten Produkthanforderung durchgeführt wurden. Zum Inhalt gehören Testdaten und Meßergebnisse, statistische Angaben und die verwendeten Testverfahren, jedoch ist der Inhalt hierauf nicht beschränkt.

10.4 Besondere Nachrichten

10.4.1 Allgemeine Nachricht

Die Allgemeine Nachricht kann benutzt werden, um angeforderte Daten zu übermitteln, für die kein spezieller Nachrichtentyp definiert ist. Sie wurde vorrangig entworfen, um ein frühes Testen zwischen neuen EDI-Partnern zu ermöglichen oder um Texte zu übermitteln (bevorzugt strukturiert oder codiert), die vorab gesendete EDI-Nachrichten unterstützen oder genauer erklären.

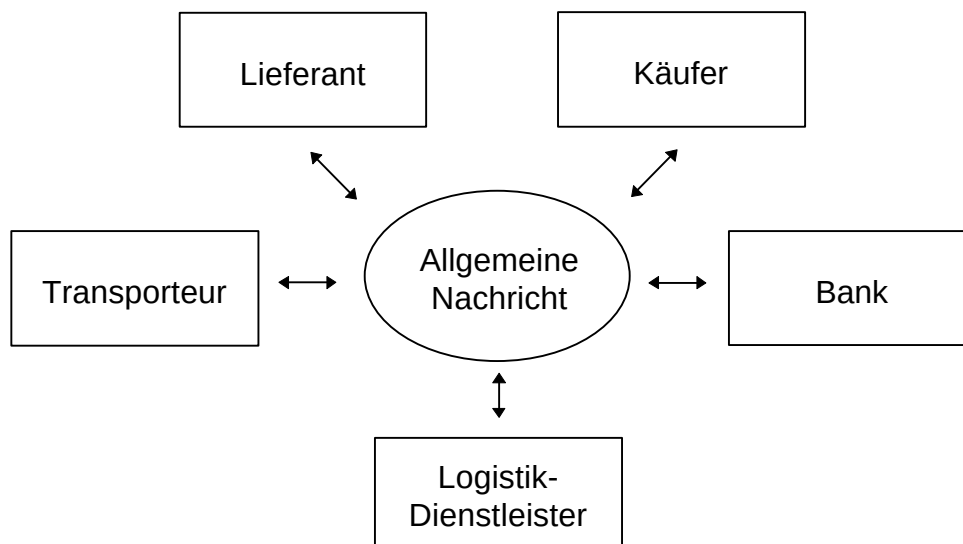

11. NACHRICHTENSTATUS

Die folgende Tabelle faßt je Nachrichtengruppe den Status der EANCOM-Nachrichten und der UNSMs, auf denen sie basieren, zusammen.

Nachrichten- typ	Nachrichtenname	EANCOM- Version	EDIFACT- Status
Handelsnachrichten			
COACSU	Geschäftskontoauszug Commercial Account Summary	002	0
COMDIS	Handelsunstimmigkeit (Reklamation) Commercial Dispute	001	2
CONTRL	Syntax- und Servicebericht Syntax and Service Report	002	0
DELFOR	Lieferabruf/-plan Delivery Schedule	002	2
DESADV	Liefermeldung Despatch Advice	005	2
GENRAL	Allgemeine Nachricht General Message	003	1
INSDDES	Lieferanweisung Instruction To Despatch	001	0
INVOIC	Rechnung Invoice	008	2
INVRPT	Lagerbestandsbericht Inventory Report	004	2
MSCONS	Bericht über den Verbrauch meßbarer Dienstleistungen Metered Services Consumption Report	002	0
ORDCHG	Bestelländerung Purchase Order Change Request	005	2
ORDERS	Bestellung Purchase Order	008	2
ORDRSP	Bestellantwort Purchase Order Response	005	2
OSTENQ	Bestellstatusanfrage Order Status Enquiry	002	0
OSTRPT	Bestellstatusbericht Order Status Report	002	0
PARTIN	Partnerstammdaten Party Information	006	2
PRICAT	Preisliste/Katalog Price/Sales Catalogue	006	2
PRODAT	Produktstammdaten Product Data	002	0
PROINQ	Produktdatenanfrage Product Inquiry	002	0

Nachrichten- typ	Nachrichtenname	EANCOM- Version	EDIFACT- Status
QUALITY	Qualitätsdaten Quality Data Message	001	2
QUOTES	Angebot Quotation	002	2
RECADV	Wareneingangsmeldung Receiving Advice	003	1
REMADV	Zahlungssavis Remittance Advice	003	2
REQOTE	Anfrage Request For Quotation	002	2
RETANN	Ankündigung der Warenrückgabe Announcement For Returns	001	0
RETINS	Anweisung zur Warenrückgabe Instructions For Returns	001	0
SLSFCT	Verkaufsprognose Sales Forecast Report	004	1
SLSRPT	Verkaufsdatenbericht Sales Data Report	004	1
TAXCON	Steuernachweis Tax Control	003	1
Transport-Nachrichten			
HANMOV	Nachricht für den Ladungs-/Güterumschlag und -transport Cargo/Goods Handling and Movement	002	1
IFCSUM	Speditions- und Sammelladungsnachricht Forwarding and Consolidation Summary Message	001	2
IFTMAN	Ankunftsmeldung Arrival Notice	001	2
IFTMBC	Buchungs-/Reservierungsbestätigung Booking Confirmation	001	2
IFTMBF	Buchung/Reservierung Firm Booking	001	2
IFTMIN	Transport-/Speditionsauftrag Transport Instruction	002	2
IFTSTA	Multimodaler Statusbericht Transport Status	002	1
Finanz-Nachrichten			
BANSTA	Bank-Status-Nachricht Banking Status	001	2
CREMUL	Multiple Gutschriftsanzeige Multiple Credit Advice	001	2
DEBMUL	Multiple Belastungsanzeige Multiple Debit Advice	001	2
FINCAN	Storno-Nachricht Financial Cancellation	001	2

Nachrichten- typ	Nachrichtenname	EANCOM- Version	EDIFACT- Status
FINSTA	Bankkontoauszug Financial Statement	001	2
PAYMUL	Multipler Zahlungsauftrag Multiple Payment Order	001	2

* * * * *