

物体検出に用いられるニューラルネットワークモデル

最新モデルのサーベイと目的に応じたモデルの選択

Neural Network Models for Object Detection

A Survey of the Latest Models and Optimal Model Selections for Specific Tasks

金子 純也

Junya Kaneko

Morning Project Samurai 株式会社

Morning Project Samurai Inc.

junya@mpsamurai.com, <http://www.mpsamurai.com>

山田 貢己

Miki Yamada

(同上)

m.yamada@mpsamurai.com

keywords: survey, neural network, object detection, instance segmentation, deep learning

Summary

「ショートノート」は 200 ワード、それ以外は 200 ~ 500 ワード以内の英文で summary を記す (ここは、論文執筆後に書く。)

1. ま え が き

この論文の狙い: このサーベイは、情報処理全般の知識を前提に、物体検出をこれから始めるにはどうすればよいかという道すじを伝えることを目的として執筆したものである。物体検出のできることは何? から始まり、物体検出をするために必要なもの (ハード、ソフト、データ、知識、目的)、最新の物体検出モデルについて簡潔に纏めてある。本サーベイで引用したライブラリ及び最新情報の追記等は、(GitHub アドレスを記載) にある。

物体検出についての本格的な最近のサーベイは文献 [Jiao 19] に詳しいので参照されたい。

世の中の状況: 近年、「AI (人工知能)」という言葉が国内外に蔓延しており、技術者のみならず一般の人の日常生活にもすっかり浸透した。常に手の届くところに AI があり、AI に囲まれて生活していると言っても過言ではない。テレビやインターネットの画像は、本物と見間違えるほどの人工画像で溢れ、スマホや机上のスピーカーに話しかけるとあらゆる情報を教えてくれるばかりでなく、電化製品を操作することもできるようになった。高速道路を自動運転する車も増えている。

AI 分野における物体検出: ここ数年で飛躍的に性能を向上させた AI 関連技術は、画像認識、物体検出、ロボット制御、音声認識、機械翻訳、ビッグデータ分析などであり、これらの多くの領域で深層ニューラルネットワーク (Deep Neural Network (DNN)) が使われている。とりわけ画像認識分野でこの DNN が注目されるようになって

たのは、2012 年に開催された最先端の一般物体認識の性能を競うコンテスト ILSVRC において DNN を使った手法が他の手法に大差をつけて優勝したことが発端である。「画像中の物は何か?」に答える物体認識をさらに進めて、「画像中のどこに何があるか?」に答えようとするものが本論文のテーマ「物体検出」であり、現在の AI ブームを巻き起こした源流がここにあると言ってよい。

物体検出のできること: 物体検出とは、カメラで撮影された画像データを電子的に処理し、予め登録しておいた物体 (例えば、人、犬、猫、自動車、飛行機、...) を見つけ出し、その正確な画像上の位置と物体の種類を予測するものである (「予測 (predict)」は「推定 (estimate)」, 「推論 (inference)」などとも呼ばれ全て同じ意味で使われる)。

現在の標準的方法においては、予め、検出したい対象の学習データ (物体が写っている画像、物体の種類、物体の位置を示す矩形の座標) を大量に用意し、画像を入力すれば種類と位置を出力するように、ニューラルネットワーク等の予測モデルを学習させる。通常、これに数時間から数日要すると言われている。

学習が完了した予測モデルの能力は、タスクの種類によっては人間の能力 (予測結果のスコアの平均値) を超えたとされているものもある (物体認識など)。ただし、物体が写し出された画像の品質 (解像度、ノイズ、露出不足/過多) や撮影アングル (遮蔽物、変形、大き (小) さ) 過ぎる) に問題がある場合は性能が低下することは避けられない。

表 1 物体検出に関連するニューラルネットワークモデルの分類 .

		物体検出	
		する	しない
画素毎の クラス分類	全画素	Panoptic segmentation [Kirillov 19]	Semantic segmentation
	物体領域のみ	Instance segmentation (YOLACT++ [Bolya 20], MS R-CNN [Huang 19] など)	—
	しない	物体検出 (YOLOv4 [Bochkovskiy 20], EfficientDet [Tan 20] など)	—

物体検出と似た技術として、次の 3 つがある (表 1):

- Semantic segmentation(全画素の物体の種類を認識するが、同種の物体同士は区別しない)
- Instance segmentation(同種の異なる個体を区別して物体検出を行い、且つ、画素単位で個体の識別をする)
- Panoptic segmentation(全画素の物体の種類を認識し、同種の異なる個体も区別する)

本論文では上記のセグメンテーション技術も含めた広い意味での物体検出について述べる。

物体検出をするために必要なもの:

ソフトウェア

- PyTorch/TensorFlow 等の深層学習ライブラリとその稼働環境 (Linux/Windows/Mac 上の Python, jupyter notebook 環境など)。
- 物体検出を行うソフトウェア (予測モデルの作者、または、物体検出を行おうとする担当者が作ったもの)。

ハードウェア

- 前記ソフトウェアが実行できる環境 (PC(GPU があると良い)、或いは、Google Corabulatory などのサーバ上の実行環境)。

データ

- 学習データ (事前学習用、並びに、fine-tuning 用の入力と出力のペア)
- 本来処理したいデータ (入力)。

これらは、使用するソフトウェアで読み取るこのできる状態にしておく (データの预处理)。

知識 物体検出のソフトウェアを使うには、入出力データの意味を理解する必要がある。特に、予測モデルの出力データは通常は誤差を含むものとなるため、出力が表す数値が確率値を表すのか、何らかの物理量を表すのか、分類のカテゴリを表すのか、正確に把握する必要がある。また、学習時の損失関数の値から、予測モデルの推定誤差を見積もることができるのだが、それには出力結果を正しく解釈できる統計学の知識が必要となる。

明確な目的 何がしたいのかということを明確化しておくことが、物体検出を行おうとするときに重要となる。物体検出は新しい技術であり、標準的な統計解析の手法よりも手間と計算コストが大きくなりがちである。他の方法では解決できないのか?と問い

かけて、本当にこれが必要であることを確認しておくべきである。

理想的なサーベイとは: 最新技術のサーベイ論文は、有用であり様々な分野で昔から (論文雑誌が生まれた頃から) 活用されていると思われる。しかしながら、進歩の速い分野においてはサーベイが出た頃には既に内容が古くなってしまっているという問題が往々にして起こる。また、とても良く書かれたサーベイほど内容が濃く多くなり、執筆に時間と労力を要するのはもちろん、それを読み解くのにも時間を要するということがよくある。

我々は、github 上に随時更新される形式でサーベイを公開することを試みた。出版されたときには既に古くなっているという懸念を取り払える可能性を期待している。また、この分野に新規参入しようとしている人なるべく短時間で必要な情報にたどり着き、取り組んでいる問題を解決する最適な方法を見つけたり、或いは、新たな研究に取り組めることを目指し、内容の拡充性や緻密性よりも、なるべく視覚的に解りやすいコンパクトな内容になるよう心掛けた。

2. 目的に応じたモデルの選択

2.1 物体検出 (Object detection) と Segmentation(表 1)

物体検出のみを行わせる場合は、YOLOv4(高速で軽量) [Bochkovskiy 20], EfficientDet(検出精度が高い) [Tan 20] 等の検出器を使用する。

Instance segmentation を行わせる場合は、YOLACT++ (高速) [Bolya 20], MS R-CNN(検出精度が高い) [Huang 19] 等のモデルを使用する。

Panoptic segmentation を行わせる場合は、Panoptic segmentation 用のモデル [Kirillov 19] を使用する。これは、物体検出器と semantic segmentation モデルの両方を独立に作用させても処理可能ではあるが、一つのモデルとすることにより、処理量を削減できるだけでなく情報量の増加や共通の特徴量の影響の相乗効果で性能向上の可能性がある。

2.2 使えるデータやリソースに制約がある場合 (表 2)

表 2 は推論モデル構築の状況に応じて必要となるオプション技術 (もっといい言葉ないか?) である。

表 2 物体検出のオプション技術 (もっといい言葉ないか?).

モデル名称	文献	用途	概要	特徴
Feature Reweighting (o) *2	[Kang 19]	Few-shot 物体検出	<ul style="list-style-type: none"> • Few-shot 物体検出器の先駆け . • メタ特徴量学習器, reweighting モジュール, 予測モジュールで構成 . 学習後は reweighting モジュールは削除される . 	
Attention-RPN (t) *1	[Fan 20]	Few-shot 物体検出	<ul style="list-style-type: none"> • Attention-RPN, Multi-Relation Detector, Contrastive Training から成る . • few-shot 検出用の 1000 カテゴリのデータセットを作成 . 	<ul style="list-style-type: none"> • 再学習と fine-tuning が不要な few-shot 検出 .
Two-stage Fine-tuning Approach (TFA) (t)	[Wang 20b]	Few-shot 物体検出	<ul style="list-style-type: none"> • Faster R-CNN を用い, 最終層のみ fine-tuning する . • Backbone(ResNet, VGG16 等), RPN, FC sub-network から成る (図 2) . 	<ul style="list-style-type: none"> • メタ学習の従来手法よりも 2~20 ポイント優れている .
Feature method	mimic [Li 17]	物体検出の蒸留	<ul style="list-style-type: none"> • 物体検出に対して有効な蒸留方法 . • 大きなネットワークの特徴マップを教師として学習 . 大小ネットそれぞれ RoI からサンプリングした特徴を用い, 小ネットの特徴は変換層を用いて大ネットのサイズにマッピングする . 	<ul style="list-style-type: none"> • 物体検出に対して, 初めて有効な蒸留の方法を示した .
Grad-CAM	[Selvaraju 17, Selvaraju 20]	画像中の重要領域の可視化	<ul style="list-style-type: none"> • Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM) を提案 . 任意の目的概念 (イヌ, 人, 花瓶, ...) の流れの最終 convolution 層での勾配を使い, その概念を予測するため重要な画像中の領域を示す局所化マップを生成 . • どのモデルに対しても, アーキテクチャ変更や再学習無しに適用可能 . 	<ul style="list-style-type: none"> • Non-attention ベースのモデルであっても, 入力画像における判別領域を可視化できる .

*1 (t) : two-stage 検出器 *2 (o) : one-stage 検出器

学習データが少ない場合 (数個~十数個) には, few-shot 物体検出が必要になる [Kang 19, Fan 20, Wang 20b] . モデルをなるべく小さくする必要がある場合は, 蒸留をすることでネットワーク規模を削減できる [Li 17] . 画像中の重要領域の可視化を行う場合は, 可視化の為にニューラルネットワークモデル [Selvaraju 17, Selvaraju 20] を適用する .

3. 物体検出 (Object detection)

3.1 物体検出器 (object detector) の働き

基本動作: 物体検出器は, 画像 (1 枚の静止画をファイルにしたもの) を処理し, 処理結果 (検出個数, 検出物体の画像座標, 検出物体の種類) を出力する . セグメンテーションの場合は, 出力解像度 (画像のサイズ) に応じた各画素のクラス分類結果も出力される . 画像を読み込ませる際には, 幅と高さを含む情報も与える必要がある . 検出器によっては画像サイズや画像ファイル形式が指定されているものもあるのでその場合は, 予め画像ファイルを変換する前処理が必要となる .

出力結果の見かた: 検出座標は物体を囲む矩形 (bounding box (以下, bbox)) の座標を 4 つの数値で表すことが多い . また, 検出の信頼度が 0.0~1.0 の実数で出力される場合はそれが推定正答確率を表すように設定されている . 学習のしかた: 学習データは, 推論実行に必要なデータに正解データを加えたものであり, いわゆる教師あり学習を行わせる . ただ, 推論時には無い学習に関するパラメタの設定をしなければならない . 検出器の構成 (中間層の層数, 特徴量次元のサイズ, 検出器独自のパラメタなど)

もこの段階で設定する . 通常は, 確率的降下法でモデルのパラメタを学習させることが多く, 検出器の重みパラメタの初期化方法 (平均, 分散, 値を指定など), 最適化方法 (SGD, Adam, 他), 学習率のスケジューリング, 学習打ち切り基準, ミニバッチサイズなどを指定する . 学習時には交差検証を行わせて未学習データに対する誤差も計算させることができるので, その誤差を控えておくことにより推論時の予測精度を見積もることができる .

事前学習 (pre-training) と事後学習 (post-training, fine-tuning): 世界最高性能を出すほどの検出器の学習は, たいいてい事前学習と事後学習の 2 段階で行われる . 事前学習は主に公開データベースなどの大量データを用いて検出器の前半部分を学習させて適切な内部表現を獲得するために行われる . 検出器によっては事前学習済みの重み係数パラメタが公開されているものもある . 事後学習は, 最終目的に合致したデータを追加して, 場合によっては検出器の最終層を追加して, 所望の検出処理を実行できるように最終調整の意味合いで実施するものである . 事前/事後学習のやり方は各検出器によって異なるため, 説明書きや論文等に記された方法を参考にして実行する必要がある .

物体検出器は次の 2 種類に分類できる [Jiao 19] :

Two-stage 検出器 高い位置決め精度と物体認識精度をもつ (Faster R-CNN など) . 最初の CNN ベースの物体検出器 R-CNN とその改良手法はこの方式である . 次の 2 つの stage で処理される :

- 第 1 stage: 物体の bbox の候補を選出する . Faster R-CNN では Region Proposal Network (RPN)

表 3 物体検出のための主なニューラルネットワークモデル (1) (Segmentation なし) .

モデル名称	文献	用途	概要	特徴
ResNet	[He 16]	DNN	<ul style="list-style-type: none"> ● フィードフォワード型のニューラルネットワークで最もよく使われる代表的なもの . ● 深い階層にもかかわらず高速に学習が可能 . 	
Feature Pyramid Network (FPN)	[Lin 17a]	物体検出	<ul style="list-style-type: none"> ● 複数サイズの検出モデルの多くで採用 . ● コストのわずかな増加で CNN に特徴ピラミッドを導入 . ● Faster R-CNN と組み合わせて, COCO2016 トップの成績を達成 . 	物体検出の多くのモデルにおいて, その構造の一部として使われている .
Faster R-CNN (t)* ¹	[Ren 15]	物体検出	<ul style="list-style-type: none"> ● Two-stage 検出モデルの基準となっている . Fast R-CNN を大きく改良したもの . ● 画像ピラミッドの代わりに複数サイズの anchor box を用いて複数サイズの物体を検出 . ● まず RPN だけを End-to-End で学習 . 次に固定 Anchor と GrandTruth に基づき, 物体/背景 (2k), ずれ (4k) を推論するように全体を学習 . 	ILSVRC & COCO 2015 Competitions において (segmentation を含む)5 部門で 1 位 . さらに, 当時としては処理も高速 .
RetinaNet (o)* ²	[Lin 17b]	物体検出	<ul style="list-style-type: none"> ● YOLACT においてベースのモデルとして使われている . ● one-stage の検出器の新しい損失関数 Focal loss を提案 . Focal Loss を導入したシンプルな検出器を RetinaNet と呼ぶ . ● Focal Loss は膨大な数の easy negatives が誤差関数に影響を与えすぎること防ぐ . ● ROI の形にかかわらず各レベル同じ領域の情報から推論する . 候補が絞られないから Negative 候補の個数は莫大 ($10^4 \sim 10^5$) になる (one-stage detector の動作の特徴) . ● 従来の cross entropy は, 誤差関数として考えると $p > 0.6$ ならば既に学習済みと考えられるが, 曲線はほぼ線形で, $p > 0.6$ の領域でもさらに学習を進めてしまい悪影響を与えていた . 	● one-stage detector であるにもかかわらず, 性能が従来の two-stage detector の最高性能に追いついた .
YOLOv3 (o)	[Redmon 18]	物体検出	<ul style="list-style-type: none"> ● YOLOv2 の改良 (one-stage detector) . ● 320×320 YOLOv3 は 22 ms で走り, SSD[Liu 16] と同じ精度 28.2 mAP であり, スピードは 3 倍速い . ● 過去の YOLO は小さな物体が苦手だったが, YOLOv3 は大きい物体が苦手 . ● FPN のように 3 つの異なるスケールの特徴量を抽出 . 	
EfficientDet (o)	[Tan 20]	物体検出	<ul style="list-style-type: none"> ● - 	● MS COCO Object Detection の AP の最高性能を達成 (YOLOv4 発表時点) .
YOLOv4 (o)	[Bochkovskiy 20]	物体検出	<ul style="list-style-type: none"> ● YOLOv3 の改良 (one-stage 検出器) . ● 以下の新しい特徴を組み合わせ, state-of-the-art の結果を得た: WRC, CSP, CmBN, SAT, Mish activation, Mosaic data augmentation, CmBN, DropBlock regularization, CIOU loss . ● 43.5%AP (65.7% AP 50) for the MS COCO dataset at a real-time speed of 65 FPS on Tesla V100. 	<ul style="list-style-type: none"> ● EfficientDet 相当の性能を達成しつつ, 速度 2 倍を達成 . ● YOLOv3 と比べて AP を 10 ポイント, FPS を 12 ポイント向上させた .

*1 (t) : two-stage 検出器 *2 (o) : one-stage 検出器

各種技術を取り込んで構成された (図 3)。

YOLOv4 の構造: 入力画像は, backbone(画像の特徴を抽出する処理(縦横サイズを小さくしながら特徴量を含むチャンネルを増やしていくこと)), neck(FPN や PAN のように, 特徴量ピラミッドを昇り降り横断する処理), head(「backbone + neck」が出力する特徴量から, クラス信頼度と bounding box オフセットを推論するネットワーク) の順に処理される。

backbone である CSPDarknet53 は, YOLOv3 で使われた Darknet53 に Cross Stage Partial Network (CSP) を導入したものである。Darknet53 は, residual 結合を持ち Convolution 2 層で構成されるブロックが多数積み重なった構造であり, 名前の 53 は Convolution が 53 個あることから来ているとしている(ただし, 53 番目の層は全結合層である)。CSP network は予測性能を向上させる工夫であり, 注目するブロックへの特徴量入力を 2 つに分割し, 一方はそのブロックで処理し, もう一方は処理をスキップしてそのまま送り, これら 2 つを連結(concatenation)して出力することを行う。ただし, YOLOv4 においては, この「分割」処理の代わりに, 分岐させた直後に stride=2 の Convolution で処理して両方のチャンネルサイズを 1/2 にしている。

CSPDarknet53 の Top の出力は SPP モジュール(kernel size=1, 5, 9, 13, stride=1 として, 4 つ並列に max pooling を行い, これらを concat するもの)に送られる。比較的大きな $k \times k$ max-pooling が効果的に backbone 特徴量の受容野を増加させてから, neck の Top に渡される。

neck である Modified PAN は, Path Aggregation Network (PAN)(3 つのピラミッドを行き来して高解像度情報を特徴マップに効果的に伝えるモデル)における bottom-up path の加算計算を concatenation に変更したモデルが用いられている。

ここではさらに, Modified Spatial Attention Module (SAM)(Convolution の出力を 2 つに分岐し, 一方に Convolution + sigmoid 処理を行い, 元信号に掛け算する)の演算を行ったものが PAN の 3 個の出力として head に渡される。

3 つの head は, それぞれ独立に convolution 計算を 2 回行い, 最終的なクラス信頼度と bounding box オフセットを出力する。

YOLOv4 の学習: 一般的な確率的降下法を用いた学習に加えて, いくつか効果的な学習の工夫を導入している:

CutMix 学習画像の一部を切り取ったパッチを別の学習画像の一部に貼り付けて, 正解ラベルもパッチの面積に比例させてミックスしたものを生成してそれで学習する。

Mosaic データ拡張 CutMix を, 4 つの画像を用いるように拡張したもの。

DropBlock 特徴マップに対して, 無作為に選出した矩形範囲(block)にマスクを掛けたもので学習する。

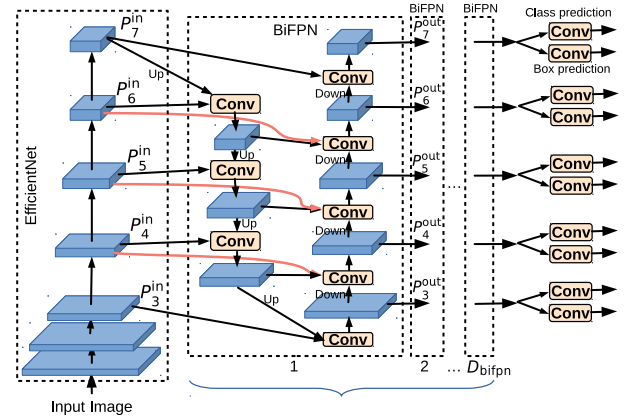


図 4 EfficientDet の構造。(Conv) は convolution を含む複合処理を表す。BiFPN は D_{bifpn} 段だけ反復する。赤い線の接続はスキップ接続 (weighted residual connection (WRC)) を示す。Class/box 予測は各レベル毎に実行されるが, 重みは共通。

Class label smoothing クロスエントロピー損失で学習する際に, logit が発散しないように正解ラベルを $q'(k|x) = (1 - \epsilon)\delta_{k,y} + \epsilon/K$ とした損失を用いて学習する。

Complete IoU (CIoU) 損失 二つの bounding box が離れていても, 近づきすぎても適切な損失関数になるように, IoU 損失を改良した損失関数。

CmBN batch normalization を (ミニバッチ複数回につき 1 回の重み更新を行う場合に) ミニバッチをまたいで「平均, 分散」を蓄積して, 重みの更新のタイミングで, bias と scale を更新するようにしたものである。

Self-adversarial-training (SAT) まず, 物体を写した元画像を改変し, 物体が存在しない画像であると騙す画像を生成する。次に, この改変された画像中の物体を検出するように通常の学習を行う。

Cosine annealing scheduler コサイン関数の半周期の形状を利用して, 学習率を少しずつ減少させる。これを周期を増やしながら複数回繰り返す。

§2 EfficientDet

2 つの手法 (マルチスケールの特徴量の融合を行わせる weighted bi-directional feature pyramid network (BiFPN) と, 物体検出器の構造設計選択を系統的に行い効率性を向上させる最適化方法 (compound scaling method)) を提案し, これらの提案手法と EfficientNet backbone に基づき, 物体検出器の新しい系列 (EfficientDet) を開発した [Tan 20]。

EfficientDet D7 は, COCO test-dev に対して 52.2 AP という最高性能を, 52M パラメタ, 325B FLOPs で達成 (同じ AP での比較では, パラメタ数は従来よりも 1/4 ~ 1/9 だけ小さく, 処理時間は 1/13 ~ 1/42 だけ少なくなる)。EfficientDet の構造: backbone として画像分類モデルの EfficientNet [Tan 19] を用い, 中間の特徴量の統合を

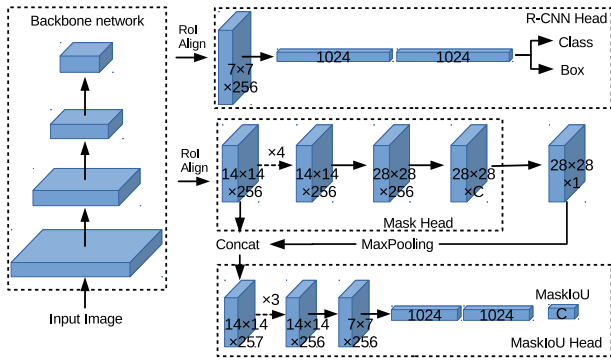


図5 Mask Scoring R-CNN の構造。

BiFPNを多段に接続させたもので実行し、クラスとbboxの予測はRetinaNet[Lin 17b]と同様の構造(全レベルで重みを共有)を採用した。

BiFPNは $D_{bifpn} (=3, \dots, 8)$ 段に接続され、UpとDownの双方向の接続が何度も反復される。特徴量の統合は次式によるfast normalized fusionと呼ぶ方法が使われている：

$$O = \sum_i \frac{w_i}{\epsilon + \sum_j w_j} \cdot I_i$$

「backbone, BiFPN, box/class 予測ネットワーク」の、解像度、深さ、幅(チャネル数)等のモデルの規模を決めるパラメタを、1個のcompound coefficient ϕ を用いて連動して変更させる。メモリ量とFLOPsの制約内で、accuracyを最大化するパラメタ数の配分を求め、それを保ちながらモデル規模を変更することができる。

EfficientDetの学習：SGDをモーメントム=0.9, weight decay= $4e^{-5}$ で実行。学習率は第1エポックは0から0.16まで線形に増加させ、その後cosineで減衰させるアニーリングを行う。活性化関数はswish, 損失関数はfocal lossを使用。

4. インスタンスセグメンテーション (Instance segmentation)

4.1 Mask Scoring R-CNN (MS R-CNN)

マスク品質(インスタンスマスクと正解マスクとのIoUとして定量化されるもの)を分類スコアと明示的に関連付けたモデルである[Huang 19]。MS R-CNNは、予測マスクの品質を学習するためのブロック(MaskIoU Head)を、Mask R-CNN[He 17]に導入したモデルになっている(図5)。MaskIoU Headはインスタンスの特徴量と対応する予測マスクを一緒に取り込み、それを元にMaskIoUを回帰推定する。そして、推論時に予測MaskIoUを分類スコアに掛け算して補正する。

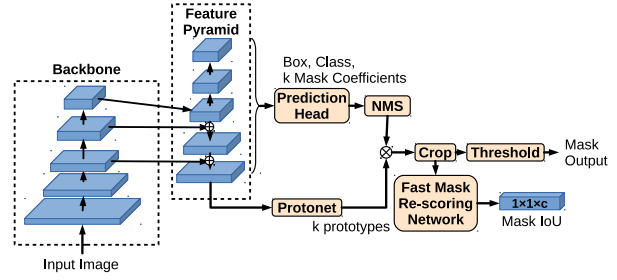


図6 YOLACT++ の構造。

§1 MS R-CNN の学習

学習サンプルとしてRPN proposalsを使う。proposal boxと正解boxとのIoUが0.5以上の学習サンプルが必要となる。これはMask R-CNNのMask headの学習サンプルの場合と同じである。各学習サンプルに対する回帰目標を生成するために、まず目標クラスの予測マスクを取得し、予測マスクを閾値=0.5で2値化する。そして、2値化マスクと正解とのMaskIoUを使う。MaskIoUを回帰するのはL2損失を使い、損失重みは1にする。ネットワーク全体はend-to-endで学習する。

§2 MS R-CNN の推論処理

MaskIoU Headは分類スコア(R-CNN headの出力)の調整に使う。推論の手順は次のようになる：

- (1) R-CNN headが N 個のbounding boxを出力する。
- (2) N 個のbounding boxのうち、SoftNMS[Bodla 17]で上位 k 個のボックスを選択する。
- (3) 上位 k 個のボックスをMask Headに入力し、 k 個のマルチクラスマスクを生成する(ここまでは標準的Mask R-CNNの手順)。
- (4) これら k 個のマスクを目標としてMaskIoU Headに入力し、予測MaskIoUを出力する。
- (5) 予測MaskIoUを、分類スコアに掛け算し、上位 k 個の修正された分類スコアを得る。

4.2 YOLACT++

実時間(>30fps)で動作するインスタンスセグメンテーションのモデルであり、MS COCOに対して当時の最高性能に匹敵する性能(34.1 mAP at 33.5fps)を達成した[Bolya 20]。fully-convolutionモデルであり、deformable convolutionをYOLACT[Bolya 19]のbackboneに導入する等の改良をしている。物体検出モデルのRetinaNet[Lin 17b]をもとに、インスタンスセグメンテーション向けに改良したものである(図6)。

§1 YOLACT++ の学習

easy negativeが多くて学習が困難になる問題は、OHEM法^{*3}を用いてnegative:positive=3:1にして学習することで対応する。Class信頼度は分類損失(クロスエントロ

^{*3} 入力画像に対する全RoIをミニバッチと考えて、損失の値でソートして識別が難しいnegativeを選択して学習させる方法。

表 4 物体検出のための主なニューラルネットワークモデル (2) (Segmentation あり) .

モデル名称	文献	用途	概要	特徴
Mask R-CNN (t)* ¹	[He 17]	Instance Segmentation	<ul style="list-style-type: none"> ● Faster R-CNN を拡張し、並列にマスクを予測するブランチを追加。PANet のベースとなるモデル。 ● Backbone は FPN が使われることがある。 ● 計算量は Faster R-CNN より少し増える程度。 	<ul style="list-style-type: none"> ● Bbox 検出も併用していることで、安定した性能を達成。
Path Aggregation Network (PANet) (t)	[Liu 18]	Instance Segmentation	<ul style="list-style-type: none"> ● Mask R-CNN + FPN に改良を加えた。 ● Bottom-up path augmentation により下位層から上位層への情報経路を短くして、元画像の正確な位置情報を特徴量と関係づける。 ● Adaptive feature pooling が全ての特徴レベルをリンクして直接後続に伝える。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 多くの改良点の合わせ技で数ポイントの精度向上を達成。 ● COCO2017 Instance Segmentation で 1 位相当の性能を達成。
Mask Scoring R-CNN (MS R-CNN) (t)	[Huang 19]	Instance Segmentation	<ul style="list-style-type: none"> ● 予測マスクの品質を学習する MaskIoU Head を備えた、Mask Scoring R-CNN (two-stage 検出器) を提案。 ● MaskIoU Head によりマスク品質を回帰推定する。 ● 推論時に、推定マスク品質を分類スコアに掛け算して補正し、マスク品質が悪いのに分類スコアが大きくなってしまふことを抑制する。 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mask R-CNN を抜いて、インスタンスセグメンテーションの最高性能を達成。
YOLACT++ (o)* ²	[Bolya 20]	Instance Segmentation	<ul style="list-style-type: none"> ● RetinaNet (物体検出) にブランチをいくつか追加してマスク予測機能を持たせたモデル (one-stage 方式)。 ● 実時間 (>30 fps) Instance Segmentation であって、MS COCO に対して最高性能相当を達成。 ● Fast NMS を提案し、12ms ほど計算時間を短縮した。 ● Deformable convolution を backbone に導入。 ● Re-Scoring Network を導入してマスク品質に基づいてマスク予測を再格付けする等の改良。 ● 34.1 mAP on MS COCO at 33.5fps を達成。 ● 検出 anchor の (スケールとアスペクト比) の選択を工夫。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 実時間動作を満たしつつ、Mask R-CNN に近いセグメンテーション性能を達成。
Panoptic Segmentation	[Kirillov 19]	Panoptic Segmentation	<ul style="list-style-type: none"> ● 画像の全画素に対してクラス分類を行い (semantic segmentation)、且つ、物体に関しては個体を区別して画素単位で識別する (instance segmentation)。 ● 単に、semantic segmentation と instance segmentation の両方を行えば済むかもしれないが、学習時に両方の教師データが与えられることは片方だけの場合に比べて情報量が多いため、一つのモデルで両方の処理を行わせた場合に推論精度が良くなる可能性がある (裏を取る必要あり)。 	<ul style="list-style-type: none"> ● -

*1 (t) : two-stage 検出器 *2 (o) : one-stage 検出器

ピー), bbox は L1 損失, mask (「mask 係数 × Prototype」で得られるもの) は pixel-wise binary cross entropy でそれぞれ学習する. Re-Scoring Net は Mask IoU(係数) を回帰する学習を行う.

Semantic Segmentation Loss は, 学習時のみ接続されるネットワークの学習であり, この学習の実施により mAP が 0.4 ポイント向上する. P3 特徴量出力に 1×1 convolution 1 層で処理して c チャネルの出力をさせて最後にシグモイド関数をかける. これが正解 mask になるように学習する.

§2 YOLACT++ の推論処理

Prediction Head が各 anchor の Class 信頼度, bbox, k 個の mask 係数を出力し, Protonet が k 個の Prototype (mask) を出力する. そして, Prediction Head 出力を NMS 処理して選ばれた結果に対して, mask 係数と Prototype を積和した結果 (全画面の mask) を, 予測 bbox の外側を 0 で埋めたものを 2 値化して最終的な予測 mask 出力を得る.

並行して, 2 値化する前の mask を Re-Scoring Net に入力して, mask IoU 出力を得る. 分類スコアは, この mask IoU を掛けて補正される.

5. パノプティックセグメンテーション (Panoptic segmentation)

[Kirillov 19].

6. 物体検出に使われる性能向上技術

表 5 と表 6 に, 物体検出のモデルと組み合わせで用いられる主な性能向上技術を示した. 同じ物体検出モデルであってもそのモデルを構成する各種モジュールや, そのモデルと組み合わせる各種性能向上技術の利用有無によって予測性能は変化する. 性能を最大化する各種技術の組み合わせにより 10 ポイント程度の AP の上積みができる場合があり, 最適な組み合わせはタスクやデータの種類によって変化するため, 文献に記載された期待性能が出ない場合などには, そのタスクに最適な組み合わせをあらためて探索するのがよい.

6.1 部分構造, 特徴量生成

Cross Stage Partial Network (CSPNet)[Wang 20a]. ある経路を流れる特徴量を 2 分割し, 片方だけ次の処理ブロックで処理した後に, 処理していないもう片方の特徴量と連結する. 性能をほとんど低下させずに処理を軽くすることができる. ResNet, ResNeXt, DenseNet に基づくアーキテクチャを扱える汎用性がある. ImageNet データセットでは同等以上の精度で計算量を 20%削減. MS COCO データセットでは AP50 の場合に最高性能を達成.

Spatial Pyramid Pooling (SPP)[He 15, He 14]. Pooling 戦略の一つであり, 画像のサイズによらずに複数サイズを受容野に対応した複数の特徴量 (固定長) を生成する. Pascal VOC 2007 に対して, 当時の最高検出性能を, R-CNN よりも 24 ~ 102 倍速い処理速度で達成.

Atrous spatial pyramid pooling (ASPP)[Chen 17]. 特徴抽出において解像度が縮小されないように, upsampling フィルタを用いた畳み込み (atrous convolution / dilated convolution) と SPP を組み合わせた構造である. PASCAL VOC-2012 semantic image segmentation task にて 2016 年当時の最高性能を達成.

6.2 特徴量の統合

Multi-input weighted residual connections (MiWRC) [Tan 20]. PAN 構造において, backbone 側の各レベルの特徴量からトップダウン経路をスキップして出力側のもう一本のボトムアップ経路の同じレベルへのスキップ接続を設けること (図 4 の赤線で示された接続).

Scale-wise Feature Aggregation Module (SFAM) [Zhao 19] の処理手順:

- (1) 異なる特徴抽出レベルの複数の特徴ピラミッド $1, 2, \dots, t$ を生成.
- (2) 全ての特徴ピラミッドから, 特定のスケールの特徴マップを取り出して連結したものを作成.
- (3) 連結した特徴量を, Global average pooling でサイズ $1 \times 1 \times 1024$ にして (Squeeze), さらに 2 つの FC 層 (Excitation) で変換して重みを作成 (重要なチャンネルは学習により大きな重みになっているものと考え).
- (4) 重みを用いて, Squeeze する前の特徴量を修正.

Adaptively Spatial Feature Fusion (ASFF) [Liu 19] の処理手順:

- (1) (Level 1, 2, 3 から成る) 特徴ピラミッドが得られているものとする.
- (2) 各レベルの特徴量を統合した Level l の特徴量を y^l とする. y^l を構成する空間座標 (i, j) における特徴量 y_{ij}^l を次式で計算する:

$$y_{ij}^l = \alpha_{ij}^l x_{ij}^{1 \rightarrow l} + \beta_{ij}^l x_{ij}^{2 \rightarrow l} + \gamma_{ij}^l x_{ij}^{3 \rightarrow l}.$$

ただし, $x_{ij}^{n \rightarrow l}$ は Level n から Level l にリサイズされた特徴量, $\alpha_{ij}^l, \beta_{ij}^l, \gamma_{ij}^l$ は全チャンネルで共有されるスカラー変数.

(3) 生成された y^l を各レベルの後段の検出器に送る. ASFF は空間座標毎の重み付けをしており, point-wise level re-weighting と呼ばれる.

Weighted Bi-directional Feature Pyramid Network (BiFPN)

[Tan 20]. PANet に対して, 入力から出力 node への接続 (MiWRC) を追加する等の改良を加えた構造 (図 7). スケール毎に定められた重みで level re-weighting を実行し, 異なるスケールの特徴マップの荷重和を計算して特

表 5 物体検出の性能向上技術 (1) .

技術名称	文献	用途	概要	特徴
Cross Stage Partial Network (CSPNet)	[Wang 20a]	予測性能向上 (及び CNN の軽量化)	<ul style="list-style-type: none"> 分割した特徴量の片方がある処理ブロックで処理し、未処理の特徴量と連結。性能を低下させずに処理を削減。 ResNet, ResNeXt, DenseNet を扱える汎用性を持つ。 	<ul style="list-style-type: none"> ImageNet データセットでは同精度で計算量を 20% 削減。
Spatial Pyramid Pooling (SPP)	[He 15, He 14]	予測性能の向上 (特徴量生成)	<ul style="list-style-type: none"> Pooling 戦略の一つであり、画像のサイズによらずに複数サイズの受容野に対応した複数の特徴量 (固定長) を生成する。 	<ul style="list-style-type: none"> PascalVOC2007 の最高性能。R-CNN の 24 倍超高速。
Atrous spatial pyramid pooling (ASPP)	[Chen 17]	予測性能の向上 (特徴量生成)	<ul style="list-style-type: none"> 特徴抽出において upsampling フィルタを用いた畳み込みと SPP を組み合わせた。 	<ul style="list-style-type: none"> PascalVOC-2012 で 2016 年当時の最高性能。
Multi-input weighted residual connections (MiWRC)	[Tan 20]	予測性能の向上 (特徴量の統合)	<ul style="list-style-type: none"> PAN 構造において、backbone 側からトップダウン経路をスキップして、出力側のもう一つのボトムアップ経路の同じレベルへのスキップ接続を設けること。 	
Scale-wise Feature Aggregation Module (SFAM)	[Zhao 19]	予測性能の向上 (特徴量の統合)	<ul style="list-style-type: none"> 全特徴ピラミッドから特定スケールの特徴マップを取り出して連結し、Global average pooling で $1 \times 1 \times 1024$ の重みを作成して特徴量を修正 (attention 処理)。 	
Adaptively Spatial Feature Fusion (ASFF)	[Liu 19]	予測性能の向上 (特徴量の統合)	<ul style="list-style-type: none"> point-wise level re-weighting (空間座標毎の重み付け) を用いて異なるスケールの特徴マップを統合する。 	
Weighted Bi-directional Feature Pyramid Network (BiFPN)	[Tan 20]	予測性能の向上 (特徴量の統合)	<ul style="list-style-type: none"> PANet に MiWRC を追加する等の改良を加えた構造 (図 7)。スケール毎の重みで level re-weighting を実行して特徴マップを統合する。BiFPN は多段に接続される。 	
Convolutional Block Attention Module (CBAM)	[Woo 18]	予測性能の向上 (Attention)	<ul style="list-style-type: none"> 任意の CNN に適用可能な 2 種類の attention module。 Channel attention module (CAM) は、空間方向の global pooling で各チャンネルの重みを計算して attention 処理。 Spatial attention module (SAM) は、チャンネル方向の global pooling で各空間座標の重みを計算して attention 処理。 	<ul style="list-style-type: none"> 全ての場合において、ベースラインよりも性能を向上させた。
Batch normalization	[Ioffe 15]	学習性能の向上 (バッチ正規化)	<ul style="list-style-type: none"> 学習時に各ミニバッチに対する入力分布を正規化することをモデルの一部として組み込んだもの。 	<ul style="list-style-type: none"> 高い学習率が可能になり、学習を飛躍的に加速させる。
Cross-iteration batch normalization (CBN)	[Yao 20]	学習性能の向上 (バッチ正規化)	<ul style="list-style-type: none"> 複数の iteration の統計量 (平均, 標準偏差) を現在の iteration から線形近似して予測 (重みの更新の単位を iteration としている)。 	<ul style="list-style-type: none"> 統計量の推定精度を向上させる。
Cross mini-batch normalization (CmBN)	[Bochkovskiy 20]	学習性能の向上 (バッチ正規化)	<ul style="list-style-type: none"> (ミニバッチ複数回につき 1 回の重み更新を行う場合に) ミニバッチをまたいで「平均, 分散」を蓄積して、重みの更新と同じタイミングで、蓄積した「平均, 分散」に基づいて bias と scale を更新する。 	<ul style="list-style-type: none"> 計算コストをほとんど増やさずに、統計量の推定精度向上が図れる。
Soft-NMS (non-maximum suppression)	[Bodla 17]	予測性能の向上 (NMS)	<ul style="list-style-type: none"> 一部重なっている 2 つ以上の bbox の IoU が閾値を超えている場合、bbox 候補を削除する代わりに、そのスコアにペナルティを与える。 	<ul style="list-style-type: none"> 近接した物体に対する検出性能を向上させる。

表 6 物体検出の性能向上技術 (2) .

技術名称	文献	用途	概要	特徴
DIoU-NMS	[Zheng 20]	予測性能の向上 (NMS)	<ul style="list-style-type: none"> Distance-IoU 損失を用いて NMS 処理を行う . DIoU は 2 つの bbox の中心間距離を考慮し , 一部重なっている別の物体を区別しやすくしている . 	<ul style="list-style-type: none"> 重なっている別の物体に対する検出性能を向上 .
Mish activation	[Misra 20]	予測性能の向上 (活性化関数)	<ul style="list-style-type: none"> 活性化関数 $f(x) = x \tanh(\ln(1 + e^x))$ を使う . 	
Distance-IoU (DIoU) 損失 / Complete IoU (CIoU) 損失	[Zheng 20]	学習性能の向上 (損失関数)	<ul style="list-style-type: none"> 予測 box と目標 box との正規化距離を用いた Distance-IoU (DIoU) 損失と , さらに , アスペクト比の損失を追加した Complete IoU (CIoU) 損失を提案 . DIoU は NMS に簡単に適用できる . 	<ul style="list-style-type: none"> IoU 損失 , GIoU 損失より学習の収束が速く性能が良い .
Label smoothing	[Szegedy 16]	学習性能の向上 (損失関数)	<ul style="list-style-type: none"> クロスエントロピー損失で学習する際に , 正解ラベルを $q'(k x) = (1-\epsilon)\delta_{k,y} + \epsilon/K$ ($\epsilon > 0$) において logit が発散して不安定化することを防ぐ . 	
Dimension cluster	[Redmon 17]	学習性能の向上 (パラメタの初期値)	<ul style="list-style-type: none"> Anchor box の初期値の設定方法 学習セットの bbox に対して k-means クラスタリングを用いて , anchor box の良い事前分布を取得 . 	<ul style="list-style-type: none"> 学習を高速化し検出性能を向上させる .
DropOut	[Srivastava 14]	学習性能の向上 (DropOut)	<ul style="list-style-type: none"> 過学習を抑制する . 学習時に毎回ランダムに α ($0 \leq \alpha < 1$) の割合でノードを無効化し , 実行時には出力を α 倍する . 	
DropBlock	[Ghiasi 18]	学習性能の向上 (DropOut)	<ul style="list-style-type: none"> Convolution 層に対して有効な , 構造化された dropOut 方法 . 特徴マップの連続した領域をドロップさせる . 	<ul style="list-style-type: none"> COCO detection で RetinaNet の AP が 1.6 ポイント向上 .
mixup	[Zhang 18]	学習性能の向上 (データ拡張)	<ul style="list-style-type: none"> 2 つの教師データと , 配分比率 λ ($0.0 \sim 1.0$) を用いて , 入力画像とラベル (one-hot encoding) の両方を $\tilde{x} = \lambda x + (1 - \lambda)x$ で線形結合して新たな教師データを生成する . 	
CutMix	[Yun 19]	学習性能の向上 (データ拡張)	<ul style="list-style-type: none"> 学習画像のパッチを別の学習画像にカット & ペーストして 1 枚の画像に 2 種類の画像を混在させ , 正解ラベルもパッチの面積に比例させてミックスする . 	<ul style="list-style-type: none"> Pascal VOC に対して mixup, Cutout より高性能 .
Mosaic data augmentation	[Bochkovskiy 20]	学習性能の向上 (データ拡張)	<ul style="list-style-type: none"> 異なる学習画像 4 枚のパッチをモザイク状に並べて , 正解ラベルもパッチの面積に比例させてミックスする (CutMix の 4 枚版) . 	<ul style="list-style-type: none"> YOLOv4 に対しては , CutMix よりも良い性能を示す .
Self-adversarial training (SAT)	[Bochkovskiy 20]	学習性能の向上 (データ拡張)	<ul style="list-style-type: none"> 学習が困難になるように学習データの入力を改変 . GAN や adversarial attack とは異なり , 通常の検出性能向上が目的 . 	<ul style="list-style-type: none"> YOLOv4 の mAP が 46.7% → 50.5% に向上 .
SGDR (Cosine annealing scheduler)	[Loshchilov 17]	学習性能の向上 (高速化)	<ul style="list-style-type: none"> 周期的に SGD の warm restart をする . 各 restart にて , 学習率を徐々に小さくするようにスケジューリングする . 	<ul style="list-style-type: none"> 同じ性能に至るまでの epoch 数が 1/2 以下で済む .
Eliminate grid sensitivity	[Bochkovskiy 20]	予測性能の向上 (処理の安定化)	<ul style="list-style-type: none"> 各セルが守備範囲とする bbox 領域を , 隣り合う同士が少し重なりを持つように設定することで , セル境界における検出動作を安定化させる . 	

徵マップを統合する．BiFPN は多段に接続され，性能が最大になるように段数を最適化する．

6.3 Attention

Convolutional Block Attention Module (CBAM) [Woo 18]．CNN のための，単純で効果的な attention module ．任意の CNN に適用可能で，オーバーヘッドは殆ど無い．分類と検出の評価実験において一貫して改良を示している．情報表現の可視化にも利用可能．channel attention module (CAM) と spatial attention module (SAM) を実行して CNN の中間の特徴量を洗練させる．

CAM は，空間方向に global max pooling と global average pooling を行い，それぞれ全結合層を通したものの和に sigmoid 関数を作用させて，各チャンネルの重みを求めて，attention 処理をする．

SAM は，チャンネル方向に global max pooling と global average pooling を行い，それらを連結したものに convolution を実行してチャンネルサイズを 1 にする．さらに sigmoid 関数を作用させて，各空間座標の重みを求め，その重みを用いて attention 処理をする．YOLOv4 においては，2 種類の pooling を 1×1 convolution に置きかえる等の改変を行った (簡素な構成の) modified SAM が用いられている．

6.4 バッチ正規化

Batch normalization [Ioffe 15]．ニューラルネットワークに内在する内部共変量シフトの問題を解消するため，学習時に各ミニバッチに対する入力分布を正規化することをモデルの一部として組み込んだものである．高い学習率を設定することが可能になり，学習を飛躍的に加速させることができる．深層学習の手順の一つとして必須の標準的手法となっている．

Cross-iteration batch normalization (CBN) [Yao 20]．直近の複数の iteration における平均や標準偏差などの統計量を，現在の iteration から線形近似し平均化を行うことで，平均や標準偏差を補正する．(重みの更新の単位を iteration としている．) 統計量の推定精度の向上が図れる．

Cross mini-batch normalization (CmBN) [Bochkovskiy 20]．ミニバッチ複数回につき 1 回の重み更新を行う場合に，ミニバッチをまたいで「平均，分散」を蓄積して，重みの更新と同じタイミングで，蓄積した「平均，分散」に基づいて bias と scale を更新する．計算コストをほとんど増やさずに，統計量の推定精度向上が図れる．

6.5 Non-maximum suppression (NMS)

NMS は物体検出における必須の手順であり，同一の物体に対して微妙に異なる位置に検出された複数の検出候補を，1 個の検出結果に集約する処理である．(この標準の手順ってどうやるんだっけ？物体らしさとクラス確率のどっちを使うんだっけ？文献はどれ？MPS の説

明資料で NMS について書いたときにそこに書いたような記憶がある．小林さん？)

Soft-NMS (non-maximum suppression) [Bodla 17]．一部重なっている 2 つ以上の bbox の IoU が閾値を超えている場合，bbox 候補を削除する代わりに，そのスコアにペナルティを与える．IoU とスコアの両方を考慮することにより，近接した物体に対する検出性能を向上させる．**DIoU-NMS** [Zheng 20]．Distance-IoU 損失を用いて NMS 処理を行う．DIoU は 2 つの bbox の中心間距離を考慮し，一部重なっている別の物体を区別しやすくしている．一部重なっている別の物体に対する検出性能を向上させる．

6.6 活性化関数

通常は，Sigmoid 関数 [Rumelhart 86] や ReLU 関数 [Nair 10] 等が使われ，DNN における非線形性を担っている．

Mish activation[Misra 20]．活性化関数として

$$f(x) = x \tanh(\ln(1 + e^x))$$

を用いるものであり， $\pm\infty$ において ReLU 関数に漸近する性質がある．使用する識別モデルによって結果は異なるが，CIFAR-10 及び ImageNet-1k に対する画像分類タスクに関して，ReLU や Swish[Ramachandran 18] よりも好成績をおさめる場合がある．

6.7 損失関数

Distance-IoU (DIoU) 損失 / **Complete IoU (CIoU)** 損失 [Zheng 20]．予測 box と目標 box との正規化距離を用いた Distance-IoU (DIoU) 損失を提案 (従来は L_n 損失等が使われることも多かった)．DIoU は IoU 損失や GIoU 損失より学習の収束が速い．さらに，追加でアスペクト比を直接損失に組み込んだ，収束が速く性能が良い Complete IoU (CIoU) 損失を提案．DIoU と CIoU を，YOLOv3, SSD[Liu 16], Faster R-CNN に導入することで，性能を向上させることができる．DIoU は NMS に簡単に適用することができる．

Label smoothing [Szegedy 16]．クロスエントロピー損失で学習する際に，正解ラベルを $q'(k|x) = (1-\epsilon)\delta_{k,y} + \epsilon/K$ ($\epsilon > 0$) において logit が発散して不安定化することを防ぐ．

6.8 初期値の設定

Dimension cluster [Redmon 17]．学習セットの bbox に対して k-means クラスタリングを適用して，自動的に anchor box の良い事前分布を取得し，それに従って Anchor box の初期値を設定する (「dimension」は寸法という意味)．学習を高速化だけでなく，検出性能も向上させる．

6.9 Dropout

DropOut[Srivastava 14] は学習時に毎回ランダムに α ($0 \leq \alpha < 1$) の割合でノードを無効化して学習し、実行時には全ノードを有効化する代わりに各ノードの出力を α 倍することを行うことで過学習を抑制する。DNN の為の強力な正則化法の一つである。

DropBlock [Ghiasi 18] . Convolution 層に対して有効な、構造化された dropout 方法。特徴マップの連続した領域をドロップさせる。ImageNet 分類では、ResNet-50 に適用すると 1.6 ポイント精度が向上。COCO detection では RetinaNet の AP を 36.8% から 38.4% に向上させた。

6.10 データ拡張

データ拡張 (data augmentation)[Krizhevsky 12] とは、学習データを变化させたもの (平行移動, 左右反転, 色変換など) を多数生成して擬似的に学習データの個数を増やすことによって、過学習を抑制する方法である。

mixup [Zhang 18] . 2 つの教師データと、配分比率 λ (0.0 ~ 1.0) を用いて、入力画像とラベル (one-hot encoding) の両方を $\tilde{x} = \lambda x + (1 - \lambda)x$ で線形結合して新たな教師データを生成する方法である。

CutMix [Yun 19] . 学習画像のパッチを別の学習画像にカット & ペーストして 1 枚の画像に 2 種類の画像を混在させ、正解ラベルもパッチの面積に比例させてミックスする。ImageNet(Cls), ImageNet(Loc), Pascal VOC Detection に関して、代表的な従来法 (Mixup, Cutout) よりも良い性能を示す。

Mosaic data augmentation [Bochkovskiy 20] . 異なる学習画像 4 枚のパッチをモザイク状に並べて、正解ラベルもパッチの面積に比例させてミックスする (CutMix の 4 枚版) . YOLOv4 に対しては、CutMix よりも良い性能を示す。

Self-adversarial training (SAT) [Bochkovskiy 20] . 学習が困難になるように学習データの入力値を改変した学習データを生成し、それを学習することで検出性能を向上させる。Generative Adversarial Networks (GAN) や adversarial attack などとは異なり、あくまでも通常の検出性能向上を目的とする。mAP が 46.7% → 50.5% に向上したという実験結果がある。

6.11 学習の高速化

SGDR (Cosine annealing scheduler) [Loshchilov 17] . 周期的に SGD (Stochastic gradient descent) の warm restart をし、restart の回を追う毎に学習率を徐々に小さくするようにスケジューリングする。Warm restart 付きの SGD は、従来法に比べて、同じ性能に至るまでの epoch 数が 1/2 から 1/4 で済む。

6.12 その他

Eliminate grid sensitivity [Bochkovskiy 20] . 各セルが守備範囲とする bbox 領域を、隣り合うセルの bbox 領域が互いに少し重なりを持つように設定することで、セル境界における検出動作を安定化させる。

7. むすび

謝辞

謝辞について

a

◇ 参考文献 ◇

- [Bochkovskiy 20] Bochkovskiy, A., Wang, C.-Y., and Liao, H.-Y. M.: YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection, *arXiv:2004.10934* (2020)
- [Bodla 17] Bodla, N., Singh, B., Chellappa, R., and Davis, L. S.: Soft-NMS Improving Object Detection with One Line of Code, in *2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 5562–5570 (2017)
- [Bolya 19] Bolya, D., Zhou, C., Xiao, F., and Lee, Y.: YOLACT: Real-time Instance Segmentation, in *International Conference on Computer Vision (ICCV 2019), Seoul*, pp. 9156–9165 (2019)
- [Bolya 20] Bolya, D., Zhou, C., Xiao, F., and Lee, Y.: YOLACT++: Better Real-time Instance Segmentation, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (Early Access)* (2020), DOI: 10.1109/TPAMI.2020.3014297
- [Chen 17] Chen, L.-C., Papandreou, G., Kokkinos, I., Murphy, K., and Yuille, A. L.: DeepLab: Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets, Atrous Convolution, and Fully Connected CRFs, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, Vol. 40, No. 4, pp. 834–848 (2017), DOI: 10.1109/TPAMI.2020.3014297
- [Fan 20] Fan, Q., Zhuo, W., Tang, C.-K., and Tai, Y.-W.: Few-Shot Object Detection with Attention-RPN and Multi-Relation Detector, in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, WA*, pp. 4013–4022 (2020)
- [Ghiasi 18] Ghiasi, G., Lin, T.-Y., and Le, Q. V.: DropBlock: A Regularization Method for Convolutional Networks, in *32nd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2018), Montreal, Canada* (2018)
- [He 14] He, K., Zhang, X., Ren, S., and Sun, J.: Spatial Pyramid Pooling in Deep Convolutional Networks for Visual Recognition, in Fleet, D., Pajdla, T., Schiele, B., and Tuytelaars, T. eds., *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 346–361, Springer International Publishing (2014)
- [He 15] He, K., Zhang, X., Ren, S., and Sun, J.: Spatial Pyramid Pooling in Deep Convolutional Networks for Visual Recognition, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, Vol. 37, No. 9, pp. 1904–1916 (2015)
- [He 16] He, K., Zhang, X., Ren, S., and Sun, J.: Deep Residual Learning for Image Recognition, in *Proc. of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 770–778 (2016)
- [He 17] He, K., Gkioxari, G., Dollár, P., and Girshick, R.: Mask R-CNN, in *2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice*, pp. 2980–2988 (2017)
- [Huang 19] Huang, Z., Huang, L., Gong, Y., Huang, C., and Wang, X.: Mask Scoring R-CNN, in *Proc. of IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 6409–6418 (2019)
- [Ioffe 15] Ioffe, S. and Szegedy, C.: Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift, in *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning, Lille, France* (2015)

- [Jiao 19] Jiao, L., Zhang, F., Liu, F., Yang, S., Li, L., Feng, Z., and Qu, R.: A Survey of Deep Learning-Based Object Detection, *IEEE Access*, Vol. 7, pp. 128837–128868 (2019)
- [Kang 19] Kang, B., Liu, Z., Wang, X., Yu, F., Feng, J., and Darrell, T.: Few-shot Object Detection via Feature Reweighting, in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Seoul, pp. 8420–8429 (2019)
- [Kirillov 19] Kirillov, A., He, K., Girshick, R., Rother, C., and Dollár, P.: Panoptic Segmentation, in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Long Beach, CA (2019)
- [Krizhevsky 12] Krizhevsky, A., Sutskever, I., and Hinton, G.: ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks, in *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, Vol. 25 (2012)
- [Li 17] Li, Q., Jin, S., and Yan, J.: Mimicking Very Efficient Network for Object Detection, in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Honolulu, HI, pp. 7341–7349 (2017)
- [Lin 17a] Lin, T.-Y., Dollár, P., Girshick, R., He, K., Hariharan, B., and Belongie, S.: Feature Pyramid Networks for Object Detection, in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 2117–2125 (2017)
- [Lin 17b] Lin, T.-Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., and Dollár, P.: Focal Loss for Dense Object Detection, in *2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Venice (2017)
- [Liu 16] Liu, W., Anguelov, D., Erhan, D., Szegedy, C., Reed, S., Fu, C.-Y., and Berg, A. C.: SSD: Single Shot MultiBox Detector, in *Proceedings of the 14th European Conference on Computer Vision, Amsterdam, the Netherlands*, Vol. 9905, pp. 21–37 (2016)
- [Liu 18] Liu, S., Qi, L., Qin, H., Shi, J., and Jia, J.: Path Aggregation Network for Instance Segmentation, in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Salt Lake City, UT, pp. 8759–8768 (2018)
- [Liu 19] Liu, S., Huang, D., and Wang, Y.: Learning Spatial Fusion for Single-Shot Object Detection, *arXiv:1911.09516* (2019)
- [Loshchilov 17] Loshchilov, I. and Hutter, F.: SGDR: Stochastic Gradient Descent with Warm Restarts, in *5th International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2017)
- [Manning 09] Manning, C. D., Raghavan, P., and Schütze, H.: *An Introduction to Information Retrieval*, chapter 8.4, Cambridge University Press (2009), <http://www.informationretrieval.org/>
- [Misra 20] Misra, D.: Mish: A Self Regularized Non-Monotonic Activation Function, in *Proceedings of the 31st British Machine Vision Conference (BMVC)* (2020)
- [Nair 10] Nair, V. and Hinton, G. E.: Rectified Linear Units Improve Restricted Boltzmann Machines, in *Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning, Haifa, Israel (ICML)* (2010)
- [Padilla 20] Padilla, R., Netto, S. L., and da Silva, E. A. B.: A Survey on Performance Metrics for Object-Detection Algorithms, in *International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)* (2020)
- [Ramachandran 18] Ramachandran, P., Zoph, B., and Le, Q. V.: Searching for Activation Functions, in *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2018)
- [Redmon 17] Redmon, J. and Farhadi, A.: YOLO9000: Better, Faster, Stronger, in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Honolulu, HI (2017)
- [Redmon 18] Redmon, J. and Farhadi, A.: YOLOv3: An Incremental Improvement, *arXiv:1804.02767* (2018)
- [Ren 15] Ren, S., He, K., Girshick, R., and Sun, J.: Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks, in *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, Vol. 28 (2015)
- [Rumelhart 86] Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., and Williams, R. J.: Learning Representations by Back-Propagating Errors, *Nature*, Vol. 323, pp. 533–536 (1986)
- [Selvaraju 17] Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., and Batra, D.: Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization, in *2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Venice, Italy, pp. 618–626 (2017)
- [Selvaraju 20] Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., and Batra, D.: Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization, *Int'l J. Comput. Vis.*, Vol. 128, pp. 336–359 (2020)
- [Simonyan 15] Simonyan, K. and Zisserman, A.: Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition, in *International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2015)
- [Srivastava 14] Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., and Salakhutdinov, R.: Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting, *Journal of Machine Learning Research*, Vol. 15, No. 1, pp. 1929–1958 (2014)
- [Szegedy 16] Szegedy, C., Vanhoucke, V., Ioffe, S., Shlens, J., and Wojna, Z.: Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision, in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 2818–2826 (2016)
- [Tan 19] Tan, M. and Le, Q. V.: EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks, in *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning, Long Beach, California* (2019)
- [Tan 20] Tan, M., Pang, R., and Le, Q. V.: EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection, in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Seattle, WA, pp. 10778–10787 (2020)
- [Wang 20a] Wang, C.-Y., Liao, H.-Y. M., Wu, Y.-H., Chen, P.-Y., Hsieh, J.-W., and Yeh, I.-H.: CSPNet: A New Backbone that can Enhance Learning Capability of CNN, in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, Seattle, WA, pp. 1571–1580 (2020)
- [Wang 20b] Wang, X., Huang, T., Gonzalez, J., Darrell, T., and Yu, F.: Frustratingly Simple Few-Shot Object Detection, in *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning* (2020)
- [Woo 18] Woo, S., Park, J., Lee, J.-Y., and Kweon, I. S.: CBAM: Convolutional Block Attention Module, in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 3–19 (2018)
- [Yao 20] Yao, Z., Cao, Y., Zheng, S., Huang, G., and Lin, S.: Cross-iteration batch normalization, *arXiv:2002.05712* (2020)
- [Yun 19] Yun, S., Han, D., Chun, S., Oh, S. J., Yoo, Y., and Choe, J.: CutMix: Regularization Strategy to Train Strong Classifiers with Localizable Features, in *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Seoul, pp. 6022–6031 (2019)
- [Zhang 18] Zhang, H., Cisse, M., Dauphin, Y. N., and Lopez-Paz, D.: mixup: Beyond Empirical Risk Minimization, in *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2018)
- [Zhao 19] Zhao, Q., Sheng, T., Wang, Y., Tang, Z., Chen, Y., Cai, L., and Ling, H.: M2det: A Single-Shot Object Detector Based on Multi-Level Feature Pyramid Network, in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, Vol. 33, pp. 9259–9266 (2019)
- [Zheng 20] Zheng, Z., Wang, P., Liu, W., Li, J., Ye, R., and Ren, D.: Distance-IoU Loss: Faster and Better Learning for Bounding Box Regression, in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, New York, USA, Vol. 34, pp. 12993–13000 (2020)

〔担当委員：××〕

19YY 年 MM 月 DD 日 受理

◇ 付 録 ◇

A. Average Precision (AP) と mAP

物体検出の評価基準として一般的に用いられる average precision (AP) と mean average precision (mAP) を文献 [Padilla 20] に沿って説明する。

A.1 IoU (Intersection over Union) と確信度 (confidence)

物体検出器の出力には, bbox 座標と各クラスの確信度が必ず含まれる。これらの値を用いて検出結果の正しさを評価する。

確信度 (confidence value) は多くの場合 0.0 から 1.0 までの確率を

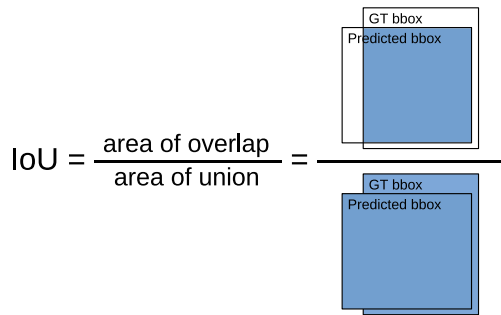


図 A.1 IoU (Intersection over Union). bbox の一致の程度を IoU ($0 \leq \text{IoU} \leq 1$) で測る。

表 A.1 混同行列 (confusion matrix)。

		予測されたクラス	
		P	N
実際のクラス	P	真陽性 (TP)	偽陰性 (FN)
	N	偽陽性 (FP)	真陰性 (TN)

表す実数値で表現され、クラス確率、スコアなどと呼ばれることもあり、指定されたクラスに属する確率の推定値を表す。

IoU は bbox の一致の程度の指標であり、推定 (predicted) bbox が教師データ (ground truth) の bbox にどれくらい近いかを定量的に表したものである (図 A.1 参照)。

物体検出における正しい検出 (正検出) とは、推定 bbox と正解 bbox との IoU が閾値以上であり、且つ、推定 bbox に対してクラスが正しく予測された場合を言う。IoU が閾値より小さい場合、または、クラスを間違えている場合は、誤った検出 (誤検出) という。

A.2 適合率 (precision) と再現率 (recall)

表 A.1 は分類器の性能を数値化するときに使われる混同行列 (confusion matrix) である。物体検出の性能評価に活用するために、混同行列に対して物体検出の検出結果を次のように当てはめて考える：

TP: True Positive 正しく検出された個数

FP: False Positive 誤って検出された個数

FN: False Negative 検出されなかった教師データ bbox の個数

TN: True Negative 定義しない (物体検出タスクでは、検出すべきでない bbox は無数に存在して数えられないため)。

この定義より、全予測 bbox 数は TP+FP、全教師データ bbox 数は TP+FN で表される。

一つの教師データ bbox に対して複数の予測 bbox が検出された場合は、確信度が最大のものを TP とし、その他のものは FP とする。これは検出個数が多すぎること誤りと捉えられるからである。

適合率 (precision)、再現率 (recall) は、TP, FP, FN を用いて次式で定義される：

$$\text{適合率 Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} = \frac{(\text{正しく検出された個数})}{(\text{全予測 bbox 数})} \quad (\text{A.1})$$

$$\text{再現率 Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} = \frac{(\text{正しく検出された個数})}{(\text{全教師データ bbox 数})} \quad (\text{A.2})$$

適合率、再現率はモデルの評価指標であり、両者はトレードオフの関係にある。構築したモデルの良し悪しをどちらを基準に評価するかは、モデルの利用目的に合わせて判断する必要がある。

A.3 PR 曲線 (Precision-Recall Curve)

PR 曲線とは、確信度の閾値を変化させて (再現率、適合率) をプロットしたグラフである (図 A.3)。以下では図 A.2 の検出結果が得られた場合を考える。5 匹の猫 (赤枠) に対して物体検出モデルが 10 個の bbox (緑枠) を検出したものとする。検出結果 (表 A.2) を確信度の大きい順に並べた表 (表 A.3) を作成して、(再現率、適合率) の

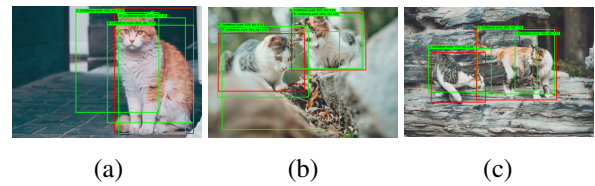


図 A.2 Bounding box の例 (猫の検出)。(画像は <https://unsplash.com/photos/Eoth0QkgT4I> のものを使用。)

表 A.2 物体検出結果。

図 A.2	Box	確信度	IoU	T	F
(a)	A	92%	0.78	1	0
(a)	B	88%	0.73	0	1
(a)	C	74%	0.32	0	1
(b)	D	83%	0.78	1	0
(b)	E	80%	0.86	0	1
(b)	F	89%	0.41	0	1
(b)	G	84%	0.91	1	0
(c)	H	96%	0.86	1	0
(c)	I	78%	0.21	0	1
(c)	J	72%	0.66	1	0

推移 (右端の 2 つのカラム) を求める。表 A.3 の recall と precision をグラフにプロットしたのが図 A.3 の青線である。PR 曲線は、曲線が右上にあるほど性能が良いことを示す。

A.4 AP と mAP

PR 曲線をもとに precision の平均を求めたものが、ほぼ average precision (AP) になるが、正確には次式で定義する interpolated precision $P_{\text{interp}}(R)$ を用いて AP を計算する：

$$P_{\text{interp}}(R) = \max_{\tilde{R}: \tilde{R} \geq R} P(\tilde{R}).$$

この式は、その R より右側の $P(R)$ の最大値を値として持つという意味であり、ちょうど左上から水を流して水たまりの水面を表すと考えてよい (図 A.3 の黄色の線)。AP はこの $P_{\text{interp}}(R)$ の下の領域の面積として定義される。

そもそも precision と recall は相反する関係にあるため、曲線全体では、閾値を調整してどちらかを増やそうとするともう一方が減少する。しかしながら、狭い範囲ではガタガタしており、もし R (recall) を増加させることで $P(R)$ (precision) も増加するときには増加したところを採用して AP を計算すべきという解釈である [Manning 09]。

AP の計算方法には、次の 2 つの計算方法がある：

All-point interpolation AP は $P_{\text{interp}}(R)$ の下の領域の面積を厳密に計算したものである：

$$\text{AP}_{\text{all}} = \int_0^1 P_{\text{interp}}(R) dR.$$

11-point interpolation AP は PR 曲線を $\{0, 0.1, 0.2, \dots, 1.0\}$ の 11 個の recall レベルでの precision で代表させ、それらの平均値を計

表 A.3 物体検出結果 (確信度でソートして precision と recall を計算したもの)。

図	Box	確信度	IoU	T	F	TP	FP	TP+FP	TP+FN	Precision	Recall
(c)	H	96%	0.86	1	0	1	0	1	5	1.00	0.2
(a)	A	92%	0.78	1	0	2	0	2	5	1.00	0.4
(b)	F	89%	0.41	0	1	2	1	3	5	0.67	0.4
(a)	B	88%	0.73	0	1	2	2	4	5	0.50	0.4
(b)	G	84%	0.91	1	0	3	2	5	5	0.60	0.6
(b)	D	83%	0.78	1	0	4	2	6	5	0.67	0.8
(b)	E	80%	0.86	0	1	4	3	7	5	0.57	0.8
(c)	I	78%	0.21	0	1	4	4	8	5	0.50	0.8
(a)	C	74%	0.32	0	1	4	5	9	5	0.44	0.8
(c)	J	72%	0.66	1	0	5	5	10	5	0.50	1.0

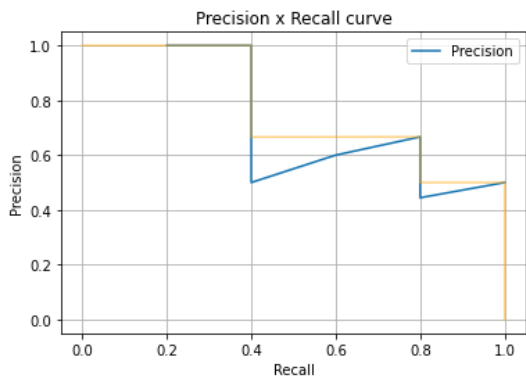


図 A.3 PR 曲線 (青) とそれに対応する $P_{\text{interp}}(R)$ (黄)。

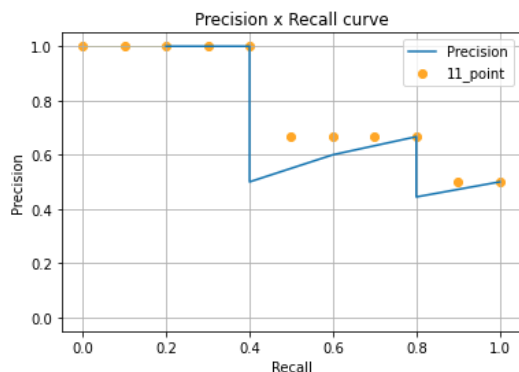


図 A.4 P_{interp} 曲線 (11 点の代表点による)。

算したものである (図 A.4) :

$$AP_{11} = \frac{1}{11} \sum_{R \in \{0, 0.1, 0.2, \dots, 1.0\}} P_{\text{interp}}(R).$$

AP50, AP75, AP@[.50:.05:.95] . AP の値は IoU の閾値に依存する . 閾値 X を指定した AP はしばしば AP_X と記される . AP50 は $\text{IoU}=0.50$, AP75 は $\text{IoU}=0.75$ を表す . $AP@[.50:.05:.95]$ は , ステップサイズを 0.05 とし , $\text{IoU}=0.50$ から $\text{IoU}=0.95$ までのそれぞれの IoU 閾値で算出した AP の平均を計算したものである . 単に AP と書いた場合 , この $AP@[.50:.05:.95]$ を表す場合があるので注意が必要である .

mAP (mean average precision) . 通常 , AP は特定のクラス (上記の猫など) に対する性能を表すが , 検出対象の全クラス (猫 , 犬 , 車 , ...) に対して AP の平均を計算したものを mAP といい , 次式で定義される :

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i.$$

ただし , AP_i は i 番目のクラスに対する AP , N は評価すべきクラスの総数である .

山田 貢己 (正会員)

1989 年東京大学大学院物理学専攻修了 . 理学博士 . 同年株式会社東芝入社 . ニューラルネットワークの研究開発 , セキュリティ技術 , 画像認識技術 , テレビの高画質化技術 , 車載画像認識プロセッサ等の開発業務に従事 . 2020 年ジャパニクス株式会社に入社 . 2020 年 7 月から 2021 年 3 月まで , Morning Project Samurai 株式会社において AI 開発業務に従事 .

著 者 紹 介

金子 純也 (正会員)

著者 1 の略歴